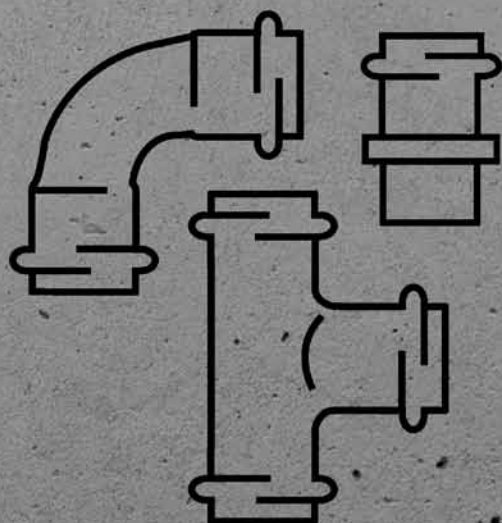


Profipress G sa SC-Contur
Cjevovodna tehnika



viega

Sustav press spojnika s press spojnica od bakra, bronce ili silicijeve bronce* i cijevima od bakra prema DIN EN 1057 i radnom listu DVGW GW 392, prikladan za:

- plinove prema radnom listu DVGW G 260 u plinskim instalacijama prema DVGW-TRGI 2008 (radni list DVGW G 600) / DVGW-TRF 2012
- ukapljeni plin u plinovitoj fazi za kućnu i profesionalnu primjenu, ispitano prema radnom listu DVGW G 5614
- cjevovode za sustave grijanja na loživo ulje prema DIN 51603-1
- vodove za diesel gorivo kao usisne i potisne vodove DIN EN 590 uz uvažavanje (njemačke) Opće dozvole službe za građevinski nadzor Z-38.4-71

Press spojnice

Press spojnice svih veličina izrađene su sa patentiranim tehničkim rješenjem SC-Contur na press spojnice – spojevi koji nehotice nisu sprešani prilikom montaže prepoznaju se pri punjenju instalacije. SC-Contur ima certifikat i ispunjava zahtjeve radnog lista DVGW G 5614, točka 4.4.1, prisilno propusne spojnice.

Kod provjere nepropusnosti vodom Viega omogućuje prepoznavanje nespješanih spojeva u rasponu tlaka od 1,0 MPa–0,65 MPa, a kod suhe provjere nepropusnosti stlačenim zrakom ili inertnim plinovima od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaka

Žuta točka, žuti četverokut i natpis »Gas MOP 5 / GT1«

Brtveni elementi

Žuta HNBR guma

Materijali press spojnica

Bakar, bronca: CC 499K

Silicijeva bronca*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(Oboje prema listi UBA od 15.03.2017. UBA je njemački Savezni ured za zaštitu okoliša)

Dimenzije/materijal

Standardne veličine: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 mm

XL veličine: d 64,0 mm

Press spojnice s navojnim priključkom d 12–54 mm

XL press spojnice s navojnim priključkom d 64,0 mm

Područja primjene

Prirodni/ukapljeni plin

Loživo ulje/diesel gorivo (d 12–54 mm)

Napomena

Za primjenu u instalacijama za plinska postrojenja, postrojenja s loživim uljem i postrojenja s diesel gorivom dozvoljene su samo bakrene i brončane press spojnice proizvođača Viega koje na sebi imaju žuti četverokut i natpis »Gas MOP 5 / GT1«

Za upotrebu u područjima primjene koja nisu opisana potrebno je prethodno uputiti upit o materijalima servisnom centru tvrtke Viega.

Radni uvjeti

Plinske i instalacije ukapljenog plina

■ Radna temperatura -20 °C do +70 °C

■ Radni tlak maks. 0,5 MPa

■ Radni tlak kod zahtjeva za HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 minuta: maks. 0,1 MPa (1 bar)

Instalacije s loživim uljem i diesel gorivom

■ Radna temperatura maks. 40 °C

■ Radni tlak -0,05 do +0,5 MPa

Atesti

Profipress G (d 12-54)

■ Regulatorna DVGW br. DG-4550AU0070

Profipress G XL (d 64,0)

■ Regulatorna DVGW br. DG-4550AU0070

Primjena press alata

Sigurnost ispravnog funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o besprijeckornom stanju korištenih press alata i pribora. Za izvođenje press spojeva stoga preporučujemo primjenu Viega press alata i pribora te njihovu redovitu kontrolu koju treba vršiti ovlaštena servisna služba.

Tehnički podaci

Press spojnice i sklopovi kontinuirano se optimiraju. Prema potrebi aktualne Z-dimenzije i ugradbene dimenzije možete preuzeti sa stranice tvrtke Viega: www.viega.hr

*) Zamjena materijala uslijed preinake proizvodnje sa bronce na silicijevu broncu koja je za poduzeće Viega sada jedinstvena legura za cijeli svijet

SADRŽAJ

Lukovi	42
T-komadi	43
Prijelazni komadi/lukovi	44
Spojnice	46
Redukcije	47
Navojne spojnice	47
Kape, čep	48
Prirubnice	49
Zidne pločice	49
Plinski kuglasti ventili	50
Plinski kuglasti ventili	51
Protustrujni osigurači plina	51
Plinske utičnice i crijeva	52
Pribor	
Alati	53
Brtveni elementi	53


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI

**Profipress G-Luk 90°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2616

d	PJ	Artikl		
12	5	346 850		
15	5	345 464		
18	5	345 471		
22	5/50	345 488		
28	5/50	345 495		
35	1	345 501		
42	1	345 518		
54	1	345 525		


**Profipress G XL-Luk 90°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prstenovi

Model 2616XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 919		


**Profipress G-Luk 90°
sa SC-Contur**


- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR

Model 2616.1

d	PJ	Artikl		
12	5	346 881		
15	5	345 532		
18	5	345 549		
22	5	345 556		
28	5	345 563		
35	1	345 570		
42	1	345 587		
54	1	345 594		


**Profipress G XL-Luk 90°
sa SC-Contur**

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2616.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 926		


**Profipress G-Luk 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2626

d	PJ	Artikl		
12	5	346 898		
15	5	345 600		
18	5	345 617		
22	5	345 624		
28	5	345 631		
35	1	345 648		
42	1	345 655		
54	1	345 662		


**Profipress G XL-Luk 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prstenovi

Model 2626XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 957		



Profipress G-Luk 45° sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2626.1

d	PJ	Artikl
12	5	346 904
15	5	345 679
18	5	345 686
22	5	345 693
28	5	345 709
35	1	345 716
42	1	345 723
54	1	345 730



Profipress G XL-Luk 45° sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2626.1XL


d	PJ	Artikl
64,0	1	577 964

T-KOMADI




Profipress G-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2618

d1	d2	d3	PJ	Artikl
12	12	12	5	346 959
12	15	12	5	346 966
15	12	12	5	346 973
15	12	15	5	346 980
15	15	12	5	346 997
15	15	15	5	345 938
18	15	18	5	346 003
18	18	18	5	345 945
22	12	22	5	347 000
22	15	15	5	346 010
22	15	22	5	346 027
22	18	22	5	346 034
22	22	15	5	346 041
22	22	22	5	345 952
28	15	28	5	346 058
28	18	28	5	633 851
28	22	28	5	346 065
28	28	28	5	345 969
35	22	35	1	346 072
35	28	35	1	346 089
35	35	35	1	345 976
42	22	42	1	664 589
42	28	42	1	346 096
42	35	42	1	346 102
42	42	42	1	345 983
54	28	54	1	664 572
54	42	54	1	346 119
54	54	54	1	345 990



Profipress G XL-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prstenovi
Model 2618XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl
64,0	54	64,0	1	577 940
64,0	64,0	64,0	1	577 933



Profipress G-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci, utični završni komad
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2618.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl
22	15	22	5	477 363


**Profipress G-T-rod
sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci, Rp-navoj,
višestрана izvedba

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2617.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	1/2	15	5	352 707
18	1/2	18	5	352 714
22	1/2	22	5	352 721
22	3/4	22	5	352 738
28	1/2	28	5	352 745
28	3/4	28	5	352 752
35	1/2	35	1	352 769
35	1	35	1	361 327
42	1/2	42	1	352 776
42	1	42	1	361 334
54	1/2	54	1	352 783
54	1	54	1	361 341

PRIJELAZNI KOMADI/LUKOVI

**Profipress G-Prijelazni komad
sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

 Brtveni element HNBR, višestрана
izvedba

Model 2611

d	R	PJ	Artikl
12	3/8	5	347 017
12	1/2	5	347 024
15	1/2	5	346 126
15	3/4	5	346 133
18	1/2	5	346 140
18	3/4	5	346 157
22	1/2	5	346 164
22	3/4	5	346 171
22	1	5	346 188
28	3/4	5	346 270
28	1	5	346 287
28	1 1/4	5	346 294
35	1	5	346 300
35	1 1/4	5	346 317
35	1 1/2	1	346 324
42	1 1/4	1	346 331
42	1 1/2	1	346 348
54	1 1/2	1	346 355
54	2	1	346 362


**Profipress G-Prijelazni komad
sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili
namjene: ventil za regulaciju tlaka
spremnika tekućeg plina

- bronca
- press priključak, G-navoj,
višestрана izvedba

Oprema

 Priključak za spojinu maticu, brtveni
element HNBR

Model 2611.5

d	G	PJ	Artikl
15	1/2	5	397 036
15	3/4	5	382 803
18	1/2	5	397 043
18	3/4	5	382 810
22	1/2	5	397 050
22	3/4	5	382 827


**Profipress G XL-Prijelazni komad
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključak, R-navoj

Oprema

 Brtveni element HNBR, narezni
prsten, razdjelni prsten, višestрана
izvedba

Model 2611XL

d	R	PJ	Artikl
64,0	2 1/2	1	577 902


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана izvedba

Model 2612

d	Rp	PJ	Artikl		
12	3/8	5	347 031		
12	1/2	5	347 048		
15	1/2	5	346 379		
15	3/4	5	346 386		
18	1/2	5	346 393		
18	3/4	5	346 409		
22	1/2	5	346 416		
22	3/4	5	346 423		
22	1	5	435 158		
28	1	5	346 430		
35	1 1/4	5	346 447		
42	1 1/2	1	346 454		
54	1 1/2	1	571 986		
54	2	1	346 461		


Profipress G XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestрана izvedba

Model 2612XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2 1/2	1	577 896		


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Osigurač zaokreta, brtveni element HNBR

Model 2612.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	1/2	5	346 478		


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka spremnika tekućeg plina, priključak s narezanim prstenom
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR

Model 2613

d	Rp	PJ	Artikl		
12		5	443 153		
15		5	378 790		
18		5	378 806		
22		5	378 813		
28		5	378 820		


Sanpress-Utični komad

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestрана izvedba

Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	1/2	5	291 310		
15	1/2	5	115 418		
18	1/2	5	285 081		
18	3/4	5	285 104		
22	1/2	5	119 676		
22	3/4	5	116 767		
28	1	5	122 034		
35	1 1/4	5	125 288		
42	1 1/2	1	132 231		


Sanpress-Utični komad


- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema

Višestрана izvedba

Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl
12	1/2	5	291 341
15	1/2	5	117 733
18	1/2	5	287 085
18	3/4	5	287 108
22	1/2	5	120 917
22	3/4	5	117 481
28	3/4	5	130 954
28	1	5	122 942
35	1	5	134 730
35	1 1/4	5	130 589
42	1 1/2	1	135 430
54	2	1	199 104


Profipress G-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана izvedba

Model 2614

d	R	PJ	Artikl
12	3/6	5	346 911
12	1/2	5	346 928
15	1/2	5	345 747
18	1/2	5	345 754
18	3/4	5	345 761
22	3/4	5	345 778
28	1	5	345 785
35	1 1/4	1	345 792
42	1 1/2	1	345 808
54	2	1	345 815


Profipress G-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR

Model 2614.2

d	Rp	PJ	Artikl
12	3/6	5	346 935
12	1/2	5	346 942
15	1/2	5	345 822
15	3/4	5	345 839
18	1/2	5	345 846
18	3/4	5	345 853
22	1/2	5	345 860
22	3/4	5	345 877
22	1	5	345 884
28	1	5	345 891
35	1 1/4	1	345 907
42	1 1/2	1	345 914
54	2	1	345 921

SPOJNICE

Profipress G-Spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2615

d	PJ	Artikl
12	5	347 055
15	5	346 485
18	5	346 492
22	5	346 508
28	5	346 515
35	1	346 522
42	1	346 539
54	1	346 546


Profipress G XL-Spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prstenovi

Model 2615XL

d	PJ	Artikl
64,0	1	577 858



Profipress G-Klizna spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2615.5

d	PJ	Artikl		
15	5	394 165		
18	5	394 172		
22	5	394 189		
28	5	394 196		
35	5	394 202		
42	1	394 219		
54	1	394 226		




Profipress G XL-Klizna spojnica sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prstenovi
Model 2615.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 889		

REDUKCIJE


Profipress G-Redukcija sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2615.1

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	347 062		
18	15	5	346 553		
22	15	5	346 560		
22	18	5	346 577		
28	15	5	346 584		
28	18	5	346 591		
28	22	5	346 607		
35	22	1	346 614		
35	28	1	346 621		
42	22	1	346 638		
42	28	1	346 645		
42	35	1	346 652		
54	35	1	346 669		
54	42	1	346 676		



Profipress G XL-Redukcija sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2615.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
64,0	42	1	577 865		
64,0	54	1	577 872		



Profipress G-Reducir spojnica sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2615.2

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	660 239		

NAVOJNE SPOJNICE


Profipress G-Navojna spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci, višestрана izvedba
 - s koničnim brtvenim dosjedom
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2650

d	PJ	Artikl		
15	1	379 254		
18	1	379 261		
22	1	379 278		
28	1	379 285		
35	1	379 292		
42	1	379 308		
54	1	379 315		



Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj, višestрана izvedba
 - s koničnim brtvenim dosjedom
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2652

d	Rp	PJ	Artikl
15	1/2	1	379 322
18	1/2	1	379 339
22	3/4	1	379 346
28	1	1	379 353
35	1 1/4	1	379 360
42	1 1/2	1	379 377
54	2	1	379 384



Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, R-navoj, višestрана izvedba
 - s koničnim brtvenim dosjedom
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2654

d	R	PJ	Artikl
12	1/2	1	632 458
15	1/2	1	379 391
15	3/4	1	390 662
18	1/2	1	379 407
18	3/4	1	390 679
22	3/4	1	379 414
22	1	1	390 686
28	3/4	1	477 981
28	1	1	379 421
35	1 1/4	1	379 438
42	1 1/2	1	379 445
54	2	1	379 452



Profipress G-Navojna spojnica sa SC-Contur
 - za sjedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka
 - bronca
 - press priključak, G-navoj
 - s plosnatim brtvljenjem
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2666

d	G	PJ	Artikl
15	1/2	1	638 474
18	1/2	1	638 481
22	3/4	1	638 498
22	7/8	1	638 559
28	1	1	638 504
28	1 1/4	1	477 455
28	1 1/2	1	490 829
35	1 1/2	1	638 511
42	2	1	638 528*
54	2 1/2	1	638 535*

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu

KAPE, ČEP



Profipress G-Kapa sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2656

d	PJ	Artikl
12	5	438 722
15	5	352 790
18	5	352 806
22	5	352 813
28	5	352 820
35	1	352 837
42	1	352 844
54	1	352 851



Profipress Čep
 - bakar
 - utični završni komad
Model 2457

d	PJ	Artikl
15	10	330 903
18	10	330 897
22	5	314 576
28	5	314 569
35	5	314 552
42	1	314 545
54	1	314 538

PRIRUBNICE

Profipress G-Prirubnica sa SC-Contur

- bronca
- prirubnica, press priključak


Oprema

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR

Model 2659.5

DN	d	n	PJ	Artikl
25	28	4	1	490 669
32	35	4	1	567 019
40	42	4	1	567 026
50	54	4	1	567 033

n = broj provrta


Profipress G XL-Prirubnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, prirubnica

Oprema

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2659.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl
65	64,0	8	1	577 971

n = broj provrta


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema

4 vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl
25	16	12	65	1	494 056
32/50	16	16	70	1	494 063


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl
65/100	16	16	70	1	494 087¹
80/100	6	16	60	1	651 268²

¹⁾ sa 8 vijaka, 16 podloški i 8 matice

²⁾ sa 4 vijka, 8 podloški i 4 matice


Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl
10	16	1	611 286
15	16	1	611 293
20	16	10	611 309
25	16	10	409 128
32	6	5	650 131
32	16	10	409 135
40	6	5	650 148
40	16	10	409 142
50	6	5	650 551
50	16	10	409 258


Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl
65	16	10	356 293

ZIDNE PLOČICE

Profipress G-Zidna pločica sa SC-Contur


- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, pričvrсна prirubnica

Model 2625.5

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	5	348 076
15	½	5	346 683
18	½	5	346 690
22	¾	5	346 706

PLINSKI KUGLASTI VENTILI

Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur

- press priključci
- može se zaključati

Oprema

Kučište od bronce, brtveni elementi
HNBR

Tehnički podaci

HTB (više termičko opterećenje)

650 °C/30 min. GT1


pogonski tlak maks. 0,5 MPa

(MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2670

DN	d	PJ	Artikl
15	15	1	492 854
15	18	1	492 861
20	22	1	492 878
25	28	1	492 885
32	35	1	492 892
40	42	1	492 908
50	54	1	492 915


Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur

- Rp-navoj, press priključak
- može se zaključati

Oprema

Kučište od bronce, brtveni element
HNBR

Tehnički podaci

HTB (više termičko opterećenje)

650 °C/30 min. GT1

pogonski tlak maks. 0,5 MPa


(MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2670.4

DN	d	Rp	PJ	Artikl
15	18	½	1	587 376*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur

- press priključci
- može se zaključati

Oprema

Kučište od bronce, ručka od čeličnog lima žuta elektrostatski lakirana, otvor za ispitivanje, brtveni elementi HNBR

Tehnički podaci


HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min. GT1

pogonski tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2671

DN	d	PJ	Artikl
15	18	1	587 437
20	22	1	587 444
25	28	1	587 451


Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur

- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati

Oprema

Kučište od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima žuta elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR

Tehnički podaci


HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min. GT1

pogonski tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2671.3

DN	Rp	d	PJ	Artikl
20	¾	22	1	587 468
25	¾	28	1	587 475
25	1	22	1	659 318
25	1	28	1	638 887

PLINSKI KUGLASTI VENTILI

Profipress G-Kuglasti ventil za plinske uređaje sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, zagrijač tople vode
- mesing
- izlaz: spojnica s unutarnjim Rp-navojem, ulaz: Profipress G-press priključak

Oprema

Aretirajuća sigurnosna blokada, brtveni element HNBR

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min. GT1


pogonski tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2646

DN	d	Rp	TAE	PJ	Artikl
15	15	½	✓	1	537 180
15	18	½	✓	1	537 197
20	22	¾	✓	1	537 203

TAE = termički zaporni uređaj


Kuglasti kutni ventil za plinske uređaje

- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, zagrijač tople vode
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: spojnica s unutarnjim Rp-navojem
- kutna izvedba

Oprema

Aretirajuća sigurnosna blokada

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min. GT1

pogonski tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model G2109T

R	Rp	TAE	PJ	Artikl
½	½	✓	1	526 177
¾	¾	✓	1	526 184
1	1	✓	1	526 160

TAE = termički zaporni uređaj

PROTUSTRUJNI OSIGURAČI PLINA

Profipress G-Protustrujni osigurač plina
tip M/K
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: zaustavljanje protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina

- bronca

- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR

Tehnički podaci

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min.

pogonski tlak 15 do 100 mbar

sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model 2641.2HT

R	d	V _{plin}	PJ	Artikl
1	28	2,5	1	653 156
1	28	4	1	653 163
1	28	6	1	653 170
1¼	35	6	1	653 187
1¼	35	10	1	653 194

PLINSKE UTIČNICE I CRIJEVA

Plinska utičnica

- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj,
- izlaz: utičnica prema DIN 3383-1
- više termičko opterećenje

Oprema

Pokazivač uklj./isklj., normirani utikač


Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C
 pogonski tlak maks. 0,1 bar
 sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model G2016T

R	TAE	PJ	Artikl		
½	✓	1	526 788		

TAE = termički zaporni uređaj


Plinska utičnica

- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj,
- izlaz: utičnica prema DIN 3383-1
- više termičko opterećenje

Oprema

Pokazivač uklj./isklj.

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C
 pogonski tlak maks. 0,1 bar
 sa DIN DVGW-G-ispitnim znakom

Model G2019T

R	TAE	PJ	Artikl		
½	✓	1	526 787		

TAE = termički zaporni uređaj

**PRIBOR
ALATI**


Matrica za označavanje
 - za sljedeće komponente ili
 namjene: označavanje dubine
 umetanja metalnih cijevi
Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		



Marker
 - za sljedeće komponente ili
 namjene: Viega press-sustavi
Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		

**PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI**


Profipress G-Brtva
HNBR
 - za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod, vod za lož ulje, vod za dizel gorivo
Model 2687

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
12	12,1	2,35	5	348 571		
15	15,1	2,6	5	348 588		
18	18,2	2,6	5	348 595		
22	22,2	3,1	5	348 601		
28	28,3	3,1	5	348 618		
35	35,4	3,25	5	348 625		
42	42,4	4,13	5	348 632		
54	54,4	4,13	5	348 649		

