



## Viega Eco Plus

Predzidna tehnika i tehnika ispiranja

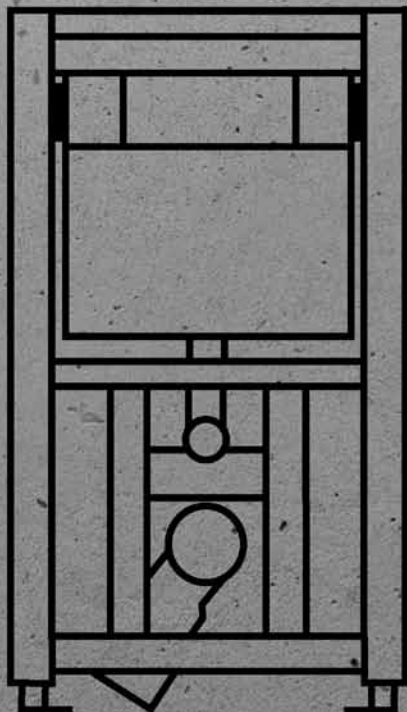

**Predzidni instalacijski sustav za noseću konstrukciju izrađenu na mjestu ugradnje u objektnoj gradnji, s elementima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju.**

#### **Viega Eco Plus elementi**

- Robusna elektrostatski lakirana čelična konstrukcija okvira
- Učvršćenje u metalnim i drvenim nosećim konstrukcijama, izravno na zid s dvije točke učvršćenja ili pomoću montažnih šina
- Ugradbena dubina koju je moguće kontinuirano namještati od 150–200 mm – s navojnim šipkama M10 do 500 mm
- Stope koje odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm
- Zvučno izolirani sklopovi za prihvat svih Viega zidnih pločica

#### **Isporučivi i kao kutni elementi**

- WC
- Umivaonik
- Bide
- Pisoar

#### **Zahtjevi zvučne izolacije**

Ispitano prema DIN 4109 od strane Fraunhofer instituta za građevinsku fiziku iz Stuttgarta.

#### **Zahtjevi protupožarne zaštite**

Na raspolaganju je njemački opći atest za ugradnju (ABP) za razdjelni zid EI 90 prema DIN EN 13501-2.

## SADRŽAJ

WC-elementi	288
WC-elementi s posebnim svojstvima	289
Elementi umivaonika	291
Elementi za pisoar	291
Pregled keramika pisoara koje se mogu priključiti	292
Bide-elementi	293
Elementi za pričvršćenje	293
WC-elementi, elementi umivaonika	294
Pribor za pričvršćenje	295




4 015211 305611

**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**WC-ELEMENTI**



**Viega Eco Plus-WC-element**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predziđnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić 2H, priključno koljeno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

**Tehnički podaci**

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

**Uputa**



Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!  
 Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!  
 \*\* samo kod visine ugradnje 1130 mm

**Model 8161.2**

BH	PJ	Artikl
980	1/12	<b>704 070</b>
1130	1/12	<b>606 664<sup>1</sup></b>

BH = građevna visina

<sup>1</sup>) opremljeno prigušnicom struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)



**Viega Eco Plus-WC-element**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predziđnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić 2L, priključno koljeno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

**Tehnički podaci**

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

**Uputa**

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!  
 Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!


Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopcu, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!


**Model 8130.2**

BH	PJ	Artikl
830	1/12	<b>718 336</b>

BH = građevna visina



WC-ELEMENTI S POSEBNIM SVOJSTVIMA



**Viega Eco Plus-WC-element**

**s postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić 2H, priključno koljeno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp1/2, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

**Tehnički podaci**


- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 2,5–3 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 4,5 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 4,5–6 l

**Uputa**

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

**Model 8161.45**



BH = građevna visina

BH	PJ	Artikl		
1130	1/12	<b>686 154</b>		

**Viega Eco Plus-WC-element**

**s postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, viseći WC
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić 2L, priključno koljeno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp1/2, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

**Tehnički podaci**

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 2,5–3 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 4,5 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 4,5–6 l

**Uputa**


Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!

Kod WC-keramika koje imaju preklap ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopa, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

**Model 8130.45**



BH = građevna visina

BH	PJ	Artikl		
830	1/12	<b>718 992</b>		



**Viega Eco Plus-WC-element  
visina se može naknadno prilagoditi**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- bez pokrovna ploča model 8040.21
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, varijabilno prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

**Oprema**

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić 2H, fleksibilno priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine), od polipropilena, ekscentrični prijelazni komad DN 90/100 od polietilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 3. kvartal 2017.)


**Tehnički podaci**

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

**Uputa**


Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!  
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!  
Ovisno o podešenju visine potrebna je pokrivna ploča od plemenitog čelika, model 8040.21!

**Model 8161.21**



BH	PJ	Artiki	
1130	1/12	700 652	

BH = građevna visina



**Pokrovna ploča**

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Steptec-WC-modul model 8461.21, Viega Eco Plus-WC-element model 8161.21
- plemeniti čelik


**Uputa**

Za primjenu kod naknadno visinski prilagodljivih WC-elemenata!

**Model 8040.21**

L	B	s	Izvedba	PJ	Artiki	
460	390	2,5	plemeniti čelik, brušeno	1	703 387	

ELEMENTI UMIVAONIKA



**Viega Eco Plus-Element za umivaonik**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju


**Uputa**

\* Ugradbena dubina 75 mm postiže se kod okomitog priključka odvodnje s odvodnim koljenom model 8113.21!


**Model 8164**

BH	PJ	Artikl
980	1/10	704 087
1130	1/10	641 023

BH = građevna visina



ELEMENTI ZA PISOAR



**Viega Eco Plus-Element za pisoar**

- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezdodirno uključivanje ispiranja)
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, Visign pisoarni set za ispiranje za grubu gradnju (Rohbau), sa zaštitom od buke, priključak armature Rp½, odvodno koljeno DN50, priključna garnitura za pisoar, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


**Uputa**

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg ruba gotovog poda iznosi 880 mm!  
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

**Model 8164.5**

BH	PJ	Artikl
1130	1/12	461 843
1300	1/10	611 934

BH = građevna visina




**PREGLED KERAMIKA PISOARA KOJE SE MOGU PRIKLJUČITI**
**za Viega Eco Plus Element za pisoar model 8164.5**

Proizvođač	model	Br. model	visina ugradnje 1130 mm	visina ugradnje 1300 mm
<b>Duravit</b>	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
<b>Ideal Standard</b>	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
<b>Keramag</b>	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
<b>Laufen</b>	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
<b>Sphinx</b>	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
<b>V &amp; B</b>	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- nije moguće x moguće bez ograničenja o samo ograničeno moguće, molim konzultirati se sa tehničkim savjetnikom!



**BIDE-ELEMENTI**



**Viega Eco Plus-Element za bide**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50 prilagodljive visine, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


**Uputa**

\* Ugradbena dubina 75 mm postiže se kod okomitog priključka odvodnje s odvodnim koljenom model 8113.21!

**Model 8167.6**

BH	PJ	Artikl
830	1	<b>736 958</b>
1130	1	<b>727 901</b>

BH = građevna visina



**ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆENJE**



**Viega Eco Plus-Element za pričvršćivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: predmeti opreme, predzidne instalacije bez pregrada
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Eco-WC-element model 8180.26, Viega Eco Plus-WC-element model 8161.2, 8161.21


**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, vodootporna panel ploča debljine 30 mm, materijal za pričvršćivanje elementa, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


**Model 8169.2**

BH	PJ	Artikl
1130	1	<b>683 719</b>

BH = građevna visina



**WC-ELEMENTI, ELEMENTI UMIVAONIKA**



**Viega Eco-WC-element**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlić Standard 2S, priključno koljeno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

**Oprema vodokotlića**

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l  
područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l  
tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l  
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l



**Uputa**

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!  
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

**Model 8180.26**

BH	PJ	Artikl
1130	1/12	606 688

BH = građevna visina



**Viega Eco-Element za umivaonik**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

**Oprema**

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samovrtni vijci za pričvršćenje na metalni montažni zid, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji


**Uputa**

\* Ugradbena dubina 75 mm postiže se kod okomitog priključka odvodnje s odvodnim koljenom model 8113.21!

**Model 8180.61**

BH	PJ	Artikl
1130	1/10	670 986

BH = građevna visina



## PRIBOR ZA PRIČVRŠĆENJE


**Viega Eco Plus-Pričvrсни set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elemenata Viega Eco Plus i elemenata Viega Eco u pojedinačnoj montaži ili montaži u nizu, pojedinačna montaža direktno na konstrukciju građevine, kutna montaža na masivnom ili montažnom zidu
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001
- prilagodljiva dubina 75–200 mm, mogućnost pričvršćenja oplate, duguljaste rupe

**Model 8173**

BKS	PJ	Artikl		
2	1	460 440		


BKS = broj komada u setu


**Viega Eco Plus-Pričvrсни set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačno montiranje Viega Eco Plus-elemenata i Viega Eco-elemenata na masivnom zidu
- prilagodljiva dubina do 200 mm

**Model 8180.73**

M	L	PJ	Artikl		
10	300	1	678 630		


**Viega Eco Plus-Montažna garnitura**


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Viega Eco Plus-elemenata za pod i na zid
- pocinčani čelik

**Oprema**

Set podnih nosača, područje namještanja 0–400 mm

**Model 8310.68**

L	PJ	Artikl		
700	1	641 030		


**Montažna šina**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Viegaswift elemenata, montiranje u nizu Viega Eco Plus i Viega Eco elemenata
- pocinčani čelik

**Oprema**

Materijal za pričvršćenje, materijal za izravnavanje neravnih zidova

**Model 8001**

L	B	H	PJ	Artikl		
3000	40	22	4	283 872		


**Viega Eco Plus-Montažni profil 45°**

- pocinčani čelik

**Oprema**

Materijal za pričvršćenje, samovrtni vijci za GKFI-oplatu

**Model 8077**

L	B	H	PJ	Artikl		
1120	50	30	2	284 466		


**Montažni profil 90°**

- pocinčani čelik
- bez: materijal za pričvršćenje

**Model 8076**

L	B	H	PJ	Artikl		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		



**Set za zvučnu izolaciju**

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje Viega Eco-elementa ili kroz pričvršćenje Steptec-predzida, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Steptec-montažna šina model 8401, Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- guma

**Oprema**

Garnitura sa 10 komada za zvučnu izolaciju (pričvršćenje za pod i zid)

**Model 8310.52**

BKS	PJ	Artiki		
10	1	<b>636 395</b>		

BKS = broj komada u setu