



Viega Mono

Predzidna tehnika i tehnika
ispiranja

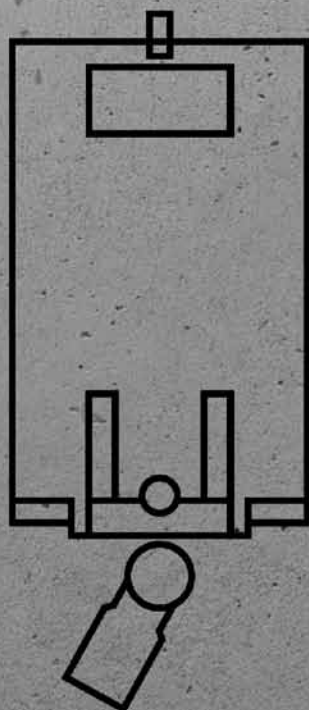

Predzidni blokovi za individualna predzidna rješenja za uzidiavanje i obziđivanje pri pojedinačnom postavljanju i montaži u nizu.

Viega jednodjelni WC/bide

- Standardna visina bloka: 1130 mm – s mogućnošću skraćivanja na 980 mm
- predmontirano i spremno za priključivanje
- robusno kućište od EPS kao podloga za žbuku – nije potrebno zaziđivanje unutrašnjeg dijela
- integrirani zidni džepovi – za siguran spoj sa zidom
- s mogućnošću podešavanja dubine
- moguća montaža u nizu pomoću montažnih šina
- zvučno izolirani prihvat Viega zidnih pločica

Zahtjevi zvučne izolacije

Ispitano prema DIN 4109 od strane instituta Fraunhofer za građevinsku fiziku iz Stuttgarta.

SADRŽAJ

Viega Mono Slim	300
Viega Mono Tec	300
Osnovni modeli podžbuknih vodokotlića	302
Predzidni WC blokovi	303
Pribor za WC- i bide-predzidne elemente	304
Pisoarni setovi za grubu gradnju (Rohbau)	305




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

VEIGA MONO SLIM



Viega Mono Slim-Podžbukni vodokotlić

1F

- za sljedeće komponente ili namjene: WC za podnom školjkom, potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, podžbukni vodokotlić (8 cm), izolirana cijev za ispiranje, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 9 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputa


Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308.1



	PJ	Artikl		
	1/25	648 787		




Garnitura cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79

L	Ø	PJ	Artikl		
300	45	1	495 169		

VEIGA MONO TEC



Viega Mono Tec-WC-blok

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okrvir od čelika, pocinčan, podžbukni vodokotlić 1F, priključno koljeno za WC, DN 90, od polietilena, priključna garnitura za WC, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje okvira

Oprema vodokotlića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 9 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputa


Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308



	PJ	Artikl		
	1/12	648 794		



Viega Mono Tec-WC-blok s priključkom ventilatora na cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, pocinčan, podžbukni vodokotlić 1F, izolirana cijev za ispiranje sa priključkom za ventilator DN50, priključno koljeno za WC, DN 90, od polietilena, priključna garnitura za WC, zaštita od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje okvira

Oprema vodokotlića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 9 l
područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputa


Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308.8



	PJ	Artikl		
	1/12	662 752		




Viega Mono Tec-Bide blok

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, mokra ugradnja

Oprema


Okvir od čelika, pocinčan, zidne pločice kontinuirano prilagodljive visine i širine od bronce Rp½, odvodno koljeno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira

Model 8367



	PJ	Artikl		
	1	648 800		

OSNOVNI MODELI PODŽBUKNIH VODOKOTLIĆA



Podžbukni vodokotlić 2H

- za sljedeće komponente ili namjene: WC za podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)


Tehnički podaci

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.4



	PJ	Artikl		
	1/30	622 220		



Podžbukni vodokotlić 2H

s postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l

- za sljedeće komponente ili namjene: WC za podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje


Tehnički podaci

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 2,5–3 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 4,5 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 4,5–6 l


Uputa

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.45



	PJ	Artikl		
	1/30	686 246		



Podžbukni vodokotlić

2L

- za sljedeće komponente ili namjene: WC za podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp1/2, garnitura ventila za punjenje, sjedište odvodnog ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, materijal za pričvršćenje

Tehnički podaci

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!
Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!

Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8830.2



	PJ	Artikl		
	1/22	719 005		

PREZIDNI WC BLOKovi



Viega Mono-WC-blok

- za sljedeće komponente ili namjene: mokra ugradnja, pojedinačna montaža, serijska montaža, potisne ploče Visign
- opcionalno se može dodatno naručiti koljeno cijevi za ispiranje model 8310.78
- aktiviranje s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, moguće skraćivanje sa 1130 na 980 mm

Oprema

Podžbukni vodokotlić 2H, priključno koljeno za WC, DN 90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolirano EPS-kućište, pričvrtni materijal za predzidni blok i keramiku

Oprema vodokotlića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp1/2, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)

Tehnički podaci

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l
- područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!


Ovisno o keramici WC-a, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču, pa kod primjene potisnih ploča Visign for More sensitive ovo može dovesti do neželjenog aktiviranja ispiranja!

Model 8310.2



BH	PJ	Artikl		
980-1130	1/15	606 732		

BH = građevna visina



Viega Mono-WC-blok

- za sjedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja, pojedinačna montaža, serijska montaža
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Podžbukni vodokotlić 2L, priključno koljeno za WC, DN 90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolirano EPS-kucište, pričvrtni materijal za predzidni blok i keramiku

Oprema vodokotlića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje pribl. 3 l područje namještanja manje količine ispiranja pribl. 3 do 4 l tvornički postavljena puna količina vode za ispiranje pribl. 6 l područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke je odmah moguće naknadno ispiranje! Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!

Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm ne može se isključiti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane.

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!


Model 8330.2



BH	PJ	Artikl		
835	1/12	719 012		

BH = građevna visina

PRIBOR ZA WC- I BIDE-PREDZIDNE ELEMENTE




Viega Mono-Montažna garnitura

- za sjedeće komponente ili namjene: Viega Mono/Mono Tec predzidni WC ili bide blok
- pocinčani čelik
- montažno pomagalo

Model 8310.88

L	PJ	Artikl		
515	1	761 134		




Viega Mono-Stajaća konzola

- za sjedeće komponente ili namjene: samostojeća montaža, Viega Mono predzidni WC ili bide blok
- pocinčani čelik

Model 8310.45

PJ	Artikl		
1	460 433		




Montažna šina

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Viegaswift elemenata, montiranje u nizu Viega Eco Plus i Viega Eco elemenata

- pocinčani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001

L	B	H	PJ	Artikl
3000	40	22	4	283 872


Viega Mono-Montažna garnitura

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC-blok model 8310.2

- pocinčani čelik

Model 8310.54

PJ	Artikl
1	638 825


Viega Mono Slim-Reparaturni set

- PP

- može se zavariiti

Model 8308.15

BKS	PJ	Artikl
10	1	663 087

BKS = broj komada u setu

PISOARNI SETOVI ZA GRUBU GRADNJU (ROHBAU)
Viega Mono-Pisoarni set za grubu gradnju (Rohbau)

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar sa podžbuknim sustavom ispiranja, prihvat Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezdodirno uključivanje ispiranja)




Oprema

Set za grubu gradnju (grubu gradnju) u kompaktnoj izvedbi za univerzalnu primjenu, kućište za grubu gradnju (Rohbau) od umjetnog materijala, predmontirani razvod vode, čep za ispiranje, blokada, priključak armature Rp½, nadžbukni poklopac

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8328



PJ	Artikl
1	442 439

