


**Odvodi za kade i tuš kade**

**Tehnika odvodnje**

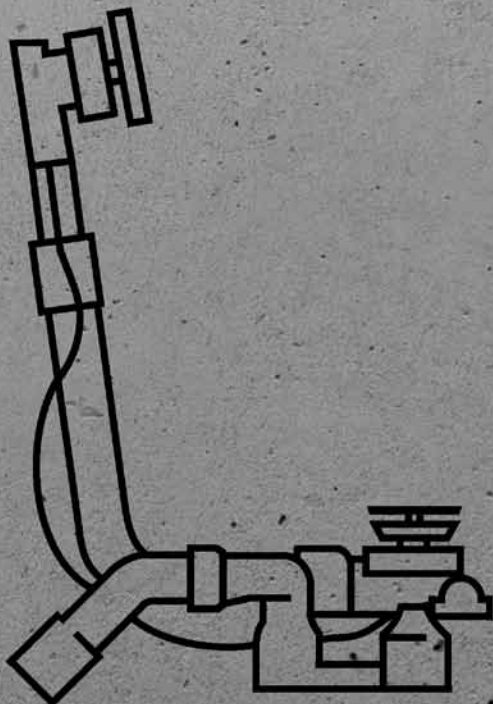

**viega**

**Dovodi, odvodi i preljevi prema DIN EN 274, kade i tuš kade. Mehaničke i elektroničke izvedbe opreme, dizajna i pribora.**

Dobro osmišljena zgradarska tehnika za jednostavnu montažu. Odljevno i preljevno kućište od PP (polipropilen) s najboljim karakteristikama za otpadne vode u kućanstvima. Nagrađene inačice dizajna za individualno uređenje kupaonica.

**Jedinice za miješanje Multiplex Trio E**

Elektroničke armature za primjenu s Multiplex Trio ili Rotaplex Trio odvodima i prejevima. Upravljački elementi za dovod vode s mogućnošću proizvodnjog postavljanja. Zasloni za prikaz važnih funkcija. WLAN funkcija za daljinsko upravljanje putem aplikacija. Sve inačice modela mogu se kombinirati s električno pogonjenim Multiplex i Rotaplex odvodnim ventilima.

**Multiplex Trio/Rotaplex Trio**

Odvodi i preljevi za kade, s dovodom vode putem tijela za prejev. Za kade s ispusnim otvorom od Ø 52/90 mm. Električno upravljani odvodni ventili u kombinaciji s jedinicama za miješanje Multiplex Trio E.

**Multiplex Trio F**

Odvodi i preljevi za kade, s dovodom vode putem odvodnog kućišta.

**Multiplex/Rotaplex**

Odvodi i preljevi za kade, s ispusnim otvorom Ø 52/90 mm.

**Tempoplex**

Odvodi za plitke tuš kade s ispusnim otvorom promjera Ø 90 mm. Niske inačice modela za renoviranje. Tempoplex Plus za wellness tuševe s osobito visokim učinkom odvoda.


## SADRŽAJ

Multiplex	412
Multiplex Trio	413
Rotaplex Trio	415
Motorom upravljane garniture sa punjenjem kroz preljevnu glavu	415
Motorom upravljane garniture sa punjenjem kroz kućište odvoda	416
Prekidači cijevi	416
Simplex	417
Simplex Trio	418
Odvodi i preljevi	418
Tempoplex	419
Tempoplex Plus	421
Domoplex	422
Varioplex	423
Pribor	423


**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**MULTIPLEX**



**Multiplex-Odvod/preljev**

**Visign M5**

**spļjoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

**Oprema**

Kromirana rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, kromirani ventil

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artiki
<b>6162.45</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓		✓	24	<b>101 909</b>
<b>6163.45</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓	✓	10	<b>138 561</b>

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Multiplex-Odvod/preljev**

**Visign M9**

**povišenje razine vode plus 5 cm**

- spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade, opcionalno povišenje razine vode

**Oprema**

Rozeta preljeva, okretna rozeta, čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, kromirani ventil

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artiki
<b>6171.10</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	<b>724 566</b>
<b>6171.11</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	<b>733 582</b>
<b>6171.12</b>	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	<b>733 599</b>


BZL = duljina potezne sajle


BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52





**Multiplex-Garnitura za opremanje**

**Visign M9**

**povišenje razine vode plus 5 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcijska jedinica

**Oprema**

Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričrvena prirubnica, čunjasti ventil


**Uputa**

Pri montaži se mora zamijeniti pričrvena prirubnica!

**Model 6171.0**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	724 597

**MULTIPLEX TRIO**



**Multiplex Trio-Odvod/preljev funkcijska jedinica**

**spjloštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode preko tijela za preljev

- bez: okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

**Oprema**

Dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, kromirani ventil

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikl
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987


BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign MT5**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcijska jedinica

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcijska jedinica


model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

**Model 6161.01**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	10	725 785
inox matirano	1	732 486
plemeniti mesing	1	732 493
boja pl. čelika/brušeno	1	732 509
dizajn-bijelo	1	725 815



**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign MT3**


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcijska jedinica
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcijska jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

**Model 6161.13**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	<b>725 792</b>
dizajn-bijelo	1	<b>725 822</b>



**Multiplex Trio-Odvod/preljev**

**Visign MT3**

**sploštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode preko tijela za preljev

**Oprema**

Kromirana rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°, kromirani ventil

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikl
<b>6161.50</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1	<b>727 734</b>
<b>6161.60</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	<b>727 741</b>
<b>6161.70</b>	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	<b>727 758</b>


BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Multiplex Trio-Odvod/preljev**

**Visign MT3**

**sploštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode preko tijela za preljev

**Oprema**

Kromirana rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°, kromirani ventil

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikl
<b>6161.51</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	<b>727 703</b>
<b>6161.61</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	<b>727 710</b>
<b>6161.71</b>	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	<b>727 727</b>


BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Multiplex Trio F-Odvod/preljev**

**spjloštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode kroz kućište odvoda

**Oprema**

Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274


Model	DN	BZL	BM	BU	B52	PJ	Artikl
6145.51	40/50	725	✓		✓	1	675 486
6145.61	40/50	1070		✓	✓	1	687 564

BZL = duljina potezne sajle


BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**ROTAPLEX TRIO**



**Rotaplex Trio-Odvod/preljev**

**Visign RT5**

**spjloštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode preko tijela za preljev

**Oprema**

Kromirana rozeta, kromirani poklopac dovoda, kromirani poklopac, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**Uputa**

Pogledajte aktualni pregled uputa za korištenje!

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274


Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikl
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697

BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 90



**MOTOROM UPRAVLJANE GARNITURE SA PUNJENJEM KROZ PRELJEVNU GLAVU**



**Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev sa električnim pogonom

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, upravljanje za pisoar model 8121.21

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikl
2000	1	628 505

KL = duljina kabla

**MOTOROM UPRAVLJANE GARNITURE SA PUNJENJEM KROZ KUĆIŠTE ODVODA**


**Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev sa električnim pogonom
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: mrežni dio model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, upravljanje za pisoar model 8121.21

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla

**PREKIDAČI CIJEVI**

**Podžbukni prekidač cijevi**



- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

**Oprema**

Podžbukni prekidač cijevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa DVGW-reg.br.

**Model 6161.81**

G	PJ	Artikl		
¾	5	274 528		


**Priključna garnitura**
**podžbukni prekidač cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

**Oprema**

Podžbukni prekidač cijevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, Sanfix-cijev 3,5 m sa DVGW-reg.br.

**Model 6161.86**

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	273 583		


**Rozeta**
**Visign RU2**

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, priključna garnitura podžbukni prekidač cijevi model 6161.86

**Model 6161.89**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	5	490 690		



**Rozeta**
**Visign RU1**

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, priključna garnitura podžbukni prekidač cijevi model 6161.86

**Model 6161.80**

Izvedba	PJ	Artikl		
inox matirano	1	273 514		
dizajn-bijelo	1	273 521		
plemeniti mesing	1	273 552		
boja plemenitog čelika	1	450 168		





**Set za priključivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F


**Oprema**

Sanfix-cijev 1,5 m

**Model 6161.9**

d	G	PJ	Artikl
16	1/2	5	<b>106 010</b>

**SIMPLEX**



**Simplex-Odvod/preljev  
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

**Oprema**

Fleksibilna cijevi za preljev, kromirana rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl
<b>6168.45</b>	40/50	560	✓		✓	25	<b>285 357</b>
<b>6168.46</b>	40/50	725		✓	✓	25	<b>595 678</b>

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Čunjasti ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Trio,

Simplex

- Sl. 5

**Model 6168-035**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	50	<b>215 392</b>



**Simplex-Rozeta**


- za sljedeće komponente ili namjene: Simplex, godišta proizvodnje od 2009.

- Sl. 3

**Model 6168.02**

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	<b>657 406</b>

**SIMPLEX TRIO**



**Simplex Trio-Odvod/preljev  
Visign MT5**

- za sljedeće komponente ili namjene: dotok vode preko tijela za preljev

**Oprema**

Fleksibilna cijevi za preljev, kromirana rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014

BZL = duljina potezne sajle


BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**ODVODI I PRELJEVI**



**Odvod/preljev**

**Oprema**

Tehnika klik-zatvaranja, rozeta preljeva, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s


s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 6177.45**

DN	BS	B52	PJ	Artikl
40/50	✓	✓	24	572 853

BS = kada za kupanje, standardna

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**Odvod/preljev**

**Oprema**

Fleksibilna cijevi za preljev, rozeta od plemenitog čelika, čep ventila, sifon

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


**Model 6387.35**

DN	BS	A45	B52	PJ	Artikl
40/50	✓	✓	✓	25	<b>311 537</b>


BS = kada za kupanje, standardna

A45 = odvodni luk 45°

B52 = za kadu za kupanje s promjerom ispusta Ø 52



**TEMPOPLEX**



**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°, kromirani poklopac

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora

15 mm 0,45 l/s


s nadzorom kvalitete

prema DIN EN 274

**Model 6956EX**

Ø	DN	D90	PJ	Artikl
120	40/50	✓	10	<b>364 786</b>

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90




**Temposet-Poklopac**

**Model 6956.0**

Ø	Izvedba	PJ	Artikl
120	kromirano	5	<b>192 730</b>
120	aranja	1	<b>277 215*</b>
120	čisto bijela=RAL 9010	1	<b>192 808*</b>

\* = Isporuka samo još iz zalih na skladištu



**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm



učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 6961**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	80	40/50	✓	1/10	575 601

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



**Tempoplex-Odvod**

visina izvedbe 60 mm

**Oprema**

Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**



visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,5 l/s

**Model 6963**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 180 mm

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274



**Model 6962**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	80	40/50	✓	1	576 455

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



TEMPOPLEX PLUS



**Tempoplex Plus-Odvod velik učinak odvoda**

**Oprema**

Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zglobovom

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 60 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 6960**

DN	Ø	H	D90	PJ	Artikl
50	115	90	✓	1	<b>578 916</b>

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



**Odvodno koljeno 45°**

- može se lijepiti

**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikl
50	1	<b>680 626</b>



**Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

**Model 6960.0**

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl
112	✓	kromirano	1	<b>560 003<sup>1</sup></b>
112	✓	inox matirano	1	<b>560 812</b>
112	✓	plemeniti mesing	1	<b>560 829</b>
112	✓	boja pl. čelika/brušeno	1	<b>560 843</b>
112	✓	dizajn-bijelo	1	<b>560 805</b>

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

<sup>1)</sup> poklopac od mesinga



**Filter za smeće**

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.


- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene:

Tempoplex-odvod model 6956EX

**Model 6961.96**

PJ	Artikl
1	<b>582 951</b>

DOMOPLEX



**Domoplex-Odvod**

**Oprema**


Kromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s


s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274



Model	Ø	H	DN	D52	D65	PJ	Artikl
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 65



**Domoplex-Odvod**

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, odvodno koljeno 45°, poklopac


**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 6928EX**



Ø	DN	D52	Izvedba	PJ	Artikl
75	40/50	✓	kromirano	10	364 755

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52



**Domoplex-Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica



reddot design award  
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artikl
6930.0	75	✓		kromirano	10	649 968
6931.0	90		✓	kromirano	1/10	649 975

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 65



**Domoplex-Poklopac**


- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica

**Model 6928.0**

Ø	D52	Izvedba	PJ	Artikl
75	✓	dizajn-bijelo	1	140 342

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52

VARIOPLEX



**Odvod  
Oprema**


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s

**Model 6821.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl
70	1½	40/50	✓	25	312 121

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52



**Odvod  
Oprema**


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,55 l/s

**Model 6822.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl
70	1½	40/50	✓	25	312 138

D52 = za tuš kadu s promjerom ispusta Ø 52

PRIBOR



**Navojna spojnica sa steznim prstenom**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijevi drugih proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta-cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

**Oprema**

Poniklana pričvrсна matica

**Model 1019**

d	s	PJ	Artikl
16	2	10	356 682



**Navojna spojnica**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

**Model 94385.1**

d	G	PJ	Artikl
12	¾	10	112 608
15	¾	10	105 358



**Pexfit Pro-Navojna spojnica sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta-cijev, Pexfit Pro Plus-cijev, Viega utično sjedište
- bronca
- press priključak, G-navoj

**Model 4722P**

d	G	PJ	Artikl
14	¾	5	608 309*
16	¾	5	608 316
18	¾	5	608 323*
20	¾	5	608 330

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**T-komad**

- za sjedeće komponente ili namjene: priključak za kapanje vode na preljevnj cijevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio

- umjetni materijal

**Model 6995.1**

	PJ	Artikl		
	1	754 785		


**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

**Oprema**

Brтва

**Model 791-880**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	270	10	106 966		


**Prilagodljiva cijev ispusna cijev**

- umjetni materijal

**Oprema**

Brтва

**Model 6892**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	121 631		
1½	40	120	10	107 840		
1½	50	120	10	108 731		


**Ispusna cijev**

- umjetni materijal

- fleksibilna

**Oprema**

Brтва

**Model 3892**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		