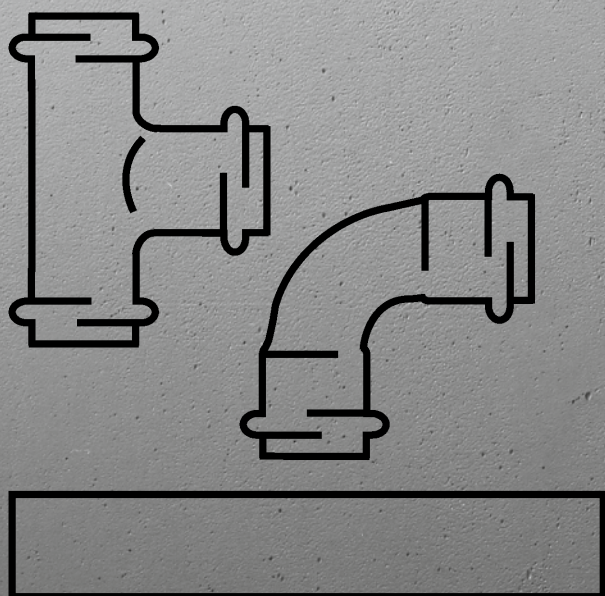


Prestabo sa SC-Contur

Cjevovodna tehnika



viega

Sustav press spojnice prilagođen strujanju s press spojkicama od nelegiranog čelika 1.0308. Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadzbuknu i podzbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235)

Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235) s PP-plaštom

Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Izvana obloženo plaštom od umjetnog materijala polipropilena (PP) bijele boje (RAL 9001). Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0215 (E220)

Pocinčano sendzimir postupkom unutra i izvana. Prikladno za Sprinkler instalacije i instalacije komprimiranog zraka.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, crvena točka na press završetku, simbol «Nije dopušteno za instalacije pitke vode», crvena crta na cijevima, crvena zaštitna kapa, bijela zaštitna kapa (cijevi pocinčane sendzimir postupkom), narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0



Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Dimenzije

d12–108,0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Instalacije grijanja
Industrijska gradnja i gradnja postrojenja
Sprinkler instalacije (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
Instalacije komprimiranog zraka (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
Solarne instalacije s pločastim kolektorima
Solarne instalacije s vakuumskim kolektorima (samo s FKM brtvenim elementom)
Vodovi rashladne vode

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnice sa spojkicama i cijevima prema DIN EN 10305-3.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti sa EPDM brtvenim elementom

Radna temperatura maks. 110 °C / 230 °F
Radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16) / 16 bar / 232 PSI

Materijali press spojnica

Čelik 1.0308

Uputa - Skladištenje i transport

Kako bi se zajamčila besprijeekorna kvaliteta Prestabo cijevi, prilikom skladištenja i transporta treba obratiti pozornost na sljedeće:

Ambalažnu i zaštitnu foliju (samo kod cijevi s PP plaštom) treba skinuti neposredno prije uporabe.

Krajevi cijevi prilikom isporuke moraju biti zatvoreni zaštitnim kapama.

Cijevi nemojte skladištiti izravno na neobrađenom stropu. Na površine cijevi nemojte lijepiti zaštitnu foliju niti umjetni materijal.

Prilikom utovara i istovara cijevi nemojte povlačiti preko utovarne rampe.

Uputa - Zaštita od vanjske korozije

Prestabo cijevi i press spojnice izvana su zaštićene pocinčanim slojem.

U slučaju kontakta s vlagom (kondenzat, oborine u fazi izgradnje, voda za pranje i prskajuća voda itd.) ili korozivnim građevinskim materijalima (masa za ispunu, slojevi estriha za poravnavanje itd.) taj sloj cinke ipak ne može pružiti trajnu zaštitu od vanjske korozije. Preporučuju se sljedeće zaštitne mjere:

Primjena izolacijskih plaštova sa zatvorenim čelijama uz brižljivo brtvljenje svih bridova i rubova prikladnim lijepljenjem.

Hidroizolacija položenih cijevovoda postavljanjem folija za razdvajanje u podnu konstrukciju.

Polaganje cijevovoda izvan područja ugroženih vlagom.

Pri čestom čišćenju poda vodom i/ili sredstvima za čišćenje i dezinfekciju, npr. u domovima za stare, ustanovama za skrb i bolnicama treba izbjeći vidljive priključke za radijatore iz poda. Priključci iz zida olakšavaju čišćenje i smanjuju opasnost od korozije.

Kod izvođenja priključaka za radiator iz poda treba osigurati sigurnu antikorozivnu zaštitu i stručno zabrtviti fuge. U suprotnom postoji opasnost od prodiranja vode, čime se izolacija može navlažiti što predstavlja opasnost od korozije. Ako se navedenim mjerama ne može zajamčiti trajna zaštita od vlage ili ako postoje područja primjene s posebnim zahtjevima kao npr. u rashladnim kružnim tokovima, treba postaviti besprekidnu vanjsku antikorozivnu zaštitu, koja će sigurno spriječiti moguće korozivne utjecaje.

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cijevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjericama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi	66
Lukovi	68
T-komadi	70
Prijelazni komadi / koljena	72
Spojnice	74
Redukcije	75
Navojne spojnice	76
Kape, čepovi	77
Prirubnice	78
Razdjeljivač ogranaka, križne spojnice	79
Pribor	
Alati	81
Brtveni elementi	81



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI



Prestabo-Cijev

- nelegirani čelik, izvana pocinčan

Model 1103

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
12	1,2	6	✓		600	650 339		
15	1,2	6	✓		600	559 441		
18	1,2	6	✓		240	559 458		
22	1,5	6	✓		420	559 465		
28	1,5	6	✓		240	559 472		
35	1,5	6	✓		180	559 496		
42	1,5	6	✓		120	559 489		
54	1,5	6	✓		60	559 502		
12	1,2	6		✓	60	806 408		
15	1,2	6		✓	120	806 415		
18	1,2	6		✓	60	806 422		
22	1,5	6		✓	60	806 439		
28	1,5	6		✓	60	806 446		
35	1,5	6		✓	30	806 859		
42	1,5	6		✓	30	806 866		
54	1,5	6		✓	30	806 873		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj



Prestabo XL-Cijev

- nelegirani čelik, izvana pocinčan

Model 1103XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	2	6	✓		60	598 327		
76,1	2	6	✓		30	598 334		
88,9	2	6	✓		30	598 341		
108,0	2	6	✓		30	598 358		
64,0	2	6		✓	6	806 897		
76,1	2	6		✓	6	806 903		
88,9	2	6		✓	6	806 910		
108,0	2	6		✓	6	806 880		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj



Prestabo-Cijev

- nelegirani čelik, izvana pocinčan

Oprema

Plašt od umjetnog materijala (PP)

Model 1104

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
15	1,2	6	✓		600	577 117		
18	1,2	6	✓		240	577 124		
22	1,5	6	✓		420	577 131		
28	1,5	6	✓		240	577 148		
35	1,5	6	✓		180	577 551		
42	1,5	6	✓		120	577 568		
54	1,5	6	✓		60	577 575		
15	1,2	6		✓	120	806 927		
18	1,2	6		✓	60	806 934		
22	1,5	6		✓	60	806 941		
28	1,5	6		✓	60	806 958		
35	1,5	6		✓	30	806 965		
42	1,5	6		✓	30	806 972		
54	1,5	6		✓	30	806 989		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


**Prestabo-Cijev
za posebnu namjenu**

- za sljedeće komponente ili namjene: sprinkler instalacija, instalacija komprimiranog zraka
- nelegirani čelik, izvana i iznutra pocinčan postupkom sendzimir

Uputa

Nije prikladno za instalacije grijanja i rashladne instalacije!

Model 1106

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
	15	1,5	6	✓		600	656 188		
	18	1,5	6	✓		240	656 195		
✓	22	1,5	6	✓		420	656 201		
✓	28	1,5	6	✓		240	656 218		
✓	35	1,5	6	✓		180	656 225		
✓	42	1,5	6	✓		120	656 232		
✓	54	1,5	6	✓		60	656 249		
	15	1,5	6		✓	120	806 996		
	18	1,5	6		✓	60	807 009		
✓	22	1,5	6		✓	60	807 016		
✓	28	1,5	6		✓	60	807 023		
✓	35	1,5	6		✓	30	807 030		
✓	42	1,5	6		✓	30	807 047		
✓	54	1,5	6		✓	30	807 054		

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


**Prestabo XL-Cijev
za posebnu namjenu**

- za sljedeće komponente ili namjene: sprinkler instalacija, instalacija komprimiranog zraka
- nelegirani čelik, izvana i iznutra pocinčan postupkom sendzimir

Uputa

Nije prikladno za instalacije grijanja i rashladne instalacije!

Model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
✓	64,0	2	6	✓		30	656 287		
✓	76,1	2	6	✓		30	656 256		
✓	88,9	2	6	✓		30	656 263		
✓	108,0	2	6	✓		30	656 270		
✓	64,0	2	6		✓	6	807 078		
✓	76,1	2	6		✓	6	807 085		
✓	88,9	2	6		✓	6	807 092		
✓	108,0	2	6		✓	6	807 061		

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


Prestabo-Komad za navarivanje

- nelegirani čelik, nepocinčan
- utični završni komad, komad za navarivanje

Model 1105

d	DN	PJ	Artikl		
12	10	5	641 856		
15	10	5	641 863		
18	15	5	641 870		
22	20	5	641 887		
28	25	5	641 894		

LUKOVI


**Prestabo-Koljeno 90°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1116

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	605 162		
	15	10	558 123		
	18	10	558 130		
✓	22	10	558 147		
✓	28	5	558 154		
✓	35	5	558 161		
✓	42	1	558 178		
✓	54	1	558 185		

VdS = VdS odobrenje



**Prestabo XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1116XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 573		
✓	76,1	1	597 566		
✓	88,9	1	597 580		
✓	108,0	1	597 597		

VdS = VdS odobrenje




**Prestabo-Koljeno 90°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press
priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1116.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	605 179		
	15	10	558 192		
	18	10	558 208		
✓	22	10	558 215		
✓	28	5	558 222		
✓	35	5	558 239		
✓	42	1	558 246		
✓	54	1	558 253		

VdS = VdS odobrenje



**Prestabo XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press
priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni
prsten, razdjelni prsten
Model 1116.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 641		
✓	76,1	1	597 658		
✓	88,9	1	597 665		
✓	108,0	1	597 672		

VdS = VdS odobrenje



**Prestabo-Koljeno 45°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1126

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	604 448		
	15	10	558 260		
	18	10	558 277		
✓	22	10	558 284		
✓	28	5	558 291		
✓	35	5	558 307		
✓	42	1	558 314		
✓	54	1	558 321		

VdS = VdS odobrenje



**Prestabo XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1126XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 603		
✓	76,1	1	597 610		
✓	88,9	1	597 627		
✓	108,0	1	597 634		

VdS = VdS odobrenje


**Prestabo-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press
priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 1126.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	605 155		
	15	10	558 338		
	18	10	558 345		
✓	22	10	558 352		
✓	28	5	558 369		
✓	35	5	558 376		
✓	42	1	558 383		
✓	54	1	558 390		

VdS = VdS odobrenje


**Prestabo XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press
priključak

Oprema

 Brtveni element EPDM, narezni
prsten, razdjelni prsten

Model 1126.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 689		
✓	76,1	1	597 696		
✓	88,9	1	597 702		
✓	108,0	1	597 719		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Nadvoj


- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komadi

Model 1109.3

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	605 186		
	15	10	601 232		
	18	10	601 249		
✓	22	10	601 256		

VdS = VdS odobrenje




T-KOMADI


**Prestabo-T-komad
sa SC-Contur**
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci
Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1118

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artiki		
	12	12	12	10	605 193		
	12	15	12	10	605 216		
	15	12	15	5	605 209		
	15	15	15	10	558 611		
	15	18	15	5	642 549		
	15	22	15	10	558 857		
	18	12	18	10	648 596		
	18	15	18	10	558 680		
	18	18	15	10	704 681		
	18	18	18	10	558 628		
	18	22	18	10	558 864		
	22	12	22	10	648 602		
	22	15	15	5	642 617		
	22	15	22	10	558 697		
	22	18	18	5	642 648		
	22	18	22	10	558 703		
	22	22	15	5	642 655		
✓	22	22	22	10	558 635		
✓	22	28	22	10	558 871		
	28	15	28	5	558 710		
	28	18	28	5	558 727		
✓	28	22	22	5	642 693		
✓	28	22	28	5	558 734		
✓	28	28	28	5	558 642		
	35	15	35	5	558 741		
	35	18	35	5	558 758		
✓	35	22	35	5	558 765		
✓	35	28	35	5	558 772		
✓	35	35	35	5	558 659		
	42	15	42	1	642 556		
	42	18	42	1	704 698		
✓	42	22	42	1	558 789		
✓	42	28	42	1	558 796		
✓	42	35	42	1	558 802		
✓	42	42	42	1	558 666		
	54	15	54	1	642 570		
	54	18	54	1	723 682		
✓	54	22	54	1	558 819		
✓	54	28	54	1	558 826		
✓	54	35	54	1	558 833		
✓	54	42	54	1	558 840		
✓	54	54	54	1	558 673		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-T-komad
sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
✓	64,0	28	64,0	1	597 849		
✓	64,0	35	64,0	1	597 856		
✓	64,0	42	64,0	1	597 863		
✓	64,0	54	64,0	1	597 870		
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801		
✓	76,1	28	76,1	1	597 887		
✓	76,1	35	76,1	1	597 894		
✓	76,1	42	76,1	1	597 900		
✓	76,1	54	76,1	1	597 917		
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924		
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818		
✓	88,9	28	88,9	1	597 931		
✓	88,9	35	88,9	1	597 948		
✓	88,9	42	88,9	1	597 955		
✓	88,9	54	88,9	1	597 962		
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979		
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986		
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825		
✓	108,0	28	108,0	1	597 993		
✓	108,0	35	108,0	1	598 006		
✓	108,0	42	108,0	1	598 013		
✓	108,0	54	108,0	1	598 020		
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037		
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044		
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051		
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-T-komad
sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi EPDM, višestрана varijanta

Model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	12	1/2	12	5	605 230		
	15	1/2	15	5	558 888		
	18	1/2	18	5	558 895		
✓	22	1/2	22	5	558 901		
✓	22	3/4	22	5	641 962		
✓	28	1/2	28	5	558 918		
✓	28	3/4	28	5	558 925		
✓	28	1	28	5	688 134		
✓	35	1/2	35	5	558 932		
✓	35	3/4	35	5	558 949		
✓	42	1/2	42	1	558 956		
✓	42	3/4	42	1	558 963		
✓	54	1/2	54	1	558 970		
✓	54	3/4	54	1	558 987		
✓	54	1	54	1	704 704		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-T-komad
sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestрана varijanta

Model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068		
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075		
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082		
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Prestabo-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 1111

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	¾	5	605 247		
	12	½	5	648 626		
	15	¾	5	558 994		
	15	½	5	559 007		
	15	¾	5	641 979		
	18	½	5	559 014		
	18	¾	5	559 021		
✓	22	½	5	641 986		
✓	22	¾	10	559 038		
✓	22	1	10	704 797		
✓	28	½	5	721 428		
✓	28	¾	5	641 993		
✓	28	1	10	559 045		
✓	28	1¼	5	642 006		
✓	35	1	5	704 803		
✓	35	1¼	5	559 052		
✓	35	1½	5	642 013		
✓	42	1¼	1	704 810		
✓	42	1½	1	559 069		
✓	54	2	1	588 663		

VdS = VdS odobrenje



Prestabo XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 1111XL

VdS	d	R	PJ	Artikl		
✓	64,0	2	1	629 953		
✓	64,0	2½	1	629 960		
✓	76,1	2½	1	629 977		
✓	88,9	3	1	629 984		
✓	108,0	4	1	629 991		

VdS = VdS odobrenje



Prestabo-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 1112

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	¾	5	648 633		
	12	½	5	605 254		
	15	¾	5	642 136		
	15	½	5	559 557		
	15	¾	5	642 143		
	18	½	5	559 090		
	18	¾	5	559 106		
✓	22	½	5	642 150		
✓	22	¾	5	559 113		
✓	22	1	5	642 167		
✓	28	½	5	704 759		
✓	28	¾	5	642 181		
✓	28	1	5	559 120		
✓	35	¾	5	642 198		
✓	35	1	5	704 766		
✓	35	1¼	5	642 204		
✓	42	1¼	1	704 773		
✓	42	1½	1	642 211		
✓	54	2	1	642 228		

VdS = VdS odobrenje



Prestabo XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 1112XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
✓	64,0	2	1	630 003		
✓	64,0	2½	1	630 010		
✓	76,1	2½	1	630 034		
✓	88,9	3	1	630 041		
✓	108,0	4	1	630 027		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Utični komad

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1111.1

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	¾	5	605 261		
	12	½	5	605 278		
	15	½	5	642 044		
	18	½	5	642 051		
✓	22	¾	5	642 082		
✓	28	1	5	642 099		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Utični komad

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1112.1

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	559 137		
	18	½	5	559 144		
	18	¾	5	559 151		
✓	22	½	5	559 168		
✓	22	¾	5	559 175		
✓	28	1	5	704 780		

VdS = VdS odobrenje


Megapress-Prijelazni komad
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Prestabo

- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla

- press priključci


Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
	10	¾	15	5	740 207		
	15	½	15	5	718 787		
	15	½	18	5	767 600		
	20	¾	15	5	734 121		
✓	20	¾	22	5	718 794		
	25	1	15	5	734 138		
✓	25	1	28	5	718 800		
✓	32	1¼	35	1	718 817		
✓	40	1½	42	1	718 824		
✓	50	2	54	1	718 831		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress-Prijelazna navojna
spojnica
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na

Viega press sustave

- bronca ili silicijeva bronca

- stezna navojna spojnica, press

priključak

Oprema

Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten,


navojna spojnica s pretornom

maticom, brtveni element EPDM,

višestрана varijanta

Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	588 564		
32	35	1	588 328		


Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 1114

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	¾	5	605 346		
	12	½	5	648 640		
	15	¾	5	558 406		
	15	½	5	558 413		
	18	½	5	558 420		
✓	22	½	5	704 643		
✓	22	¾	5	558 437		
✓	28	1	5	558 444		
✓	35	1 ¼	5	558 451		
✓	42	1 ½	1	558 468		
✓	54	2	1	558 475		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 1114.1

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	¾	5	605 360		
	12	½	5	649 951		
	15	¾	5	559 519		
	15	½	5	559 526		
	18	½	5	559 533		
✓	22	¾	5	559 540		
✓	28	1	5	704 667		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 1114.5

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	¾	5	605 353		
	12	½	5	651 398		
	15	½	5	601 300		
	18	½	5	601 317		
✓	22	½	5	704 650		
✓	22	¾	5	601 324		
✓	28	1	5	601 331		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 1114.2

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	½	5	651 404		
	15	½	5	656 478		
✓	22	½	5	601 263		
✓	22	¾	5	601 270		
✓	28	½	5	601 287		
✓	28	¾	5	601 294		
✓	28	1	5	642 310		

VdS = VdS odobrenje

SPOJNICE

Prestabo-Spojnica sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 1115

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	604 424		
	15	10	557 980		
	18	10	557 997		
✓	22	10	558 000		
✓	28	5	558 017		
✓	35	5	558 024		
✓	42	5	558 031		
✓	54	1	558 048		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-Spojница sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 1115XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 726		
✓	76,1	1	597 733		
✓	88,9	1	597 740		
✓	108,0	1	597 757		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Klizna spojница sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 1115.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	604 431		
	15	5	558 055		
	18	5	558 062		
✓	22	5	558 079		
✓	28	5	558 086		
✓	35	5	558 093		
✓	42	1	558 109		
✓	54	1	558 116		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-Klizna spojница sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 1115.5XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	597 764		
✓	76,1	1	597 771		
✓	88,9	1	597 788		
✓	108,0	1	597 795		

VdS = VdS odobrenje

REDUKCIJE

Prestabo-Redukcija sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 1115.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	15	12	10	605 315		
	18	12	10	605 322		
	18	15	10	558 499		
	22	12	10	605 339		
	22	15	10	558 505		
	22	18	10	558 512		
	28	15	5	558 529		
	28	18	10	558 536		
✓	28	22	10	558 543		
	35	15	5	642 730		
✓	35	22	5	558 550		
✓	35	28	5	558 567		
✓	42	22	5	642 761		
✓	42	28	5	642 778		
✓	42	35	5	558 574		
	54	18	1	704 728		
✓	54	22	1	558 581		
✓	54	28	1	558 598		
✓	54	35	1	642 792		
✓	54	42	1	558 604		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-Redukcija sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
✓	64,0	54	1	598 105		
✓	76,1	35	1	704 742		
✓	76,1	42	1	704 735		
✓	76,1	54	1	598 129		
✓	76,1	64,0	1	598 112		
✓	88,9	54	1	598 136		
✓	88,9	64,0	1	598 143		
✓	88,9	76,1	1	598 150		
✓	108,0	54	1	598 167		
✓	108,0	64,0	1	598 174		
✓	108,0	76,1	1	598 181		
✓	108,0	88,9	1	598 198		

VdS = VdS odobrenje

NAVOJNE SPOJNICE

Prestabo-Navojna spojnica sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni elementi EPDM, višestрана varijanta

Model 1160

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	642 358		
	15	5	559 304		
	18	5	559 311		
✓	22	5	559 328		
✓	28	5	559 335		
✓	35	5	559 342		
✓	42	1	559 359		
✓	54	1	559 366		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestрана varijanta

Model 1165

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	559 243		
	18	¾	5	752 637		
✓	22	¾	5	559 250		
✓	22	1	5	642 341		
✓	28	1	5	559 267		
✓	35	1¼	5	559 274		
✓	42	1½	1	559 281		
✓	54	2	1	559 298		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestрана varijanta

Model 1162

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	641 849		
	18	¾	5	643 454		
✓	22	¾	5	643 461		
✓	22	1	5	643 478		
✓	28	1	5	643 485		
✓	35	1¼	1	643 492		
✓	42	1½	1	643 508		
✓	54	2	1	643 515		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 1163

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	15	1/2	5	752 613		
	15	3/4	5	559 182		
	15	1	5	601 058		
	18	3/4	5	704 827		
	18	1	5	601 065		
✓	22	3/4	5	693 091		
✓	22	1	5	559 199		
✓	22	1 1/4	5	601 072		
✓	22	1 1/2	5	601 089		
✓	28	1 1/4	5	559 205		
✓	28	1	5	752 620		
✓	28	1 1/2	5	601 102		
✓	35	1 1/2	5	559 212		
✓	35	2	5	601 119		
✓	42	1 3/4	1	559 229		
✓	42	2	1	601 126		
✓	54	2 3/8	1	559 236		
✓	54	2 1/2	1	601 133		

VdS = VdS odobrenje

KAPE, ČEPOVI

Prestabo-Kapa sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 1156

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	643 577		
	15	5	643 584		
	18	5	643 591		
✓	22	5	643 607		
✓	28	5	643 614		
✓	35	5	643 621		
✓	42	1	643 638		
✓	54	1	643 645		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-Kapa sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 1156XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
✓	64,0	3/4	1	598 242		
✓	76,1	3/4	1	598 259		
✓	88,9	3/4	1	598 266		
✓	108,0	3/4	1	598 273		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo-Dugački čep

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad

Model 1157.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	605 308		
	15	10	559 373		
	18	10	559 380		
✓	22	5	559 397		
✓	28	5	559 403		
✓	35	5	559 410		
✓	42	1	559 427		
✓	54	1	559 434		

VdS = VdS odobrenje


Prestabo XL-Dugački čep

- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad

Model 1157.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	598 280		
✓	76,1	1	598 297		
✓	88,9	1	598 303		
✓	108,0	1	598 310		

VdS = VdS odobrenje


Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1


d	PJ	Artikl		
15	10	611 149		
18	10	612 054		
22	10	612 061		
28	10	612 078		
35	10	612 085		
42	10	612 092		
54	10	612 108		


Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	10	612 115		
76,1	10	612 122		
88,9	10	612 139		
108,0	10	612 146		

PRIRUBNICE

Prestabo-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM

Model 1159.1

DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
32	35	4	90	1	642 389		
40	42	4	100	1	642 396		
50	54	4	110	1	642 402		

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


Prestabo XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema


Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
50	64,0	4	110	1	630 058		
65	64,0	4	130	1	629 939		
65	76,1	4	130	1	629 946		
80	88,9	4	150	1	629 915		
100	108,0	4	170	1	629 922		

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


Prestabo-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM


Model 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
✓	32	35	4	100	1	643 546		
✓	40	42	4	110	1	643 553		
✓	50	54	4	125	1	643 560		

VdS = VdS odobrenje

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


Prestabo XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
✓	65	64,0	8	145	1	598 204		
✓	65	76,1	8	145	1	598 211		
✓	80	88,9	8	160	1	598 228		
✓	100	108,0	8	180	1	598 235		

VdS = VdS odobrenje

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema

4 vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	494 056		
32/50	16	16	70	1	494 063		
32/65	6	12	50	1	651 251		


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹		
80/100	6	16	60	1	651 268 ²		

¹⁾ s 8 vijaka, 16 podloški i 8 matice

²⁾ sa 4 vijka, 8 podloški i 4 matice

Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
10	16	1	611 286		
15	16	1	611 293		
20	16	10	611 309		
25	16	10	409 128		
32	6	5	650 131		
32	16	10	409 135		
40	6	5	650 148		
40	16	10	409 142		
50	6	5	650 551		
50	16	10	409 258		


Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	6	5	650 575		
65	16	10	356 293		
80	6	5	650 582		
80	16	10	356 309		
100	6	5	650 599		
100	16	10	356 316		

RAZDJELJIVAČ OGRANAKA, KRIŽNE SPOJNICE

Prestabo-Razdjeljivač ogranaka sa SC-Contur

- utični završni komadi, press priključci


Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 1149.7

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	1	664 084*		
15	15	1	664 091*		
18	12	1	664 107*		
22	12	1	664 176*		
28	12	1	664 183*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Prestabo-Křižní komad
sa SC-Contur**

- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM

Model 1148

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	2	601 157		
22	15	2	601 164		
28	15	2	601 171		

PRIBOR ALATI



Prestabo-Alat za skidanje izolacije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-cijev model 1104

Model 1158

za d	PJ	Artikl		
15/22	1	586 553		
18/28	1	586 560		
35/42	1	586 577		
54	1	588 526		



Nož

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-alat za skidanje izolacije model 1158

- čelik

Model 1158.1

za d	BKS	PJ	Artikl		
15-28	2	1	630 201		
35-54	2	1	630 218		

BKS = broj komada u setu



Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		



Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		

PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



Brtveni element

EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	10	288 600		
	15	15,1	2,6	10	183 400		
	18	18,2	2,6	10	281 595		
✓	22	22,2	3,1	10	183 523		
✓	28	28,3	3,1	10	184 452		
✓	35	35,4	3,25	10	181 208		
✓	42	42,4	4,13	10	184 940		
✓	54	54,4	4,13	10	191 153		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	594 312		
✓	76,1	77,85	5	1	583 705		
✓	88,9	90,7	5	1	583 712		
✓	108,0	110,4	5	1	583 699		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	5	459 376		
	15	15,1	2,6	5	459 390		
	18	18,2	2,6	5	459 406		
✓	22	22,2	3,1	5	459 413		
✓	28	28,3	3,1	5	459 420		
✓	35	35,4	3,25	5	459 437		
✓	42	42,4	4,13	5	459 444		
✓	54	54,4	4,13	1	459 451		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	614 461		
✓	76,1	77,85	5	1	614 485		
✓	88,9	90,7	5	1	614 478		
✓	108,0	110,4	5	1	614 492		

VdS = VdS odobrenje