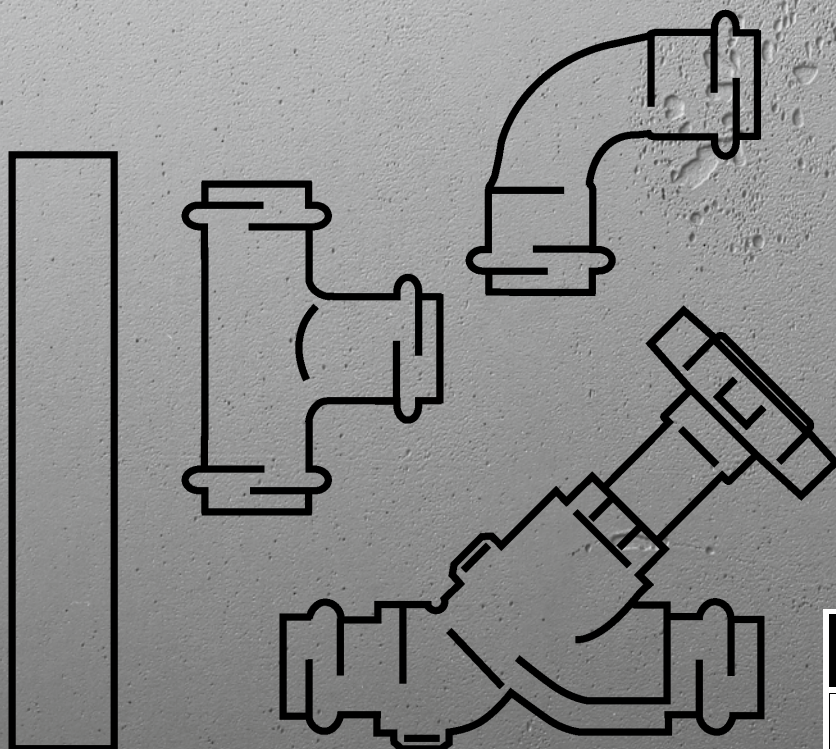


Sanpress Inox sa SC-Contur

Cjevovodna tehnika



viēga

Sustav press spojnice prilagođen strujanju s press spojnica od plemenitog čelika 1.4401 i cijevima od plemenitog čelika 1.4401 i 1.4521. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke operativnosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, žuta zaštitna kapa 1.4401, zelena zaštitna kapa kod 1.4521, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nespješani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nespješanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Dimenzije

d15–108,0

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Pitka voda

Grijanje/priključivanje radijatora

Kišnica

Instalacije komprimiranog zraka

Poljoprivrede

Industrijske namjene

Uputa

Sustav press spojnice Sanpress Inox prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i DIN 50930-6. Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumice u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnice sa spojnica i cijevima prema DIN EN 10088, DIN EN 10312, radnom listu DVGW GW 541 i W 534.

Certifikat cijevi za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-7301BS0375.

Certifikat cijevi za 1.4401 (d12–108,0) prema DV-7301BS0411.

Certifikat sustava za 1.4401 (d15–108,0) prema DW-8501BL0551.

Certifikat sustava za 1.4521 (d15–108,0) prema DW-8501BS0376.

Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Specijalne namjene

Brodogradnja

Protupožarne instalacije

Radni uvjeti za instalacije pitke vode

Radna temperatura maks. 85 °C / 185 °F

Radni tlak maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja

Radna temperatura maks. 110 °C / 230 °F

Radni tlak maks. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Miješane instalacije su dopuštene neovisno o smjeru protoka.

Materijali press spojnice

Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi	100
Lukovi	103
T-komadi	104
Prijelazni komadi / koljena	106
Spojnice	108
Redukcije	109
Navojne spojnice	110
Kape, čepovi	111
Prirubnice	112
Zidne pločice	113
Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi	115
Kompenzatori	116
Zaporni ventili od plemenitog čelika	116
Zaporni ventili od plemenitog čelika, od 2017.	117
Slobodnoprotočni ventili i ventili s ravnim sjedištem	118
Podžbukni slobodnoprotočni ventili, podžbukni ventili s ravnim sjedištem, od 2017.	118
Slobodnoprotočni ventili, od 2017.	119
Pribor	
Alati	120
Brtnveni elementi	121



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI



Sanpress-Cijev

1.4521 (AISI 444)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
	15	1	6	✓		600	615 994		
	18	1	6	✓		240	616 007		
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014		
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021		
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038		
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045		
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557		
	15	1	6		✓	120	807 351		
	18	1	6		✓	60	807 368		
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375		
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382		
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399		
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405		
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412		

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj



Sanpress XL-Cijev

1.4521 (AISI 444)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
	64,0	2	6	✓		60	616 564		
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571		
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588		
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595		
	64,0	2	6		✓	6	807 436		
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443		
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450		
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429		

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


Sanpress-Cijev
1.4401 (AISI 316L)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
15	1	6	✓		600	102 036		
18	1	6	✓		240	289 034		
22	1,2	6	✓		420	102 708		
28	1,2	6	✓		240	104 924		
35	1,5	6	✓		180	108 588		
42	1,5	6	✓		120	113 001		
54	1,5	6	✓		60	193 676		
15	1	6		✓	120	807 115		
18	1	6		✓	60	807 122		
22	1,2	6		✓	60	807 139		
28	1,2	6		✓	60	807 146		
35	1,5	6		✓	30	807 153		
42	1,5	6		✓	30	807 160		
54	1,5	6		✓	30	807 177		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


Sanpress-XL-Cijev
1.4401 (AISI 316L)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	2	6	✓		60	578 626		
76,1	2	6	✓		30	354 862		
88,9	2	6	✓		30	354 855		
108,0	2	6	✓		30	354 848		
64,0	2	6		✓	6	807 191		
76,1	2	6		✓	6	807 207		
88,9	2	6		✓	6	807 214		
108,0	2	6		✓	6	807 184		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


Sanpress-Cijevno koljeno 15°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.4

d	PJ	Artikl		
15	5	594 459*		
18	5	594 466*		
22	5	594 473*		
28	5	594 480*		
42	1	594 503*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress-XL-Cijevno koljeno 15°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.4XL

d	PJ	Artikl		
108,0	1	594 558*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress-Cijevno koljeno 30°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.5

d	PJ	Artikl		
15	5	594 565*		
18	5	594 572*		
22	5	594 589*		
28	5	594 596*		
35	5	594 602*		
42	1	594 619*		
54	1	594 626*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress XL-Cijevno koljeno 30°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	594 633*		
108,0	1	594 664*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress-Cijevno koljeno 45°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.1

d	PJ	Artikl		
42	1	164 140*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress XL-Cijevno koljeno 45°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	594 671*		
76,1	1	594 688*		
88,9	1	594 695*		
108,0	1	594 701*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress-Cijevno koljeno 60°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.6

d	PJ	Artikl		
15	5	594 718*		
18	5	594 725*		
22	5	594 732*		
28	5	594 749*		
35	5	594 756*		
42	1	594 763*		
54	1	594 770*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress XL-Cijevno koljeno 60°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.6XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	594 787*		
76,1	1	594 794*		
88,9	1	594 800*		
108,0	1	594 817*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress-Cijevno koljeno 75°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.7

d	PJ	Artikl		
15	5	594 824*		
18	5	594 831*		
22	5	594 848*		
28	5	594 855*		
35	5	594 862*		
42	1	594 879*		
54	1	594 886*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Sanpress XL-Cijevno koljeno 75°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.7XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	594 893*		
76,1	1	594 909*		
88,9	1	594 916*		
108,0	1	594 923*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress XL-Cijevno koljeno 90°

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	594 930*		
76,1	1	594 947*		
88,9	1	594 954*		
108,0	1	594 961*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

LUKOVI

Sanpress Inox-Koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2316

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	435 639		
	18	10	435 646		
✓	22	10	435 653		
✓	28	5	435 660		
✓	35	5	435 677		
✓	42	1/15	435 684		
✓	54	1	435 691		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2316XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	577 988		
✓	76,1	1	482 596		
✓	88,9	1	482 602		
✓	108,0	1	482 619		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox-Koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, press priključak


Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2316.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	435 707		
	18	10	435 714		
✓	22	10	435 721		
✓	28	5	435 738		
✓	35	5	435 745		
✓	42	1	435 752		
✓	54	1	435 769		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2316.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	577 995		
✓	76,1	1	482 626		
✓	88,9	1	482 633		
✓	108,0	1	482 640		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox-Koljeno 45° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2326

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	435 776		
	18	10	435 783		
✓	22	10	435 790		
✓	28	5	435 806		
✓	35	5	435 813		
✓	42	1	435 363		
✓	54	1	435 370		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Koljeno 45° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2326XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	578 008		
✓	76,1	1	482 657		
✓	88,9	1	482 664		
✓	108,0	1	482 671		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2326.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	435 387		
	18	10	435 394		
✓	22	10	435 400		
✓	28	5	435 417		
✓	35	5	435 424		
✓	42	1	435 431		
✓	54	1	435 448		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2326.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	578 015		
✓	76,1	1	482 688		
✓	88,9	1	482 695		
✓	108,0	1	482 701		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox-Nadvoj
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2327

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	452 926		
	18	10	452 933		
✓	22	10	452 940		


VdS = VdS odobrenje


Sanpress-Nadvoj

- nehrđajući čelik
- utični završni komad

Model 2209.3

	d	PJ	Artikl		
	15	5	193 324		
	18	5	289 010		
	22	5	193 331		
	28	5	193 294		

T-KOMADI

**Sanpress Inox-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključci


Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2318

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	15	15	15	10	435 851		
	18	15	15	10	452 469		
	18	15	18	10	435 929		
	18	18	18	10	435 868		
	22	15	22	10	435 936		
	22	18	22	10	435 943		
✓	22	22	22	10	435 875		
	28	15	28	5	435 950		
	28	18	28	5	435 967		
✓	28	22	22	5	452 506		
✓	28	22	28	5	435 974		
✓	28	28	28	5	435 882		
	35	15	35	5	435 981		
	35	18	35	1	435 998		
✓	35	22	35	5	436 001		
✓	35	28	35	1	436 018		
✓	35	35	35	5	435 899		
	42	18	42	1	436 025		
✓	42	22	42	1	436 032		
✓	42	28	42	1	436 049		
✓	42	35	42	1	435 837		
✓	42	42	42	1	435 905		
✓	54	22	54	1	435 844		
✓	54	28	54	1	436 056		
✓	54	35	54	1	436 063		
✓	54	42	54	1	436 070		
✓	54	54	54	1	435 912		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox XL-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	64,0	22	64,0	1	578 077		
	64,0	28	64,0	1	578 060		
	64,0	35	64,0	1	578 053		
	64,0	42	64,0	1	578 046		
	64,0	54	64,0	1	578 039		
	64,0	64,0	64,0	1	578 022		
✓	76,1	22	76,1	1	483 005		
✓	76,1	28	76,1	1	483 012		
✓	76,1	35	76,1	1	483 029		
✓	76,1	42	76,1	1	483 036		
✓	76,1	54	76,1	1	482 725		
	76,1	64,0	76,1	1	593 360		
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718		
✓	88,9	22	88,9	1	483 043		
✓	88,9	28	88,9	1	483 050		
✓	88,9	35	88,9	1	483 067		
✓	88,9	42	88,9	1	483 074		
✓	88,9	54	88,9	1	482 749		
	88,9	64,0	88,9	1	593 377		
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756		
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732		
✓	108,0	22	108,0	1	483 081		
✓	108,0	28	108,0	1	483 098		
✓	108,0	35	108,0	1	483 104		
✓	108,0	42	108,0	1	483 111		
✓	108,0	54	108,0	1	482 770		
	108,0	64,0	108,0	1	593 384		
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787		
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794		
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrdajući čelik
- press priključci, Rp-navoj


Oprema

 Brtveni elementi EPDM, višestрана
varijanta

Model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	15	½	15	5	437 145		
	18	½	18	5	437 152		
	18	¾	18	5	437 169		
✓	22	½	22	5	437 176		
✓	22	¾	22	5	437 183		
✓	28	½	28	5	437 190		
✓	28	¾	28	5	437 206		
✓	28	1	28	5	449 506		
✓	35	½	35	5	437 213		
✓	42	½	42	1	437 220		
✓	54	½	54	1	437 237		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrdajući čelik
- press priključci, R-navoj

Oprema

 Brtveni elementi EPDM, višestрана
varijanta

Model 2317.1

VdS	d1	R	d2	PJ	Artikl		
	18	¾	18	5	445 973*		
✓	22	¾	22	5	445 980		
✓	28	¾	28	5	445 997		
✓	35	¾	35	5	446 000		
✓	42	¾	42	1	446 017		
✓	54	¾	54	1	446 024		
✓	54	1	54	1	446 031		

VdS = VdS odobrenje

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


**Sanpress Inox XL-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj, višestrana varijanta

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	64,0	¾	64,0	1	578 145		
	64,0	2	64,0	1	578 152		
✓	76,1	¾	76,1	1	482 862		
✓	76,1	2	76,1	1	482 879		
✓	88,9	¾	88,9	1	482 886		
✓	88,9	2	88,9	1	482 893		
✓	108,0	¾	108,0	1	482 909		
✓	108,0	2	108,0	1	482 916		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

**Sanpress Inox-Prijelazni komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2311

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	436 445		
	15	¾	5	436 452		
	18	½	5	436 469		
	18	¾	5	436 476		
✓	22	½	5	436 483		
✓	22	¾	5	436 490		
✓	22	1	5	436 506		
✓	28	¾	5	436 513		
✓	28	1	5	436 520		
✓	35	1	5	436 537		
✓	35	1¼	5	436 544		
✓	42	1½	1	436 551		
✓	54	2	1	436 568		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox XL-Prijelazni
komad sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 2311XL

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	64,0	2½	1	619 985		
✓	76,1	2½	1	482 923		
✓	88,9	3	1	483 128		
✓	108,0	4	1	482 930		

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress Inox-Prijelazni komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2312

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	436 575		
	15	¾	5	436 582		
	18	½	5	436 599		
	18	¾	5	436 605		
✓	22	½	5	436 612		
✓	22	¾	5	436 629		
✓	22	1	5	436 636		
✓	28	¾	5	436 643		
✓	28	1	5	436 650		
✓	35	1¼	5	436 667		
✓	42	1½	1	436 674		
✓	54	2	1	436 681		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Prijelazni komad
sa SC-Contur


- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 2312XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	619 954		
76,1	2½	1	619 961		
88,9	3	1	619 978		


Sanpress-Prijelazna navojna spojnica
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

Oprema

Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s preturinom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	588 564		
32	35	1	588 328		


Megapress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
instalacija pitke vode

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	½	15	5	736 255		
15	½	18	5	754 679		
20	¾	22	5	736 279		
25	1	28	5	736 293		
32	1¼	35	1	736 309		
40	1½	42	1	736 316		
50	2	54	1	736 323		


Sanpress-Prijelazna navojna spojnica
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix cijev ili Sanfix Plus cijev, press spoj za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, stezna navojna spojnica

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta, navojna spojnica s preturinom maticom, stezni prsten

Model 2213

d1	d2	PJ	Artikl		
15	16	5	288 068		
15	20	5	298 876*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Sanpress Inox-Utični komad

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta


Model 2311.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	436 704		
18	½	5	436 711		
18	¾	5	436 728		
22	½	5	436 735		
22	¾	5	436 742		
28	1	5	436 759		
35	1¼	5	436 766		
42	1½	1	436 773		
54	2	1	436 780		



Sanpress Inox-Utični komad
 - nehrđajući čelik
 - utični završni komad, Rp-navoj
Oprema
 Višestрана varijanta
Model 2312.1

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	436 797		
18	½	5	436 803		
18	¾	5	436 810		
22	½	5	436 827		
22	¾	5	436 834		
28	¾	5	436 841		
28	1	5	436 858		
35	1¼	5	436 865		
42	1½	1	436 872		
54	2	1	436 889		



Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - nehrđajući čelik
 - press priključak, R-navoj
Oprema
 Brtveni element EPDM, višestрана varijanta
Model 2314

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	436 896		
	18	½	5	436 902		
	18	¾	5	436 919		
✓	22	¾	5	436 926		
✓	28	1	5	436 933		
✓	35	1¼	5	436 940		
✓	42	1½	1	436 957		
✓	54	2	1	436 964		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress Inox-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur
 - nehrđajući čelik
 - press priključak, Rp-navoj
Oprema
 Brtveni element EPDM
Model 2314.2

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	436 971		
	15	¾	5	436 988		
	18	½	5	436 995		
	18	¾	5	437 008		
✓	22	½	5	437 015		
✓	22	¾	5	437 022		
✓	22	1	5	437 039		
✓	28	1	5	437 046		
✓	35	1¼	5	437 053		
✓	42	1½	1	437 060		
✓	54	2	1	437 077		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - nehrđajući čelik
 - press priključak, Rp-navoj, višestрана varijanta
Oprema
 Brtveni element EPDM
Model 2314.5

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	437 091		
	18	¾	5	437 107		
✓	22	¾	5	437 114		
✓	28	1	5	437 121		
✓	35	1¼	5	437 138		

VdS = VdS odobrenje

SPOJNICE



Sanpress Inox-Spojnica sa SC-Contur
 - nehrđajući čelik
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi EPDM
Model 2315

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	436 155		
	18	10	436 162		
✓	22	10	436 179		
✓	28	5	436 186		
✓	35	5	436 193		
✓	42	5	436 209		
✓	54	1	436 216		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Spojnica sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnjeni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2315XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	578 084		
✓	76,1	1	482 800		
✓	88,9	1	482 817		
✓	108,0	1	482 824		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox-Klizna spojnica sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnjeni elementi EPDM

Model 2315.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	436 377		
	18	10	436 384		
✓	22	10	436 391		
✓	28	5	436 407		
✓	35	5	436 414		
✓	42	5	436 421		
✓	54	1	436 438		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Klizna spojnica sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnjeni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2315.5XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	578 091		
✓	76,1	1	482 831		
✓	88,9	1	482 848		
✓	108,0	1	482 855		

VdS = VdS odobrenje

REDUKCIJE

Sanpress Inox-Redukcija sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnjeni element EPDM

Model 2315.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	18	15	10	436 223		
	22	15	10	436 230		
	22	18	10	436 247		
	28	15	5	436 254		
	28	18	10	436 261		
✓	28	22	10	436 278		
	35	18	5	436 285		
✓	35	22	5	436 292		
✓	35	28	5	436 308		
✓	42	22	5	436 315		
✓	42	28	5	436 322		
✓	42	35	5	436 339		
✓	54	28	1	436 346		
✓	54	35	1	436 353		
✓	54	42	1	436 360		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Redukcija sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnjeni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2315.1XL

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	64,0	54	1	578 107		
✓	76,1	54	1	483 135		
	76,1	64,0	1	578 114		
✓	88,9	54	1	483 142		
	88,9	64,0	1	578 121		
✓	88,9	76,1	1	483 159		
✓	108,0	54	1	483 166		
	108,0	64,0	1	578 138		
✓	108,0	76,1	1	483 173		
✓	108,0	88,9	1	483 180		

VdS = VdS odobrenje

NAVOJNE SPOJNICE



Sanpress Inox-Navojna spojnica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Pretorna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2360

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	5	437 381		
	18	5	437 398		
✓	22	5	437 404		
✓	28	5	437 411		
✓	35	5	437 428		
✓	42	1	437 435		
✓	54	1	437 442		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Pretorna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2362

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	437 459		
	15	¾	5	437 466		
	18	½	5	437 473		
	18	¾	5	437 480		
✓	22	½	5	437 497		
✓	22	¾	5	437 503		
✓	22	1	5	437 510		
✓	28	¾	5	437 527		
✓	28	1	5	437 534		
✓	35	1¼	5	437 541		
✓	42	1½	1	437 558		
✓	54	2	1	437 565		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Pretorna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2365

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	438 258		
	15	¾	5	438 265		
	18	½	5	438 272		
	18	¾	5	438 289		
✓	22	½	5	438 296		
✓	22	¾	5	438 302		
✓	22	1	5	438 319		
✓	28	¾	5	438 326		
✓	28	1	5	438 333		
✓	35	1¼	5	438 340		
✓	42	1½	1	438 357		
✓	54	2	1	438 364		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica 90° sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Pretorna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2355

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	437 299		
	18	½	5	437 305		
	18	¾	5	437 312		
✓	22	¾	5	437 329		
✓	22	1	5	437 336		
✓	28	1	5	437 343		
✓	35	1¼	5	437 350		
✓	42	1½	1	437 367		
✓	54	2	1	437 374		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Preturna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2363

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	15	½	5	437 572		
	15	¾	5	437 589		
	18	½	5	437 596		
	18	¾	5	437 602		
✓	22	¾	5	437 619		
✓	22	1	5	437 626		
✓	28	1	5	437 633		
✓	28	1¼	5	437 640		
✓	35	1½	5	437 862		
✓	42	1¾	1	437 893		
✓	42	2	1	437 923		
✓	54	2¾	1	437 947		
✓	54	2½	1	437 992		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom

napomena

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom! Preturna matica je od poniklanog mesinga!

Model 2364

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	438 180		
18	¾	5	438 197		
22	1	5	438 203		
28	1¼	5	438 210		
35	1½	5	438 227		
42	1¾	1	438 234		
54	2¾	1	438 241		


KAPE, ČEPOVI

Sanpress Inox-Kapa sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2356

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	452 858		
	18	10	452 865		
✓	22	10	452 872		
✓	28	5	452 889		
✓	35	5	452 896		
✓	42	1	452 902		
✓	54	1	452 919		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Kapa sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2356XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	64,0	¾	1	578 183		
✓	76,1	¾	1	557 874		
✓	88,9	¾	1	557 898		
✓	108,0	¾	1	557 911		

VdS = VdS odobrenje


Sanpress Inox XL-Kapa sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak


Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2356.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	76,1	1	557 881		
✓	88,9	1	557 904		
✓	108,0	1	557 928		

VdS = VdS odobrenje



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje

Oprema

KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s pretornom maticom

Model 2269

d	PJ	Artikl		
12	1	290 801		
15	1	141 523		
18	1	289 423		
22	1	140 557		
28	1	142 568		
35	1	144 111		
42	1	144 999		
54	1	187 798		



Brtnjeni element

EPDM

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269

Model 2269.9

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
35	32,15	3,2	5	754 150		
42	38,5	3,7	5	754 167		
54	51,2	4,13	5	754 174		



Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl		
15	10	611 149		
18	10	612 054		
22	10	612 061		
28	10	612 078		
35	10	612 085		
42	10	612 092		
54	10	612 108		



Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	10	612 115		
76,1	10	612 122		
88,9	10	612 139		
108,0	10	612 146		

PRIRUBNICE



Sanpress Inox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema


Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtnjeni element EPDM

Model 2359

DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
20	22	4	75	1	593 315		
25	28	4	85	1	593 322		
32	35	4	100	1	593 339		
40	42	4	110	1	593 346		
50	54	4	125	1	593 353		

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


**Sanpress Inox XL-Prirubnički prijelaz
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2359XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
	50	64,0	4	125	1	616 809		
✓	65	76,1	8	145	1	482 978		
✓	80	88,9	8	160	1	482 985		
✓	100	108,0	8	180	1	482 992		

VdS = VdS odobrenje

n = broj provrta

k = Ø diobene kružnice


Sanpress Inox-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

4 vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	10/16	12	60	1	611 262		
32/50	10/16	16	70	1	611 279		


Sanpress Inox XL-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

8 vijaka, 16 podloški, 8 matica

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	10/16	16	70	1	583 682		


Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9


DN	PN	PJ	Artikl		
10	16	1	611 286		
15	16	1	611 293		
20	16	10	611 309		
25	16	10	409 128		
32	16	10	409 135		
40	16	10	409 142		
50	16	10	409 258		


Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	356 293		
80	16	10	356 309		
100	16	10	356 316		

ZIDNE PLOČICE

**Sanpress Inox-Zidna pločica
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, pričvrсна prirubnica

Model 2325.5

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	437 244		
18	½	5	437 251		
22	½	5	437 268		
22	¾	5	437 275		
28	1	5	437 282		


Zaštitna manžeta

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica d16 x Rp½
- umjetni materijal

Model 2125.59


PJ	Artikl		
10	351 496		


Prigušivač (apsorber) zvuka

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice DN12 i DN15
- guma

Model 2141.5

PJ	Artikl		
1/100	586 713		


Prigušivač (apsorber) zvuka

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikl		
16	15/18	5	657 116		
20	22	5	660 383		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	651 350		


Držač


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema

Set gumenih podmetača

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80–150	1	581 701		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

PJ	Artikl		
1	586 706		


Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armatura ili Viega Mono nadžbuknim armaturnim predzidnim blokom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: nosači armature model 8062.1, 8073
- umjetni materijal


Oprema

Držač, predzidni clip za umivaonik, gumena nazuvica DN40/30, čep

Model 2125.9

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	329 730		

TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI


Smartloop-Set za priključivanje


- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d12 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev PB model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema

Čep, priključni nastavak

Model 2276.1

d1	d2	PJ	Artikl		
28	12	1	470 289		
35	12	1	470 272		
28/35	12	1	632 229		


Smartloop-Cijev PB

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PJ	Artikl		
12	1	75	75	650 032		


Smartloop-Vlačna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev PB model 2007.3

Model 2276.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	632 236		


Smartloop-Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev PB model 2007.3

Model 2276.8


za d	PJ	Artikl		
12	1	643 188		


Škare za cijevi


- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	117 047		


Montažna kliješta
Model 1077.2

za d	PJ	Artikl		
12-16	1	264 604		



Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	401 436		

 FP = za Fonterra
 SI = za Smartloop



Čeljust za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, aku-baterijski press alati PT3-H/EH, PT3-AH, aku-baterijski press alati tip 2 (PT2), aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	425 302		

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

KOMPENZATORI



Kompensator

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici

- press priključci


Oprema

Brtveni elementi EPDM, press spojnice od bronce ili silicijeve bronce, miješ od plemenitog čelika

Model 2251

d	PJ	Artikl		
15	1	690 250		
18	1	690 267		
22	1	690 274		
28	1	690 281		
35	1	690 298		
42	1	690 304		
54	1	690 311		

ZAPORNI VENTILI OD PLEMITOG ČELIKA



Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil

(kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom)

sa SC-Contur

- nehrđajući čelik

- press priključci

Oprema

Vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2338

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	468 460		
15	18	5	468 477*		
20	22	5	468 484*		
25	28	5	468 491		
32	35	1	468 507*		
40	42	1	468 514*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Easytop Inox-Ventil s nepovratnom zaklopkom

sa SC-Contur

- nehrđajući čelik

- press priključci

Oprema

Priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C


s ispitnim znakom DVGW

Model 2339

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	471 255*		
20	22	5	471 279*		
25	28	5	471 286*		
50	54	1	471 316*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

ZAPORNI VENTILI OD PLEMITOG ČELIKA, OD 2017.


Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil)
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Vretenasti prijenos, gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci


radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2337.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	757 854		
15	18	5	757 861		
20	22	5	757 878		
25	28	5	757 885		
32	35	1	757 892		
40	42	1	757 908		
50	54	1	757 915		


Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil
(kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom)
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Vretenasti prijenos, gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2338.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	757 922		
15	18	5	757 939		
20	22	5	757 946		
25	28	5	757 953		
32	35	1	757 960		
40	42	1	757 977		
50	54	1	757 984		


Easytop Inox-Ventil s nepovratnom zaklopkom
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)


maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2339.4

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	757 991		
15	18	5	758 004		
20	22	5	758 011		
25	28	5	758 028		
32	35	1	758 035		
40	42	1	758 042		
50	54	1	758 059		

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI I VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM



Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem sa SC-Contur

- press priključci

Oprema

Kučiste ventila od bronce prema DIN 50930-6, gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDM

s ispitnim znakom DVGW


Model 2235

DN	d	EBT	PJ	Artikl		
15	15	45-130	1/5	595 937*		
25	28	45-130	1/5	596 767*		

EBT = dubina ugradnje

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, PODŽBUKNI VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM, OD 2017.



Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil

sa SC-Contur

- press priključci

Oprema

Kučiste i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema

DIN 50930-6 / DIN EN 1982, gornji

dio, građevinska zaštita, brtveni


elementi (press priključci) EPDM

s ispitnim znakom DVGW

Model 2278.5

d	EBT	PJ	Artikl		
15	45-130	1	747 343		
18	45-130	1	747 350		
22	45-130	1	747 367		

EBT = dubina ugradnje



Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem

sa SC-Contur

- press priključci

Oprema

Kučiste ventila od bronce ili silicijeve

bronce prema DIN 50930-6 /

DIN EN 1982, gornji dio, sjedište i

jedinica tanjura ventila od

plemenitoga čelika, građevinska

zaštita, brtveni elementi EPDM

s ispitnim znakom DVGW

Model 2235.2

DN	d	EBT	PJ	Artikl		
15	15	45-130	1/5	755 591		
15	18	45-130	1/5	755 607		
20	22	45-130	5	755 614		
25	28	45-130	1/5	755 621		

EBT = dubina ugradnje



Easytop-Garnitura za opremanje

Visign for More 104

- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 45 do 130 mm

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem

model 2134.2, Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231, 2231.01,

2231.03, 2231.04, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni

ventil s ravnim sjedištem model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnopro-


točni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema

Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka, prstenaste oznake crveno/plavo

Model 2236.10

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	596 835		


Easytop-Garnitura za opremanje


- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 20 do 80 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2134.2, Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231, 2231.01, 2231.03, 2231.04, 2231.11, 2231.12, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema

Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka

Model 2236

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano/crvena	1	275 068		
kromirano/plava	1	275 075		

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, OD 2017.

Easytop-Slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- press priključci

Oprema

Kućište ventila od bronce ili silicijeve

bronce prema DIN 50930-6 /

DIN EN 1982, okretna ručka od

umjetnog materijala, brtveni

elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

 s ispitnim znakom DVGW
Model 2278

d	PJ	Artikl		
15	1	747 312		
18	1	747 329		
22	1	747 336		



**PRIBOR
ALATI**

Press prsten

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (bakar)
- nije prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- fosfatirani čelik

Model 2497.2XL

GZB	za d	PJ	Artikl		
Z2	64,0	1	578 671¹		
Z2	76,1	1	562 878		
Z2	88,9	1	562 885		
Z2	108,0	1	562 892		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

¹⁾ također i za Profipress G XL

**Koljenasta čeljust za prešanje
PT2**
za Viega sistemske press prstenove

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, aku-baterijski press alati PT3-H/EH, PT3-AH, aku-baterijski press alati tip 2 (PT2), aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)
- fosfatirani čelik

napomena

Radovi u zemlji moraju se izvoditi prikladnim aku-baterijskim press alatima !

Model 2296.2

tip	PMP	MP	VS	PJ	Artikl		
Z1	12-35	½-¾	16-32	1	472 733		
Z2	42-108,0	1¼-2		1	472 740		

PMP = za press spojnice metalnih sustava

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	343 019		


Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0-108,0	1	556 310		


Kružni nož

- čelik

Oprema

Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikl		
2291.2		✓	1	312 497		
2291.1	✓		1	140 410		

RRi = za rezač cijevi "Ridgid" (sivi)

RRe = za rezač cijevi "Rems" (žuti)



Matrica za označavanje
 - za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi
Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		



Marker
 - za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica
Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		

PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



Brtveni element EPDM
 - za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
 - temperaturno postojano do 110 °C
Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	10	183 400		
	16	16	2,6	10	448 387		
	18	18,2	2,6	10	281 595		
✓	22	22,2	3,1	10	183 523		
✓	28	28,3	3,1	10	184 452		
✓	35	35,4	3,25	10	181 208		
✓	42	42,4	4,13	10	184 940		
✓	54	54,4	4,13	10	191 153		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element EPDM
 - za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
 - temperaturno postojano do 110 °C
Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	594 312		
✓	76,1	77,85	5	1	583 705		
✓	88,9	90,7	5	1	583 712		
✓	108,0	110,4	5	1	583 699		

VdS = VdS odobrenje





Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

napomena

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	5	459 390		
	18	18,2	2,6	5	459 406		
✓	22	22,2	3,1	5	459 413		
✓	28	28,3	3,1	5	459 420		
✓	35	35,4	3,25	5	459 437		
✓	42	42,4	4,13	5	459 444		
✓	54	54,4	4,13	1	459 451		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

napomena

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	614 461		
✓	76,1	77,85	5	1	614 485		
✓	88,9	90,7	5	1	614 478		
✓	108,0	110,4	5	1	614 492		

VdS = VdS odobrenje