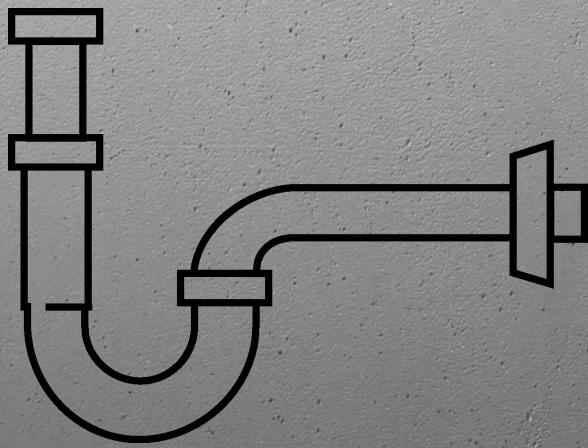


Odvodi za umivaonike i bidee

Tehnika odvodnje



viega

Odvodi, sifoni i pribor za umivaonike i bidee. Različite podžbukne i nadžbukne varijante te varijante materijala i dizajna.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenog uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Univerzalni i drugi ventili	512
Podžbukni i nadžbukni sifoni	513
Cijevni sifoni	515
Sifoni za bidee	517
Eleganta-sifoni, kutni ventili	518
Sifoni	519
Pribor	522



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestoznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

UNIVERZALNI I DRUGI VENTILI

**Univerzalni ventil****Oprema**

Donji dio ventila od matirano poniklanog mesinga, čep ventila

Model 5121


G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl	
1 1/4	60	polirano	50	100 261 ¹	
1 1/4	60	fini mesing	1	129 286 ²	
1 1/4	60	inox matirano	1	310 653 ¹	
1 1/4	60	čisto bijela = RAL 9010	1	118 679 ¹	

¹⁾ gornji dio ventila od plemenitog čelika²⁾ gornji dio ventila od mesinga**Univerzalni ventil****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem

Model 5439**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti
- bez: prelev

Oprema

Okrugli poklopac, profilna brtva

Model 5430**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati
- bez: prelev

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem, profilna brtva

Model 5431**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema

Prelevni prorez, okrugli poklopac, profilna brtva

Model 5432

G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	63	1	492 687	

G	Ø	L	PJ	Artikl	
1 1/4	63	50	1	492 571	
1 1/4	63	75	1	492 557	

G	Ø	L	PJ	Artikl	
1 1/4	63	50	1	492 588	
1 1/4	63	75	1	492 564	

G	Ø	L	PJ	Artikl	
1 1/4	63	75	1	492 595	

**Ventil s čepom****Visign V1**



- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem,
preljevni prorez, profilna brtva

Model 5433

G	Ø	L	PJ	Artikl	
1 1/4	63	75	1	492 601	

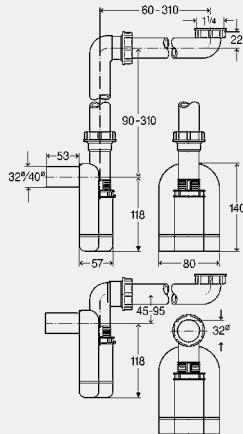
**PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI****Sifon**


- za sljedeće komponente ili
namjene: nadžbukna montaža
- umjetni materijal
- prilagodljive visine 45 – 310 mm

Oprema

Odvodno koljeno od umjetnog
materijala bijele boje
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274
Model 7851.0

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	1	704 292	
1 1/4	40	1	704 308	





**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukna montaža
- umjetni materijal
- prilagodljive visine

Oprema

Odvodno koljeno od umjetnog materijala bijele boje
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274

Model 5634.1


**Podžbukna priključna kutija**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal


Oprema za podžbuknu priključnu kutiju

Sifon prilagodljive visine, gumeni nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G $\frac{1}{2}$ – G%, 2 dvostrukе ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrstni materijal

Model 8314



PJ	Artikl
1/40	734 817

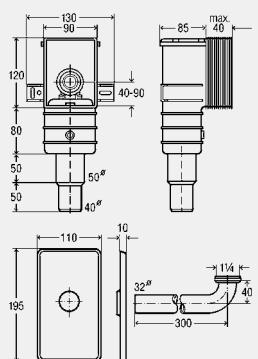
**Sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna montaža
 - umjetni materijal
 - prilagodljive visine
- s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	G	DN	PJ	Artikl
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753¹
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760²

¹⁾ pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala, odvodno koljeno od kromiranog mesinga



²⁾ bijela pokrovna ploča od umjetnog materijala, bijelo odvodno koljeno od umjetnog materijala






Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal
Model 5621.25

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32	300	1	618 865		




Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal
Oprema
Odvodna cijev
Model 5632.2

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32	225	1	368 906		




CIJEVNI SIFONI




Cijevni sifon
Plus sifon
- mesing
Oprema
Prilagodljiva cijev 120 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.5

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
1 1/4	32	kromirano	25	101 572		
1 1/4	32	fini mesing	1	125 165		
1 1/4	32	inox matirano	1	310 226		
1 1/4	32	čisto bijela = RAL 9010	1	108 939		



Cijevni sifon
Plus sifon
- kromirani mesing
Oprema
Prilagodljiva cijev 75 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.51

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
1 1/4	32	kromirano	1	803 803		

**Cijevni sifon****Plus sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Navojna spojница za crijevo G $\frac{3}{4}$, zaporna ploča, prilagodljiva cijev 200 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5611.6

G	DN	PJ	Artikl		
1 $\frac{1}{4}$	32	1	445 577		


**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl	
1 $\frac{1}{4}$	32		75	170	140-190	110	50	305 611	
1 $\frac{1}{4}$		38	85	200	160-220	125	1	123 451	
1 $\frac{1}{2}$		38	85	200	140-200	125	1	122 515	



**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, brtva za gornji dio ventila, prilagodljiva cijev 100 mm, odvodno koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5612**Cijevni sifon**

- kromirani mesing


Oprema


Prilagodljiva navojna spojница, priključak za prodornu vodu, prilagodljiva cijev 160 mm, odvodno koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5611.02

G	DN	PJ	Artikl		
1 $\frac{1}{4}$	32	10	109 950		





**Cijevni sifon**

- umjetni materijal
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274

Model 5611K

G	DN	PJ	Artikl
1 1/4	32	50	105 952
1 1/4	40	50	406 462

**Cijevni sifon**


- kromirani mesing

Oprema

Univerzalni ventil, čep ventila,
rozeta, odvodno koljeno, prilagod-
ljiva cijev 120 mm
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274

Model 5611.9


G	DN	L	PJ	Artikl
1 1/4	32	246	25	124 823

SIFONI ZA BIDEE**Sifon**

- za sljedeće komponente ili
namjene: bide
- kromirani mesing

Model 5555



G	DN	L	PJ	Artikl
1 1/4	32	200	25	114 619
1 1/4	32	250	25	116 941

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- mesing

Model 5535

G	DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
1 1/4	32	245	kromirano	10	103 781
1 1/4	32	280	kromirano	10	124 663

**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili
namjene: bide
- kromirani mesing

Oprema

Čep ventila, univerzalni ventil od
plemenitog čelika



Model 5535.4

G	DN	L	PJ	Artikl
1 1/4	32	245	25	440 152

**Sifon**



- za sljedeće komponente ili namjene: bide
 - umjetni materijal
- Model 5555K**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32	225	1/50	120 337		

**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: bide
 - umjetni materijal
- s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
- Model 5536**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32		10	218 980		
1 1/4	40	400	50	406 486		

**ELEGANTA-SIFONI, KUTNI VENTILI****Eleganta-Sifon**


- kromirani mesing
- Oprema**
Prilagodljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H15
- Model 5788**

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	1	440 190		


**Eleganta set-Sifon**

- kromirani mesing
- Oprema**
2 kutna ventila Eleganta, prilagodljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H15
- Model 5788.4**

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	1	492 489		



SIFONI



**Sifon**

- mesing

OpremaPosuda Ø 50 mm, prilagodljiva cijev 75 mm, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274**Model 5753**

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl
1 1/4	32	kromirano	25	100 674
1 1/4	32	fini mesing	1	134 990*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Sifon**

- kromirani mesing


Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	BRL	PJ	Artikl
1 1/4	32	120	25	122 157

BRL = duljina cijevi s obrubom

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozeta

Ø 32 x Ø 80 x H24


s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5753.905

G	DN	BRL	PJ	Artikl
1 1/4	32	120	25	110 147

BRL = duljina cijevi s obrubom

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila,

duga prilagodljiva cijev


s kontrolom kvalitete prema normi


DIN EN 274

Model 5756

G	DN	BRL	PJ	Artikl
1 1/4	32	150	25	456 580

BRL = duljina cijevi s obrubom



**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema



Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, odvodna cijev 200 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5755

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	366 681		

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema


Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, brtva za gornji dio ventila, prilagodljiva cijev 100 mm, odvodna cijev 200 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5754

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	102 845		

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema


Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H24

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5754.905

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	115 647		

**Sifon**



- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270		

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu

Model 5727

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	40	326 319		

**Sifon**


- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, prilagodljiva navojna spojница, priključak za prodornu vodu, prilagodljiva cijev 160 mm, odvodna cijev 250 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5753.02

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	1	125 455	

**Sifon**


- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 60 mm, rozeta, prilagodljiva cijev 95 mm, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5763

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	40	10	114 213	
1 1/2	40	1	125 844	

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila

Model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl	
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312	
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182	

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić s držačem lančića

Model 5726.51

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	40	50	335 373	



PRIBOR

**Odvodna cijev**

- mesing

Oprema

Obrubni rub

Model 9945-143

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl	
32	75	kromirano	5	121 587	
32	120	kromirano	5	670 856	
32	150	kromirano	10	670 863	
32	200	kromirano	50	100 599	
32	250	kromirano	50	101 480	
32	300	kromirano	50	102 203	
32	300	čisto bijela = RAL 9010	5	125 813	
32	300	fini mesing	1	141 493	
32	300	inox matirano	1	310 011	
32	500	kromirano	5	128 326	
38	300	kromirano	1	142 766	
40	300	kromirano	5	131 388	

**Prilagodljiva cijev**

- umjetni materijal, kromirani

OpremaNavojna spojница za crijevo G $\frac{3}{4}$, zaporna ploča**Model 5692.1**

G	L	PJ	Artikl	
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033	

**Odvodno koljeno 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifon

- kromirani mesing

Oprema

Obrubni rub

Model 5611-101

DN	d	L	PJ	Artikl	
32		175	10	116 828	
32		250	10	105 860	
32		300	10	105 594	
	38	200	1	126 681	

**Cijev**


- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi

- kromirani mesing

- bez: obrubni rub

Model 5753-542

DN	L	PJ	Artikl	
32	200	50	104 627	
32	250	50	112 240	
32	300	50	111 113	
32	700	1	121 730	

**Odvodna cijev**

- kromirani mesing


- bez: obrubni rub

Oprema

Odzračivač cijevi

Model 5753.01

DN	L	PJ	Artikl	
32	200	1	117 764	
32	300	1	132 248	

**Cijev**


- kromirani mesing

Oprema

Spojnica, O-prsten

Model 5694

DN	L	PJ	Artikl	
32	125	25	102 647	

**Cijev**

- kromirani mesing

Oprema

Spojnica, O-prsten, odzračivač cijevi

Model 5694.5

DN	L	PJ	Artikl	
32	125	1	115 524	

**Spojnica**

- kromirani mesing

Oprema

O-prsteni

Model 5695

DN	PJ	Artikl		
32	25	102 371		

**Spojnica**

- kromirani mesing

Oprema

Konusna brtva, lemljeni priljučak za bakrenu cijev

Model 5972.152

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	35	1	113 681		
1 1/2	42	1	113 315		

**Priklučna cijev**

- matirano poniklani mesing

Model 5973


G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	10	117 788		
1 1/2	40	1	119 379		

**Priklučna navojna spojница**

- umjetni materijal

Model 7988

DN1	DN2	PJ	Artikl		
32	32	50	138 110		

**T-komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje 2 sifona za umivaonik kod dvostrukog umivaonika

- kromirani mesing

Model 5617

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32	250	1	120 573		

**Cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi

- umjetni materijal

- bez: obrubni rub

Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikl		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		



