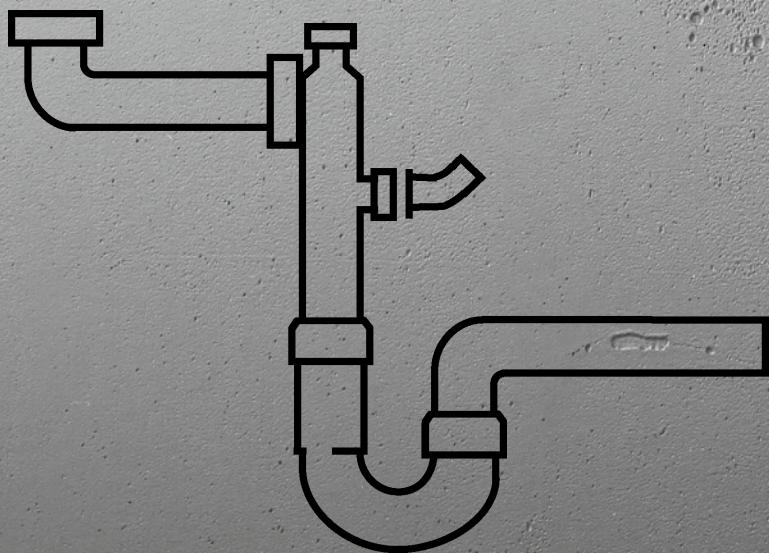


Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve

Tehnika odvodnje



viega

Odvodi, sifoni i pribor za sudopere, izljeve i strojeve. Različite podžbukne i nadžbukne varijante te varijante materijala i dizajna.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenog uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Odvodni ventili	528
Prostorno prilagodljiv odvod	529
Cijevni sifoni	529
Odvodni spojevi	530
Sifoni za izljeve i strojeve	531
Podžbukni i nadžbukni sifoni za strojeve	533
Pribor	534



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

ODVODNI VENTILI

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s trokutnom kukicom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432	1½	70	40	50	102 678		
7622	1½	70	55	1	108 519		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s prstenom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432.31	1½	70	40	50	101 961		
7622.31	1½	70	55	50	104 849		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić (250 mm) s držačem lančića, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432.51	1½	70	40	50	106 140		
7622.51	1½	70	55	50	109 233		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

Sito ventila od plemenitog čelika, može se izvaditi, gornji dio ventila od plemenitog čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model 7128

G	Ø	AV	S90	PJ	Artikl		
1½	114,5	60	✓	40	109 967		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

S90 = za sudoper s promjerom odvoda Ø 90

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Sito od nehrđajućeg čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model 7121K

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	40	1	117 429		

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

Oprema

Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s trokutnom kukicom, donji dio ventila od mesinga

Model 7122

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	25	25	103 385		
2	80	25	1	116 354		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili
namjene: sudoper

Oprema


Gornji dio ventila od plemenitog
čelika, čep ventila s trokutnom
kukicom, donji dio ventila od
umjetnog materijala

Model 7122K

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	40	25	109 516		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

PROSTORNO PRILAGODLJIV ODVOD

**Odvodno koljeno 90°**


- umjetni materijal

Model 7860.71-880

G1	G2	L	PJ	Artikl		
1½	1½	75–300	1	105 785		



CIJEVNI SIFONI

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili
namjene: sudoper


- umjetni materijal

Oprema


Vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985



G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	25	105 716		
1½	50	25	107 888		

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili
namjene: sudoper

- umjetni materijal


Oprema

Priklučak za odvodno crijevo za
otpadnu vodu, vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985.10

G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	25/500	102 449		
1½	50	25	102 838		

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili
namjene: sudoper

- umjetni materijal


Oprema


Odvodno koljeno 45°
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985.20


G	DN	PJ	Artikl		
1¼	40	25	113 957		
1¼	50	25	115 449		
1½	40	50	104 634		
1½	50	50	102 821		
2	50	25	115 654		



**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
 - umjetni materijal
- Oprema**
Odvodno koljeno 45°, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.30

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	40	25	114 596		
1 1/4	50	25	118 242		
1 1/2	40	50/500	101 800		
1 1/2	50	50	101 206		
2	50	25	116 668		

**Cijevni sifon**



- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
 - umjetni materijal
- Oprema**
Odvodno koljeno 45°, 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.32

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/2	50	10	694 166		

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal


- Oprema**
Fleksibilna odvodna cijev, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
Model 7985.15

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

- Oprema**
Fleksibilna odvodna cijev, 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu
Model 7985.17


G	L	DN	PJ	Artikl		
1 1/2	500	40/50	10	694 159		

ODVODNI SPOJEVI**Odvodni spoj**

- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

- Oprema**
Ovod ekscentričan, element za izjednačavanje visine, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu, gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila, cijevni sifon
Model 79485.1

G	Ø	DN	razmak	PJ	Artikl		
1 1/2	70	40	90-310	30	365 875		
1 1/2	70	50	90-310	25	329 174		

**Odvodni spoj**



- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

Oprema

Centralni odvod, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu, element za izjednačavanje visine, cijevni sifon, odvodno koljeno 45°

Model 7928.520

G	DN	razmak	PJ	Artikl		
1½	40	180–600	30	124 205		


**SIFONI ZA IZLJEVE I STROJEVE****Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal


Oprema

Priključak ekscentrični, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod

Model 5725.94



DN1	DN2	PJ	Artikl		
50	40	60	112 271		

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal


Oprema

Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta


s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985.94



DN1	DN2	PJ	Artikl		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		

**Cijevni sifon**

- umjetni materijal

Oprema


Prilagodljiva cijev s lijevkom za otpadnu vodu, zidni držač, vodoravni odvod

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985.945

DN	PJ	Artikl	
40	10	111 809	
50	10	105 181	

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuda

- umjetni materijal

Oprema



Zidni držač, vodoravni odvod, tuljak

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 7985.80

DN	PJ	Artikl	
40	25	104 047	
50	25	102 593	

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema


Posuda Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl	
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694	
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560	
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270	



PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI ZA STROJEVE


**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje u zid, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuda
- umjetni materijal

Oprema


Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvršni vijci, zaštitna kapa za navoj, navojna spojnica za crijevo 90°, završnica, rozeta od plemenitog čelika
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 5635.7

**Produžetak**

- za sljedeće komponente ili namjene: navojni priključak za navojnu spojnicu za crijevo
- umjetni materijal

Model 5625.55


**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuda
- umjetni materijal

Oprema

Vodoravna odvodna cijev, pričvršni vijci, navojna spojница za crijevo 45°
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 5636



	DN	PJ	Artikl	
	40/50	10	452 452	

	G	L	PJ	Artikl	
	1	50	5	131 623	


**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuda
- umjetni materijal

Oprema

Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvršni vijci, navojna spojница za crijevo 45°
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 5636.1



	DN	PJ	Artikl	
	40/50	10	364 687	

PRIBOR

**Prilagodljiva cijev****odvodna cijev**


- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	34	200	1	121 631		
1 1/4	40	120	10	115 432		
1 1/4	40	200	10	125 400		
1 1/2	40	120	10	107 840		
1 1/2	40	200	10	106 591		
1 1/2	40	500	5	136 888		
1 1/2	50	120	10	108 731		
1 1/2	50	250	10	118 686		
2	40	200	5	130 534		
2	50	500	5	154 424		

**Model 7985.31-697**

	PJ	Artikl	
	10	117 153	

**Prilagodljiva cijev**


- umjetni materijal

Oprema

Brtva, priključak bočni

Model 7985.30-697

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	40	200	10	115 388		
1 1/2	40	200	10	111 045		

**Prilagodljiva cijev**


- umjetni materijal

Oprema

Brtva, 2 navojne spojnice za crijevo 45°

Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/2	40	200	10	104 559		

**Model 7985.945-639**

	PJ	Artikl	
	1	113 698	

**Navojna spojnica za crijevo 45°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu

- umjetni materijal

Model 7968

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20-24	10	102 999		

**Navojna spojnica za crijevo 45°**

- za sljedeće komponente ili namjene: 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu

- umjetni materijal


Model 7968.5

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20-24	10	109 530		

**Navojna spojnica za crijevo 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
 - umjetni materijal
- Model 7969**

G	Ø	PJ	Artikl		
1 1/4	20-24	10	110 888		

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Oprema

Odzračivač cijevi, brtva, klizni prsten

Model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	220	1	118 426		

**Odvodna cijev**

- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		

**Odvodna cijev**

- umjetni materijal
- fleksibilna

Oprema

Brtva

Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Model 7985.47V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 382		

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 791-880

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/2	40	270	10	106 966		

**Cijev**

- umjetni materijal

Model 7987.570

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	10	104 641		

**Prijelazni komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: prijelaz s olovne cijevi na cijev od umjetnog materijala
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 7988.5

DN	d	PJ	Artikl		
40	34	5	106 270		

**Redukcija**

- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 4919

DN1	DN2	PJ	Artikl		
40	50	10	110 468		



**Rozeta**

- umjetni materijal
Model 5725.5-45V

DN	\emptyset	H	PJ	Artikl		
40	80	35	10	282 530		
40	85	50	10	282 547		
50	90	25	10	282 554		

**Redukcija**

- umjetni materijal
Model 7391

G1	G2	PJ	Artikl		
1½	1¼	25	103 897		

**Redukcija**

- umjetni materijal
Model 7987V

G1	G2	PJ	Artikl		
1½	1¼	10	667 405		
2	1½	10	667 351		

**Element za izjednačavanje visine**

- za sljedeće komponente ili
namjene: izjednačavanje visine do
15 mm
- umjetni materijal
Model 7942.89V

G1	G2	H	PJ	Artikl		
1½	1½	15	10	667 726		

**Filter za smeće**

- umjetni materijal
Model 7964-563

za G	\emptyset	PJ	Artikl		
1¼	35	1	106 904		
1½	40	1	110 987		

**Filter za smeće**

- plemeniti čelik
Model 7139.19

za G	\emptyset	PJ	Artikl		
1½	40	1	678 609		