


# Tuš kanalice Advantix

## Tehnika odvodnje

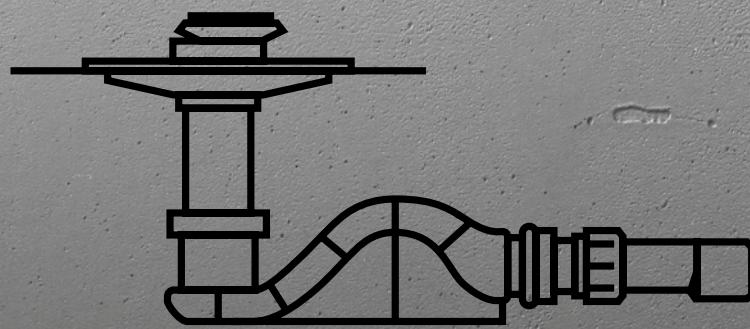

Tuš kanalice i pribor za odvodnju u kupaonici. Za brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom i montažnim ljepljivom. Za zidnu i podnu montažu. Visine ugradnje od 40 do 200 mm. Različite varijante materijala i dizajna.

#### **Tuš kanalice Advantix Cleviva**

Ovod uspravan ili vodoravan, visine ugradnje od po 25, 70 i 75 mm, duljina rešetaka od 800 do 1200 mm.

#### **Tuš kanalice Advantix**

Duljina rešetaka od 750 do 1200 mm, rešetka i osnovno kućište od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica obložena pijeskom, opteretiva do maks. 300 kg, sa sifonom na vađenje.

#### **Advantix Vario**

Osnovno kućište od visokovrijednog umjetnog materijala može se skratiti na bilo koju duljinu između 300 do 1200 mm, varijabilno je prilagodljivo po duljini, visini i obliku, s nasadnim kom.

#### **Advantix kutni odvodi**

Okvir se može prilagoditi po visini i bočno, rešetka i osnovno kućište su od plemenitog čelika 1.4301, opteretivost do maks. 300 kg, s uronskom cijevi koja se može izvaditi.

#### **Uputa**

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoren uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

#### **Advantix Vario-Konfigurator**

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo planiranje i kalkulaciju količina materijala za tuš kanalicu Advantix Vario i za zidni odvod Advantix Vario.

#### **Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!**

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnavaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

## SADRŽAJ

Pregled tuš kanalica Advantix Cleviva	588
<b>Tuš kanalice Advantix Cleviva</b>	
Visina ugradnje od 25 mm	589
Visina ugradnje od 70 mm	589
Visina ugradnje od 95 mm	590
Pribor za tuš kanalice Advantix Cleviva	591
Pregled tuš kanalica Advantix	594
<b>Tuš kanalice Advantix</b>	
Tuš kanalice Advantix Vario s visinom ugradnje od 95 mm, kompletne modeli	595
Osnovna kućišta tuš kanalica Advantix	595
Visina ugradnje od 40 mm	596
Visina ugradnje od 70 mm	597
Visina ugradnje od 95 mm	598
Pribor Advantix tuš kanalica	599
Pregled tuš kanalica Advantix Vario	603
<b>Tuš kanalice Advantix Vario</b>	
Visina ugradnje od 70 mm	604
Visina ugradnje od 95 mm	604
Pribor za tuš kanalice Advantix Vario	605
Pregled zidnih izvedbi tuš kanalica Advantix Vario	609
<b>Advantix Vario tuš kanalica zidna</b>	
Visina ugradnje od 70 mm	610
Visina ugradnje od 90 mm	610
Pribor za zidne tuš kanalice Advantix Vario	611




4 015211 305611


**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestoznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.


## PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX CLEVIVA

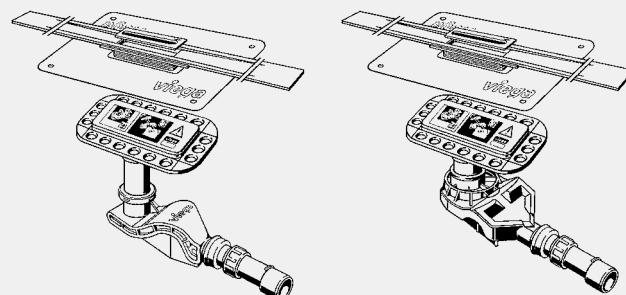


4981.10  
4981.11

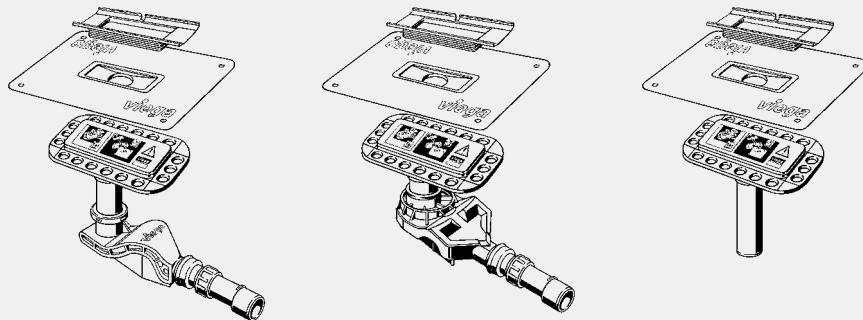

4981.80  
4981.81  
4981.90




4981.30 800 mm  
4981.31 1000 mm  
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1  
4981.60 Visign C2

## TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 25 MM



### Advantix Cleviva-Odvod tuš kanalice okomito

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš)
- bez: sifon



### Oprema

Montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, filter za smeće


### Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s

### Napomena


Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće!

**Model 4981.90**



DN	PJ	Artikl
50	1	<b>797 270</b>

## TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 70 MM



### Advantix Cleviva-Tuš kanalica s Advantix umetkom Visign C1 (model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš)
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5
- plemeniti čelik 1.4301



### Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvršni set

### Tehnički podaci

visina zaporne vode 25 mm  
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4–0,5 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45–0,55 l/s


### Napomena

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće!

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4981.11**




L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl
800	70	40/50	brušeno	1	<b>794 491<sup>1</sup></b>
1000	70	40/50	brušeno	1	<b>794 507<sup>1</sup></b>
1200	70	40/50	brušeno	1	<b>794 514<sup>1</sup></b>

<sup>1)</sup> moguća visina ugradnje do 155 mm



### Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice (model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš)
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5



#### Oprema

Sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4–0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45–0,55 l/s

#### Napomena

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće!


Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

#### Model 4981.81

BH	DN	PJ	Artikl	
70	40/50	1	<b>794 415<sup>1</sup></b>	

<sup>1)</sup> moguća visina ugradnje do 155 mm

## TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 95 MM



### Advantix Cleviva-Tuš kanalica s Advantix umetkom Visign C1

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš)
- plemeniti čelik 1.4301



#### Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvršni set

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s


#### Napomena


Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće!

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

#### Model 4981.10

L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl	
800	95–155	40/50	brušeno	1	<b>794 460</b>	
1000	95–155	40/50	brušeno	1	<b>794 477</b>	
1200	95–155	40/50	brušeno	1	<b>794 484</b>	





### Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš)

#### Oprema

Sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s


#### Napomena

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće!

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4981.80**



## TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA



### Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice


#### Visign C1

#### s jednim uljevnim otvorom

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90

plemeniti čelik 1.4301

**Model 4981.50**



Izvedba	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	794 095	
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 040 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 156 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 002 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 026 <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> s nanesenom PVD prevlakom



### Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice


#### Visign C2

#### s dva uljevna otvora

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90


plemeniti čelik 1.4301

**Model 4981.60**




Izvedba	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	794 101	
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 200 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 217 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 163 <sup>1</sup>	
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 187 <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> s nanesenom PVD prevlakom


**Advantix Cleviva-Profil tuš kanalice**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301



Model	L	Izvedba	PJ	Artikl
4981.30	800	plemeniti čelik, brušeni	1	794 118
4981.30	800	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 262 <sup>1</sup>
4981.30	800	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 279 <sup>1</sup>
4981.30	800	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 224 <sup>1</sup>
4981.30	800	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 248 <sup>1</sup>
4981.31	1000	plemeniti čelik, brušeni	1	794 125
4981.31	1000	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 323 <sup>1</sup>
4981.31	1000	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 330 <sup>1</sup>
4981.31	1000	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 286 <sup>1</sup>
4981.31	1000	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 309 <sup>1</sup>
4981.32	1200	plemeniti čelik, brušeni	1	794 132
4981.32	1200	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 385 <sup>1</sup>
4981.32	1200	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 392 <sup>1</sup>
4981.32	1200	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 347 <sup>1</sup>
4981.32	1200	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 361 <sup>1</sup>


<sup>1)</sup> s nanesenom PVD prevlakom

**Advantix Cleviva-Pričvršni set tuš kanalice****Oprema**

Pričvršnici, pričvršni vijci, plastične pričvršnice (tiple)

**Model 4981.89**

PJ	Artikl
1	797 003

**Advantix-Element za zaštitu od buke**

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost  $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

**Model 4914.90**

L	B	H	PJ	Artikl
500	350	3	1	790 448
500	350	8	1	791 650

**Odvodna cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)
- može se zaličiti

**Model 4981.87**

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl
40/50	43	1	794 897

**Odvodno koljeno 45°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- ne može se zaličiti

**Model 6162.99**

DN	PJ	Artikl
40/50	1	719 265

**Advantix-Alat**

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki


**Model 4965.90**

	PJ	Artikl	
	1	<b>689 704</b>	

**Odstranjivač srha**

**Model 2043**

	PJ	Artikl	
	1	<b>151 874</b>	

**Advantix-Cijevna provodnica****protupožarna zaštita R 120**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom


**Oprema**

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) Općim dopuštenjem nadzora u graditeljstvu (ABZ), DIBt-dopuštenjem Z-19.17-1770

**Model 4923.5**


DN	PJ	Artikl	
50	1	<b>491 673</b>	



## PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX




4982.10  
4982.20

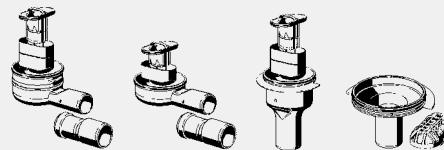


4982.92  
4982.93  
4982.94  
4982.83



4982.90  
4982.91

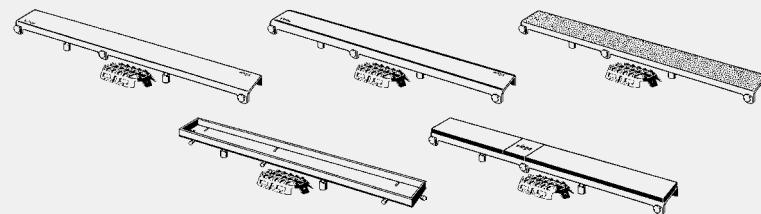


4982.50 / (ER 10)  
4982.51 / (ER 10)  
4982.60 / (ER 11)  
4982.61 / (ER 11)  
4982.71 / (ER 12)  
4982.70 / (ER 13)  
4982.80 / (ER 14)  
4982.81 / (ER 14)

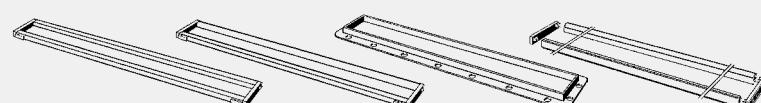

4982.30  
4982.40  
4982.45  
4982.96

## TUŠ KANALICE ADVANTIX

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO S VISINOM UGRADNJE OD 95 MM, KOMPLETNI MODELI

**Advantix-Tuš kanalica****s Advantix rešetkom Visign ER10**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka, sjajna izvedba, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće


**Tehnički podaci**

klasa opterećenja K = 300 kg


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

**Model 4983.10**

L	PJ	Artikl	
750	1/19	753 153	
800	1/19	753 160	
900	1/19	753 177	
1000	1/19	753 184	
1200	1/19	753 191	

**Advantix-Tuš kanalica****s Advantix rešetkom Visign ER13**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka prikladna za oblaganje pločicama, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće


**Tehnički podaci**

klasa opterećenja K = 300 kg

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s


**Model 4983.20**

L	PJ	Artikl	
750	1/19	753 207	
800	1/19	753 214	
900	1/19	753 221	
1000	1/19	753 238	
1200	1/19	753 245	



## TUŠ KANALICE ADVANTIX

## OSNOVNA KUĆIŠTA TUŠ KANALICA ADVANTIX

**Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301


**Oprema**

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, priključak odvoda kanalice


**Tehnički podaci**

klasa opterećenja K = 300 kg

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4982.10**

L	PJ	Artikl	
750	1	736 965	
800	1	736 972	
900	1	736 989	
1000	1	736 996	
1200	1	737 009	



### Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice


#### za ugradnju uz zid

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka

- plemeniti čelik 1.4301

#### Oprema

Brtvena prirubnica obložena pijeskom i izvedena pod kutem za montažu uz zid, priključak odvoda kanalice



#### Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

#### Napomena

Debljina materijala prirubnice na zidu iznosi 4,5 mm uključujući traku za zaštitu od buke! s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4982.20**

L	PJ	Artikl	
750	1	737 016	
800	1	737 023	
900	1	737 030	
1000	1	737 047	
1200	1	737 054	

## TUŠ KANALICE ADVANTIX

### VISINA UGRADNJE OD 40 MM



### Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

#### Oprema

Sifon, može se izvdaliti, mogućnost čišćenja priključnog voda

#### Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4982.94**



### Advantix-Odvod tuš kanalice

- okomiti odvod
- bez: sifon

#### Oprema


Filter za smeće

#### Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s

**Model 4982.83**

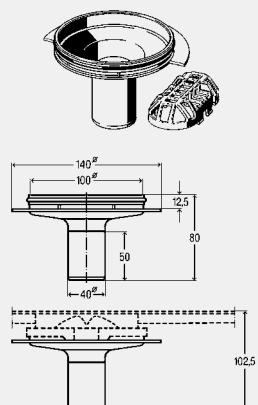


#### DN

#### PJ

#### Artikl

DN	PJ	Artikl	
40	1	766 955	

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 70 MM



### Advantix-Sifon tuš kanalice (model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 70 mm

#### Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 25 mm  
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45 l/s


#### Napomena

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac s svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

#### s kontrolom kvalitete

učinak odvoda prema DIN EN 1253

**Model 4982.93**



	PJ	Artikl
	1	737 580



### Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

#### Oprema


Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm  
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

#### s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4982.94**



### Advantix-Odvod tuš kanalice

- okomiti odvod
- bez: sifon



#### Oprema

Filter za smeće


#### Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s

**Model 4982.83**



	DN	PJ	Artikl
	40	1	766 955




**Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice  
(model za sanaciju)**  
**Model 4982.91**

BH	BKS	PJ	Artikl	
70–95	2	1	<b>737 566</b>	

BKS = broj komada u setu

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 95 MM



### Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 95 mm
- može se naknadno skratiti kao model za sanaciju

#### Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50

#### Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

#### napomena

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant oву činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

#### Model 4982.92



	PJ	Artikl	
	1	<b>737 573</b>	



### Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

#### Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

#### Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

#### Model 4982.94



DN	PJ	Artikl	
50	1	<b>737 597</b>	

**Advantix-Odvod tuš kanalice**

- okomiti odvod
- bez: sifon


**Oprema**

Filter za smeće


**Tehnički podaci**

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s


**Model 4982.83**

DN	PJ	Artikl	
40	1	766 955	

**Advantix-Set prilagodljivih nožica  
tuš kanalice****Model 4982.90**

BH	BKS	PJ	Artikl	
95-160	2	1	737 559	

BKS = broj komada u setu

**TUŠ KANALICE ADVANTIX  
PRIBOR ADVANTIX TUŠ KANALICA****Advantix-Montažni okvir tuš kanalice  
četverokutna kontura**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

**Model 4982.30**


L	Izvedba	PJ	Artikl	
750	brušeno	1	736 804	
800	brušeno	1	736 811	
900	brušeno	1	736 828	
1000	brušeno	1	736 835	
1200	brušeno	1	736 842	

**Advantix-Montažni okvir tuš kanalice  
okrugla kontura**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

**Model 4982.40**

L	Izvedba	PJ	Artikl	
750	brušeno	1	737 061	
800	brušeno	1	737 078	
900	brušeno	1	737 085	
1000	brušeno	1	737 092	
1200	brušeno	1	737 108	

**Advantix-Set pribora tuš kanalice**


- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena do 23–36 mm
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-montažni okvir tuš kanalice model 4982.30, 4982.40

**Model 4982.96**

Izvedba	PJ	Artikl	
brušeno	1	<b>745 400</b>	

**Advantix-Montažni okvir tuš kanalice**

- za sljedeće komponente ili namjene: sve rešetke tuš kanalica Advantix, visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljeplilo)
- brušeno
- plemeniti čelik 1.4301


**Model 4982.45****Advantix-Rešetka tuš kanalice****Visign ER10****četverokutna kontura**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljeplilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl	
4982.50	750	brušeno	1	<b>737 153</b>	
4982.50	800	brušeno	1	<b>737 160</b>	
4982.50	900	brušeno	1	<b>737 177</b>	
4982.50	1000	brušeno	1	<b>737 184</b>	
4982.50	1200	brušeno	1	<b>737 191</b>	
4982.51	750	sjajna izvedba	1	<b>737 207</b>	
4982.51	800	sjajna izvedba	1	<b>737 214</b>	
4982.51	900	sjajna izvedba	1	<b>737 221</b>	
4982.51	1000	sjajna izvedba	1	<b>737 238</b>	
4982.51	1200	sjajna izvedba	1	<b>737 245</b>	


**Advantix-Rešetka tuš kanalice****Visign ER11****okrugla kontura**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljeplilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl	
4982.60	750	brušeno	1	<b>737 252</b>	
4982.60	800	brušeno	1	<b>737 269</b>	
4982.60	900	brušeno	1	<b>737 276</b>	
4982.60	1000	brušeno	1	<b>737 283</b>	
4982.60	1200	brušeno	1	<b>737 290</b>	
4982.61	750	sjajna izvedba	1	<b>737 306</b>	
4982.61	800	sjajna izvedba	1	<b>737 313</b>	
4982.61	900	sjajna izvedba	1	<b>737 320</b>	
4982.61	1000	sjajna izvedba	1	<b>737 337</b>	
4982.61	1200	sjajna izvedba	1	<b>737 344</b>	

**Advantix-Rešetka tuš kanalice****Visign ER12**


- za sljedeće komponente ili namjene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamenja proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, brtvena prirubnica obložena pijeskom

**Model 4982.71**

L	PJ	Artikl	
750	1	737 405	
800	1	737 412	
900	1	737 429	
1000	1	737 436	
1200	1	737 443	

**Advantix-Rešetka tuš kanalice****Visign ER13**


- za sljedeće komponente ili namjene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamenja proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine, kružni rub 10 mm

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

**Model 4982.70**

L	PJ	Artikl	
750	1	737 351	
800	1	737 368	
900	1	737 375	
1000	1	737 382	
1200	1	737 399	

**Advantix-Rešetka tuš kanalice****Visign ER14**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 18 mm (keramička pločica + ljepilo)
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- prilagodljive visine

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, kvadratni element od plemenitog čelika

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl	
4982.81	750	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 504	
4982.81	800	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 511	
4982.81	900	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 528	
4982.81	1000	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 535	
4982.81	1200	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 542	
4982.80	750	staklo, prozirno/crno	1	737 450	
4982.80	800	staklo, prozirno/crno	1	737 467	
4982.80	900	staklo, prozirno/crno	1	737 474	
4982.80	1000	staklo, prozirno/crno	1	737 481	
4982.80	1200	staklo, prozirno/crno	1	737 498	

**Advantix-Prijelazni komad**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- može se zalićepiti

**Oprema**

Klinasta brtva

**Model 4982.86**

DN	PJ	Artikl	
40/50	1	756 062	

**Advantix-Prijelazni komad**


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PP
- ne može se zaliјepiti

**Oprema**

Klinasta brtva

**Model 4982.85**

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	<b>759 469</b>		

**Advantix-Montažno ljeplilo**

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

**Model 4938.22**

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	15	<b>571 788</b>		

**Advantix-Brtvena traka**

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika

**Model 4964.95**

L	B	H	PJ	Artikl		
5000	125	0,1	1	<b>619 121</b>		


**Advantix-Alat**

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki



**Model 4965.90**

	PJ	Artikl		
	1	<b>689 704</b>		



## PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO



4966.10  
4965.10  
4965.20






4965.30 Visign SR1



4965.12


4965.16  
4966.16

4965.14  
4966.14



4965.50  
4965.60 Visign SR1  
4965.51

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinuirano skraćivati**

**70 mm**

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držać nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,55 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s

**napomena**

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete


učinak odvoda prema DIN EN 1253

**Model 4966.10**




**DESIGN PLUS**

powered by ISH



L	BH	DN	PJ	Artikl
300–1200	70–95	40/50	1	<b>721 671</b>

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO VISINA UGRADNJE OD 95 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinuirano skraćivati**

**95 mm**

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držać nasadnika prilagodljive visine, element

za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

**napomena**

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

**Model 4965.10**




**DESIGN PLUS**

powered by ISH



L	BH	DN	PJ	Artikl
300–1200	95–150	40/50	1	<b>686 277</b>

## TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO



### Advantix Vario-Nasadnik tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

#### Oprema

Montažni pribor, filter za smeće

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4965.30	SR1	300-1200	brušeno	1	686 284		
4965.31	SR2	300-1200	sijajna izvedba	1	686 291		
4965.32	SR3	300-1200	crne boje	1	711 870		
4965.33	SR4	300-1200	bijela	1	711 887		



### Advantix Vario-Šina za završetak keramičkih pločica

#### za tuš kanalici Advantix Vario

#### za zidne odvode Advantix Vario

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301

#### Model 4982.84



L	Izvedba	PJ	Artikl		
1232	brušeno	1	761 974		




### Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

#### Model 4965.80

BKS	PJ	Artikl		
2	1	686 321		

BKS = broj komada u setu



### Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

#### Model 4965.86

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	686 383		
sijajna izvedba	1	689 728		
crne boje	1	713 072		
bijela	1	713 089		




### Advantix Vario-Spojni element

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni



#### Oprema

Držać razmaka, montažni pribor

#### Model 4965.12



L	B	PJ	Artikl		
210	110	1	708 917		

**Advantix Vario-Završni zaporni komad**



- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

**Model 4965.16**

L	B	PJ	Artikl	
275	110	1	<b>708 931</b>	

**Advantix Vario-Završni zaporni komad**

**70 mm**

**(model za sanaciju)**


- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

**Model 4966.16**

L	B	PJ	Artikl	
275	110	1	<b>721 695</b>	

**Advantix Vario-Spojni element**

**90°**


- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni


**Oprema**

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

**Model 4965.14**

L1	L2	B	PJ	Artikl	
290	290	110	1	<b>708 924</b>	



**Advantix Vario-Spojni element**

90°


70 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**


Prilagodljiva nožica, držać razmaka, brtvena traka, montažni pribor

**Model 4966.14****Advantix Vario-Garnitura nasadnika tuš kanalice**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16
- plameniti čelik 1.4301

**Oprema**

Montažni pribor

**Advantix Vario-Set pribora**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element model 4965.12, Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16

**Model 4965.50**

Izvedba	PJ	Artikl
brušeno	1	711 832
sjajna izvedba	1	711 849
crne boje	1	711 856
bijela	1	711 863

**Advantix Vario-Set pribora**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, 4966.14

**Model 4965.51**

Izvedba	PJ	Artikl
brušeno	1	711 788
sjajna izvedba	1	711 757
crne boje	1	711 771
bijela	1	711 764

**Advantix Vario-Set pribora**

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljeplilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.50, Advantix Vario-garnitura nasadnika tuš kanalice model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

**Model 4965.40**

PJ	Artikl
1	711 894




**Advantix Vario-Set pribora**

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker, pločice + ljepljivo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.51

**Model 4965.44**

PJ	Artikl
1	711 900

**Advantix Vario-Pomagalo za čišćenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: usisno zvono
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10

**Model 4965.91**

PJ	Artikl
1	689 711

**Advantix-Alat**

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

**Model 4965.90**

PJ	Artikl
1	689 704

**Odstranjuvač srha****Model 2043**

PJ	Artikl
1	151 874




**Odvodno koljeno 45°**

- može se zalijetiti



**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikl
50	1	680 626


## PREGLED ZIDNIH IZVEDBI TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO

4968.10  
4967.10

4967.30 Visign SR1

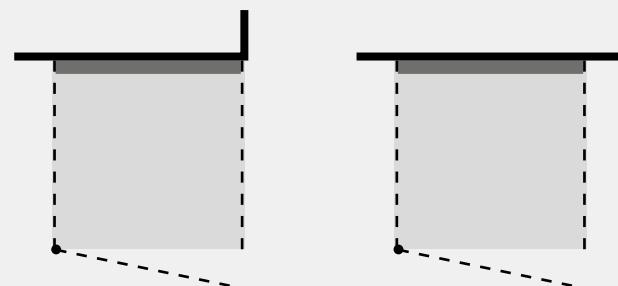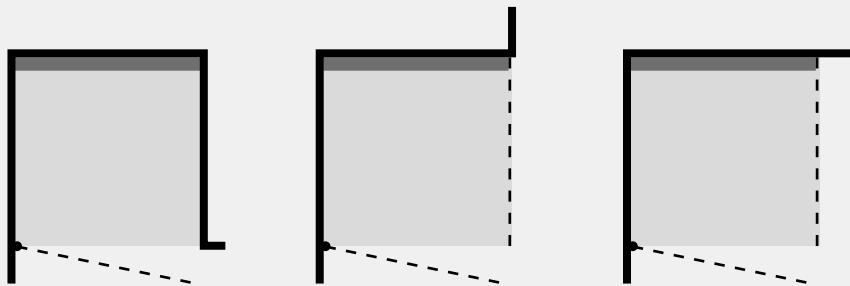

## ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice  
za ugradnju uz zid  
može se kontinuirano skraćivati**

**70 mm**

**(model za sanaciju)**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomogalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,5 l/s

dubina ugradnje u zid 25 mm

**napomena**

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

**s kontrolom kvalitete**

**učinak odvoda prema DIN EN 1253**


**Model 4968.10**



reddot design award  
winner 2015




GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2016



L	BH	DN	PJ	Artikl	
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	

## ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA VISINA UGRADNJE OD 90 MM



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice  
za ugradnju uz zid  
može se kontinuirano skraćivati**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

**Oprema**

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomogalo za skraćivanje

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,45 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6-0,75 l/s

dubina ugradnje u zid 25 mm

**napomena**


Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

**s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253**


**Model 4967.10**



reddot design award  
winner 2015



L	BH	DN	PJ	Artikl	
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	

**ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA  
PRIBOR ZA ZIDNE TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO**

**Advantix Vario-Nasadnik tuš kanalice  
za ugradnju uz zid**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10
- plemeniti čelik 1.4301

**Oprema**

Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikl	
<b>4967.30</b>	SR1	300-1200	brušeno	1	<b>736 569</b>	
<b>4967.31</b>	SR2	300-1200	sjajna izvedba	1	<b>736 576</b>	
<b>4967.32</b>	SR3	300-1200	crne boje	1	<b>736 583</b>	
<b>4967.33</b>	SR4	300-1200	bijela	1	<b>736 590</b>	

**Advantix Vario-Ovod tuš kanalice  
okomito**


- bez: sifon

**Oprema**

Profilna brtva

**Tehnički podaci**

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s  
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s


**Model 4965.79**

**Advantix Vario-Šina za završetak keramičkih pločica  
za tuš kanalicu Advantix Vario  
za zidne odvode Advantix Vario**

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301

**Model 4982.84**

**Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice  
za ugradnju uz zid**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

**Model 4967.86**


L	Izvedba	PJ	Artikl	
300-1200	brušeno	1	<b>736 606</b>	
300-1200	sjajna izvedba	1	<b>736 613</b>	
300-1200	crne boje	1	<b>736 620</b>	
300-1200	bijela	1	<b>736 637</b>	


**Odvodno koljeno 45°**

- može se zalijeti

**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikl	
50	1	<b>680 626</b>	



**Advantix-Alat**

- za sljedeće komponente ili  
namjene: skidanje svih Advantix  
nastavaka i rešetki

**Model 4965.90**

PJ	Artikl
1	<b>689 704</b>