


**Kupaonski odvodi Advantix
sistemska veličina 100**

Tehnika odvodnje

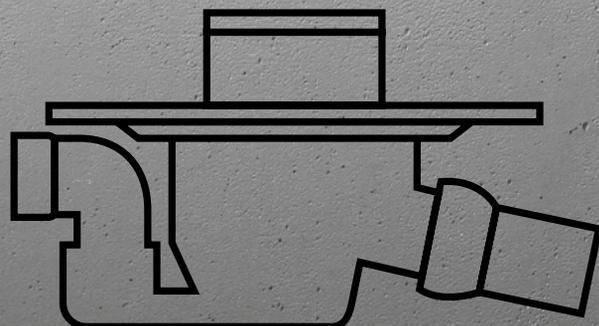

viēga

Podni odvodi sa sistemskom veličinom 100 (cijev nasadnika Ø 100 mm) i pribor za odvodnju malih do srednjih količina vode (maks. 1,1 l/s). Različite visine ugradnje od 62 – 115 mm, varijante priključka, materijala i dizajna.



Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Brtvljenje hidroizolacijskim premazom

Visina ugradnje od 62 mm	616
Visina ugradnje od 70 mm	618
Visina ugradnje od 85 mm	619

Konvencionalno brtvljenje

Visina ugradnje od 0 mm	620
Protupožarna zaštita R 120, visina ugradnje od 0 mm	621
Pribor R120 za brtvljenje hidroizolacijskim premazom	621
Visina ugradnje od 75 mm	622
Visina ugradnje od 90 mm	623
Visina ugradnje od 115 mm	623
Pribor	624

Oprema

Nastavci za podne odvode, nasadnici s okvirom za podni odvod	627
Rešetke od plemenitog čelika	630
Visign rešetke	631
Pribor	633




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM
VISINA UGRADNJE OD 62 MM**

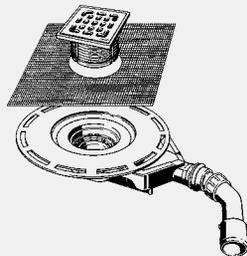

Advantix-Kupaonski odvod

**62 mm
(model za sanaciju)**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik s okvirom od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvna manžeta uklj. ljepilo, brtvna pribornica, sifon, može se izvoditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci


klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

napomena


Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.60



DN	BH	PJ	Artiki
40/50	62	1	687 694

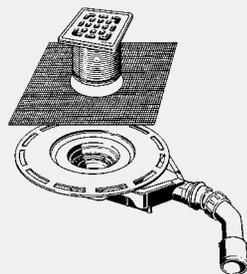

Advantix-Kupaonski odvod

62 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci

- klasa opterećenja K = 300 kg
- visina zaporne vode 25 mm
- učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
- učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s



napomena

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.61

DN	BH	PJ	Artikl
40/50	62	1	687 700

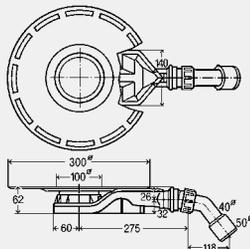

Advantix-Kupaonski odvod

62 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100
- bez: nasadnik

Oprema

Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci

- visina zaporne vode 25 mm
- učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
- učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s


napomena

Učinak odvoda postiže se kod visine uspora 10 mm!
 Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!




učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.63

DN	BH	PJ	Artikl
40/50	62	1	687 687

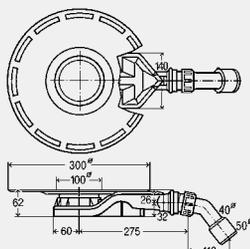

**BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM
VISINA UGRADNJE OD 70 MM**



Advantix-Kupaonski odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, nasadnik 100x100 mm, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40, odvodna cijev (s kugličnim zglobovima) izrađena je od umjetnog materijala ASA i može se zalijepiti

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 30 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,45 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,5 l/s

napomena

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4939

DN	Aw	PJ	Artiki
50	✓	1	565 701

Aw = vodoravan odvod

Advantix-Kupaonski odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40, odvodna cijev (s kugličnim zglobovima) izrađena je od umjetnog materijala ASA i može se zalijepiti

Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

napomena

Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253


Model 4936.4

DN	Aw	PJ	Artiki
50	✓	1	583 231 ¹
50	✓	1	617 288 ²

Aw = vodoravan odvod

- 1) nasadnik s okvirom od umjetnog materijala
- 2) nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

**BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM
VISINA UGRADNJE OD 85 MM**



Advantix-Kupaonski odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- sistemska veličina 100

Oprema

Element nastavak od umjetnog materijala, nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci



klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

napomena

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenja (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253


Model 4927

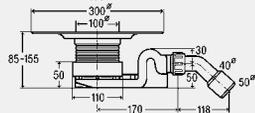

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	557 058		



KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix-Kupaonski odvod
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci



klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,9 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4926

DN	As	PJ	Artikl
50	✓	1	556 914

As = okomiti odvod



Advantix-Kupaonski odvod

- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

napomena

Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4936.3

DN	As	PJ	Artikl
50	✓	1	583 224 ¹
50	✓	1	617 271 ²

As = okomiti odvod

¹⁾ nasadnik s okvirom od umjetnog materijala

²⁾ nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

**KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA R 120, VISINA UGRADNJE OD 0 MM**

**Advantix-Cijevna provodnica
 protupožarna zaštita R 120**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom



Oprema

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) Općim dopuštenjem nadzora u graditeljstvu (ABZ), DIBt-dopuštenjem Z-19.17-1770

Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		

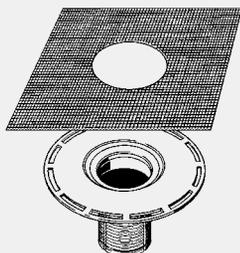
**KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
 PRIBOR R120 ZA BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREAMAZOM**

Advantix-Element nastavak

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom

- nije prikladno za: Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939

- umjetni materijal

- sistemska veličina 100


Oprema

Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo


Model 4925

As	PJ	Artikl		
✓	1	471 057		

As = okomiti odvod



**KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 75 MM**



Advantix-Kupaonski odvod
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom


Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4935.1

DN	Aw	PJ	Artiki
50	✓	1/10	557 119

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod
- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom



Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4935.2

DN	Aw	PJ	Artiki
50	✓	1	557 140

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod

- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

napomena

Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!
učinak odvoda prema DIN EN 1253



Model 4936.2

DN	Aw	PJ	Artiki
50	✓	1	583 217 ¹
50	✓	1	583 248 ²

Aw = vodoravan odvod

¹⁾ nasadnik s okvirom od umjetnog materijala

²⁾ nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

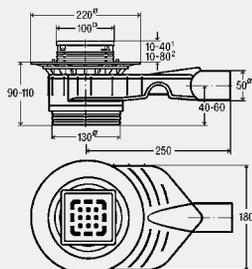KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 90 MM

Advantix Top-Kupaonski odvod

- sistemska veličina 100

Oprema

Osigurano od povratnog odisavanja zaporne vode i može se prilagodavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,75–0,95 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8–1,8 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253



Model 4914.10

DN	BH	Aw	PJ	Artikl
50	90–110	✓	1	669 195 ¹
50	90–110	✓	1	669 201 ²

Aw = vodoravan odvod

¹⁾ nasadnik s okvirom od umjetnog materijala

²⁾ nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 115 MM

Advantix-Kupaonski odvod

- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s kugličnim zglobovima

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,6 l/s



učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,9 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4921.76

DN	Aw	PJ	Artikl
50	✓	1	556 938

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod

- sistemska veličina 100

Oprema

Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvoditi, dovod DN40 može se zakretati, odvodna cijev s kugličnim zglobov

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,66 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

učinak odvoda kod dovoda 1,2 l/s




s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4921.6

DN	Aw	PJ	Artikl
50	✓	1	556 921

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PRIBOR



Advantix-Element nastavak

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom

- nije prikladno za: Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939

- umjetni materijal

- sistemska veličina 100


Oprema

Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4925

As	PJ	Artikl
✓	1	471 057

As = okomiti odvod



Advantix-Isolacijska brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom

Model 4938.21

L	B	H	PJ	Artikl
1500	1500	0,5	1	571 757
2000	2000	0,5	1	571 771




Advantix-Montažno ljepilo

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalicica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl
290	15	571 788


Advantix-Element nastavak



- sistemska veličina 100

Oprema

 Brtvena prirubnica, čep, protuus-
porna brtva

Model 4947.1

	PJ	Artikl		
	1	284 817		


Advantix-Element nastavak


- sistemska veličina 100

Oprema

 Brtvena prirubnica od plemenitog čelika, O-prsten, pričvrtni vijci, protuus-
porna brtva

Model 4961.90

d	PJ	Artikl		
100	1	571 115		


Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi

 - otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		


**Advantix-Element za izjednačava-
nje visine**

- za sljedeće komponente ili

namjene: izjednačavanje visine od

40 do 95 mm

- sistemska veličina 100


Oprema

 Protuus-
porna brtva

Model 4947

	PJ	Artikl		
	6	111 496		





Advantix-Set za brtvljenje

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, kupaonski odvod, odvod za balkone i terase
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 100, ne sadrži omekšivače

Oprema

EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten

napomena

Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!

Proizvod tvrtke "PHOENIX" (Resitrix Classic debljine 3,1 mm)!

ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.

Model 4948.31

	PJ	Artikl		
	6	287 924		

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI S OKVIROM ZA PODNI ODVOD

Advantix-Nasadnik
prikladno za oblaganje pločicama

- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat 5 – 30 mm debele obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena, primijenjivanje u kombinaciji s Viega odvodom ili Advantix elementom nastavkom za brtvljenje hidroizolacijskim premazom
- sistemska veličina 100

Oprema


Izvedba bez okvira, ploča od plemenitog čelika 1.4301 prikladna za oblaganje pločicama

Tehnički podaci

 klasa opterećenja K=300 kg (kod jednodijelne obloge od keramičkih pločica)
 učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

Model 4932.2

L	B	PJ	Artikl
100	100	1	709 112


Advantix-Nasadnik
prikladno za oblaganje pločicama

- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat 5 – 30 mm debele obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena, primijenjivanje u kombinaciji sa Viega odvodom ili Advantix elementom nastavkom za konvencionalno brtvljenje
- sistemska veličina 100

Oprema

Uljevni element, izvedba bez okvira, ploča od plemenitog čelika 1.4301 prikladna za oblaganje pločicama

Tehnički podaci


 klasa opterećenja K=300 kg (kod jednodijelne obloge od keramičkih pločica)
 učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

napomena

Ne može se primjenjivati u kombinaciji s brtvljenjem hidroizolacijskim premazom!

Model 4932.3

L	B	PJ	Artikl
100	100	1	709 129


Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusponna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.1

L	B	H	PJ	Artikl
100	100	5	1	555 177¹
100	100	5	1	555 184²

¹) nije spojeno vijčanim spojem

²) učvrstiv vijcima




Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.2

L	B	H	PJ	Artikl
100	100	5	1	555 191 ¹
100	100	5	1	555 207 ²

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema


Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.3

L	B	H	PJ	Artikl
100	100	5	1	555 214



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100, može se zaključati, masivna varijanta

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, pokrovna ploča od plemenitog čelika 1.4404, pričvršćena vijcima, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.31

L	B	H	PJ	Artikl
100	100	5	1	648 152



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci


klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.4

L	B	H	PJ	Artikl
150	150	5	1	555 221 ¹
150	150	5	1	555 238 ²

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci


klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.5

L	B	H	PJ	Artikl
150	150	5	1	555 245 ¹
150	150	5	1	555 450 ²

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima


Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusponna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.6

L	B	H	PJ	Artikl
150	150	5	1	555 467


Advantix-Nasadnik za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.8

L	B	H	PJ	Artikl
100	100	5	1	627 065


Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod


- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- nije prikladno za: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.20, 4976.21

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, protuusponna brtva

Model 4912.2


Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 94 x 94 mm

- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, protuusponna brtva

Model 4922.2

L	B	PJ	Artikl
100	100	1	534 516


Advantix-Nasadnik za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikl
150	150	5	1	627 072



Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- nije prikladno za: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva
Model 4949.1

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	488 987¹		
150	150	1	488 994²		

¹⁾ za Advantix-rešetku 94x94 mm

²⁾ za Advantix-rešetku 143x143 mm




Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.4

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	627 027		



Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	627 034		



Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix okrugla rešetka Ø 110 mm
- sistemska veličina 100

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva
Model 4962

Ø	PJ	Artikl		
120	1	586 416		



**OPREMA
REŠETKE OD PLEMENITOG ČELIKA**



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, vučen(a)

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4933.3

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	554 026¹		
94	94	5	1	554 033²		

¹⁾ ne može se pričvrstiti vijčanim spojem

²⁾ može se pričvrstiti vijcima



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4933.1

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	534 479		





Advantix-Rešetka
 - plemeniti čelik 1.4301
 - sistemska veličina 100, vučen(a)
Tehnički podaci
 klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4933.5

L	B	H	PJ	Artikl
143	143	5	1	554 866 ¹
143	143	5	1	555 047 ^{*2}

¹⁾ ne može se pričvrstiti vijčanim spojem
²⁾ može se pričvrstiti vijcima
 * = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Zaporna ploča
 - plemeniti čelik 1.4404
 - sistemska veličina 100, masivna varijanta
Oprema
 Rupe za vijke, vijci
Tehnički podaci
 klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4933.11

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	648 176



OPREMA VISIGN REŠETKE



**Advantix-Rešetka
Visign RS1**
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
 - plemeniti čelik 1.4301
 - sistemska veličina 100, masivna varijanta
Oprema
 S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina
Model 4928.1

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	492 281



**Advantix-Rešetka
Visign RS2**
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
 - plemeniti čelik 1.4301
 - sistemska veličina 100, masivna varijanta
Oprema
 S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina
Model 4928.2

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	492 298



**Advantix-Rešetka
Visign RS3**
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
 - plemeniti čelik 1.4301
 - sistemska veličina 100, masivna varijanta
Oprema
 S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina
Model 4928.3

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	492 304





**Advantix-Rešetka
Visign RS4**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4928.4

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	492 311



**Advantix-Rešetka
Visign RS5**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 100

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika



reddot design award
winner 2007

Model	L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl
4976.10	94	94	5	staklo prozirno/ svjetlosivo	1	617 127
4976.11	94	94	5	staklo, prozirno/ crno	1	617 141



**Advantix-Rešetka
Visign**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4922.2
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4921.8

L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl
100	100	5	kromirano	1	446 086



**Advantix-Rešetka
Visign RS11**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4962.1



Ø	H	PJ	Artikl
110	5	1	586 423



**Advantix-Rešetka
Visign RS12**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4962.2



Ø	H	PJ	Artikl
110	5	1	586 430


Advantix-Rešetka
Visign RS13

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4962.3

Ø	H	PJ	Artikl
110	5	1	586 447


Advantix-Rešetka
Visign RS14

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4962.4

Ø	H	PJ	Artikl
110	5	1	586 652*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Advantix-Rešetka
Visign RS15

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 100

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
4976.30	110	5	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	617 165
4976.31	110	5	staklo, prozirno/ crno	1	617 189


**OPREMA
PRIBOR**

Advantix-Element za izjednačavanje visine

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- sistemska veličina 100

Oprema

Protuusopna brtva

Model 4947

PJ	Artikl
6	111 496



Advantix-Filter za smeće
 - za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod sa nasadnikom Ø 100 mm
 - sistemska veličina 100
Model 4958

PJ	Artikl		
1	613 464		



Advantix-Zapor mirisa
 - sistemska veličina 100
 - bez: zaštita zaporne vode
Oprema
 2 pomične zaklopke
Model 4944.8

PJ	Artikl		
1	583 262		



Advantix-Zapor mirisa
 - sistemska veličina 100, visina zaporne vode 30 mm
Oprema
 Sifon, 2 pomične zaklopke
Tehnički podaci
 učinak odvoda 0,33 l/s
Model 4936.6

PJ	Artikl		
1	583 255		



Advantix-Zapor mirisa
 - za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje u sve nasadnike od umjetnog materijala do 2008.
 - sistemska veličina 100, visina zaporne vode 30 mm
Oprema
 Sifon, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, 2 pomične zaklopke
Tehnički podaci
 učinak odvoda 0,33 l/s
Model 4936.61

PJ	Artikl		
1	655 662		



Set upuštenih vijaka
 - za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika
Model 4933.8

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	10	2	1	563 387		

BKS = broj komada u setu



Odvijač umetak za alat
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set upuštenih vijaka model 4933.8
Model 4933.81

PJ	Artikl		
1	563 394		