



**Podni odvodi Advantix
sistemska veličina 145**

Tehnika odvodnje



Podni odvodni sa sistemskom veličinom 145 (cijev nasadnika Ø 145 mm) i pribor za odvodnju velikih količina vode (maks. 1,7 l/s). Različite visine ugradnje od 85 – 155 mm, varijante priključka, materijala i dizajna.

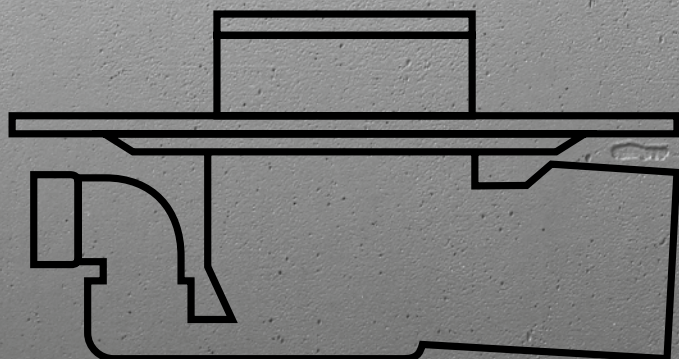

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Konvencionalno brtvljenje

Visina ugradnje od 0 mm	638
Protupožarna zaštita R 120	638
Pribor R120 za brtvljenje hidroizolacijskim premazom	639
Visina ugradnje od 120 mm	639
Podrumski odvodi, visina ugradnje od 155 mm	640
Pribor	641

Oprema



Nastavci za podne odvođe, nasadnici s okvirom za podni odvod	643
Rešetke od plemenitog čelika	645
Visign rešetke	646
Pribor	648



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE VISINA UGRADNJE OD 0 MM

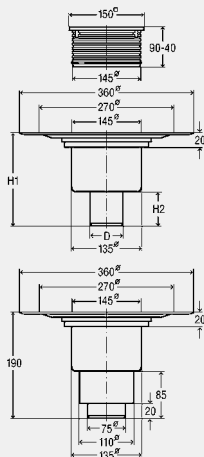

Advantix-Podni odvod - sistemska veličina 145

Oprema

Brtna prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4951.1



DN	d	H1	H2	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	As	PJ	Artikl		
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188		
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195		
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm

AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm

As = okomiti odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PROTUPOŽARNA ZAŠTITA R 120



Advantix-Cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120

- za sijedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema


Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) Općim dopuštenjem nadzora u graditeljstvu (ABZ), DIBt-dopuštenjem Z-19.17-1770

Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PRIBOR R120 ZA BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM



Advantix-Element nastavak

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145


Oprema

Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo


Model 4994

As	PJ	Artikl		
✓	1	471 064		

As = okomiti odvod



KONVENCIONALNO BRTVLJENJE VISINA UGRADNJE OD 120 MM



Advantix-Podni odvod

- sistemska veličina 145


Oprema

Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4955.1




DN	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	Aw	PJ	Artikl		
70	0,6	1,1	✓	1	557 164		
100	1,2	1,7	✓	1	557 171		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm

AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PODRUMSKI ODVODI, VISINA UGRADNJE OD 155 MM



“Podrumar”-Podrumski odvod

- sistemska veličina 145

Oprema

Odvodna cijev s bočnim ispustom, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje, sifon, može se izvaditi, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 1,6 l/s

napomena

Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa)!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4956

DN	PJ	Artikl		
100	10	106 003		



“Podrumar”-Podrumski odvod

- sistemska veličina 145

- bez: sifon

Oprema

Vodoravna odvodna cijev, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 4,5 l/s

napomena

Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa)!

Model 4956.4

DN	PJ	Artikl		
100	1	148 607		



“Podrumar”-Rešetka

- umjetni materijal

- sistemska veličina 145

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4956-551

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	147 495		




“Podrumar”-Priključni element

- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: “Podrumar”-podrum-
ski odvod model 4956, 4956.4

Model 4997

DN	PJ	Artikl		
50	6	130 268		
70	6	140 175		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PRIBOR



Advantix-Element nastavak

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145



Oprema

Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4994

As	PJ	Artikl		
✓	1	471 064		

As = okomiti odvod



Advantix-Element nastavak

- sistemska veličina 145



Oprema

Brtvena prirubnica, čep, protuus-porna brtva

Model 4996.1

As	PJ	Artikl		
✓	1	285 128		

As = okomiti odvod




Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		


Advantix-Element za izjednačavanje visine


- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- sistemski veličina 145

Oprema

Protuusporna brtva

Model 4996

PJ	Artikl		
6	112 707		


Advantix-Set za brtvljenje

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, podni odvod
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemski veličina 145

Oprema

EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten

napomena

Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!

Proizvod tvrtke "PHOENIX" (Resitrix Classic debljine 3,1 mm)!

ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.

Model 4998.3

PJ	Artikl		
6	125 530		

OPREMA

NASTAVCI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI S OKVIROM ZA PODNI ODVOD



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci



klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.5

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 498 ¹		
150	150	5	1	555 504 ²		

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.6

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 511 ¹		
150	150	5	1	555 528 ²		

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik

protuklizna varijanta

- sistemska veličina 145, protuklizna

klasa R11/B, učvrstiv vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404,

rešetka od plemenitog čelika

1.4404, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.7

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	560 775		



Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145, učvrstiv

vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404,

rešetka od plemenitog čelika

1.4404, masivna, protuusporna

brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4922.7

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 535		


Advantix-Nasadnik za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema


Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	627 072		


Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod


- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, protuusporna brtva

Model 4922.4

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	534 523		


Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod


- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva

Model 4949.3

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	489 038		


Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	627 034		


Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix okrugla rešetka Ø 145 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva

Model 4963

Ø	PJ	Artikl		
155	1	586 409		


Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4963.5

Ø	PJ	Artikl		
155	1	627 058		



Advantix-Tankopodna ekscentrična ploča

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Okriv od plemenitog čelika 1.4404, ekscentrično podesiv do 15 mm bočno, kvadratna izvedba, prilagodavanje visine do 20 mm

Model 4954.9

	PJ	Artikl		
	1	489 052		

OPREMA

REŠETKE OD PLEMITOG ČELIKA



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, vučen(a)

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	554 040 ¹		
143	143	5	1	554 859 ²		

¹⁾ ne može se pričvrstiti vijčanim spojem

²⁾ može se pričvrstiti vijcima



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	534 486		



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, vučen(a), protuklizna klasa R11/B

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.6

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	560 751		



Advantix-Rešetka protuklizna varijanta

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta, protuklizna klasa R13/C

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.61

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	560 768		

OPREMA VISIGN REŠETKE



Advantix-Rešetka Visign RS1

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4929.1

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 328		



Advantix-Rešetka Visign RS2

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4929.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 335		



Advantix-Rešetka Visign RS3

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4929.3

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 342		



Advantix-Rešetka Visign RS4

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4929.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 359		



Advantix-Rešetka

Visign RS5

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4949.3
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika



reddot design award
winner 2007

Model	L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
4976.20	143	143	5	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	617 134*		
4976.21	143	143	5	staklo, prozirno/ crno	1	617 158*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka

Visign RS11

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4963.1

Ø	H	PJ	Artikl		
145	5	1	586 669		



Advantix-Rešetka

Visign RS12

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4963.2

Ø	H	PJ	Artikl		
145	5	1	586 676*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka

Visign RS13

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

S laserski utisnutim uljevnim uzorkom, matirana površina

Model 4963.3

Ø	H	PJ	Artikl		
145	5	1	586 683*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





Advantix-Rešetka Visign RS15

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model 4976.40




reddot design award
winner 2007

Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl		
145	5	staklo prozirno/svijetlosivo	1	617 172*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

OPREMA PRIBOR



Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		




Advantix-Element za izjednačava- nje visine

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- sistemska veličina 145


Oprema

Protuusporna brtva

Model 4996



PJ	Artikl		
6	112 707		




Advantix-Element za izjednačava- nje visine

- sistemska veličina 145

Oprema

Protuusporna brtva, dovod DN40

Model 4957



DN	PJ	Artikl		
40	1	159 030		



Set upuštenih vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika

Model 4933.8

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	10	2	1	563 387		

BKS = broj komada u setu


**Odvijač
umetak za alat**

- prikladan za sljedeće komponente
ili namjene: set upuštenih vijaka
model 4933.8

Model 4933.81

	PJ	Artikl		
	1	563 394		


Advantix-Filter za smeće

- prikladan za sljedeće komponente
ili namjene: Advantix-podni odvod
model 4951.1, 4955.1

- sistemska veličina 145

Model 4923.1

za odvod Ø	PJ	Artikl		
150	1	648 145		


Odvodno koljeno 45°

- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	680 626		



