


CJEVOVODNA TEHNIKA

Profipress sa SC-Contur

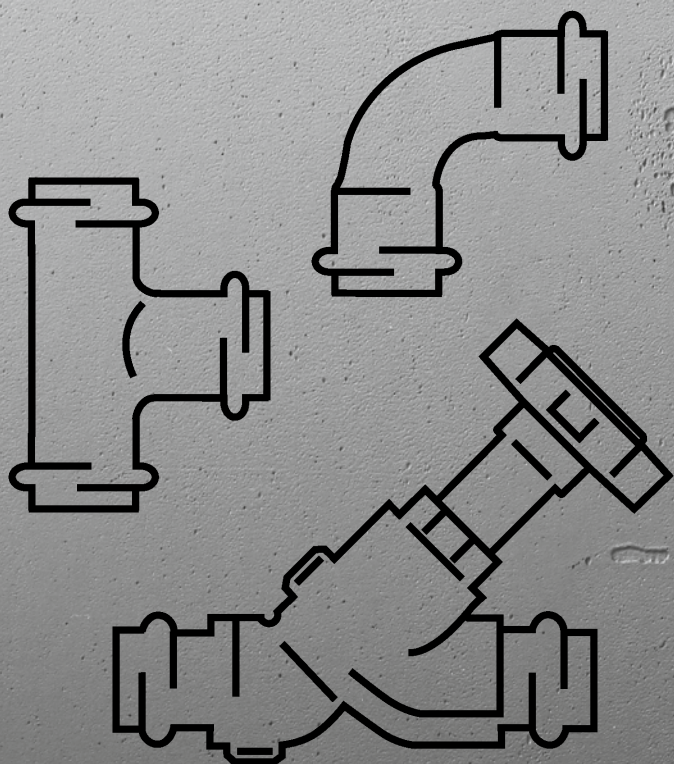

viega

Sustav press spojnice za bakrene cijevi, prilagođen strujanju, od bakra (99,9 % Cu-DHP), bronce ili silicijeve bronce. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, oznake certifikata (DVGW), zelena točka na završetku za prešanje, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa

Brtveni materijali sustava press spojnice podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.

Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.

U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnice.

Prije uporabe sustava press spojnice izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije

d12–108,0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnice Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Pitka voda
Grijanje/priključivanje radijatora
Kišnica
Komprimirani zrak, inertni plinovi
Vodovi rashladne vode
Industrijske namjene
Izgradnja postrojenja

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Press spojnice su ispitane prema DVGW radnom listu W 534 s DVGW ispitnim znakom.

Certifikat za d12–108,0 prema DVGW reg. br. DW-8511BQ0586.

Press spojnice su prikladne za bakrene cijevi prema normi DIN EN 1057 (R290, tvrda za Sprinkler instalaciju) i

DVGW radnom listu GW 392.

Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Uputa - granice primjene za pitku vodu

Sustav press spojnice Profipress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega.

U pogledu mogućeg prekoračenja graničnih vrijednosti iona bakra prema Odredbi o vodi za piće, bakrene cijevi i spojni elementi smiju se upotrebljavati samo kada je pH vrijednost $pH \geq 7,4$ ili ako pri vrijednostima od $pH = 7,0 - 7,4$ ukupna količina organskog ugljika TOC ne prekoračuje 1,5 mg/l!

Radni uvjeti

Sustav press spojnice Profipress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:

Instalacije pitke vode prema DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Maksimalna temperatura 95 °C tijekom 60 minuta.

Instalacije grijanja prema DIN EN 12828

Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnice Profipress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnice

Bakar: 99,9 % Cu-DHP

Bronca: CC499K

Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dottični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi	4
T-komadi	6
Prijelazni komadi / koljena	9
Spojnice	13
Redukcije	15
Navojne spojnice	16
Kape, čepovi	19
Prirubnice	20
Zidne pločice	21
Montažne jedinice	23
Zidne provodnice	25
Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi	25
Kompenzatori	27
Zaporni ventili od bronce	27
Kuglaste slavine od bronce	28
Slobodnoprotočni ventili	30
Podžbukni slobodnoprotočni ventili, podžbukni ventili s ravnim sjedištem	30
Razdjelnici, križne spojnice	31
Priključni radijatora	32
Priključni komadi za priključivanje radijatora iz rubne letvice	36
Pribor	
Alati	37
Brtnveni elementi	37



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI



Profipress-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2416

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	291 488		
	14	10	443 863		
	15	10/100	291 501		
	16	10	443 870		
	18	10/100	291 495		
✓	22	10/100	291 518		
✓	28	5/50	291 525		
✓	35	5	291 532		
✓	42	5	291 549		
✓	54	1	291 556		

VdS = VdS odobrenje



Profipress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2416XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 681		
76,1	1	476 847		
88,9	1	476 854		
108,0	1	476 861		



Sanpress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

Model 2216XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	350 697		
88,9	1	350 680		
108,0	1	350 703		



Profipress-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2416.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	291 648		
	14	10	444 099		
	15	10/100	291 662		
	16	10	444 105		
	18	10/100	291 655		
✓	22	10/100	291 679		
✓	28	5/50	291 686		
✓	35	5	291 693		
✓	42	5	291 709		
✓	54	1	291 716		

VdS = VdS odobrenje



Profipress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2416.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 698		
76,1	1	476 878		
88,9	1	476 885		
108,0	1	476 892		



Sanpress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten

Model 2216.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	353 650		
88,9	1	353 667		
108,0	1	353 674		


**Profipress-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM

Model 2426

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	292 409		
	14	10	444 051		
	15	10/100	292 348		
	16	10	444 068		
	18	10/100	292 416		
✓	22	10/100	292 355		
✓	28	5/50	292 362		
✓	35	5	292 379		
✓	42	5	292 386		
✓	54	1	292 393		

VdS = VdS odobrenje


**Profipress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2426XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 766		
76,1	1	476 908		
88,9	1	476 915		
108,0	1	476 922		


**Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi

Model 2226XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	351 342		
88,9	1	351 359		
108,0	1	351 366		


**Profipress-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM

Model 2426.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	292 577		
	14	10	444 112		
	15	10/100	292 508		
	16	10	444 129		
	18	10/100	292 560		
✓	22	10/100	292 515		
✓	28	5/50	292 522		
✓	35	5	292 539		
✓	42	5	292 546		
✓	54	1	292 553		

VdS = VdS odobrenje


**Profipress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2426.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 773		
76,1	1	476 939		
88,9	1	476 946		
108,0	1	476 953		


**Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM, narezni prsten

Model 2226.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	353 681		
88,9	1	353 698		
108,0	1	353 704		



**Profipress-Nadvoj
sa SC-Contur**
- bakar
- utični završni komad, press
priključak
Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2427

d	PJ	Artikl		
12	10	322 359		
15	10	322 342		
18	10	322 335		
22	10	322 328		



**Profipress-Nadvoj
sa SC-Contur**
- bakar
- press priključci
Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2428

d	PJ	Artikl		
15	10	352 134		
18	10	352 141		
22	10	352 158		

T-KOMADI



**Profipress-T-komad
sa SC-Contur**
- bakar
- press priključci
Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	12	12	12	10	291 884		
	12	15	12	10	322 717		
	14	12	14	10	443 900		
	14	14	14	10	443 887		
	15	12	12	10	291 907		
	15	12	15	10	291 914		
	15	15	12	5	315 085		
	15	15	15	10/100	291 952		
	15	18	15	10	322 724		
	15	22	15	10	322 700		
	16	12	14	5	443 917*		
	16	14	16	10	443 924		
	16	16	16	10	443 894		
	18	12	15	5	365 073		
	18	12	18	10	324 827		
	18	14	18	10	443 931		
	18	15	15	10	291 921		
	18	15	18	10/50	291 938		
	18	16	18	10	443 948		
	18	18	15	10	315 009		
	18	18	18	10/100	291 891		
	18	22	18	10	322 694		
	22	12	22	10	324 834		
	22	14	22	10	443 955		
	22	15	15	10	292 010		
	22	15	18	5	315 078		
	22	15	22	10/50	292 027		
	22	16	22	10	443 962		
	22	18	15	5	315 061		
	22	18	18	5	315 054		
	22	18	22	10/50	291 945		
	22	22	15	5	315 047		
	22	22	18	5	315 030		
✓	22	22	22	10/100	291 969		
✓	22	28	22	5	322 687		
	28	15	22	5	324 841		
	28	15	28	5/50	295 189		
	28	18	22	5	324 858		
	28	18	28	5	315 023		
✓	28	22	22	5	307 899		
✓	28	22	28	5	295 196		
✓	28	28	22	5	315 016		
✓	28	28	28	5/50	291 976		
	35	15	35	5	324 865		
	35	18	35	5	324 872		
✓	35	22	28	5	324 889		
✓	35	22	35	5	292 034		
✓	35	28	28	5	324 896		
✓	35	28	35	5	292 041		
✓	35	35	22	5	365 882		

VdS = VdS odobrenje

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Profipress-T-komad
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
✓	35	35	28	5	365 080		
✓	35	35	35	5	291 983		
✓	42	22	42	5	324 902		
✓	42	28	42	5	292 058		
✓	42	35	42	5	292 065		
✓	42	42	42	5	291 990		
✓	54	22	54	1	324 919		
✓	54	28	54	1	324 926		
✓	54	35	54	1	324 933		
✓	54	42	54	1	292 072		
✓	54	54	54	1	292 003		

VdS = VdS odobrenje

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


**Sanpress-T-komad
sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2218

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	28	28	15	5	314 132		
	28	28	18	5	314 163		
	42	15	42	1	314 224		
✓	42	35	35	1	283 551		
✓	54	42	42	1	187 279		

VdS = VdS odobrenje


**Profipress-T-komad
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci, utični završni komad

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2418.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
22	15	22	5	477 356		


**Profipress XL-T-komad
sa SC-Contur**

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2418XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
64,0	35	64,0	1	577 735		
64,0	42	64,0	1	577 742		
64,0	54	64,0	1	577 759		
64,0	64,0	64,0	1	577 728		
76,1	54	76,1	1	476 977		
76,1	76,1	76,1	1	476 960		
88,9	54	88,9	1	476 991		
88,9	76,1	88,9	1	477 004		
88,9	88,9	88,9	1	476 984		
108,0	54	108,0	1	477 028		
108,0	76,1	108,0	1	477 035		
108,0	88,9	108,0	1	477 042		
108,0	108,0	108,0	1	477 011		


**Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

Model 2218XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
76,1	54	76,1	1	354 398		
76,1	76,1	76,1	1	350 628		
88,9	54	88,9	1	354 404		
88,9	76,1	88,9	1	354 411		
88,9	88,9	88,9	1	350 635		
108,0	54	108,0	1	354 428		
108,0	76,1	108,0	1	354 435		
108,0	88,9	108,0	1	354 442		
108,0	108,0	108,0	1	350 642		



**Sanpress-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, R-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2217.1

d1	R	d2	PJ	Artikl		
18	¾	18	5	281 328		
22	¾	22	5	194 123		
28	¾	28	5	194 130		
35	¾	35	5	194 147		
42	¾	42	1	273 231		
54	¾	54	1	197 858		
54	1	54	1	310 929		
54	1¼	54	1	310 936		



**Sanpress-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana
varijanta
Model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	12	½	12	5	290 986		
	15	¾	15	5	313 951		
	15	½	15	5	115 630		
	18	½	18	5	281 359		
✓	22	½	22	5	115 944		
✓	22	¾	22	5	313 975		
✓	28	½	28	5	119 768		
✓	28	¾	28	5	313 968		
✓	35	½	35	5	121 945		
✓	35	1	35	1	361 204		
✓	42	½	42	1	126 230		
✓	42	1	42	1	361 211		
✓	54	½	54	1	197 353		
✓	54	1	54	1	361 228		

VdS = VdS odobrenje



**Sanpress-T-komad
G¼, s utičnim završnim komadom
sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za uzimanje uzoraka, ventil za pražnjenje, naknadna ugradnja mjesta uzimanja uzoraka u cjevovodu, priključak ventila za pražnjenje u spoju s kuglastom slavinom
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad, G-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM

Uputa
U cjevovodima primjenjivati Sanpress klizne spojnice model 2215.5.
Model 2217.4

d1	G	d2	PJ	Artikl		
15	¼	15	1	705 596		
18	¼	18	1	705 602		
22	¼	22	1	705 619		
28	¼	28	1	705 626		
35	¼	35	1	705 633		
42	¼	42	1	705 640		
54	¼	54	1	705 855		



**Profipress XL-T-komad
sa SC-Contur**
- bakar
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, razdjelni prsteni,
višestrana varijanta
Model 2417.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
64,0	¾	64,0	1	577 704		
64,0	1	64,0	1	577 711		
76,1	¾	76,1	1	534 073		
76,1	2	76,1	1	534 080		
88,9	¾	88,9	1	534 097		
88,9	2	88,9	1	534 103		
108,0	¾	108,0	1	534 110		
108,0	2	108,0	1	534 127		



**Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, višestrana varijanta
Model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
76,1	¾	76,1	1	354 572		
76,1	2	76,1	1	351 434		
88,9	¾	88,9	1	354 589		
88,9	2	88,9	1	351 441		
108,0	¾	108,0	1	354 596		
108,0	2	108,0	1	352 097		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA


Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана varijanta

Model 2211

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	3/8	5	290 771		
	12	1/2	5	290 764		
	14	3/8	5	443 689		
	14	1/2	5	443 696		
	15	3/8	5	297 985		
	15	1/2	5/100	105 044		
	15	3/4	5	287 764		
	16	1/2	5	443 702		
	16	3/4	5	443 719		
	18	1/2	5	283 490		
	18	3/4	5	283 230		
✓	22	1/2	5	297 961		
✓	22	3/4	5	104 306		
✓	22	1	5	287 771		
✓	28	3/4	5	297 954		
✓	28	1	5	106 508		
✓	28	1 1/4	5	297 978		
✓	35	1	5	297 947		
✓	35	1 1/4	5	110 352		
✓	35	1 1/2	5	314 651		
✓	42	1 1/4	5	297 930		
✓	42	1 1/2	1	115 340		
✓	54	1 1/2	1	314 668		
✓	54	2	1	195 267		

VdS = VdS odobrenje


Profipress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestрана varijanta

Model 2411XL

d	R	PJ	Artikl		
64,0	2 1/2	1	577 674		
76,1	2 1/2	1	534 134		
88,9	3	1	534 141		
108,0	4	1	534 158		


Sanpress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten

Model 2211XL

d	R	PJ	Artikl		
76,1	2 1/2	1	350 659		
88,9	3	1	350 666		
108,0	4	1	350 673		



Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2212

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	¾	5	291 075		
	12	½	5	291 068		
	14	½	5	443 726		
	15	¾	5	298 074		
	15	½	5	107 543		
	15	¾	5	298 098		
	16	½	5	443 733		
	18	½	5	283 483		
	18	¾	5	294 519		
✓	22	½	5	298 067		
✓	22	¾	5	108 465		
✓	22	1	5	298 128		
✓	28	½	5	428 174		
✓	28	¾	5	298 081		
✓	28	1	5	114 329		
✓	28	1¼	5	298 104		
✓	35	¾	5	357 542		
✓	35	1	5	298 111		
✓	35	1¼	5	116 774		
✓	42	1¼	1	298 050		
✓	42	1½	1	124 236		
✓	54	1½	1	365 097		
✓	54	2	1	195 304		

VdS = VdS odobrenje



Profipress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 2412XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	577 667		



Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, osigurač zaokreta

Model 2212.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	287 016		
18	½	5	298 913		
22	½	5	287 009		



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

Oprema

Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s pretornom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	588 564		
32	35	1	588 328		


Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	1½	15	5	736 255		
15	½	18	5	754 679		
20	¾	22	5	736 279		
25	1	28	5	736 293		
32	1¼	35	1	736 309		
40	1½	42	1	736 316		
50	2	54	1	736 323		


Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix cijev ili Sanfix Plus cijev, press spoj za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, stezna navojna spojnica

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta, navojna spojnica s pretornom maticom, stezni prsten

Model 2213

d1	d2	PJ	Artikl		
15	16	5	288 068		


Sanfix P-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2213P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	317 423		
16	18	5	317 447		
20	15	5	317 430		
20	18	5	317 454		
20	22	5	317 508		
25	22	1	605 490		
32	28	1	605 506		
40	35	1	605 520		


Profipress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, čahura za prešanje od plemenitog čelika, press spoj Viegatherm cijevi na Profipress

Model 1075.12P

d1	d2	PJ	Artikl		
14	15	10	314 958		


Raxofix-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 5313P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	646 707		
16	18	5	646 714		
20	15	5	646 721		
20	18	5	646 738		
20	22	5	646 745		
25	22	5	646 752		
32	28	5	646 769		
40	28	1	646 776		
40	35	1	646 783		
50	35	1	646 790		
63	54	1	790 417		



Sanfix P-Utični komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 2113

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	10	303 822		
16	18	10	303 815		
20	18	5	331 528		
20	22	5	304 744		
25	22	5	566 678		
32	28	5	566 685		
40	35	1	566 692		
50	42	1	566 708		



Sanpress-Utični komad

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	½	5	291 310		
15	½	5	115 418		
18	½	5	285 081		
18	¾	5	285 104		
22	½	5	119 676		
22	¾	5	116 767		
28	1	5	122 034		
35	1¼	5	125 288		
42	1½	1	132 231		



Sanpress-Utični komad

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	291 341		
15	½	5	117 733		
18	½	5	287 085		
18	¾	5	287 108		
22	½	5	120 917		
22	¾	5	117 481		
28	¾	5	130 954		
28	1	5	122 942		
35	1	5	134 730		
35	1¼	5	130 589		
42	1½	1	135 430		
54	2	1	199 104		



Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Model 2214

d	R	PJ	Artikl		
12	¾	5	290 863		
12	½	5	290 870		
14	½	5	444 006		
15	¾	5	314 361		
15	½	5	112 950		
15	¾	5	443 030		
16	½	5	444 013		
18	½	5	281 205		
18	¾	5	314 354		
22	¾	5	115 623		
28	1	5	118 730		
35	1¼	5	127 329		
42	1½	1	128 500		
54	2	1	197 988		



Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2214.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	335 281		



Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtnveni element EPDM

Model 2214.2

d	Rp	PJ	Artikl		
12	3/8	5	290 924		
12	1/2	5	290 931		
14	1/2	5	444 020		
15	3/8	5	298 241		
15	1/2	5	108 441		
15	3/4	5	314 385		
16	1/2	5	444 037		
18	1/2	5	281 236		
18	3/4	5	298 227		
22	1/2	5	298 234		
22	3/4	5	283 711		
22	1	5	314 378		
28	1/2	5	442 033		
28	3/4	5	446 611		
28	1	5	283 728		
35	1 1/4	5	283 704		
42	1 1/2	1	299 415		
54	2	1	299 422		



Sanpress-Utično koljeno 90°

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Model 2214.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	1/2	5	308 001		

SPOJNICE



Profipress-Spojница sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM

Model 2415

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	292 737		
	14	10	443 740		
	15	10/100	292 690		
	16	10	443 856		
	18	10/100	292 744		
✓	22	10/100	292 683		
✓	28	5/50	292 676		
✓	35	5	292 706		
✓	42	5	292 713		
✓	54	1	292 720		

VdS = VdS odobrenje



Profipress XL-Spojница sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2415XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 582		
76,1	1	477 059		
88,9	1	477 066		
108,0	1	477 073		



Sanpress XL-Spojница sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi

Model 2215XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	350 598		
88,9	1	350 604		
108,0	1	350 611		



Profipress-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2415.3

d	PJ	Artikl		
12	10	713 416		
15	10	461 256		
18	10	461 263		
22	10	461 270		
28	5	461 287		
35	5	461 294		
42	5	461 317		
54	1	461 300		



Profipress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2415.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 650		
76,1	1	477 080		
88,9	1	477 097		
108,0	1	477 103		



Sanpress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

Model 2215.5XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	353 315		
88,9	1	353 322		
108,0	1	353 339		



Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2215.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	5	119 485		
	18	5	287 061		
✓	22	5	119 041		
✓	28	5	122 133		
✓	35	5	124 335		
✓	42	1	131 494		
✓	54	1	216 153		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2215.4

d	PJ	Artikl		
22	5	588 533		
28	5	588 540		
35	5	588 557		



Sanpress-Spojnica

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 9777.9

d	PJ	Artikl		
10	20	335 946 ¹⁾		

¹⁾ Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.

REDUKCIJE


**Profipress-Redukcija
sa SC-Contur**

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2415.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	14	12	10	443 771		
	15	12	10	296 414		
	16	12	10	443 788		
	16	14	10	443 795		
	18	12	10	298 586		
	18	14	10	443 801		
	18	15	10	296 407		
	18	16	10	443 818		
	22	14	10	443 825		
	22	15	10/50	296 377		
	22	16	10	443 832		
	22	18	10	296 391		
	28	15	5	296 469		
	28	18	10	296 384		
✓	28	22	10/50	296 506		
✓	35	22	5	296 452		
✓	35	28	5	296 490		
✓	42	22	5	296 445		
✓	42	28	5	296 483		
✓	42	35	5	296 476		
✓	54	28	5	366 476		
✓	54	35	5	296 438		
✓	54	42	5	296 421		

VdS = VdS odobrenje


**Profipress XL-Redukcija
sa SC-Contur**

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2415.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
64,0	42	1	577 605		
64,0	54	1	577 612		
76,1	54	1	477 110		
76,1	64,0	1	587 505		
88,9	54	1	477 127		
88,9	76,1	1	477 134		
108,0	54	1	477 141		
108,0	76,1	1	477 158		
108,0	88,9	1	477 165		


**Sanpress-Redukcija
sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2215.1

d1	d2	PJ	Artikl		
22	12	5	366 865		


**Sanpress XL-Redukcija
sa SC-Contur**

- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten

Model 2215.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
76,1	54	1	354 664		
88,9	54	1	354 671		
88,9	76,1	1	354 688		
108,0	54	1	354 695		
108,0	76,1	1	354 701		
108,0	88,9	1	354 718		



Profipress-Reducir spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2415.2

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	15	12	10	325 770		
	18	15	10	325 787		
	22	15	10	325 794		
	22	18	10	325 800		
✓	28	22	5	325 817		
✓	35	28	5	328 269		
✓	42	35	1	328 252		
✓	54	42	1	328 276		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress-Reducir spojnica

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model	d1	d2	PJ	Artikl		
9778.0	12	10	1/10	335 953¹		
9778.1	15	10	10	335 960¹		

¹⁾ Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.



Profipress-Reducirno koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2416.2

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	629 281		

NAVOJNE SPOJNICE



Sanpress-Navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

Model 2260

d	PJ	Artikl		
12	5	293 017		
15	1	126 148		
18	1	287 436		
22	1	126 124		
28	1	124 311		
35	1	130 947		
42	1	132 446		
54	1	226 329		



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

Model 2262

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	293 024		
15	½	1	131 937		
15	¾	1	133 160		
18	½	1	283 384		
18	¾	1	314 910		
22	¾	1	125 318		
22	1	1	133 900		
28	¾	1	365 103		
28	1	1	128 975		
35	1¼	1	138 875		
42	1½	1	141 745		
54	2	1	222 017		



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2265

d	R	PJ	Artikl		
12	3/8	5	291 372		
12	1/2	5	291 389		
15	1/2	1	120 108		
15	3/4	1	140 878		
18	1/2	1	283 360		
18	3/4	1	283 377		
22	1/2	1	142 674		
22	3/4	1	119 133		
22	1	1	148 492		
28	3/4	1	365 110		
28	1	1	120 047		
35	1 1/4	1	128 425		
42	1 1/2	1	135 966		
54	2	1	221 997		



Sanpress-Prijelazna navojna spojnica 90° sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2255

d	Rp	PJ	Artikl		
12	1/2	5	292 980*		
15	1/2	5	125 660		
18	1/2	5	283 469		
18	3/4	5	283 452		
22	3/4	5	122 614		
22	1	5	132 637		
28	1	5	128 159		
35	1 1/4	5	132 729		
42	1 1/2	1	139 872		
54	2	1	221 676		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Sanpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2263

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	12	3/8	1	475 956		
	12	1/2	1	380 878		
	12	3/4	1	293 611		
	14	3/8	1	476 786		
	14	1/2	1	443 849		
	14	3/4	1	444 150		
	15	3/8	1	475 963		
	15	1/2	1	380 885		
	15	3/4	1	265 663		
	15	1	1	305 000		
	15	1 1/4	1	424 534		
	16	1/2	1	444 167		
	16	3/4	1	444 174		
	18	3/4	1	283 391		
	18	1	1	305 017		
	22	3/4	1	351 502		
✓	22	1	1	265 687		
✓	22	1 1/4	1	367 015		
✓	22	1 1/2	1	305 260		
	28	1	1	692 629		
✓	28	1 1/4	1	265 700		
✓	28	1 1/2	1	305 048		
✓	35	1 1/2	1	265 731		
✓	35	2	1	305 024		
✓	42	1 3/4	1	265 304		
✓	42	2	1	305 031		
✓	54	2 1/4	1	426 743		
✓	54	2 3/8	1	265 328		
✓	54	2 1/2	1	341 961		
✓	54	2 3/4	1	426 750		

VdS = VdS odobrenje



Sanpress XL-Priključna navojna spojnica

sa SC-Contur

- bronca
- G-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, narezni prsten, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Model 2263XL

G	d	PJ	Artikl		
3	76,1	1	365 127		
3½	88,9	1	365 134		



Sanpress-Priključna navojna spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrсна matica napravljena je od mesinga.

Model 2264

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	1	338 503		
18	¾	1	338 510		
22	1	1	338 527		
28	1¼	1	338 534		
35	1½	1	338 541		
42	1¾	1	338 558		
54	2¾	1	338 565		



Sanpress-Izolacijska navojna spojnica

sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, razdjelni prsten, višestрана varijanta

Uputa

Pričvrсна matica napravljena je od mesinga.

Model 2267

Rp	d	PJ	Artikl		
½	15	1	469 450		
¾	15	1	469 467		
½	18	1	469 474		
¾	18	1	469 481		
¾	22	1	469 498		
1	22	1	469 504		
1	28	1	469 511		
1¼	35	1	469 528		
1½	42	1	469 535		
2	54	1	469 542		



Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega navojne spojnice s plosnatom brtvom EPDM
- EPDM

Model 2263.1-182

za G	unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
½	12	18,5	2	1	443 184		
¾	17	24	2	1	342 425		
1	21	30	2	1	342 418		
1¼	27	39	2	1	342 401		
1½	35	44,5	2	6000	342 395		
1¾	41	50,5	2	1	342 449		
2	44	56	2	1	446 055		
2¼	52	62	2	1	446 062		
2¾	53	66	2	1	342 388		
2½	58	70	2	1	342 432		
2¾	62	78	2	1	446 079		

KAPE, ČEPOVI



Profipress-Kapa sa SC-Contur
- bakar
- press priključak
Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2456

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	349 295		
	14	10	444 075		
	15	10	349 301		
	16	10	444 082		
	18	10	349 363		
✓	22	10	349 356		
✓	28	5	349 349		
✓	35	5	349 332		
✓	42	1	349 325		
✓	54	1	349 318		

VdS = VdS odobrenje



Profipress XL-Kapa sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestрана varijanta
Model 2456XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	¾	1	577 780		
76,1	¾	1	534 165		
88,9	¾	1	534 172		
108,0	¾	1	534 189		



Sanpress XL-Kapa sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2256XL

d	Rp	PJ	Artikl		
76,1	¾	1	353 377		
88,9	¾	1	353 384		
108,0	¾	1	353 391		



Profipress-Čep
- bakar
- utični završni komad
Model 2457

d	PJ	Artikl		
15	10	330 903		
18	10	330 897		
22	5	314 576		
28	5	314 569		
42	1	314 545*		
54	1	314 538*		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje
Oprema
KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s preturinom maticom
Model 2269

d	PJ	Artikl		
12	1	290 801		
15	1	141 523		
18	1	289 423		
22	1	140 557		
28	1	142 568		
35	1	144 111		
42	1	144 999		
54	1	187 798		



Brtveni element EPDM
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269
- EPDM
Model 2269.9

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
35	32,15	3,2	5	754 150		
42	38,5	3,7	5	754 167		
54	51,2	4,13	5	754 174		

PRIRUBNICE



Sanpress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, držač

Model 2259.5

DN	d	n	PJ	Artikl		
25	28	4	1	479 855		
32	35	4	1	479 879		
40	42	4	1	479 886		
50	54	4	1	479 893		

n = broj provrta



Profipress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- bakar
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2459.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	64,0	8	1	577 797		
65	76,1	8	1	534 042		
80	76,1	8	1	817 985		
80	88,9	8	1	534 059		
100	108,0	8	1	534 066		

n = broj provrta



Sanpress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, držač

Model 2259.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	76,1	8	1	479 954		
80	88,9	8	1	479 978		
100	108,0	8	1	480 011		

n = broj provrta



Sanpress XL-Prirubnica PN 16

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PJ	Artikl		
65	2½	1	641 597		
80	3	1	641 603		
100	4	1	641 610		



Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema

4 šesterokutna vijka, 8 podložki, 4 matice

Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	494 056		
32/50	16	16	70	1	494 063		



Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	16	16	70	1	494 087¹⁾		
80/100	6	16	60	1	651 268²⁾		

¹⁾ sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice

²⁾ sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice



Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
25	16	10	409 128		
32	16	10	409 135		
40	16	10	409 142		
50	16	10	409 258		



Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	356 293		
80	16	10	356 309		
100	16	10	356 316		



ZIDNE PLOČICE



Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, priključno koljeno, može se skratiti, pričvrtna priрубnica
Model 2225

d	Rp	L	PJ	Artikl		
15	½	45	5/25	116 552		



Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, pričvrtna priрубnica
Model 2225.5

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	291 013		
14	½	5	444 044		
15	½	5/100	107 345		
16	½	5	444 556		
18	½	5/50	281 502		
18	¾	5	335 236		
22	½	5	335 229		
22	¾	5	116 057		



Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, držač razmaka, pričvrtna priрубnica
Model 2225.6

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	347 307		



Sanpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrtna priрубnica
Model 2228.7

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	1	687 892		
18	½	18	1	692 797		
22	½	22	1	687 908		



Sanpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrtna priрубnica
Model 2217.3

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	1	644 864		
22	½	22	1	625 726		



Sapnica za uprešavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: T-komadi sustava Profipress, Sanpress i Sanpress Inox s odvojkom d15 u razdjelnim vodovima koji su dimenzionirani prema stvarnim potrebama
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad
- prema Venturijevu načelu


Uputa

Za izmjenu vode u razgranatim prstenastim vodovima prema mjestima uzimanja (ispuštanja) vode s rijetkim korištenjem do duljine 15 m (orijentacijska vrijednost).

Model 2211.5

d	PJ	Artikl		
22	1	695 835		
28	1	695 842		
35	1	696 252		
42	1	696 269		
54	1	696 276		
64	1	696 283*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema

Brтва, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
%	10	116 644		
½	10	100 766		
¾	10	107 666		



Čep za tlačnu probu

- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Brтва

Model 1516

G	PJ	Artikl		
%	10	107 796		
½	10/100	100 124		
¾	10	102 746		



Zaštitna manžeta

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica d16 x Rp½
- umjetni materijal

Model 2125.59

	PJ	Artikl		
	10	351 496		



Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica

- guma

Oprema

Držač za zidnu montažu

Model 1412.891

za d	Rp	PJ	Artikl		
15/18	½	5	104 801		
22	¾	5	126 384		



Prigušivač (apsorber) zvuka

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice Rp½ DN12 i DN15

- guma

Model 2141.5

	PJ	Artikl		
	1/100	586 713		


Prigušivač (apsorber) zvuka

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Sanpress Inox-dvostruka zidna pločica model 2325.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikl		
16	15/18	5	657 116		
20	22	5	660 383		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	651 350		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema

Set gumenih podmetača

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80-150	1	581 701		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	Artikl		
	1	586 706		


Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armatura ili Viega Mono nadžbuknim armaturnim predzidnim blokom
- umjetni materijal

Oprema

Držač, predzidni clip za umivaonik, gumena nazuvica DN40/30, čep

Model 2125.9

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	329 730		

MONTAŽNE JEDINICE

Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj
- na jednoj strani veća duljina

Oprema

Brtveni element EPDM, držač (plosnat) od pocinčanog čelika, dugo koljeno od bronce ili silicijeve bronce (može se skratiti)

Model	d	Rp	L	razmak	PJ	Artikl		
2221	15	½	45	150/200	1	124 502		
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119		



Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model	d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
2222	15	½	150	10	295 462		
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351		



Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

Model 2222.05

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	150	1	308 681		



Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

Model 2222.2

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	100	1	308 674		



Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: membranska

ekspanzijska posuda

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, navojna spojnica, T-komad od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

Model 2218.4

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
22	¾	22	1	625 078*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Montažna jedinica

- za sljedeće komponente ili namjene: Junkers plinski/kombi bojleri

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Priključno koljeno za plin sa navojnim priključkom – sva druga koljena sa press priključkom, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, brtveni elementi EPDM, priključak za prodornu vodu, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Uputa

Kada je potreban priključak plina Rp¾ ili Rp1, zamijenite montirani kut Rp½!

Model 2229

Rp	PJ	Artikl		
½	1	309 398		



Priključno koljeno 90°

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna jedinica

model 2229

- bronca ili silicijeva bronca

- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PJ	Artikl		
½	1	374 570 ¹⁾		
¾	1	489 298 ¹⁾		
1	1	138 066 ²⁾		

¹⁾ bronca

²⁾ mesing



Silenta-Prigušivač (apsorber)

zvuka

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-montažna jedinica model 2221

- guma

Oprema

Držač za zidnu montažu

Model 1415

razmak	PJ	Artikl		
150/200	5	123 345		



ZIDNE PROVODNICE



Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj
- kutna izvedba

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2232.1

d	Rp	G	L	PJ	Artikl		
15	½	¾	25	5	279 301		
15	½	¾	35	5	279 318		
15	½	¾	55	5	279 288		
15	½	¾	65	5	279 295		



Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2232.3

d	Rp	G	L	PJ	Artikl		
15	½	¾	30	5	325 060		



Osigurač zaokreta

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

	PJ	Artikl		
	25	344 931		



Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl		
¾	29	10	104 887		

OK = otvor ključa

TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI



Smartloop-Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d15 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema

Čep, priključni nastavak

Model 2276.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
28	12	15	1	470 289		
35	12	15	1	470 272		
28/35	12	15	1	632 229		



Smartloop-Cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PJ	Artikl		
12	1,1	75	75	650 032		



Smartloop-Vlačna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	632 236		



Smartloop-Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PJ	Artikl		
12	1	643 188		



Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	117 047		



Montažna kliješta

Model 1077.2

za d	PJ	Artikl		
12-16	1	264 604		



Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	401 436		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop



Čeljust za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	425 302		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop



Čeljust za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	616 915		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORI



Kompensator sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, press spojnice od bronce ili silicijeve bronce, miješ od plemenitog čelika

Model 2251

d	PJ	Artikl		
15	1	690 250		
18	1	690 267		
22	1	690 274		
28	1	690 281		
35	1	690 298		
42	1	690 304		
54	1	690 311		



ZAPORNI VENTILI OD BRONCE



Easytop-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil) sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučiste ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2237.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	756 864		
15	18	5	756 871		
20	22	5	756 888		
25	28	5	756 895		
32	35	1	756 901		
40	42	1	756 918		
50	54	1	756 925		



Easytop-KRV kosi nasjedni ventil (kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom) sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučiste ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2238.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	757 199		
15	18	5	757 205		
20	22	5	757 212		
25	28	5	757 229		
32	35	1	757 236		
40	42	1	757 243		
50	54	1	757 250		



Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučiste ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2239.4

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	757 526		
15	18	5	757 533		
20	22	5	757 540		
25	28	5	757 557		
32	35	1	757 564		
40	42	1	757 571		
50	54	1	757 588		

KUGLASTE SLAVINE OD BRONCE



Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema

Kučiste ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2275

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	746 377		
15	18	1	746 384		
20	22	1	746 391		
25	28	1	746 407		
32	35	1	746 414		
40	42	1	746 421		
50	54	1	746 438		



Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema

Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM, s obje strane čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$ s ventilom za pražnjenje

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.3

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	746 681		
15	18	1	746 698		
20	22	1	746 704		
25	28	1	746 711		
32	35	1	746 728		
40	42	1	746 735		
50	54	1	746 742		



Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- pun prolaz

Oprema

Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), kugla od plemenitog čelika, pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, brtveni element (press priključak) EPDM, višestrana varijanta

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PJ	Artikl		
15	15	$\frac{1}{2}$	1	746 759		
15	18	$\frac{1}{2}$	1	746 766		
20	22	$\frac{3}{4}$	1	746 773		
25	28	1	1	746 780		
32	35	1 $\frac{1}{4}$	1	746 797		
40	42	1 $\frac{1}{2}$	1	746 803		
50	54	2	1	746 810		



Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- nije prikladno za: Easytop-izolacijski kalup model 2275.90
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema

Kučište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova L, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 110 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.10

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	774 851		
15	18	1	774 868		
20	22	1	774 875		
25	28	1	774 882		
32	35	1	774 899		
40	42	1	774 905		
50	54	1	774 912		

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI



Easytop-Slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), okretna ručka od umjetnog materijala, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2278

d	PJ	Artikl		
15	1	747 312		
18	1	747 329		
22	1	747 336		

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, PODŽBUKNI VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM



Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi (press priključci) EPDM

s ispitnim znakom DVGW

Model 2278.5

d	EBT	PJ	Artikl		
15	45-130	1	747 343		
18	45-130	1	747 350		
22	45-130	1	747 367		

EBT = dubina ugradnje



Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Kučiste ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDM s ispitnim znakom DVGW

Model 2235.2

DN	d	EBT	PJ	Artikl		
15	15	45-130	1/5	755 591		
15	18	45-130	1/5	755 607		
20	22	45-130	5	755 614		
25	28	45-130	1/5	755 621		

EBT = dubina ugradnje



Easytop-Garnitura za opremanje Visign for More 104


- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 45 do 130 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema

Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka, prstenaste oznake crveno/plavo

Model 2236.10

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	596 835		



Easytop-Garnitura za opremanje

- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 20 do 80 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema

Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka

Model 2236

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano/crvena	1	275 068		
kromirano/plava	1	275 075		

RAZDJELNICE, KRIŽNE SPOJNICE



Sanpress-Razdjelnik za ugradnju u estrih sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: nepristupačno područje, izbjegavanje križanja cjevovoda
- bronca
- press priključci

Oprema

Izolacijska kutija L100xB160xH43 mm, brtveni elementi EPDM

Model 2252

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
22	10	22	1	364 298*¹⁾		
22	15	22	1	397 166		

¹⁾ Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Sanpress-Križni T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: križanje cjevovoda i zadržavanje odgovarajućih ugradnih visina
- bronca
- press priključci
- dvodijelno

Oprema

Izolacijska kutija
L160xB160xH50 mm, brtveni elementi EPDM

Model 2249.3

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	1	493 325		
18	15	1	493 332		
22	15	1	493 356		
22	18	1	493 349		



Sanpress-Križna spojница sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: križanje cjevovoda u istoj ravlini i zadržavanje smjera cijevi
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2244

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	1	424 435*		
18	15	1	424 473*		
22	15	1	424 497		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Sanpress-Križni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2248

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	2	322 410		
18	15	2	322 427		
22	15	2	323 370		
28	15	2	323 363		



Sanpress-Križni komad 24° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: zaobilazanje uzlaznih vodova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress-nadvoj model 2427
- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Model 2247

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	5	325 985		
22	15	5	325 978		

PRIKLJUČCI RADIJATORA



Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestrana varijanta

Model 1096.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 102		


Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1097.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 133		


Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 096		


Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 126		


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½"
- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	10	357 122		

BKS = broj komada u setu


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾"

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl		
2	10	308 872		

BKS = broj komada u setu


Priključna navojna spojica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema

Višestрана varijanta

Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl		
12	¾	10	112 608		
15	¾	10	105 358		


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radiator s navojem Rp½"
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1022.6

R	G	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	1	153 687		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radiator s vanjskim navojem G $\frac{3}{4}$
- u kombinaciji s garnitura reducira model 1096.9
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1022.5

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342		

BKS = broj komada u setu



Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-


krivačkih i ličilačkih radova

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	364 045		
15	255	1	379 698		



Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-

krivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida

- može se prilagođavati

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	586 379		



Priključni set za radijatore


- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice

Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	$\frac{3}{4}$	5	364 052		




Aksijalni ventil radijatora

- poniklani mesing
- R-navoj

Oprema

Termostatska glava, navojna spojnica za uzlaznu cijev, višestrana varijanta

Model 1075.96

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	360 405		


Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2272.2

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	326 364		


Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2272.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	326 357		


Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	351 694		


Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
110	60	10	17	50	10	351 748		


Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojn timer priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model 1079.5


L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	15	10	132 781		


Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojn timer priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model	L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959		
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581		

PRIKLJUČNI KOMADI ZA PRIKLJUČIVANJE RADIJATORA IZ RUBNE LETVICE



Sanpress-Priključni komad za radiator sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje na normalne radijatore ili radijatore s ventilom
- bronca
- press priključci, G-navoj

Oprema

Navojne spojnice, brtveni elementi EPDM

Model 2273.1

d1	G	d2	PJ	Artikl		
15	1/2	15	1	446 628		
18	1/2	18	1	446 635		



Priključni set za radijatore

- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	Artikl		
15	3/4	121	123	2	1	360 399		

BKS = broj komada u setu



Priključno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni priključak
- plemeniti čelik
- utični završni komad

Model 2271.1

d	L1	L2	PJ	Artikl		
15	150	100	5	449 292		
15	350	100	1	366 056		

PRIBOR ALATI



Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	343 019		



Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0-108,0	1	556 310		



Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		



Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnice

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		

PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



Brtveni element

EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	10	288 600		
	14	14,1	2,5	10	448 370		
	15	15,1	2,6	10	183 400		
	16	16	2,6	10	448 387		
	18	18,2	2,6	10	281 595		
✓	22	22,2	3,1	10	183 523		
✓	28	28,3	3,1	10	184 452		
✓	35	35,4	3,25	10	181 208		
✓	42	42,4	4,13	10	184 940		
✓	54	54,4	4,13	10	191 153		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	594 312		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
76,1	77	5	10	364 816		
88,9	90	5	10	364 823		
108,0	109	5	10	364 830		



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

FKM

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	5	459 376		
	15	15,1	2,6	5	459 390		
	18	18,2	2,6	5	459 406		
✓	22	22,2	3,1	5	459 413		
✓	28	28,3	3,1	5	459 420		
✓	35	35,4	3,25	5	459 437		
✓	42	42,4	4,13	5	459 444		
✓	54	54,4	4,13	1	459 451		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

FKM

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	614 461		

VdS = VdS odobrenje



Brtnveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.:
vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa,
solarne instalacije / vakuumske cijevi, Sanpress XL
- FKM

Uputa

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
76,1	77	5	1	459 468		
88,9	90	5	1	459 475		
108,0	109	5	1	459 482		



