


CJEVOVODNA TEHNIKA

Profipress G sa SC-Contur

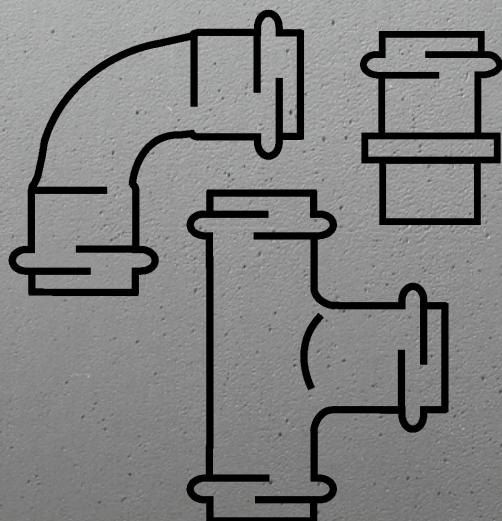

Sustav press spojnica za bakrene cijevi, prilagođen strujanju, od bakra (99,9 % Cu-DHP), bronce ili silicijeve bronce. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke otpornosti spoja. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, oznake certifikata (DVGW), žuta točka na press završetku, žuti pravokutnik s natpisom »Gas MOP 5 / GT1«, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nespješani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti. Viega omogućava prepoznavanje nespješanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću komprimiranog zraka ili inernih plinova:

Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

HNBR (hidrirani akrilnitril-budatien-kaučuk), žute boje, predmontiran

Dimenzije

d12–64,0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Prirodni plin/ukapljeni plin
Loživo ulje/dizel gorivo (d12–54)

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Press spojnice su ispitane prema DVGW radnom listu W 534 s DVGW ispitnim znakom.
Certifikat za d12–64,0 prema DVGW reg. br. DG 4550AU0070.
Press spojnice su prikladne za bakrene cijevi prema normi DIN EN 1057 i radnom listu DVGW GW 392.
Plinovi prema DVGW radnom listu G 260 u plinskim instalacijama prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) / Njemački savez za ukapljeni naftni plin DVFG-TRF 2021.
Ukapljeni plinovi u plinovitom stanju za kućnu i profesionalnu primjenu, ispitano prema radnom listu DVGW G 5614.
Cjevovodi za loživo ulje prema DIN 51603 i cjevovodi za dizel gorivo kao usisni i tlačni vodovi prema normi DIN EN 590 uz uvažavanje Opće dozvole službe za građevinski nadzor Z-38.4-71.

Radni uvjeti za instalacije plina i tekućeg plina

Radna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Radni tlak maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Radni tlak kod zahtjeva za više termičko opterećenje (HTB) 650 °C (1202 °F)/30 minuta maks. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Radni uvjeti za instalacije loživog ulja i instalacije dizel goriva

Radna temperatura maks. 40 °C / 104 °F
Radni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materijali press spojnica

Bakar: 99,9 % Cu-DHP
Bronca: CC499K
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi	44
T-komadi	45
Prijelazni komadi / koljena	46
Spojnice	48
Redukcije	49
Navojne spojnice	50
Kape, čepovi	51
Prirubnice	51
Zidne pločice	52
Plinski kuglasti ventili	52
Plinski kuglasti ventili za plinomjere u jednocijevnoj izvedbi	53
Plinski kuglasti ventili za plinomjere u dvocijevnoj izvedbi	54
Kuglasti ventili za plinske uređaje	54
Ograničivači protoka za plin	55
Plinske utičnice i crijeva	55
Pribor	
Montažni pribor za plinomjere u jednocijevnoj i dvocijevnoj izvedbi	56
Alati	56
Brtveni elementi	56



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI



Profipress G-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2616

d	PJ	Artikl		
12	5	346 850		
15	5	345 464		
18	5	345 471		
22	5/50	345 488		
28	5/50	345 495		
35	1	345 501		
42	1	345 518		
54	1	345 525		



Profipress G XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2616XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 919		



Profipress G-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR

Model 2616.1

d	PJ	Artikl		
12	5	346 881		
15	5	345 532		
18	5	345 549		
22	5	345 556		
28	5	345 563		
35	1	345 570		
42	1	345 587		
54	1	345 594		



Profipress G XL-Koljeno 90° sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2616.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 926		



Profipress G-Koljeno 45° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2626

d	PJ	Artikl		
12	5	346 898		
15	5	345 600		
18	5	345 617		
22	5	345 624		
28	5	345 631		
35	1	345 648		
42	1	345 655		
54	1	345 662		



Profipress G XL-Koljeno 45° sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2626XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 957		



Profipress G-Koljeno 45° sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2626.1

d	PJ	Artikl		
12	5	346 904		
15	5	345 679		
18	5	345 686		
22	5	345 693		
28	5	345 709		
35	1	345 716		
42	1	345 723		
54	1	345 730		



Profipress G XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
 - bakar
 - utični završni komad, press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2626.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 964		

T-KOMADI



Profipress G-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2618

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
12	12	12	5	346 959		
12	15	12	5	346 966		
15	12	12	5	346 973		
15	12	15	5	346 980		
15	15	12	5	346 997		
15	15	15	5	345 938		
18	15	18	5	346 003		
18	18	18	5	345 945		
22	12	22	5	347 000		
22	15	15	5	346 010		
22	15	22	5	346 027		
22	18	22	5	346 034		
22	22	15	5	346 041		
22	22	22	5	345 952		
28	15	28	5	346 058		
28	18	28	5	633 851		
28	22	28	5	346 065		
28	28	28	5	345 969		
35	22	35	1	346 072		
35	28	35	1	346 089		
35	35	35	1	345 976		
42	22	42	1	664 589		
42	28	42	1	346 096		
42	35	42	1	346 102		
42	42	42	1	345 983		
54	28	54	1	664 572		
54	42	54	1	346 119		
54	54	54	1	345 990		



Profipress G XL-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2618XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
64,0	54	64,0	1	577 940		
64,0	64,0	64,0	1	577 933		



Profipress G-T-komad sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci, utični završni komad
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2618.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
22	15	22	5	477 363		



Profipress G-T-komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi HNBR, višestрана varijanta

Model 2617.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	1/2	15	5	352 707		
18	1/2	18	5	352 714		
22	1/2	22	5	352 721		
22	3/4	22	5	352 738		
28	1/2	28	5	352 745		
28	3/4	28	5	352 752		
35	1/2	35	1	352 769		
35	1	35	1	361 327		
42	1/2	42	1	352 776		
42	1	42	1	361 334		
54	1/2	54	1	352 783		
54	1	54	1	361 341		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана varijanta

Model 2611

d	R	PJ	Artikl		
12	3/8	5	347 017		
12	1/2	5	347 024		
15	1/2	5	346 126		
15	3/4	5	346 133		
18	1/2	5	346 140		
18	3/4	5	346 157		
22	1/2	5	346 164		
22	3/4	5	346 171		
22	1	5	346 188		
28	3/4	5	346 270		
28	1	5	346 287		
28	1 1/4	5	346 294		
35	1	5	346 300		
35	1 1/4	5	346 317		
35	1 1/2	1	346 324		
42	1 1/4	1	346 331		
42	1 1/2	1	346 348		
54	1 1/2	1	346 355		
54	2	1	346 362		



Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka spremnika ukapljenog plina

- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema

Priključak za pretornu maticu, brtveni element HNBR, višestрана varijanta

Model 2611.5

d	G	PJ	Artikl		
15	1/2	5	397 036		
15	3/4	5	382 803		
18	1/2	5	397 043		
18	3/4	5	382 810		
22	1/2	5	397 050		
22	3/4	5	382 827		



Profipress G XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestрана varijanta

Model 2611XL

d	R	PJ	Artikl		
64,0	2 1/2	1	577 902		


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, višestrana varijanta

Model 2612

d	Rp	PJ	Artikl		
12	$\frac{3}{8}$	5	347 031		
12	$\frac{1}{2}$	5	347 048		
15	$\frac{1}{2}$	5	346 379		
15	$\frac{3}{4}$	5	346 386		
18	$\frac{1}{2}$	5	346 393		
18	$\frac{3}{4}$	5	346 409		
22	$\frac{1}{2}$	5	346 416		
22	$\frac{3}{4}$	5	346 423		
22	1	5	435 158		
28	1	5	346 430		
35	$1\frac{1}{4}$	5	346 447		
42	$1\frac{1}{2}$	1	346 454		
54	$1\frac{1}{2}$	1	571 986		
54	2	1	346 461		


Profipress G XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 2612XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	$2\frac{1}{2}$	1	577 896		


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Osigurač zaokreta, brtveni element HNBR

Model 2612.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	$\frac{1}{2}$	5	346 478		


Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka spremnika ukapljenog plina, priključak s narezanim prstenom
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR

Model 2613

d	PJ	Artikl		
12	5	443 153		
15	5	378 790		
18	5	378 806		
22	5	378 813		
28	5	378 820		


Sanpress-Utični komad

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	$\frac{1}{2}$	5	291 310		
15	$\frac{1}{2}$	5	115 418		
18	$\frac{1}{2}$	5	285 081		
18	$\frac{3}{4}$	5	285 104		
22	$\frac{1}{2}$	5	119 676		
22	$\frac{3}{4}$	5	116 767		
28	1	5	122 034		
35	$1\frac{1}{4}$	5	125 288		
42	$1\frac{1}{2}$	1	132 231		



Sanpress-Utični komad
 - bronca ili silicijeva bronca
 - utični završni komad, Rp-navoj
Oprema
 Višestrana varijanta
Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	291 341		
15	½	5	117 733		
18	½	5	287 085		
18	¾	5	287 108		
22	½	5	120 917		
22	¾	5	117 481		
28	¾	5	130 954		
28	1	5	122 942		
35	1	5	134 730		
35	1¼	5	130 589		
42	1½	1	135 430		
54	2	1	199 104		



Profipress G-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, R-navoj
Oprema
 Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2614

d	R	PJ	Artikl		
12	¾	5	346 911		
12	½	5	346 928		
15	½	5	345 747		
18	½	5	345 754		
18	¾	5	345 761		
22	¾	5	345 778		
28	1	5	345 785		
35	1¼	1	345 792		
42	1½	1	345 808		
54	2	1	345 815		



Profipress G-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2614.2

d	Rp	PJ	Artikl		
12	¾	5	346 935		
12	½	5	346 942		
15	½	5	345 822		
15	¾	5	345 839		
18	½	5	345 846		
18	¾	5	345 853		
22	½	5	345 860		
22	¾	5	345 877		
22	1	5	345 884		
28	1	5	345 891		
35	1¼	1	345 907		
42	1½	1	345 914		
54	2	1	345 921		

SPOJNICE



Profipress G-Spojница sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR
Model 2615

d	PJ	Artikl		
12	5	347 055		
15	5	346 485		
18	5	346 492		
22	5	346 508		
28	5	346 515		
35	1	346 522		
42	1	346 539		
54	1	346 546		



Profipress G XL-Spojница sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključci
Oprema
 Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2615XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 858		


Profipress G-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi HNBR

Model 2615.5

d	PJ	Artikl		
15	5	394 165		
18	5	394 172		
22	5	394 189		
28	5	394 196		
35	5	394 202		
42	1	394 219		
54	1	394 226		


Profipress G XL-Klizna spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 2615.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	577 889		

REDUKCIJE


Profipress G-Redukcija sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element HNBR

Model 2615.1

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	347 062		
18	15	5	346 553		
22	15	5	346 560		
22	18	5	346 577		
28	15	5	346 584		
28	18	5	346 591		
28	22	5	346 607		
35	22	1	346 614		
35	28	1	346 621		
42	22	1	346 638		
42	28	1	346 645		
42	35	1	346 652		
54	35	1	346 669		
54	42	1	346 676		


Profipress G XL-Redukcija sa SC-Contur

- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2615.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
64,0	42	1	577 865		
64,0	54	1	577 872		


Profipress G-Redukcija

- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element HNBR

Model 2615.1NC

d1	d2	PJ	Artikl		
15	14	5	366 919¹		
15	16	5	366 926²		
18	16	5	366 933²		

¹⁾ Press spoj d14 izvodi se pomoću press čeljusti 15 mm.

²⁾ Press spoj d16 izvodi se pomoću press čeljusti 18 mm.



Profipress G-Reducir spojnica sa SC-Contur

- bakar
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2615.2

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	660 239		
16	15	5	677 701		



Profipress G-Reducir spojnica

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi HNBR

Model 2615.2NC

d1	d2	PJ	Artikl		
15	14	5	366 940 ¹⁾		
16	15	5	366 957 ²⁾		
18	16	5	366 964 ²⁾		

¹⁾ Press spoj d14 izvodi se pomoću press čeljusti 15 mm.

²⁾ Press spoj d16 izvodi se pomoću press čeljusti 18 mm.

NAVOJNE SPOJNICE



Profipress G-Navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključci
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Brtveni elementi HNBR, višestрана varijanta

Model 2650

d	PJ	Artikl		
15	1	379 254		
18	1	379 261		
22	1	379 278		
28	1	379 285		
35	1	379 292		
42	1	379 308		
54	1	379 315		



Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана varijanta

Model 2652

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	1	379 322		
18	½	1	379 339		
22	¾	1	379 346		
28	1	1	379 353		
35	1¼	1	379 360		
42	1½	1	379 377		
54	2	1	379 384		



Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана varijanta

Model 2654

d	R	PJ	Artikl		
12	½	1	632 458		
15	½	1	379 391		
15	¾	1	390 662		
18	½	1	379 407		
18	¾	1	390 679		
22	¾	1	379 414		
22	1	1	390 686		
28	¾	1	477 981		
28	1	1	379 421		
35	1¼	1	379 438		
42	1½	1	379 445		
54	2	1	379 452		



Profipress G-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka
- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni element HNBR, višestрана varijanta

Model 2666

d	G	PJ	Artikl		
15	½	1	638 474		
18	½	1	638 481		
22	¾	1	638 498		
22	¾	1	638 559		
28	1	1	638 504		
28	1¼	1	477 455		
28	1½	1	490 829		
35	1½	1	638 511		

KAPE, ČEPOVI


Profipress G-Kapa sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključak
Oprema
 Brtveni element HNBR
Model 2656

d	PJ	Artikl		
12	5	438 722		
15	5	352 790		
18	5	352 806		
22	5	352 813		
28	5	352 820		
35	1	352 837		
42	1	352 844		
54	1	352 851		



Profipress-Čep
 - bakar
 - utični završni komad
Model 2457

d	PJ	Artikl		
15	10	330 903		
18	10	330 897		
22	5	314 576		
28	5	314 569		
42	1	314 545*		
54	1	314 538*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu

PRIRUBNICE


Profipress G-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
 - bronca
 - prirubnički prijelaz, press priključak
Oprema
 Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR
Model 2659.5

DN	d	n	PJ	Artikl		
25	28	4	1	490 669		
32	35	4	1	567 019		
40	42	4	1	567 026		
50	54	4	1	567 033		

n = broj provrta



Profipress G XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
 - bakar
 - press priključak, prirubnički prijelaz
Oprema
 Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2659.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	64,0	8	1	577 971		

n = broj provrta



Montažna garnitura
 - za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
 - pocinčani čelik
Oprema
 4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	494 056		
32/50	16	16	70	1	494 063		



Montažna garnitura
 - za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
 - pocinčani čelik
Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹		
80/100	6	16	60	1	651 268 ²		

¹⁾ sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice

²⁾ sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice



Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
10	16	1	611 286		
15	16	1	611 293		
20	16	10	611 309		
25	16	10	409 128		
32	6	5	650 131		
32	16	10	409 135		
40	6	5	650 148		
40	16	10	409 142		
50	6	5	650 551		
50	16	10	409 258		



Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	356 293		

ZIDNE PLOČICE



Profipress G-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element HNBR, pričvrсна priрубница
Model 2625.5

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	348 076		
15	½	5	346 683		
18	½	5	346 690		
22	¾	5	346 706		

PLINSKI KUGLASTI VENTILI



Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati
Oprema
Kučiste od bronce, brtveni elementi HNBR
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje)
650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2670

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	492 854		
15	18	1	492 861		
20	22	1	492 878		
25	28	1	492 885		
32	35	1	492 892		
40	42	1	492 908		
50	54	1	492 915		



Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati
Oprema
Kučiste od bronce, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, otvor za ispitivanje, brtveni elementi HNBR
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2671

DN	d	PJ	Artikl		
15	18	1	587 437*		
20	22	1	587 444		
25	28	1	587 451		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu


Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur

- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati

Oprema

Kučiste od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, višestrana varijanta

Tehnički podaci

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model 2671.3

DN	Rp	d	PJ	Artikl		
20	¾	22	1	587 468		
25	¾	28	1	587 475*		
25	1	22	1	659 318		
25	1	28	1	638 887		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


PLINSKI KUGLASTI VENTILI ZA PLINOMJERE U JEDNOCIJEVNOJ IZVEDBI

Profipress G-Kuglasti ventil za plinomjer
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u jednocijevnoj izvedbi
- mesing
- ulaz/izlaz: Profipress G-press priključak (prilagođenog oblika s obje strane)
- može se zaključati, može se plombirati, prolazna izvedba

Oprema

Otvor za ispitivanje < 1 mm, zidni držač / pričvrtni set, vijak za ispitivanje G½, brtveni elementi HNBR

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	d	TAE	Vplin	PJ	Artikl		
2645	28			1	632 717		
2645T	28	✓		1	632 724		
2645S	28		2,5	1	618 124		
2645S	28		4	1	618 131		
2645S	28		6	1	618 148		

TAE = termički zaporni uređaj


Profipress G-Kutna kuglasta slavina za plinomjer
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u jednocijevnoj izvedbi
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati, može se plombirati, kutna izvedba

Oprema

Otvor za ispitivanje < 1 mm, vijak za ispitivanje G½, brtveni element HNBR

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	R	d	TAE	GTK	PJ	Artikl		
2644	1	28			1	632 731		
2644T	1	28	✓		1	632 748		
2644S	1	28		✓	1	618 216		
2644S	1	28		✓	1	618 223		
2644S	1	28		✓	1	618 230		

TAE = termički zaporni uređaj

GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar

PLINSKI KUGLASTI VENTILI ZA PLINOMJERE U DVOCIJEVNOJ IZVEDBI



Profipress G-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u dvocijevnoj izvedbi
- ulaz: kuglasta slavinica od mesinga s Profipress G-press priključkom, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema

Navojna spojnica plinomjera montirana s obje strane, zidni držač, brtveni elementi HNBR, višestrana varijanta

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	d	Vplin	GTK	TAE	PJ	Artikl		
2648	28				1	615 260		
2648T	28			✓	1	632 755		
2648S	28	2,5	✓		1	618 278		
2648S	28	4	✓		1	618 285		
2648S	28	6	✓		1	618 292		

GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar

TAE = termički zaporni uređaj



Kutna kuglasta slavinica za plinomjer

- za sljedeće komponente ili namjene: blokada plinomjera u dvocijevnoj varijanti
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: unutarnji Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema

Višestrana varijanta

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2110

R	Rp	PJ	Artikl		
¾	¾	5	525 125		
1	1	10	525 132		
1¼	1¼	5	525 149		
1½	1½	2	531 485		
2	2	2	531 492		

KUGLASTI VENTILI ZA PLINSKE UREĐAJE



Kuglasta kutna slavinica za plinske uređaje

- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, grijač tople vode
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: navojna spojnica s unutarnjim Rp-navojem
- kutna izvedba

Oprema

Aretirajuća sigurnosna blokada, višestrana varijanta

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2109T

R	Rp	TAE	PJ	Artikl		
½	½	✓	1	526 177		
¾	¾	✓	1	526 184		
1	1	✓	1	526 160		

TAE = termički zaporni uređaj

OGRAĐIVAČI PROTOKA ZA PLIN



Profipress G-Ograničivač protoka za plin

tip M/K

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- bronca
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak

Oprema

Brtveni element HNBR, višestrana varijanta

Tehnički podaci

HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min

radni tlak od 15 do 100 mbar

s ispitnim znakom DVGW-G

Model 2641.2HT

R	d	Vplin	PJ	Artikl		
1	28	2,5	1	653 156		
1	28	4	1	653 163		
1	28	6	1	653 170		
1 1/4	35	6	1	653 187		
1 1/4	35	10	1	653 194		



PLINSKE UTIČNICE I CRIJEVA



Plinska utičnica

- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: utičnica prema normi DIN 3383-1
- može podnijeti više termičko opterećenje

Oprema

Pokazivač uklj./isklj., normirani utikač

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

radni tlak maks. 0,2 bara

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2016T

R	TAE	PJ	Artikl		
1/2	✓	1	526 788		

TAE = termički zaporni uređaj



Plinska utičnica

- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: utičnica prema normi DIN 3383-1
- može podnijeti više termičko opterećenje

Oprema

Pokazivač uklj./isklj., višestrana varijanta

Tehnički podaci

temperatura okoline maks. 70 °C

radni tlak maks. 0,2 bara

s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2019T

R	TAE	PJ	Artikl		
1/2	✓	1	525 767		

TAE = termički zaporni uređaj

PRIBOR MONTAŽNI PRIBOR ZA PLINOMJERE U JEDNOCIJEVNOJ I DVOCIJEVNOJ IZVEDBI



Priključno koljeno 90°

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutna kuglasta slavina za plinomjer model G2110, G2110S
- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	444 792		

PRIBOR ALATI



Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	625 085		



Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnice

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		

PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



Profipress G-Brtveni element

HNBR

- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod, vod za lož ulje, vod za dizelsko gorivo
- HNBR

Model 2687

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
12	12,1	2,35	5	348 571		
15	15,1	2,6	5	348 588		
18	18,2	2,6	5	348 595		
22	22,2	3,1	5	348 601		
28	28,3	3,1	5	348 618		
35	35,4	3,25	5	348 625		
42	42,4	4,13	5	348 632		
54	54,4	4,13	5	348 649		