


CJEVOVODNA TEHNIKA

Temponox

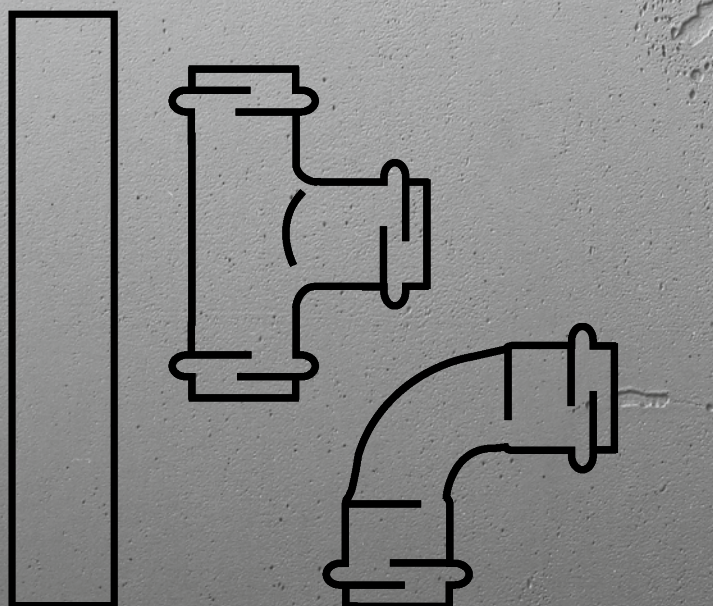

viega

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnica od plemenitog čelika 1.4301 i cijevima od plemenitog čelika 1.4520. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnica od d76,1 s reznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, smeđa točka na press završetku, simbol »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, smeđa crta na cijevima, smeđa zaštitna kapa, smeđa naljepnica (koja se može skinuti) kao indikator izvedenog press spoja od d76,1



Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa

Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada. Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.

U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.

Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije

Spojnica: d15–54 i 76,1–108,0, Cijev: d15–54 i 64,0–108,0

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja

Instalacije komprimiranog zraka

Solarne instalacije s pločastim kolektorima

Solarne instalacije s vakuumskim kolektorima (samo s FKM brtvenim elementom)

Industrijske namjene

Uputa

Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnica sa spojnica i cijevima prema DIN EN 10088-2 i DIN EN 10312.

Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti sa EPDM brtvenim elementom

Sustav press spojnica Temponox može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:

Instalacije grijanja prema DIN EN 12828

Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Temponox razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica

Plemeniti čelik 1.4301

Materijali cijevi

Plemeniti čelik 1.4520

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi	102
Lukovi	102
T-komadi	104
Prijelazni komadi / koljena	106
Spojnice	108
Redukcije	108
Navojne spojnice	109
Kape, čepovi	110
Prirubnice	111
Razdjelnici, križne spojnice	112
Pribor	
Alati	113
Brtveni elementi	113



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i
 dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru
 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla
 daje GTIN-kod.

CIJEVI



Temponox-Cijev 1.4520 (AISI 430Ti) (nekada Industrial Pipe Inox)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije grijanja, industrijske instalacije i instalacije komprimiranog zraka
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1703

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
15	1	6	✓		600	591 175		
18	1	6	✓		240	591 182		
22	1,2	6	✓		420	591 199		
28	1,2	6	✓		240	591 205		
35	1,5	6	✓		180	591 212		
42	1,5	6	✓		120	591 229		
54	1,5	6	✓		60	591 236		
15	1	6		✓	120	807 221		
18	1	6		✓	60	807 238		
22	1,2	6		✓	60	807 245		
28	1,2	6		✓	60	807 252		
35	1,5	6		✓	30	807 269		
42	1,5	6		✓	30	807 276		
54	1,5	6		✓	30	807 283		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj



Temponox XL-Cijev 1.4520 (AISI 430Ti) (nekada Industrial Pipe Inox XL)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije grijanja, industrijske instalacije i instalacije komprimiranog zraka
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1703XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	1,5	6	✓		60	792 381		
76,1	1,5	6	✓		30	792 398		
88,9	1,5	6	✓		30	792 404		
108,0	1,5	6	✓		30	792 411		
64,0	1,5	6		✓	6	807 306		
76,1	1,5	6		✓	6	807 313		
88,9	1,5	6		✓	6	807 337		
108,0	1,5	6		✓	6	807 290		

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj

LUKOVI



Temponox-Koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1716

d	PJ	Artikl		
15	10	809 638		
18	10	809 645		
22	10	809 652		
28	5	809 669		
35	5	809 676		
42	1	809 683		
54	1	809 690		


Temponox XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnjeni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1716XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	808 884		
88,9	1	808 891		
108,0	1	808 907		


Temponox-Koljeno 90°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1716.1

d	PJ	Artikl		
15	10	808 921		
18	10	808 938		
22	10	808 945		
28	5	809 751		
35	5	809 768		
42	1	809 775		
54	1	809 782		


Temponox XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1716.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	809 805		
88,9	1	809 812		
108,0	1	809 829		


Temponox-Koljeno 45°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1726

d	PJ	Artikl		
15	10	809 843		
18	10	809 850		
22	10	809 867		
28	5	809 874		
35	5	809 881		
42	1	809 898		
54	1	809 904		


Temponox XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1726XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	809 928		
88,9	1	809 935		
108,0	1	809 942		


Temponox-Koljeno 45°
sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtnveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1726.1

d	PJ	Artikl		
15	10	809 966		
18	10	809 973		
22	10	809 980		
28	5	809 997		
35	5	810 009		
42	1	810 016		
54	1	810 023		



Temponox XL-Koljeno 45° sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1726.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	810 047		
88,9	1	810 054		
108,0	1	810 061		



Temponox-Nadvoj

- nehrđajući čelik
- utični završni komadi

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1709.3

d	PJ	Artikl		
15	10	810 085		
18	10	810 092		
22	10	810 108		

T-KOMADI



Temponox-T-komad sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1718

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
15	15	15	10	810 122		
15	18	15	5	810 252		
15	22	15	10	810 269		
18	15	18	10	810 290		
18	18	15	10	810 283		
18	18	18	10	810 139		
18	22	18	10	810 306		
22	15	15	5	810 320		
22	15	22	10	810 337		
22	18	18	5	810 344		
22	18	22	10	810 351		
22	22	15	5	810 368		
22	22	22	10	810 146		
22	28	22	10	810 375		
28	15	28	5	810 382		
28	18	28	5	810 399		
28	22	22	5	810 405		
28	22	28	5	810 412		
28	28	28	5	810 153		
35	15	35	5	810 429		
35	18	35	5	810 436		
35	22	35	5	810 443		
35	28	35	5	810 450		
35	35	35	5	810 160		
42	15	42	1	810 467		
42	18	42	1	810 474		
42	22	42	1	810 481		
42	28	42	1	810 498		
42	35	42	1	810 504		
42	42	42	1	810 177		
54	15	54	1	810 511		
54	18	54	1	810 528		
54	22	54	1	810 535		
54	28	54	1	810 542		
54	35	54	1	810 559		
54	42	54	1	810 566		
54	54	54	1	810 184		


**Temponox XL-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke
vode!

Model 1718XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
76,1	28	76,1	1	810 672		
76,1	35	76,1	1	810 689		
76,1	42	76,1	1	810 696		
76,1	54	76,1	1	810 702		
76,1	76,1	76,1	1	810 207		
88,9	28	88,9	1	810 726		
88,9	35	88,9	1	810 733		
88,9	42	88,9	1	810 740		
88,9	54	88,9	1	810 757		
88,9	76,1	88,9	1	810 771		
88,9	88,9	88,9	1	810 214		
108,0	28	108,0	1	810 788		
108,0	35	108,0	1	810 795		
108,0	42	108,0	1	810 801		
108,0	54	108,0	1	810 818		
108,0	76,1	108,0	1	810 832		
108,0	88,9	108,0	1	810 849		
108,0	108,0	108,0	1	810 221		


**Temponox-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi EPDM, višestрана
varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke
vode!

Model 1717.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	5	810 863		
18	½	18	5	810 870		
22	½	22	5	810 887		
22	¾	22	5	810 894		
28	½	28	5	810 900		
28	¾	28	5	810 917		
28	1	28	5	809 072		
35	½	35	5	809 089		
35	¾	35	5	809 096		
42	½	42	1	809 102		
42	¾	42	1	809 119		
54	½	54	1	809 126		
54	¾	54	1	809 133		
54	1	54	1	809 140		


**Temponox XL-T-komad
sa SC-Contur**

- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni
prstenovi, razdjelni prsteni,
višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke
vode!

Model 1717.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
76,1	¾	76,1	1	810 962		
88,9	¾	88,9	1	810 979		
108,0	¾	108,0	1	810 986		



PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Temponox-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711

d	R	PJ	Artikl		
15	¾	5	811 501		
15	½	5	811 488		
15	¾	5	811 495		
18	½	5	811 518		
18	¾	5	811 525		
22	½	5	811 532		
22	¾	10	811 549		
22	1	10	811 556		
28	½	5	811 563		
28	¾	5	811 570		
28	1	5	811 587		
28	1¼	5	811 594		
35	1	5	811 600		
35	1¼	5	811 617		
35	1½	5	811 624		
42	1¼	1	811 631		
42	1½	1	811 648		
54	2	1	811 655		



Temponox XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711XL

d	R	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	811 686		
88,9	3	1	811 693		
108,0	4	1	811 709		



Temponox-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712

d	Rp	PJ	Artikl		
15	¾	5	811 730		
15	½	5	811 747		
15	¾	5	811 754		
18	½	5	811 761		
18	¾	5	811 778		
22	½	5	811 785		
22	¾	5	811 792		
22	1	5	811 808		
28	¾	5	811 815		
28	1	5	811 822		
35	¾	5	811 839		
35	1	5	811 846		
35	1¼	5	811 853		
42	1¼	1	811 860		
42	1½	1	811 877		
54	2	1	811 884		



Temponox XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712XL

d	Rp	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	811 914		
88,9	3	1	811 921		
108,0	4	1	811 938		


Temponox-Utični komad

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	810 634		
18	½	5	810 641		
22	¾	5	812 355		
28	1	5	812 362		


Temponox-Utični komad

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712.1

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	812 669		
18	½	5	812 676		
18	¾	1	812 683		
22	½	5	812 690		
22	¾	5	812 706		
28	1	5	812 713		


Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714

d	R	PJ	Artikl		
15	¾	5	812 393		
15	½	5	812 409		
18	½	5	812 416		
22	½	5	812 423		
22	¾	5	812 430		
28	1	5	812 447		
35	1¼	5	812 454		
42	1½	1	812 461		
54	2	1	812 478		


Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.5

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	812 508		
18	½	5	812 515		
22	½	5	812 522		
22	¾	5	812 539		
28	1	5	812 546		


Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.1

d	R	PJ	Artikl		
15	¾	5	811 013		
15	½	5	811 020		
18	½	5	811 037		
22	¾	5	811 044		
28	1	5	811 051		


Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.2

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	811 075		
22	½	5	811 082		
22	¾	5	811 099		
28	½	5	811 105		
28	¾	5	811 112		
28	1	5	811 129		

SPOJNICE



Temponox-Spojnicica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715

d	PJ	Artikl		
15	10	809 065		
18	10	808 983		
22	10	808 990		
28	5	809 003		
35	5	809 010		
42	5	809 027		
54	1	809 034		



Temponox XL-Spojnicica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	809 157		
88,9	1	809 164		
108,0	1	809 171		



Temponox-Klizna spojnicica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715.5

d	PJ	Artikl		
15	5	809 195		
18	5	809 201		
22	5	809 225		
28	5	809 232		
35	5	809 249		
42	1	809 256		
54	1	809 263		



Temponox XL-Klizna spojnicica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715.5XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	809 287		
88,9	1	809 294		
108,0	1	809 300		

REDUKCIJE



Temponox-Redukcija sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715.1

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	10	809 331		
22	15	10	809 355		
22	18	10	809 362		
28	15	5	809 379		
28	18	10	809 386		
28	22	10	809 393		
35	15	5	809 409		
35	22	5	809 416		
35	28	5	809 423		
42	22	5	809 430		
42	28	5	809 447		
42	35	5	809 454		
54	22	1	809 461		
54	28	1	809 478		
54	35	1	809 485		
54	42	1	809 492		


Temponox XL-Redukcija sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1715.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
76,1	35	1	809 515		
76,1	42	1	809 522		
76,1	54	1	809 539		
88,9	54	1	809 553		
88,9	76,1	1	809 577		
108,0	54	1	809 584		
108,0	76,1	1	809 607		
108,0	88,9	1	809 614		

NAVOJNE SPOJNICE


Temponox-Navojna spojница sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Pretorna matica je od poniklanog mesinga.

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1760

d	PJ	Artikl		
15	5	812 232		
18	5	812 249		
22	5	812 256		
28	5	812 263		
35	5	812 270		
42	1	810 597		
54	1	810 603		


Temponox-Prijelazna navojna spojница sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Pretorna matica je od poniklanog mesinga.

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1762

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	812 140		
18	½	5	812 157		
22	¾	5	812 164		
22	1	5	812 171		
28	1	5	812 188		
35	1¼	1	812 195		
42	1½	1	812 201		
54	2	1	812 218		


Temponox-Prijelazna navojna spojница sa SC-Contur

- nehrdajući čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Pretorna matica je od poniklanog mesinga.

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1765

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	812 065		
18	¾	5	812 072		
22	¾	5	812 089		
22	1	5	812 096		
28	1	5	812 102		
35	1¼	5	812 119		
42	1½	1	812 126		
54	2	1	812 133		



Temponox-Priključna navojna spojica sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, G-navoj

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojica s pretornom maticom, višestрана varijanta

Uputa

Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1763

d	G	PJ	Artikl		
15	½	5	811 280		
15	¾	5	811 297		
15	1	5	811 303		
18	¾	5	811 310		
18	1	5	811 327		
22	¾	5	811 334		
22	1	5	811 341		
22	1¼	5	811 358		
22	1½	5	811 365		
28	1	5	811 372		
28	1¼	5	811 389		
28	1½	5	811 396		
35	1½	5	811 402		
35	2	5	811 419		
42	1¾	1	811 426		
42	2	1	811 433		
54	2¾	1	811 440		
54	2½	1	811 457		

KAPE, ČEPOVI



Temponox-Kapa sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1756

d	PJ	Artikl		
15	5	811 952		
18	5	811 969		
22	5	811 976		
28	5	811 983		
35	5	811 990		
42	1	812 003		
54	1	812 010		



Temponox XL-Kapa sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1756XL

d	Rp	PJ	Artikl		
76,1	¾	1	812 034		
88,9	¾	1	812 041		
108,0	¾	1	812 058		



Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl		
15	10	611 149		
18	10	612 054		
22	10	612 061		
28	10	612 078		
35	10	612 085		
42	10	612 092		
54	10	612 108		

PRIRUBNICE


Temponox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- za primjenu s: Sanpress Inox-montažna garnitura artikl 611 279
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

DN	d	n	PJ	Artikl		
32	35	4	1	811 136		
40	42	4	1	811 143		
50	54	4	1	811 150		

n = broj provrta

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1759

Temponox XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- za primjenu s: Sanpress Inox XL-montažna garnitura model 2359.7XL
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	76,1	8	1	811 174		
80	88,9	8	1	811 181		
100	108,0	8	1	811 198		

n = broj provrta

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1759XL

Temponox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- za primjenu s: Temponox-montažna garnitura model 1759.7
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

DN	d	n	PJ	Artikl		
32	35	4	1	811 204		
40	42	4	1	811 211		
50	54	4	1	811 228		

n = broj provrta

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1759.1

Temponox-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1759.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32-65	6	12	50	1	816 568		



Temponox XL-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1759.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
80/100	6	16	60	1	816 575		



Sanpress Inox-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32/50	10/16	16	70	1	611 279		



Sanpress Inox XL-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema

8 šesterokutnih vijaka, 16 podloški, 8 matica

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	10/16	16	70	1	583 682		



Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
32	6	5	650 131		
32	16	10	409 135		
40	6	5	650 148		
40	16	10	409 142		
50	6	5	650 551		
50	16	10	409 258		



Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	6	5	650 575		
65	16	10	356 293		
80	6	5	650 582		
80	16	10	356 309		
100	6	5	650 599		
100	16	10	356 316		

RAZDJELNICE, KRIŽNE SPOJNICE



Temponox-Križni komad

sa SC-Contur

- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM

Uputa

Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1748

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	1	812 553		
22	15	2	812 560		
28	15	2	812 577		

PRIBOR
ALATI

Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnika

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		


Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		


Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	343 019		


Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0-108,0	1	556 310		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	10	183 400		
	18	18,2	2,6	10	281 595		
✓	22	22,2	3,1	10	183 523		
✓	28	28,3	3,1	10	184 452		
✓	35	35,4	3,25	10	181 208		
✓	42	42,4	4,13	10	184 940		
✓	54	54,4	4,13	10	191 153		

VdS = VdS odobrenje


Brtveni element
EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	76,1	77,85	5	1	583 705		
✓	88,9	90,7	5	1	583 712		
✓	108,0	110,4	5	1	583 699		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i $< 0,1$ MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	5	459 390		
	18	18,2	2,6	5	459 406		
✓	22	22,2	3,1	5	459 413		
✓	28	28,3	3,1	5	459 420		
✓	35	35,4	3,25	5	459 437		
✓	42	42,4	4,13	5	459 444		
✓	54	54,4	4,13	1	459 451		

VdS = VdS odobrenje



Brtveni element

FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i $< 0,1$ MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	76,1	77,85	5	1	614 485		
✓	88,9	90,7	5	1	614 478		
✓	108,0	110,4	5	1	614 492		

VdS = VdS odobrenje