


CJEVOVODNA TEHNIKA

Megapress sa SC-Contur

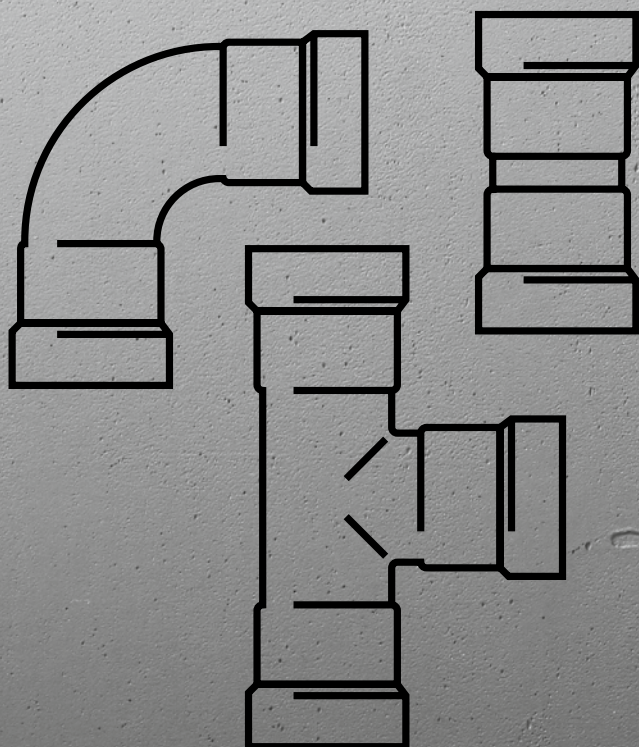

Sustav press spojnica prilagođen strujanju od nelegiranog čelika 1.0308 s vanjskim galvanskim slojem od cinka i nikla za crne, poncincane, industrijski lakirane čelične cijevi i elektrostat-ki lakirane čelične cijevi. Press spojnice s narezanim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, crna točka na press završetku, crni pravokutnik sa simbolom »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, narančaste/crne naljepnice s opcijom skidanja koje služe kao pokazatelj izvedenog press spoja



Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću vode, komprimiranog zraka ili inernih plinova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), profilni brtveni element, crne boje, predmontiran

Uputa

Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.

Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.

U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.

Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije

D%–2, vanjski Ø 38,0 (DN32), vanjski Ø 44,5 (DN40), vanjski Ø 57,0 (DN50), raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Industrijska gradnja i gradnja postrojenja
Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja
Instalacije komprimiranog zraka
Protupožarna oprema i Sprinkler instalacije (pazite na traženu najmanju i najveću debljinu stijenke)
Instalacije za tehničke plinove (potreban je upit)

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Prikladno za čelične cijevi prema EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.

Priklonom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Nije prikladno za gorive plinove prema radnom listu DVGW G 260 i instalacije pitke vode i druge otvorene sustave (iznimno je dopušten model 4213.2 za pitku vodu).

Radni uvjeti

Sustav press spojnica Megapress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:

Instalacije grijanja prema DIN EN 12828

Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Megapress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica

Čelik 1.0308

Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Uputa - Zaštita od vanjske korozije

Sloj od cinka i nikla na press spojevima pruža optimalnu zaštitu od korozije npr. kod stvaranja kondenzata na rashladnim instalacijama.

Cijevi koje se upotrebljavaju treba tretirati prikladnim sredstvom za antikoroziivnu zaštitu uz uvažavanje navoda proizvođača.

Cijevi i cijevne spojeve treba jednako izolirati prema opće priznatim tehničkim pravilima.

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cijevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled dimenzija cijevi sustava Megapress	78
Lukovi	78
T-komadi	80
Prijelazni komadi / koljena	81
Priključci za uprešavanje	82
Spojnice	83
Redukcije	84
Navojne spojnice	85
Kape	85
Prirubnice	86
Pribor	
Alati	87
Brtveni elementi	87



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED DIMENZIJA CIJEVI SUSTAVA MEGAPRESS

Cijevi prema EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

Dimenzija D	Nazivni promjer DN	Vanjski Ø	Vanjski Ø uklj. premaz		Debljina stijenke	
			min.	maks.	min.	maks.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

LUKOVI



Megapress-Koljeno 90°

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4216

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	¾	10	739 362		
	15	½	10	694 517		
✓	20	¾	10	694 524		
✓	25	1	5	694 531		
✓	32	1¼	1	694 548		
✓	40	1½	1	694 555		
✓	50	2	1	694 562		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Koljeno 90°

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4216.1

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	¾	10	739 386		
	15	½	10	694 630		
✓	20	¾	10	694 647		
✓	25	1	5	694 654		
✓	32	1¼	1	694 661		
✓	40	1½	1	694 678		
✓	50	2	1	694 685		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Koljeno 45°

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4226

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	$\frac{3}{8}$	10	739 379		
	15	$\frac{1}{2}$	10	694 579		
✓	20	$\frac{3}{4}$	10	694 586		
✓	25	1	5	694 593		
✓	32	$1\frac{1}{4}$	1	694 609		
✓	40	$1\frac{1}{2}$	1	694 616		
✓	50	2	1	694 623		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Koljeno 45°

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4226.1

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	$\frac{3}{8}$	10	739 393		
	15	$\frac{1}{2}$	10	694 692		
✓	20	$\frac{3}{4}$	10	694 708		
✓	25	1	5	694 715		
✓	32	$1\frac{1}{4}$	1	694 722		
✓	40	$1\frac{1}{2}$	1	694 739		
✓	50	2	1	694 746		

VdS = VdS odobrenje



T-KOMADI



Megapress-T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	PJ	Artikl		
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423		
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968		
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026		
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975		
	25	1	1/2	1	5	695 033		
✓	25	1	3/4	1	5	695 040		
✓	25	1	1	1	5	699 024		
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794		
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057		
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095		
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999		
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064		
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071		
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101		
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088		
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002		
	50	2	1/2	2	1	695 118		
✓	50	2	3/4	2	1	695 125		
✓	50	2	1	2	1	695 132		
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149		
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156		
✓	50	2	2	2	1	695 019		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta

Model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	PJ	Artikl		
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163		
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170		
✓	25	1	1/2	1	5	695 187		
✓	25	1	3/4	1	5	695 194		
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200		
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843		
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959		
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217		
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224		
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231		
✓	50	2	1/2	2	1	695 248		
✓	50	2	3/4	2	1	695 255		
✓	50	2	1	2	1	695 262		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA


Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 4211

VdS	DN	D	R	PJ	Artikl		
	10	¾	¾	10	740 177		
	10	¾	½	10	740 160		
	15	½	½	10	695 279		
✓	20	¾	¾	10	695 286		
✓	25	1	1	5	695 293		
✓	32	1¼	1¼	1	695 309		
✓	40	1½	1½	1	695 316		
✓	50	2	2	1	695 323		

VdS = VdS odobrenje


Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 4211.3

DN1	Øvan	DN2	R	PJ	Artikl		
32	38	20	¾	1	793 401 ^{1,2}		
32	38	25	1	1	793 395 ^{1,2}		
32	38	32	1¼	1	793 418 ^{1,2}		
40	44,5	25	1	1	754 860 ^{3,4}		
40	44,5	32	1¼	1	783 112 ^{3,4}		
40	44,5	40	1½	1	783 129 ^{3,4}		
50	57	32	1¼	1	754 877 ^{1,5}		
50	57	40	1½	1	783 136 ^{1,5}		
50	57	50	2	1	783 143 ^{1,5}		

¹⁾ za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 2

²⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 457

³⁾ za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 3

⁴⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 471

⁵⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 488

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Model 4212

VdS	DN	D	Rp	PJ	Artikl		
	10	¾	¾	10	740 184		
	10	¾	½	10	740 191		
	15	½	½	10	695 330		
✓	20	¾	¾	10	695 347		
✓	25	1	1	5	695 354		
✓	32	1¼	1¼	5	695 361		
✓	40	1½	1½	1	695 378		
✓	50	2	2	1	695 385		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Prestabo
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
	10	3/8	15	5	740 207		
	15	1/2	15	5	718 787		
	15	1/2	18	5	767 600		
	20	3/4	15	5	734 121		
✓	20	3/4	22	5	718 794		
	25	1	15	5	734 138		
✓	25	1	28	5	718 800		
✓	32	1 1/4	35	1	718 817		
✓	40	1 1/2	42	1	718 824		
✓	50	2	54	1	718 831		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	1/2	15	5	736 255		
15	1/2	18	5	754 679		
20	3/4	22	5	736 279		
25	1	28	5	736 293		
32	1 1/4	35	1	736 309		
40	1 1/2	42	1	736 316		
50	2	54	1	736 323		



Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Rollnut sustav
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, utični završni komad za Rollnut sustav

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4213.1

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
✓	25	1	33,7	1	718 343		
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756		
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763		
✓	50	2	60,3	1	718 770		

VdS = VdS odobrenje

PRIKLJUČCI ZA UPREŠAVANJE



Megapress-Priključak za uprešavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- priključak za uprešavanje, Rp-navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa

Za alate pogledajte grupu proizvoda Sistemski press alati.

Model 4212.2

za D	Rp	PJ	Artikl		
1 1/2	3/4	1	731 168		
2	3/4	1	731 175		
2 1/2	3/4	1	731 182		
3	3/4	1	731 199		
4	3/4	1	731 205		
5	3/4	1	731 212		
6	3/4	1	731 229		



Redukcija

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2

- bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Brtveni prsten EPDM, višestrana varijanta

Model 3241.1

G	Rp	PJ	Artikl		
3/4	1/2	1	731 236		

SPOJNICE



Megapress-Spojница

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4215

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	3/8	10	739 409		
	15	1/2	10	694 753		
✓	20	3/4	10	694 760		
✓	25	1	5	694 777		
✓	32	1 1/4	1	694 784		
✓	40	1 1/2	1	694 791		
✓	50	2	1	694 807		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Klizna spojница

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4215.5

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	3/8	10	739 416		
	15	1/2	10	694 814		
✓	20	3/4	10	694 821		
✓	25	1	5	694 838		
✓	32	1 1/4	1	694 845		
✓	40	1 1/2	1	694 852		
✓	50	2	1	694 869		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Klizna spojница

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4215.4

DN	D	PJ	Artikl		
10	3/8	5	754 211		
15	1/2	5	754 228		
20	3/4	5	754 235		
25	1	5	754 242		

REDUKCIJE



Megapress-Redukcija sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PJ	Artikl		
	15	½	10	¾	5	739 430		
	20	¾	10	¾	5	739 447		
	20	¾	15	½	5	695 392		
	25	1	15	½	5	695 408		
✓	25	1	20	¾	5	695 415		
	32	1¼	15	½	1	695 422		
✓	32	1¼	20	¾	1	695 439		
✓	32	1¼	25	1	1	695 446		
	40	1½	15	½	1	695 453		
✓	40	1½	20	¾	1	695 460		
✓	40	1½	25	1	1	695 477		
✓	40	1½	32	1¼	1	695 484		
	50	2	15	½	1	695 491		
✓	50	2	20	¾	1	695 507		
✓	50	2	25	1	1	695 514		
✓	50	2	32	1¼	1	695 521		
✓	50	2	40	1½	1	695 538		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Reducir spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, razdjelni prsteni, narezni prstenovi

Model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	PJ	Artikl		
20	¾	15	½	5	734 145		
25	1	15	½	5	734 152		



Megapress-Reducir spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Model 4215.7

DN1	D	DN2	Øvan	PJ	Artikl		
32	1¼	32	38	1	793 425 ^{1,2}		
40	1½	40	44,5	1	754 853 ^{3,4}		
50	2	50	57	1	754 648 ^{1,5}		

¹⁾ za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 2

²⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 457

³⁾ za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 3

⁴⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 471

⁵⁾ za primjenu s: press prsten artikal 639 488

NAVOJNE SPOJNICE



Megapress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4265

VdS	DN	D	R	PJ	Artikl		
	15	½	½	5	718 923		
✓	20	¾	¾	5	718 909		
✓	25	1	1	5	718 893		
✓	32	1¼	1¼	1	718 916		
✓	40	1½	1½	1	747 800		
✓	50	2	2	1	747 817		

VdS = VdS odobrenje



Megapress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4263

VdS	DN	D	G	PJ	Artikl		
	15	½	¾	5	718 886		
✓	20	¾	1	5	718 855		
✓	25	1	1¼	5	718 848		
✓	25	1	1½	5	718 879		
✓	32	1¼	1½	5	718 862		
✓	32	1¼	2	5	725 860*		
✓	40	1½	1½	1	747 824		
✓	50	2	2	1	747 831		
✓	50	2	2¾	1	806 514		

VdS = VdS odobrenje

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KAPE



Megapress-Kapa sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak

Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4256

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	¾	10	740 153		
	15	½	10	694 906		
✓	20	¾	10	694 913		
✓	25	1	5	694 920		
✓	32	1¼	1	694 937		
✓	40	1½	1	694 944		
✓	50	2	1	694 951		

VdS = VdS odobrenje

PRIRUBNICE



Megapress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4259.1

DN	D	n	PJ	Artikl		
32	1¼	4	1	721 978		
40	1½	4	1	721 985		
50	2	4	1	721 992		

n = broj provrta



Megapress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema

Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 4259

VdS	DN	D	n	PJ	Artikl		
✓	32	1¼	4	1	694 876		
✓	40	1½	4	1	694 883		
✓	50	2	4	1	694 890		

VdS = VdS odobrenje

n = broj provrta



Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema

4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32/50	16	16	70	1	494 063		
32/65	6	12	50	1	651 251		



Brtva

- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
32	6	5	650 131		
32	16	10	409 135		
40	6	5	650 148		
40	16	10	409 142		
50	6	5	650 551		
50	16	10	409 258		

PRIBOR ALATI



Megapress-Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja čeličnih cijevi prema DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za vanjski Ø	PJ	Artikl		
¾-4	38/44,5/57	1	799 298		



Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnice

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		



Megapress-Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa

Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	Artikl		
	5	750 091		

PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



Megapress-Brtveni element

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Uputa

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Namijenjeno samo za zamjenu Megapress-brtvenih elemenata od materijala EPDM!

Model 4289

VdS	za D	DN	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	¾	10	18,0	3	10	740 214		
	½	15	22,3	3,5	10	719 098		
✓	¾	20	27,9	3,5	10	719 104		
✓	1	25	34,7	3,5	10	719 111		
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	719 128		
✓	1½	40	49,3	4,5	10	719 135		
✓	2	50	61,4	4,7	10	719 142		

VdS = VdS odobrenje

