


# CJEVOVODNA TEHNIKA

Sanpress sa SC-Contur

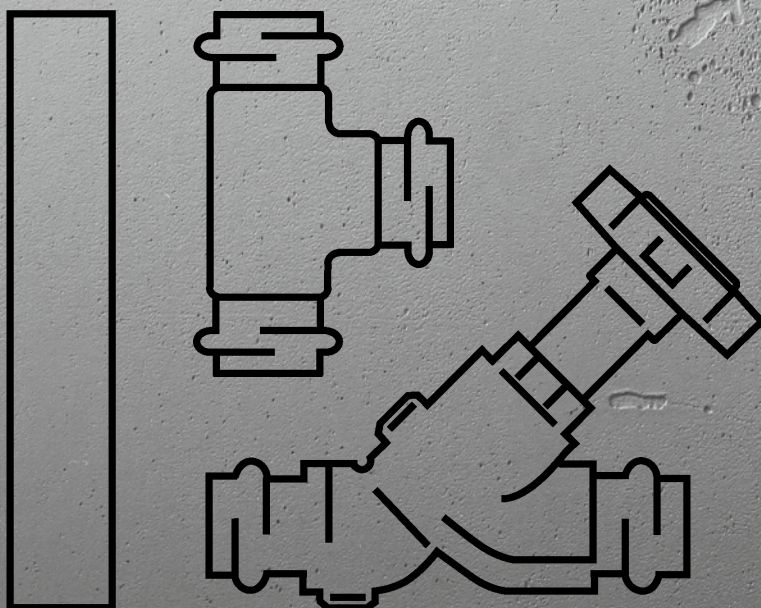

**viega**

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnica od bronce ili silicijeve bronce (zamjena materijala uslijed aktualnog prelaska proizvodnje sa bronce na silicijevu bronzu koja je za poduzeće Viega jedinstvena legura za cijeli svijet) i cijevima od plemenitog čelika 1.4401 i 1.4521. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnica od d76,1 s reznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opterećenosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

#### Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, žuta zaštitna kapa 1.4401, zelena zaštitna kapa kod 1.4521, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d76,1

#### Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprenjani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprenjanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI  
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI  
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI  
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### Brtveni elementi

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

#### Uputa

Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.

Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.

U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.

Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

#### Dimenzije

d12–108,0

#### Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

#### Područja primjene

Pitka voda  
Kišnica  
Instalacije komprimiranog zraka  
Poljoprivreda  
Industrijske namjene

#### Uputa

Sustav press spojnica Sanpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi za procjenu metalnih materijala u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

#### Uputa - norme i certifikati

Sustav press spojnica od bronce ili silicijeve bronce (zamjena materijala uslijed aktualnog prelaska proizvodnje sa bronce na silicijevu bronzu koja je za poduzeće Viega jedinstvena legura za cijeli svijet), s cijevima prema normama DIN EN 10088, DIN EN 10312 i prema DVGW radnim listovima GW 541 i W 534.

Certifikat cijevi za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-7301BS0375.

Certifikat cijevi za 1.4401 (d12–108,0) prema DW-7301BS0411.

Dozvola sustava za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-8501BS0377.

Dozvola sustava za 1.4401 (d12–108,0) prema DW-8501AP3032.

Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

#### Specijalne namjene

Brodogradnja

#### Radni uvjeti

Sustav press spojnica Sanpress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:

Instalacije pitke vode prema DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Maksimalna temperatura 95 °C tijekom 60 minuta.

Instalacije grijanja prema DIN EN 12828

Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Sanpress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

#### Materijali press spojnica

Bakar: 99,9 % Cu-DHP

Bronca: CC499K

Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

#### Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

#### Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

## SADRŽAJ


|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Cijevi                                                    | 140 |
| Lukovi                                                    | 141 |
| T-komadi                                                  | 143 |
| Prijelazni komadi / koljena                               | 145 |
| Spojnice                                                  | 148 |
| Redukcije                                                 | 149 |
| Navojne spojnice                                          | 150 |
| Kape, čepovi                                              | 152 |
| Prirubnice                                                | 153 |
| Zidne pločice                                             | 154 |
| Montažne jedinice                                         | 155 |
| Zidne provodnice                                          | 156 |
| Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi | 157 |
| Kompenzatori                                              | 158 |
| Zaporni ventili od bronce                                 | 159 |
| Kuglaste slavine od bronce                                | 160 |
| Slobodnoprotočni ventili                                  | 162 |
| <b>Pribor</b>                                             |     |
| Alati                                                     | 163 |
| Brtveni elementi                                          | 164 |



### GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

## CIJEVI



### Sanpress-Cijev

#### 1.4521 (AISI 444)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena


#### Model 2205

| VdS | d  | s   | L [m] | GB | KB | PJ  | Artikl         |  |  |
|-----|----|-----|-------|----|----|-----|----------------|--|--|
|     | 15 | 1   | 6     | ✓  |    | 600 | <b>615 994</b> |  |  |
|     | 18 | 1   | 6     | ✓  |    | 240 | <b>616 007</b> |  |  |
| ✓   | 22 | 1,2 | 6     | ✓  |    | 420 | <b>616 014</b> |  |  |
| ✓   | 28 | 1,2 | 6     | ✓  |    | 240 | <b>616 021</b> |  |  |
| ✓   | 35 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 180 | <b>616 038</b> |  |  |
| ✓   | 42 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 120 | <b>616 045</b> |  |  |
| ✓   | 54 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 60  | <b>616 557</b> |  |  |
|     | 15 | 1   | 6     |    | ✓  | 120 | <b>807 351</b> |  |  |
|     | 18 | 1   | 6     |    | ✓  | 60  | <b>807 368</b> |  |  |
| ✓   | 22 | 1,2 | 6     |    | ✓  | 60  | <b>807 375</b> |  |  |
| ✓   | 28 | 1,2 | 6     |    | ✓  | 60  | <b>807 382</b> |  |  |
| ✓   | 35 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | <b>807 399</b> |  |  |
| ✓   | 42 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | <b>807 405</b> |  |  |
| ✓   | 54 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | <b>807 412</b> |  |  |

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj



### Sanpress XL-Cijev

#### 1.4521 (AISI 444)

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

#### Model 2205XL

| VdS | d     | s | L [m] | GB | KB | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|-------|---|-------|----|----|----|----------------|--|--|
| ✓   | 76,1  | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | <b>616 571</b> |  |  |
| ✓   | 88,9  | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | <b>616 588</b> |  |  |
| ✓   | 108,0 | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | <b>616 595</b> |  |  |
| ✓   | 76,1  | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | <b>807 443</b> |  |  |
| ✓   | 88,9  | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | <b>807 450</b> |  |  |
| ✓   | 108,0 | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | <b>807 429</b> |  |  |

VdS = VdS odobrenje

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


**Sanpress-Cijev**
**1.4401 (AISI 316)**

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

**Model 2203**

| d  | s   | L [m] | GB | KB | PJ  | Artikli |  |  |
|----|-----|-------|----|----|-----|---------|--|--|
| 12 | 1   | 6     | ✓  |    | 60  | 297 824 |  |  |
| 15 | 1   | 6     | ✓  |    | 600 | 102 036 |  |  |
| 18 | 1   | 6     | ✓  |    | 240 | 289 034 |  |  |
| 22 | 1,2 | 6     | ✓  |    | 420 | 102 708 |  |  |
| 28 | 1,2 | 6     | ✓  |    | 240 | 104 924 |  |  |
| 35 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 180 | 108 588 |  |  |
| 42 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 120 | 113 001 |  |  |
| 54 | 1,5 | 6     | ✓  |    | 60  | 193 676 |  |  |
| 15 | 1   | 6     |    | ✓  | 120 | 807 115 |  |  |
| 18 | 1   | 6     |    | ✓  | 60  | 807 122 |  |  |
| 22 | 1,2 | 6     |    | ✓  | 60  | 807 139 |  |  |
| 28 | 1,2 | 6     |    | ✓  | 60  | 807 146 |  |  |
| 35 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | 807 153 |  |  |
| 42 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | 807 160 |  |  |
| 54 | 1,5 | 6     |    | ✓  | 30  | 807 177 |  |  |

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


**Sanpress XL-Cijev**
**1.4401 (AISI 316)**

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

**Model 2203XL**

| d     | s | L [m] | GB | KB | PJ | Artikli |  |  |
|-------|---|-------|----|----|----|---------|--|--|
| 76,1  | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | 354 862 |  |  |
| 88,9  | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | 354 855 |  |  |
| 108,0 | 2 | 6     | ✓  |    | 30 | 354 848 |  |  |
| 76,1  | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | 807 207 |  |  |
| 88,9  | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | 807 214 |  |  |
| 108,0 | 2 | 6     |    | ✓  | 6  | 807 184 |  |  |

GB = veliki svežanj

KB = mali svežanj


**LUKOVI**

**Sanpress-Koljeno 90°**
**sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM

**Model 2216**

| d  | PJ    | Artikli |  |  |
|----|-------|---------|--|--|
| 12 | 5     | 298 340 |  |  |
| 15 | 5/100 | 103 750 |  |  |
| 18 | 5     | 281 267 |  |  |
| 22 | 5     | 104 818 |  |  |
| 28 | 5/50  | 106 348 |  |  |
| 35 | 5     | 111 953 |  |  |
| 42 | 1     | 119 560 |  |  |
| 54 | 1     | 199 395 |  |  |


**Sanpress XL-Koljeno 90°**
**sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

**Model 2216XL**

| d     | PJ | Artikli |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 350 697 |  |  |
| 88,9  | 1  | 350 680 |  |  |
| 108,0 | 1  | 350 703 |  |  |





### Sanpress-Koljeno 90°

#### sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad

#### Oprema

Brtnveni element EPDM

**Model 2216.1**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 5  | 107 932 |  |  |
| 18 | 5  | 281 298 |  |  |
| 22 | 5  | 108 120 |  |  |
| 28 | 5  | 115 159 |  |  |
| 35 | 5  | 117 603 |  |  |
| 42 | 1  | 130 497 |  |  |
| 54 | 1  | 191 221 |  |  |



### Sanpress XL-Koljeno 90°

#### sa SC-Contur

- bronca
- utični završni komad, press priključak

#### Oprema

Brtnveni element EPDM, narezni prsten

**Model 2216.1XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 353 650 |  |  |
| 88,9  | 1  | 353 667 |  |  |
| 108,0 | 1  | 353 674 |  |  |



### Sanpress-Koljeno 45°

#### sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Brtnveni elementi EPDM

**Model 2226**

| d  | PJ   | Artikl  |  |  |
|----|------|---------|--|--|
| 15 | 5    | 113 186 |  |  |
| 18 | 5    | 281 533 |  |  |
| 22 | 5/50 | 112 004 |  |  |
| 28 | 5    | 111 670 |  |  |
| 35 | 5    | 116 156 |  |  |
| 42 | 1    | 128 531 |  |  |
| 54 | 1    | 197 506 |  |  |



### Sanpress XL-Koljeno 45°

#### sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

#### Oprema

Brtnveni elementi EPDM, narezni prstenovi

**Model 2226XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 351 342 |  |  |
| 88,9  | 1  | 351 359 |  |  |
| 108,0 | 1  | 351 366 |  |  |



### Sanpress-Koljeno 45°

#### sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad

#### Oprema

Brtnveni element EPDM

**Model 2226.1**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 5  | 109 332 |  |  |
| 18 | 5  | 281 564 |  |  |
| 22 | 5  | 110 949 |  |  |
| 28 | 5  | 113 346 |  |  |
| 35 | 5  | 121 594 |  |  |
| 42 | 1  | 134 471 |  |  |
| 54 | 1  | 191 825 |  |  |



### Sanpress XL-Koljeno 45°

#### sa SC-Contur

- bronca
- utični završni komad, press priključak

#### Oprema

Brtnveni element EPDM, narezni prsten

**Model 2226.1XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 353 681 |  |  |
| 88,9  | 1  | 353 698 |  |  |
| 108,0 | 1  | 353 704 |  |  |



### Sanpress-Nadvoj

- nehrđajući čelik
- utični završni komadi

**Model 2209.3**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 5  | 193 324 |  |  |
| 18 | 5  | 289 010 |  |  |
| 22 | 5  | 193 331 |  |  |
| 28 | 5  | 193 294 |  |  |

**T-KOMADI**


**Sanpress-T-komad  
sa SC-Contur**  
- bronca ili silicijeva bronca  
- press priključci  
**Oprema**  
Brtveni elementi EPDM  
**Model 2218**

| VdS | d1 | d2 | d3 | PJ   | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|----|------|---------|--|--|
|     | 12 | 15 | 12 | 5    | 313 630 |  |  |
|     | 15 | 12 | 15 | 5    | 298 371 |  |  |
|     | 15 | 15 | 15 | 5    | 106 614 |  |  |
|     | 15 | 18 | 15 | 5    | 313 647 |  |  |
|     | 15 | 22 | 15 | 5    | 298 388 |  |  |
|     | 18 | 12 | 18 | 5    | 314 040 |  |  |
|     | 18 | 15 | 15 | 5    | 281 397 |  |  |
|     | 18 | 15 | 18 | 5    | 281 403 |  |  |
|     | 18 | 18 | 18 | 5    | 281 410 |  |  |
|     | 18 | 22 | 18 | 5    | 298 395 |  |  |
|     | 22 | 12 | 22 | 5    | 314 071 |  |  |
|     | 22 | 15 | 15 | 5    | 121 600 |  |  |
|     | 22 | 15 | 18 | 5    | 298 432 |  |  |
|     | 22 | 15 | 22 | 5    | 109 165 |  |  |
|     | 22 | 18 | 18 | 5    | 298 401 |  |  |
|     | 22 | 18 | 22 | 5    | 281 380 |  |  |
|     | 22 | 22 | 15 | 5    | 298 418 |  |  |
|     | 22 | 22 | 22 | 5/50 | 109 257 |  |  |
|     | 22 | 28 | 22 | 5    | 313 623 |  |  |
|     | 28 | 15 | 28 | 5    | 283 513 |  |  |
|     | 28 | 18 | 22 | 5    | 314 101 |  |  |
|     | 28 | 18 | 28 | 5    | 298 425 |  |  |
|     | 28 | 22 | 22 | 5    | 135 102 |  |  |
|     | 28 | 22 | 28 | 5    | 111 625 |  |  |
|     | 28 | 28 | 15 | 5    | 314 132 |  |  |
|     | 28 | 28 | 18 | 5    | 314 163 |  |  |
|     | 28 | 28 | 28 | 5    | 111 915 |  |  |
|     | 35 | 15 | 35 | 5    | 283 520 |  |  |
|     | 35 | 18 | 35 | 5    | 313 616 |  |  |
|     | 35 | 22 | 28 | 5    | 314 194 |  |  |
|     | 35 | 22 | 35 | 5    | 113 469 |  |  |
|     | 35 | 28 | 28 | 5    | 121 754 |  |  |
|     | 35 | 28 | 35 | 5    | 118 341 |  |  |
|     | 35 | 35 | 35 | 5    | 115 265 |  |  |
|     | 42 | 15 | 42 | 1    | 314 224 |  |  |
|     | 42 | 22 | 42 | 1    | 283 537 |  |  |
|     | 42 | 28 | 42 | 1    | 283 544 |  |  |
| ✓   | 42 | 35 | 35 | 1    | 283 551 |  |  |
|     | 42 | 35 | 42 | 1    | 120 672 |  |  |
|     | 42 | 42 | 42 | 1    | 121 259 |  |  |
|     | 54 | 22 | 54 | 1    | 195 991 |  |  |
|     | 54 | 28 | 54 | 1    | 283 568 |  |  |
|     | 54 | 35 | 54 | 1    | 197 469 |  |  |
| ✓   | 54 | 42 | 42 | 1    | 187 279 |  |  |
|     | 54 | 42 | 54 | 1    | 198 541 |  |  |
|     | 54 | 54 | 54 | 1    | 199 364 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



**Sanpress XL-T-komad  
sa SC-Contur**  
- bronca  
- press priključci  
**Oprema**  
Brtveni elementi EPDM, narezni  
prstenovi  
**Model 2218XL**

| d1    | d2    | d3    | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|-------|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 54    | 76,1  | 1  | 354 398 |  |  |
| 76,1  | 76,1  | 76,1  | 1  | 350 628 |  |  |
| 88,9  | 54    | 88,9  | 1  | 354 404 |  |  |
| 88,9  | 76,1  | 88,9  | 1  | 354 411 |  |  |
| 88,9  | 88,9  | 88,9  | 1  | 350 635 |  |  |
| 108,0 | 54    | 108,0 | 1  | 354 428 |  |  |
| 108,0 | 76,1  | 108,0 | 1  | 354 435 |  |  |
| 108,0 | 88,9  | 108,0 | 1  | 354 442 |  |  |
| 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1  | 350 642 |  |  |



**Sanpress-T-komad  
sa SC-Contur**  
- bronca ili silicijeva bronca  
- press priključci, R-navoj  
**Oprema**  
Brtveni elementi EPDM  
**Model 2217.1**

| d1 | R  | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 18 | ¾  | 18 | 5  | 281 328 |  |  |
| 22 | ¾  | 22 | 5  | 194 123 |  |  |
| 28 | ¾  | 28 | 5  | 194 130 |  |  |
| 35 | ¾  | 35 | 5  | 194 147 |  |  |
| 42 | ¾  | 42 | 1  | 273 231 |  |  |
| 54 | ¾  | 54 | 1  | 197 858 |  |  |
| 54 | 1  | 54 | 1  | 310 929 |  |  |
| 54 | 1¼ | 54 | 1  | 310 936 |  |  |



**Sanpress-T-komad  
sa SC-Contur**  
- bronca ili silicijeva bronca  
- press priključci, Rp-navoj  
**Oprema**  
Brtveni elementi EPDM, višestrana  
varijanta  
**Model 2217.2**

| VdS | d1 | Rp | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|----|----|---------|--|--|
|     | 12 | ½  | 12 | 5  | 290 986 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 15 | 5  | 313 951 |  |  |
|     | 15 | ½  | 15 | 5  | 115 630 |  |  |
|     | 18 | ½  | 18 | 5  | 281 359 |  |  |
| ✓   | 22 | ½  | 22 | 5  | 115 944 |  |  |
| ✓   | 22 | ¾  | 22 | 5  | 313 975 |  |  |
| ✓   | 28 | ½  | 28 | 5  | 119 768 |  |  |
| ✓   | 28 | ¾  | 28 | 5  | 313 968 |  |  |
| ✓   | 35 | ½  | 35 | 5  | 121 945 |  |  |
| ✓   | 35 | 1  | 35 | 1  | 361 204 |  |  |
| ✓   | 42 | ½  | 42 | 1  | 126 230 |  |  |
| ✓   | 42 | 1  | 42 | 1  | 361 211 |  |  |
| ✓   | 54 | ½  | 54 | 1  | 197 353 |  |  |
| ✓   | 54 | 1  | 54 | 1  | 361 228 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



**Sanpress XL-T-komad  
sa SC-Contur**  
- bronca  
- press priključci, Rp-navoj  
**Oprema**  
Brtveni elementi EPDM, narezni  
prstenovi, višestrana varijanta  
**Model 2217.2XL**

| d1    | Rp | d2    | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | ¾  | 76,1  | 1  | 354 572 |  |  |
| 76,1  | 2  | 76,1  | 1  | 351 434 |  |  |
| 88,9  | ¾  | 88,9  | 1  | 354 589 |  |  |
| 88,9  | 2  | 88,9  | 1  | 351 441 |  |  |
| 108,0 | ¾  | 108,0 | 1  | 354 596 |  |  |
| 108,0 | 2  | 108,0 | 1  | 352 097 |  |  |



**Sanpress-T-komad  
G¼, s utičnim završnim komadom  
sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za uzimanje uzoraka, ventil za pražnjenje, naknadna ugradnja mjesta uzimanja uzoraka u cjevovodu, priključak ventila za pražnjenje u spoju s kuglastom slavinom  
- bronca ili silicijeva bronca  
- press priključak, utični završni komad, G-navoj  
**Oprema**  
Brtveni element EPDM  
**Uputa**  
U cjevovodima primjenjivati Sanpress klizne spojnice model 2215.5.  
**Model 2217.4**

| d1 | G | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|----|---------|--|--|
| 15 | ¼ | 15 | 1  | 705 596 |  |  |
| 18 | ¼ | 18 | 1  | 705 602 |  |  |
| 22 | ¼ | 22 | 1  | 705 619 |  |  |
| 28 | ¼ | 28 | 1  | 705 626 |  |  |
| 35 | ¼ | 35 | 1  | 705 633 |  |  |
| 42 | ¼ | 42 | 1  | 705 640 |  |  |
| 54 | ¼ | 54 | 1  | 705 855 |  |  |



# PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



## Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

### Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана varijanta

**Model 2211**

| VdS | d  | R  | PJ    | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|-------|---------|--|--|
|     | 12 | ¾  | 5     | 290 771 |  |  |
|     | 12 | ½  | 5     | 290 764 |  |  |
|     | 14 | ¾  | 5     | 443 689 |  |  |
|     | 14 | ½  | 5     | 443 696 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 5     | 297 985 |  |  |
|     | 15 | ½  | 5/100 | 105 044 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 5     | 287 764 |  |  |
|     | 16 | ½  | 5     | 443 702 |  |  |
|     | 16 | ¾  | 5     | 443 719 |  |  |
|     | 18 | ½  | 5     | 283 490 |  |  |
|     | 18 | ¾  | 5     | 283 230 |  |  |
| ✓   | 22 | ½  | 5     | 297 961 |  |  |
| ✓   | 22 | ¾  | 5     | 104 306 |  |  |
| ✓   | 22 | 1  | 5     | 287 771 |  |  |
| ✓   | 28 | ¾  | 5     | 297 954 |  |  |
| ✓   | 28 | 1  | 5     | 106 508 |  |  |
| ✓   | 28 | 1¼ | 5     | 297 978 |  |  |
| ✓   | 35 | 1  | 5     | 297 947 |  |  |
| ✓   | 35 | 1¼ | 5     | 110 352 |  |  |
| ✓   | 35 | 1½ | 5     | 314 651 |  |  |
| ✓   | 42 | 1¼ | 5     | 297 930 |  |  |
| ✓   | 42 | 1½ | 1     | 115 340 |  |  |
| ✓   | 54 | 1½ | 1     | 314 668 |  |  |
| ✓   | 54 | 2  | 1     | 195 267 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



## Sanpress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

### Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten

**Model 2211XL**

| d     | R  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|----|---------|--|--|
| 76,1  | 2½ | 1  | 350 659 |  |  |
| 88,9  | 3  | 1  | 350 666 |  |  |
| 108,0 | 4  | 1  | 350 673 |  |  |



## Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

### Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана varijanta

**Model 2212**

| VdS | d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|----|---------|--|--|
|     | 12 | ¾  | 5  | 291 075 |  |  |
|     | 12 | ½  | 5  | 291 068 |  |  |
|     | 14 | ½  | 5  | 443 726 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 5  | 298 074 |  |  |
|     | 15 | ½  | 5  | 107 543 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 5  | 298 098 |  |  |
|     | 16 | ½  | 5  | 443 733 |  |  |
|     | 18 | ½  | 5  | 283 483 |  |  |
|     | 18 | ¾  | 5  | 294 519 |  |  |
| ✓   | 22 | ½  | 5  | 298 067 |  |  |
| ✓   | 22 | ¾  | 5  | 108 465 |  |  |
| ✓   | 22 | 1  | 5  | 298 128 |  |  |
| ✓   | 28 | ½  | 5  | 428 174 |  |  |
| ✓   | 28 | ¾  | 5  | 298 081 |  |  |
| ✓   | 28 | 1  | 5  | 114 329 |  |  |
| ✓   | 28 | 1¼ | 5  | 298 104 |  |  |
| ✓   | 35 | ¾  | 5  | 357 542 |  |  |
| ✓   | 35 | 1  | 5  | 298 111 |  |  |
| ✓   | 35 | 1¼ | 5  | 116 774 |  |  |
| ✓   | 42 | 1¼ | 1  | 298 050 |  |  |
| ✓   | 42 | 1½ | 1  | 124 236 |  |  |
| ✓   | 54 | 1½ | 1  | 365 097 |  |  |
| ✓   | 54 | 2  | 1  | 195 304 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



#### Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

#### Oprema

Brtveni element EPDM, osigurač zaokreta

**Model 2212.3**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 5  | 287 016 |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 298 913 |  |  |
| 22 | ½  | 5  | 287 009 |  |  |



#### Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

#### Oprema

Brтва, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s preturinom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta

**Model 2215.6**

| DN | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 25 | 28 | 1  | 588 564 |  |  |
| 32 | 35 | 1  | 588 328 |  |  |



#### Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

**Model 4213.2**

| DN | D  | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 15 | 5  | 736 255 |  |  |
| 15 | ½  | 18 | 5  | 754 679 |  |  |
| 20 | ¾  | 22 | 5  | 736 279 |  |  |
| 25 | 1  | 28 | 5  | 736 293 |  |  |
| 32 | 1¼ | 35 | 1  | 736 309 |  |  |
| 40 | 1½ | 42 | 1  | 736 316 |  |  |
| 50 | 2  | 54 | 1  | 736 323 |  |  |



#### Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix cijev ili Sanfix Plus cijev, press spoj za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, stezna navojna spojnica

#### Oprema

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta, navojna spojnica s preturinom maticom, stezni prsten

**Model 2213**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | 16 | 5  | 288 068 |  |  |



#### Sanfix P-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

#### Oprema

Brtveni elementi EPDM

**Model 2213P**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 15 | 5  | 317 423 |  |  |
| 16 | 18 | 5  | 317 447 |  |  |
| 20 | 15 | 5  | 317 430 |  |  |
| 20 | 18 | 5  | 317 454 |  |  |
| 20 | 22 | 5  | 317 508 |  |  |
| 25 | 22 | 1  | 605 490 |  |  |
| 32 | 28 | 1  | 605 506 |  |  |
| 40 | 35 | 1  | 605 520 |  |  |


**Raxofix-Prijelazni komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- silicijeva bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 5313P**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 15 | 5  | 646 707 |  |  |
| 16 | 18 | 5  | 646 714 |  |  |
| 20 | 15 | 5  | 646 721 |  |  |
| 20 | 18 | 5  | 646 738 |  |  |
| 20 | 22 | 5  | 646 745 |  |  |
| 25 | 22 | 5  | 646 752 |  |  |
| 32 | 28 | 5  | 646 769 |  |  |
| 40 | 28 | 1  | 646 776 |  |  |
| 40 | 35 | 1  | 646 783 |  |  |
| 50 | 35 | 1  | 646 790 |  |  |
| 63 | 54 | 1  | 790 417 |  |  |


**Sanpress-Utični komad**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

**Oprema**

Višestрана varijanta

**Model 2211.1**

| d  | R  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ½  | 5  | 291 310 |  |  |
| 15 | ½  | 5  | 115 418 |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 285 081 |  |  |
| 18 | ¾  | 5  | 285 104 |  |  |
| 22 | ½  | 5  | 119 676 |  |  |
| 22 | ¾  | 5  | 116 767 |  |  |
| 28 | 1  | 5  | 122 034 |  |  |
| 35 | 1¼ | 5  | 125 288 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 132 231 |  |  |


**Sanpress-Utični komad**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

**Oprema**

Višestрана varijanta

**Model 2212.1**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ½  | 5  | 291 341 |  |  |
| 15 | ½  | 5  | 117 733 |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 287 085 |  |  |
| 18 | ¾  | 5  | 287 108 |  |  |
| 22 | ½  | 5  | 120 917 |  |  |
| 22 | ¾  | 5  | 117 481 |  |  |
| 28 | ¾  | 5  | 130 954 |  |  |
| 28 | 1  | 5  | 122 942 |  |  |
| 35 | 1  | 5  | 134 730 |  |  |
| 35 | 1¼ | 5  | 130 589 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 135 430 |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 199 104 |  |  |


**Sanfix P-Utični komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

**Model 2113**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 15 | 10 | 303 822 |  |  |
| 16 | 18 | 10 | 303 815 |  |  |
| 20 | 18 | 5  | 331 528 |  |  |
| 20 | 22 | 5  | 304 744 |  |  |
| 25 | 22 | 5  | 566 678 |  |  |
| 32 | 28 | 5  | 566 685 |  |  |
| 40 | 35 | 1  | 566 692 |  |  |
| 50 | 42 | 1  | 566 708 |  |  |


**Sanpress-Utično koljeno 90°**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

**Model 2214.3**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 5  | 308 001 |  |  |



**Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

**Oprema**

Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

**Model 2214**

| d  | R  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ¾  | 5  | 290 863 |  |  |
| 12 | ½  | 5  | 290 870 |  |  |
| 14 | ½  | 5  | 444 006 |  |  |
| 15 | ¾  | 5  | 314 361 |  |  |
| 15 | ½  | 5  | 112 950 |  |  |
| 15 | ¾  | 5  | 443 030 |  |  |
| 16 | ½  | 5  | 444 013 |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 281 205 |  |  |
| 18 | ¾  | 5  | 314 354 |  |  |
| 22 | ¾  | 5  | 115 623 |  |  |
| 28 | 1  | 5  | 118 730 |  |  |
| 35 | 1¼ | 5  | 127 329 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 128 500 |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 197 988 |  |  |



**Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2214.1**

| d  | R | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|---------|--|--|
| 15 | ½ | 5  | 335 281 |  |  |



**Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2214.2**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ¾  | 5  | 290 924 |  |  |
| 12 | ½  | 5  | 290 931 |  |  |
| 14 | ½  | 5  | 444 020 |  |  |
| 15 | ¾  | 5  | 298 241 |  |  |
| 15 | ½  | 5  | 108 441 |  |  |
| 15 | ¾  | 5  | 314 385 |  |  |
| 16 | ½  | 5  | 444 037 |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 281 236 |  |  |
| 18 | ¾  | 5  | 298 227 |  |  |
| 22 | ½  | 5  | 298 234 |  |  |
| 22 | ¾  | 5  | 283 711 |  |  |
| 22 | 1  | 5  | 314 378 |  |  |
| 28 | ½  | 5  | 442 033 |  |  |
| 28 | ¾  | 5  | 446 611 |  |  |
| 28 | 1  | 5  | 283 728 |  |  |
| 35 | 1¼ | 5  | 283 704 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 299 415 |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 299 422 |  |  |

## SPOJNICE



**Sanpress-Spojница sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM

**Model 2215**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 12 | 5  | 308 636 |  |  |
| 15 | 5  | 107 727 |  |  |
| 18 | 5  | 282 660 |  |  |
| 22 | 5  | 108 090 |  |  |
| 28 | 5  | 108 618 |  |  |
| 35 | 5  | 114 930 |  |  |
| 42 | 1  | 116 835 |  |  |
| 54 | 1  | 215 835 |  |  |



**Sanpress XL-Spojница sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

**Model 2215XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 350 598 |  |  |
| 88,9  | 1  | 350 604 |  |  |
| 108,0 | 1  | 350 611 |  |  |


**Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM

**Model 2215.5**

| VdS | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|---------|--|--|
|     | 15 | 5  | 119 485 |  |  |
|     | 18 | 5  | 287 061 |  |  |
| ✓   | 22 | 5  | 119 041 |  |  |
| ✓   | 28 | 5  | 122 133 |  |  |
| ✓   | 35 | 5  | 124 335 |  |  |
| ✓   | 42 | 1  | 131 494 |  |  |
| ✓   | 54 | 1  | 216 153 |  |  |

VdS = VdS odobrenje


**Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2215.4**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 22 | 5  | 588 533 |  |  |
| 28 | 5  | 588 540 |  |  |
| 35 | 5  | 588 557 |  |  |


**Sanpress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi

**Model 2215.5XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 1  | 353 315 |  |  |
| 88,9  | 1  | 353 322 |  |  |
| 108,0 | 1  | 353 339 |  |  |

**REDUKCIJE**

**Sanpress-Redukcija sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2215.1**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | 12 | 5  | 298 302 |  |  |
| 18 | 12 | 5  | 287 344 |  |  |
| 18 | 15 | 5  | 287 375 |  |  |
| 22 | 12 | 5  | 366 865 |  |  |
| 22 | 15 | 5  | 108 250 |  |  |
| 22 | 18 | 5  | 287 337 |  |  |
| 28 | 15 | 5  | 288 228 |  |  |
| 28 | 18 | 5  | 298 319 |  |  |
| 28 | 22 | 5  | 109 974 |  |  |
| 35 | 22 | 5  | 115 753 |  |  |
| 35 | 28 | 5  | 116 934 |  |  |
| 42 | 22 | 5  | 287 368 |  |  |
| 42 | 28 | 1  | 124 489 |  |  |
| 42 | 35 | 1  | 122 775 |  |  |
| 54 | 22 | 5  | 287 351 |  |  |
| 54 | 28 | 1  | 194 239 |  |  |
| 54 | 35 | 1  | 194 222 |  |  |
| 54 | 42 | 1  | 198 879 |  |  |


**Sanpress XL-Redukcija sa SC-Contur**

- bronca
- utični završni komad, press priključak

**Oprema**

Brtveni element EPDM, narezni prsten

**Model 2215.1XL**

| d1    | d2   | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 54   | 1  | 354 664 |  |  |
| 88,9  | 54   | 1  | 354 671 |  |  |
| 88,9  | 76,1 | 1  | 354 688 |  |  |
| 108,0 | 54   | 1  | 354 695 |  |  |
| 108,0 | 76,1 | 1  | 354 701 |  |  |
| 108,0 | 88,9 | 1  | 354 718 |  |  |



## NAVOJNE SPOJNICE



### Sanpress-Navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

#### Oprema

Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

#### Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2260**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 12 | 5  | 293 017 |  |  |
| 15 | 1  | 126 148 |  |  |
| 18 | 1  | 287 436 |  |  |
| 22 | 1  | 126 124 |  |  |
| 28 | 1  | 124 311 |  |  |
| 35 | 1  | 130 947 |  |  |
| 42 | 1  | 132 446 |  |  |
| 54 | 1  | 226 329 |  |  |



### Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

#### Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

#### Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2262**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ½  | 5  | 293 024 |  |  |
| 15 | ½  | 1  | 131 937 |  |  |
| 15 | ¾  | 1  | 133 160 |  |  |
| 18 | ½  | 1  | 283 384 |  |  |
| 18 | ¾  | 1  | 314 910 |  |  |
| 22 | ¾  | 1  | 125 318 |  |  |
| 22 | 1  | 1  | 133 900 |  |  |
| 28 | ¾  | 1  | 365 103 |  |  |
| 28 | 1  | 1  | 128 975 |  |  |
| 35 | 1¼ | 1  | 138 875 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 141 745 |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 222 017 |  |  |



### Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

#### Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

#### Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2265**

| d  | R  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | ¾  | 5  | 291 372 |  |  |
| 12 | ½  | 5  | 291 389 |  |  |
| 15 | ½  | 1  | 120 108 |  |  |
| 15 | ¾  | 1  | 140 878 |  |  |
| 18 | ½  | 1  | 283 360 |  |  |
| 18 | ¾  | 1  | 283 377 |  |  |
| 22 | ½  | 1  | 142 674 |  |  |
| 22 | ¾  | 1  | 119 133 |  |  |
| 22 | 1  | 1  | 148 492 |  |  |
| 28 | ¾  | 1  | 365 110 |  |  |
| 28 | 1  | 1  | 120 047 |  |  |
| 35 | 1¼ | 1  | 128 425 |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 135 966 |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 221 997 |  |  |



### Sanpress-Prijelazna navojna spojnica 90° sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

#### Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

#### Uputa

Pričvrtna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2255**

| d  | Rp | PJ | Artikl   |  |  |
|----|----|----|----------|--|--|
| 12 | ½  | 5  | 292 980* |  |  |
| 15 | ½  | 5  | 125 660  |  |  |
| 18 | ½  | 5  | 283 469  |  |  |
| 18 | ¾  | 5  | 283 452  |  |  |
| 22 | ¾  | 5  | 122 614  |  |  |
| 22 | 1  | 5  | 132 637  |  |  |
| 28 | 1  | 5  | 128 159  |  |  |
| 35 | 1¼ | 5  | 132 729  |  |  |
| 42 | 1½ | 1  | 139 872  |  |  |
| 54 | 2  | 1  | 221 676  |  |  |

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





**Sanpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

**Oprema**

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

**Uputa**

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2263**

| VdS | d  | G  | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|----|----|---------|--|--|
|     | 12 | ¾  | 1  | 475 956 |  |  |
|     | 12 | ½  | 1  | 380 878 |  |  |
|     | 12 | ¾  | 1  | 293 611 |  |  |
|     | 14 | ¾  | 1  | 476 786 |  |  |
|     | 14 | ½  | 1  | 443 849 |  |  |
|     | 14 | ¾  | 1  | 444 150 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 1  | 475 963 |  |  |
|     | 15 | ½  | 1  | 380 885 |  |  |
|     | 15 | ¾  | 1  | 265 663 |  |  |
|     | 15 | 1  | 1  | 305 000 |  |  |
|     | 15 | 1¼ | 1  | 424 534 |  |  |
|     | 16 | ½  | 1  | 444 167 |  |  |
|     | 16 | ¾  | 1  | 444 174 |  |  |
|     | 18 | ¾  | 1  | 283 391 |  |  |
|     | 18 | 1  | 1  | 305 017 |  |  |
|     | 22 | ¾  | 1  | 351 502 |  |  |
| ✓   | 22 | 1  | 1  | 265 687 |  |  |
| ✓   | 22 | 1¼ | 1  | 367 015 |  |  |
| ✓   | 22 | 1½ | 1  | 305 260 |  |  |
|     | 28 | 1  | 1  | 692 629 |  |  |
| ✓   | 28 | 1¼ | 1  | 265 700 |  |  |
| ✓   | 28 | 1½ | 1  | 305 048 |  |  |
| ✓   | 35 | 1½ | 1  | 265 731 |  |  |
| ✓   | 35 | 2  | 1  | 305 024 |  |  |
| ✓   | 42 | 1¾ | 1  | 265 304 |  |  |
| ✓   | 42 | 2  | 1  | 305 031 |  |  |
| ✓   | 54 | 2¼ | 1  | 426 743 |  |  |
| ✓   | 54 | 2¾ | 1  | 265 328 |  |  |
| ✓   | 54 | 2½ | 1  | 341 961 |  |  |
| ✓   | 54 | 2¾ | 1  | 426 750 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



**Sanpress XL-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur**

- bronca
- G-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

**Oprema**

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, narezni prsten, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

**Model 2263XL**

| G  | d    | PJ | Artikl  |  |  |
|----|------|----|---------|--|--|
| 3  | 76,1 | 1  | 365 127 |  |  |
| 3½ | 88,9 | 1  | 365 134 |  |  |



**Sanpress-Priključna navojna spojnica**

- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

**Oprema**

Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, višestрана varijanta

**Uputa**

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2264**

| d  | G  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ¾  | 1  | 338 503 |  |  |
| 18 | ¾  | 1  | 338 510 |  |  |
| 22 | 1  | 1  | 338 527 |  |  |
| 28 | 1¼ | 1  | 338 534 |  |  |
| 35 | 1½ | 1  | 338 541 |  |  |
| 42 | 1¾ | 1  | 338 558 |  |  |
| 54 | 2¾ | 1  | 338 565 |  |  |



### Sanpress-Izolacijska navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

#### Oprema

Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s pretornom maticom, razdjelni prsten, višestrana varijanta

#### Uputa

Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

**Model 2267**

| Rp | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| ½  | 15 | 1  | 469 450 |  |  |
| ¾  | 15 | 1  | 469 467 |  |  |
| ½  | 18 | 1  | 469 474 |  |  |
| ¾  | 18 | 1  | 469 481 |  |  |
| ¾  | 22 | 1  | 469 498 |  |  |
| 1  | 22 | 1  | 469 504 |  |  |
| 1  | 28 | 1  | 469 511 |  |  |
| 1¼ | 35 | 1  | 469 528 |  |  |
| 1½ | 42 | 1  | 469 535 |  |  |
| 2  | 54 | 1  | 469 542 |  |  |

## KAPE, ČEPOVI



### Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje

#### Oprema

KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s pretornom maticom

**Model 2269**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 1  | 141 523 |  |  |
| 18 | 1  | 289 423 |  |  |
| 22 | 1  | 140 557 |  |  |
| 28 | 1  | 142 568 |  |  |
| 35 | 1  | 144 111 |  |  |
| 42 | 1  | 144 999 |  |  |
| 54 | 1  | 187 798 |  |  |



### Brtveni element EPDM

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269
- EPDM

**Model 2269.9**

| za d | unutarnji Ø | s    | PJ | Artikl  |  |  |
|------|-------------|------|----|---------|--|--|
| 35   | 32,15       | 3,2  | 5  | 754 150 |  |  |
| 42   | 38,5        | 3,7  | 5  | 754 167 |  |  |
| 54   | 51,2        | 4,13 | 5  | 754 174 |  |  |



### Sanpress XL-Kapa sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

#### Oprema

Brtveni element EPDM, narezni prsten

**Model 2256XL**

| d     | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|----|---------|--|--|
| 76,1  | ¾  | 1  | 353 377 |  |  |
| 88,9  | ¾  | 1  | 353 384 |  |  |
| 108,0 | ¾  | 1  | 353 391 |  |  |



### Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

**Model 2259.1**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 10 | 611 149 |  |  |
| 18 | 10 | 612 054 |  |  |
| 22 | 10 | 612 061 |  |  |
| 28 | 10 | 612 078 |  |  |
| 35 | 10 | 612 085 |  |  |
| 42 | 10 | 612 092 |  |  |
| 54 | 10 | 612 108 |  |  |



### Zaštitna kapa

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

**Model 2259.1XL**

| d     | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 76,1  | 10 | 612 122 |  |  |
| 88,9  | 10 | 612 139 |  |  |
| 108,0 | 10 | 612 146 |  |  |

## PRIRUBNICE


**Sanpress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

**Oprema**

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, držač

**Model 2259.5**

| DN | d  | n | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|---|----|----------------|--|--|
| 25 | 28 | 4 | 1  | <b>479 855</b> |  |  |
| 32 | 35 | 4 | 1  | <b>479 879</b> |  |  |
| 40 | 42 | 4 | 1  | <b>479 886</b> |  |  |
| 50 | 54 | 4 | 1  | <b>479 893</b> |  |  |

n = broj provrta


**Sanpress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur**

- bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

**Oprema**

Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, držač

**Model 2259.5XL**

| DN  | d     | n | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|-------|---|----|----------------|--|--|
| 65  | 76,1  | 8 | 1  | <b>479 954</b> |  |  |
| 80  | 88,9  | 8 | 1  | <b>479 978</b> |  |  |
| 100 | 108,0 | 8 | 1  | <b>480 011</b> |  |  |

n = broj provrta


**Sanpress XL-Prirubnica PN 16**

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

**Model 2259.2XL**

| DN  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|----|----|----------------|--|--|
| 65  | 2½ | 1  | <b>641 597</b> |  |  |
| 80  | 3  | 1  | <b>641 603</b> |  |  |
| 100 | 4  | 1  | <b>641 610</b> |  |  |


**Montažna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

**Oprema**

4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

**Model 2259.7**

| DN    | PN | M  | L  | PJ | Artikl         |  |  |
|-------|----|----|----|----|----------------|--|--|
| 20/25 | 16 | 12 | 65 | 1  | <b>494 056</b> |  |  |
| 32/50 | 16 | 16 | 70 | 1  | <b>494 063</b> |  |  |


**Montažna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

**Model 2259.7XL**

| za DN  | PN | M  | L  | PJ | Artikl                     |  |  |
|--------|----|----|----|----|----------------------------|--|--|
| 65/100 | 16 | 16 | 70 | 1  | <b>494 087<sup>1</sup></b> |  |  |
| 80/100 | 6  | 16 | 60 | 1  | <b>651 268<sup>2</sup></b> |  |  |

<sup>1)</sup> sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice

<sup>2)</sup> sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice

**Brtva**

- od umjetnog materijala AFM 34/2

**Model 2259.9**

| DN | PN | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 25 | 16 | 10 | <b>409 128</b> |  |  |
| 32 | 16 | 10 | <b>409 135</b> |  |  |
| 40 | 16 | 10 | <b>409 142</b> |  |  |
| 50 | 16 | 10 | <b>409 258</b> |  |  |


**Brtva**

- od umjetnog materijala AFM 34/2

**Model 2259.9XL**

| DN  | PN | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|----|----|----------------|--|--|
| 65  | 16 | 10 | <b>356 293</b> |  |  |
| 80  | 16 | 10 | <b>356 309</b> |  |  |
| 100 | 16 | 10 | <b>356 316</b> |  |  |

## ZIDNE PLOČICE



### Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnveni element EPDM, priključno koljeno, može se skratiti, pričvrсна prirubnica

**Model 2225**

| d  | Rp | L  | PJ   | Artikl  |  |  |
|----|----|----|------|---------|--|--|
| 15 | ½  | 45 | 5/25 | 116 552 |  |  |



### Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnveni element EPDM, pričvrсна prirubnica

**Model 2225.5**

| d  | Rp | PJ    | Artikl  |  |  |
|----|----|-------|---------|--|--|
| 12 | ½  | 5     | 291 013 |  |  |
| 14 | ½  | 5     | 444 044 |  |  |
| 15 | ½  | 5/100 | 107 345 |  |  |
| 16 | ½  | 5     | 444 556 |  |  |
| 18 | ½  | 5/50  | 281 502 |  |  |
| 18 | ¾  | 5     | 335 236 |  |  |
| 22 | ½  | 5     | 335 229 |  |  |
| 22 | ¾  | 5     | 116 057 |  |  |



### Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnveni element EPDM, držač razmaka, pričvrсна prirubnica

**Model 2225.6**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 5  | 347 307 |  |  |



### Sanpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnveni elementi EPDM, pričvrсна prirubnica

**Model 2228.7**

| d1 | Rp | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 15 | 1  | 687 892 |  |  |
| 18 | ½  | 18 | 1  | 692 797 |  |  |
| 22 | ½  | 22 | 1  | 687 908 |  |  |



### Sanpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnveni elementi EPDM, pričvrсна prirubnica

**Model 2217.3**

| d1 | Rp | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | ½  | 15 | 1  | 644 864 |  |  |
| 22 | ½  | 22 | 1  | 625 726 |  |  |



#### Sapnica za uprešavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: T-komadi sustava Profipress, Sanpress i Sanpress Inox s odvojkom d15 u razdjelnim vodovima koji su dimenzionirani prema stvarnim potrebama
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad
- prema Venturijevu načelu


#### Uputa

Za izmjenu vode u razgranatim prstenastim vodovima prema mjestima uzimanja (ispuštanja) vode s rijetkim korištenjem od duljine 15 m (orijentacijska vrijednost).

#### Model 2211.5

| d  | PJ | Artikl   |  |  |
|----|----|----------|--|--|
| 22 | 1  | 695 835  |  |  |
| 28 | 1  | 695 842  |  |  |
| 35 | 1  | 696 252  |  |  |
| 42 | 1  | 696 269  |  |  |
| 54 | 1  | 696 276  |  |  |
| 64 | 1  | 696 283* |  |  |

\* = Isporka samo još iz zaliha na skladištu



#### Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

#### Oprema

Brтва, metalni navojni umetak

#### Model 1516.113

| G   | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 10 | 116 644 |  |  |
| 1/2 | 10 | 100 766 |  |  |
| 3/4 | 10 | 107 666 |  |  |



#### Čep za tlačnu probu

- umjetni materijal
- G-navoj

#### Oprema

Brтва

#### Model 1516

| G   | PJ     | Artikl  |  |  |
|-----|--------|---------|--|--|
| 3/8 | 10     | 107 796 |  |  |
| 1/2 | 10/100 | 100 124 |  |  |
| 3/4 | 10     | 102 746 |  |  |



## MONTAŽNE JEDINICE



#### Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj
- na jednoj strani veća duljina

#### Oprema

Brtveni element EPDM, držač (plosnat) od pocinčanog čelika, dugo koljeno od bronce ili silicijeva bronce (može se skratiti)

| Model  | d  | Rp  | L  | razmak  | PJ | Artikl  |  |  |
|--------|----|-----|----|---------|----|---------|--|--|
| 2221   | 15 | 1/2 | 45 | 150/200 | 1  | 124 502 |  |  |
| 2221.1 | 15 | 1/2 | 45 | 80/100  | 1  | 135 119 |  |  |



#### Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeva bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

| Model    | d  | Rp  | razmak | PJ | Artikl  |  |  |
|----------|----|-----|--------|----|---------|--|--|
| 2222     | 15 | 1/2 | 150    | 10 | 295 462 |  |  |
| 2222.6EX | 12 | 3/8 | 120    | 1  | 357 351 |  |  |



#### Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnjeni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

**Model 2222.05**

| d  | Rp | razmak | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|--------|----|----------------|--|--|
| 15 | ½  | 150    | 1  | <b>308 681</b> |  |  |



#### Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnjeni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

**Model 2222.2**

| d  | Rp | razmak | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|--------|----|----------------|--|--|
| 15 | ½  | 100    | 1  | <b>308 674</b> |  |  |



#### Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: membranska ekspanzijska posuda

- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Brtnjeni element EPDM, navojna spojnica, T-komad od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika

**Model 2218.4**

| d1 | Rp | d2 | PJ | Artikl          |  |  |
|----|----|----|----|-----------------|--|--|
| 22 | ¾  | 22 | 1  | <b>625 078*</b> |  |  |

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



#### Montažna jedinica

- za sljedeće komponente ili namjene: Junkers plinski/kombi bojleri

- press priključci, Rp-navoj

#### Oprema

Priključno koljeno za plin sa navojnim priključkom – sva druga koljena sa press priključkom, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, brtnjeni elementi EPDM, priključak za prodornu vodu, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

#### Uputa

Kada je potreban priključak plina Rp¾ ili Rp1, zamijenite montirani kut Rp½!

**Model 2229**

| Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| ½  | 1  | <b>309 398</b> |  |  |



#### Priključno koljeno 90°

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna jedinica model 2229

- bronca ili silicijeva bronca

- Rp-navoj

**Model 94477.0-713**

| Rp | PJ | Artikl                      |  |  |
|----|----|-----------------------------|--|--|
| ½  | 1  | <b>374 570<sup>1)</sup></b> |  |  |
| ¾  | 1  | <b>489 298<sup>1)</sup></b> |  |  |
| 1  | 1  | <b>138 066<sup>2)</sup></b> |  |  |

<sup>1)</sup> bronca

<sup>2)</sup> mesing

## ZIDNE PROVODNICE



#### Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur

- bronca ili silicijeva bronca

- press priključak, Rp-navoj, G-navoj

- kutna izvedba

#### Oprema

Brtnjeni element EPDM

**Model 2232.1**

| d  | Rp | G | L  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|---|----|----|----------------|--|--|
| 15 | ½  | ¾ | 25 | 5  | <b>279 301</b> |  |  |
| 15 | ½  | ¾ | 35 | 5  | <b>279 318</b> |  |  |
| 15 | ½  | ¾ | 55 | 5  | <b>279 288</b> |  |  |
| 15 | ½  | ¾ | 65 | 5  | <b>279 295</b> |  |  |


**Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur**

- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2232.3**

| d  | Rp | G | L  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|---|----|----|----------------|--|--|
| 15 | ½  | ¾ | 30 | 5  | <b>325 060</b> |  |  |


**Osigurač zaokreta**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

**Model 2132**

|  | PJ | Artikl         |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 25 | <b>344 931</b> |  |  |


**Montažna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

**Model 1526.414-897**

| G | OK | PJ | Artikl         |  |  |
|---|----|----|----------------|--|--|
| ¾ | 29 | 10 | <b>104 887</b> |  |  |

OK = otvor ključa

**TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI**

**Smartloop-Set za priključivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d15 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

**Oprema**

Čep, priključni nastavak

**Model 2276.1**

| d1    | d2 | d3 | PJ | Artikl         |  |  |
|-------|----|----|----|----------------|--|--|
| 28    | 12 | 15 | 1  | <b>470 289</b> |  |  |
| 35    | 12 | 15 | 1  | <b>470 272</b> |  |  |
| 28/35 | 12 | 15 | 1  | <b>632 229</b> |  |  |


**Smartloop-Cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

**Model 2007.3**

| d  | s   | L [m] | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|-------|----|----------------|--|--|
| 12 | 1,1 | 75    | 75 | <b>650 032</b> |  |  |


**Smartloop-Vlačna spojnica**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

**Model 2276.9**

| za d | PJ | Artikl         |  |  |
|------|----|----------------|--|--|
| 12   | 1  | <b>632 236</b> |  |  |


**Smartloop-Spojnica**

- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

**Model 2276.8**

| za d | PJ | Artikl         |  |  |
|------|----|----------------|--|--|
| 12   | 1  | <b>643 188</b> |  |  |





**Škare za cijevi**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala  
**Model 2040**

| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 12–25 | 1  | 117 047 |  |  |



**Montažna kliješta**  
**Model 1077.2**

| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 12–16 | 1  | 264 604 |  |  |



**Ručni press-alat**  
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav  
**Model 2782**

| za d | FP | SI | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|----|----|---------|--|--|
| 12   | 12 | 12 | 1  | 401 436 |  |  |

FP = za Fonterra  
SI = za Smartloop



**Čeljust za prešanje**  
**PT2**  
**za cijevne sustave od umjetnih materijala**

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

**Model 2799.7**

| FP | SI | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | 12 | 1  | 425 302 |  |  |

FP = za Fonterra  
SI = za Smartloop



**Čeljust za prešanje**  
**Picco**  
**za cijevne sustave od umjetnih materijala**

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210

- fosfatirani čelik

**Model 2484.7**

| FP | SI | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 12 | 12 | 1  | 616 915 |  |  |

FP = za Fonterra  
SI = za Smartloop

## KOMPENZATORI



**Kompensator**  
**sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici  
- press priključci

**Oprema**

Brtveni elementi EPDM, press spojnice od bronce ili silicijeve bronce, mijeh od plemenitog čelika  
**Model 2251**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 15 | 1  | 690 250 |  |  |
| 18 | 1  | 690 267 |  |  |
| 22 | 1  | 690 274 |  |  |
| 28 | 1  | 690 281 |  |  |
| 35 | 1  | 690 298 |  |  |
| 42 | 1  | 690 304 |  |  |
| 54 | 1  | 690 311 |  |  |

## ZAPORNI VENTILI OD BRONCE



### Easytop-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil) sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Kućište ventila i gornji dio ventila od bronze ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2237.5

| DN | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | 15 | 5  | 756 864 |  |  |
| 15 | 18 | 5  | 756 871 |  |  |
| 20 | 22 | 5  | 756 888 |  |  |
| 25 | 28 | 5  | 756 895 |  |  |
| 32 | 35 | 1  | 756 901 |  |  |
| 40 | 42 | 1  | 756 918 |  |  |
| 50 | 54 | 1  | 756 925 |  |  |



### Easytop-KRV kosi nasjedni ventil (kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom) sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Kućište ventila i gornji dio ventila od bronze ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

Model 2238.5

| DN | d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 15 | 15 | 5  | 757 199 |  |  |
| 15 | 18 | 5  | 757 205 |  |  |
| 20 | 22 | 5  | 757 212 |  |  |
| 25 | 28 | 5  | 757 229 |  |  |
| 32 | 35 | 1  | 757 236 |  |  |
| 40 | 42 | 1  | 757 243 |  |  |
| 50 | 54 | 1  | 757 250 |  |  |





### Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Kučiste ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G $\frac{1}{4}$ , brtveni elementi EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)  
maks. radna temperatura 90 °C  
s ispitnim znakom DVGW  
**Model 2239.4**

| DN | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 15 | 5  | <b>757 526</b> |  |  |
| 15 | 18 | 5  | <b>757 533</b> |  |  |
| 20 | 22 | 5  | <b>757 540</b> |  |  |
| 25 | 28 | 5  | <b>757 557</b> |  |  |
| 32 | 35 | 1  | <b>757 564</b> |  |  |
| 40 | 42 | 1  | <b>757 571</b> |  |  |
| 50 | 54 | 1  | <b>757 588</b> |  |  |

## KUGLASTE SLAVINE OD BRONCE



### Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

#### Oprema

Kučiste ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)  
maks. radna temperatura 110 °C  
s ispitnim znakom DVGW  
**Model 2275**

| DN | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 15 | 1  | <b>746 377</b> |  |  |
| 15 | 18 | 1  | <b>746 384</b> |  |  |
| 20 | 22 | 1  | <b>746 391</b> |  |  |
| 25 | 28 | 1  | <b>746 407</b> |  |  |
| 32 | 35 | 1  | <b>746 414</b> |  |  |
| 40 | 42 | 1  | <b>746 421</b> |  |  |
| 50 | 54 | 1  | <b>746 438</b> |  |  |



### Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- nije prikladno za: Easytop-izolacijski kalup model 2275.90
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

#### Oprema

Kučište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova L, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 110 °C

s ispitnim znakom DVGW

**Model 2275.10**

| DN | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 15 | 1  | <b>774 851</b> |  |  |
| 15 | 18 | 1  | <b>774 868</b> |  |  |
| 20 | 22 | 1  | <b>774 875</b> |  |  |
| 25 | 28 | 1  | <b>774 882</b> |  |  |
| 32 | 35 | 1  | <b>774 899</b> |  |  |
| 40 | 42 | 1  | <b>774 905</b> |  |  |
| 50 | 54 | 1  | <b>774 912</b> |  |  |



### Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

#### Oprema

Kučište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM, s obje strane čep za pražnjenje G¼ s ventilom za pražnjenje

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 110 °C

s ispitnim znakom DVGW

**Model 2275.3**

| DN | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 15 | 1  | <b>746 681</b> |  |  |
| 15 | 18 | 1  | <b>746 698</b> |  |  |
| 20 | 22 | 1  | <b>746 704</b> |  |  |
| 25 | 28 | 1  | <b>746 711</b> |  |  |
| 32 | 35 | 1  | <b>746 728</b> |  |  |
| 40 | 42 | 1  | <b>746 735</b> |  |  |
| 50 | 54 | 1  | <b>746 742</b> |  |  |





### Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- pun prolaz

#### Oprema

Kučiste ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), kugla od plemenitog čelika, pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, brtveni element (press priključak) EPDM, višestrana varijanta

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 110 °C

s ispitnim znakom DVGW

**Model 2275.4**

| DN | d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 15 | ½  | 1  | <b>746 759</b> |  |  |
| 15 | 18 | ½  | 1  | <b>746 766</b> |  |  |
| 20 | 22 | ¾  | 1  | <b>746 773</b> |  |  |
| 25 | 28 | 1  | 1  | <b>746 780</b> |  |  |
| 32 | 35 | 1¼ | 1  | <b>746 797</b> |  |  |
| 40 | 42 | 1½ | 1  | <b>746 803</b> |  |  |
| 50 | 54 | 2  | 1  | <b>746 810</b> |  |  |

## SLOBODNOPROTOČNI VENTILI



### Easytop-Slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- silicijeva bronca
- press priključci

#### Oprema

Kučiste ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), okretna ručka od umjetnog materijala, brtveni elementi (press priključci) EPDM

#### Tehnički podaci

radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

**Model 2278**

| d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 15 | 1  | <b>747 312</b> |  |  |
| 18 | 1  | <b>747 329</b> |  |  |
| 22 | 1  | <b>747 336</b> |  |  |

**PRIBOR  
ALATI**

**Odstranjivač srha**

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

**Model 2292.2**

| za d  | PJ | Artikl         |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 12-54 | 1  | <b>343 019</b> |  |  |


**Odstranjivač srha**

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

**Model 2292.4XL**

| za d       | PJ | Artikl         |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| 64,0-108,0 | 1  | <b>556 310</b> |  |  |


**Kružni nož**

- čelik

**Oprema**

Svornjak, sigurnosni prsten

| Model         | RRi | RRe | PJ | Artikl         |  |  |
|---------------|-----|-----|----|----------------|--|--|
| <b>2291.1</b> | ✓   |     | 1  | <b>140 410</b> |  |  |
| <b>2291.2</b> |     | ✓   | 1  | <b>312 497</b> |  |  |

RRi = za rezač cijevi "Ridgid" (sivi)

RRe = za rezač cijevi "Rems" (žuti)


**Matrica za označavanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

**Model 2494**

| za d  | PJ | Artikl         |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 12-54 | 1  | <b>625 085</b> |  |  |


**Marker**

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnice

**Model 2490.1**

|  | PJ | Artikl         |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>606 121</b> |  |  |



## PRIBOR BRTVENI ELEMENTI



### Brtnveni element FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelo vodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi

- FKM

#### Uputa

Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

#### Model 2286

| VdS | za d | unutarnji Ø | s    | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|------|-------------|------|----|---------|--|--|
|     | 12   | 12,1        | 2,35 | 5  | 459 376 |  |  |
|     | 15   | 15,1        | 2,6  | 5  | 459 390 |  |  |
|     | 18   | 18,2        | 2,6  | 5  | 459 406 |  |  |
| ✓   | 22   | 22,2        | 3,1  | 5  | 459 413 |  |  |
| ✓   | 28   | 28,3        | 3,1  | 5  | 459 420 |  |  |
| ✓   | 35   | 35,4        | 3,25 | 5  | 459 437 |  |  |
| ✓   | 42   | 42,4        | 4,13 | 5  | 459 444 |  |  |
| ✓   | 54   | 54,4        | 4,13 | 1  | 459 451 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



### Brtnveni element FKM

- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelo vodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi, Sanpress XL

- FKM

#### Uputa

Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

#### Model 2286XL

| za d  | unutarnji Ø | s | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|-------------|---|----|---------|--|--|
| 76,1  | 77          | 5 | 1  | 459 468 |  |  |
| 88,9  | 90          | 5 | 1  | 459 475 |  |  |
| 108,0 | 109         | 5 | 1  | 459 482 |  |  |



### Brtnveni element EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja

- EPDM

- temperaturno postojano do 105 °C

#### Model 2289

| VdS | za d | unutarnji Ø | s    | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|------|-------------|------|----|---------|--|--|
|     | 15   | 15,1        | 2,6  | 10 | 183 400 |  |  |
|     | 18   | 18,2        | 2,6  | 10 | 281 595 |  |  |
| ✓   | 22   | 22,2        | 3,1  | 10 | 183 523 |  |  |
| ✓   | 28   | 28,3        | 3,1  | 10 | 184 452 |  |  |
| ✓   | 35   | 35,4        | 3,25 | 10 | 181 208 |  |  |
| ✓   | 42   | 42,4        | 4,13 | 10 | 184 940 |  |  |
| ✓   | 54   | 54,4        | 4,13 | 10 | 191 153 |  |  |

VdS = VdS odobrenje



### Brtnveni element EPDM

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja

- EPDM

- temperaturno postojano do 105 °C

#### Model 2289XL

| za d  | unutarnji Ø | s | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|-------------|---|----|---------|--|--|
| 76,1  | 77          | 5 | 10 | 364 816 |  |  |
| 88,9  | 90          | 5 | 10 | 364 823 |  |  |
| 108,0 | 109         | 5 | 10 | 364 830 |  |  |