


# PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

**Prevista Dry**

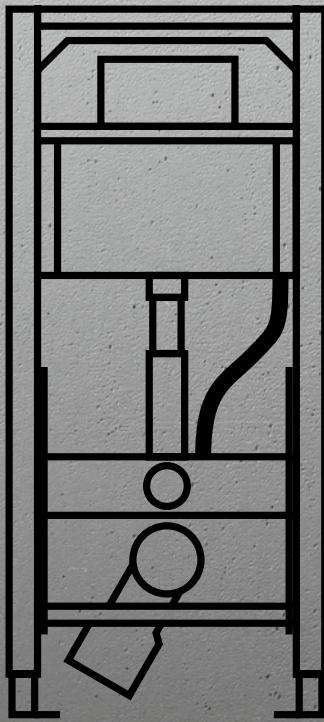

Predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barjera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. Predzidni elementi spremni za ugradnju, za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stоеće konstrukcije. Učvršćenje u metalnim i drvenim nosećim konstrukcijama, izravno na zid s 2 mesta za pričvršćenje ili s pomoću montažnih šina. Stope koje odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm. Zvučno izolirani sklopovi za prihvati svih Viega zidnih pločica. Elementi se mogu integrirati u sustav šina Prevista Dry Plus.

#### **Predzidni elementi za:**

WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature

Ugradbena dubina može se namjestiti na bilo koju vrijednost između 120 do 200 mm.

#### **Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:**

Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.

Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakom utjecaju vlage, standardne obložne ploče.

#### **Uputa**

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenko uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

#### **Konfigurator potisnih ploča**

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

#### **Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!**

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnavaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

## SADRŽAJ

WC elementi	342
Elementi umivaonika	351
Elementi za pisoar	365
Elementi za bide	368
Međukonzola	368
Pričvršni elementi	369
Pričvršni setovi	372
Pribor za tuš-WC	373
Pribor za pričvršćivanje	374
Prevista priključni komadi	375



4 015211 305611

**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvodača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

## WC ELEMENTI


**Prevista Dry-WC element  
s priključkom za tuš-WC**
**1120 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l  
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l  
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l  
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l  
opterećenje maks. 400 kg  
izbočenje maks. 700 mm

**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8522**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/15	<b>771 980</b>	



**Prevista Dry-WC element  
prilagodljiva visina keramike  
s priključkom za tuš-WC  
1120 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagođavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l  
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l  
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm


**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8521**

BH	B	HVB	PJ	Artikl
1120	500	330–390	1/15	771 997

HVB = može se prilagođavati po visini



**Prevista Dry-WC element  
za viseći WC  
8 cm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l


područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8523**

BH	PJ	Artikl
1130	1/12	798 529





**Prevista Dry-WC element  
s priključkom za tuš-WC**

**980 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, bez barijera

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ , priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l


opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8530.1**



**Prevista Dry-WC element  
s priključkom za tuš-WC**

**820 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, bez barijera

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ , priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l


opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm



**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8533**





## Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

				
			8521/8522/8530	8533/8530.1
		Artikl 827 618	■	
	8570.70	Artikl 827 601		■
<b>GEBERIT</b>	<b>Mera Classic</b> 146210111		■	■
	<b>Mera Comfort</b> 146200111		■	■
	<b>Sela</b> 146220111		■	■
	<b>Tuma Classic</b> 146090111		■	■
	<b>Tuma Comfort</b> 146290111		■	■
	<b>Grohe</b> <b>Sensia Arena</b> 39354SH1 N/N		■	■
<b>TECE</b>	<b>One</b> 9700200	*1		*1
<b>TOTO</b>	<b>RP WC keramika</b> CW542EY		■	■
	<b>Washlet</b> RX TCF794CG		■	■
	<b>Washlet SX</b> TCF796CG		■	■
	<b>Washlet RW</b> TCF802C2G		■	■
	<b>GL 2.0</b> TCF6532C3GV1		■	■
	<b>EK 2.0</b> TCF6632G#NW1		■	■
<b>LAUFEN</b>	<b>SG 2.0</b> TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	<b>AC 2.0</b> TCF996RWG		■	■
	<b>Neorest EW 2.0</b> TCF994RWG		■	■
	<b>Cleanet Riva</b> 820691		■	■
<b>Villeroy &amp; Boch</b>	<b>Cleanet Navia</b> 820601		■	■
	<b>ViClean - I100</b> VOE100R1		■	■

\*1 – Kod proizvoda TECE One investitor treba o vlastitom trošku nabaviti i ugraditi priključke za toplu i hladnu vodu, pa je moguće da dimenzije tih priključaka odstupaju od ugradbenih mjera sustava Prevista. To se mora uzeti u obzir već kod montaže okvira.

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.

## Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			8521/8522/8530		8533/8530.1
 8570.70	Artikl 827 618		■		
	Artikl 827 601			■	
DURAVIT	<b>SensoWash</b> 610001/200/300		■		■
	<b>SensoWash</b> <b>Starck f Plus Compact</b> 650000012004320		■		■
	<b>SensoWash</b> <b>Starck f Lite Compact</b> 650001012004310		■		■
	<b>SensoWash</b> <b>Slim Set + DuraStyle</b> <b>zidna WC školjka</b> 631001002004300		■		■
VitrA	<b>V-Care 1.1 tuš-WC</b> <b>VitrA Flush 2.0</b> <b>osnovna verzija</b> 5674B003-6195		■		■
	<b>V-Care 1.1 tuš-WC</b> <b>VitrA Flush 2.0</b> <b>komforna verzija</b> 5674B003-6196		■		■

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.



### Prevista Dry-WC element

korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike  
1120 mm

- pribor Prevista Dry-pričvršni set model 8570.66
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za WC Prevista model 8570.39
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvršni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

#### Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvršni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (fleksibilno) od PE-a, ekscentrični prijelazni komad DN90/100 od polietilena

#### Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l  
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l  
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l  
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l  
opterećenje maks. 400 kg  
izbočenje maks. 700 mm

#### Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.


Adaptacijom pričvršnih svornjaka može se područje namještanja prilagoditi na 320-400 mm.

Za primjenu sa priključkom okomito prema dolje mora se dodatno naručiti artikl br. 713 744.

#### Model 8521.32

BH	B	IVB	PJ	Artikl	
1120	500	340–420	1/4	772 024	

IVB = individualno prilagođavanje (područja)



### Pokrovna ploča za WC Prevista

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- staklo

#### Oprema

Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine keramike WC-a, priključna garnitura za WC

#### Model 8570.39

L	B	S	Izvedba	PJ	Artikl	
560	490	6	prometno bijela	1	775 841	



### Plinska tlaćna opruga

#### > 28 kg

- za sljedeće komponente ili  
namjene: keramičke školjke teže  
od 28 kg do maks. 34 kg
- prikladno za sljedeće komponente  
ili namjene: Prevista Dry-WC  
element model 8521.32
- čelik
- hidrauličko aktiviranje

#### Model 8580.6



PJ	Artikl	
1	785 895	



**Prevista Dry-WC element  
instalater može naknadno prilagoditi visinu keramike**

**1120 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm


**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8522.31**

BH	B	NVB	PJ	Artikl	
1120	500	310–390	1/12	<b>772 031</b>	

NVB = naknadno područje podešavanja



**Pokrovna ploča**

- za sljedeće komponente ili namjene: WC elementi naknadno prilagodljive visine
- plemeniti čelik

**Uputa**

Za primjenu kod WC elemenata naknadno prilagodljive visine.

**Model 8040.21**

L	B	s	PJ	Artikl	
460	390	2,5	1	<b>703 387</b>	





### Prevista Dry-WC element

WC s podnom školjkom ili WC za djecu

**1120 mm/820 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvršni set model 8570.66
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvršni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- može se skratiti sa 1120 mm na 820 mm, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

#### Oprema

Podžubnki vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, pričvršni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnjem i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, držać, cijevna obujmica DN90

#### Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l


područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

#### Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8522.33**

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/12	772 048



### Prevista Dry-WC element

za potporne drške  
prilagodljiva visina keramike

**1120 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagodavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

#### Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžubnki vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, pričvršni elementi potpornih drški lijevo i desno od WC elementa, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvršni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnjem i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, Prevista Dry-Pričvršni set model 8570.36 ili 8570.66

#### Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm


#### Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8874.9**

BH	B	HVB	PJ	Artikl
1120	910	330–390	1	793 074

HVB = može se prilagodavati po visini





**Prevista Dry-WC element  
varijanta za objektnu gradnju**

**1120x490 mm**

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (30x30), podžbukni vodokotlič 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliče bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvršni materijal, priključak vode R $\frac{1}{2}$  sa stražnje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

**Tehnički podaci**

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l


opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

**Model 8524**



BH	B	PJ	Artikl		
1120	490	1/15	<b>771 973</b>		

## ELEMENTI UMIVAONIKA

**Prevista Dry-Element za umivaonik****1120 mm****priklučci prilagodljive visine**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Model 8535**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/10	<b>776 183</b>	





### Prevista Dry-Element za umivaonik

#### fiksirani priključci

**1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

#### Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), fiksirani poprečni držaci priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

#### Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

#### Model 8538

BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/10	<b>789 329</b>	



### Prevista Dry-Element za umivaonik

#### 820 – 980 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus
- bez: mjerna traka

#### Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagodavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

#### Tehnički podaci


opterećenje maks. 150 kg

#### Uputa

\* S ugradbenom visinom 820 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 820 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

#### Model 8535.31

BH	B	PJ	Artikl	
820–980	500	1/10	<b>776 190</b>	





**Prevista Dry-Element za umivaonik  
korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike  
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik bez barijera s jednoručnom armaturom, umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za umivaonik model 8570.45
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), plinska tlačna opruga, fleksibilna priključna cijeva, podžbukna priključna kutija sa sifonom prilagodljive visine, gumeni nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, podžbukna kutija za prihvati pritisnoga gumba za individualno prilagođavanje visine keramike umivaonika, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, 2 kutna ventila G $\frac{1}{2}$  -G%


**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Uputa**

Primjenjuje se samo kod keramika umivaonika s ukupnom težinom od 15 – 21 kg uključujući armaturu!

**Model 8535.32**



**Pokrovna ploča za umivaonik**


- primjerice za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535.32
- staklo

**Oprema**

Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine umivaonika, podžbukna priključna kutija s kromiranim pokrovnom pločom, kompresijske navojne spojnice i priključna cijev, kromirano odvodno koljeno 300 mm, pričvrsni materijal

**Model 8570.45**

L	B	s	Izvedba	PJ	Artikl
780	720	6	staklo, bijelo	1	785 536



**Pregled keramika za umivaonik koje se mogu priključiti na Prevista Dry-Element za umivaonik  
Kod modela 8535.32 visina keramike se može individualno prilagoditi**

**Keramike moraju ispuniti sljedeće pretpostavke:**

1. Razmak pričvršćenja umivaonika: 280 mm  
2. Širina keramike: 500 mm - 700 mm  
3. Visina odvodnog ventila: 50 mm

**Variante odvoda:**

- A** – Odvodno koljeno i odvodna cijev su sadržani u opsegu isporuke  
**B** – Direktno priključeno odvodno koljeno  
(Pribor: odvodno koljeno, broj artikla **743 208**)  
**C** – Priklučak na strani otpadne vode s odvodnom cijevi 120 mm (Pribor: odvodna cijev 120 mm, broj artikla **670 856**)

Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	<b>A</b>	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	<b>B</b>	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	<b>A</b>	x
		517470	20,45	<b>A</b>	x
	Memento	513350	17,00	<b>A</b>	x
		513360	18,30	<b>A</b>	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	<b>A</b>	x
		517755	14,85	<b>A</b>	o
		517860	20,25	<b>A</b>	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	<b>B</b>	x
		517862	20,25	<b>A</b>	x
		517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	<b>B</b>	o
	O.novo	711900	12,53	<b>B</b>	o
		516055	15,13	<b>A</b>	x
		516060	17,01	<b>A</b>	x
		516065	18,42	<b>A</b>	x
		517061	18,93	<b>A</b>	x
	Sentique	514360	18,60	<b>A</b>	x
		514365	19,65	<b>A</b>	x
		711355	15,88	<b>A</b>	x
	Subway 2.0	711360	19,00	<b>A</b>	x
		711365	21,50	-	-
		711455	15,88	<b>A</b>	x
	Subway 2.0 oval	711460	17,94	<b>A</b>	x
		711465	19,56	<b>A</b>	x
		412460	17,45	<b>B</b>	x
		412465	19,60	<b>B</b>	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	<b>A</b>	o
		E 8116 xx	16,40	<b>A</b>	x
		E 8117 xx	17,50	<b>A</b>	x
		E 8114 xx	16,40	<b>A</b>	x
		E 8146 xx	14,10	<b>A</b>	o
		E 8144 xx	18,50	<b>A</b>	x
		E 8143 xx	18,50	<b>A</b>	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	<b>B</b>	x
		V 3028 xx	20,00	<b>B</b>	x



Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
		T 0154 xx	19,50	B	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o

Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

## Primjenjivo:

- x Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) > 21 kg mora se podizanje keramike podupirati snagom mišića
- o Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) < 15 kg keramika se pri spuštanju mora podupirati snagom mišića
- nije primjenjivo

Podatke uputa o primjeni treba uzeti iz proizvođačevih informacija o proizvodu. Za potpunost, ispravnost ili izmjene ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo. Primjenjive su daljnje keramike za umivaonik, molimo da konzultirate naše tehničke savjetnike.



**Prevista Dry-Element za umivaonik  
bez barjera  
1120 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**


opterećenje maks. 150 kg

**Uputa**

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvatanje podžbuknog sifona s kromiranim poklopcom (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcom (model 5633.2).

**Model 856**

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/10	<b>776 046</b>



**Prevista Dry-Element za umivaonik  
bez barjera  
820 – 980 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg


**Uputa**

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvatanje podžbuknog sifona s kromiranim poklopcom (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcom (model 5633.2).

\* S ugradbenom visinom 820 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 820 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

**Model 856.31**

BH	B	PJ	Artikl
820-980	500	1/10	<b>776 251</b>





**Prevista Dry-Element za umivaonik  
s EasyTop podžbuknom jedinicom vodomjera za stanove**

**1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), 2 podžbukna ventila s ravnim sjedištem, kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dijelovi, građevinska zaštita, prilvat za dvije mjerne kapsule Koax G2, slijepo prirubnice, izolacijska kutija, na ulaznoj i na izlaznoj strani (za etažnu distribuciju) sa navojem Rp $\frac{3}{4}$ , priključak Rp $\frac{1}{2}$  za armaturu umivaonika, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi, odvođeno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

maks. radna temperatura 90 °C

s ispitnim znakom DVGW

**Model 8537**



BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/11	<b>776 268</b>	



**Prevista Dry-Element za umivaonik  
podžbukni vodomjer EAS tip Allmess  
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus


**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukno kućište vodomjera EAS tip Allmess za ugradnju mjerne kapsule vodomjera Allmess tip MES 3K i MES 3W, Sanpress zidne pločice sa zaštitom od buke, 2 predmontirane Sampress zidne pločice s unutrašnjim cijevnim navojem Rp $\frac{1}{2}$ , 2 T-komada s odvodom s unutrašnjim cijevnim navojem Rp $\frac{1}{2}$  iza brojača za etažnu distribuciju, 2 slobodnoprtoćna ventila DN20 od bronce s prijelazom Rp $\frac{1}{2}$ , 2 osnovna kućišta vodomjera, 2 zaštitna poklopca i setovi za tlačenje, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Model 8537.31**



BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/11	<b>776 275</b>	



**Prevista Dry-Element za umivaonik  
za nadžbuknu armaturu**

**1300 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66

- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Model 8540**

BH	B	PJ	Artikl	
1300	500	1/12	<b>776 220</b>	





**Prevista Dry-Element za umivaonik  
za podžbuknu zidnu armaturu**

**1300 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, pričvrsna ploča za podžbuknu zidnu armaturu, s prilagodavanjem visine i po dubini pomoću brzog zatezača, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Model 8540.31**

BH	B	PJ	Artikl	
1300	500	1/12	<b>776 237</b>	




**Prevista Dry-Element za umivaonik**
**bez barijera**
**za nadžbuknu armaturu**
**1300 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakovani (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključna ploča za armature, pojačana, s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača, univerzalni podžbukni držać sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**
**opterećenje maks. 150 kg**
**Uputa**

Univerzalni podžbukni držać sifona za prihvatanje podžbuknog sifona s kromiranim poklopcom (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcom (model 5633.2).

**Model 8540.32**

BH	B	PJ	Artikl	
1300	500	1/12	<b>776 039</b>	



**Prevista Dry-Element izljevne školjke****1300 mm**


- pribor Prevista Dry-pričvršni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvršni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), nosiva ploča prilagodljive visine pomoću brzog zatezača, priključna ploča za armature i pričvršćivanje odvoda s prilagodavanjem visine pomoću brzog zatezača, pričvršni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN50

**Model 8540.33**

BH	B	PJ	Artikl		
1300	500	1/12	<b>776 282</b>		





**Prevista Dry-Element za umivaonik  
varijanta za objektnu gradnju**

**1120x490 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (30x30), fiksirani poprečni držači priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Model 8539**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	490	1/10	<b>776 541</b>	



## ELEMENTI ZA PISOAR

**Prevista Dry-Element za pisoar**

- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni priključak za vodu
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ , sifon za pisoar

**Tehnički podaci**


opterećenje maks. 100 kg

**Uputa**

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

\* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

\* Poprečni držači se mogu međusobno zamjeniti

**Model 8560.32**

BH	B	P.J.	Artikl
1120-1300	500	1/12	<b>776 411</b>



**Prevista Dry-Element za pisoar  
priključak vode s teleskopskim izvlačenjem**

**1300 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66

- čelik

- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Otvor elektrostatski lakiran (40x40), Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar od polipropilena, visina poprečnih držaća može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ , sifon za pisoar

**Tehnički podaci**

individualno prilagođavanje 100 mm  
opterećenje maks. 100 kg

**Uputa**


Područje podešavanja odnosi se na priključak vode.

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Nije prikladno za keramike za pisoar s glavom za raspršivanje!

**Model 8560**

BH	B	PJ	Artikl	
1300	500	1/12	<b>776 404</b>	





**Prevista Dry-Element za pisoar  
aktiviranje ispiranja prikriveno**

**1120 – 1300 mm**

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**

Okvir elektrostatiski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$

**Tehnički podaci**


opterećenje maks. 100 kg

**Uputa**

\* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

\* Poprečni držači se mogu međusobno zamjeniti

**Model 8560.31**



**Garnitura za opremanje  
aktiviranje ispiranja prikriveno**

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje
- opremljeno sljedećim komponentama: sifon za pisoar model 3233.4, upravljanje za pisoar model 8121.21, kartuša ventil model 8580.31, mrežni adapter model 8580.32
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31
- umjetni materijal

**Oprema**

Magnetski ventil, upravljanje, mrežni adapter, sifon s vodoravnim odvodom i senzorom, Reed-Kontakt

**Tehnički podaci**

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

**Uputa**

S funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.

**Model 8560.33**

	PJ	Artikl	
1	785 956		



## ELEMENTI ZA BIDE

**Prevista Dry-Element za bide****1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Ovkir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje prilagodljive visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, gumeni nazuvica DN50/30, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 400 kg  
izbočenje maks. 700 mm

**Model 8568**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	500	1/10	<b>776 442</b>	



## MEĐUKONZOLA

**Prevista Dry-Medukonzola**

- za sljedeće komponente ili namjene: razmak > 500 mm, pričvršćivanje na zid
- elektrostatski lakiran čelik

**Oprema**


Nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, pričvrsni materijal

**Uputa**

\* Ugradbena visina se može skratiti u koracima od 820, 980, 1120 i 1300 mm. S ugradbenom visinom 820–1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom 1300 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

**Model 8570.48**

BH	PJ	Artikl	
820–1300	1	<b>785 901</b>	



## PRIČVRSNI ELEMENTI

**Prevista Dry-Element okvira****1120 – 1300 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus nosač i modul armature
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

**Oprema**


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 150 kg

**Uputa**

\* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

**Model 8570****Prevista Dry-Montažna jedinica**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna/kutna montaža, montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, pričvršćenje Prevista Dry elemenata pod kutom od 45° prema masivnom zidu ili montažnom zidu, jednostrano pričvršćenje kraka u razini s gornjim rubom Prevista elemenata

- za primjenu s: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077
- pocićani čelik

**Oprema**



Pričvrsni materijal, podloške za pričvršćenje po kutom > 90°

**Uputa**

Primjenjivo samo kod WC elemenata s podžbuknim vodokotličem 3H.

Preporučeni pribor za zidnu montažu: montažni profil 90° (model 8076), montažni profil 45° (model 8077).

Preporučeni pribor za zidnu montažu: montažni profil 45°, model 8077.

**Model 8534**

	PJ	Artikl	
1		824 143	



#### Prevista Dry-Pričvrsni element

##### za potporne drške

**1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

##### Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

##### Tehnički podaci

opterećenje maks. 100 kg

**Model 8570.31**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	350	1	<b>776 497</b>	



#### Prevista Dry-Pričvrsni element

##### za potporne drške

**1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- nije prikladno za: Prevista Dry-WC element model 8524
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

##### Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

##### Tehnički podaci

opterećenje maks. 100 kg

##### Uputa


U kombinaciji sa Prevista Dry WC elementima model 8522.31 i model 8522.31 mora se naručiti pribor model 8570.65.

**Model 8570.32**

BH	B	PJ	Artikl	
1120	200	1	<b>776 473<sup>1</sup></b>	
1120	200	1	<b>776 480<sup>2</sup></b>	

<sup>1)</sup> lijevo

<sup>2)</sup> desno





**Prevista Dry-Pričvrsni element  
varijanta za objektnu gradnju  
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik, drvo

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (30x30), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal


**Tehnički podaci**

opterećenje maks. 100 kg

**Model 8570.72**



BH	PJ	Artikl		
1120	26	<b>824 136</b>		





**Prevista Dry-Pričvrsni element  
varijanta za objektnu gradnju  
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- za predzidnu montažu potrebitno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173, 8180,73
- čelik, drvo

**Oprema**

Okvir elektrostatski lakiran (30x30), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal

**Tehnički podaci**


opterećenje maks. 100 kg

**Model 8570.71**

BH	PJ	Artikl	
1120	1	<b>824 112<sup>1</sup></b>	
1120	1	<b>824 129<sup>2</sup></b>	

<sup>1)</sup> lijevo

<sup>2)</sup> desno



**PRIČVRSNI SETOVI**



**Prevista Dry-Pričvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, pričvršćivanje Prevista Dry elemenata
- može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus, moguće bočno bušenje i pričvršćivanje blizu okvira, prilagodljiva dubina 120 – 200 mm, integrirana montažna potporna površina za oplatu

**Model 8570.66**

BKS	PJ	Artikl	
2	1	<b>831 837</b>	

BKS = broj komada u setu



**Prevista Dry-Pričvrsni set  
univerzalna izvedba**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Prevista Dry elemenata, pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, kutna montaža na masivnom ili zidnom potpornom profilu
- prilagodljiva dubina 120 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate

**Model 8570.36**

BKS	PJ	Artikl	
2	1	<b>776 619</b>	

BKS = broj komada u setu

**Prevista Dry Plus-Prčvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

**Model 8570.49**

M	PJ	Artikl		
8	1	<b>785 925</b>		

**Prevista Dry-Prčvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža Prevista Dry elemenata na masivnem zidu

BKS = broj komada u setu

**Model 8573**

M	BKS	PJ	Artikl	
8	2	1	<b>776 626</b>	

**Prevista Dry-Prčvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- cinkov tlačni lijev
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate, duguljaste rupe

**Model 8173**

BKS	PJ	Artikl		
2	1	<b>460 440</b>		

BKS = broj komada u setu

**Prevista Dry-Prčvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- čelik
- prilagodljiva dubina do 200 mm

**Model 8180.73**

M	BKS	PJ	Artikl	
10	2	1	<b>678 630</b>	

BKS = broj komada u setu

**PRIBOR ZA TUŠ-WC****Set za priklučivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseci WC-tuš, podžbukni vodokotlič 3H, podžbukni vodokotlič 3L
- plameniti čelik, nehrđajući

**Oprema**

Priključak T-komada, armirano crijevo, redukcija ½–¾

**Uputa**

Prikladno samo za WC elemente s priključnom kutijom za WC!

**Model 8570.70**

BH	PJ	Artikl		
820	1	<b>827 618</b>		
1120	1	<b>827 601</b>		

**Set za priključivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlič 3H, podžbukni vodokotlič 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530
- plemeniti čelik, nehrđajući

**Oprema**

Priklučak T-komada, armirano crijevo, priključni i pričvrsni materijal

**Model 8570.63**

BH	PJ	Artikl		
820	1	787 707		
980-1120	1	786 670		

**Priklučak T-komada**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlič 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530
- plemeniti čelik, nehrđajući

**Oprema**

Priklučni materijal

**Uputa**

Armirano crijevo mora biti sadržano u opsegu isporuke WC školjke.

**Model 8580.66**

	PJ	Artikl		
	1	803 384		

**PRIBOR ZA PRIČVRŠĆIVANJE****Montažna šina**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elemenata, montaža elemenata u nizu
- pocinčani čelik

**Oprema**

Pričvrsni materijal, materijal za izravnavanje neravnih zidova

**Model 8001**

L	B	H	PJ	Artikl		
3000	40	22	4	283 872		

**Montažni profil 90°**

- pocinčani čelik
- bez: pričvrsni materijal

**Model 8076**

L	B	H	PJ	Artikl		
2500	37	37	1	332 402*		
3000	37	37	1	284 459*		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Montažni profil 45°**

- pocinčani čelik

**Oprema**

Pričvrsni materijal, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču  
**Model 8077**

L	B	H	PJ	Artikl		
1120	50	30	2	284 466		

**Vijak s T glavom**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- pocinčani čelik

**Oprema**

Podloška, navojna matica

**Model 8013.23**

M	L	PJ	Artikl			
8	25	10	308 278			

**Set vijaka**

- za pričvršćivanje dvostrukih zidnih pločica Viega Smartpress, Sanpress i Sanfix na elemente za umivaonik Prevista Dry i na module za umivaonik Prevista Dry Plus
- čelik

**Model 8580.72**

M	L	BKS	PJ	Artikl	
4	30	4	1	<b>806 606</b>	

BKS = broj komada u setu

**Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju**

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid

- guma  
**Oprema**

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

**Model 8310.52**

BKS	PJ	Artikl	
10	1	<b>636 395</b>	

BKS = broj komada u setu

**PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI****Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**Uputa**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6716.8**

d	G	PJ	Artikl	
16	½	1	<b>776 992</b>	

**Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**Uputa**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6718.8**

d1	G	d2	PJ	Artikl	
16	½	16	1	<b>777 005</b>	
20	½	20	1	<b>777 012</b>	

**Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**Uputa**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6711.8**

d	G	PJ	Artikl	
16	½	1	<b>776 985</b>	



- Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur**
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
  - bronca
  - press priključak, Prevista utično sjedište

**Uputa**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6725.78**

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	1/2	16	1	<b>796 754</b>		
20	1/2	20	1	<b>796 761</b>		
25	1/2	25	1	<b>796 778</b>		



**Prevista Dry-Brzi zatezač**

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry element
- umjetni materijal

**Model 8570.50**

	PJ	Artikl		
	8	<b>785 932</b>		



**Prevista Dry-Potporna garnitura za keramiku WC-a s malom nalijegajućom površinom (< 17 cm)**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530, 8533
- čelik

**Model 8570.37**

	PJ	Artikl		
	1	<b>776 053</b>		



**Prevista Dry-Set podnih potporanja**

- za sljedeće komponente ili namjene: podna montaža za element Prevista Dry
- nije prikladno za: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- pocićani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

**Oprema**

Set podnih potporanja

**Model 8580.48**

L	PJ	Artikl		
700	1	<b>798 666</b>		



**Prevista Dry-Montažna garnitura varijanta za objektnu gradnju**

- za sljedeće komponente ili namjene: podna ili zidna montaža varijante objekta elementa Prevista Dry
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista Dry-WC element model 8524
- pocićani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

**Oprema**

Set podnih potporanja

**Model 8310.68**

L	PJ	Artikl		
700	1	<b>641 030</b>		

**Spojni set**

- nije prikladno za: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535.32
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-pričvrsni element model 8570.32
- u kombinaciji s Prevista Dry-WC element model 8521.32, 8522.31
- čelik

**Oprema**

Pričvrsna spojnica, pričvrsni materijal

**Model 8570.65**



	PJ	Artikl		
	1	<b>816 353</b>		

