


TEHNIKA ODVODNJE

Odводи za kade i tuš kade

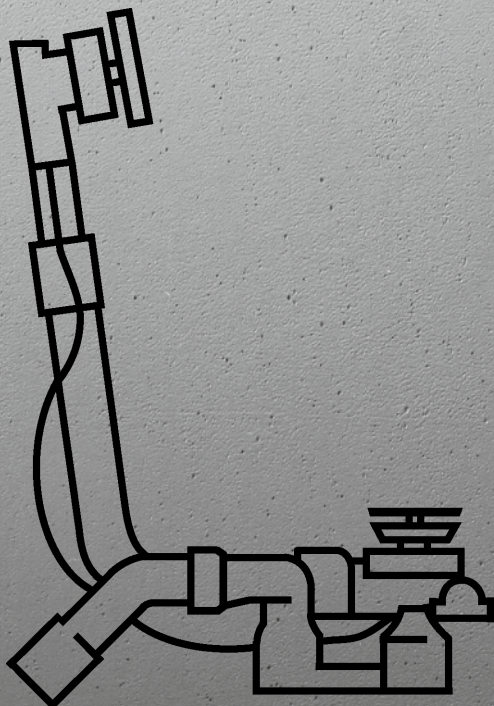

viega

Dovodi, odvodi i preljevi od polipropilena (PP) i pribor za kade i tuš kade. Različite mehaničke i elektroničke varijante opreme.

Multiplex Trio E

Miješalica s elektroničkim upravljanjem za punjenje kade. Za upotrebu s garniturama odvoda i preljeva s dotokom vode.

Multiplex Trio

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Rotaplex Trio

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Multiplex Trio F

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 52 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Rotaplex Trio F

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Multiplex

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Rotaplex

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 90 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Citaplex

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, zatvaranje čepom ventila.

Domoplex

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, sa sifonom na vađenje.

Tempoplex

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 60 ili 80 mm, sa sifonom na vađenje.

Tempoplex Plus

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 90 mm, posebno jak učinak odvoda, sa sifonom na vađenje.

Duoplex

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi s poklopcem, sa sifonom na vađenje.

Varioplex

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi.

Simplex

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ







Pregled garnitura za opremanje	528
Multiplex	529
Rotaplex	531
Multiplex Trio	532
Rotaplex Trio	535
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz prelivnu glavu	536
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz odvodno kućište	536
Prekidači cijevi	537
Simplex	538
Simplex Trio	539
Odvodne i prelivne garniture	539
Tempoplex	540
Tempoplex Plus	542
Domoplex	544
Varioplex	546
Pribor	546
Upute za upotrebu	548



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED GARNITURA ZA OPREMANJE

Multiplex	Multiplex Trio
 6162.1 6163.1 6163.2 +  6161.52 6161.62 6161.72 6162.01 6154.0 6171.0	 6161.52 6161.62 6161.72 6161.01 6161.13 6170.0
Rotaplex	Rotaplex Trio
 6142.32 6142.33 +  6141.62 6141.72 6142.01 6156.0	 6141.62 6141.72 6141.01 6141.02

MULTIPLEX


Multiplex-Odvod/preljev
Visign M5
spļoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- umjetni materijal

Oprema

Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		✓	24	101 909		
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	✓	10	138 561		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52


Multiplex-Odvod/preljev
funkcionalna jedinica
spļoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- umjetni materijal

- bez: okretna rozeta, čunjasti ventil

Oprema

Sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071		
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069		
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex-Garnitura za opremanje

Visign M5

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema


Okretna rozeta, čunjasti ventil

Model 6162.01

DESIGN PLUS

presented by IISH

Izvedba	PJ	Artikli		
umjetni materijal, kromirani	10	721 244		
umjetni materijal, fini mat	1	735 906		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	735 890		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	735 883		
umjetni materijal matirano crne boje	1	806 118		



Multiplex-Garnitura za opremanje

Visign M3

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema

Okretna rozeta, čunjasti ventil

Model 6154.0



Izvedba	PJ	Artikli		
umjetni materijal, kromirani	1	576 325		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	735 913		



Multiplex-Garnitura za opremanje

Visign M9

povišenje razine vode plus 5 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema

Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvrсна priрубnica, čunjasti ventil

Uputa

Pri montaži se mora zamijeniti pričvrсна priрубnica!

Model 6171.0

Izvedba	PJ	Artikli		
umjetni materijal, kromirani	1	724 597		



Multiplex-Odvod/preljev

Visign M9

povišenje razine vode plus 5 cm

- umjetni materijal

- sploštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade, opcionalno povišenje razine vode

Oprema

Rozeta preljeva, okretna rozeta, čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikli		
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	724 566		
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	733 582		
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	733 599		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

ROTAPLEX



Rotaplex-Odvod/preljev funkcionalna jedinica
spoljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
 - bez: okretna rozeta, poklopac

Oprema

Sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659		
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956		

BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90



Rotaplex-Rozeta za opremanje

Visign R5

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema

Okretna rozeta, poklopac

Model 6142.01

DESIGN PLUS
 powered by ISH

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	721 558		
umjetni materijal matirano crne boje	1	799 984		



Rotaplex-Rozeta za opremanje

Visign R3

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema

Okretna rozeta, poklopac

Model 6156.0



Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	586 508		

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-Odvod/preljev

Visign MT5

spļjoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema

Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734		
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741		
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex Trio-Odvod/preljev

funkcionalna jedinica

spļjoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

- umjetni materijal

- bez: okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

Oprema

Dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778		
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970		
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex Trio-Garnitura za opremanje

Visign MT5

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

Model 6161.01

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	10	725 785		
umjetni materijal matirano crne boje	1	806 125		
umjetni materijal, fini mat	1	732 486		
umjetni materijal boje plemenitog mesinga	1	732 493		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	732 509		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	725 815		



Multiplex Trio-Garnitura za opremanje

Visign MT3

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

Model 6161.13

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	725 792		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	725 822		



Multiplex Trio-Odvod/preljev

Visign MT3

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema

Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6161.51	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	727 703		
6161.61	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	727 710		
6161.71	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	727 727		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex Trio-Garnitura za opremanje

Visign MT9

povišenje razine vode plus 5 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema

Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvrсна priрубnica, čunjasti ventil

Uputa

Pri montaži se mora zamijeniti pričvrсна priрубnica!

Model 6170.0

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	724 580		



Multiplex Trio F-Odvod/preljev

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode kroz odvodno kućište
- umjetni materijal

Oprema

Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°, podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa rozetom RU2, brtvena manžeta

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027		
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462		
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479		


BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex Trio F-Odvod/preljev

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode kroz odvodno kućište
- umjetni materijal

Oprema

Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274


Model 6145.51

DN	BZL	BM	B52	PJ	Artikl		
40/50	725	✓	✓	1	675 486		

BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-Odvod/preljev funkcionalna jedinica

splošena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko prelivnog tijela
- bez: okretna rozeta, poklopac, rozeta prelijeva

Oprema

Dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine prelivnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949		
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956		

BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90



Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje

Visign RT5

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- umjetni materijal

Oprema

Okretna rozeta, rozeta prelijeva, poklopac

Model 6141.01

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	732 530		
umjetni materijal matirano crne boje	1	799 991		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	732 547		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	732 523		



Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje

Visign RT3

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- umjetni materijal

Oprema

Okretna rozeta, rozeta prelijeva, poklopac

Model 6141.02

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	734 107		



Rotaplex Trio-Odvod/preljev

Visign RT5

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema

Kromirana okretna rozeta, kromirana pokrovnna rozeta, kromirani poklopac, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680		
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697		


BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90

GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ PRELJEVNU GLAVU



Produžni kabel


- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla

GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ ODVODNO KUĆIŠTE



Produžni kabel


- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla

PREKIDAČI CIJEVI



Podžbukni prekidač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- mesing
- bez: rozeta

Oprema

Podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, brtvena manžeta

Uputa

Pogledajte priključne navojne spojnice u poglavlju Pribor.

s reg. br. DVGW

Model 6161.81

G	PJ	Artikl		
3/4	1	274 528		



Set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- umjetni materijal, mesing
- bez: rozeta

Oprema

Podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, Sanfix cijev 3,5 m, brtvena manžeta

s reg. br. DVGW

Model 6161.86

d	G	PJ	Artikl		
16	1/2	1	273 583		



Rozeta

Visign RU2

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi model 6161.86
- umjetni materijal

Model 6161.89

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	5	490 690		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	800 369		



Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- umjetni materijal, mesing


Oprema

Sanfix cijev 1,5 m

Model 6161.9

d	G	PJ	Artikl		
16	1/2	5	106 010		

SIMPLEX



Simplex-Odvod/preljev

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- umjetni materijal
- bez: sifon

Oprema

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, ventil od plemenitog čelika


Model	G	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6168.2	1½	560	✓		✓	25	133 825		
6168.21	1½	725		✓	✓	25	595 685		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Simplex-Odvod/preljev

spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- umjetni materijal

Oprema

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357		
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678		

BZL = duliina potezne saile

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Čuniasti ventil

- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- SI 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikli		
kromirano	50	215 392		



Simplex-Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2009

2009
SI 3

Model 6168.02

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	657 406		

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-Odvod/preljev

Visign MT5

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela
- umjetni materijal

Oprema

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007		
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



ODVODNE I PRELJEVNE GARNITURE



Odvod/preljev

tehnika klik-zatvaranja

- umjetni materijal, mesing

Oprema

Tehnika klik-zatvaranja, rozeta preljeva, sifon, odvodno koljeno 45°

Oprema

Tehnika klik-zatvaranja, rozeta preljeva, sifon, odvodno koljeno 45°, ne može se zalijepiti

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6177.45

DN	BS	B52	PJ	Artikl		
40/50	✓	✓	24	572 853		

BS = kada za kupanje, standardna

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52





Odvod/preljev

- umjetni materijal, mesing, plemeniti čelik

Oprema

Fleksibilna preljevna cijev, rozeta od plemenitog čelika, čep ventila, sifon

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


Model 6387.35

DN	BS	A45	B52	PJ	Artikl		
40/50	✓	✓	✓	25	311 537		

BS = kada za kupanje, standardna

A45 = odvodni luk 45°

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



TEMPOPLEX



Tempoplex-Odvod

- umjetni materijal

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, kromirani poklopac

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora

15 mm 0,45 l/s


s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 6956EX

Ø	DN	D90	PJ	Artikl		
120	40/50	✓	10	364 786		

D90 = za pločke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm


- umjetni materijal

Model 6964.0



Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	649 982		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	806 132		

D90 = za pločke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod

- umjetni materijal

Oprema

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6961

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	80	40/50	✓	1/10	575 601		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- umjetni materijal

- bez: poklopac

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6961.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
40/50	80	✓	1/10	575 625		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod visina izvedbe 60 mm

- umjetni materijal

Oprema

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci


visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,55 l/s

Model 6963

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	60	40/50	✓	1/10	634 100		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica visina izvedbe 60 mm

- umjetni materijal

- bez: poklopac

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci


visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,55 l/s

Model 6963.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
40/50	60	✓	1/10	634 117		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod

- kasnija zamjena za sljedeće komponente: Tempoplex-odvod model 6962
- umjetni materijal

Oprema

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,62 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6965

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	801 786		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,62 l/s


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6965.1

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	801 793		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus-Odvod veliki učinak odvoda

- umjetni materijal

Oprema

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zglobovima

Tehnički podaci

visina zaporne vode 60 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s

učinak odvoda prema DIN EN 274

Model 6960

DN	Ø	H	D90	PJ	Artikl		
50	115	90	✓	1	578 916		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex Plus-Odvod funkcionalna jedinica veliki učinak odvoda

- bez: poklopac

Oprema

Sifon, može se izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zglobovima

Tehnički podaci

visina zaporne vode 60 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s

učinak odvoda prema DIN EN 274

Model 6960.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
50	90	✓	10	559 991		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90


Odvodno koljeno 45°

- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	680 626		


Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0


Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	649 982		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	806 132		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90


Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6960.0

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
112	✓	kromirani mesing	1	560 003 ¹		
112	✓	umjetni materijal, fini mat	1	560 812		
112	✓	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	560 843		
112	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	560 805		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

¹⁾ poklopac od mesinga

Filter za smeće

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.
- nije prikladan za: Tempoplex-odvod model 6956EX

Model 6961.96

PJ	Artikl		
1	582 951		


Set sigurnosnih vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

Uputa

Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

PJ	Artikl		
1	789 305		


Filter za smeće

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcionalna jedinica model 6965.1
- umjetni materijal

Model 6965.00

PJ	Artikl		
1	801 809		

DOMOPLEX



Domoplex-Odvod

- umjetni materijal

Oprema


Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	Ø	H	DN	D52	D65	PJ	Artikl		
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582		
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Domoplex-Odvod

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, poklopac


Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6928EX



Ø	DN	D52	Izvedba	PJ	Artikl		
75	40/50	✓	kromirano	10	364 755		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Domoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- umjetni materijal

- bez: poklopac

Oprema


Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	H	D52	D65	PJ	Artikl		
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817		
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Domoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema

Sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, može se zalijepiti, minimalni provrt jezgre Ø 110 mm


Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6928.21



DN	H	D52	PJ	Artikl		
40/50	80	✓	1	279 219		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Domoplex
- umjetni materijal



reddot design award
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artikl		
6930.0	75	✓		umjetni materijal, kromirani	10	649 968		
6931.0	90		✓	umjetni materijal, kromirani	1/10	649 975		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Domoplex
- umjetni materijal

Model 6928.0

Ø	D52	Izvedba	PJ	Artikl		
75	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	140 342		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Set sigurnosnih vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

Uputa

Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

PJ	Artikl		
1	789 305		

VARIOPLEX



Odvod

- umjetni materijal, mesing

Oprema


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s

Model 6821.45



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl		
70	1½	40/50	✓	25	312 121		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Odvod

- umjetni materijal, mesing

Oprema


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,55 l/s

Model 6822.45



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl		
70	1½	40/50	✓	25	312 138		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

PRIBOR



Odvodna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)

- umjetni materijal

- može se zalijepiti

Model 4981.87

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
40/50	43	1	794 897		



Navojna spojnica sa steznim prstenom

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene:

Sanfix Fosta cijev

- mesing

- Viega utično sjedište

Oprema

Poniklana pričvrtna matica, višestрана varijanta

Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	356 682		



Priključna navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev

- poniklani mesing

- Viega utično sjedište

Oprema

Višestрана varijanta

Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl		
12	¾	10	112 608		
15	¾	10	105 358		



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, Viega utično sjedište
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 4722P

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	608 316		
20	¾	5	608 330		



T-komad

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za kapanje vode za vodoravnu montažu na preljevnoj cijevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- umjetni materijal

Model 6995.1

	PJ	Artikl		
	1	754 785		



Odvodna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 4981.86

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	794 521		



Odvodno koljeno 90°

- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 791-880

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	270	10	106 966		



Prilagodljiva cijev odvodna cijev

- umjetni materijal

Oprema

Brtva

Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	121 631		
1½	40	120	10	107 840		
1½	50	120	10	108 731		



Odvodna cijev

- umjetni materijal
- fleksibilna

Oprema


Brtva

Model 3892


DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		

UPUTE ZA UPOTREBU


- A** 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




- E** 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




- B** 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1



- F** 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1 + 6960.0/6964.0; 6963.6




- C** 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



- G** 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



- D** 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



- H** 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:



BetteArco
BetteBambino
BetteClassic
BetteComodo
BetteComodo, preljev naprijed/straga
BetteDuet
Bette Duo
BetteEve
BetteEve Oval
Bette Form
BetteFree
1700x750, 1800x800
BetteFree
1900x900, 2000x1000
BetteLoft
BetteLuna
BetteLux
BetteLux Oval
BetteLux Oval Highline
BetteLux Oval Silhouette
BetteMetric
BetteOcean, preljev naprijed/straga
BetteOcean, Low-Line
Preljev naprijed/straga
BetteOne
BetteOne Relax
BettePond
BettePool Oval
BettePool I, II, III
BettePool I, II, III, Panel
BetteSelect 3410-3413
BetteSelect, preljev naprijed/straga
3420 – 3433
BetteSelect Duo
BetteSet
BetteSpace L, M, S
BetteStarlet
BetteStarlet I, II, III, IV, V
BetteStarlet Flair Oval
BetteStarlet Hexa
BetteStarlet Oval
BetteStarlet Octa
BetteStarlet Spirit
BetteStarlett I, IV, V Silhouette
BetteStarlet šesterokut
BetteStep
BetteSunno Silhouette
LaBette
 BetteCorner
BetteCaro
BetteFlat
BetteFloor
BetteFloor Caro
BetteFloor Corner
BetteFloor Side
BetteSupra
BetteUltra
BetteQuinta
BetteDelta

Duravit:



Cape Cod 700362 – 700364
D-Code 700096, 700098, 700100
D-Code 700097, 700099, 700101,
700137, 700138
D-Neo 700471 – 700475, 700478,
700479
D-Neo 700476
DuraSquare 700426 – 700429

Duravit No1 700487 – 700491,
700499
Duravit No1 700492, 700504 – 700509
Happy D.2
Luv 700431 – 700433
Paiova
Qatego 700609 – 700613
Qatego 700614, 700615
Soleil by Starck 700499 – 700502
Soleil by Starck 700503
Starck 700050, 700333 – 700337
Starck 700009, 700010, 700052,
700338 – 341



D-Code
Starck
Tempano

Duscholux:



Ancona 110, 112
Ancona 242, 243, 2259, 2269
Ancona 118
Formia
Malaga
Piccolo 163 – 181
Prime-line



Ancona
Malaga

GKI:



FOX:
Pravokutna kada 1700x750x420,
1800x800x460, 1900x900x460
Kutna kada 1800x800x460
Ovalna kada 1850x900x460
Udobna kada 1800x800x460,
1900x900x460
Predzidna kada 1800x800x460
MEMO:
Pravokutna kada 1700x750-800x450,
1800x800-900x450
Pravokutna kada 1900x900x450,
1800x1400x500
Kutna kada 1700x900/600x450
Kutna kada 1750x1350/700x450
Ovalna kada 1800x800x450
Ovalna kada 1900x900x450
UNO:
Pravokutna kada 1700x750-800x480,
1800x800x480
Šesterokut kada 2050x900x480
UNO by GKI:
Pravokutna kada 1700x750x450
Pravokutna kada 1700x800x480,
1800x800x480
Vario kutna kada 1400x1400x450
Šesterokut kada 1900x900x450,
2050x900x480

ZERO:

Pravokutna kada 1800x800-900x450
Ovalna kada 1800x800x450

Life:
Pravokutna kada 1700x800x430,
1800x800x450



Memo:
Kvadrat/pravokutnik
MIGU-Soft:

Tuš kada od mineralnog lijeva
SYLT:
Kvadrat/pravokutnik



Armada 6169 – 6179
Armada 6182, 6183
Aviva 6618
Aviva 6620
Cabo 6615.010
Combi 5590, 5591
Edition Andree Putman 6655
Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697
Foster 6476
Happy D 6180 – 6487
Largo 3691 – 3709
Largo 3710
Mila 3712 – 3717
Orlando 6017
Philippe Starck 6020, 6135
Scelta 3669 – 3679
Singlebath Uno 3687, 3697
Singlebath Duo 3686, 3688,
3698, 3699
Spectra 3650 – 3667
Spectra 6480 – 6483, 6626



Muna
Muna S
Ninas
Samar
Tierra

Ideal Standard:



Connect Air
Dea
Hotline
I.Life



Hotline
Ultra Flat

Kaldewei:



Cayono (Star)
Cayono (Duo)
Classic Duo/Oval
Dyna (Star) Set
Meisterstück Classic Duo Oval
Mini (Star)
Plaza Duo
Puro (Star)
Puro s bočnim preljevom
Puro Set Wide
Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)
Silenio
Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star),
Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8



Arrondo
Cayonoplan
Conoflat
Cornezza
Duschplan
Sanidusch
Scona
Superplan
Zirko

Laufen:



Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497
 Laufen Pro 22395, 23195, 23395,
 22495, 23095, 22595
 Laufen Pro 22695, 24295, 22795,
 23295, 24095, 24195, 244955,
 244956, 245957, 23495
 Luna 23008, 23108, 23208
 Luna 23308, 23408
 Palomba 24280, 24380, 23180, 23280
 Palladium 22511, 22510
 Thallium 225080, 22509



Platina 215001 - 215019,
 215030 - 215037
 Platina 215021 - 215023

Polypex:



Aurora
 Bahamas
 Beach
 Calina
 Callas
 Cama
 Easy
 Ego
 Er-Sie-Es
 Family
 Gala
 Grande
 Happy
 Insieme
 K-Serie
 Koena
 Kreta Nova
 Lotus
 Luna
 Malibu
 Maona
 Mare
 Objekt
 Plus
 Quattro
 Siena
 Velden
 Venedig
 Vielo



Aurora
 Daimana
 Ego
 F 80, 90, 100, 120
 Lagune
 Maona

Roca:



Belice
 Becool
 Becool 1800/1900
 Contesa
 Continental
 Duo Plus
 Easy
 Element
 Genova
 Haiti
 Italia
 Lun

Malibu
 Princess
 Sureste
 Swing
 Tampa
 A Vythos A248553/4/5/6000,
 A248581/2/3/4001
 A248604/5/6/7001,
 B A248632000,
 A A248634/5001 B
 B Vythos A248551/2/5000,
 A A248547/8/9000
 A A245580001,
 B A284600/1/2/3001
 A284575/6/7/8001 A
 F Easy F
 G Granada F
 Italia F
 Malibu F
 Malta F
 Neo Daiquiri F

Villeroy & Boch:



A Architectura A
 A Avento B
 A Legato B
 A Libra B
 A Loop&Friend UBA199LFS2V,
 A UBA180LFO2V, UBA180LFS2V,
 A UBA170LFS2V B
 A My Art UBQ170MYA2V A
 A My Art UBQ180MYA2V B
 B Oberon UBQ199OBE2V A
 A Oberon UBQ160/170/180BE2V B
 A O.novo A
 A Squaro B
 A Subway A
 B Futurion Flat F
 A O.novo F
 A O.novo Plus F
 A Subway F

Podaci o primjeni (upotrebi) uzeti su iz
 informacija o proizvodu proizvođača.
 Glede potpunosti, istinitosti ili
 promjena ne možemo preuzeti nikakvo
 jamstvo.

La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (sve)	F
Loop&Friends (sve)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (sve)	A
O.novo D (sve)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (sve)	B
Squaro (sve)	B
Subway B (sve)	B
Subway D (sve)	F



Podaci o primjeni (upotrebi) uzeti su iz informacija o proizvodu proizvođača. Glede potpunosti, istinitosti ili promjena ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo.

