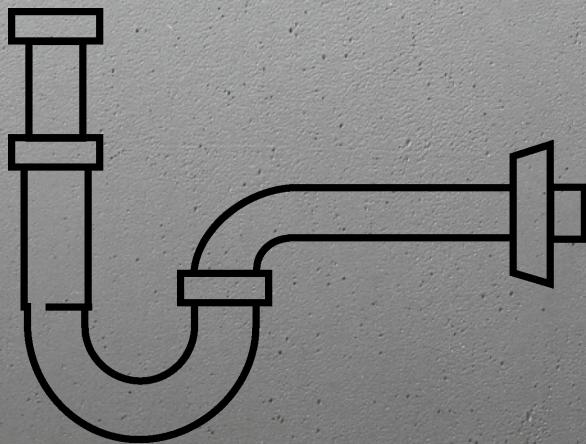


TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za umivaonike i bidee



Odvodi, sifoni i pribor za umivaonike i bidee. Različite podžbukne i nadžbukne varijante te varijante materijala i dizajna.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenog uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podaci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnuju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoji nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Univerzalni i drugi ventili	556
Sifoni koji zauzimaju malo prostora, prilagođeni za osobe s invaliditetom	558
Podžbukni i nadžbukni sifoni	558
Cijevni sifoni	559
Sifoni za bidee	562
Eleganta-sifoni, kutni ventili	564
Sifoni	565
Odvodne i preljevne garniture	568
Pribor	569



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i
dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru
305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla
daje GTIN-kod.

UNIVERZALNI I DRUGI VENTILI

**Univerzalni ventil**

- mesing

Oprema

Donji dio ventila od matirano poniklanog mesinga, čep ventila

Model 5121

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl	
1 1/4	60	sjajna izvedba	50	100 261 ¹	
1 1/4	60	fini mesing	1	129 286 ²	
1 1/4	60	inox matirano	1	310 653 ¹	
1 1/4	60	čisto bijela = RAL 9010	1	118 679 ¹	

¹⁾ gornji dio ventila od plemenitog čelika


²⁾ gornji dio ventila od mesinga

**Univerzalni ventil****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem

Model 5439


G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	63	1	492 687	

**Univerzalni ventil****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Poklopac s upustivim klik-zatvaračem

Model 5439.5

G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	63	1	680 701	

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema

Četverokutni poklopac

Model 5440

G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	63	1	492 793	

**Univerzalni ventil****Visign V2**

- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Četverokutni poklopac s zlik-zatvaračem

Model 5441

G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	63	1	492 809	

**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti
- bez: preljev

Oprema

Okrugli poklopac, profilna brtva

Model 5430

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1 1/4	63	50	1	492 571		
1 1/4	63	75	1	492 557		

**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati
- bez: preljev

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem, profilna brtva

Model 5431

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1 1/4	63	50	1	492 588		
1 1/4	63	75	1	492 564		

**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema

Preljevni prezzi, okrugli poklopac, profilna brtva

Model 5432


G	Ø	L	PJ	Artikl		
1 1/4	63	75	1	492 595		

**Ventil s čepom****Visign V1**

- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema

Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem, preljevni prezzi, profilna brtva

Model 5433

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1 1/4	63	75	1	492 601		

**Odvod**


- plemeniti čelik
- bez: sifon

Oprema

Donji dio ventila od matirano poniklanog mesinga, odvodni ventil, sigurnosni vijak, odvodno koljeno za spajanje press spojem, odvodna cijev

Uputa

Prikladno za javni sektor ili za kaznionice.

Model 5422

G	Ø	d	L	PJ	Artikl		
1 1/4	63	35	475	1	559 779		

SIFONI KOJI ZAUZIMAJU MAЛО PROSTORA, PRILAGOДENI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

**Sifon**


- umjetni materijal
- stvara prostor
- bez: odvodna cijev

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	50	128 913	



PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI

**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukna montaža npr. u kupaonskom namještaju
- kasnija zamjena za sljedeće komponente: sifon model 5634.1, 7851.0
- umjetni materijal
- stvara prostor, prilagodljive visine, čišćenje bez alata


Oprema

Ovodno koljeno, sifon se može skinuti, prijelazni komad na DN40

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274

Model 5634.15


**Podžbukna priključna kutija**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal

Oprema za podžbuknu priključnu kutiju

Sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G1 1/2 -G3%, 2 dvostrukе ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal

Model 8314




265	140	300	
1/2 IG DN50	1/4	49°	

PJ	Artikl	
1/40	734 817	

**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna montaža
 - umjetni materijal
 - prilagodljive visine
- s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



1)

pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala, odvodno koljeno od kromiranog mesinga

2)

bijela pokrovna ploča od umjetnog materijala, bijelo odvodno koljeno od umjetnog materijala

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Model 5621.25

G	DN	L	PJ	Artikl
1 1/4	32	300	1	618 865

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

Oprema

Odvodna cijev

Model 5632.2

G	DN	L	PJ	Artikl
1 1/4	32	225	1	368 906

**CIJEVNI SIFONI****Cijevni sifon****Plus sifon**

- mesing

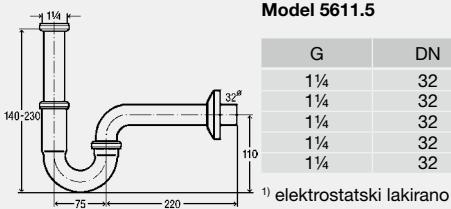
Oprema

Prilagodljiva cijev 120 mm, odvodno koljeno 220 mm

Uputa

Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primjenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5611.5

1) elektrostatski lakirano

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl
1 1/4	32	kromirano	25	101 572
1 1/4	32	fini mesing	1	125 165
1 1/4	32	inox matirano	1	310 226
1 1/4	32	čisto bijela = RAL 9010	1	108 939 ¹
1 1/4	32	mat crno	1	818 142 ¹

**Cijevni sifon****Plus sifon**

- kromirani mesing

OpremaPrilagodljiva cijev 75 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274**Model 5611.51**

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
1 1/4	32	kromirano	1	803 803		

**Cijevni sifon****Plus sifon**

- kromirani mesing


OpremaNavojna spojnica za crijevo G ¾,
zaporna ploča, prilagodljiva cijev
200 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274**Model 5611.6****Cijevni sifon**

- kromirani mesing


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1 1/4	32		75	170	140–190	110	50	305 611		
1 1/4		38	85	200	160–220	125	1	123 451		
1 ½		38	85	200	140–200	125	1	122 515		

**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

OpremaPrilagodljiva cijev 150 mm, odvodno
koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274**Model 5611.916**

**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Prilagodljiva cijev 75 mm, odvodno


koljeno 250 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5611.917

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	193 638		

**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Univerzalni ventil od plemenitog

čelika, čep ventila, plosnata brtva za

gornji dio ventila, prilagodljiva cijev


100 mm, odvodno koljeno 170 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5612

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	111 298		

**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Prilagodljiva navojna spojnica,

priključak za prodornu vodu,

prilagodljiva cijev 160 mm, odvodno


koljeno 170 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5611.02

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	10	109 950		




**Cijevni sifon**

- umjetni materijal
s kontrolom kvalitete prema normi
 DIN EN 274

Model 5611K

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	50	105 952	
1 1/4	40	50	406 462	


**Cijevni sifon**

- umjetni materijal
 - stvara prostor
s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5729

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	50	606 220	
1 1/4	40	50	606 237	

**Cijevni sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Univerzalni ventil, čep ventila,
 rozeta, odvodno koljeno, prilagodljiva cijev 120 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5611.9


G	DN	L	PJ	Artikl	
1 1/4	32	246	25	124 823	
1 1/4	32	250	25		

**SIFONI ZA BIDEE****Sifon**

- za sljedeće komponente ili
 namjene: bide
 - kromirani mesing

Model 5555

G	DN	L	PJ	Artikl	
1 1/4	32	200	25	114 619	
1 1/4	32	250	25	116 941	




**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- mesing

Model 5535

G	DN	L	Izvedba	PJ	Artikl	
1 1/4	32	245	kromirano	10	103 781	
1 1/4	32	280	kromirano	10	124 663	

**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- kromirani mesing

Oprema

Čep ventila, univerzalni ventil od plemenitog čelika

Model 5535.4


G	DN	L	PJ	Artikl	
1 1/4	32	245	25	440 152	

**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- umjetni materijal

Model 5555K

G	DN	L	PJ	Artikl	
1 1/4	32	225	1/50	120 337	

**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- umjetni materijal

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5536

G	DN	L	PJ	Artikl	
1 1/4	32	400	50	218 980	
1 1/4	40	400	50	406 486	



ELEGANTA-SIFONI, KUTNI VENTILI

**Eleganta-Sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Prilagođljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H15

Model 5788

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	1	440 190		

**Eleganta set-Sifon**


- opremljeno sljedećim komponentama: Eleganta-kutni ventil model 5788.45
- kromirani mesing

Oprema

2 kutna ventila Eleganta, prilagođljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H15

Model 5788.4

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	1	492 489		

**Eleganta-Kutni ventil**

- kromirani mesing
- G-navoj u samobrvećoj izvedbi


Oprema

Pomična rozeta, dugi mesingani konus s kompresijskom navojnom spojnicom

Model 5788.45

G	DN	BKS	PJ	Artikl		
1/2	10	2	1	556 150		

BKS = broj komada u setu

**Eleganta-Cijevna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje za kutni ventil Eleganta
- bakar, kromirani

Model 5788.71

DN	L	BKS	PJ	Artikl		
3/8	10	200	2	658 298		

BKS = broj komada u setu

**Eleganta-Cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifon
- kromirani mesing

Model 5788.70

DN	L	PJ	Artikl		
32	460	1	595 289		

SIFONI

**Sifon**


- mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, prilagodljiva cijev 75 mm, odvodna cijev 200 mm

Uputa

Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primijenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274**Model 5753**

1) elektrostatski lakovano

Sifon

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl
1 1/4	32	kromirano	25	100 674
1 1/4	32	mat crno	1	818 173

BRL = duljina cijevi s obrubom

Sifon

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H24

s kontrolom kvalitete prema normiDIN EN 274**Model 5753.905**

G	DN	BRL	PJ	Artikl
1 1/4	32	120	25	110 147

BRL = duljina cijevi s obrubom

**Sifon**

- kromirani mesing



Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, duga prilagodljiva cijev

s kontrolom kvalitete prema normiDIN EN 274**Model 5756**

G	DN	BRL	PJ	Artikl
1 1/4	32	150	25	456 580

BRL = duljina cijevi s obrubom



**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema


Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, odvodna cijev 200 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5755

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	366 681		

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, plosnata brtva za gornji dio ventila, prilagodljiva cijev 100 mm, odvodna cijev 200 mm

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5754

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	102 845		

**Sifon**

- kromirani mesing

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H24

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274

Model 5754.905

G	DN	PJ	Artikl		
1 1/4	32	25	115 647		

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1 1/4	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1 1/4	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1 1/2	40	45	180	160-225	105	25	119 270		



**Sifon**

- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu

Model 5727


G	DN	PJ	Artikl
1 1/4	32	40	326 319

**Sifon**

- kromirani mesing

OpremaPosuda Ø 50 mm, prilagodljiva navojna spojnica, priključak za prodornu vodu, prilagodljiva cijev 160 mm, odvodna cijev 250 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274**Model 5753.02**


G	DN	PJ	Artikl
1 1/4	32	1	125 455

**Sifon**

- kromirani mesing

OpremaPosuda Ø 60 mm, rozeta, prilagodljiva cijev 95 mm, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274**Model 5763**

G	DN	PJ	Artikl
1 1/4	40	10	114 213
1 1/2	40	1	125 844

**Sifon**


- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila

Model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1 1/4	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1 1/2	40	45	180	185-235	105	10	137 182



**Sifon**

- umjetni materijal

Oprema

Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić s držačem lančića

Model 5726.51

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	40	50	335 373	

**Sifon**

- umjetni materijal


- stvara prostor
- bez: odvodna cijev

Oprema

Posuda Ø 50 mm, rozeta

Model 5730

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	50	128 913	



ODVODNE I PRELJEVNE GARNITURE

**Ovod/preljev****integrirana preljevna funkcija**


- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik bez preljeva
- umjetni materijal

Oprema

Kromirani poklopac, može se izvući, aktiviranje čunjastog ventila polužnim mehanizmom

Model 5420.1

G	Ø	PJ	Artikl	
1 1/4	60	10	671 471	



PRIBOR

**Odvodna cijev**

- mesing

Oprema

Obodni obrub

Uputa

Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primjenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.

Model 9945-143

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl	
32	75	kromirano	5	121 587	
32	120	kromirano	5	670 856	
32	150	kromirano	10	670 863	
32	200	kromirano	50	100 599	
32	250	kromirano	50	101 480	
32	300	kromirano	50	102 203	
32	300	inox matirano	1	310 011	
32	300	fini mesing	1	141 493	
32	300	čisto bijela = RAL 9010	5	125 813 ¹⁾	
32	500	kromirano	5	128 326	
38	300	kromirano	5	142 766	
40	300	kromirano	5	131 388	

¹⁾ elektrostatiski lakovano**Prilagodljiva cijev**

- umjetni materijal, kromirani

Oprema

Navojna spojnica za crijevo G ¾, zaporna ploča

Model 5692.1

G	L	PJ	Artikl	
1 ¼	200	10	103 033	

**Odvodno koljeno 90°**

- kromirani mesing

Model 5622.2

DN	L	PJ	Artikl	
32	255	1	407 230	

**Odvodno koljeno 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifon

- kromirani mesing

Oprema

Obodni obrub

Model 5611-101

DN	d	L	PJ	Artikl	
32		175	10	116 828	
32		250	10	105 860	
32		300	10	105 594	
	38	200	1	126 681	

**Odvodni T-komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu

- kromirani mesing

Oprema

Navojna spojnica za crijevo G 1, nepovratna zaklopka u bočnom dovodu

Model 5619

G	H	PJ	Artikl	
1 ¼	55	10	103 224	

**Odvodno koljeno 90°**

- kromirani mesing

Oprema

Odzračivač cijevi, preturna matica

Model 5611.01

DN	L	PJ	Artikl	
32	175	1	126 162	
32	250	1	119 942	
32	300	1	130 848	

**Cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi
- kromirani mesing
- bez: obodni obrub

Model 5753-542

DN	L	PJ	Artikl	
32	200	50	104 627	
32	250	50	112 240	
32	300	50	111 113	
32	700	1	121 730	

**Odvodna cijev**

- kromirani mesing
- obodni obrub

Oprema

Odzračivač cijevi

Model 5753.01

DN	L	PJ	Artikl	
32	200	1	117 764	
32	300	1	132 248	

**Cijev**

- kromirani mesing

Oprema

Spojnica, O-prsten

Model 5694

DN	L	PJ	Artikl	
32	125	25	102 647	

**Cijev**

- kromirani mesing

Oprema

Spojnica, O-prsten, odzračivač cijevi

Model 5694.5

DN	L	PJ	Artikl	
32	125	1	115 524	

**Odvodno koljeno 90°**

- bakar, kromirani

Oprema

Spojnica, O-prsteni

Model 5696

DN1	DN2	PJ	Artikl	
32	32	1	622 329	

**Odvodno koljeno 45°**

- bakar, kromirani

Oprema

Spojnica, O-prsteni

Model 5698

DN1	DN2	PJ	Artikl	
32	32	1	701 369	

**T-komad**

- bakar, kromirani

Oprema

Spojnica, O-prsteni

Model 5697

DN	PJ	Artikl	
32	1	622 312	

**Spojnica**

- kromirani mesing

Oprema

O-prsteni

Model 5695

DN	PJ	Artikl	
32	25	102 371	

**Spojnica**

- kromirani mesing

Oprema

Konusna brtva, lemljeni priljučak za bakrenu cijev

Model 5972.152

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	35	1	113 681	
1 1/2	42	1	113 315	

**Priklučna cijev**

- matirano poniklani mesing

Model 5973

G	DN	PJ	Artikl	
1 1/4	32	10	117 788	
1 1/2	40	1	119 379	

**Priključna navojna spojница**

- umjetni materijal

Model 7988

DN1	DN2	PJ	Artikl		
32	32	25	138 110		

**T-komad**

- za sljedeće komponente ili
namjene: spajanje 2 sifona za
umivaonik kod dvostrukog
umivaonika

- kromirani mesing
Model 5617

G	DN	L	PJ	Artikl		
1 1/4	32	250	1	120 573		

**Cijev**

- za sljedeće komponente ili
namjene: produljenje odvodne
cijevi
- umjetni materijal
- bez: obodni obrub
Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikl		
32	200	25	193 508		
32	250	10	613 280		
40	200	10	699 987		

**Rozeta**

- umjetni materijal
Model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PJ	Artikl		
40	80	35	10	282 530		

