


TEHNIKA ODVODNJE

Tuš kanalice Advantix

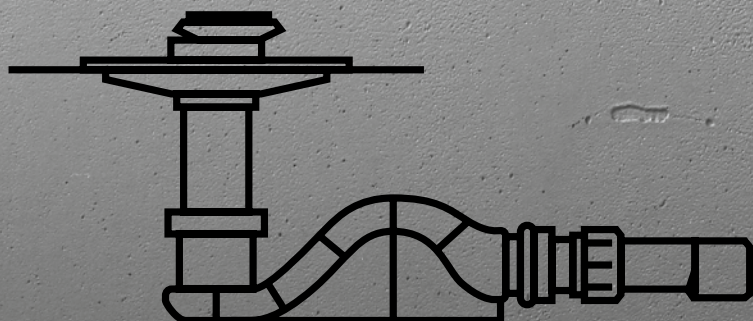

viega

Tuš kanalice i pribor za odvodnju u kupaonici. Za brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom i montažnim ljepilom. Za zidnu i podnu montažu. Visine ugradnje od 0 do 200 mm. Različite varijante materijala i dizajna.

Tuš kanalice Advantix Cleviva

Odvod uspravan ili vodoravan, visine ugradnje od po 0, 70 i 75 mm, duljina rešetaka od 800 do 1200 mm.

Tuš kanalice Advantix

Duljina rešetaka od 750 do 1200 mm, rešetka i osnovno kućište od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica obložena pijeskom, opteretiva do maks. 300 kg, sa sifonom na vađenje.

Advantix Vario

Osnovno kućište od visokovrijednog umjetnog materijala može se skratiti na bilo koju duljinu između 300 do 1200 mm, varijabilno je prilagodljivo po duljini, visini i obliku, s nasadnikom.

Advantix kutni odvodi

Okvir se može prilagoditi po visini i bočno, rešetka i osnovno kućište su od plemenitog čelika 1.4301, opteretivost do maks. 300 kg, s uroškom cijevi koja se može izvaditi.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Advantix Vario-Konfigurator

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo planiranje i kalkulaciju količina materijala za tuš kanalicu Advantix Vario i za zidni odvod Advantix Vario.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.


SADRŽAJ

Pregled tuš kanalica Advantix Cleviva	634
Tuš kanalice Advantix Cleviva	
Visina ugradnje od 0 mm	635
Visina ugradnje od 70 mm	635
Visina ugradnje od 95 mm	636
Pribor za tuš kanalice Advantix Cleviva	637
Pregled tuš kanalica Advantix	640
Tuš kanalice Advantix	
Tuš kanalice Advantix s visinom ugradnje od 95 mm, kompletni modeli	641
Osnovna kućišta tuš kanalica Advantix	642
Visina ugradnje od 40 mm	642
Visina ugradnje od 70 mm	643
Visina ugradnje od 95 mm	644
Pribor Advantix tuš kanalica	645
Pregled tuš kanalica Advantix Vario	650
Tuš kanalice Advantix Vario	
Visina ugradnje od 35 mm	651
Visina ugradnje od 70 mm	651
Visina ugradnje od 95 mm	652
Pribor za tuš kanalice Advantix Vario	653
Pregled zidnih izvedbi tuš kanalica Advantix Vario	658
Advantix Vario tuš kanalica zidna	
Visina ugradnje od 70 mm	659
Visina ugradnje od 90 mm	659
Pribor za zidne tuš kanalice Advantix Vario	660
Advantix kutni odvodi	
Pribor za Advantix kutne odvode	662




GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX CLEVIVA

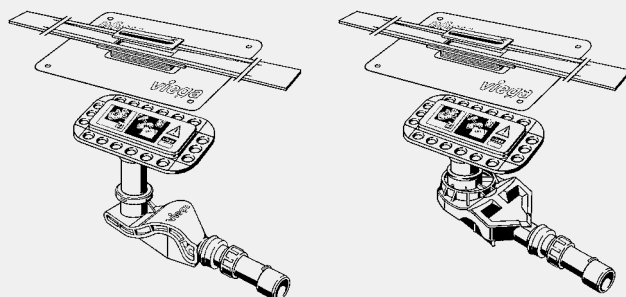


4981.10
4981.11

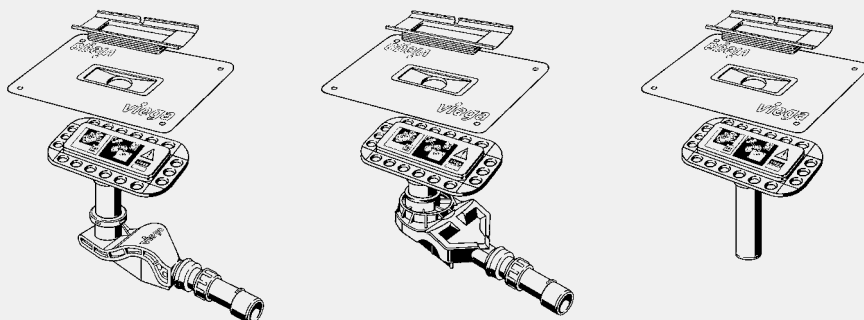

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix Cleviva-Odvod tuš kanalice okomito

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- bez: sifon

Oprema

Montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s

Uputa

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Model 4981.90




reddot winner 2020



DN	PJ	Artikl		
50	1	797 270		

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix Cleviva-Tuš kanalice s Advantix umetkom Visign C1 (model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvrсни set

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4-0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45-0,55 l/s

Uputa

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac u svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253


Model 4981.11



reddot winner 2020



L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
800	70-155	40/50	brušeno	1	794 491		
1000	70-155	40/50	brušeno	1	794 507		
1200	70-155	40/50	brušeno	1	794 514		



Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice (model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5

Oprema

Sifon, montažna priрубnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4–0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45–0,55 l/s

Uputa

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4981.81


BH	DN	PJ	Artikl		
70–155	40/50	1	794 415		



reddot winner 2020



TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix Cleviva-Tuš kanalice s Advantix umetkom Vision C1

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna priрубnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvrсни set

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s

Uputa

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4981.10

L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
800	95–155	40/50	brušeno	1	794 460		
1000	95–155	40/50	brušeno	1	794 477		
1200	95–155	40/50	brušeno	1	794 484		



reddot winner 2020





Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazlivni premaz
- umjetni materijal

Oprema

Sifon, montažna priborica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s


Uputa

Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Kod ovog modela zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijeivanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4981.80




BH	DN	PJ	Artikl		
95-155	40/50	1	794 408		

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva-Profil tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301



Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4981.30	800	plemeniti čelik, brušeni	1	794 118		
4981.30	800	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 262 ¹		
4981.30	800	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 279 ¹		
4981.30	800	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 224 ¹		
4981.30	800	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 248 ¹		
4981.31	1000	plemeniti čelik, brušeni	1	794 125		
4981.31	1000	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 323 ¹		
4981.31	1000	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 330 ¹		
4981.31	1000	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 286 ¹		
4981.31	1000	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 309 ¹		
4981.32	1200	plemeniti čelik, brušeni	1	794 132		
4981.32	1200	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 385 ¹		
4981.32	1200	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 392 ¹		
4981.32	1200	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 347 ¹		
4981.32	1200	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 361 ¹		

¹⁾ s nanesenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice

Visign C1


s jednim uljevnim otvorom

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.50

Izvedba	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	794 095		
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 040¹		
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 156¹		
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 002¹		
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 026¹		

¹⁾ s nanesenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice

Visign C2

s dva uljevna otvora

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.60

Izvedba	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	794 101		
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 200¹		
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 217¹		
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 163¹		
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 187¹		

¹⁾ s nanesenom PVD prevlakom



Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		



Odvodna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)

- umjetni materijal

- može se zalijepiti

Model 4981.87

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
40/50	43	1	794 897		



Odvodno koljeno 45°

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav

- umjetni materijal

- ne može se zalijepiti

Model 6162.99

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	719 265		



Advantix-Alat

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

PJ	Artikl		
1	689 704		



Odstranjivač srha
Model 2043

	PJ	Artikl		
	1	151 874		




**Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema

Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535


Model 4923.5




DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		




PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX




4982.10
4982.20

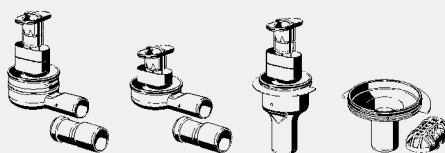


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

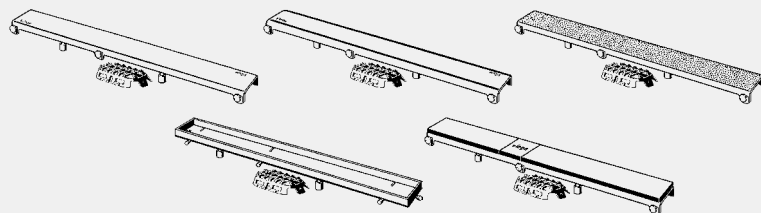

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

TUŠ KANALICE ADVANTIX

TUŠ KANALICE ADVANTIX S VISINOM UGRADNJE OD 95 MM, KOMPLETNI MODELI



Advantix-Tuš kanalice

s Advantix rešetkom Visign ER10

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka, sjajna izvedba, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4983.10



L	PJ	Artikl		
750	1/19	753 153		
800	1/19	753 160		
900	1/19	753 177		
1000	1/19	753 184		
1200	1/19	753 191		



Advantix-Tuš kanalice

s Advantix rešetkom Visign ER13

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka prikladna za oblaganje pločicama, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvoditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4983.20



L	PJ	Artikl		
750	1/19	753 207		
800	1/19	753 214		
900	1/19	753 221		
1000	1/19	753 238		
1200	1/19	753 245		

TUŠ KANALICE ADVANTIX OSNOVNA KUĆIŠTA TUŠ KANALICA ADVANTIX



Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Brtvena prirubnica obložena pijeskom, priključak odvoda kanalice


Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.10

L	PJ	Artikl		
750	1	736 965		
800	1	736 972		
900	1	736 989		
1000	1	736 996		
1200	1	737 009		



Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Brtvena prirubnica obložena pijeskom i izvedena pod kutem za montažu uz zid, priključak odvoda kanalice

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Uputa


Debljina materijala prirubnice na zidu iznosi 4,5 mm uključujući traku za zaštitu od buke.

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.20

L	PJ	Artikl		
750	1	737 016		
800	1	737 023		
900	1	737 030		
1000	1	737 047		
1200	1	737 054		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 40 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.94

DN	PJ	Artikl		
50	1	737 597		

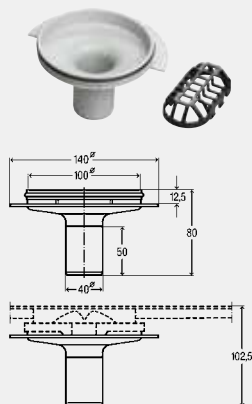

Advantix-Odvod tuš kanalice

- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema

Filter za smeće

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s

Model 4982.83

DN	PJ	Artikl		
40	1	766 955		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 70 mm

Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50

Tehnički podaci

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45 l/s


Uputa

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4982.93



DN	PJ	Artikl		
40	1	737 580		



Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.94



DN	PJ	Artikl		
50	1	737 597		



Advantix-Odvod tuš kanalice

- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema


Filter za smeće

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s

Model 4982.83



DN	PJ	Artikl		
40	1	766 955		



Advantix-Set prilagodljivih nožica

tuš kanalice

(model za sanaciju)

Model 4982.91

BH	BKS	PJ	Artikl		
70-95	2	1	737 566		

BKS = broj komada u setu

TUŠ KANALICE ADVANTIX VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 95 mm
- može se naknadno skratiti kao model za sanaciju

Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s


učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.92



PJ	Artikl		
1	737 573		



Advantix-Sifon tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema

Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda

Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s


učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4982.94



DN	PJ	Artikl		
50	1	737 597		

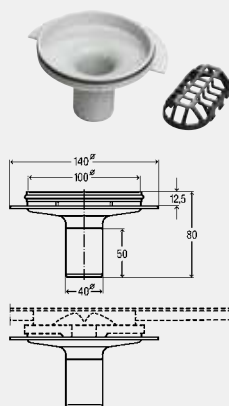

Advantix-Odvod tuš kanalice

- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema

Filter za smeće

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s

Model 4982.83

DN	PJ	Artikl		
40	1	766 955		



Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice

Model 4982.90

BH	BKS	PJ	Artikl		
95-160	2	1	737 559		

BKS = broj komada u setu

TUŠ KANALICE ADVANTIX PRIBOR ADVANTIX TUŠ KANALICA



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice

četverokutna kontura


- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepljivo)
- brušeno

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- plemeniti čelik 1.4301

- prilagodljive visine

Model 4982.30



L	Izvedba	PJ	Artikl		
750	brušeno	1	736 804		
800	brušeno	1	736 811		
900	brušeno	1	736 828		
1000	brušeno	1	736 835		
1200	brušeno	1	736 842		



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice

okrugla kontura


- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepljivo)
- brušeno

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- plemeniti čelik 1.4301

- prilagodljive visine

Model 4982.40



L	Izvedba	PJ	Artikl		
750	brušeno	1	737 061*		
800	brušeno	1	737 078*		
900	brušeno	1	737 085*		
1000	brušeno	1	737 092*		
1200	brušeno	1	737 108*		

* = Isporka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Set pribora tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena do 23–36 mm
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-montažni okvir tuš kanalice model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96


Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	745 400		



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: sve rešetke tuš kanalice Advantix, visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.45



L	Izvedba	PJ	Artikl		
750	brušeno	1	745 356		
800	brušeno	1	745 363		
900	brušeno	1	745 370		
1000	brušeno	1	745 387		
1200	brušeno	1	745 394		



Advantix-Rešetka tuš kanalice

Visign ER10

četverokutna kontura

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.50	750	brušeno	1	737 153		
4982.50	800	brušeno	1	737 160		
4982.50	900	brušeno	1	737 177		
4982.50	1000	brušeno	1	737 184		
4982.50	1200	brušeno	1	737 191		
4982.51	750	sjajna izvedba	1	737 207		
4982.51	800	sjajna izvedba	1	737 214		
4982.51	900	sjajna izvedba	1	737 221		
4982.51	1000	sjajna izvedba	1	737 238		
4982.51	1200	sjajna izvedba	1	737 245		



Advantix-Rešetka tuš kanalice

Visign ER11

okrugla kontura

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.60	750	brušeno	1	737 252*		
4982.60	800	brušeno	1	737 269*		
4982.60	900	brušeno	1	737 276*		
4982.60	1000	brušeno	1	737 283*		
4982.60	1200	brušeno	1	737 290*		
4982.61	750	sjajna izvedba	1	737 306*		
4982.61	800	sjajna izvedba	1	737 313*		
4982.61	900	sjajna izvedba	1	737 320*		
4982.61	1000	sjajna izvedba	1	737 337*		
4982.61	1200	sjajna izvedba	1	737 344*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka tuš kanalice

Visign ER12

- za sljedeće komponente ili namjene: naljepljivanje obloge od keramičkih pločica ili od prirodnog kamena proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, brtvena prirubnica obložena pijeskom

Model 4982.71

L	PJ	Artikl		
750	1	737 405		
800	1	737 412		
900	1	737 429		
1000	1	737 436		
1200	1	737 443		



Advantix-Rešetka tuš kanalice

Visign ER13

- za sljedeće komponente ili namjene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine, kružni rub 10 mm

Oprema

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model 4982.70

L	PJ	Artikl		
750	1	737 351		
800	1	737 368		
900	1	737 375		
1000	1	737 382		
1200	1	737 399		



Advantix-Rešetka tuš kanalice

Visign ER14

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 18 mm (keramička pločica + ljepljivo)
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- prilagodljive visine

Oprema

Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, kvadratni element od plemenitog čelika

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.81	750	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 504*		
4982.81	800	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 511*		
4982.81	900	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 528*		
4982.81	1000	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 535*		
4982.81	1200	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	737 542*		
4982.80	750	staklo, prozirno/crno	1	737 450*		
4982.80	800	staklo, prozirno/crno	1	737 467*		
4982.80	900	staklo, prozirno/crno	1	737 474*		
4982.80	1000	staklo, prozirno/crno	1	737 481*		
4982.80	1200	staklo, prozirno/crno	1	737 498*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Redukcija

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- može se zalijepiti

Oprema

Klinasta brtva

Model 4982.86

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	756 062		



Advantix-Redukcija

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PP
- ne može se zalijepiti

Oprema

Klinasta brtva

Model 4982.85

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	759 469*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Suhi sifon


- za sljedeće komponente ili namjene: Tuš kanalice Advantix

Uputa

Može se kombinirati sa Advantix filterom za smeće.

Model 4966.98

	PJ	Artikl		
	1	827 359		



Advantix-Montažno ljepilo

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalice od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	571 788		



Advantix-Brtvena traka

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalice od plemenitoga čelika

Model 4964.95

L	B	H	PJ	Artikl		
5000	125	0,1	1	619 121		



Advantix-Produžni set

- za sljedeće komponente ili namjene: rešetka tuš kanalice Advantix, produljenje (15–25 mm) kod primjene podnih obloga od prirodnog kamena

Model 4971.70

BKS	PJ	Artikl		
8	1	593 933		

BKS = broj komada u setu



Advantix-Alat

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	689 704		



Advantix-Cijevna provodnica

protupožarna zaštita R 120


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535



Model 4923.5




DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		







PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO



4966.10
4965.10



4965.30 Visign SR1






4965.12

4965.16

4966.16

4965.14

4966.14



4965.50

4965.60 Visign SR1

4965.51

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
VISINA UGRADNJE OD 35 MM



**Advantix Vario-Osnovno kučište tuš kanalice
može se kontinuirano skraćivati
prijemni odvod**

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni
- bez: sifon

Oprema

Završnice, odvodna garnitura, držač nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s

Model 4966.19

L	BH	DN	PJ	Artikl		
300-1200	35	50	1	761 967		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



**Advantix Vario-Osnovno kučište tuš kanalice
može se kontinuirano skraćivati
70 mm**

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 25 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0.55 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s

Uputa


Kod ovog modela odvođa zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete


učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4966.10

L	BH	DN	PJ	Artikl		
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671		



TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix Vario-Tuš kanalice

može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- opremljeno sljedećim komponentama: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena priрубnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s


Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.20

L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
300-1200	95-150	40/50	brušeno	1	704 353		



Advantix Vario-Tuš kanalice

može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- opremljeno sljedećim komponentama: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.31
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena priрубnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.21

L	BH	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
300-1200	95-150	40/50	sjajna izvedba	1	704 360		



DESIGN PLUS
powered by ISH



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice

može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s


učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izводи kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.10



L	BH	DN	PJ	Artikl		
300-1200	95-150	40/50	1	686 277		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO



Advantix Vario-Nasadnik tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Montažni pribor, filter za smeće

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4965.30	SR1	300-1200	brušeno	1	686 284		
4965.31	SR2	300-1200	sjajna izvedba	1	686 291		
4965.32	SR3	300-1200	crne boje	1	711 870		
4965.33	SR4	300-1200	bijela	1	711 887		

Advantix Vario-Odvod tuš kanalice

okomito

- umjetni materijal
- bez: sifon

Oprema


Profilna brtva

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s

Model 4965.79



DN	PJ	Artikl		
50	1	769 550		


Advantix Vario-Šina za završetak keramičkih pločica

za tuš kanalicu Advantix Vario

za zidne odvode Advantix Vario

- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.84



L	Izvedba	PJ	Artikl		
1232	brušeno	1	761 974		




Advantix Vario-Suhi sifon

- za sljedeće komponente ili namjene: tuš kanalice Advantix Vario
- nije prikladno za: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Uputa

Ne može se kombinirati sa Advantix Vario filterom za smeće.

Model 4965.98



	PJ	Artikl		
	1	827 243		



Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4965.80

BKS	PJ	Artikl		
2	1	686 321		

BKS = broj komada u setu



Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.86

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	686 383		
sjajna izvedba	1	689 728		
crne boje	1	713 072		
bijela	1	713 089		




Advantix Vario-Spojini element

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalice
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Držač razmaka, montažni pribor

Model 4965.12



L	B	PJ	Artikl		
210	110	1	708 917		




Advantix Vario-Završni zaporni komad

- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20, 4965.21
- umjetni materijal, visokokvalitetni


Oprema

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

Model 4965.16



L	B	PJ	Artikl		
275	110	1	708 931		



Advantix Vario-Završni zaporni komad

70 mm

(model za sanaciju)


- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

Model 4966.16

L	B	PJ	Artikl		
275	110	1	721 695		



Advantix Vario-Spojni element

90°


- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

Model 4965.14

L1	L2	B	PJ	Artikl		
290	290	110	1	708 924		



Advantix Vario-Spojni element

90°

70 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor

Model 4966.14

L1	L2	B	PJ	Artikl		
290	290	110	1	721 688		



Advantix Vario-Garnitura nasadnika tuš kanalice

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4965.60	SR1	200	brušeno	1	711 832		
4965.61	SR2	200	sjajna izvedba	1	711 849		
4965.62	SR3	200	crne boje	1	711 856		
4965.63	SR4	200	bijela	1	711 863		



Advantix Vario-Set pribora

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element model 4965.12, Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16

Model 4965.50

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	711 795		
sjajna izvedba	1	711 801		
crne boje	1	711 818		
bijela	1	711 825		



Advantix Vario-Set pribora

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, 4966.14

Model 4965.51

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	711 788		
sjajna izvedba	1	711 757		
crne boje	1	711 771		
bijela	1	711 764		



Advantix Vario-Set pribora

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.50, Advantix Vario-garnitura nasadnika tuš kanalice model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Model 4965.40

	PJ	Artikl		
	1	711 894		



Advantix Vario-Set pribora

- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.51

Model 4965.44

	PJ	Artikl		
	1	711 900		



Advantix Vario-Pomagalo za čišćenje

- za sljedeće komponente ili namjene: usisno zvono
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4965.91

	PJ	Artikl		
	1	689 711		



Advantix-Alat

- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	689 704		



Odstranjivač srha Model 2043

	PJ	Artikl		
	1	151 874		



Odvodno koljeno 45°

- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	680 626		



**Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120**


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535



Model 4923.5




DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		








PREGLED ZIDNIH IZVEDBI TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO



4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1



ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA
VISINA UGRADNJE OD 70 MM


Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
može se kontinuirano skraćivati
70 mm

(model za sanaciju)

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena priрубnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,5 l/s

dubina ugradnje u zid 25 mm



Uputa

Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete

učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4968.10



L	BH	DN	PJ	Artikl		
300-1200	70-100	40/50	1/32	736 736		

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA
VISINA UGRADNJE OD 90 MM


Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
može se kontinuirano skraćivati

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema

Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena priрубnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,45 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6-0,75 l/s


dubina ugradnje u zid 25 mm

Uputa

Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4967.10



L	BH	DN	PJ	Artikl		
300-1200	90-160	40/50	1/32	736 552		



Advantix-Alat

- za sljedeće komponente ili
namjene: skidanje svih Advantix
nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	689 704		



Advantix-Cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5



DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		



ADVANTIX KUTNI ODVODI PRIBOR ZA ADVANTIX KUTNE ODVODE



Advantix-Cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema

Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5



DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		