


TEHNIKA ODVODNJE

Podni odvodi Advantix sistemska veličina 145



Podni odvodi sa sistemskom veličinom 145 (cijev nasadnika Ø 145 mm) i pribor za odvodnju velikih količina vode (maks. 1,7 l/s). Različite visine ugradnje od 0–155 mm, varijante priključka, materijala i dizajna.

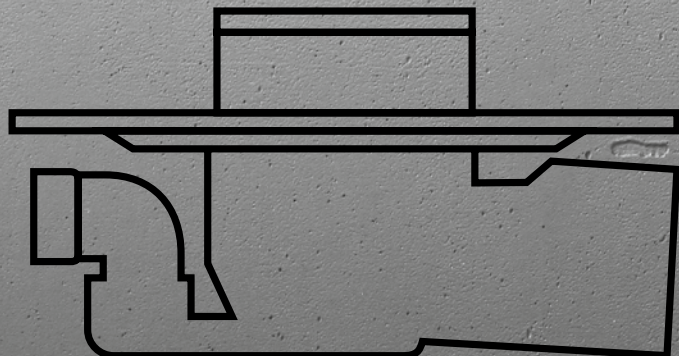

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.





SADRŽAJ

Brtvljenje hidroizolacijskim premazom	
Visina ugradnje od 85 mm	688
Konvencionalno brtvljenje	
Visina ugradnje od 0 mm	689
Protupožarna zaštita R 120	689
Visina ugradnje od 120 mm	690
Podrumski odvodi, visina ugradnje od 155 mm	690
Pribor	691
Oprema	
Nastavci za podne odvode, nasadnici s okvirom za podni odvod	693
Rešetke od plemenitog čelika	695
Visign rešetke	696
Pribor	697



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM VISINA UGRADNJE OD 85 MM



Advantix Top-Kupaonski/podni odvod

osnovno kućište

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema

Uložni adapter za primjenu nasadnika 100 ili 145, brtvena prirubnica, pletivo za zaštitu od buke, građevinska zaštita, osigurano od povratnog odsisavanja zaporne vode i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, sifon, može se izvaditi, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Tehnički podaci

učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,75–1,15 l/s

učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8–1,2 l/s

Uputa


Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4914.2

DN	BH	Aw	PJ	Artikl		
50	85–200	✓	1	669 232		

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE VISINA UGRADNJE OD 0 MM

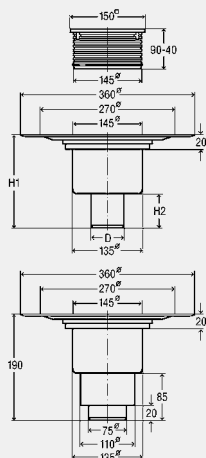

Advantix-Podni odvod

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4951.1


DN	d	H1	H2	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	As	PJ	Artikl		
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188		
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195		
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm

AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm

As = okomiti odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PROTUPOŽARNA ZAŠTITA R 120



Advantix-Cijevna provodnica

protupožarna zaštita R 120

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema


Staklena vuna, spojni element

s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	491 673		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE VISINA UGRADNJE OD 120 MM



Advantix-Podni odvod

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4955.1


DN	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	Aw	PJ	Artikl		
70	0,6	1,1	✓	1	557 164		
100	1,2	1,7	✓	1	557 171		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm

AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PODRUMSKI ODVODI, VISINA UGRADNJE OD 155 MM



“Podrumar”-Podrumski odvod

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Odvodna cijev s bočnim ispustom, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje, sifon, može se izvaditi, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda 1,6 l/s

Uputa

Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa).

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4956

DN	PJ	Artikl		
100	1/10	106 003		



“Podrumar”-Podrumski odvod

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145
- bez: sifon

Oprema

Vodoravna odvodna cijev, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

učinak odvoda 4,5 l/s

Uputa

Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa).

Model 4956.4

DN	PJ	Artikl		
100	1	148 607*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



“Podrumar”-Rešetka

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4956-551

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	147 495		



“Podrumar”-Priključni element

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: “Podrumar”-podrumski odvod model 4956, 4956.4
- umjetni materijal

Model 4997

DN	PJ	Artikl		
50	6	130 268		
70	6	140 175		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PRIBOR



Advantix-Element nastavak

- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145


Oprema

Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4994

As	PJ	Artikl		
✓	1	471 064		

As = okomiti odvod



Advantix-Element nastavak

- sistemska veličina 145


Oprema

Brtvena prirubnica, čep, protuusporna brtva

Model 4996.1

As	PJ	Artikl		
✓	1	285 128		

As = okomiti odvod






Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		



Advantix-Element za izjednačavanje visine


- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Protuusporna brtva

Model 4996

PJ	Artikl		
1/6	112 707		



Advantix-Set za brtvljenje

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, podni odvod
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 145

Oprema

EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten

Uputa

Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!

Proizvod tvrtke "PHOENIX" (Resitrix Classic debljine 3,1 mm).

ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.

Model 4998.3

PJ	Artikl		
1/6	125 530		

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI S OKVIROM ZA PODNI ODVOD

Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva



Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.5

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 498 ¹		
150	150	5	1	555 504 ²		

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.6

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 511 ¹		
150	150	5	1	555 528 ²		

¹⁾ nije spojeno vijčanim spojem

²⁾ učvrstiv vijcima

**Advantix-Nasadnik
protuklizna varijanta**

- sistemska veličina 145, protuklizna
klasa R11/B, učvrstiv vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404,
rešetka od plemenitog čelika

1.4404, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.7

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	560 775		


Advantix-Nasadnik

- sistemska veličina 145, učvrstiv
vijcima

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404,
rešetka od plemenitog čelika

1.4404, masivna, protuusporna

brtva

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4922.7

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	555 535		



Advantix-Nasadnik za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	627 072		



Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od umjetnog materijala, protuusporna brtva

Model 4922.4

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	534 523		



Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva

Model 4949.3

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	489 038		



Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	627 034		



Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix okrugla rešetka Ø 145 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva

Model 4963

Ø	PJ	Artikl		
155	1	586 409*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Okvir za renoviranje

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4963.5

Ø	PJ	Artikl		
155	1	627 058*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Tankopodna ekscentrična ploča

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema


Okvir od plemenitog čelika 1.4404, ekscentrično podesiv do 15 mm bočno, kvadratna izvedba, prilagođavanje visine do 20 mm

Model 4954.9

	PJ	Artikl		
	1	489 052		

OPREMA

REŠETKE OD PLEMITOG ČELIKA



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, vučen(a)

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	554 040 ¹		
143	143	5	1	554 859 ²		

¹⁾ ne može se pričvrstiti vijčanim spojem

²⁾ može se pričvrstiti vijcima



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	534 486		



Advantix-Rešetka

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, vučen(a), protuklizna klasa R11/B

Oprema


Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.6

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	560 751		



Advantix-Rešetka protuklizna varijanta

- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta, protuklizna klasa R13/C

Oprema

Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci

klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.61

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	560 768		

OPREMA VISIGN REŠETKE



Advantix-Rešetka Visign RS1

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina

Model 4929.1

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 328*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka Visign RS2

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina

Model 4929.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 335		



Advantix-Rešetka Visign RS3

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina

Model 4929.3

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 342		



Advantix-Rešetka Visign RS4

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina

Model 4929.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	492 359		



Advantix-Rešetka

Visign RS5

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4949.3
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema

Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model 4976.21



reddot design award
winner 2007

L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
143	143	5	staklo, prozirno/crno	1	617 158*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka

Visign RS11

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema

Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina

Model 4963.1

Ø	H	PJ	Artikl		
145	5	1	586 669*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu

OPREMA PRIBOR




Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100

CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	790 448		
500	350	8	1	791 650		



Advantix-Element za izjednačavanje visine


- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Protuusporna brtva

Model 4996

PJ	Artikl		
1/6	112 707		



Advantix-Element za izjednačavanje visine

- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema

Protuusporna brtva, dovod DN40

Model 4957

DN	PJ	Artikl		
40	1	159 030		



Set upuštenih vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika
- plemeniti čelik

Model 4933.8

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	10	2	1	563 387		

BKS = broj komada u setu



Odvijač

umetak za alat

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set upuštenih vijaka model 4933.8

Model 4933.81

	PJ	Artikl		
	1	563 394		



Advantix-Filter za smeće

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-podni odvod model 4951.1, 4955.1
- sistemska veličina 145

Model 4923.1

za odvod Ø	PJ	Artikl		
150	1	648 145		



Odvodno koljeno 45°

- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	680 626		