



Pexfit Pro

Cjevovodna tehnika

L4

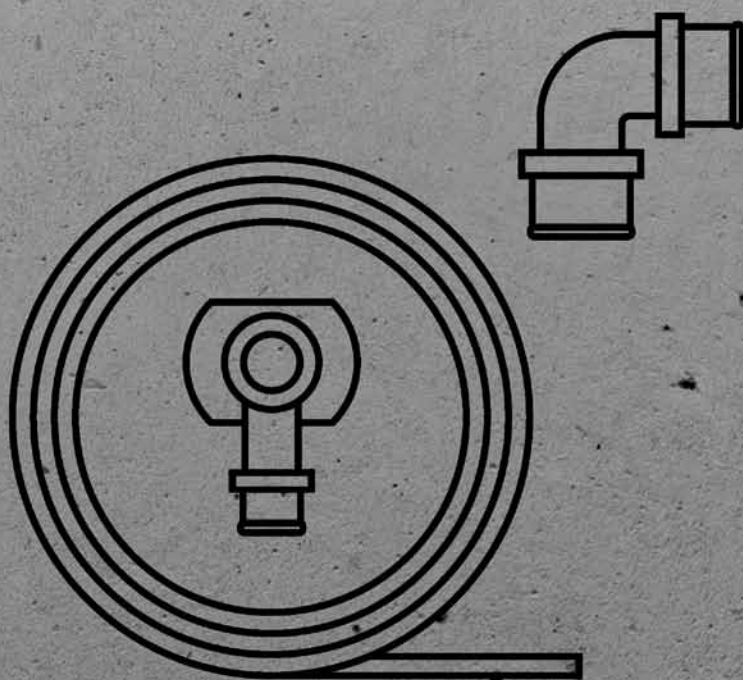

Sustav press spojnice za instalacije pitke vode prema DIN 1988 i DIN 50930-6 kao i za instalacije grijanja, ispitan prema radnom listu DVGW W 534.

Press spojnice

Press spojnice svih veličina izrađene su s patentiranim tehničkim rješenjem SC-Contur na žlijebu press spojnice – spojevi koji nehotice nisu sprešani prilikom montaže prepoznaju se pri punjenju instalacije. SC-Contur ima certifikat i ispunjava zahtjeve radnog lista DVGW W 534, točka 12.14, prisilno propusne spojnice.

Kod provjere nepropusnosti vodom Viega omogućuje prepoznavanje nesprešanih spojeva u rasponu tlaka od 0,1 MPa–0,65 MPa, a kod suhe provjere nepropusnosti plinovima od 22 hPa–0,3 MPa.

Oznaka

Zelena točka na press priključku

Cijevi

Pexfit Pro Fosta

- PE-Xc/Al/PE-Xc cijev, stabilnog oblika, ne propušta kisik sukladno DIN 4726, bijela

Pexfit Pro Plus

- PE-Xc cijev, fleksibilna, ne propušta kisik sukladno DIN 4726, crne boje

Dimenzije

Press spojnice u kombinaciji sa cijevima

- Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63 mm
- Pexfit Pro Plus: d 16/20 mm

Područja primjene Pexfit Pro Fosta

Instalacije pitke vode

Instalacije grijanja

Kišnica

Instalacije komprimiranog zraka

Područja primjene Pexfit Pro Plus

Instalacije pitke vode

Instalacije grijanja

Kišnica

Za upotrebu u područjima primjene koja nisu opisana potrebno je prethodno uputiti upit o materijalima servisnom centru tvrtke Viega.

Radni uvjeti

Instalacije pitke vode

- Radna temperatura maks. 70 °C
- Radni tlak maks. 1,0 MPa

Instalacije grijanja

- Radna temperatura maks. 80 °C
- Radni tlak maks. 1,0 MPa

Mješovite instalacije dopuštene su neovisno o neovisno o smjeru strujanja medija u cjevovodu.

Napomene

Nije dopušteno koristiti dijelove drugih proizvođača! Cijevi odgovaraju preporukama specifikacije KTW (o umjetnim materijalima u pitkoj vodi) Savezne agencije za okoliš i zahtjeva radnog lista DVGW W 270.

Atesti

Pexfit Pro Fosta

- Mjesto rezervirano za ateste svojstvene zemlji primjene!

Pexfit Pro Plus

- Mjesto rezervirano za ateste svojstvene zemlji primjene!

Primjena press alata

Sigurnost ispravnog funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o besprijekornom stanju korištenih press alata i pribora. Za izvođenje press spojeva stoga preporučujemo primjenu Viega press alata i pribora te njihovu redovitu kontrolu koju treba vršiti ovlaštena servisna služba.

Tehnički podaci


Daljnje informacije i tehničke podatke možete preuzeti sa stranice tvrtke Viega: www.viega.hr

SADRŽAJ

Cijevi	124
Koljena	126
T-komadi	126
Prijelazni komadi/lukovi	127
Spojnice	129
Navojne spojnice	129
Kape, čep	130
Zidne pločice	130
Montažne jedinice	131
Zidne provodnice	132
Priključne kutije	133
Razdjelnici	133
Podžbukni slobodnoprotočni ventili, podžbukni ventili s ravnim sjedištem	133
Križni T-komadi	134
Priključci radijatora	134
Razdjelnici grijanja	139
Pribor	
Montažni pribor	140
Alati	141


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artiki
4705	14	2	0,078	100	bijela	100/2000	607 203*
4705	16	2	0,113	100	bijela	100/2000	607 210
4705	18	2	0,154	100	bijela	100/1400	607 227*
4705	20	2,3	0,186	100	bijela	100/1400	607 234
4705	25	2,8	0,296	50	bijela	50/800	607 241
4705	32	3,2	0,522	50	bijela	50/300	699 208
4705.1	16	2	0,113	200	bijela	200/2000	679 606

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artiki
16	2	0,113	5	bijela	100	607 258
20	2,3	0,186	5	bijela	50	607 272
25	2,8	0,296	5	bijela	40	607 289
32	3,2	0,522	5	bijela	25	586 935
40	3,5	0,855	5	bijela	20	586 942
50	4	1,385	5	bijela	15	588 052
63	4,5	2,255	5	bijela	5	588 069

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika

Oprema


Polietilenska zaštitna cijev crne boje

Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artiki
14	2	0,078	75	crna	75/1050	607 296*
16	2	0,113	75	crna	75/1050	607 302
18	2	0,154	75	crna	75/1050	607 319*
20	2,3	0,186	75	crna	75/750	607 326
25	2,8	0,296	25	crna	25/350	607 333*
25	2,8	0,296	50	crna	50/500	761 455

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika


Oprema

Zaštitna cijev

Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artiki
16	2	0,113	75	plava	75/1050	691 455
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	691 462
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	691 479
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	691 486

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika

Oprema


Kružna izolacija debljine 6 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
14	2	0,078	50	plava	50/600	607 340*
16	2	0,113	75	plava	75/750	734 060
16	2	0,113	75	crvena	75/750	751 401
18	2	0,154	50	plava	50/600	607 364*
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	734 077
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	751 418

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Viega Smartpress/Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- stabilnog oblika


Oprema

Kružna izolacija debljine 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	607 388
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	761 202

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi


Pexfit Pro Plus-Cijev
PE-Xc

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- nepropusna za kisik prema DIN 4726

Oprema


Polietilenska zaštitna cijev crne boje, unutarnja barijera za kisik

Model 2701

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
20	2,3	0,186	50	plava	300	424 190*

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro Plus-Cijev
PE-Xc


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije pitke vode, instalacije grijanja
- bez: zaštitna cijev

Model 2702

d	s	V [l/m]	L [m]	PJ	Artikl
16	2	0,113	50	250/1000	424 213*
20	2,3	0,186	50	250/1000	424 299*

V = sadržaj vode po tekućem metru cijevi

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Zaštitna cijev

- crni polietilen

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikl
16	25	50	50/500	105 761
20	28	50	50/400	110 604
25	34	25	25/300	103 460
32	42	25	25/175	110 499

KOLJENA


**Luk 90°
sa SC-Contur**
- za sljedeće komponente ili
namjene: Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci
Model 4716

d	PJ	Artikl		
16	10	608 613		
18	10	608 620*		
20	10	608 637		
25	5	608 644		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Pexfit Pro-Koljeno 90°
sa SC-Contur**
- bronca
Model 2716

d	PJ	Artikl		
32	5	588 076		
40	1	588 083		
50	1	588 090		
63	1	588 106		



**Pexfit Pro-Koljeno 45°
sa SC-Contur**
- bronca
Model 2726

d	PJ	Artikl		
32	5	588 465		
40	1	588 472		
50	1	588 489		
63	1	588 496		

T-KOMADI


**T-komad
sa SC-Contur**
- za sljedeće komponente ili
namjene: Viega
Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci
Model 4718


d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	10	608 781		
16	18	16	10	645 014*		
16	20	16	10	608 842		
18	16	16	5	645 021*		
18	18	18	10	608 798*		
20	16	16	10	608 880		
20	16	18	10	645 052*		
20	16	20	10	608 897		
20	18	18	10	645 045*		
20	20	16	10	608 903		
20	20	20	10	608 804		
25	16	16	5	608 910		
25	16	20	5	608 927		
25	16	25	5	608 934		
25	18	25	5	645 076*		
25	20	20	5	608 965		
25	20	25	5	608 972		
25	25	16	5	608 941		
25	25	20	5	608 958		
25	25	25	5	608 811		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci
Oprema
Odvodi na ≤ 25 mm
Model 4718.7

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
32	16	25	5	608 989		
32	16	32	5	608 996		
32	20	20	5	636 319		
32	20	32	5	609 009		
32	25	25	5	609 016		
32	25	32	5	609 023		
40	20	40	5	609 030		
40	25	32	5	609 047		
40	25	40	5	609 054		
50	25	50	5	609 061		
63	25	63	1	613 891		




Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci
Model 2718

d1	d2	d3	PJ	Artikl
32	32	32	1	588 014
40	32	32	1	588 359
40	32	40	1	588 366
40	40	40	1	588 021
50	32	50	1	588 373
50	50	50	1	588 038
63	32	63	1	588 380
63	40	63	1	588 397
63	63	63	1	588 045



Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- R-navoj, press priključci
Model 4726.4

R	d1	d2	PJ	Artikl
1/2	16	16	5	608 064



Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj
Model 4717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
14	1/2	14	5	608 019*
16	1/2	16	5	608 026
18	1/2	18	5	608 033*
20	1/2	20	5	608 040
25	3/4	25	5	608 057

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu



Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj
Model 2717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
32	3/4	32	5	588 298
40	3/4	40	1	588 304
50	3/4	50	1	588 311

PRIJELAZNI KOMADI/LUKOVI



Pexfit Pro-Utični komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, utični završni komad
Oprema
Brtveni element EPDM
Model 4713

d1	PX	d2	PJ	Artikl
14		12	5	608 071*
14		15	5	608 088*
16	16	15	5	655 389
18		12	5	608 101*
18		15	5	655 396*
18		18	5	608 118*
20	20	22	5	608 125
25	25	22	5	608 132

PX = za Pexfit Pro


* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu



Pexfit Pro-Utični komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, utični završni komad
Model 2713

d1	PX	d2	PJ	Artikl
32	32	28	5	588 434
40	40	35	1	588 441
50	50	42	1	588 458

PX = za Pexfit Pro



Pexfit Pro-Utično koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, utični završni komad
Model 4793

d1	d2	PJ	Artikl
14	15	5	608 149*
16	15	5	608 156
16	22	5	608 163
18	22	5	608 170*
20	22	5	608 187

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta-cijev, Pexfit Pro Plus-cijev, svi metalni cijevovodni Viega sustavi

- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 4713P

d1	d2	PJ	Artikl
14	15	5	608 194*
16	15	5	608 200
18	15	5	608 217*
20	15	5	608 224

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 4711

d	R	PJ	Artikl
14	½	5	607 845*
16	½	5	607 852
16	¾	5	607 869
18	¾	5	607 876*
20	½	5	607 883
20	¾	5	607 890
25	¾	5	607 906
25	1	5	607 913

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 2711

d	R	PJ	Artikl
32	1	5	588 137
32	1¼	5	588 144
40	1¼	1	588 151
50	1¼	1	588 168
63	2	1	588 175


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Model 4712

d	Rp	PJ	Artikl
14	½	5	607 920*
16	½	5	607 937
16	¾	5	607 944
18	¾	5	607 968*
20	½	5	607 975
20	¾	5	607 982
25	¾	5	607 999


* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Model 2712

d	Rp	PJ	Artikl
32	1	5	588 229
40	1¼	1	588 236


Pexfit Pro-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 4714

d	R	PJ	Artikl
14	½	5	607 715*
16	½	5	607 722
18	½	5	607 746*
20	½	5	607 739
20	¾	5	607 753
25	¾	5	607 760

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 2714


d	R	PJ	Artikl
32	1	5	589 424
40	1¼	1	588 113
50	1¼	1	588 120



Pexfit Pro-Prijelazni luk 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
Model 4714.1

d	Rp	PJ	Artikl
14	3/8	5	607 777*
14	1/2	5	607 784*
16	1/2	5	607 791
18	1/2	5	607 807*
20	1/2	5	607 814
20	3/4	5	607 821
25	3/4	5	607 838

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Pexfit Pro-Priključno koljeno 90° sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: sanitarna armatura sa priključkom 10 mm
 - odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Plus-cijev PE-Xc artikl 424 213, Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
 - bronca
 - press priključak, navojna spojnica
Model 4714.7

d1	d2	PJ	Artikl
16	10	1	636 203

SPOJNICE



Spojnica sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
 - press priključci
Model 4715

d1	d2	PJ	Artikl
16	16	10	608 668
18	16	5	608 712*
18	18	10	608 675*
20	16	10	608 729
20	20	10	608 682
25	16	5	608 743
25	18	5	645 007*
25	20	5	608 736
25	25	5	608 699

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci
Model 4715.7

d1	d2	PJ	Artikl
32	20	5	608 750
32	25	5	608 767



Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci
Model 2715

d1	d2	PJ	Artikl
32	32	5	588 182
40	32	1	588 267
40	40	1	588 199
50	40	1	588 274
50	50	1	588 205
63	50	1	588 281
63	63	1	588 212

NAVOJNE SPOJNICE



Pexfit Pro-Navojna spojnica sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta-cijev, Pexfit Pro Plus-cijev, Viega utično sjedište
 - bronca
 - press priključak, G-navoj
Model 4722P

d	G	PJ	Artikl
14	3/4	5	608 309*
16	3/4	5	608 316
18	3/4	5	608 323*
20	3/4	5	608 330

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Navojna spojica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta-cijev, Pexfit Pro Plus-cijev, eurokonus
- bronca
- press priključak, G-navoj

Model 4735

d	G	PJ	Artikl
14	¾	5	608 347*
16	¾	5	608 354
18	¾	5	655 136*
20	¾	5	608 361
25	¾	10	699 550

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, G-navoj
- s plosnatim brtvljenjem

Model 4763

d	G	PJ	Artikl
16	¾	5	636 258
16	½	5	608 378
16	¾	5	608 385
18	½	5	608 392*
18	¾	5	608 408*
20	½	5	608 415
20	¾	5	608 422
25	¾	5	608 439

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, G-navoj
- s plosnatim brtvljenjem

Model 2763

d	G	PJ	Artikl
32	1¼	1	588 403
40	1¼	1	588 410
50	1¾	1	588 427


Pexfit Pro-Navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, metrički navoj
- s plosnatim brtvljenjem

Model 4783

d	M	PJ	Artikl
16	22	5	608 446
16	24	5	608 453

KAPE, ČEP

Kapa sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključak

Model 4756

d	PJ	Artikl
16	10	608 569
18	10	608 576*
20	10	608 583
25	5	608 590

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

ZIDNE PLOČICE

Pexfit Pro-Zidna pločica sa SC-Contur

- bronca
- Rp-navoj

Model 4725.5

d	Rp	PJ	Artikl
14	½	5	608 231*
16	½	5	608 248
18	½	5	608 255*
20	½	5	608 262
20	¾	5	608 279


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Prigušivač (apsorber) zvuka

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice DN12 i DN15
- guma


Model 2141.5

PJ	Artikl
1/100	586 713



Pexfit Pro-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
 - bronca
 - Rp-navoj
Model 4725.7


d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	608 286
20	½	5	692 711



Pexfit Pro-Zidna pločica sa T-komadom sa SC-Contur
 - bronca
 - Rp-navoj
Model 4724.3


d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	636 234
20	½	5	636 241

MONTAŽNE JEDINICE



Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
 - press priključak, Rp-navoj
Oprema
 Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 4723

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	1	688 639




Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci, Rp-navoji
Oprema
 Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 4724

d	Rp	razmak	PJ	Artikl
16	½	150	1	688 622




Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: zidne instalacije, predzidne instalacije
 - pocinčani čelik
 - press priključci, Rp-navoji
 - sa zvučnom izolacijom
Model 4721.71

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	1	656 850



Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
 - odgovara za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev artikl 105 761, Pexfit Pro Plus-cijev PE-Xc artikl 424 213, držač artikl 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
 - pocinčani čelik
 - press priključci, Rp-navoji
Oprema
 Priključne mjere su promjenjive
Model 4741

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	1	636 470


Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora
- press priključci, Rp-navoji

Model 4723.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl
16	½	35/45/50	1	682 651


Držac


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- sa zvučnom izolacijom, promjenjiv razmak

Oprema

Set gumenih pločica

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl
80–150	1	581 701


Držac

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćenje
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4


PJ	Artikl
1	586 706


Držac

- za sljedeće komponente ili namjene: zidne instalacije, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- sa zvučnom izolacijom

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl
70/100/150	1	651 350

ZIDNE PROVODNICE

Pexfit Pro-Zidna provodnica sa SC-Contur

- bronca
- Rp-navoj
- kutna izvedba

Oprema

Montažna garnitura

Model 4732.11

d	Rp	G	L	PJ	Artikl
16	½	¾	18	1	608 293


Pexfit Pro-Zidna provodnica sa SC-Contur

- bronca
- Rp-navoj
- kutna izvedba

Model 4732.4

d	Rp	G	L	PJ	Artikl
16	½	¾	45	1	631 734


Produžetak

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- bronca

Model 2032.9

Rp	G	L	PJ	Artikl
½	¾	25	1	322 960
½	¾	50	1	276 430


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl
¾	29	10	104 887

OK = otvor ključa




Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
Model 1526.424-897

G	OK	PJ	Artikl
¾	33	10	120 849

OK = otvor ključa


PRIKLJUČNE KUTIJE



Pexfit Pro-Podžbukna priključna kutija 90° sa SC-Contur
- Rp-navoj
Oprema
Priključno koljeno 90°, brtvena prirubnica
Model 4730

d	Rp	PJ	Artikl
14	½	1	636 227*
16	½	1	636 210


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Držać
- pocinčani čelik
Oprema
Pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
Model 2021.6

razmak	PJ	Artikl
80/100/150/200	1	274 474

RAZDJELNICI



Razdjelnik sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro - PPSU (polifenolsulfon)
Model 4733


d1	d2	n	PJ	Artikl
20	16	2	1	610 098
20	16	3	1	610 111
20	16	4	1	610 135



Pexfit Pro-Čep
- bronca
- G-navoj
Model 2738

G	PJ	Artikl
¾	10	410 629

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, PODŽBUKNI VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM



Kuglasta slavina
- za sljedeće komponente ili namjene: zatvaranje etaža
- mesing
Model 2143.8

DN	PJ	Artikl
15	10	591 144*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Pexfit Pro-Set utičnih adaptera sa SC-Contur
- press priključak za Pexfit Pro-cijev
Model 4776

d	BKS	PJ	Artikl
16	2	1	636 265*
20	2	1	636 272*
25	2	1	641 047*

BKS = broj komada u setu

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Produžetak
Model 2143.5


L	PJ	Artikl
25	1/20	584 894*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Servisni pribor
Model 2143.9**

DN	PJ	Artiki		
15	10	584 887*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Garnitura za opremanje
Oprema
Rozeta, zidna izolacija, ručka
Model 2143.60**

DN	PJ	Artiki		
15	1/20	584 900*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Garnitura za opremanje
Oprema
Rozeta, zidna izolacija, ručka
Model 2143.61**

DN	PJ	Artiki		
15	1/10	584 917*		


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


**Garnitura za opremanje
Oprema
Rozeta, zidna izolacija, ručka
Model 2143.62**

DN	PJ	Artiki		
15	1/10	584 924*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


KRIŽNI T-KOMADI


**Pexfit Pro-Križni-T-komad
sa SC-Contur**
 - mesing
 - press priključci
Model 4749

d1	d2	d3	PJ	Artiki		
14	14	14	1	610 012*		
16	14	16	1	610 029*		
16	16	16	1	610 043		
20	14	20	1	610 067*		
20	16	20	1	636 289		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


PRIKLJUČCI RADIJATORA


**Pexfit Pro-Priključno koljeno 90°
sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni završetak, navojni spoj s narezanim prstenom, priključak na Pexfit Pro Fosta
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Plus-cijev PE-Xc artikl 424 213, Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
- bakar

Model 4775.21P

d1	d2	T	H	PJ	Artiki		
16	15	52	350	1	645 083		



Pexfit Pro-Set lukova za priključivanje sa SC-Contur


- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni završetak, navojni spoj s narezanim prstenom, priključak na Pexfit Pro Fosta
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: navojna spojnica artikl 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302

Oprema

Luk 90° od bakra

Model 4777

d1	d2	T	H	PJ	Artikl
16	15	52	350	1	645 090



Blok za priključivanje radijatora


- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova

Oprema


Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl
15	185	1	364 045
15	255	1	379 698



L4



Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida

- može se prilagođavati

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl
15	150	1	586 379



Navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
- poniklani mesing
- eurokonus

Model 94385.2

d	G	PJ	Artikl
15	¾	10	636 050



Navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev

- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl
15	¾	10	105 358


Navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Model 1037

d	PX	PJ	Artikl		
16	16	10	614 522		

PX = za Pexfit Pro


Navojna spojnica sa steznim prstenom

- za sljedeće komponente ili namjene: cijevi drugih proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta-cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

Oprema

Poniklana pričvrtna matica

Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	356 682		


Navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev

- poniklani mesing

Model 94576.1

d	G	PJ	Artikl		
15	½	10	112 059		


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½"

- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	10	357 122		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾"

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl		
2	10	308 872		

BKS = broj komada u setu


Luk za vodenje cijevi 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak sa Viegatherm-cijevi

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikl		
14-16	10	309 855		


Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	351 694		



Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl
110	60	10	17	50	1/10	351 748




Pexfit Pro-Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, ili s Viega PE-Xc-cijevi, podni/zidni završetak

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 227, 607 319

Model 2779.1

L	B	H	d	PJ	Artikl
60	45	10	18	10	586 348



Pexfit Pro-Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, ili s Viega PE-Xc-cijevi, podni/zidni završetak

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 607 227, 607 319

Model 2779.3

L	B	H	d	PJ	Artikl
110	60	10	18	10	586 355



Priključak za radijator

- matirano poniklani mesing

- G-navoj, Viega utično sjedište


- može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestrana izvedba

Model 1096.5

G	razmak	PJ	Artikl
¾	50	5	359 102



Priključak za radijator

- matirano poniklani mesing

- G-navoj, Viega utično sjedište

- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestrana izvedba

Model 1097.5

G	razmak	PJ	Artikl
¾	50	5	359 133



Priključak za radijator

- matirano poniklani mesing

- G-navoji, Viega utično sjedište


- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestrana izvedba

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl
¾	50	5	359 096



Priključak za radijator

- matirano poniklani mesing

- G-navoji, Viega utično sjedište


- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestrana izvedba

Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl
¾	50	5	359 126


Priključni set za radijatore



- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice

Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	364 052		


Priključni set za radijatore

- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

 Navojne spojnice za garnituru
reducira 1022.6 i 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	L2	PJ	Artikl		
15	¾	120	120	1	360 399		


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator sa navojem Rp½
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 1022.6

R	G	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	1	153 687		

BKS = broj komada u setu


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator sa vanjskim navojem G¾
- u kombinaciji sa garnitura reducira model 1096.9
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 1022.5

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	137 342		

BKS = broj komada u setu


Garnitura reducira


- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova, navojni spoj s eurokonusom
- mesing

Model 1022.7

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	279 547		

BKS = broj komada u setu

RAZDJELNICI GRIJANJA



Razdjelnik

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, ravno brtvljeni holender 1"

Oprema

Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerenje sa čepovima 1/2"

Model 1078

n	PJ	Artikl		
2	1	586 225		
3	1	586 232		
4	1	586 249		
5	1	587 550		
6	1	587 567		
7	1	587 574		
8	1	587 581		
9	1	587 598		
10	1	587 604		
11	1	587 611		
12	1	587 628		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik
- čelik

Oprema

Uložak za zvučnu izolaciju

Model 1059.2

Izvedba	PJ	Artikl		
pocinčan(a)	1	115 074		



Brzi odzračnik

- mesing

Model 1028.1

R	PJ	Artikl		
3/8	1	125 462		
1/2	1	610 685		



Odzračni ventil

- mesing

Model 1029

R	PJ	Artikl		
3/8	1	122 812		



Odzračni set

- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikl		
3/8	1	259 440		

**PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR**

Pexfit Pro-Čahura za prešanje

- nehrđajući plemeniti čelik
- press priključak

Oprema

- O-brtva za priključni nastavak

Model 4711.5

d	PJ	Artikl		
14	5	656 997*		
16	5	656 973		
18	5	657 000*		
20	5	656 980		
25	5	657 017		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- nylon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikl		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		


Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- nylon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikl		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		


Zaštitna čahura

- umjetni materijal

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikl		
16	plava	10	102 074		
16	crvena	10	102 302		
20	plava	10	109 448		
20	crvena	10	110 796		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporan na vruću vodu

Oprema

- Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¼	10	107 666		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporan na vruću vodu

Model 2021.85

G	PJ	Artikl		
½	10	294 380		



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: višeslojna kompozitna cijev, Raxinox-cijev
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primjenjiv(a)

Model 2169


d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	483 531		
20	½	1	483 548		
25	½	1	483 852		
32	½	1	483 869		

**PRIBOR
ALATI**




Pexfit Pro-Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress
Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
14	1	611 378		
16	1	483 456		
18	1	611 866		
20	1	644 956		
25	1	483 470		




Viega Smartpress/Pexfit Pro-Set alata
Oprema
Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer
Model 4780.4

	PJ	Artikl		
	1	656 874		



Kofer
Oprema
Prazno mjesto za ručne press alate 16–25 i škare za cijevi
Model 4780.3

	PJ	Artikl		
	1	726 034		




Čeljust za prešanje PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik
Model 2799.7

VS	PX	PJ	Artikl		
14	14	1	611 385		
16	16	1	425 319		
18	18	1	611 354		
20	20	1	425 326		
25	25	1	446 192		
32	32	1	591 052		
40	40	1	590 925		
50	50	1	590 932		
63	63	1	590 949		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro


Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl
14		14	1	611 859
16	16	16	1	556 297
18		18	1	611 361
20	20	20	1	490 980
25	25	25	1	490 997
32	32	32	1	751 371

VS = za Viega Smartpress


PX = za Pexfit Pro


Alat za savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl
2xd	16	1	586 393
2,3xd	20	1	692 919


Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl
16–40	1	571 368
25–63	1	571 375


Kružni nož

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1


za d	PJ	Artikl
16–63	1	571 801


Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2040


za d	PJ	Artikl
12–25	1	117 047


Oštrica

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl
	1	139 230


Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Oprema

- Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl
12–25	1	652 005


Oštrica

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl
	1	653 620



Škare za skidanje zaštitne cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev

Model 2041.5

za d	PJ	Artikl		
15-42	1	446 475		



Pexfit Pro-Alat za kalibriranje

Model 4739.1

za d	PJ	Artikl		
14/16/18/20/25	1	640 033		



Pexfit Pro-Alat za kalibriranje

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta-cijev
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress/Pexfit Pro-višeslojna kompozitna cijev artikl 586 935, 586 942

Model 2739.3

za d	PJ	Artikl		
32/40	1	599 195		




Alat za kalibriranje

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta-cijev
- čelik

Model 2139.2

za d	PJ	Artikl		
50-63	1	583 187		



Set alata za unutarnje savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema

Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	712 679		

BKS = broj komada u setu

L4

