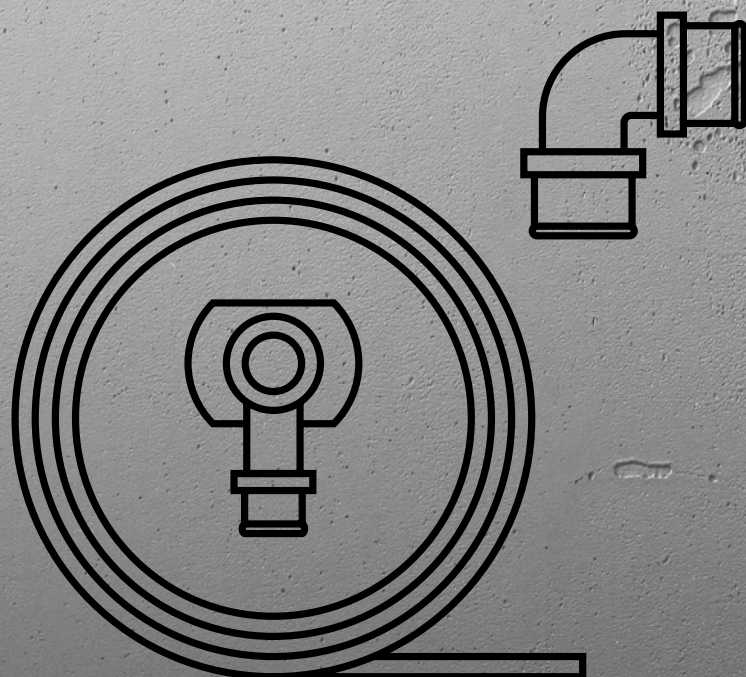


Pexfit Pro

Cjevovodna tehnika



viēga

Sustav press spojnice sa press spojkicama od bronce i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s čahurama za prešanje od plemenitog čelika koje osiguravaju nepropusnost i mehaničku opteretivost spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava, siva zaštitna kapa

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nespješani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nespješanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije

d16-63

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnice u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Pitka voda

Instalacije grijanja

Kišnica

Instalacije komprimiranog zraka

Uputa

Sustav press spojnice Pexfit Pro prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema normama DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema normama DIN EN 12502-1 i DIN 50930-6. Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode

Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materijali press spojnice

Bronca: CC499K

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi	130
Koljena	131
T-komadi	132
Prijelazni komadi / koljena	133
Spojnice	134
Navojne spojnice	135
Kape, čepovi	135
Zidne pločice	135
Montažne jedinice	136
Zidne provodnice	137
Priključne kutije	138
Razdjelnici	138
Križni T-komadi	138
Priključci radijatora	139
Razdjelnici ogrjevnih krugova	143
Pribor	
Montažni pribor	144
Alati	145




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
4705	16	2	0,113	100	bijela	100/2000	607 210		
4705	20	2,3	0,186	100	bijela	100/1400	607 234		
4705	25	2,8	0,296	50	bijela	50/800	607 241		
4705	32	3,2	0,522	50	bijela	50/300	699 208		
4705.1	16	2	0,113	200	bijela	200/2000	679 606		




Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	5	bijela	100	607 258		
20	2,3	0,186	5	bijela	50	607 272		
25	2,8	0,296	5	bijela	40	607 289		
32	3,2	0,522	5	bijela	25	586 935		
40	3,5	0,855	5	bijela	20	586 942		
50	4	1,385	5	bijela	15	588 052		
63	4,5	2,255	5	bijela	5	588 069		



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Polietilenska zaštitna cijev crne boje

Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	crne boje	75/1050	607 302		
20	2,3	0,186	75	crne boje	75/750	607 326		
25	2,8	0,296	50	crne boje	50/500	761 455		



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Zaštitna cijev

Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	plava	75/1050	691 455		
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	691 462		
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	691 479		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	691 486		


Smartpress / Pexfit Pro-Viĥeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Kruĥna izolacija debljine 6 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaĥitna folija

Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	plava	75/750	734 060		
16	2	0,113	75	crvena	75/750	751 401		
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	734 077		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	751 418		


Smartpress / Pexfit Pro-Viĥeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Kruĥna izolacija debljine 9 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), polietilenska zaĥitna folija

Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	607 388		
25	2,8	0,296	25	crvena	25/350	784 805		
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	761 202		
32	3,2	0,522	25	crvena	25/200	784 812		


Zaĥitna cijev

- crni PE (polietilen)

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikl		
16	25	50	50/500	105 761		
20	28	50	50/400	110 604		
25	34	25	25/300	103 460		


KOLJENA

**Koljeno 90°
sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press prikljuĥi

Model 4716

d	PJ	Artikl		
16	10	608 613		
20	10	608 637		
25	5	608 644		


**Pexfit Pro-Koljeno 90°
sa SC-Contur**

- bronca

Model 2716

d	PJ	Artikl		
32	5	588 076		
40	1	588 083		
50	1	588 090		
63	1	588 106		


**Pexfit Pro-Koljeno 45°
sa SC-Contur**

- bronca

Model 2726

d	PJ	Artikl		
32	5	588 465		
40	1	588 472		
50	1	588 489		
63	1	588 496		

T-KOMADI



**T-komad
sa SC-Contur**
- za sljedeće komponente ili
namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci
Model 4718

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	10	608 781		
16	20	16	10	608 842		
20	16	16	10	608 880		
20	16	20	10	608 897		
20	20	16	10	608 903		
20	20	20	10	608 804		
25	16	16	5	608 910		
25	16	20	5	608 927		
25	16	25	5	608 934		
25	20	20	5	608 965		
25	20	25	5	608 972		
25	25	16	5	608 941		
25	25	20	5	608 958		
25	25	25	5	608 811		



**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci
Oprema
Odvodi na ≤ 25 mm
Model 4718.7


d1	d2	d3	PJ	Artikl		
32	16	25	5	608 989		
32	16	32	5	608 996		
32	20	20	5	636 319		
32	20	32	5	609 009		
32	25	25	5	609 016		
32	25	32	5	609 023		
40	20	40	5	609 030		
40	25	32	5	609 047		
40	25	40	5	609 054		
50	25	50	5	609 061		
63	25	63	1	613 891		



**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci
Model 2718


d1	d2	d3	PJ	Artikl		
32	32	32	1	588 014		
40	32	32	1	588 359		
40	32	40	1	588 366		
40	40	40	1	588 021		
50	32	50	1	588 373		
50	50	50	1	588 038		
63	32	63	1	588 380*		
63	40	63	1	588 397*		
63	63	63	1	588 045		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- R-navoj, press priključci
Model 4726.4

R	d1	d2	PJ	Artikl		
½	16	16	5	608 064		



**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci, Rp-navoj
Model 4717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	5	608 026		
20	½	20	5	608 040		
25	¾	25	5	608 057		



**Pexfit Pro-T-komad
sa SC-Contur**
- bronca
- press priključci, Rp-navoj
Model 2717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
32	¾	32	5	588 298		
40	¾	40	1	588 304*		
50	¾	50	1	588 311*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Pexfit Pro-Uični komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, utični završni komad

Oprema

Brtnveni element EPDM

Model 4713

d1	PX	d2	PJ	Artikl		
16	16	15	5	655 389		
20	20	22	5	608 125		
25	25	22	5	608 132		

PX = za Pexfit Pro


Pexfit Pro-Uični komad sa SC-Contur


- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 2713

d1	PX	d2	PJ	Artikl		
32	32	28	5	588 434		
40	40	35	1	588 441*		
50	50	42	1	588 458*		

PX = za Pexfit Pro

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Uično koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 4793

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	608 156*		
16	22	5	608 163*		
20	22	5	608 187*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, svi metalni cjevovodni sustavi Viega

- bronca

- press priključci

Oprema

Brtnveni element EPDM

Model 4713P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	608 200		
20	15	5	608 224		


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 4711

d	R	PJ	Artikl		
16	½	5	607 852		
16	¾	5	607 869		
20	½	5	607 883		
20	¾	5	607 890		
25	¾	5	607 906		
25	1	5	607 913		


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Model 2711

d	R	PJ	Artikl		
32	1	5	588 137		
32	1¼	5	588 144		
40	1¼	1	588 151		
50	1¼	1	588 168		
63	2	1	588 175		


Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Model 4712


d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	607 937		
16	¾	5	607 944		
20	½	5	607 975		
20	¾	5	607 982		
25	¾	5	607 999		





Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
Model 2712

d	Rp	PJ	Artikl		
32	1	5	588 229		
40	1¼	1	588 236		



Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, R-navoj
Model 4714

d	R	PJ	Artikl		
16	½	5	607 722		
20	½	5	607 739		
20	¾	5	607 753		
25	¾	5	607 760		



Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, R-navoj
Model 2714

d	R	PJ	Artikl		
32	1	5	589 424		
40	1¼	1	588 113		
50	1¼	1	588 120		



Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
Model 4714.1

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	607 791		
20	½	5	607 814		
20	¾	5	607 821		
25	¾	5	607 838		



Pexfit Pro-Priključno koljeno 90° sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: sanitarna armatura s priključkom 10 mm
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
 - bronca
 - press priključak, navojna spojnica
Model 4714.7

d1	d2	PJ	Artikl		
16	10	1	636 203		

SPOJNICE



Spojnica sa SC-Contur
 - za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
 - press priključci
Model 4715

d1	d2	PJ	Artikl		
16	16	10	608 668		
20	16	10	608 729		
20	20	10	608 682		
25	16	5	608 743		
25	20	5	608 736		
25	25	5	608 699		



Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci
Model 4715.7

d1	d2	PJ	Artikl		
32	20	5	608 750		
32	25	5	608 767		



Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci
Model 2715

d1	d2	PJ	Artikl		
32	32	5	588 182		
40	32	1	588 267		
40	40	1	588 199		
50	40	1	588 274		
50	50	1	588 205		
63	50	1	588 281		
63	63	1	588 212		

NAVOJNE SPOJNICE



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, Viega utično sjedište
- bronca
- press priključak, G-navoj

Model 4722P

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	608 316		
20	¾	5	608 330		



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, eurokonus
- bronca
- press priključak, G-navoj

Model 4735

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	608 354		
20	¾	5	608 361		
25	¾	10	699 550		



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Model 4763

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	636 258		
16	½	5	608 378		
16	¾	5	608 385		
20	½	5	608 415		
20	¾	5	608 422		
25	¾	5	608 439		



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Model 2763

d	G	PJ	Artikl		
32	1¼	1	588 403		
40	1¼	1	588 410		
50	1¾	1	588 427		



Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, metrički navoj
- s ravnim brtvljenjem

Model 4783

d	M	PJ	Artikl		
16	22	5	608 446		
16	24	5	608 453		

KAPE, ČEPOVI




Kapa sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključak

Model 4756

d	PJ	Artikl		
16	10	608 569		
20	10	608 583		
25	5	608 590		

ZIDNE PLOČICE



Pexfit Pro-Zidna pločica sa SC-Contur

- bronca
- Rp-navoj

Model 4725.5

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	608 248		
20	½	5	608 262		
20	¾	5	608 279		



Prigušivač (apsorber) zvuka

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice DN12 i DN15

- guma

Model 2141.5

	PJ	Artikl		
	1/100	586 713		



Pexfit Pro-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur

- bronca

- Rp-navoj

Model 4725.7

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	608 286		
20	½	5	692 711		



Pexfit Pro-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur

- bronca

- Rp-navoj

Model 4724.3

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	636 234		
20	½	5	636 241		

MONTAŽNE JEDINICE

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur


- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model 4723

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	688 639		


Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur

- bronca

- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model 4724


d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	150	1	688 622		


Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj
- s apsorpcijom zvuka

Model 4721.71

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	656 850		


Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev artikl 105 761, držač artikl 586 706, Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Priključne mjere mogu se prilagodavati

Model 4741

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	636 470		




Pexfit Pro-Montažna jedinica

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora
- press priključci, Rp-navoj

Model 4723.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	35/45/50	1	682 651		



Držač


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema

Set gumenih podmetača

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80–150	1	581 701		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	Artikl		
	1	586 706		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci

- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	651 350		

ZIDNE PROVODNICE



Pexfit Pro-Zidna provodnica

sa SC-Contur


- bronca
- Rp-navoj
- kutna izvedba

Oprema

Montažna garnitura

Model 4732.11

d	Rp	G	L	PJ	Artikl		
16	½	¾	18	1	608 293		



Zidna provodnica

- u kombinaciji s osigurač zaokreta model 2132
- za primjenu s: okomiti frezer model 94980

- bronca, pocinčani čelik
- G-navoj
- može se skratiti

Model 2032.1

G1	G2	L	PJ	Artikl		
½	¾	35	1	764 067		
½	¾	47	1	764 074		



Protumatica

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Model 9941

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
¾	49	sjaj	10	102 258		




Produžetak

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- bronca

Model 2032.9

Rp	G	L	PJ	Artikl		
1/2	3/4	25	1	322 960		
1/2	3/4	50	1	276 430		


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl		
3/4	29	10	104 887		

OK = otvor ključa


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica

Model 1526.424-897

G	OK	PJ	Artikl		
3/4	33	10	120 849		

OK = otvor ključa

PRIKLJUČNE KUTIJE

Pexfit Pro-Podžbukna priključna kutija 90°
sa SC-Contur


- Rp-navoj

Oprema

Priključno koljeno 90°, brtvena priрубnica

Model 4730

d	Rp	PJ	Artikl		
16	1/2	1	636 210		


Držac

- pocinčani čelik


Oprema

Pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid

Model 2021.6

razmak	PJ	Artikl		
80/100/150/200	1	274 474*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

RAZDJELNICI

Razdjelnici
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)

Model 4733

d1	d2	n	PJ	Artikl		
20	16	2	1	610 098		
20	16	3	1	610 111		
20	16	4	1	610 135		



Pexfit Pro-Čep

- bronca

- G-navoj

Model 2738

G	PJ	Artikl		
3/8	10	410 629		

KRIŽNI T-KOMADI

Pexfit Pro-Križni T-komad sa SC-Contur

- mesing
- press priključci

Model 4749

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	1	610 043		
20	16	20	1	636 289		

PRIKLJUČCI RADIJATORA




Pexfit Pro-Priključno koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni priključak, navojna spojnica s nareznim prstenom, priključak na Pexfit Pro Fosta
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
- bakar

Model 4775.21P

d1	d2	T	H	PJ	Artikl		
16	15	52	350	1	645 083		



Pexfit Pro-Set priključnih lukova sa SC-Contur


- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni priključak, navojna spojnica s nareznim prstenom, priključak na Pexfit Pro Fosta
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: priključna navojna spojnica artikl 112 059, Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302

Oprema

Koljeno 90° od bakra

Model 4777

d1	d2	T	H	PJ	Artikl		
16	15	52	350	1	645 090		



Blok za priključivanje radijatora



- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	364 045		
15	255	1	379 698		



Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida

- može se prilagođavati

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	586 379		



Prikliční navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
- poniklani mesing
- eurokonus

Model 94385.2

d	G	PJ	Artikl		
15	3/4	10	636 050		


Priključna navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	10	105 358		


Priključna navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Model 1037

d	PX	PJ	Artikl		
16	16	10	614 522		

PX = za Pexfit Pro


Navojna spojnica sa steznim prstenom

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

Oprema

Poniklana pričvrstna matica

Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	356 682		


Priključna navojna spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing

Model 94576.1

d	G	PJ	Artikl		
15	½	10	112 059		


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½"
- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	10	357 122		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radiator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾"

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl		
2	10	308 872		

BKS = broj komada u setu


Koljeno za vođenje cijevi 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak s Viegatherm cijevi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikl		
14-16	10	309 855		


Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	351 694		


Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
110	60	10	17	50	10	351 748		



Pexfit Pro-Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, ili s cijevima od umjetnog materijala, podni/zidni završetak

Model 2779.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	18	10	586 348*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Pexfit Pro-Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, ili s cijevima od umjetnog materijala, podni/zidni završetak

Model 2779.3

L	B	H	d	PJ	Artikl		
110	60	10	18	10	586 355*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Priključni komad za radiator


- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1096.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 102		


Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1097.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 133		


Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba


Oprema

Višestрана varijanta

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 096		




Priklučni komad za radiator


- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	359 126		


Priklučni set za radijatore



- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice

Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	364 052		


Priklučni set za radijatore

- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	Artikl		
15	¾	121	123	2	1	360 399		

BKS = broj komada u setu


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radiator s navojem Rp½
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 1022.6

R	G	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	1	153 687		

BKS = broj komada u setu


Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih vanjskim navojem G¾
- u kombinaciji s garnituru reducira model 1096.9
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Model 1022.5

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	137 342		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova, navojna spojnica s eurokonusom
- mesing

Model 1022.7

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	279 547		

BKS = broj komada u setu

RAZDJELNICI OGRJEVNIH KRUGOVA

Razdjelnici

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrstna matica G1 s ravnim brtvljenjem

Oprema

Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerni tuljak s čepovima R $\frac{1}{2}$

Model 1078

n	PJ	Artikl		
2	1	586 225		
3	1	586 232		
4	1	586 249		
5	1	587 550		
6	1	587 567		
7	1	587 574		
8	1	587 581		
9	1	587 598		
10	1	587 604		
11	1	587 611		
12	1	587 628		


Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnici
- čelik

Oprema

Uložak za zvučnu izolaciju

Model 1059.2

Izvedba	PJ	Artikl		
pocinčan(a)	1	115 074		


Brzi odzračnik

- mesing

Model 1028.1

R	PJ	Artikl		
$\frac{3}{8}$	1	125 462		
$\frac{1}{2}$	1	610 685		


Odzračni ventil

- mesing

Model 1029

R	PJ	Artikl		
$\frac{3}{8}$	1	122 812		


Odzračni set

- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikl		
$\frac{3}{8}$	1	259 440		



**PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR**

Pexfit Pro-Čahura za prešanje

- plemeniti čelik, nehrđajući
- press priključak

Oprema

O-prsten za priključni nastavak

Model 4711.5

d	PJ	Artikl		
16	5	656 973		
20	5	656 980		
25	5	657 017		


Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikl		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		


Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikl		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		


Zaštitna čahura

- umjetni materijal

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikl		
16	plava	10	102 074		
16	crvena	10	102 302		
20	plava	10	109 448		
20	crvena	10	110 796		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema

Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¾	10	107 666		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža priključnih armatura
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporno na vruću vodu

Model 2021.85

G	PJ	Artikl		
½	10	294 380		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev, cijev Raxinox
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primjenjivo

Model 2169

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	483 531		
20	½	1	483 548		
25	½	1	483 852		
32	½	1	483 869		


Set rezervnih dijelova


- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2169

Oprema

10 zamjenskih brtvenih elemenata, mast za armature

Model 2169.21


za d	PJ	Artikl		
16	1	775 865		
20	1	775 872		

**PRIBOR
ALATI**

Pexfit Pro-Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5


za d	PJ	Artikl		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		


Smartpress / Pexfit Pro-Set alata
Oprema

Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer

Model 4780.4


za d	PJ	Artikl		
16/20	1	656 874		


Kofer
Oprema

Prazno mjesto za ručne press alate 16–25 i škare za cijevi

Model 4780.3

	PJ	Artikl		
	1	726 034		


Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, aku-baterijski press alati PT3-H/EH, PT3-AH, aku-baterijski press alati tip 2 (PT2), aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik


Model 2799.7

VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	1	425 319		
20	20	1	425 326		
25	25	1	446 192		
32	32	1	591 052		
40	40	1	590 925		
50	50	1	590 932		
63	63	1	590 949		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro





Čeljust za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	16	1	556 297		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro




Alat za savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		



Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		



Kružni nož

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191

- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
6-63	1	571 801		



Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	117 047		




Oštrica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	139 230		



Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema

Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	652 005		




Oštrica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	653 620		


Škare za skidanje zaštitne cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev

Model 2041.5

za d	PJ	Artikl		
15–42	1	446 475		


Okomiti frezer

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
1/2	1/40	131 111		


Pexfit Pro-Alat za kalibriranje
Model 4739.1

za d	PJ	Artikl		
14/16/18/20/25	1	640 033		


Pexfit Pro-Alat za kalibriranje

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 586 935, 586 942

Model 2739.3

za d	PJ	Artikl		
32/40	1	599 195*		


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Alat za kalibriranje

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- čelik

Model 2139.2

za d	PJ	Artikl		
50–63	1	583 187		


Set alata za unutarnje savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema

Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	712 679		

BKS = broj komada u setu



