




Prevista Dry

Predzidna tehnika / tehnika
ispiranja

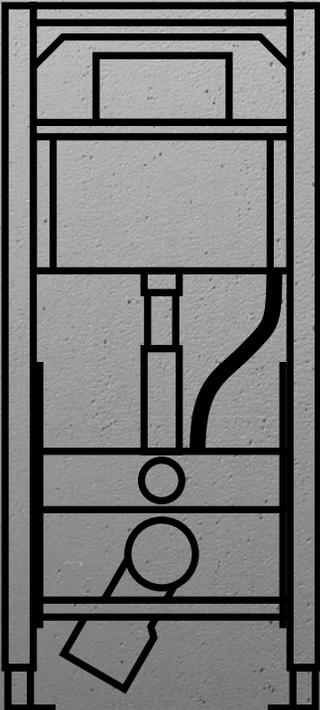

Predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. Predzidni elementi spremni za ugradnju, za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stojeće konstrukcije. Učvršćenje u metalnim i drvenim nosećim konstrukcijama, izravno na zid s 2 mjesta za pričvršćenje ili s pomoću montažnih šina. Stope koje odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm. Zvučno izolirani sklopovi za prihvata svih Viega zidnih pločica. Elementi se mogu integrirati u sustav šina Prevista Dry Plus.

Predzidni elementi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature
Ugradbena dubina može se namjestiti na bilo koju vrijednost između 120 do 200 mm.

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.
Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakom utjecaju vlage, obložne ploče MuroLive!, standardne obložne ploče.

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju! Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega!

Prevista Dry Plus konfigurator

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo projektiranje i kalkulaciju količina materijala za predzidni sustav Prevista Dry Plus.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

WC elementi	294
Elementi umivaonika	302
Elementi za pisoar	312
Elementi za bide	314
Međukonzola	315
Pričvrсни elementi	315
Pričvrсни setovi	317
Pribor za tuš-WC	318
Pribor za pričvršćivanje	318
Prevista priključni komadi	319




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

WC ELEMENTI



Prevista Dry-WC element s priključkom za tuš-WC 1120 mm

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci



tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8522

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/15	771 980



Prevista Dry-WC element prilagodljiva visina keramike s priključkom za tuš-WC 1120 mm

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagođavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm


napomena


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8521

BH	B	HVB	PJ	Artikl
1120	500	330-390	1/15	771 997

HVB = može se prilagođavati po visini





**Prevista Dry-WC element
za viseći WC
8 cm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3F, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

Tehnički podaci



tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8523

BH	PJ	Artiki
1130	1	798 529



**Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš-WC
980 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm


napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8530

BH	B	PJ	Artiki
980	500	1/15	772 000





**Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš-WC
820 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, bez barijera

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3L, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R¹/₂, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

napomena


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8533



BH	B	PJ	Artikl		
820	500	1/15	772 017		


Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

				
		8521/8522/8530	8533	
 8570.63	Artikl 786 670	■		
	Artikl 787 707		■	
GEBERIT	Mera Classic 146210111	■	■	
	Mera Comfort 146200111	■	■	
	Sela 146220111	■	■	
	Tuma Classic 146090111	■	■	
	Tuma Comfort 146290111	■	■	
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N	■	■	
TECE	One 9700200	*1	*1	
TOTO	RP WC keramika CW542EY	■	■	
	Washlet RX TCF794CG	■	■	
	Washlet SX TCF796CG	■	■	
	Washlet RW TCF802C2G	■	■	
	GL 2.0 TCF6532C3GV1	■	■	
	EK 2.0 TCF6632G#NW1	■	■	
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR	■	■	
	AC 2.0 TCF996RWG	■	■	
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG	■	■	
LAUFEN	Cleanet Riva 820691	■	■	
	Cleanet Navia 820601	■	■	
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1	■	■	


*1 – Kod proizvoda TECE One investitor treba o vlastitom trošku nabaviti i ugraditi priključke za toplu i hladnu vodu, pa je moguće da dimenzije tih priključaka odstupaju od ugradbenih mjera sustava Prevista. To se mora uzeti u obzir već kod montaže okvira.

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

		 8521/8522/8530			 8533	
	 8570.63	Artikl 786 670	■			
		Artikl 787 707			■	
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■		■	
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■		■	
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■		■	
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■		■	
VitrA	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija 5674B003-6195		■		■	
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196		■		■	

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.



Prevista Dry-WC element
korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike
1120 mm

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za WC Prevista model 8570.39
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R¹/₂ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (fleksibilno) od PE-a, ekscentrični prijelazni komad DN90/100 od polietilena

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
 područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
 tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
 područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
 opterećenje maks. 400 kg
 izbočenje maks. 700 mm



napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!
 Adaptacijom pričvrsnih svornjaka može se područje namještanja prilagoditi na 320-400 mm!

Model 8521.32

BH	B	IVB	PJ	Artikl
1120	500	340-420	1/4	772 024

IVB = individualno prilagođavanje (područja)



Pokrovna ploča za WC Prevista


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- staklo

Oprema

Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine keramike WC-a, priključna garnitura za WC

Model 8570.39

L	B	s	Izvedba	PJ	Artikl
560	490	6	prometno bijela	1	775 841




Plinska tlačna opruga

> 28 kg

- za sljedeće komponente ili namjene: keramičke školjke teže od 28 kg
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8580.6

PJ	Artikl
1	785 895



**Prevista Dry-WC element
instalater može naknadno prilagoditi visinu keramike
1120 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovnna ploča

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R¹/₂ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm



napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8522.31

BH	B	NVB	PJ	Artikl
1120	500	310–390	1/12	772 031

NVB = naknadno područje podešavanja



Pokrovnna ploča


- za sljedeće komponente ili namjene: WC elementi naknadno prilagodljive visine
- plemeniti čelik

napomena

Za primjenu kod WC elemenata naknadno prilagodljive visine!

Model 8040.21

L	B	s	PJ	Artikl
460	390	2,5	1	703 387



**Prevista Dry-WC element
WC s podnom školjkom ili WC za djecu
1120 mm/820 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- može se skratiti sa 1120 mm na 820 mm, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane

Tehnički podaci



tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8522.33

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/12	772 048



**Prevista Dry-WC element
za potporne drške
prilagodljiva visina keramike
1120 mm**

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- opremljeno sljedećim komponentama: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagođavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, pričvrсни elementi potpornih drški lijevo i desno od WC elementa, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm


napomena


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8874.9

BH	B	HVB	PJ	Artikl
1120	910	330–390	1	793 074

HVB = može se prilagođavati po visini





**Prevista Dry-WC element
varijanta za objektnu gradnju
1120x490 mm**

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8180.73
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (30x30), podžbukni vodokotlić 3H, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena


Tehnički podaci

- tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
- područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
- tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
- područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
- opterećenje maks. 400 kg
- izbočenje maks. 700 mm

napomena


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8524



BH	B	PJ	Artikl
1120	490	1/15	771 973

ELEMENTI UMIVAONIKA



**Prevista Dry-Element za umivaonik
1120 mm
priključci prilagodljive visine**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

- opterećenje maks. 150 kg

Model 8535



BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/10	776 183



**Prevista Dry-Element za umivaonik
fiksirani priključci
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema



Okvir elektrostatski lakiran (40x40), fiksirani poprečni držači priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8538

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/10	789 329



**Prevista Dry-Element za umivaonik
820 – 980 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus
- bez: mjerna traka

Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8535.31

BH	B	PJ	Artikl
820-980	500	1/10	776 190





Prevista Dry-Element za umivaonik
korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike
1120 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik bez barijera s jednoručnom armaturom,
- umivaonik s jednoručnom armaturom
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za umivaonik model 8570.45
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), plinska tlačna opruga, fleksibilna priključna crijeva, podžbukna priključna kutija sa sifonom prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, podžbukna kutija za prihvatanje pritisknog gumba za individualno prilagođavanje visine keramike umivaonika, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, 2 kutna ventila G½ -G¾

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg



napomena

Primjenjuje se samo kod keramika umivaonika s ukupnom težinom od 15 – 21 kg uključujući armaturu!

Model 8535.32

BH	B	IVB	PJ	Artikl
1120	500	200	1/5	776 213

IVB = individualno prilagođavanje



Pokrovna ploča za umivaonik


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535.32
- staklo

Oprema

Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine umivaonika, podžbukna priključna kutija s kromiranim pokrovnom pločom, kompresijske navojne spojnice i priključna cijev, kromirano odvodno koljeno 300 mm, pričvrсни materijal

Model 8570.45

L	B	s	Izvedba	PJ	Artikl
780	720	6	staklo, bijelo	1	785 536



**Pregled keramika za umivaonik koje se mogu priključiti na Prevista Dry-Element za umivaonik
Kod modela 8535.32 visina keramike se može individualno prilagoditi**
Keramike moraju ispuniti sljedeće pretpostavke:

1. Razmak pričvršćenja umivaonika: 280 mm
2. Širina keramike: 500 mm - 700 mm
3. Visina odvodnog ventila: 50 mm

Variante odvoda:

- A** – Odvodno koljeno i odvodna cijev su sadržani u opsegu isporuke
- B** – Direktno priključeno odvodno koljeno (Pribor: odvodno koljeno, broj artikla **743 208**)
- C** – Priključak na strani otpadne vode s odvodnom cijevi 120 mm (Pribor: odvodna cijev 120 mm, broj artikla **670 856**)



Proizvođač	Seriya	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x	
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
	Venticello		412460	17,45	B	x
			412465	19,60	B	x
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x
	Preciosa II	123260	17,00	A	x	


Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo	
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o	
		223060	14,60	B	o	
		223065	16,50	B	x	
		223070	18,30	B	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x	
		222260	18,50	B	x	
		222265	21,00	B	x	
Silk	121660	14,50	A	o		
Xeno ²	127060	19,00	A	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x	
		V 3028 xx	20,00	B	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o	
		E 7460 xx	13,00	B	o	
		E 7461 xx	13,00	A	o	
		E 7462 xx	13,00	A	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x	
		T 0162 xx	20,80	A	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o	
		T 0554 xx	16,00	A	x	
		T 0452 xx	16,00	A	x	
		T 0555 xx	17,00	A	x	
		T 0453 xx	17,00	A	x	
		T 0556 xx	18,00	A	x	
		T 0454 xx	18,00	A	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
		K 0689 xx	15,00	B	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
		T 0154 xx	19,50	B	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
		Darling New	2621550000	15,30	A	x
			2621600000	18,00	A	x
2621650000			19,00	A	x	
2310550000			16,10	A	x	
D-Code		2310660000	17,80	A	x	
		2310600000	17,80	A	x	
		2311550000	16,10	A	x	
		2311600000	17,80	A	x	
	2311650000	21,60	-	-		

Proizvođač	Seriya	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
300650000		21,00	B	x	
Vero	454600000	17,90	A	x	
	454700000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Primjenjivo:

- x Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) > 21 kg mora se podizanje keramike podupirati snagom mišića
- o Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) < 15 kg keramika se pri spužtanju mora podupirati snagom mišića
- nije primjenjivo

Podatke uputa o primjeni treba uzeti iz proizvođačevih informacija o proizvodu. Za potpunost, ispravnost ili izmjene ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo. Primjenjive su daljnje keramike za umivaonik, molimo da konzultirate naše tehničke savjetnike.



Prevista Dry-Element za umivaonik bez barijera
1120 mm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg


napomena

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2)

Model 8536



BH	B	PJ	Artiki
1120	500	1/10	776 046



Prevista Dry-Element za umivaonik bez barijera
820 – 980 mm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg


napomena

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2)

Model 8536.31



BH	B	PJ	Artiki
820-980	500	1/10	776 251



**Prevista Dry-Element za umivaonik
podžbukni vodomjer EAS tip ISTA
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za montažu u razdjelnom zidu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema



Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukno kućište vodomjera EAS tip ISTA s G2KOAX navojem za ugradnju mjerne kapsule vodomjera ISTA tip istameter QN 1,5 m³/h i QN 2,5 m³/h, 2 predmontirana razvoda vode uključujući ventile s ravnim sjedištem 3/4, kućište vodomjera sa G2KOAX navojem u izolacijskoj kutiji, na ulaznoj i na izlaznoj strani (za etažnu distribuciju) sa navojem Rp3/4, priključak Rp1/2 za armaturu umivaonika, 2 zaštitna poklopca i setovi za tlačjenje, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8537

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/11	776 268



**Prevista Dry-Element za umivaonik
podžbukni vodomjer EAS tip Allmess
1120 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukno kućište vodomjera EAS tip Allmess za ugradnju mjerne kapsule vodomjera Allmess tip MES 3K i MES 3W, Sanpress zidne pločice sa zaštitom od buke, 2 predmontirane Sanpress zidne pločice s unutrašnjim cijevnim navojem Rp1/2, 2 T-komada s odvodom s unutrašnjim cijevnim navojem Rp3/4 iza brojača za etažnu distribuciju, 2 slobodnoprotočna ventila DN20 od bronce s prijelazom Rp3/4, 2 osnovna kućišta vodomjera, 2 zaštitna poklopca i setovi za tlačjenje, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8537.31

BH	B	PJ	Artikl
1120	500	1/11	776 275





Prevista Dry-Element za umivaonik za nadžbuknu armaturu 1300 mm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8540



BH	B	PJ	Artikl
1300	500	1/12	776 220



Prevista Dry-Element za umivaonik za podžbuknu zidnu armaturu 1300 mm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, pričvrсна ploča za podžbuknu zidnu armaturu, s prilagođavanjem visine i po dubini pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za ravnjanje), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8540.31



BH	B	PJ	Artikl
1300	500	1/12	776 237



Prevista Dry-Element za umivaonik bez barijera za nadžbuknu armaturu 1300 mm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključna ploča za armature, pojačana, s prilagodavanjem visine pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci



opterećenje maks. 150 kg

napomena

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2)

Model 8540.32

BH	B	PJ	Artikl
1300	500	1/12	776 039



Prevista Dry-Element izljevne školjke 1300 mm


- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), nosiva ploča prilagodljive visine pomoću brzog zatezača, priključna ploča za armature i pričvršćivanje odvoda s prilagodavanjem visine pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN50

Model 8540.33

BH	B	PJ	Artikl
1300	500	1/12	776 282





**Prevista Dry-Element za umivaonik
varijanta za objektnu gradnju
1120x490 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- nije prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8180.73
- čelik


Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (30x30), fiksirani poprečni držači priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Tehnički podaci


opterećenje maks. 150 kg

Model 8539



BH	B	PJ	Artikl
1120	490	1/10	776 541

ELEMENTI ZA PISOAR



**Prevista Dry-Element za pisoar
univerzalni priključak za vodu
1120 – 1300 mm**

- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni priključak za vodu
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okrvir elektrostatski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½

Tehnički podaci


opterećenje maks. 100 kg

napomena


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

* Poprečni držači se mogu međusobno zamijeniti

Model 8560.32



BH	B	PJ	Artikl
1120-1300	500	1/12	776 411



**Prevista Dry-Element za pisoar
priključak vode s teleskopskim izvlačenjem
1300 mm**

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar od polipropilena, visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R¹/₂

Tehnički podaci

individualno prilagođavanje 100 mm

opterećenje maks. 100 kg

napomena



Područje podešavanja odnosi se na priključak vode!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Nije prikladno za keramike za pisoar s glavom za raspršivanje!

Model 8560

BH	B	PJ	Artikl
1300	500	1/12	776 404



**Prevista Dry-Element za pisoar
aktiviranje ispiranja prikriveno
1120 – 1300 mm**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača (nosač s mjernom trakom za usmjeravanje), Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R¹/₂

Tehnički podaci


opterećenje maks. 100 kg


napomena

* Poprečni držači se mogu međusobno zamijeniti

Model 8560.31

BH	B	PJ	Artikl
1120-1300	500	1	776 428





Garnitura za opremanje aktiviranje ispiranja prikriveno

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31

Oprema

Magnetni ventil, upravljanje, mrežni adapter, sifon s vodoravnim odvodom i senzorom, Reed-Kontakt

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz


napomena

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorisćenja!

Model 8560.33

	PJ	Artikl		
	1	785 956		

ELEMENTI ZA BIDE



Prevista Dry-Element za bide

1120 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje prilagodljive visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, gumena nazuvica DN50/30, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

Model 8568



BH	B	PJ	Artikl		
1120	500	1/10	776 442		

MEĐUKONZOLA




Prevista Dry-Međukonzola

- za sljedeće komponente ili namjene: razmak > 500 mm, pričvršćivanje na zid
- elektrostatski lakiran čelik


Oprema

Nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, pričvrсни materijal
Model 8570.48

BH	PJ	Artikl		
820-1300	1	785 901		



PRIČVRSNSI ELEMENTI



Prevista Dry-Element okvira

1120 – 1300 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus nosač i modul armature
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema


Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8570

BH	B	PJ	Artikl		
1120-1300	500	1/10	776 466		





**Prevista Dry-Pričvrсни element
za potporne drške**

1120 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 40 mm, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine


Tehnički podaci

opterećenje maks. 100 kg

Model 8570.31



BH	B	PJ	Artikl		
1120	350	1	776 497		



**Prevista Dry-Pričvrсни element
za potporne drške**

1120 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus


Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 40 mm, pričvrсни materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci

opterećenje maks. 100 kg

Model 8570.32




BH	B	PJ	Artikl		
1120	200	1	776 473¹		
1120	200	1	776 480²		

¹) lijevo

²) desno

PRIČVRSNSI SETOVI


Prevista Dry-Pričvrсни set univverzalna izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvrščivanje Prevista Dry elemenata, pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, kutna montaža na masivnom ili zidnom potpornom profilu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001
- prilagodljiva dubina 120 – 200 mm, mogućnost pričvrščivanja oplate

Model 8570.36

BKS	PJ	Artikl		
2	1	776 619		

BKS = broj komada u setu


Prevista Dry Plus-Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

Model 8570.49

M	PJ	Artikl		
8	1	785 925		


Prevista Dry-Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža Prevista Dry elemenata na masivni zid

Model 8573

M	BKS	PJ	Artikl		
8	2	1	776 626		

BKS = broj komada u setu


Prevista Dry-Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvrščivanja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

BKS	PJ	Artikl		
2	1	460 440		

BKS = broj komada u setu


Prevista Dry-Pričvrсни set


- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- prilagodljiva dubina do 200 mm

Model 8180.73

M	BKS	PJ	Artikl		
10	2	1	678 630		

BKS = broj komada u setu

PRIBOR ZA TUŠ-WC



Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530

Oprema

Priključak T-komada, armirano crijevo, priključni i pričvrсни materijal

Model 8570.63

BH	PJ	Artikl		
820	1	787 707		
980-1120	1	786 670		



Priključak T-komada

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530, 8533

Oprema

Priključni materijal


napomena

Armirano crijevo mora biti sadržano u opsegu isporuke WC školjke!

Model 8580.66

	PJ	Artikl		
	1	803 384		

PRIBOR ZA PRIČVRŠČIVANJE



Montažna šina

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvrščivanje elemenata, montaža elemenata u nizu
- pocinčani čelik

Oprema

Pričvrсни materijal, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001

L	B	H	PJ	Artikl		
3000	40	22	4	283 872		



Montažni profil 90°

- pocinčani čelik
- bez: pričvrсни materijal

Model 8076

L	B	H	PJ	Artikl		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		



Montažni profil 45°

- pocinčani čelik

Oprema

Pričvrсни materijal, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču

Model 8077

L	B	H	PJ	Artikl		
1120	50	30	2	284 466		



Vijak s T glavom


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- pocinčani čelik

Oprema

Podloška, navojna matica

Model 8013.23

M	L	PJ	Artikl
8	25	10	308 278



Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl
10	1	636 395

BKS = broj komada u setu

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI



Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl
16	½	1	776 992



Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl
16	½	16	1	777 005
20	½	20	1	777 012



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl
16	½	1	776 985


Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6725.78


d1	G	d2	PJ	Artikl
16	½	16	1	796 754
20	½	20	1	796 761
25	½	25	1	796 778


Prevista Dry-Brzi zatezač

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry element

Model 8570.50


PJ	Artikl
8	785 932


Prevista Dry-Potporna garnitura za keramiku WC-a s malom nalijegajućom površinom (< 17 cm)

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530, 8533

Model 8570.37

PJ	Artikl
1	776 053


Prevista Dry-Set podnih potporanja


- za sljedeće komponente ili namjene: podna montaža za element Prevista Dry
- nije prikladno za: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

Oprema

Set podnih potporanja

Model 8580.48

L	PJ	Artikl
700	1	798 666


Prevista Dry-Montažna garnitura varijanta za objektnu gradnju

- za sljedeće komponente ili namjene: podna ili zidna montaža varijante objekta elementa Prevista Dry

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista Dry-WC element model 8524

- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

Oprema

Set podnih potporanja

Model 8310.68

L	PJ	Artikl
700	1	641 030