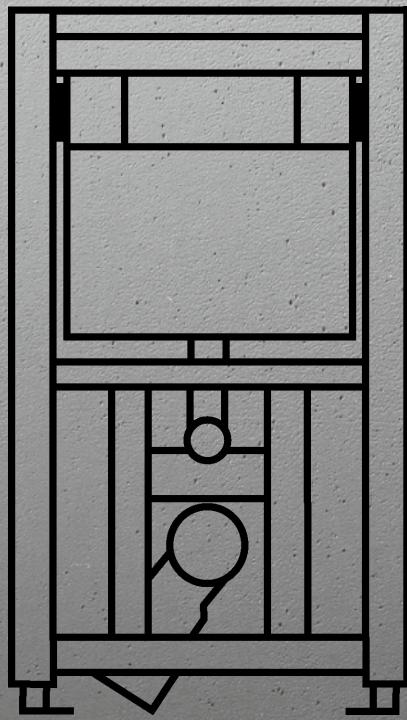


**Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus,
Viega Mono, potisne ploče i pribor**

**Predzidna tehnika / tehnika
ispiranja**



Predzidni instalacijski sustavi za postupak mokre i suhe gradnje (montažni zid). Komponente za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara. Izložbene ploče za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara. Rezervni dijelovi za predzidnu tehniku i tehniku ispiranja.

Predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid).

Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagodena osobama s invaliditetom.

Sanitarni blokovi spremni za ugradnju za predzidne konstrukcije parcialne visine i pune stropne visine.

Pričvršćivanje predzidnih elemenata montažnom šinom ili ugradnja u noseće konstrukcije dostupne na gradilištu.

Predzidni elementi za:

WC, bide, umivaonik, izljevna školjka, pisoar

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Impregnirane gips kartonske ploče (GKF) s protupožarnom zaštitom, Aqua obložne ploče na bazi kalcijevog silikata za područja izložena jakom utjecaju vlage (Aqua-KS), standardne obložne ploče

Fleksibilni predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid).

Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagodena osobama s invaliditetom.

Sanitarni moduli spremni za ugradnju i nosači armature, za predzidne konstrukcije parcialne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stоеće konstrukcije.

Pričvršćivanje otvorenim montažnim šinama (40x40 mm) i spojnicama za šine za spojeve od 45° i 90°.

Montažne šine i spojnice šina od pocinčanog čelika.

Sanitarni moduli od pocinčanog čelika uključujući pričvršni i priključni materijal za sve standardne varijante keramike za:

WC, bide, umivaonik, izljevna školjka, pisoar, ugradbeni vodokotlič, nosači armature

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Impregnirane gips kartonske ploče (GKF) s protupožarnom zaštitom od samo 12,5 mm, Aqua obložne ploče na bazi kalcijevog silikata (Aqua-KS) za područja izložena jakom utjecaju vlage, obložne ploče MuroLive!, standardne obložne ploče

Predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid).

Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagodena osobama s invaliditetom.

Predzidni elementi spremni za ugradnju, za predzidne konstrukcije parcialne visine i pune stropne visine, kontinuirano prilagodljivi po visini i po dubini.

Pričvršćivanje predzidnih elemenata montažnom šinom ili ugradnja u noseće konstrukcije dostupne na gradilištu.

Stope koje odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm.

Predzidni elementi od elektrostatski lakiranog čeličnog okvira (30x30 mm) uključujući priključni materijal i pomoć pri pozicioniranju za sve standardne varijante keramike za:

WC, bide, umivaonik, izljevna školjka, pisoar, pričvršćenje, nosači armature

Isporučivo i kao kutni elementi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar

Isporučivo i za elemente prilagodljive visine za:

WC, umivaonik

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Impregnirane gips kartonske ploče (GKF) s protupožarnom zaštitom od samo 12,5 mm, Aqua obložne ploče na bazi kalcijevog silikata za područja izložena jakom utjecaju vlage (Aqua-KS), standardne obložne ploče

Predzidni instalacijski blokovi za mokru gradnju (masivni zid).

Predzidni blokovi spremni za ugradnju za predzidne konstrukcije parcialne visine i pune stropne visine. Pričvršćenje sanitarnih blokova uzidavanjem ili obzidavanjem. Robusno kućište od ekspandiranog polistirola (EPS) kao podloga za žbuku zbog čega nije potrebno zazidavanje unutrašnjeg područja.

Integrirani otvori za siguran spoj sa zidom.

Moguća montaža u nizu s pomoću montažnih šina.

Sanitarni predzidni blokovi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viegal Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporno ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju! Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viegal Za staklene varijante Viega potpisni ploča za WC i za pisare upotrebljava se isključivo sigurnosno kaljeno staklo. Mechaničke izvedbe aktiviranja ispiranja mogu se preinaciti na elektroničke varijante. Pri odabiru odgovarajuće nadogradne garniture na raspolažanju vam stoji osoba za kontakt iz tvrtke Viega.

Konfigurator potpisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potpisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnavaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

T3 Viega Eco Plus	
WC elementi	388
Elementi umivaonika	391
Elementi za pisoar	392
Elementi za bide	392
Pričvršni elementi	393
WC elementi, elementi umivaonika	393
Pribor	394
T4 Viega Mono	
Podžbukni vodokotiči	396
Predzidni elementi	399
Pribor za WC- i bide-predzidne elemente	400
Pisoarni setovi za grubu gradnju (Rohbau)	402
T5 Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara	
Potisne ploče za WC	403
Ugradbeni okvir za WC u razini s pločicama	408
Potisne ploče sensitive, sa funkcijom Viega Hygiene	410
Elektroničko aktiviranje ispiranja WC-a	413
Pribor za potisne ploče sensitive i aktiviranja ispiranja WC-a	418
Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a	420
Garniture za opremanje pisoara	421
Ugradni okvir za pisoar u razini s pločicama	425
Pribor za aktiviranje ispiranja pisoara	426
T7 Reservni dijelovi i pribor za odvodnju	
Podžbukni vodokotiči	427
Podžbukni vodokotiči 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane	459
Viega potisne ploče	462
Visign for Public	464
Visign for More sensitive	464
Sustavi za ispiranje pisoara	466
Dovodni pribor za pisoare	477
Dovodni pribor za WC-e	477
Pribor	478
Pribor za odvodnj	480




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjeseta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

T3 VIEGA ECO PLUS WC ELEMENTI



Viega Eco Plus-WC element

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predizidnu montažu potrebo je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez barijera

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotić 2H, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za pričvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoći pri pozicioniranju

Oprema vodokotića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

** samo kod ugradbene visine 1130 mm

Model 8161.2



¹⁾ opremljeno prigušnicom protoka ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)



Viega Eco Plus-WC element

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predizidnu montažu potrebo je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotić 2L, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoći pri pozicioniranju

Oprema vodokotića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa


Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekrít potisnu ploču!


Kod keramika WC-a koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8130.2



	BH	PJ	Artikl	
	980	1/12	704 070	
	1130	1/12	606 664	

**Viega Eco Plus-WC element****s postavkom veće količine vode za ispiranje oko 4,5 l**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez barijera

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlič 2H, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za pričvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoći pri pozicioniranju

Oprema vodokotliča

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2,5 – 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 4,5 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 6 l


Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8161.45

BH	PJ	Artikl
1130	1/12	686 154

**Viega Eco Plus-WC element****s postavkom veće količine vode za ispiranje oko 4,5 l**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, viseći WC
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotlič 2L, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoći pri pozicioniranju

Oprema vodokotliča

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2,5 – 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 4,5 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 6 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!


Kod keramika WC-a koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8130.45

BH	PJ	Artikl
830	1/12	718 992*

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Viega Eco Plus-WC element

instalater može naknadno prilagoditi visinu keramike

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign
- bez pokrovna ploča model 8040.21
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, visina keramike može se prilagodavati, bez barijera

Oprema

Otvor od čelika, elektrostatski lakiran, podžbukni vodokotić 2H, fleksibilno priključno koljeno 90° za WC DN90 (prilagodljive dubine) od PE-a, ekscentrični prijelazni komad DN90/100 od polietilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za pričvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoći pri pozicioniranju

Oprema vodokotića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 3. kvartala 2017.)

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Ovisno o podešavanju visine potrebna je pokrovna ploča od plemenitog čelika, model 8040.21!

Model 8161.21

BH	PJ	Artikl		
1130	1/12	700 652*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Pokrovna ploča

- za sljedeće komponente ili namjene: WC elementi naknadno prilagodljive visine
- plemeniti čelik


Uputa

Za primjenu kod WC elemenata naknadno prilagodljive visine!

Model 8040.21

L	B	s	PJ	Artikl		
460	390	2,5	1	703 387		

T3 VIEGA ECO PLUS ELEMENTI UMIVAONIKA



Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173


Oprema

Ovkir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50, gumena nazuvica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za pričvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primjenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju

Uputa


- * Dubina ugradnje 75 mm postiže se kod vertikalnog priključka za otpadnu vodu s odvodnim koljenom modela 8113.21!

Model 8164



* Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

BH	PJ	Artikl
1130	1/10	641 023*



Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173


Oprema

Ovkir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50, gumena nazuvica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Uputa


- * Dubina ugradnje 75 mm postiže se kod vertikalnog priključka za otpadnu vodu s odvodnim koljenom modela 8113.21!

Model 8162



BH	PJ	Artikl
860	1/10	613 297

T3 VIEGA ECO PLUS ELEMENTI ZA PISOAR



Viega Eco Plus-Element za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat Visign garniture za opremanje (ručno ili bezdodirno uključivanje ispiranja)
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173

Oprema

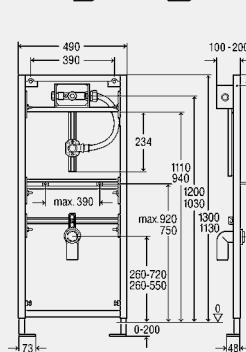
Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključak armature Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koljeno DN50, priključna garnitura za pisoar, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Uputa

Maksimalna visina dovoda pisoara od gornje razine gotovog poda iznosi 880 mm!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8164.5



BH	PJ	Artikl	
1130	1/12	461 843	
1300	1/10	611 934	

T3 VIEGA ECO PLUS ELEMENTI ZA BIDE



Viega Eco Plus-Element za bide

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide
- za predizidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173

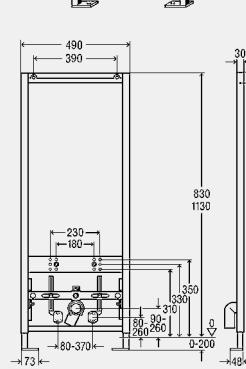
Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50 prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Uputa

* Dubina ugradnje 75 mm postiže se kod vertikalnog priključka za otpadnu vodu s odvodnim koljenom modela 8113.21!

Model 8167.6



BH	PJ	Artikl	
830	1	736 958	
1130	1	727 901	

T3 VIEGA ECO PLUS PRIČVRSNI ELEMENTI



Viega Eco Plus-Prichvrsni element

- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Eco Plus-WC element model 8161.2, 8161.21, Viega Eco-WC element model 8180.26


Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, panelna ploča debljine 30 mm, materijal za pričvršćivanje elementa, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


Model 8169.2

BH	PJ	Artikl		
1130	1	683 719*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



T3 VIEGA ECO PLUS WC ELEMENTI, ELEMENTI UMIVAONIKA



Viega Eco-WC element

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, podzbunski vodokotlič Standard 2S, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Oprema vodokotliča

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp1/2, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l


područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa


Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8180.26



BH	PJ	Artikl		
1130	1/12	606 688		



Viega Eco-Element za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koljeno DN40/50, gumeni nazuvica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Uputa

- * Dubina ugradnje 75 mm postiže se kod vertikalnog priključka za otpadnu vodu s odvodnim koljenom modela 8113.21!

Model 8180.61

	BH	PJ	Artikl	
	1130	1/10	670 986*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

T3 VIEGA ECO PLUS PRIBOR



Prevista Dry-Pričvrsni set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

BKS	PJ	Artikl	
2	1	460 440	

BKS = broj komada u setu




Prevista Dry-Pričvrsni set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- prilagodljiva dubina do 200 mm

Model 8180.73

M	BKS	PJ	Artikl	
10	2	1	678 630	

BKS = broj komada u setu



Prevista Dry-Montažna garnitura varijanta za objektnu gradnju


- za sljedeće komponente ili namjene: podna ili zidna montaža varijante objekta elementa Prevista Dry
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista Dry-WC element model 8524
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

Oprema

Set podnih potporanja

Model 8310.68

L	PJ	Artikl	
700	1	641 030	

**Montažna šina**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elemenata, montaža elemenata u nizu
- pocinčani čelik

L	B	H	PJ	Artikl		
3000	40	22	4	283 872		

Oprema

Pričvršni materijal, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001

**Montažni profil 45°**

- pocinčani čelik

Oprema

Pričvršni materijal, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču

Model 8077

L	B	H	PJ	Artikl		
1120	50	30	2	284 466		


**Montažni profil 90°**

- pocinčani čelik

- bez: pričvršni materijal

Model 8076

L	B	H	PJ	Artikl		
2500	37	37	1	332 402		
3000	37	37	1	284 459		

**Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju**

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid

- guma


Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	636 395		

BKS = broj komada u setu


**Viega Mono Tec-WC blok
s priključkom ventilatora**

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, pomican, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm), cijev za ispiranje s priključkom za ventilator DN50, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a, priključna garnitura za WC, zaštitu od kondenzacije, tkanina za armiranje, materijal za pričvršćenje okvira

Oprema vodokotlića

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 9 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8308.8


PJ	Artikl		
1/12	662 752		


Prevista Pure-Bide blok
8 cm


- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, mokra ugradnja

Oprema


Okvir od čelika, pomican, zidne pločice kontinuirano prilagodljive visine i širine od bronce Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koljeno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira

Tehnički podaci

opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Model 8367


PJ	Artikl		
1	648 800		



Podžbukni vodokotlič 2H

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, pričvrsni materijal, prigušnica protoka ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.4



Podžbukni vodokotlič 2H

s postavkom veće količine vode za ispiranje oko 4,5 l

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, pričvrsni materijal

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2,5 – 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 4,5 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 6 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8864.45



PJ	Artikl		
1/30	622 220		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Podžbukni vodokotlič 2L**

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, instaliranje u zidani predzid, potisne ploče Visign
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, sjedište odvodnog ventila, cijev za ispiranje, produženje cijevi za ispiranje, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje nameštanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje nameštanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l


Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!
Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!


Kod keramika WC-a koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8830.2



T4 VIEGA MONO PREDZIDNI ELEMENTI

**Viega Mono-WC blok**

- za sljedeće komponente ili namjene: mokra ugradnja, pojedinačna montaža, montaža u nizu, potisne ploče Visign
- opcionalno se može dodatno naručiti koljeno cijevi za ispiranje model 8310.78
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se skratiti sa 1130 na 980 mm

Oprema

Podžbukni vodokotlič 2H, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolirano EPS kućište, pričvrsni materijal za blok i keramiku

Oprema vodokotliča

Kutni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja model 8310.93 (od godine proizvodnje: 1. kvartal 2017.)

Tehnički podaci

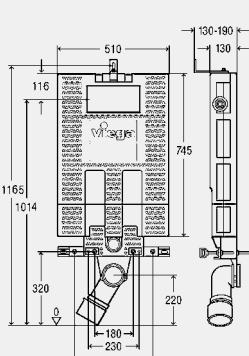
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje nameštanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje nameštanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa



Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!
Ovisno o keramici WC-a, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču, pa kod primjene potisnih ploča Visign for More sensitive ovo može dovesti do neželjenog aktiviranja ispiranja!

Model 8310.2



BH	PJ	Artikl
980-1130	1/14	606 732



Viega Mono-WC blok

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče Visign, mokra ugradnja, pojedinačna montaža, montaža u nizu
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Podžbukni vodokotlič 2L, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, zvučno izolirano EPS kućište, pričvrsni materijal za blok i keramiku

Oprema vodokotliča

Kutni ventili sa predmontiranim priključkom vode Rp $\frac{1}{2}$, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnog ventila

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 6 – 9 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!


Ovisno o keramici WC-a, pri aktiviranju ispiranja s prednje strane, otvoreni poklopac WC-a može djelomično prekriti potisnu ploču!

Kod keramika WC-a koje imaju preklop ispod 500 mm ne može se iskljuciti zatvaranje poklopca, stoga u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8330.2

BH	PJ	Artikl		
835	1/12	719 012		



Podžbukna priključna kutija

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal

Oprema za podžbuknu priključnu kutiju

Sifon prilagodljive visine, gumeni nazuvica DN40/30, 2 zadne provodnice, 2 kutne ventila G $\frac{1}{2}$ – G%, 2 dvostrukte ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal

Model 8314

PJ	Artikl		
1/40	734 817		

T4 VIEGA MONO PRIBOR ZA WC- I BIDE-PREDZIDNE ELEMENTE




Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: WC blok
- pocičani čelik
- montažno pomagalno



Model 8310.88

L	PJ	Artikl	
515	1	761 134	

**Viega Mono-Stajaća konzola**

- za sljedeće komponente ili namjene: samostojeca montaza, Viega Mono predzidni WC ili bide blok
 - pocinčani čelik
- Model 8310.45**

	PJ	Artikl	
1	460 433		

**Montažna šina**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elemenata, montaža elemenata u nizu
- pocinčani čelik

L	B	H	PJ	Artikl	
3000	40	22	4	283 872	

**Oprema**

Pričvrsni materijal, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001**Viega Mono-Montažna garnitura**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2, Viega Mono-bide blok model 8317
- pocinčani čelik

Model 8310.54

	PJ	Artikl	
1	638 825		

**Viega Mono Slim-Reparaturni set**


- PP
- može se zavariti

Model 8308.15

BKS	PJ	Artikl	
10	1	663 087	

BKS = broj komada u setu

T4 VIEGA MONO PISOARNI SETOVI ZA GRUBU GRADNJU (ROHBAU)



Viega Mono-Pisoarni set za grubu gradnju

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje, prihvat Visign garniture za opremanje (ručno ili bezdodirno uključivanje ispiranja)


Oprema

Set za grubu gradnju (rohbau) u kompaktnoj izvedbi za univerzalnu primjenu, kućište za grubu gradnju (Rohbau) od umjetnog materijala, predmontirani razvod vode, čep za ispiranje, blokada, priključak armature Rp ½, nadžbukni poklopac


Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!



Model 8328



* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



PJ	Artikl	
1	442 439*	

**T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA
POTISNE PLOČE ZA WC**
**Potisna ploča****Standard 1**


- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zastavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8180.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	449 001	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	449 018	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	449 032	

**Potisna ploča****Visign for Public 1**


- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8326.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	671 839	
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	671 846	

**Potisna ploča****Visign for Public 2**


- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, varijanta s osiguranjem od vandalizma, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema

Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8327.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	672 058	
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	672 065	

**Potisna ploča****Visign for Public 6**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz


Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Model 8326.15

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	699 505	
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 512	

**Daljinsko aktiviranje ispiranja****Visign for Public 1**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- metal
- jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema


Podžbukna kutija, potezni mehanizam 2 m s praznom cijevi 1,7 m, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa

Za pokrivanje revizijskog otvora na WC vodokotliču potrebno je dodatno naručiti model 8326.9!

Model 8326.21

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	688 158	

**Pokrovna ploča****Visign for Public**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S, godina proizvodnje od 04/2009., podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- metal


- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8326.9

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	672 072	

**Potisna ploča****Visign for Style 10**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)

- umjetni materijal

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8315.1**pokrovna ploča****tipka****PJ****Artikl**

umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	596 316	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	596 323	
umjetni materijal, pergamон	umjetni materijal, pergamон	1	596 330	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	596 347	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	597 054	
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	686 543	
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	597 061 ¹	
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	597 085 ¹	
umjetni materijal, pozlaćeni	umjetni materijal, pozlaćeni	1	597 092 ²	
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	786 977	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Potisna ploča****Visign for Style 11**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)

- umjetni materijal

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8331.1**pokrovna ploča****tipka****PJ****Artikl**

umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	597 108	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	597 115	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	597 139	



DESIGN **PLUS**

DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

iF
product
design
award
2007

reddot
design
award
winner 2007

**Potisna ploča****Visign for Style 12**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)

- umjetni materijal, metal, staklo

- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8332.1**pokrovna ploča****tipka****PJ****Artikl**

umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	596 743	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	597 252	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	597 276	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	597 283	
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	597 290	
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	597 313	
umjetni materijal, pozlaćeni	umjetni materijal, pozlaćeni	1	597 320	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	675 608	
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	687 854	
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	690 595	
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, kromirani	1	690 601	
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	687 861	
staklo parsol/crno	umjetni materijal, alpski bijelo	1	690 625	
staklo parsol/crno	umjetni materijal, kromirani	1	690 632	




DESIGN **PLUS**

DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

iF
product
design
award
2007

reddot
design
award
winner 2007

**Potisna ploča****Visign for Style 12**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C
- staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja



DESIGN PLUS

Oprema


Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8332.4

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
staklo prozirno/svjetlosivo	staklo prozirno/svjetlosivo	1	645 151	
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	645 168	

**Potisna ploča****Visign for Style 13**


- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

reddot design award
winner 2009**Oprema**

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8333.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 498	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 504	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 528	

**Potisna ploča****Visign for Style 14**


- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

reddot design award
winner 2009**Oprema**

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8334.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 689	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 696	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 719	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	654 726	

**Potisna ploča****Visign for More 100**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8352.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	597 436	
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 443	
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	597 467	
aluminij, pozlaćeni	aluminij, pozlaćeni	1	597 474	
aluminij, kromirani	staklo prozirno/svjetlosivo	1	597 481	
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	597 498	



DESIGN PLUS

**Potisna ploča****Visign for More 101**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C

- metal, staklo

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa

U kombinaciji sa podžbuknim vodokotličem 1F mora se na prednju stranu WC vodokotliča nanijeti barem 50 mm žbuke!

Model 8351.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	597 368	
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 375	
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	597 382	
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	597 399	
aluminij, pozlaćeni	aluminij, pozlaćeni	1	597 405	
aluminij, kromirani	staklo prozirno/ svjetlosivo	1	597 412	
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	597 429	

**Potisna ploča****Visign for More 104**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)

- metal

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8354.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	598 457	
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	598 464	
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	598 471	
aluminij, posebna boja	aluminij, posebna boja	1	640 040 ¹	
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	598 488 ¹	
aluminij, pozlaćeni	aluminij, pozlaćeni	1	598 495 ²	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Potisna ploča****Visign for More 105**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)

- metal, staklo

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa


* ugradbena dubina kod potisnih ploča od stakla = 8 mm

Model 8357.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	758 844	
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	758 950	
staklo bijelo/prometno bijelo	staklo bijelo/prometno bijelo	1	758 820	
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	758 837	



T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA UGRADBENI OKVIR ZA WC U RAZINI S PLOČICAMA



Okno za ubacivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- za podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Oprema

Osnovni okvir, garnitura reducira, okno za ubacivanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8315.9

	PJ	Artikl	
1	758 684		



Ugradni okvir

Visign for Style


- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8330.21

Izvedba	PJ	Artikl	
kromirano	1	643 072	



Ugradni okvir

Visign for More


- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8350.23

Izvedba	PJ	Artikl	
kromirano	1	643 096	



Funkcijska jedinica

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, za ploče od prirodnoga kamena (koje je kupac isporučio o svojem trošku)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal


Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Debljina materijala ploče od prirodnog kamena koju kupac nabavlja o svojem trošku smije iznositi od 4 do 4,5 mm!

Model 8332.3

	PJ	Artikl	
1	645 182		

**Okvir za poravnavanje****Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

Model 8330.25

Izvedba	PJ	Artikl	
kromirano	1	699 666*	
alpski bijelo	1	699 673*	

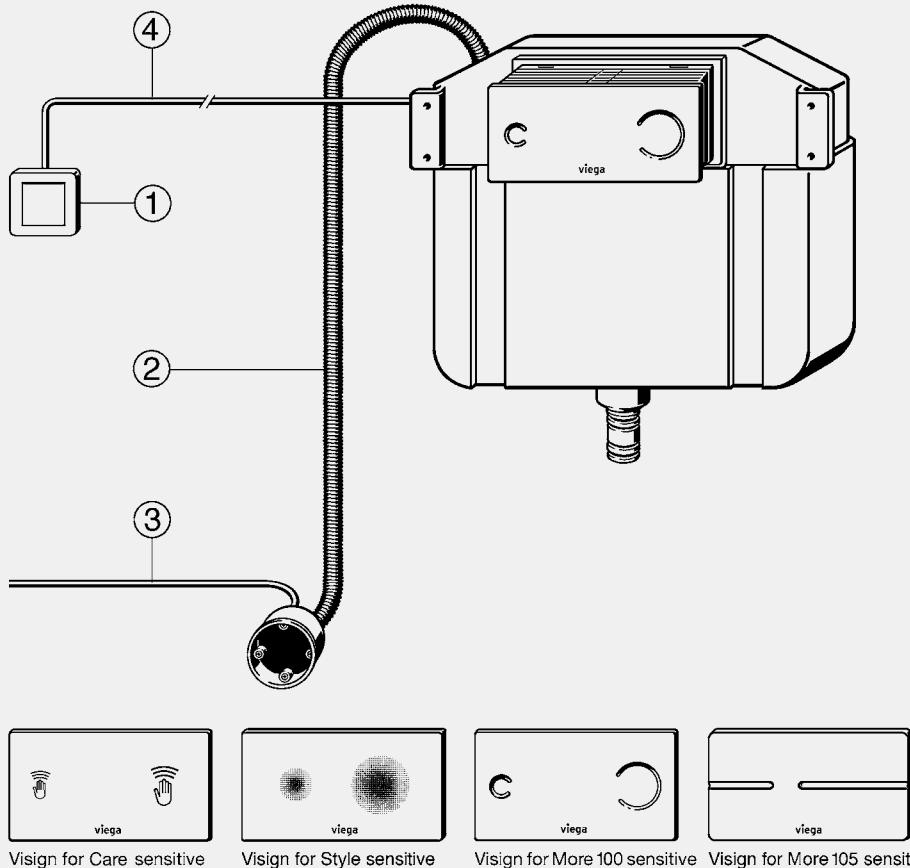
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




**T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA
POTISNE PLOČE SENSITIVE, SA FUNKCIJOM VIEGA HYGIENE**

Potisne ploče sensitive s priborom
(primjer instalacije)

- 1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)
- 2) Rohbau set, artikl br. 655 426
- 3) Priklučak struje 230 V/50 Hz
- 4) priključni kabel sensitive, artikl br. 631 840



**Potisna ploča sensitive****Visign for Care**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa


Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Model 8352.21

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	1	653 828	
umjetni materijal, posebna boja	1	653 842¹	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Potisna ploča sensitive****Visign for Style**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- sa nanesenim slojem svijetlučajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Model 8315.11


pokrovna ploča	PJ	Artikl	
umj. mat., sjajno crna	1	759 070	



DESIGN PLTUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2017

**Potisna ploča sensitive****Visign for More 100**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- staklo

- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene
- Oprema**


Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Model 8352.12**Potisna ploča sensitive****Visign for More 105**

- za podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- staklo

- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene
- Oprema**

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabala 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50...., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Model 8357.11

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo bijelo/prometno bijelo	1	759 063		

T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA
ELEKTRONIČKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A

Prikaz priključka

električno aktiviranje ispiranja WC-a, artikl br. 696 139


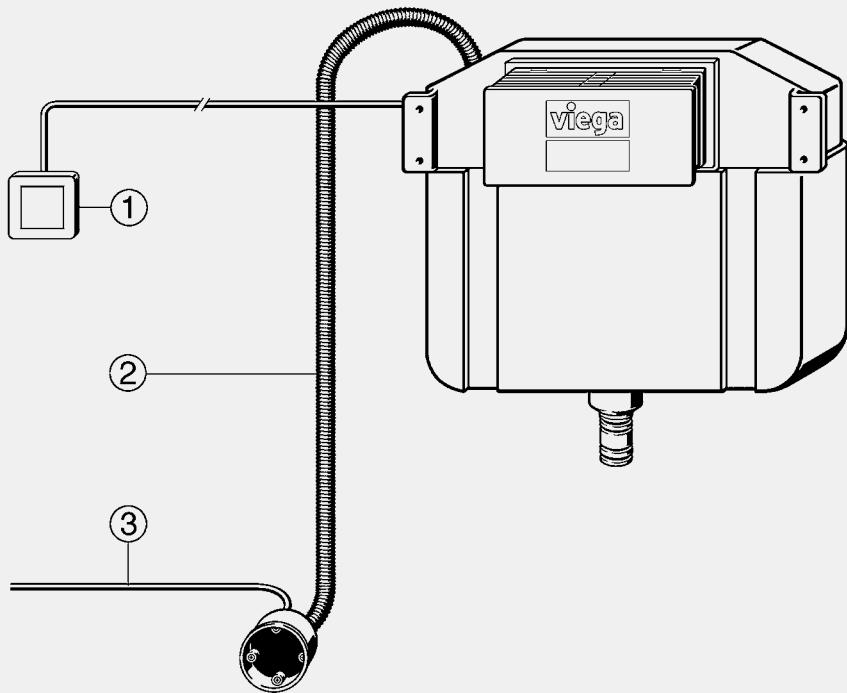
za podžbukni vodokotlič 2H

za kombinaciju sa potisnim pločama s mehanikom


1) Taster (nabavlja ga investitor o svom trošku)

2) Rohbau set, artikl br. 655 426

3) Priključak struje 230 V/50 Hz




Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10


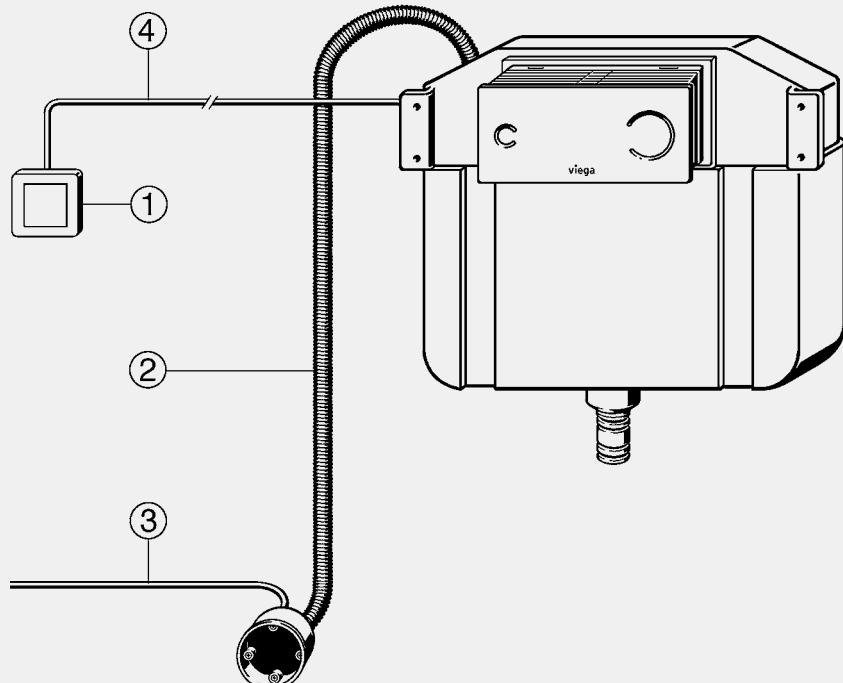


Visign for Style 13




Visign for Style 14

Prikaz priključka
električno uključivanje, artikl br. 696 146
za podžbukni vodokotlić 2H
za kombinaciju s potisnim pločama s poteznom sajlorom
1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)
2) Rohbau set, artikl br. 655 426
3) Priklučak struje 230 V/50 Hz



Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12



Visign for More 100



Visign for More 104



Visign for More 105

Prikaz priključka

električno uključivanje, artikl br. 696 146

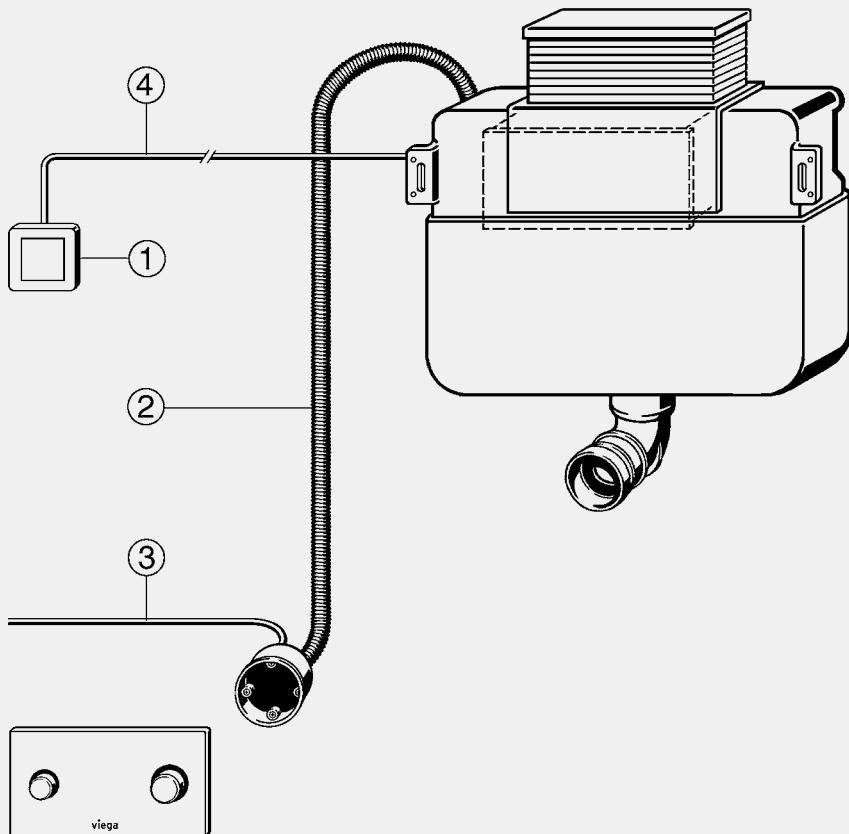
za podžbukni vodokotlič 2L

za kombinaciju s potisnim pločama s poteznom sajtom


1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)

2) Rohbau set, artikl br. 655 426


3) Priključak struje 230 V/50 Hz



Visign for Public 2




Visign for Style 11



Visign for Style 12



Visign for More 100

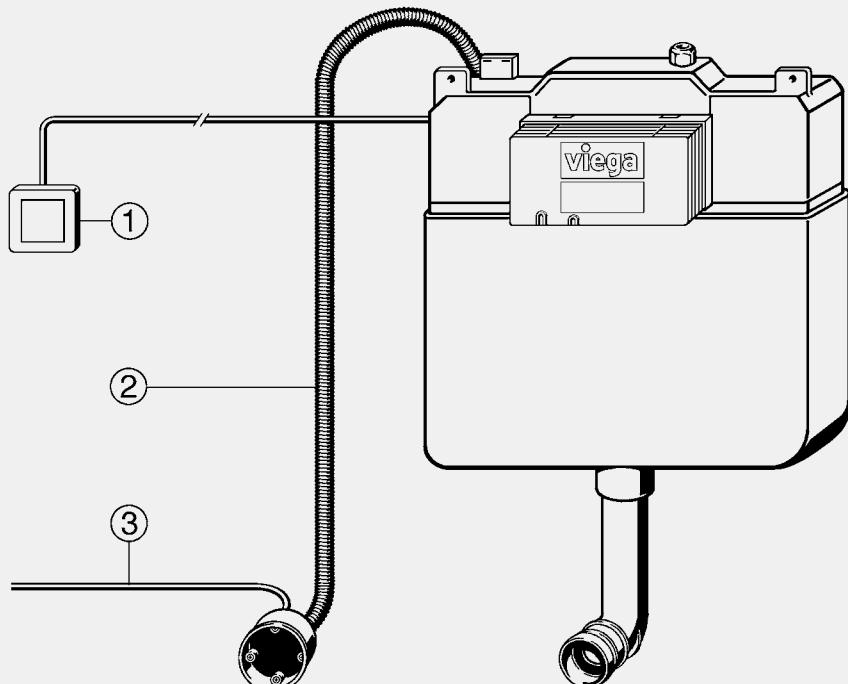


Visign for More 104




Visign for More 105

Prikaz priključka
električno aktivirane ispiranje WC-a, artikl br. 696 153
za podžbukni vodokotlić 1F
za kombinaciju s potisnim pločama s mehanikom
1) Taster (nabavlja i ugrađuje ga investitor o svom trošku)
2) Rohbau set, artikl br. 655 426
3) Priklučak struje 230 V/50 Hz




Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14



Aktiviranje ispiranja WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabala model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- električna, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabala 1,05 m), priključni kabel, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

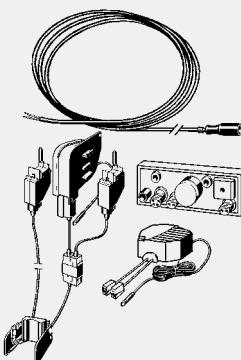
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h.

Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Model 8350.31

	PJ	Artikl		
	1	696 139		



Aktiviranje ispiranja WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 te Visign for More 100, 102, 103, 104 i 105 (model 8357.1), aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabala model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- električna, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabala 1,05 m), priključni kabel, pričvrsni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h.

Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!


Model 8350.32

	PJ	Artikl		
	1	696 146		



**T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA
PRIBOR ZA POTISNE PLOČE SENSITIVE I AKTIVIRANJA ISPIRANJA WC-A**

								
8350.14	■	■	■	■		■	■	■
8355.90		■		■			■	■
8352.690								
8355.91								
8350.26								
8350.13								
8350.35								
8350.36								
8352.21	■	■	■	■		■	■	■
8315.11	■	■	■	■			■	■
8352.11	■	■	■	■			■	■
8352.12	■	■				■	■	■
8357.11	■	■	■	■		■	■	■
8350.31	■			■	■	■	■	■
8350.32	■			■	■	■	■	■
8350.33	■			■	■	■	■	■



Set za grubu gradnju (Rohbau)

- za sljedeće komponente ili
namjene: spoj između podžbukne
kutije i podžbuknog vodokotliča


Oprema

Podžbukna kutija, prazna cijev,
umetak poklopca

Model 8350.14

L	PJ	Artikl	
2500	1	655 426*	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Prikazući kabel****sensitive**

- za sljedeće komponente ili namjene: eksterno aktiviranje ispiranja pomoću tipke (koju nabavlja kupac o svojem trošku i koja je uobičajena u trgovачkoj mreži) s funkcijom zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8355.90

KL	PJ	Artikl		
3000	1	631 840		

KL = duljina kabla

**Producni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla

**Adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11


Oprema

Utikač adaptera, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

Model 8355.91

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	655 433		

U = Napon (V)

**Set za programiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema

Držać

Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		

**Sjedište baterije**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl	
6	1	633 318	

U = Napon (V)

**Radio prijemnik**

- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8350.36
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8350.35

prijemna frekvencija [MHz]	PJ	Artikl	
868,4	1	696 177	

**Adapter produžnog kabela**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak još jednog električnog ulaznog signala
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8350.36

PJ	Artikl	
1	696 184	

**T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA
PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A**
**Set za osiguranje od krađe**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje sa osiguranjem od krađe
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

Oprema

Montažni pribor, pričvršni vijci

Model 8330.15

PJ	Artikl	
1	605 582	

**Producni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja ili tehnika zastavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotić 1 ili Standard 1S (kod većeg predzidavanja ili nadzidavanja, maksimalno predzidavanje ili nadzidavanje kod sustava Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ili Viega Eco 220 mm od prednjeg ruba pločica, maksimalno predzidavanje kod sustava Viega Mono 250 mm od prednjeg ruba pločica)
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem

Model 8310.16

L	PJ	Artikl	
300	1	426 125	

**Producni set**


- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja ili tehnika zastavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotić 2 ili Standard 2S (kod većeg predzidavanja ili nadzidavanja, maksimalno predzidavanje ili nadzidavanje kod sustava Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ili Viega Eco 220 mm od prednjeg ruba pločica, maksimalno predzidavanje kod sustava Viega Mono 250 mm od prednjeg ruba pločica)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem

Model 8310.12

L	PJ	Artikl	
300	1	610 791	

**Producni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: veći predzid ili nadzid, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, funkcionska jedinica model 8332.3, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.4, potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1


Oprema

Potezni mehanizam, set svornjaka s navojem

Model 8310.83

L	PJ	Artikl	
1000	1	663 650	

T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA



Garnitura za opremanje sifonska senzorska tehnika

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: modul pisoara sifonska senzorska tehnika model 8121.4

Oprema


Magnetski ventil, upravljanje, mrežni adapter, sifon s vodoravnim odvodom i senzorom, Reed-Kontakt

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8352.2

PJ	Artikl	
1	727 925	

**Garnitura za opremanje****Visign for Public**


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8326.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	721 930	
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	721 947	

**Garnitura za opremanje****Visign for Public**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (baterija), varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema


Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, električni kartuša ventil, baterija, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja!

Model 8326.55

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	735 494	
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	735 500	

**Garnitura za opremanje****Visign for Public**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

Oprema

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, električni kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Tehnički podaci


mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja!

Model 8326.65

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	735 517	
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	735 524	

**Pokrovna ploča****Visign for Public**


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema

Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8326.7

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	722 050	

**Garnitura za opremanje****Visign for Style 10**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane


Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8315.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 756	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 763	
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	721 794	
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	721 800*	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	721 770	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	721 787	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Garnitura za opremanje****Visign for Style 11**



- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8331.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	598 501	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	598 518	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	598 532	

reddot design award
winner 2007**Garnitura za opremanje****Visign for Style 12**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane


Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8332.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	598 747	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	599 256	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	599 270	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	599 287	
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	599 294	
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	599 317	
umjetni materijal, pozlaćeni	umjetni materijal, pozlaćeni	1	599 324	

reddot design award
winner 2007

**Garnitura za opremanje****Visign for Style 13**


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8333.2

reddot design award
winner 2009

**Garnitura za opremanje****Visign for Style 14**


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8334.2

reddot design award
winner 2009

**Garnitura za opremanje****Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane


Oprema

Potisna ploča, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal, kartuša ventil

Model 8351.2

DESIGN PLATZ

pokrovna ploča**tipka****PJ****Artikl**

**Garnitura za opremanje****Visign for More 100**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- metal, staklo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

**Oprema**

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrsti materijal

Tehnički podaci


mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja!

Model 8351.65

s	pokrovna ploča	PJ	Artikl
4,5	aluminij, alpski bijelo	1	735 531
4,5	aluminij, kromirani	1	735 548
4,5	aluminij, fini mat	1	735 555
4,5	aluminij, boja plemenitog čelika	1	735 562
4,5	aluminij, metalna boja	1	735 593
7	staklo prozirno/svjetlosivo	1	735 616
7	staklo parsol/crno	1	735 623

**Garnitura za opremanje****Visign for More 104**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsti okvir, pričvrsti materijal

Model 8354.2


pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	599 003
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	599 010
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	599 027
aluminij, metalna boja	aluminij, metalna boja	1	599 034 ¹
aluminij, pozlaćeni	aluminij, pozlaćeni	1	599 041 ²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



DESIGN PLUS

**T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA****UGRADNI OKVIR ZA PISOAR U RAZINI S PLOČICAMA****Ugradni okvir****Visign for Style**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za pisoar upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- umjetni materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8330.22

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	643 089

**Ugradni okvir****Visign for More**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za pisoar upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- umjetni materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8350.24

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	643 102		

T5 PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A I PISOARA**PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA****Set za osiguranje od krađe**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje sa osiguranjem od krađe
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 10 model 8315.2, garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2
- umjetni materijal

Oprema

Montažni pribor, pričvršni vijci

Model 8330.16

	PJ	Artikl		
	1	605 599*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNU
PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI**

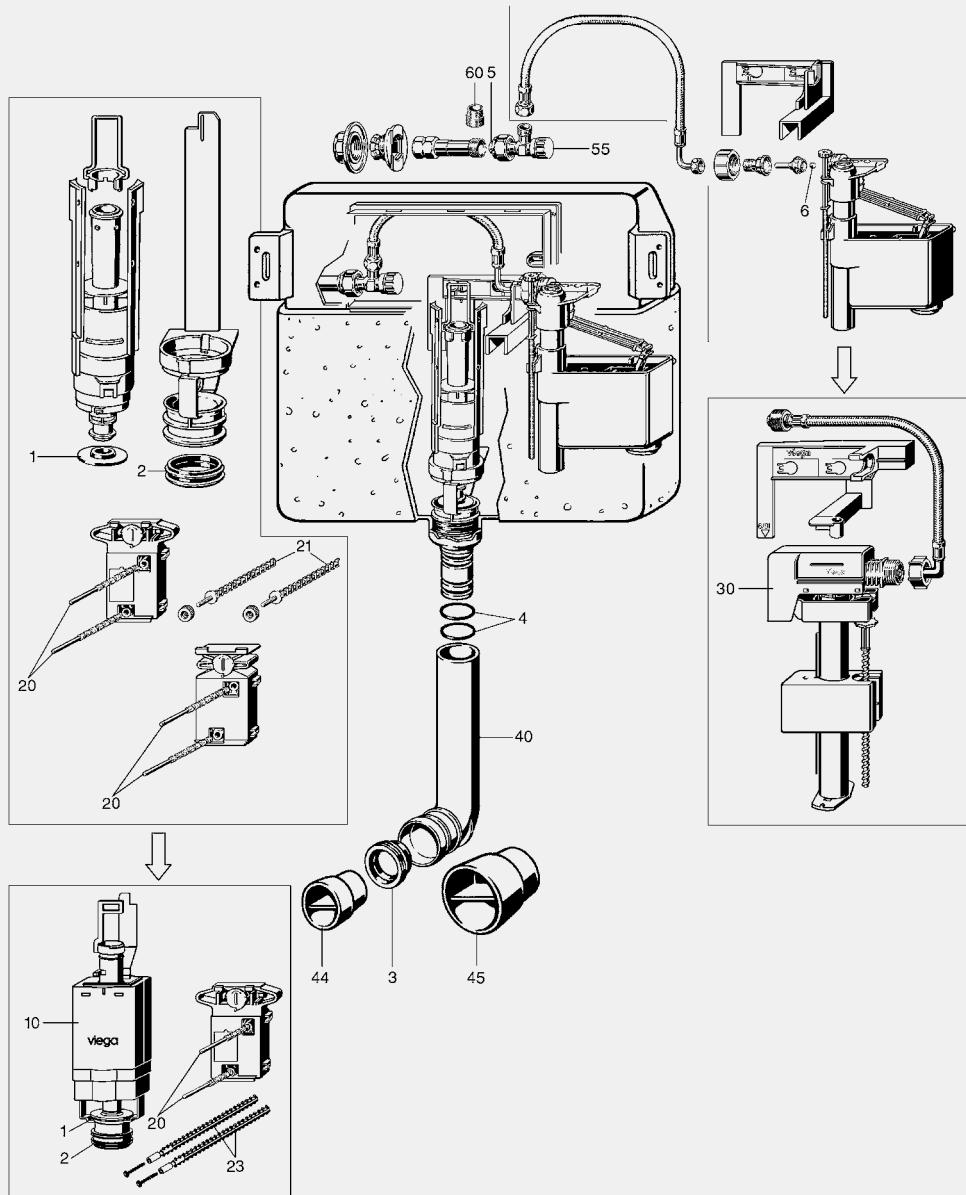
Viega podžbukni vodokotlić Visign 1H za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:

Viegaswift modelu 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112

Steptec model 8461

Viega Eco Plus model 8161.5, 8161.80, 8161.90

Viega Mono model 8310



**Garnitura odvodnog ventila**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PJ	Artikl	
	1	611 224	

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl	
	1	759 254	

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
	1	405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	120	6	1	407 636	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		

**Revizirski okvir**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		

**Redukcija**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutni ventil model 8310.28
- bronca
- R-navoj
- Sl. 60

Model 8310.41

M	G	OK	PJ	Artikl		
%	1/2	12	5	444 723		

OK = otvor ključa

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		

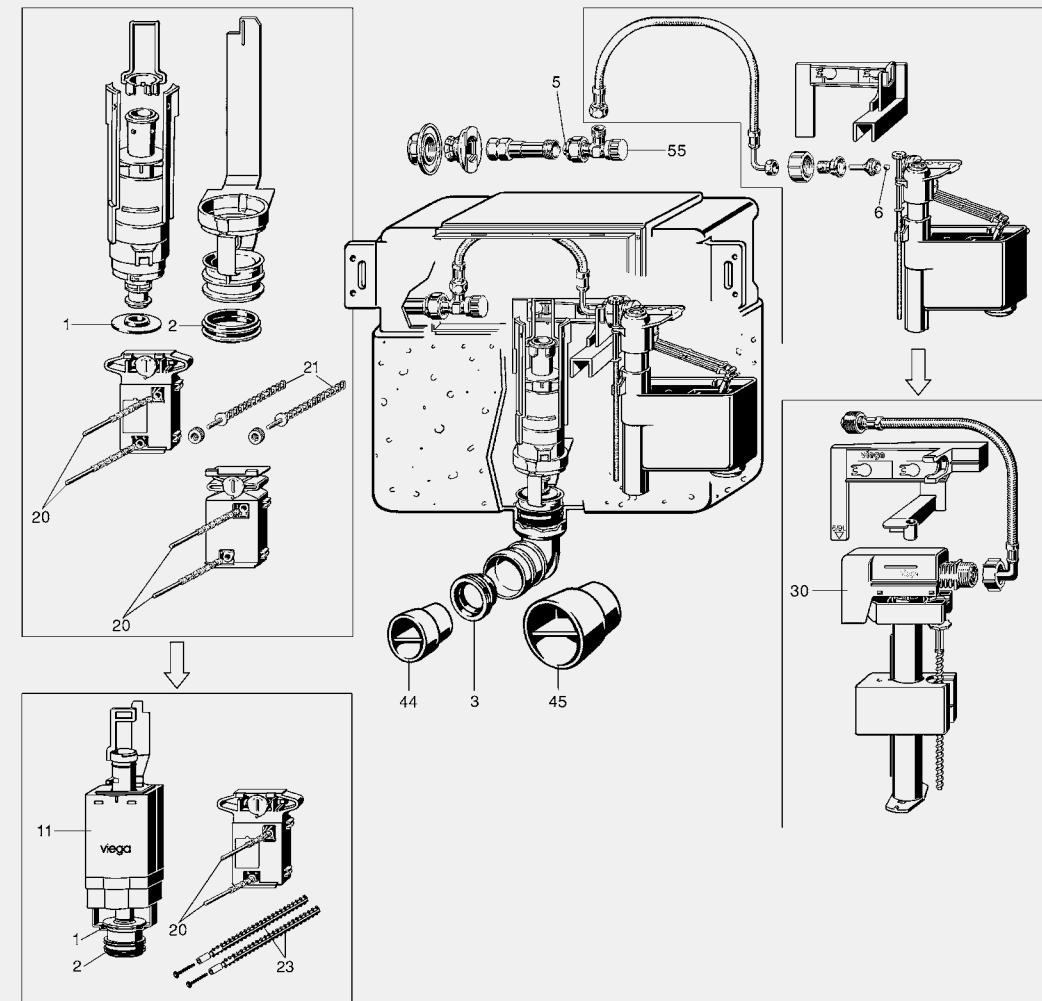
**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili
namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- SI. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

Podžbukni vodokotlič 1L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba,
aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viegaswift model 8038
Steptec model 8438
Viega Eco Plus model 8138
Viega Mono model 8338



Garnitura odvodnog ventila


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0



PJ	Artikl		
1	611 231		

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl	
	1	759 254	

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, sa sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
	1	405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S

- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	120	6	1	407 636	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl	
8	130	2	1	407 605	

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl	
žute boje	1	462 192	

**Revizijski okvir**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema**Zaštitni pokrov****Model 8310.35**

B	H	Izvedba	PJ	Artikl	
243	113	žute boje	1	407 650	

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl	
	1	407 704	

**Zaštitni čep**

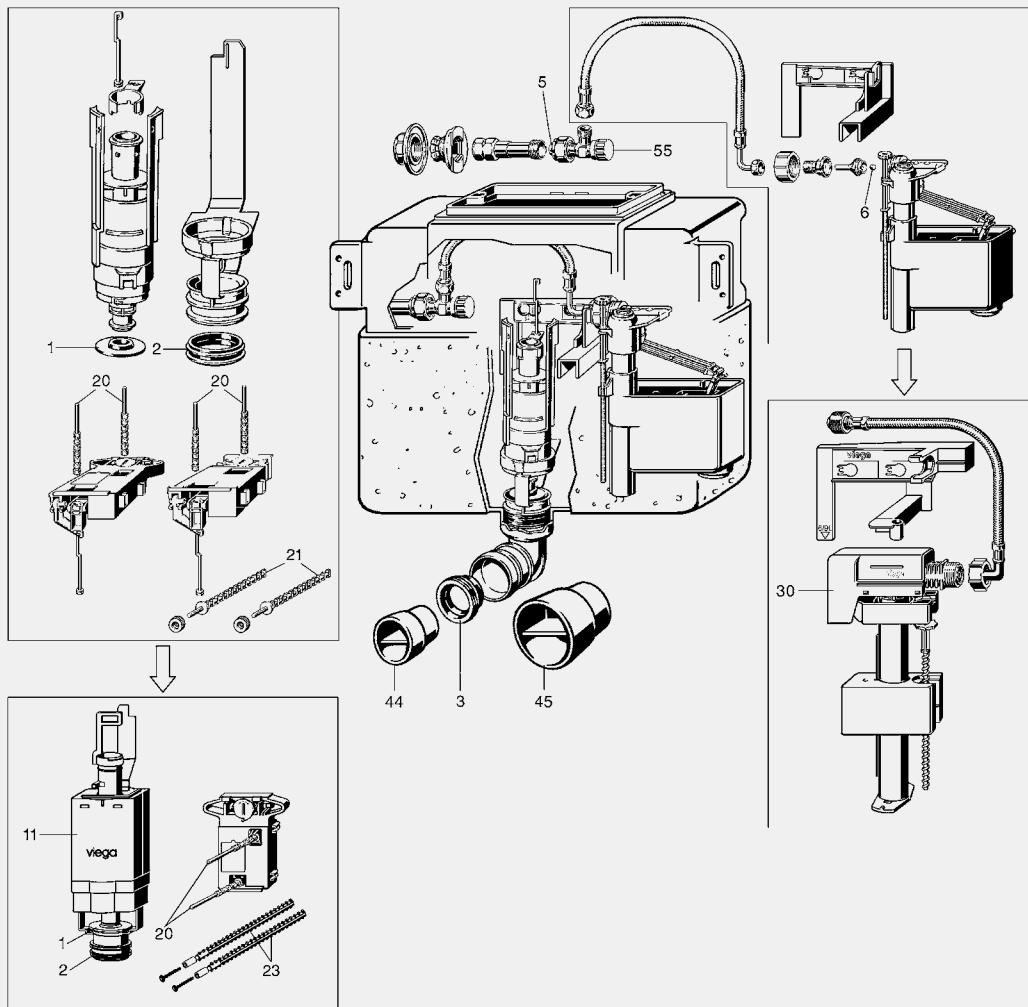
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45


Model 8010.23

DN	PJ	Artikl	
90	1	308 377	



Podžbukni vodokotlič 1L za potisne ploče Visign,
niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primje-
njeno u:
Viegaswift model 8037
Steptec model 8437
Viega Eco Plus model 8137
Viega Mono model 8337



**Garnitura odvodnog ventila**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl	
	1	611 231	

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl	
	1	759 254	

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
	1	405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	120	6	1	407 636	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		

**Revizijski okvir**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema**Zaštitni pokrov****Model 8310.35**

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		

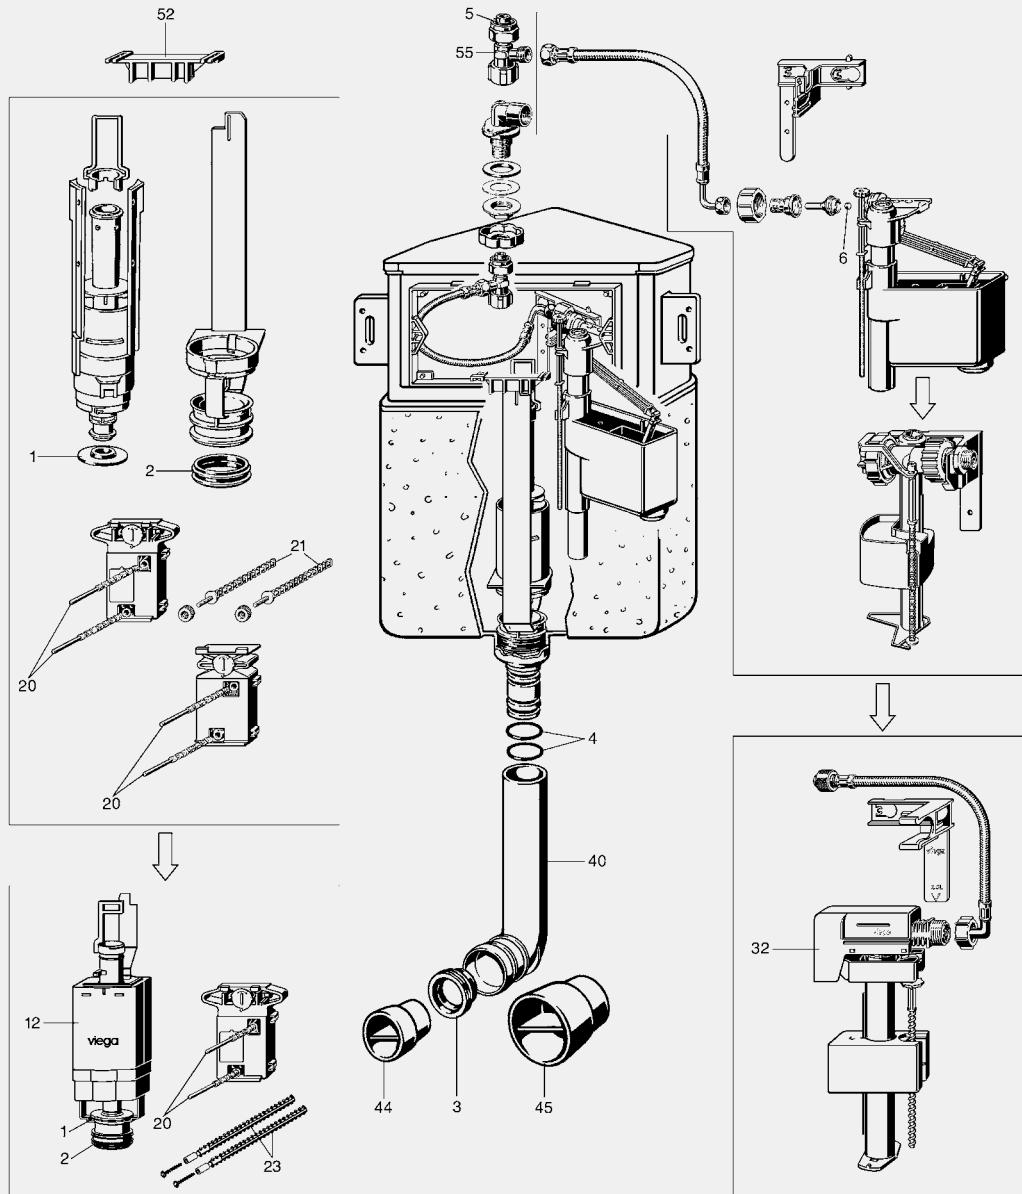
**Zaštitni čep**

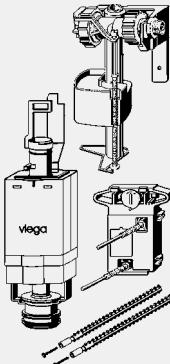
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

Podžbukni kutni vodokotlič 1C za potisne ploče Visign,
od godine proizvodnje 2005.-2007., primjenjeno u:
Viega Eco Plus model 8141



**Set rezervnih dijelova**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka, ventil za punjenje

- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PJ	Artikl		
	1	611 255		

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držać ventila za punjenje

- Sl. 32

Model 8310.72**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		

**Revizijski okvir**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		

**Pritiskač**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39**Zaštitni čep**


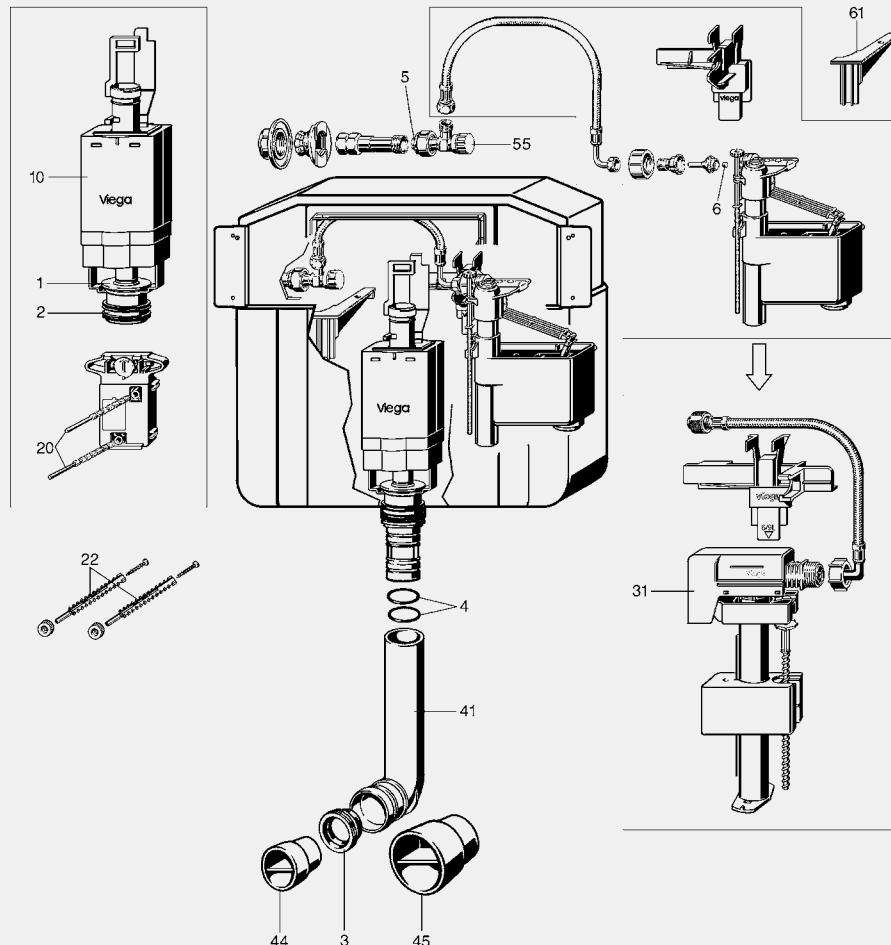
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		



Podžbukni vodokotlići Visign 2H za potisne ploče Visign,
aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viegaswift model 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 i 8039.3
Steptec model 8461.2 i 8461.3
Viega Eco Plus model 8161.2,
Viega Mono model 8310.2



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More

- umjetni materijal

- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

PJ	Artikl		
1	611 224		

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotić 2H, podžbukni vodokotić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držać ventila za punjenje

- Sl. 31

Model 8310.75

	PJ	Artikl	
	1	718 152	

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
	1	405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotić 1H, podžbukni vodokotić 1L, podžbukni vodokotić 1C, podžbukni vodokotić 2H, podžbukni vodokotić 2L, podžbukni vodokotić 2C, podžbukni vodokotić Standard 1S, podžbukni vodokotić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotić 2H, podžbukni vodokotić 2L, podžbukni vodokotić 2C, podžbukni vodokotić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	110	6	1	605 575	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl	
8	130	2	1	407 605	

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov


Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl	
243	113	žute boje	1	407 650	

**Odstojnik**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl	
285	1	610 876	

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

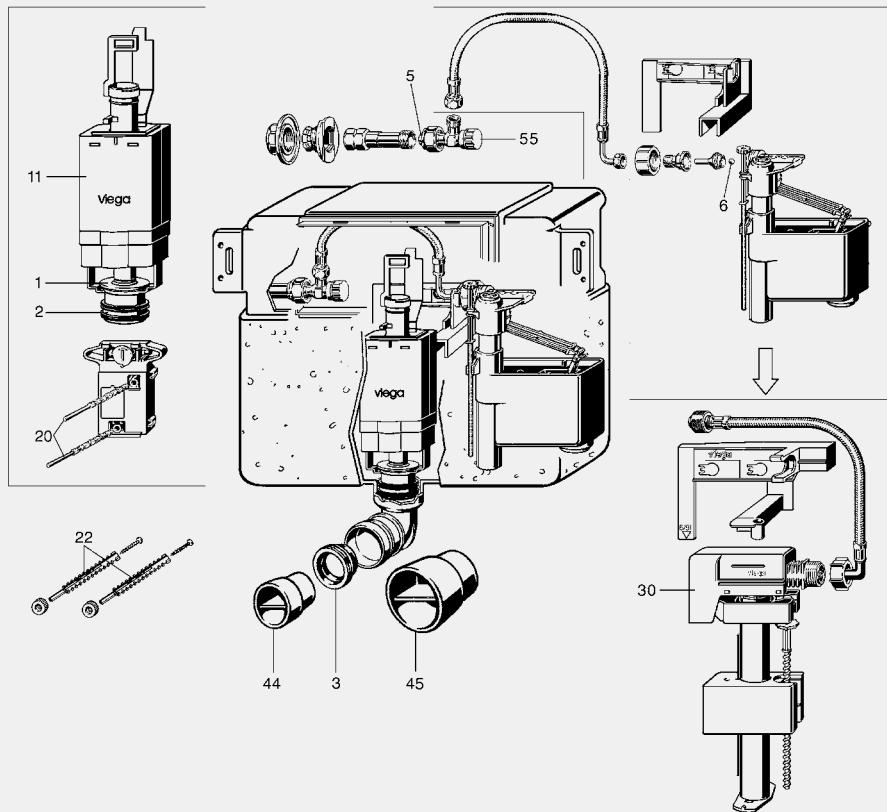
**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

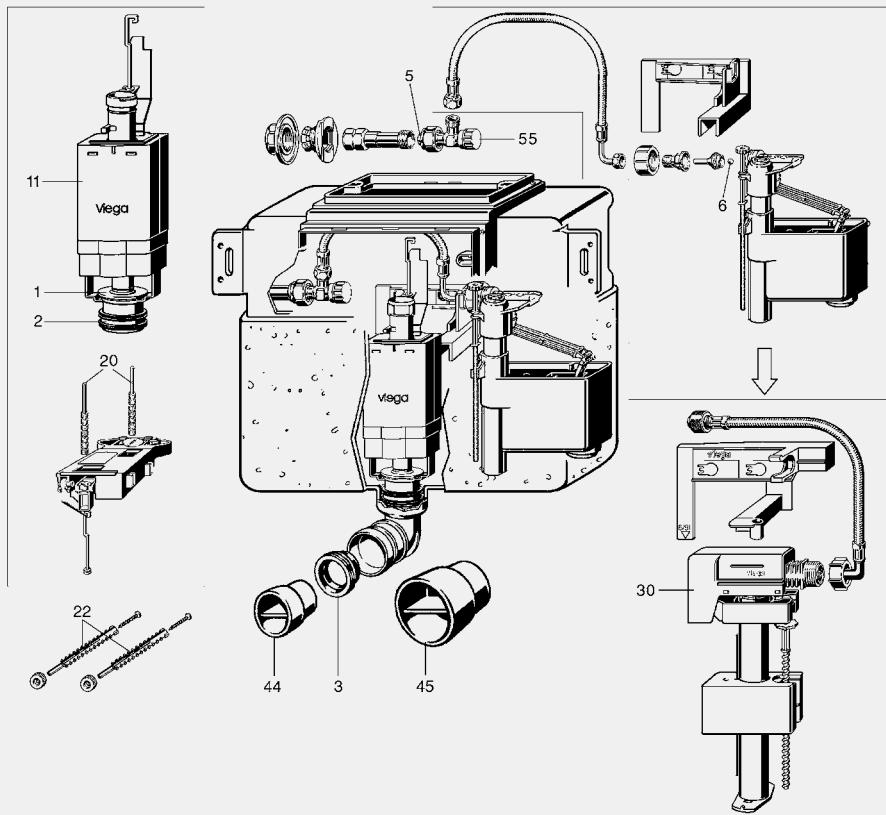
Model 8010.23

DN	PJ	Artikl	
90	1	308 377	

Podžbukni vodokotlič 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba,
aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:
Viegaswift model 8038.2 i 8038.3
Steptec model 8438.2 i 8438.3
Viega Eco Plus model 8138.2
Viega Mono model 8338.2



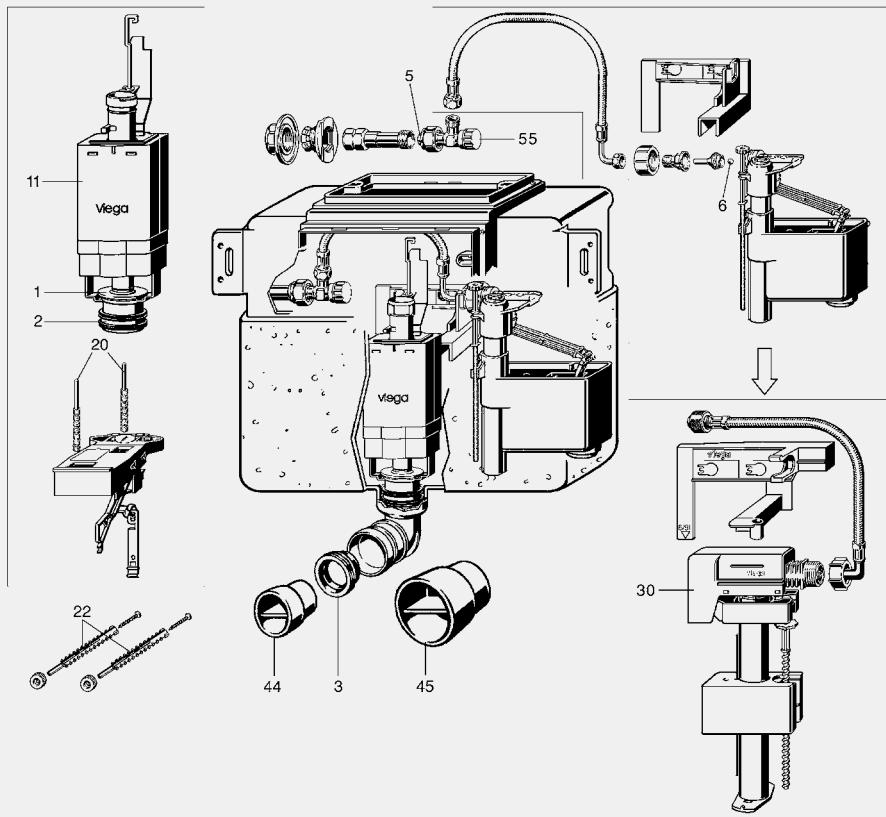
Podžbukni vodokotlič 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba,
aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:
Viegaswift model 8037.2 i 8037.3
Stepec model 8437.2 i 8437.3
Viega Eco Plus model 8137.2
Viega Mono model 8337.2



Viega podžbukni vodokotlič 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, od godine proizvodnje 2014., primjenjeno u:
Steptec model 8430.3 i 8430.18

Viega Eco Plus model 8130.2, 8130.45, 8130.18 i 8130.95

Viega Mono model 8330.2



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0



PJ	Artikl
1	611 231

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	759 254		

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, sa sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		

**Reviziski okvir**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2L (od godine proizvodnje 2014.)
- umjetni materijal

Model 8310.89

	PJ	Artikl		
	1	719 043		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		

**Zaštitni čep**

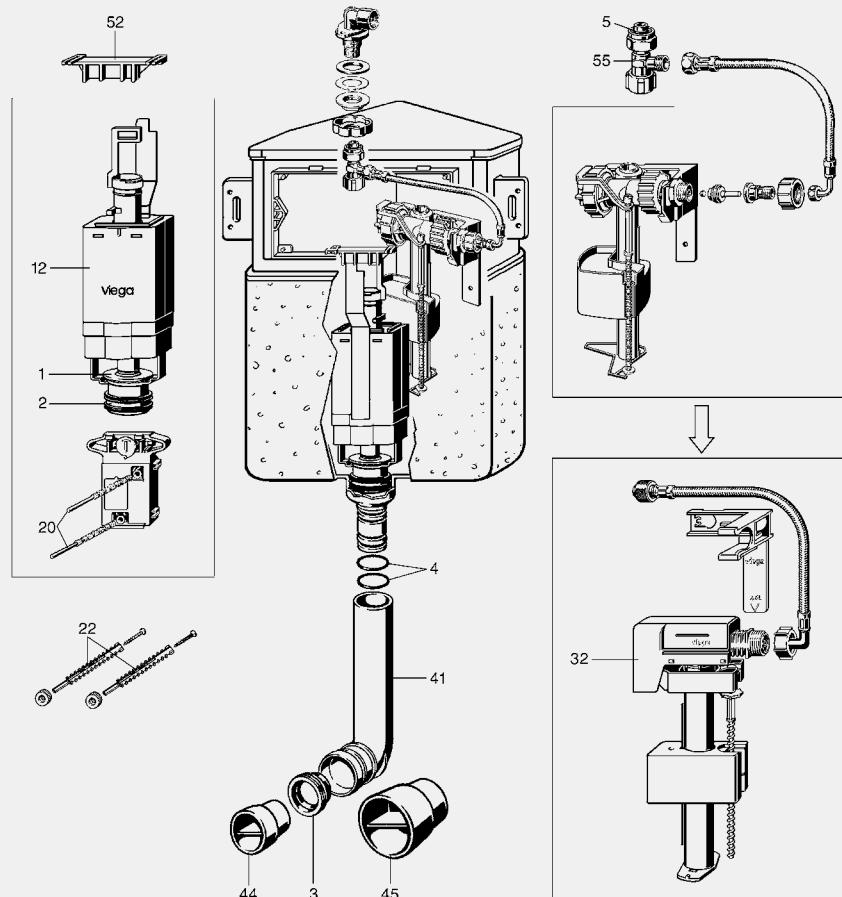
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		



Podžbukni kutni vodokotlič 2C za potisne ploče Visign,
od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viega Eco Plus model 8141.2



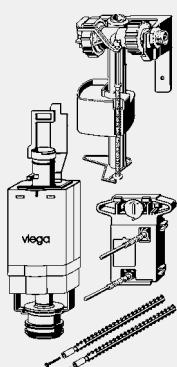
Set rezervnih dijelova

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C, zamjena postojeće potisnoj pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

- Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka, ventil za punjenje
- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0



PJ	Artikl	
1	611 255	

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držać ventila za punjenje

- Sl. 32

Model 8310.72

	PJ	Artikl	
	1	717 742	

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotliča 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
	1	405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	110	6	1	605 575	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl	
8	130	2	1	407 605	

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl	
siva	1	610 869	

**Revizijski okvir**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl	
243	113	žute boje	1	407 650	

**Pritiskač**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl	
285	1	610 876	

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

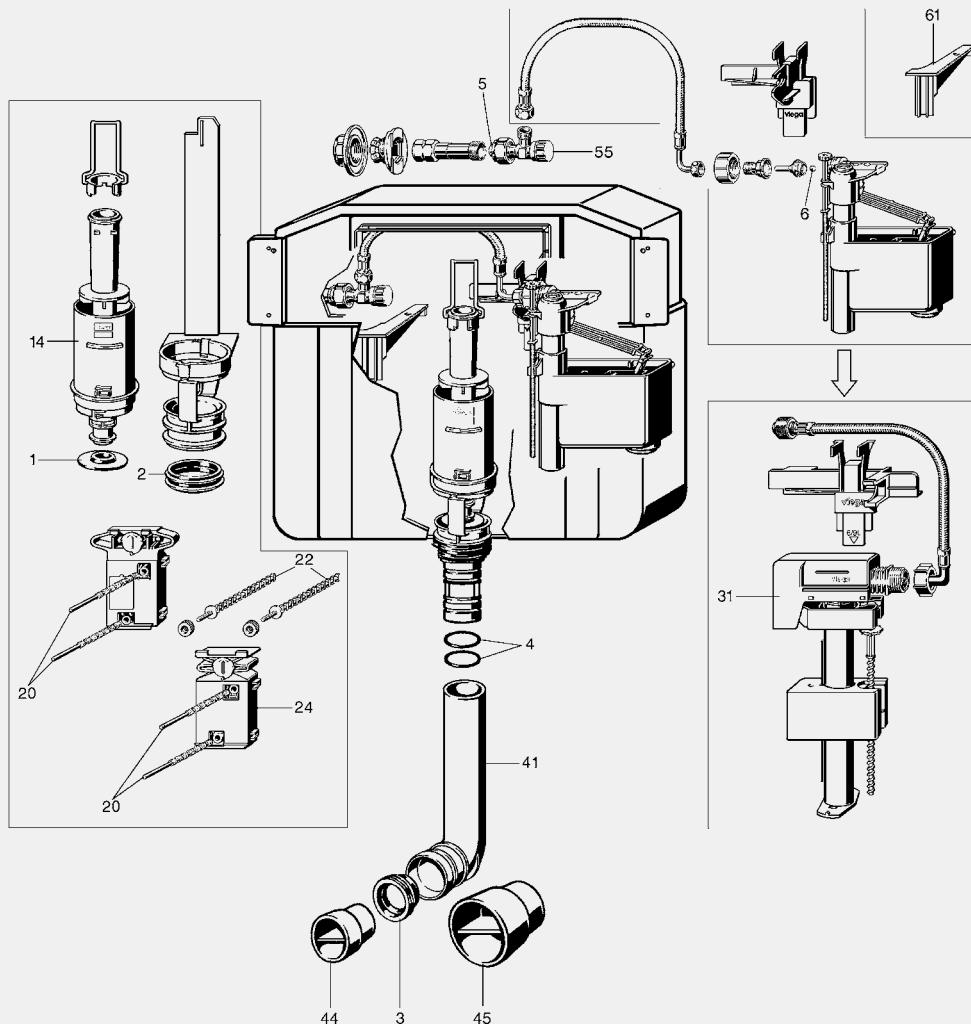
**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

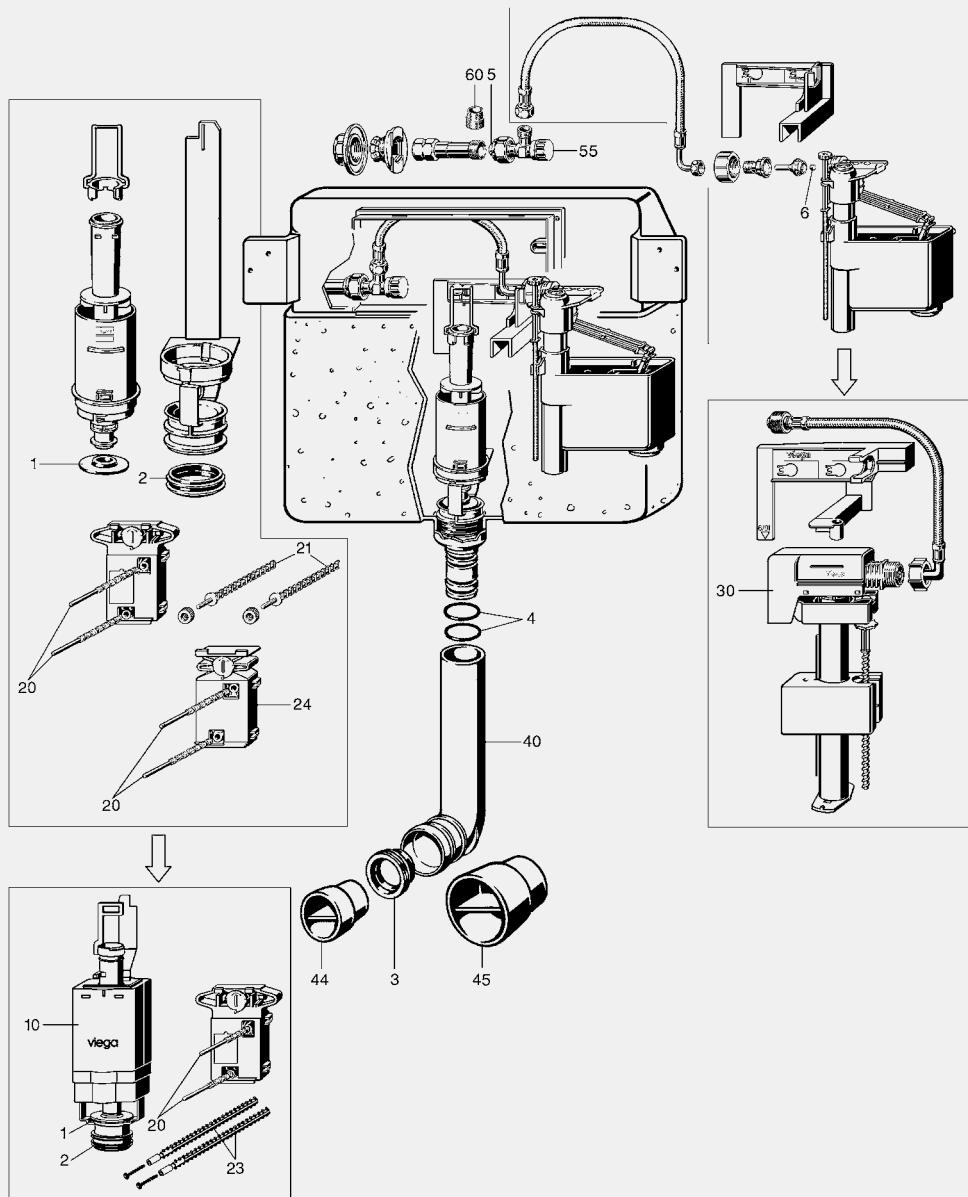
Model 8010.23

DN	PJ	Artikl	
90	1	308 377	

Podžbukni vodokotlič Standard 2S za potisne ploče Standard,
aktiviranje ispiranja s prednje strane,
od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viega Eco model 8180.25 i 8180.26



Podžbukni vodokotlič Standard 1S za potisne ploče Standard, sa funkcijom zaustavljanja ispiranja,
od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viega Eco model 8180.5 i 8180.6



**Garnitura odvodnog ventila**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

PJ	Artikl
1	611 224

**Garnitura odvodnog ventila**

- za sljedeće komponente ili namjene: prepravljanje na tehniku zaustavljanja ispiranja, podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- tehniku zaustavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Odvodni ventil, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, hvataljka


- Sl. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Uputa

Samo u kombinaciji s potisnim pločama za WC Visign for Public 1 i Standard!

Model 8180.17

PJ	Artikl
1	462 222

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- umjetni materijal


Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držać ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

PJ	Artikl
1	759 254

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držać ventila za punjenje

- Sl. 31

Model 8310.75

PJ	Artikl
1	718 152

**Set brtvi****Oprema**

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl	
1		405 557	

**Kutni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing

- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za lagatu montažu sa izlazom G $\frac{5}{8}$, G $\frac{3}{4}$

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
1		407 575	

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S

- umjetni materijal

- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	120	6	1	407 636	

BKS = broj komada u setu

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal

- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl	
2	110	6	1	605 575	

BKS = broj komada u setu

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1

- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl	
8	130	2	1	407 605	

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S

- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl	
žute boje	1	462 192	

**Zaštitni pokrov**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		

**Reviziji okvir**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema


Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		

**Odstojnik**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	610 876		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		

**Zaštitni čep**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

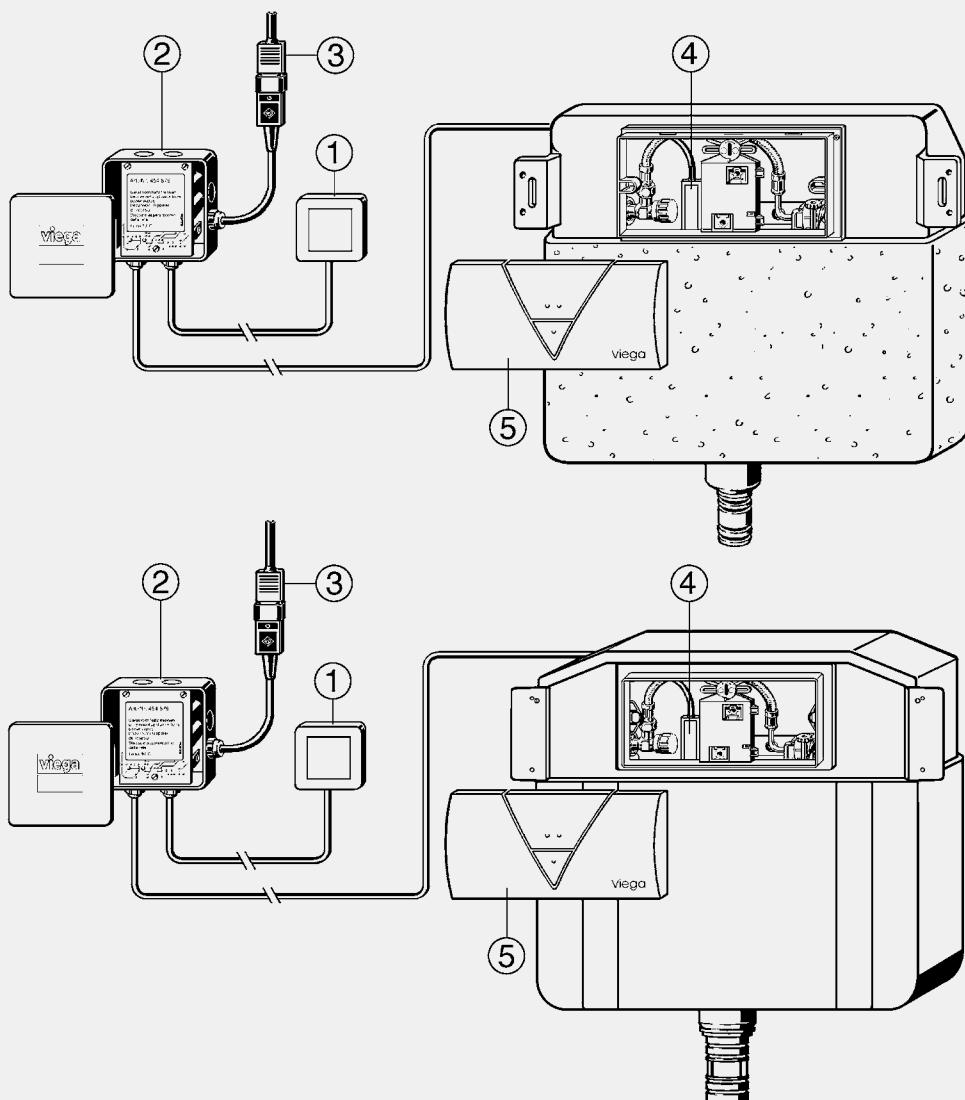
Model 8010.23

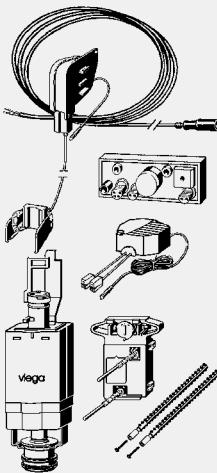
DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

Električno uključivanje 230 V pomoću tastera od godine proizvodnje 2002., model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007., model 8320.3 za pojedinačno aktiviranje ispiranja podžbuknih vodokotlića 1H, 2H i Standard 1S od godine proizvodnje 1999.–2007.

i Standard 2S od godine proizvodnje 07/2007.

- 1) Taster (nabavlja i ugraduje ga investitor o svom trošku)
- 2) Električna pločica
- 3) Priklučak struje 230 V/50 Hz
- 4) Električni podizač
- 5) Revizija preko potisne ploče Visign for Life 1–4



**Aktiviranje ispiranja WC-a**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- elektronička, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), potezni mehanizam, priključni kabel, pričvrstni materijal, nadogradna garnitura

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h.

Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35!

Reservni dio za električno aktiviranje ispiranja 230 V (tipka), od godine proizvodnje 2002. model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007. model 8320.3!

Model 8350.34

	PJ	Artikl		
	1	696 160		

**Radio prijemnik**

- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8350.36
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11

Model 8350.35

prijemna frekvencija [MHz]	PJ	Artikl		
868,4	1	696 177		

**Sjedište baterije**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	633 318		


U = Napon (V)

**Upravljanje**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Model 8350.37

	PJ	Artikl		
	1	696 191		

**Set za programiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema

Držač

Model 8350.26

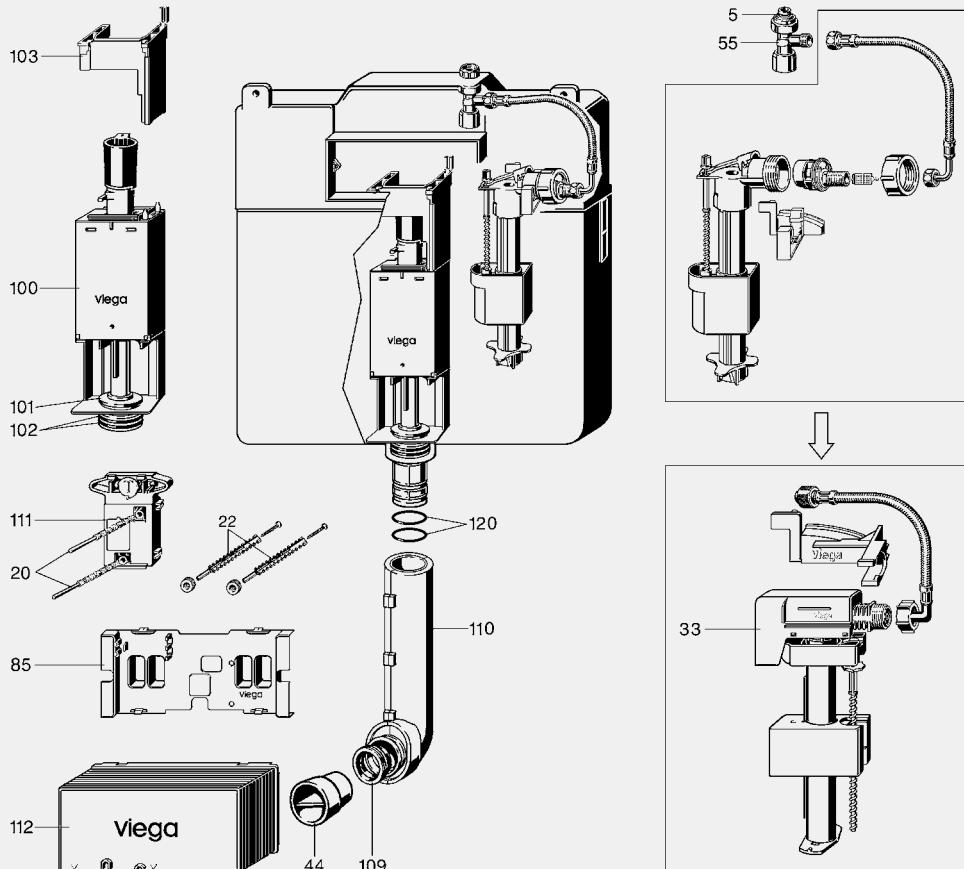
L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		

**T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNU
PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1F ZA POTISNE PLOČE VISIGN, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE
STRANE**

Podžbukni vodokotlič Visign 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2009., primjenjeno u vodokotličima:

Viega Mono Tec model 8308, 8308.8

Viega Mono Slim model 8308.1



Garnitura odvodnog ventila

- umjetni materijal
- Sl. 100, 101, 102


Model 8308.81

	PJ	Artikl
1		662 677

**Set brtvi**

- guma
 - Oprema**
 - Brta odvodnog ventila, brta sjedišta ventila
 - Sl. 101, 102
- Model 8308.20**

	PJ	Artikl	
	1	662 660	

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1F (8 cm)
- umjetni materijal

Oprema

- Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držača ventila za punjenje
- Sl. 33

Model 8310.73

	PJ	Artikl	
	1	718 176	

**Kutni ventil**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema

- Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl	
	1	407 575	

**Odstojnik**

- umjetni materijal
- Sl. 103

Model 8308.21


	PJ	Artikl	
	1	662 745	

**Potisna mehanika**

- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 33, 111

Model 8308.59

	PJ	Artikl	
	1	662 707	

**Potezni mehanizam**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

L	PJ	Artikl	
300	1	604 134	

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu


**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu

**Zaštitni pokrov**

- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

- Sl. 85

Model 8308.19

	PJ	Artikl		
	1	662 714		

**Revizijski okvir**

- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

- Sl. 112

Model 8308.35

	PJ	Artikl		
	1	662 721		


**Garnitura O-brtvi**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni nastavak podžbuknog vodokotliča, podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 1S, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- Sl. 120

Model 8310.40

Ø	s	BKS	PJ	Artikl		
43	3	2	1	408 978		

BKS = broj komada u setu

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- umjetni materijal


Oprema

Zaštita od kondenzacije

- Sl. 110

Model 8308.24

L	PJ	Artikl		
275	1	663 834		

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono Slim-podžbukni vodokotlič model 8308.1

- umjetni materijal

Oprema

Priklučak ventilatora, brtva cijevi za ispiranje, zaštita od kondenzacije

Model 8308.34

L	PJ	Artikl		
275	1	705 817*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Zaštitni čep**



- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

PJ

Artikl

1

407 704**T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNJU
VIEGA POTISNE PLOCË****Potisna ploča****Visign for Life 1**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema


Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8310.3

pokrovna ploča

tipka

PJ

Artiklumjetni materijal, alpski bijelo umjetni materijal, alpski bijelo 1 **721 886**umjetni materijal, kromirani umjetni materijal, kromirani 1 **721 893****Osnovni okvir****Visign for Life 1, 2, 3 i 4**

- umjetni materijal

Model 8310.34

PJ

Artikl

1

407 643**Osnovni okvir****Visign for Life 1, 2, 3 i 4 model 8310.34**


- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal
- Sl. 27

Model 8180.16

PJ

Artikl

1

462 215**Potporanji**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir model 8180.16, osnovni okvir Visign for Life 1, 2, 3 i 4 model 8310.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal

Model 8310.47

PJ

Artikl

1

462 208**Osnovni okvir****Visign for Style 10**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Model 8325.7

PJ

Artikl

1

610 821**Potporanji**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for Style 10 model 8325.7
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal


Model 8310.14

PJ

Artikl

1

610 814


**Osnovni okvir****Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1

- umjetni materijal

Model 8352.7

	PJ	Artikl		
	1	610 845		

**Osnovni okvir****Visign for More 101**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1

- umjetni materijal

Model 8351.7

	PJ	Artikl		
	1	610 852		

**Potezni mehanizam**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1

- umjetni materijal

- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

	L	PJ	Artikl		
	300	1	604 134		

**Garnitura poluga za pokretanje**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1

- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu

**Set svornjaka s navojem**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič Standard 2S

- umjetni materijal


- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu


T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNNU VISIGN FOR PUBLIC



Pokrovna ploča Visign for Public 5

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16
 - metal
 - jednokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Model 8326.3**

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	699 420	
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 437	




Pokrovna ploča Visign for Public 6

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15
 - metal
 - dvokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Model 8326.4**

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	699 444	
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 659	


T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNNU VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Osnovni okvir Visign for More 100 sensitive

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
 - umjetni materijal
- Model 8350.22**

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Pokrovna ploča Visign for More 100 sensitive

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema Upravljanje Model 8352.3


pokrovna ploča	PJ	Artikl	
staklo prozirno/svijetlosivo	1	632 861	
staklo parsol/crno	1	632 878	



Osnovni okvir Visign for More 103 sensitive

- umjetni materijal
- Model 8350.21**

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Mrežni adapter**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8350.11

L	PJ	Artikl		
1100	1	633 332		

**Sjedište baterije**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal


Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	633 318		

U = Napon (V)

**Potezni mehanizam**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

Model 8350.15


L	PJ	Artikl		
300	1	633 349		

**Magneti klin**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

	PJ	Artikl		
	1	663 841		

**Set vakuumskih nožica**

- za sljedeće komponente ili namjene: demontaža staklene potisne ploče

Model 8350.125


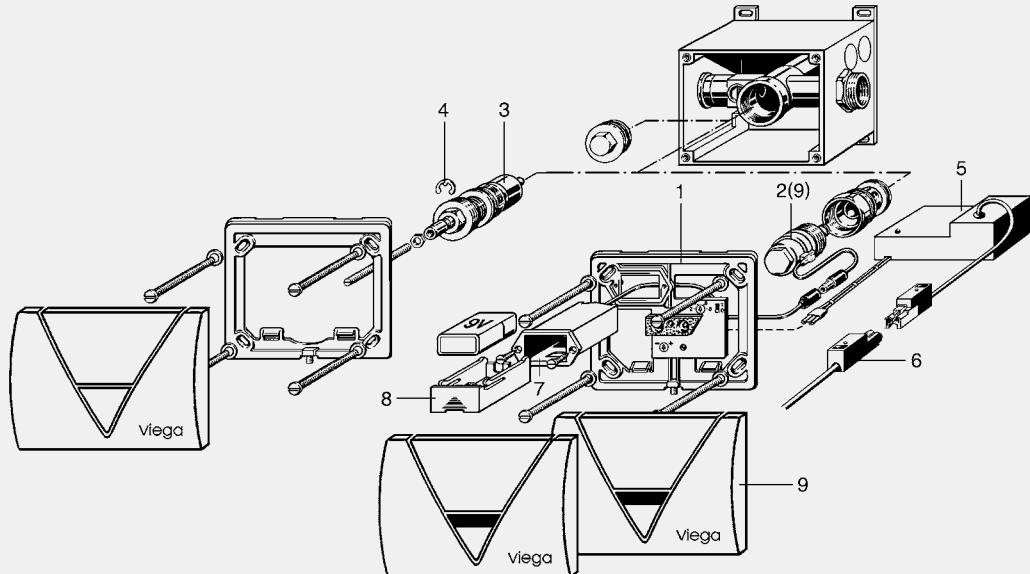
BKS	PJ	Artikl		
2	1	676 773*		

BKS = broj komada u setu

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNUJU SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA

primjenjeno u:
 Viegaswift model 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3,
 Viega Eco Plus model 8164.5, 8144, 8145,
 Viega Mono model 8328



Garnitura za opremanje

Visign for Life 1

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potpisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8128.7

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, brušeni	umjetni materijal, brušeni	1	721 923*	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 909	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 916	


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladisti

Kartuša ventil

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3

Model 8128.42

	PJ	Artikl	
	1	423 674	

**Pokrovna ploča****Visign for Life 1**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- metal
- Sl. 9

Model 8128.46


pokrovna ploča	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	495 145		
kromirani mesing	1	495 138		

**Kartuša ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- elektronička, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2

Model 8128.41

	PJ	Artikl		
	1	423 667		

**Garnitura za opremanje****Visign for Life 1**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvršni okvir, pričvršni materijal

Model 8128.7

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, brušeni	umjetni materijal, brušeni	1	721 923*	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 909	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 916	


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Kartuša ventil**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3

Model 8128.42


	PJ	Artikl		
	1	423 674		

**Pokrovna ploča****Visign for Life 1**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for Life 1 model 8128.80
- metal
- Sl. 9

Model 8128.46

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	495 145		
kromirani mesing	1	495 138		

**Osnovni okvir****Visign for Life 1**

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: pokrovna ploča Visign for Life 1 model 8128.46
- umjetni materijal
- Sl. 1

Model 8128.80

PJ	Artikl
1	676 780

**Kartuša ventil**


- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- elektronička
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.!

Model 8350.115

PJ	Artikl
1	633 325

**Mrežni adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- Sl. 8

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl
230	1	633 301

U = Napon (V)

**Sjedište baterije**

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl
9	1	633 295

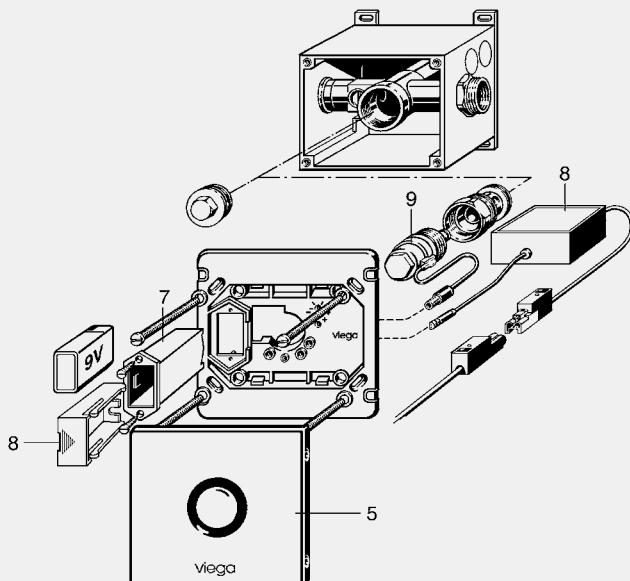
U = Napon (V)

od godine proizvodnje 01/2011., primjenjeno u vodokotličima:

Viegaswift model 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3

Viega Eco Plus model 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono model 8328




Pokrovna ploča

Visign for Public

- metal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 5

Model 8326.8

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	1	684 167	
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	684 174	



Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- Sl. 8


Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl	
230	1	633 301	

U = Napon (V)



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl	
9	1	633 295	

U = Napon (V)

**Kartuša ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- elektronička
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.!

Model 8350.115

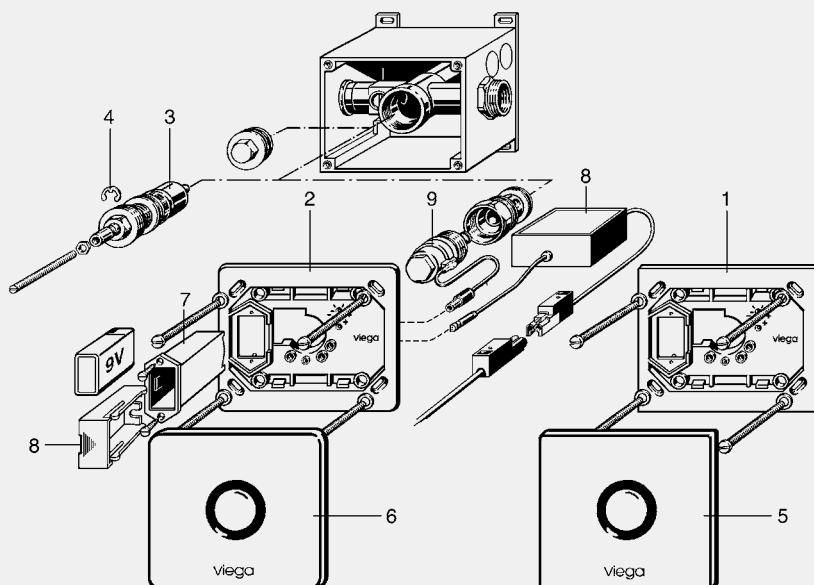
	PJ	Artikl	
	1	633 325	

od godine proizvodnje 08/2007. do 2014., upotrebljeno u:

Viegaswift model 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3

Viega Eco Plus model 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono model 8328



Pokrovna ploča

Visign for More 100

- metal, staklo
- Sl. 5

Model 8351.8

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
aluminij, alpski bijelo	1	633 363	
aluminij, kromirani	1	633 233	
aluminij, fini mat	1	633 240	
aluminij, boja plemenitog čelika	1	633 356	
staklo prozirno/svjetlosivo	1	633 370	
staklo parsol/crno	1	633 387	



Pokrovna ploča


Visign for More 103

- metal, staklo
- Sl. 6

Model 8355.8

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
aluminij, kromirani	1	633 400*	
aluminij, fini mat	1	633 417	
aluminij, boja plemenitog čelika	1	633 424	
staklo prozirno/svjetlosivo	1	633 431	
staklo parsol/crno	1	633 448	

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Mrežni adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.

- Sl. 8


Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	633 301		

U = Napon (V)

**Sjedište baterije**

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.!

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	633 295		

U = Napon (V)

**Kartuša ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika

- elektronička

- Sl. 9


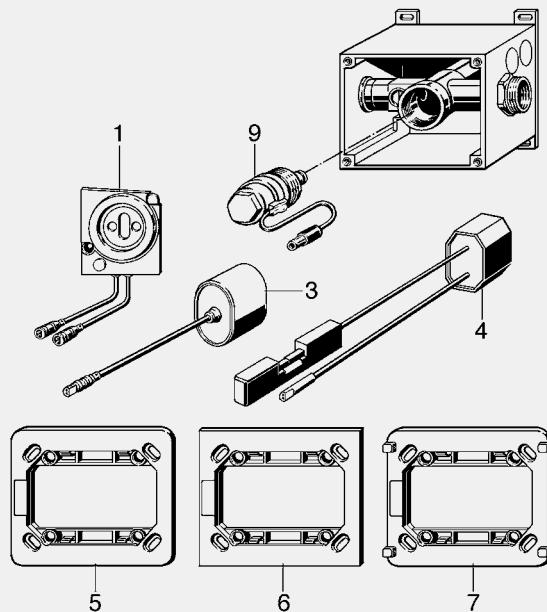
Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.!

Model 8350.115

PJ	Artikl		
1	633 325		

od godine proizvodnje 2015., primjenjuje se u:
 Viegaswift model 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
 Viega Eco Plus model 8164.5, 8144, 8145
 Viega Mono model 8328




Osnovni okvir

Visign for More 100

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od stakla
- umjetni materijal
- Sl. 6

Model 8350.126

	PJ	Artikl	
1	731 793		




Osnovni okvir

Visign for More 103

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od metala, pokrovna ploča Visign for More 103 od metala ili stakla
- umjetni materijal
- Sl. 5

Model 8350.127

	PJ	Artikl	
1	731 809		




Osnovni okvir

Visign for Public

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for Public od metala
- umjetni materijal
- Sl. 7

Model 8350.128


	PJ	Artikl	
1	731 816		

**Upravljanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015., infracrveno aktiviranje ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for More 100 model 8350.126, osnovni okvir Visign for More 103 model 8350.127, osnovni okvir Visign for Public model 8350.128
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 1

Model 8351.10


	PJ	Artikl		
	1	731 779		

**Mrežni adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.65, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- Sl. 4

Model 8350.12

	PJ	Artikl		
	1	731 762		

**Sjedište baterije**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.55, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- Sl. 3

Model 8351.11

	PJ	Artikl		
	1	731 786		

**Kartuša ventil**


- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- elektronička
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikidan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.!

Model 8350.115


	PJ	Artikl		
	1	633 325		

**Visokofrekvenički radarski senzor**

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenički radarski sustav za ispiranje 230 V/9 V

Model 8128.12

	PJ	Artikl		
	1	619 558		


**Visokofrekveničko radarsko upravljanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenički radarski sustav za ispiranje 230 V/9 V

Model 8128.13

	PJ	Artikl		
	1	619 565*		


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Mrežni adapter****230 V**

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenčni radarski sustav za ispiranje

Model 8128.14

	PJ	Artikl	
	1	619 589	

**Sjedište baterije**

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenčni radarski sustav za ispiranje 9 V
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenčno radarsko upravljanje model 8128.13


Oprema

Baterija 9 V

Model 8128.15

U [V]	PJ	Artikl	
9	1	619 572	

U = Napon (V)

**Senzorski kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj visokofrekvenčnog radarskog senzora s visokofrekvenčnim radarskim upravljanjem
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvenčni radarski senzor model 8128.12, visokofrekvenčno radarsko upravljanje model 8128.13

Model 8128.18

KL	PJ	Artikl	
1000	1	632 847*	
5000	1	633 257	



KL = duljina kabla

* = Isporuča samo još iz zaliha na skladištu

**Kartuša ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- električna, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2

Model 8128.41

	PJ	Artikl	
	1	423 667	

**Upravljanje za pisoar**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika

Model 8121.21

	PJ	Artikl	
	1	655 846	

**Kartuša ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- električna
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.!

Model 8350.115

	PJ	Artikl	
	1	633 325	

**Sifon za pisoar**


- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- umjetni materijal

Oprema

Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 3233.4

DN	PJ	Artikl	
50	1	654 269	

**Mrežni adapter**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8350.11

L	PJ	Artikl	
1100	1	633 332	

**Sjedište baterije**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal


Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl	
6	1	633 318	

U = Napon (V)

**Set za programiranje**


- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Oprema

Držać

Model 8350.26

L	PJ	Artikl	
500	1	664 053	

**Senzorski kabel****Model 8121.22**

KL	PJ	Artikl	
3000	1	655 839	

KL = duljina kabla

**Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla

**Magnetski klin**

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Model 8350.25

	PJ	Artikl		
	1	663 841		

T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNU DOVODNI PRIBOR ZA PISOARE

**Utični komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl	
90	½	1	308 551	

**Brta**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl		
	1	308 568		

**Dovodna armatura za pisoar**

- za sljedeće komponente ili namjene: udaljeno montirana ventilska jedinica (> 2 m) kod pisoara sa stražnjim dovodom, G½x45, priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Oprema

Ventil s nepovratnom zaklopkom, spojnica Ø 32–38 mm, od umjetnog materijala

Model 8128.47

	PJ	Artikl		
	1	463 007		

T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNU DOVODNI PRIBOR ZA WC-E

**Prigušnica protoka ispiranja**

- za sljedeće komponente ili namjene: reduciranje protoka ispiranja, podžbukni vodokotlič 2C, podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič Standard 2S, ugradbena visina 1130 mm
- umjetni materijal

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja

Model 8310.93

	PJ	Artikl		
	1	758 851		

**Koljeno cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema

Priključak ventilatora

Model 8310.26

L	PJ	Artikl		
285	1	610 883		

**Koljeno cijevi za ispiranje**


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema


Priključak ventilatora

Model 8310.78

L	PJ	Artikl		
285	1	476 663		

**Set cijevi za ispiranje**

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79

L	Ø	PJ	Artikl		
300	45	1	495 169		

**Cijev za ispiranje**

- umjetni materijal
- bez: spojnica cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl		
45	400	1	312 664		

**T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNJU
PRIBOR****Nadogradna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1F (8 cm), prepravljanje na veću količinu vode za ispiranje 4,5 l i manju količinu vode za ispiranje pribl. 3 l
- umjetni materijal


Oprema

Držač, šuplje tijelo

Model 8008.45

	PJ	Artikl		
	1	685 041*		


* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Ploča za zvučnu izolaciju WC-a**

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- umjetni materijal

Model 8310.51

Izvedba	PJ	Artikl		
alpski bijelo	1	575 168		

**Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju**

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	636 395		

BKS = broj komada u setu


**Stezaljka**

- za sljedeće komponente ili namjene: uvodenje prazne cijevi u podžubkni vodokotlič 2H
- umjetni materijal

Model 8310.50

	PJ	Artikl		
	1	637 132*		

* = Isporuča samo još iz zaliha na skladištu

**Montažna garnitura**


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje i priključni materijal elementa za pisoar ili keramike za pisoar

Oprema

Navojne šipke M8, Viegaswift navojne pločice M8, matice M8, 2 pokrovna pribora bijele boje, brtvena prirubnica za pisoar - utični komad, gumena nazuvica za utični komad, samouvrtni vijci za obložne ploče

Model 8020.28

	PJ	Artikl		
	1	308 599		

**Montažna garnitura**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elementa za umivaonik ili keramike umivaonika

Oprema

Navojne šipke M10, Viegaswift navojne pločice M10, zaštitni čep i brtva za odvodno koljeno DN40/50, obodne matice M10, brtvena prirubnica za zidne pločice, samouvrtni vijci za obložne ploče i Sanfix P-čahura za prešanje

Model 8013.28

	PJ	Artikl		
	1	308 322		

**Pričvrsni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: WC

Oprema

Navojne šipke M12 x 160 mm, navojne matice M12, obodna vijka s pričvrsnicom ("tiplom"), samovrtni vijci

Model 8310.66

	PJ	Artikl		
	1	633 264		

**Pričvrsni set**


- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik

Oprema

Navojne šipke M10 x 120 mm, pričvrsne spojnice M10, obodne matice M10, obodna vijka s pričvrsnicom ("tiplom"), klinasta brtva 40/30, samovrtni vijci

Model 8310.67

	PJ	Artikl		
	1	633 271		


**Servisni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 1F (8 cm), podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C

Model 8310.92

L	B	H	PJ	Artikl	
510	260	245	1	638 153	

510	260	245	1	638 153	
-----	-----	-----	---	---------	--

**Garnitura ventila za punjenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukni vodokotlič različitih proizvođača
- umjetni materijal


Oprema

Ventil za punjenje, pribor za priključivanje

Model 8310.76

PJ	Artikl	
1	759 261	

1	759 261	
---	---------	--

**Savitljivo crijevo**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 1L, podžbukni vodokotlič 1C, podžbukni vodokotlič 2L, podžbukni vodokotlič 2C
- plameniti čelik
- G-navoj


Oprema

Brtve

- Sl. 50

Model 8310.27

L	PJ	Artikl	
300	1	407 568	

**Savitljivo crijevo**

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 2H, podžbukni vodokotlič Standard 2S
- plameniti čelik
- G-navoj

Oprema

Brtve



- Sl. 51

Model 8310.63

L	PJ	Artikl	
350	1	609 177	

350	1	609 177	
-----	---	---------	--

T7 REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR ZA ODVODNJU PRIBOR ZA ODVODNJU

**Priključni element**

- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl	
90	90	300	1	684 150	
90	100	345	1	293 987	

**Priklučno koljeno 90°**



- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	326 609		
90	110	210	85	90	1	296 032		
110	110	300	85	100	10	107 048		

**Priklučno koljeno 90°**


- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.1

DN	PJ	Artikl	
90	1	440 244	

**Priklučno koljeno 90°**


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.3

d1	d2	L1	L2	PJ	Artikl		
90	90	210	85	1	683 726		



**Redukcija**


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- PP

Oprema

Brta

Model 3816.2



DN1	DN2	PJ	Artikl	
90	100	1	440 459	

**Set za priključivanje****Oprema**

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 8010.27

DN	PJ	Artikl	
90	1	308 414	

**Set za priključivanje**

- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Uputa

Cijev za ispiranje bez spojnica: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5)!

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl	
90	400	1	654 474	

**Set za priključivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke


Uputa

Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadatog)!

Model 8094

DN	PJ	Artikl	
90	1	344 382	




**Preskočno koljeno 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema

Klinasta brtva, profilna brtva

Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	294 885		
8090.1	100	120	1	340 780		
8090.2	100	90	1	484 354		
8090.3	100	60	1	484 361		

**Odvodno koljeno 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja modula za umivaonik ili Viega Eco Plus elementa za umivaonik pri dubini zidnog potpornog profila 75 mm
- PP
- smanjena dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu stezaljku umivaonika

Model 8113.21

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	331 160		

**Odvodno koljeno 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armature ili Viega Mono nadžubkним armaturnim predzidnim blokom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: nosači armature model 8062.1, 8073
- umjetni materijal

Oprema

Držać, predzidni clip za umivaonik, gumeni nazuvica DN40/30, čep

Model 2125.9

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	329 730		



