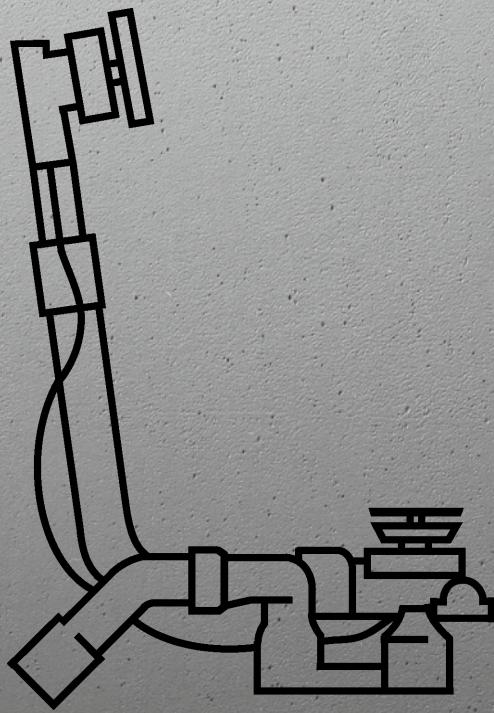


## Odvodi za kade i tuš kade

## Tehnika odvodnje



viega

Dovodi, odvodi i preljevi od polipropilena (PP) i pribor za kade i tuš kade. Različite mehaničke i elektroničke varijante opreme.

#### **Multiplex Trio E**

Miješalica s elektroničkim upravljanjem za punjenje kade. Za upotrebu s garniturama odvoda i preljeva s dotokom vode.

#### **Multiplex Trio**

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 52 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

#### **Rotaplex Trio**

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

#### **Multiplex Trio F**

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 52 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

#### **Rotaplex Trio F**

Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

#### **Multiplex**

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

#### **Rotaplex**

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 90 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

#### **Citaplex**

Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, zatvaranje čepom ventila.

#### **Domoplex**

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, sa sifonom na vađenje.

#### **Tempoplex**

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 60 ili 80 mm, sa sifonom na vađenje.

#### **Tempoplex Plus**

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 90 mm, posebno jak učinak odvoda, sa sifonom na vađenje.

#### **Duoplex**

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi s poklopcom, sa sifonom na vađenje.

#### **Varioplex**

Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi.

#### **Uputa**

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenko uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

#### **Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!**

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podaci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnavaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamо ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovde prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

## SADRŽAJ

Pregled garnitura za opremanje	488
Multiplex	489
Rotaplex	490
Multiplex Trio	491
Rotaplex Trio	493
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz preljevnu glavu	494
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz odvodno kućište	494
Prekidači cijevi	495
Simplex	496
Simplex Trio	497
Odvodne i preljevne garniture	497
Tempoplex	498
Tempoplex Plus	500
Domoplex	502
Varioplex	503
Pribor	503
Upute za upotrebu	505

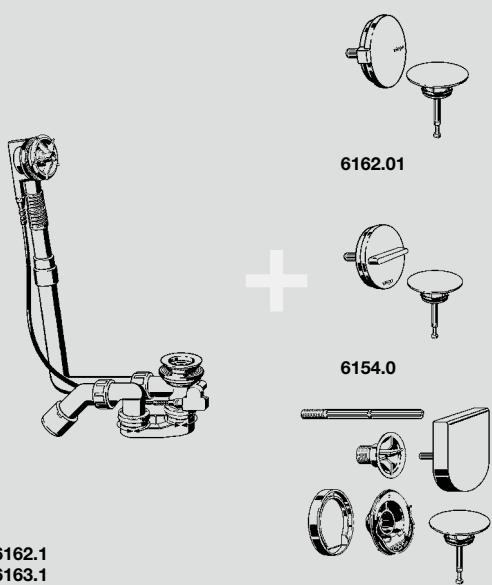
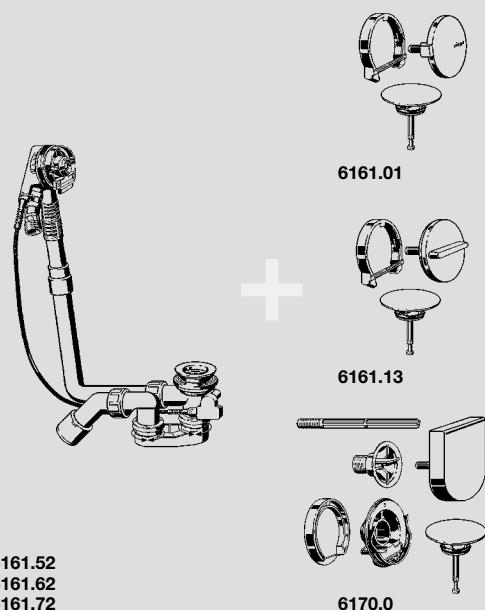
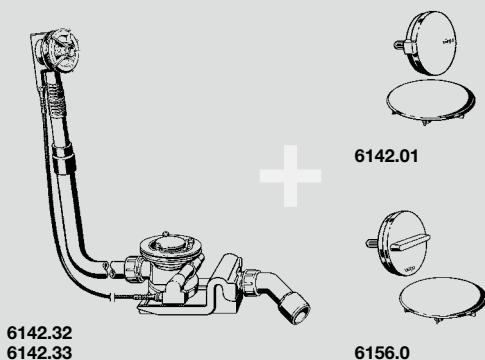
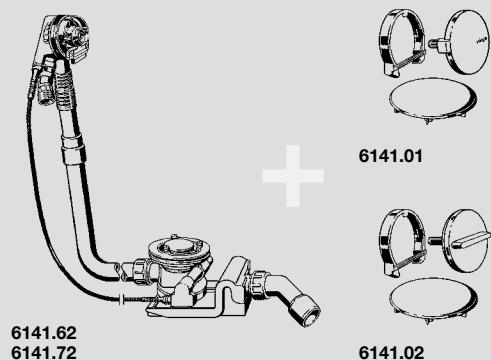


4 015211 305611

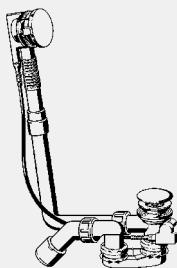
**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

## PREGLED GARNITURA ZA OPREMANJE

**Multiplex****Multiplex Trio****Rotaplex****Rotaplex Trio**

## MULTIPLEX

**Multiplex-Odvod/preljev****Visign M5****spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade****Oprema**Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani  
**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!

[s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274](#)


Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artikl
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kada za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**Multiplex-Garnitura za opremanje****Visign M5**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, čunjasti ventil

**Model 6162.01**
**DESIGN PLus**  
powered by ISH

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	10	721 244
umjetni materijal, fini mat	1	735 906
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	735 890
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	735 883
umjetni materijal matirano crne boje	1	806 118

**Multiplex-Garnitura za opremanje****Visign M3**


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, čunjasti ventil

**Model 6154.0**

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	576 325
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	735 913

**Multiplex-Garnitura za opremanje****Visign M9****povišenje razine vode plus 5 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

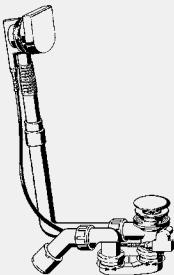
Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvršna prirubnica, čunjasti ventil

**napomena**

Pri montaži se mora zamijeniti pričvršna prirubnica!

**Model 6171.0**

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	724 597

**Multiplex-Odvod/preljev****Visign M9****povišenje razine vode plus 5 cm**

- spljоštena izvedba, potrebito samo 33 mm iza kade, opcionalno povišenje razine vode

**Oprema**

Rozeta preljeva, okretna rozeta, čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	724 566
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	733 582
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	733 599

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kada za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**ROTAPLEX****Rotaplex-Garnitura za opremanje****Visign R5**


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, poklopac

**Model 6142.01**

**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

**Rotaplex-Garnitura za opremanje****Visign R3**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, poklopac

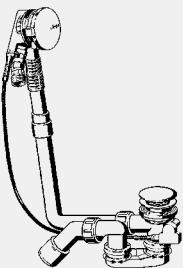
**Model 6156.0**



Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	721 558

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	586 508

## MULTIPLEX TRIO

**Multiplex Trio-Odvod/preljev****Visign MT5****spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

**Oprema**

Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



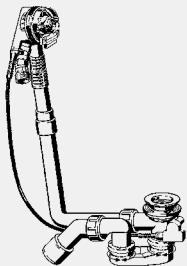
BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kada za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**Multiplex Trio-Odvod/preljev****funkcijska jedinica****spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

- bez: okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

**Oprema**

Dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!  
prema normi DIN EN 274




BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kada za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



### Multiplex Trio-Garnitura za opremanje

#### Visign MT5

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionska jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

#### Oprema

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

#### Model 6161.01

Izvedba	PJ	Artikl	
umjetni materijal, kromirani	10	725 785	
umjetni materijal matirano crne boje	1	806 125	
umjetni materijal, fini mat	1	732 486	
umjetni materijal boje plemenitog mesinga	1	732 493	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	732 509	
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	725 815	
umjetni materijal, posebna boja	1	766 474 <sup>1</sup>	
umjetni materijal, metalna boja	1	766 481 <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



### Multiplex Trio-Garnitura za opremanje

#### Visign MT3

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionska jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72


#### Oprema

Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

#### Model 6161.13

Izvedba	PJ	Artikl	
umjetni materijal, kromirani	1	725 792	
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	725 822	
umjetni materijal, posebna boja	1	766 504 <sup>1</sup>	
umjetni materijal, metalna boja	1	766 511 <sup>1</sup>	

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



### Multiplex Trio-Odvod/preljev

#### Visign MT3

#### sploštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

#### Oprema

Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

#### Tehnički podaci


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

#### napomena

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl	
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓				✓	5	727 703
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓			✓	10	727 710
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	✓	10	727 727


BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje****Visign MT9****povišenje razine vode plus 5 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionska jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvršna prirubnica, čunjasti ventil

**napomena**

Pri montaži se mora zamijeniti pričvršna prirubnica!

**Model 6170.0**

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	<b>724 580</b>

**Multiplex Trio F-Odvod/preljev****spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode kroz odvodno kućište

**Oprema**

Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

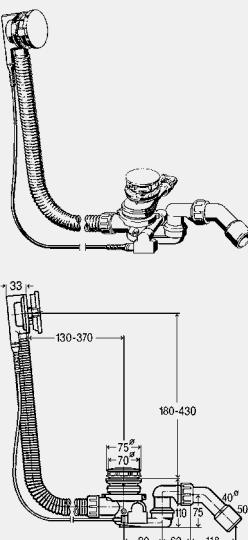
**Model 6145.51**

DN	BZL	BM	B52	PJ	Artikl
40/50	725	✓	✓	1	<b>675 486</b>

BZL = duljina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kada za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**ROTAPLEX TRIO****Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje****Visign RT5**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, rozeta preljeva, poklopac

**Model 6141.01**

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	<b>732 530</b>
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	<b>732 547</b>
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	<b>732 523</b>

**Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje****Visign RT3**

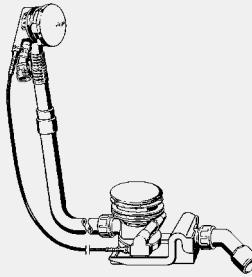
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionska jedinica

**Oprema**

Okretna rozeta, rozeta preljeva, poklopac

**Model 6141.02**

Izvedba	PJ	Artikl
umjetni materijal, kromirani	1	<b>734 107</b>

**Rotaplex Trio-Odvod/preljev****Visign RT5****spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

**Oprema**

Kromirana okretna rozeta, kromirani poklopac dovoda, kromirani poklopac, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

**napomena**

Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl
<b>6141.60</b>	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	<b>727 680</b>
<b>6141.70</b>	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	<b>727 697</b>

BZL = duljina potezne sajfe

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90

**GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ PRELJEVNU GLAVU****Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, set pribora model 8655.11

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikl
2000	1	<b>628 505</b>

KL = duljina kabla

**GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ ODVODNO KUĆIŠTE****Produžni kabel**

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, set pribora model 8655.11

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikl
2000	1	<b>628 505</b>

KL = duljina kabla

## PREKIDAČI CIJEVI


**Podžbukni prekidač cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

**Oprema**

Podžbukni prekidač cijevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uredaj DB s reg. br. DVGW

**Model 6161.81**



G	PJ	Artikl		
¾	5	<b>274 528</b>		

**Set za priključivanje****podžbukni prekidač cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozeta

**Oprema**

Podžbukni prekidač cijevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uredaj DB, Sanfix cijev 3,5 m s reg. br. DVGW

**Model 6161.86**

d	G	PJ	Artikl	
16	½	1	<b>273 583</b>	

**Rozeta****Visign RU2**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi model 6161.86

**Model 6161.89**

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	5	<b>490 690</b>		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	<b>800 369</b>		

**Rozeta****Visign RU1**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi model 6161.86

**Model 6161.80**

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, fini mat	1	<b>273 514*</b>		
umjetni materijal boje plemenitog mesinga	1	<b>273 552*</b>		
umjetni materijal boje plemenitog čelika	1	<b>450 168*</b>		

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**Set za priključivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F


**Oprema**

Sanfix cijev 1,5 m

**Model 6161.9**

d	G	PJ	Artikl	
16	½	5	<b>106 010</b>	

## SIMPLEX


**Simplex-Odvod/preljev  
spojištena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**
**Oprema**

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
<b>6168.45</b>	40/50	560	✓		✓	25	<b>285 357</b>		
<b>6168.46</b>	40/50	725		✓	✓	25	<b>595 678</b>		

BZL = duljina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**Čunjasti ventil**

- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

**Model 6168-035**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	<b>215 392</b>		


**Simplex-Rozeta**

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2009.
- Sl. 3

**Model 6168.02**

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	<b>657 406</b>		

## SIMPLEX TRIO

**Simplex Trio-Odvod/preljev****Visign MT5**

- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

**Oprema**

Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s




Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014

BZL = duljina potezne sajle


BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



## ODVODNE I PRELJEVNE GARNITURE

**Odvod/preljev****Oprema**

Tehnika klik-zatvaranja, rozeta preljeva, sifon, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s

preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s


s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274


**Model 6177.45**

DN	BS	B52	PJ	Artikl
40/50	✓	✓	24	572 853

BS = kada za kupanje, standardna

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



**Odvod/preljev****Oprema**

Fleksibilna preljevna cijev, rozeta od plemenitog čelika, čep ventila, sifon

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm



**Model 6387.35**

DN	BS	A45	B52	PJ	Artikl		
40/50	✓	✓	✓	25	<b>311 537</b>		

BS = kada za kupanje, standardna

A45 = odvodni luk 45°

B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

**TEMPOPLEX****Tempoplex-Odvod****Oprema**

Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, kromirani poklopac

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora

15 mm 0,45 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi

DIN EN 274


**Model 6956EX**

Ø	DN	D90	PJ	Artikl		
120	40/50	✓	10	<b>364 786</b>		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**Poklopac**- za sljedeće komponente ili  
namjene: Tempoplex**Model 6956.0**

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
120	kromirano	5	<b>192 730</b>		

**Tempoplex-Odvod****Oprema**

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm



učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

**Model 6961**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	80	40/50	✓	1/10	575 601

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**Tempoplex-Odvod****visina izvedbe 60 mm****Oprema**

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 30 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,55 l/s

**Model 6962**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**Tempoplex-Odvod****Oprema**

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt jezgre Ø 180 mm

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

**Model 6963**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl
115	80	40/50	✓	1	576 455 <sup>1)</sup>

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

<sup>1)</sup> Isporuka samo još iz zaliha na skladištu do kraja prvog kvartala 2021.!

**Tempoplex-Odvod****Oprema**

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,62 l/s

**napomena**


Isporučivo od 2. kvartala 2021.!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

**Model 6965**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	801 786		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**Tempoplex-Odvod****funkcijska jedinica**

- bez: poklopac

**Oprema**

Sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 62 l/s

**napomena**


Isporučivo od 2. kvartala 2021.!

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

**Model 6965.1**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	801 793		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**TEMPOPLEX PLUS****Tempoplex Plus-Odvod****veliki učinak odvoda****Oprema**


Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zgloboom

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 60 mm

učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s

učinak odvoda prema DIN EN 274

**Model 6960**

DN	Ø	H	D90	PJ	Artikl		
50	115	90	✓	1	578 916		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

**Odvodno koljeno 45°**

- može se zalijeti

**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikl		
50	1	680 626		

**Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionska jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

**Model 6964.0**reddot design award  
winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl	
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	649 982	
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	806 132	
115	✓	umjetni materijal, posebna boja	1	775 070 <sup>1</sup>	
115	✓	umjetni materijal, metalna boja	1	775 087 <sup>1</sup>	

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionska jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

**Model 6960.0**

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl	
112	✓	kromirani mesing	1	560 003 <sup>1</sup>	
112	✓	umjetni materijal, fini mat	1	560 812	
112	✓	umjetni materijal boje plemenitog mesinga	1	560 829 <sup>*</sup>	
112	✓	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	560 843	
112	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	560 805	

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

<sup>1)</sup> poklopac od mesinga

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladistu

**Filter za smeće**

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.
- nije prikladno za: Tempoplex-odvod model 6956EX

**Model 6961.96**

	PJ	Artikl	
	1	582 951	

**Set sigurnosnih vijaka**

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

**Oprema**

Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

**napomena**

Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

**Model 6161.65**

	PJ	Artikl	
	1	789 305	

**Filter za smeće**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcionska jedinica model 6965.1


**napomena**

Isporučivo od 2. kvartala 2021.!

**Model 6965.90**

	PJ	Artikl	
	1	801 809	

## DOMOPLEX


**Domoplex-Ovod****Oprema**

Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

**Tehnički podaci**


visina zaporne vode 50 mm  
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	Ø	H	DN	D52	D65	PJ	Artikl		
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582		
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615		



D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65

**Domoplex-Ovod****Oprema**


Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, poklopac

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm  
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s  
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

**Model 6928EX**

Ø	DN	D52	Izvedba	PJ	Artikl		
75	40/50	✓	kromirano	10	364 755		



D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

**Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionska jedinica, Domoplex

reddot design award  
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artikl		
6930.0	75	✓		umjetni materijal, kromirani	10	649 968		
6931.0	90		✓	umjetni materijal, kromirani	1/10	649 975		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65

**Poklopac**

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionska jedinica, Domoplex

**Model 6928.0**

Ø	D52	Izvedba	PJ	Artikl		
75	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	140 342		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

**Set sigurnosnih vijaka**

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

**Oprema**


Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

**napomena**

Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

**Model 6161.65**

	PJ	Artikl	
	1	789 305	

**VARIOPLEX****Ovod****Oprema**


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s

**Model 6821.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl	
70	1½	40/50	✓	25	312 121	

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

**Ovod****Oprema**


Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila

**Tehnički podaci**

visina zaporne vode 50 mm


učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,55 l/s

**Model 6822.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl	
70	1½	40/50	✓	25	312 138	


D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

**PRIBOR****Ovodna cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- ne može se zaličepiti

**Model 4981.86**

DN	PJ	Artikl	
40/50	1	794 521	

**Ovodna cijev**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)
- može se zaličepiti

**Model 4981.87**

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl	
40/50	43	1	794 897	

**Navojna spojница sa steznim prstenom**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
  - nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
  - mesing
  - Viega utično sjedište
- Oprema**  
Poniklana pričvršnica matica  
**Model 1019**

d	s	PJ	Artikl	
16	2	10	<b>356 682</b>	

**Prikručna navojna spojница**


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
  - poniklani mesing
  - Viega utično sjedište
- Model 94385.1**

d	G	PJ	Artikl	
12	¾	10	<b>112 608</b>	
15	¾	10	<b>105 358</b>	

**Pexfit Pro-Prikručna navojna spojница sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, Viega utično sjedište
  - bronca
  - press priključak, G-navoj
- Model 4722P**

d	G	PJ	Artikl	
16	¾	5	<b>608 316</b>	
20	¾	5	<b>608 330</b>	

**T-komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za kapanje vode za vodoravnu montažu na preljevnoj cijevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
  - umjetni materijal
- Model 6995.1**

	PJ	Artikl	
	1	<b>754 785</b>	

**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal
- Oprema**  
Brta  
**Model 791-880**

G	DN	L	PJ	Artikl	
1½	40	270	10	<b>106 966</b>	

**Prilagodljiva cijev odvodna cijev**

- umjetni materijal
- Oprema**  
Brta  
**Model 6892**

G	DN	L	PJ	Artikl	
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>	
1½	40	120	10	<b>107 840</b>	
1½	50	120	10	<b>108 731</b>	


**Odvodna cijev**

- umjetni materijal
  - fleksibilna
- Oprema**  
Brta  
**Model 3892**


DN1	DN2	L	PJ	Artikl	
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>	
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>	
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>	
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>	

## UPUTE ZA UPOTREBU


**A** 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01 / 6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.45




**B** 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1; 6175.1




**C** 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12




**D** 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6175.2



**E** 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02




**F** 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 + 6960.0/6964.0; 6963.6



**G** 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



**H** 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



<b>Bette:</b>			
Betabelle	A BettePur IV/V	A Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A
BetteArco	A BettePur IV/V Comfort	A Piccolo Duo	A
BetteBambino	A BetteRomantica	A Piccolo Sky 180, 181	B
BetteCaro bez obruba, 35 visine	A BetteSchmidden II	D Piccolo tuš kada 669, 670	F
BetteCaro tuš kada sa/bez obruba, 65 visine	F BetteSeat	A Portofino 113, 115	A
BetteChic	F BetteSelect 3410-3413	C Portofino 340	B
BetteClassic	A BetteSetline	B Smart-line 30/31	C
BetteCora	A BetteSet	A Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
BetteCora Ronda	B BetteSet Comfort	A 40, 44, 45, 46, 47	B
BetteCora Ronda Comfort	B BetteSign	A Smart-line tuš kada 60-71	F
BetteCora Comfort	B BetteSkyline	A Smart-line tuš kada 60-66	F
BetteCorner bez obruba, 35 visine	B BetteSpa	D Vario 242, 243	B
BetteCorner tuš kada sa/bez obruba, 65 visine	F BetteStarlet	E*	
BetteCorner tuš kada sa/bez obruba, 150 visine	F BetteStarlet Comfort	<b>Galatea:</b>	
BetteCorner tuš kada sa/bez obruba, 280 visine	G BetteStarlet I	B Beach BH 180, BH 200	B
BetteCorner Morrison bez obruba	G BetteStarlet I Comfort	B Beach BH 190S, BH 150E	C
BetteCorner Morrison Comfort	G BetteStarlet II	B Beach BH tuš kada sve	F
BetteCorner Sieger četverokutna okrugla	G BetteStarlet III	B Cliff CF 145E, CF 210S	A
BetteCorner Sieger Comfort	A BetteStarlet IV	B Cliff CF 180	B
BetteDarling kada za kupanje	B BetteStarlet IV Comfort	B Cliff CF tuš kada sve	F
BetteDarling tuš kada	B BetteStarlet V	B Coast CT 180, CT 170, CT 170U,	
BetteDream	B BetteStarlet V Comfort	B CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
BetteDual	B BetteStarlet Flair ovalna	B Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
BetteDuett	D BetteStarlet ovalna	B Coast CT tuš kada sve	F
BetteDuo	D BetteStarlet ovalna Comfort	B Splash SH 160/75, SH 170/75	A
Bette tuš kada supertanki model 3,5 CM	B BetteStarlet Octa	B Sunrise SE 150/70, SE 160/70,	
Bette tuš kada 6,5 CM	F BetteStarlet šesterokutna	B SE 170/70, SE 180/80,	
Bette tuš kada 15,0 CM	B BetteSteel Duo	B SE 150/75, SE 160/75,	
Bette tuš kada 28,0 CM	B BetteSteel ovalna	B SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
BetteEmotion	A BetteSteel Corner	B Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteEsprit	A BetteSteel Corner Comfort	A SE 90QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteEsprit Comfort	Bette stepenasta kupaonska kada	A SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF,	
BetteFamily	F LaBette	A SE 90/80FL/SF	F
BetteFamily Octa	F * = ne koristite Rotaplex Trio model	A Sunset ST 45E, ST 116 četverokutna,	
BetteFamily ovalna	G 6141.33	ST 116 okrugla	A
BetteForm	A Duravit:	Sunset ST 200, ST 176E	B
BetteForm Comfort	B Daro 700027, 700141	Sun S 109, S 110, S 202, S 204,	
BetteForm Low-Line	B Daro 700028	S 206, S 208, S 210, S 220 lijevo,	
BetteForm Nova	B Darling 700238-4	A S 222 desno, S 224 lijevo,	
BetteForm Safe	B D-Code 700096, 700098, 700100	B S 226 desno	A
BetteFree	B D-Code 700101, 700137, 700138,	B Sun S 114, S 115,	
BetteHome	A 710097, 710099	A S 180/800 V VL VR, S 190/900C,	
BetteHome Comfort	A D-Code 720093-113	B S 190/800 V VL VR, S 200/900C	B
BetteHome ovalna	A Dura Style	B Sun S 332, S 333, S 341, S 342,	
BetteHome ovalna Comfort	A Esplanata 700281-91	F S 343, S 345, S 346, S 352,	
BetteLine	A Happy D. 700308-320	B S 353, S 354, S 360, S 361,	
BetteLuna	B Happy D. tuš kada	C S 370, S 371, S 374, S 375,	
BetteMetric	D Onto 700230-233	B S 381, S 382, S 383, S 385	F
BetteMorrison	D Paiova	F Sun S 301, S 302, S 314	G
BetteMorrison Comfort	D PuraVida 700181, 700198	B Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170,	
BetteMorrison ovalna	D PuraVida 700182, 700183, 700184	C SF 170 U, SF 180	A
BetteOcean	A PuraVida tuš kada 720077/78	A B GKI	
BetteOcean Low-Line	B Starck pravokutna 700001-3,	F MEMO:	
BetteOne/Highline	B 700059, 700060, 700089,	Pravokutna kada 1700x750x450,	
BetteOne Relax/Highline	B 700333-337, 700117-700119	1700x800x450, 1800x800x450	B
BettePlan	B Starck pravokutna 700204-207,	A Pravokutna kada 1900x900x450,	
BettePoint	B 700048, 700052, 700057,	1800x1400x500	C
BettePoint kutna izvedba	B 700058, 700061, 700062,	Ovalna kada 1800x800x450	B
BettePoint izvedba uz zid	B 700088, 700090, 700338-341	Ovalna kada 1900x900x450	C
BettePool ovalna	B Starck ovalna 700009-12	B Kutna kada 1700x900/600x450,	
BettePool I, II, III	B Starck tuš kada serija	B 1750x1350/700x450	C
BettePrisma	B Vero	F Tuš kada Familie	F
BetteProfi-Form	F Duscholux:	B FOX:	
BettePur 170	F Ancona 110, 112	Pravokutna kada 1700x750x420,	
BettePur 180	D Ancona tuš kada 914, 915	1800x800x460	B
BettePur Comfort	D Cordoba 871, 875	A Ovalna kada 1850x900x460	B
BettePur ovalna	A Free-line 118, 242, 408/409, 534	F Kutna izvedba 1800x800x460	B
BettePur šesterokutna	A Malaga 460, 461, 470, 471	F LIVE:	
	A Malaga tuš kada 774	D Pravokutna kada 1700x800x430,	
	B Prime-line 245/246, 247/248,	A 1800x800x450	B
	A 249/250, 251/252, 253/254, 255,	F Tuš kada Familie	F
	A 257, 259, 260, 261, 262, 263,	UNO:	
	A 264, 265, 266	Pravokutna kada 1700x750x450,	
		1800x800x480, 1700x800x480	B
		A Ovalna kada 1800x800x480	B

Šesterokutna kada 1900x900x450,  
2050x900x480

Tuš kada Famille

Vario kutna kada NOVA

1400x1400x450, 1900x900x450,  
2050x900x480

#### Hoesch:

Arica 5569, 5573

Armada 6169, 6173, 6174–6179,  
6182, 6183

Armada 6336, 6369, 6401, 6407,  
6411, 6417, 6421 6544, 6556,  
6566, 6568

Aviva 6618

Aviva 6619, 6620

Aventura 6648, 6698

Cartagena 5537

Capri 6103–6107, 6116, 6195

Combi 5590

Edition Andree Putman 6655, 6656

Foster 6646, 6647, 6629

Foster 6628, 6476–6479

Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699

Happy D. 6180, 6181, 6484–6487

Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709

Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707,  
3691, 3710

Lima 6388

Medici 6005

Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103,  
3632

Modula 6621–6624

Midi 3517, 3518, 3623, 3627

Midi 3633, 3635

Muna 4160–4210

Oriental 6115

Orlando 6017

Parana 5533, 5544, 5545,  
5564–5567, 5572

Philippe Starck 6020, 6136

Philippe Starck 6351, 6350

Putman 6655

Regatta 6454, 6455, 6456, 6457,  
6460, 6461, 6462, 6455

Samar

Scelta 3670, 3671, 3676–3678

Scelta, 3672–3675, 3679

Sensa Mare 3680, 3681

Sensa Mare 6499

Single Bath 3686–3688

Tacna 5539, 5574, 6466

Thasos 6435, 6447, 6531, 6627

Topeka 5547, 5570, 5575

Waikiki 6011

Zero 6531, 6627

\* = upotrijebiti samo Multiplex

#### Ideal Standard:

Connect AIR

Connect AIR

Connect Playa T 9623–37

Dea K6695, K6631

Hotline K 2745 – K 2763

Hotline K 2766 – K2768, K 2771 –  
K 2774, K 2779 – K2781, K 2783,  
K 2784

Hotline K 2764, K 2765, K 2769,  
K 2770, K 2775, K 2776, K 2782

Hotline Plus K 6238 – K 6247,  
K 6535, K 6536, K 6602, K 6611,  
K 6618, K 6623, K 6801, K 6802

Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265,  
K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281

Hotline Plus K 6248 – K 6251,

K 6264 – K 6281

Strada K 2605–2611  
B Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715  
F Ultra Flat

#### Kaldewei:

C Arondo 870–881  
Bassino 144  
Cayono Duo  
Cayono Plan

B Classic Duo/Oval, 103, 105, 107,  
109–115  
Cornezza 670–681  
F Duo Pool 150

B Duschplan  
C Dyna Duo 610, 611

B\* Dyna Set/Dyna Set Star 620/621,  
622/623, 624/625, 626/627  
B Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631

A Fontana 564, 565, 567, 568, 569,  
583, 586, 587, 594, 2568, 2586  
A Fontana 584, 585, 589

B Kusatsu Pool 177  
D Mega Familie 180, 182, 184, 184–7  
A Mini/Mini Star 830–837

A Novola Familie 252–254, 256, 260,  
261, 262  
B Plaza Duo 190, 192

F Punta Duo 910  
B Puroset Wide

C Puro 652, 653, 693, 687, 691  
B Rondo Familie 700, 701, 706–711,

A 716–719  
B Sanidusch 495, 496, 558, 559

F Sanidusch 395–397, 539–541,  
548–552

B Saniform Familie 245, 246, 330–338,  
344, 345, 360–1–363–1, 366–1,  
367–1, 371–1–373–1, 375–1, 374,

B 362–1 V1, 332 V1, 362–1 V2,  
332 V2, 362–1 V3, 332 V3,  
362–1 V4, 332 V2

A Scona  
A Sanilux/Sanilux Star 342, 343

F Studio/Studio Star 826, 827, 828,  
A 829

B Superplan  
B Twin Pool 660  
F Vaio Familie 944–947, 950–961

B Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506  
A Zirkon 507–514

F

#### Koralle:

A T 700

D T 700, T 900

T 300

T 300

T 200

A

A T 200

F T 400

A

A Laufen:

A ILBAGNOALESSI ONE 241970,  
242970, 243970  
Indura 215071–215076

F LAUFEN PRO 232950, 232951  
LAUFEN PRO 233950, 233951,  
230950, 230951, 231950,  
231951

PALOMBA COLLECTION 231800,

A 232800, 232801, 233800,

233801, 242800, 242801,

F 243800, 243801, 242970,

243970

G Paladium 225100, 225102, 22511

A Platina 215011, 215012, 215013  
F Platina 215021, 215022, 215023  
G Thalium

F

G

B

#### Polypex:

F Aurora  
E Aurora  
B Bahamas  
A Beach

F Callas  
Cama  
B Diamana

F Easy  
B Ego  
F Ego

B Er-Sie-Es  
E-Serie

A Family  
A F 80, 90, 100, 120  
Gala

F Grande  
A Happy  
C Kreta Nova

B Kamea  
B K-Serie (K 1100–K 1900)

F Lagune  
B Lotus  
C Luna

C Malibu  
B Maona

A Maona  
B Mare

B Milano  
B Napoli

A Objekt  
B Objekt

G Plus  
A Plano

Quattro  
Rondo

B Siena  
Velden

A Venedig  
F Vielo

#### Roca:

B Belice  
F BeCool 1800/1900x1100x420

B BeCool  
B Contesa

F Continental  
G Duo Plus

Easy  
Easy

B Element  
F Genova N

A Haiti  
F Hall

A Italia  
F Malibu

Malta  
Neo Daiquiri

Princes  
C Sureste N

F Swing  
B Tampa

Vythos

A Villero & Boch:

Architectura  
Aqualoop UBA175AQU9V

Aveo UBQ194AVE7V

Avento

B Cetus (sve)

A Futuron D (sve)



La Belle UBUQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBUQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (sve)	F
Loop&Friends (sve)	B
Luxxus UBUQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBUQ170MYA2V	A
My Art UBUQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBUQ180NEO7V	B
Oberon UBUQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (sve)	A
O.novo D (sve)	F
Pavia UBUQ160PAV2V	B
Rebana (sve)	B
Squareo (sve)	B
Subway B (sve)	B
Subway D (sve)	F

Podaci o primjeni (upotrebi) uzeti su iz informacija o proizvodu proizvođača. Glede potpunosti, istinitosti ili promjena ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo.