


PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Pure

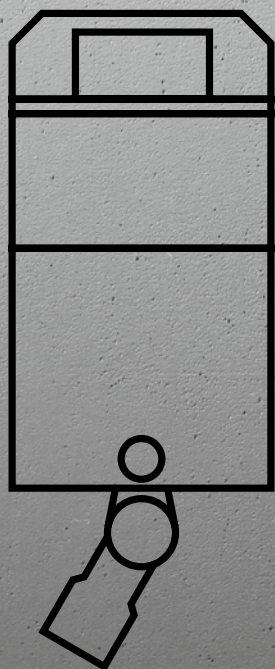

Predzidni blokovi za mokru gradnju (masivni zid). Predzidni blokovi spremni za ugradnju za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine. Pričvršćenje predzidnih blokova uzidavanjem ili obzidavanjem. Integrirani otvori za siguran spoj sa zidom. Moguća montaža u nizu s pomoću montažnih šina.

Predzidni blokovi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaoonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Predzidni WC blokovi	398
Predzidni elementi za umivaonik	402
Razvod vode za pisoar	402
Predzidni elementi za bide	403
Pribor	403



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i
 dotičnog šestoznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru
 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla
 daje GTIN-kod.

PREDZIDNI WC BLOKOVI



Prevista-Podžbukni vodokotlić 3H

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- umjetni materijal
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, pomoć pri pozicioniranju, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l


tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8502

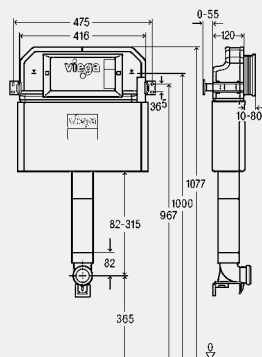

B	PJ	Artikl		
416	1/20	771 904		



Prevista-Podžbukni vodokotlić 3L

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, priključak vode R $\frac{1}{2}$

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l


tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8504



B	PJ	Artikl		
416	1	801 090		

Prevista Pure-Podžbukni vodokotlić za WC s podnom školjkom 8 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- umjetni materijal
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal, pomoć pri pozicioniranju, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa

Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje.
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara.

Model 8503

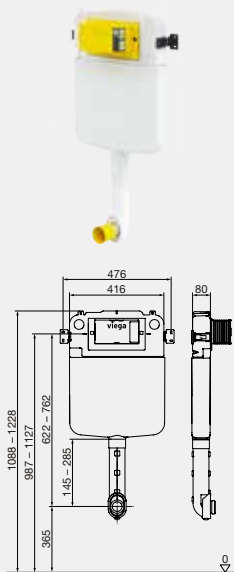


B	PJ	Artikl		
416	1/26	799 410		

Set cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79



L	Ø	PJ	Artikl		
300	45	1	495 169		



Prevista Pure-WC blok

1077 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8512

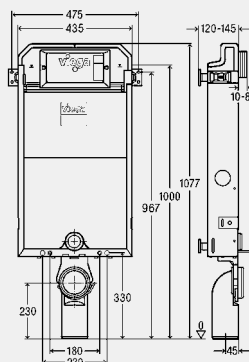

BH	PJ	Artikl		
1077	1/12	771 928*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Prevista Pure-WC blok

820 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, ekscentrični prijelazni komad DN90/100


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8516



BH	PJ	Artikl		
820	1/12	771 942*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Prevista Pure-WC blok
za viseći WC
8 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8513

BH	PJ	Artikl		
1101	1/16	799 427		

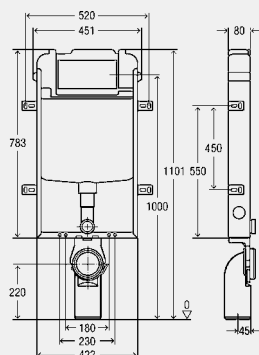

**Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatora
za viseći WC
8 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrсни materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a, cijev za ispiranje s priključkom za ventilator DN50

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8513.31

BH	PJ	Artikl		
1101	1/16	798 598		

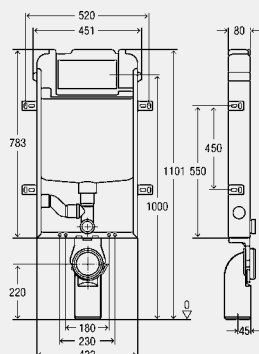

PREDZIDNI ELEMENTI ZA UMIVAONIK




Prevista Pure-Blok za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, uzidavanje i obzidavanje
- čelik

Oprema

Pocinčani okvir, držač prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrtni materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Model 8550



PJ	Artikl		
1/40	776 596		




Podžbukna priključna kutija

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal

Oprema za podžbuknu priključnu kutiju

Sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G¾, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrtni materijal

Model 8314



PJ	Artikl		
1/40	734 817		

RAZVOD VODE ZA PISOAR



Prevista Pure-Razvod vode za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje, potisne ploče za pisoar Prevista (uključivanje ispiranja rukom i bez dodira)
- umjetni materijal


Oprema

Razvod vode za pisoar predmontiran u kućištu za grubu gradnju (Rohbau), revizijsko okno, čep za ispiranje, blokada, priključak armature R½

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8566



PJ	Artikl		
1	785 994		

PREDZIDNI ELEMENTI ZA BIDE


Prevista Pure-Bide blok
8 cm


- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, mokra ugradnja
- čelik

Oprema

Okvir od čelika, pocinčan, zidne pločice kontinuirano prilagodljive visine i širine od bronce Rp½, odvodno koljeno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira

Tehnički podaci

 opterećenje maks. 400 kg
 izbočenje maks. 700 mm

Model 8367


PJ	Artikl		
1	648 800		


Prevista Pure-Bide blok


- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, uzidavanje i obzidavanje
- čelik

Oprema

Pocinčani okvir, držač prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrtni materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci

 opterećenje maks. 400 kg
 izbočenje maks. 700 mm

Model 8569


PJ	Artikl		
1/42	776 602		

PRIBOR


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: WC blok
- pocinčani čelik
- montažno pomagalo

Model 8310.88

L	PJ	Artikl		
515	1	761 134		


Prevista Pure-Stajaća konzola

- za sljedeće komponente ili namjene: samostojeća montaža
- Prevista Pure-blokova
- pocinčani čelik

Oprema

 Pričvrtni materijal za pod
Model 8570.54

PJ	Artikl		
1	785 987		

