Pregled programa >

KATALOG 2024/2025

Viega asortiman

viega

PREGLED PROGRAMA

Viega asortiman

Opće informacije, servis X

Cjevovodna tehnika
Profipress 1
Profipress G 41
Prestabo 57
Megapress 75
Megapress G 89
Temponox 99
Sanpress Inox 115
Sanpress 137
Pexfit Pro 165
Viega Smartpress 187
Sistemski press alati 211
Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce 241
Lemne spojnice 265

Armature
Plinske armature 287

Površinsko grijanje/hlađenje
Fonterra 297

Predzidna tehnika / tehnika ispiranja
Prevista Dry 339
Prevista Dry Plus 379
Prevista Pure 395
Potisne ploče / pribor 405
Pribor/pojedinačni dijelovi 427
Rezervni dijelovi i pribor za odvodnju 451

Tehnika odvodnje
Odvodi za kade i tuš kade 525
Odvodi za umivaonike i bidee 553
Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve 573
Odvodi za WC-e i pisoare 585
Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture 597
Tuš kanalice Advantix 631
Kupaonski odvodi Advantix sistemska veličina 100 663
Podni odvodi Advantix sistemska veličina 145 685
Nepovratni ventili, balkonski odvodi i odvodi terasa, specijalna rješenja 699
Rezervni dijelovi za sustave Advantix i nepovratne ventile 715

Popis brojeva artikala 735
Popis brojeva modela 759

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

CJEVOVODNA TEHNIKA

Profipress
Press tehnika za bakrene cijevi (voda) A1

Profipress G
Press tehnika za bakrene cijevi (plin) A2

Prestabo
Press tehnika s nelegiranim čeličnim cijevima F1

Megapress
Press tehnika za debelostijene čelične cijevi F2

Megapress G
Press tehnika za debelostijene čelične cijevi (plin) F4

Temponox
Press tehnika s cijevima od plemenitog čelika (grijanje i hlađenje) F10

Sanpress Inox
Press tehnika s cijevima od plemenitog čelika (voda) G1

Sanpress
Press tehnika s cijevima od plemenitog čelika (voda) G3

Pexfit Pro
Press tehnika za PE-Xc cijevi L4

Viega Smartpress
Press tehnika sa PE-Xc/Al/PE-Xc cijevima L6

Sistemski press alati P1

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce
Kromirane spojnice, spojnice za gipku cijev R2

Lemne spojnice
za bakrene cijevi R4

ARMATURE

Plinske armature C1

POVRŠINSKO GRIJANJE/HLAĐENJE

Fonterra
Sustavi za grijanje i hlađenje R1

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Dry
Predzidni instalacijski sustav za suhu ugradnju S1

Prevista Dry Plus
Predzidni instalacijski sustav za fleksibilno uređenje kupaonice S2

Prevista Pure
Predzidni blokovi za mokru ugradnju S3

Potisne ploče / pribor
Za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara S4

Pribor/pojedinačni dijelovi
Rezervni dijelovi i pribor za sustav Prevista S6

Rezervni dijelovi i pribor za odvodnju
Rezervni dijelovi i pribor za sustave Viega Eco Plus, Steptec i Viega Mono T7

TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za kade i tuš kade V1

Odvodi za umivaonike i bidee V2

Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve V3

Odvodi za WC-e i pisoare V4

Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture V5

Tuš kanalice Advantix X1

Kupaonski odvodi Advantix sistemska veličina 100 X2

Podni odvodi Advantix sistemska veličina 145 X3

Nepovratni ventili, balkonski odvodi i odvodi terasa, specijalna rješenja X4

Rezervni dijelovi za sustave Advantix i nepovratne ventile X5

Art.

Mod.

Registrirana oznaka robe:	
Poduzeće:	Viega GmbH & Co. KG
Adresa:	Postfach 430/440 57428 Attendorn Njemačka Viega Platz 1 57439 Attendorn Njemačka
Telefon:	+49 2722 61-0
Tvrtka u Republici Hrvatskoj:	Viega d.o.o.
Adresa:	Masarykova 15 10000 Zagreb Hrvatska
Telefon:	+385 99 34 34 959
E-mail: Internet:	info@viega.hr viega.hr
Bankovne veze:	Deutsche Bank AG Siegen DE10 4607 0090 0532 3720 00 DEUTDEDK460
Prometni obrtni-identifikacioni broj:	DE 307 732 088
GLN (Global Location Number) Viega GmbH & Co. KG	40 15211 00000 4

Viega je stručnjak za zdravu pitku vodu u zgradama i jedan je od svjetskih tržišnih i tehnoloških lidera u instalacijskoj branši. Kao obiteljsko poduzeće orijentirano na kvalitetu s više od 5.000 zaposlenika diljem svijeta, poduzeće ima 125 godina iskustva u građevinskoj tehnologiji. Temeljne kompetencije su održavanje i daljnji razvoj higijene pitke vode, energetska učinkovitost, udobnost i sigurnost u zgradama. Grupa razvija i proizvodi preko 17.000 proizvoda i sustava na deset lokacija diljem svijeta.

Izazovi u sektoru sanitarija, grijanja i hlađenja su veliki: gradnja i renoviranje stanova, kao i dosljedna ušteda resursa u svim područjima su prevladavajuće teme sljedećih godina. Našim inovativnim proizvodima olakšavamo Vam svakodnevni rad.

Opsežna certificiranja potvrđuju visoke zahtjeve kvalitete: Certificiran je sustav osiguranja kvalitete (prema normi DIN EN ISO 9001), isto kao i sustav upravljanja energijom (prema normi DIN EN ISO 50001) i sustav upravljanja okolišom (prema normi DIN EN ISO 14001).

Slike i podaci u ovim podlogama su neobavezni. Zadržavamo pravo na buduća poboljšanja. Podaci o materijalima odnose se na dijelove koji su u dodiru s vodom. Jedinica prikazanih dimenzija je milimetar (mm). PJ = predpakirane jedinice.

Pojam „Viega“ koji se koristi na internetskoj stranici odnosi se, ovisno o kontekstu, na jedno društvo grupe Viega, ili na brand Viega. Pojedina društva grupe poduzeća Viega su pravno zasebne i samostalne jedinice i kao takva djeluju samostalno. Stoga ne treba nužno smatrati da pojam „Viega“ upućuje na određeno društvo.

Svibanj 2024.

Osobe za kontakt

UNUTARNJA I VANJSKA SLUŽBA:

	Telefon:	Mobitel:	E-Mail
Unutarnja služba: Ulrich Drixelius	+49 2722 61-1292		ulrich.drixelius@viega.de
Suradnici u Hrvatskoj			
Tehnički savjetnik: Tomislav Lokotar, ing. stroj.		+385 99 332 23 44	tomislav.lokotar@viega.hr
Tehnički savjetnik: Stjepan Penava, dipl. ing. stroj.	+385 44 681 482	+385 99 6 681 482	stjepan.penava@viega.hr
Suradnik u Srbiji			
Predstavnik: Stevo Parojčić, dipl. inž. maš.		+381 63 384 054	stevo.parojcic@viega.de
Suradnik u Bosni i Hercegovini			
Predstavnik: Asmir Atić, dipl. ing. maš.	+387 33 468 644	+387 61 13 22 10	asmir.atic@viega.ba
Suradnik u Sloveniji			
Tehnički savjetnik: Rok Briški, dipl. ing stroj.		+386 30 315 103	rok.briski@viega.si

PODACI O VELIČINAMA I NAVOJIMA

Skraćenica	Značenje	prema
Ø	promjer	DIN EN ISO 3098-2
c	stišljivost	DIN EN 13163
D	vanjski promjer cijevi	DIN EN 10255
d	vanjski promjer cijevi	prema posebnim normama za pojedine proizvode
DN	nazivni promjer	DIN EN ISO 6708
G	vanjski i unutarnji cilindrični cijevni navoj (bez brtvenog dosjeda)	DIN EN ISO 228
M	metrički ISO-navoj	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure for gas (maksimalni dopušteni pogonski tlak za plin)	
PN	Pressure nominal (Nazivni tlak)	
R	vanjski konični cijevni navoj (s brtvenim dosjedom)	DIN EN 10226
Rp	unutarnji cilindrični cijevni navoj (s brtvenim dosjedom)	DIN EN 10226
s	debljina stijenke	prema posebnim normama za pojedine proizvode
OK	otvor ključa	
V_{plin}	volumni protok plina [m^3/h]	

PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA ZA TLAK

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Primjer: sustav Pexfit Pro – maksimalni radni tlak: ranije 10 bar; novo, prema DIN 1988-200 (2012): 1 MPa

Uvjeti prodaje i isporuke poduzeća Viega GmbH & Co. KG

I. Valjanost; ponude; obveza obavještavanja kupca

1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke (u daljnjem tekstu "uvjeti") primjenjuju se na sve – uključujući i buduće – ugovore o isporukama i drugim uslugama između poduzeća Viega GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu "mi" odn. "nas") i kupaca, koji su poduzetnici (čl. 14 Građanskog zakonika (BGB)), pravna osoba javnog prava ili poseban investicijski fond javnog prava. Ne prihvaćamo uvjete poslovanja kupca koji su protivni ili odstupaju, osim ako se izričito u pisanom obliku nismo složili s njihovom valjanošću. Ovime odbijamo sve poslovne uvjete kupca u slučaju da nam kupci pošalju uvjete poslovanja u pismu potvrde ili na bilo koji drugi način ili ako isporuke ili usluge kupcu isporučujemo bezrezervno ili bezrezervno prihvaćamo usluge kupca, a da još jednom ne odbijemo uvjete kupca.
2. Naše su ponude neobvezujuće. Dogovori, posebno usmeni sporedni dogovori, obećanja, jamstva i druga uvjeravanja naših zaposlenika obvezujući su tek nakon naše potvrde u pisanom obliku ili stvarne isporuke. Pisani oblik čuva se i slanjem telefaksom ili e-poštom.
3. Prije sklapanja ugovora kupac nas mora u pisanom obliku obavijestiti ako roba koja se isporučuje nije isključivo namijenjena za uobičajenu upotrebu ili ako će se roba koristiti u neuobičajenim uvjetima ili uvjetima koji predstavljaju poseban zdravstveni ili sigurnosni rizik ili uzrokuju dodatan stres.

II. Cijene; prilagodba cijena

1. Sve cijene izražene su na razini franko tvornice u eurima, bez troškova pakiranja, vozarine, poštarine, carine, uvećano za zakonski porez na promet po stopi koja vrijedi u trenutku isporuke.
2. Za sve narudžbe – uključujući narudžbe na zahtjev i uzastopne ugovore o isporuci – imamo pravo kupcu proslijediti povećanja cijena materijala i naknada u okviru i radi izjednačenja tih povećanja cijena u razdoblju od sklapanja ugovora i isporuke.

III. Dostava; prijenos rizika; osiguranje prijevoza

1. Ako je vrijednost robe veća od 1.500,– € neto, isporučujemo jednom tjedno bez troškova pakiranja i vozarine unutar Savezne Republike Njemačke. Troškove pakiranja i troškove vozarine za kurirske dostave te dostavu paketa uvijek snosi kupac ako kupac želi takvu pošiljku.
2. Svi se povrati moraju unaprijed dogovoriti s nama u pisanom obliku; za povrate za koji nismo odgovorni moraju biti plaćeni troškovi; za svaki povrat za koji nismo odgovorni naplaćujemo 25 % od vrijednosti robe, najmanje naknadu za obradu u neto iznosu od 30 €.
3. Ako nije drugačije izričito ugovoreno u pisanom obliku, isporuke i usluge pružaju se iz franko tvornica ili skladišta. Isporuke ili pružanje usluga na drugim mjestima odvijaju se na trošak i rizik kupca.
4. Transportno osiguranje sklapamo samo na izričit zahtjev kupca i o njegovom trošku.

IV. Uvjeti plaćanja; kašnjenje; pogoršanje imovinskog stanja

1. Naša se potraživanja plaćaju u eurima, a bez poštarine i naknade u Attendornu nakon primitka našeg računa ili jednakovrijednog popisa potraživanja u roku od sedam (7) dana s popustom od 3 % ili u roku od četrnaest (14) dana s popustom od 2 % ili u roku od trideset (30) dana bez odbitka, ali najkasnije trideset (30) dana nakon datuma dospijeća i primitka protučinidbe. Uplata mora uslijediti tako da nam iznos računa stoji na raspolaganju najkasnije do datuma dospijeća.
2. Odobrena razdoblja popusta počinju od datuma računa. Dogovoreni popust uvijek se odnosi samo na vrijednost računa bez troškova vozarine i pakiranja i podrazumijeva potpuno podmirenje svih dospjelih obveza kupca u trenutku popusta.
3. Kupac nema pravo prebiti naša potraživanja, osim ako je utvrđeno da protupotraživanje nije sporno ili je pravomoćno.
4. Od početka zakašnjenja imamo pravo naplaćivati zakonske zatezne kamate. Zadržavamo pravo potraživanja zbog daljnje štete povezane s kašnjenjem. Ako kupac prema nama kasni s bilo kakvim obvezama plaćanja, sva nepodmirena potraživanja dospijevaju odmah.
5. Ako nakon sklapanja ugovora dođe do značajnog pogoršanja imovinskog stanja kupca, imamo pravo isporučivati i pružati usluge samo uz plaćanje unaprijed odn. prije isporuke ili pružanja usluga zahtijevati odgovarajuće jamstvo. Ako kupac na vrijeme ne ispuni ovaj zahtjev, imamo pravo raskinuti ugovor; kupac nema pravo na bilo kakve zahtjeve za naknadu štete.

V. Vrijeme isporuke; kašnjenje; viša sila; djelomična isporuka

1. Rokovi i datumi isporuke samo su okvirni, osim ako ih nismo izričito i u pisanom obliku označili kao obvezujuće. Obvezujući rokovi isporuke započinju nakon primitka svih dokumenata potrebnih za izvršenje narudžbe, po potrebi i pravovremene opskrbe materijalom i dogovorenih pologa. Uz to, dogovoreni rokovi isporuke počinju na datum naše pisane potvrde narudžbe.
2. Naša obveza isporuke podliježe točnoj i pravovremenoj samoisporuci, osim ako mi nismo odgovorni za nevaljanu ili zakašnjelu samoisporuku.
3. Nastupanje našeg kašnjenja u isporuci određeno je zakonskim odredbama. U svakom slučaju, kupac nas je dužan upozoriti.
4. Zbog događaja više sile imamo pravo odgoditi isporuke za vrijeme trajanja zapreke i za razumno razdoblje uhodavanja. To vrijedi i kada takvi događaji nastupe tijekom postojećeg kašnjenja. Viša sila uključuje mjere monetarne i trgovinske politike i druge državne mjere, štrajkove, zatvaranje, operativne smetnje za koje nismo odgovorni, prepreke na prometnim putovima, kašnjenja pri carinjenju, kao i sve druge okolnosti koje znatno otežavaju ili onemogućuju isporuku i usluge, a da nisu naša krivica. Pri tome nije važno jesu li takve okolnosti nastupile kod nas, dobavljača ili drugog poddobavljača. Ako zbog prethodno navedenih događaja provedba ugovora za jednu od ugovornih strana postane neprihvatljiva, ona može bez odgode raskinuti ugovor pisanom izjavom.
5. Djelomične isporuke dopuštene su ako su prihvatljive kupcu.

VI. Obavijesti o nedostacima, jamstvo

1. Roba je neispravna ako kupac dokaže da u trenutku prijenosa rizika odstupa od vrste, količine i stanja dogovorenih u našoj pisanoj potvrdi narudžbe. Upućivanja na standarde i slične propise, kao i podaci o kvaliteti, vrstama, dimenzijama, težinama i upotrebljivosti robe, podaci na crtežima i slikama, kao i izjave u reklamnim materijalima, nisu potvrda ni jamstvo, osim ako u pisanom obliku nisu izričito označeni kao takvi. Isto se odnosi na izjave o sukladnosti i pripadajuće oznake kao što su CE ili GS. Rizici povezani s prikladnosti i upotrebom isključiva su odgovornost kupca.
2. Prava kupca na jamstvo podrazumijevaju da je isti uredno ispunio svoje zakonske obveze te obveze inspekcije i obveze povezane s obavijestima o nedostacima koje vrijede prema ovim uvjetima. Otkrivene nedostatke potrebno nam je odmah prijaviti u pisanom obliku, ali najkasnije tri (3) dana nakon isporuke. Nedostaci koji se unatoč najpažljivijem ispitivanju otkriju tek kasnije, moraju se bez odgode prijaviti u pisanom obliku, ali najkasnije tri (3) dana nakon otkrića.
3. Ako postoji nedostatak na robi za koju smo odgovorni, uklonit ćemo kvar prema svojoj procjeni ili isporučiti zamjenu. Ako je kupac nakon prvog zahtjeva neuspješno odredio daljnje produljenje roka ili ako dva pokušaja poboljšanja ili isporuka zamjene ne uspiju, kupac može raskinuti ugovor ili zahtijevati smanjenje cijene.
4. Ne odgovaramo za materijalne štete uzrokovane neprimjerenom ili nepravilnom upotrebom, nepravilnom montažom odn. puštanjem u pogon od strane kupca ili trećih osoba, normalnim trošenjem, neprimjerenim ili nemarnim rukovanjem, kao ni za posljedice neodgovarajućih izmjena ili popravaka koje su bez našeg pristanka izvršili kupac ili treća strana. Isto vrijedi i za nedostatke koji samo neznatno smanjuju vrijednost ili prikladnost robe.
5. Zahtjevi kupca za zakonskim regresom naspram nas postoje samo ako kupac sa svojim klijentom nije sklopio nikakve dogovore koji prelaze zakonske zahtjeve za nedostatke. To ne vrijedi za nedostatke koji samo neznatno smanjuju vrijednost ili prikladnost robe.

VII. Odgovornost za naknadu štete

1. Uz iznimku odgovornosti u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode (ProdHaftG), zbog prijevarnog prikrivanja nedostatka, zbog jamstva koje smo preuzeli za stanje robe ili za štete koje su nastale zbog skrivljene povrede života, tijela ili zdravlja, odgovorni smo prema kupcu u slučaju kršenja obveza koje proizlaze iz ugovora sklopljenog između njega i nas samo

u skladu sa sljedećim odredbama za naknadu štete, ali bez odricanja od zakonskih uvjeta za takvu odgovornost.
2. Odgovorni smo samo za skrivljene povrede bitnih ugovornih obveza i za namjernu povredu ili povredu nastalu iz krajnje nepažnje drugih ugovornih obveza prema kupcu. Bitne ugovorne obveze one su obveze čije ispunjenje uopće omogućuje ispravnu provedbu ugovora i na čije se ispunjenje kupac redovito oslanja i na koje se može osloniti.
3. U slučaju povrede bitnih ugovornih obveza zbog obične nepažnje, naša je odgovornost ograničena na naknadu štete za štetu koju se u vrijeme sklapanja ugovora moglo predvidjeti i koja se tipično pojavljuje.
4. Osim toga, naša je odgovornost ovime izričito isključena.
5. Prethodno navedena isključenja i ograničenja odgovornosti primjenjuju se u istom opsegu u korist naših tijela, zakonskih zastupnika, zaposlenika i naših ostalih zastupnika.

VIII. Zadržavanje vlasničkih prava
1. Zadržavanje vlasničkih prava dogovoreno u nastavku služi za osiguranje svih postojećih i budućih potraživanja koja imamo prema kupcu iz odnosa opskrbe između ugovornih partnera (uključujući saldo potraživanja koja proizlaze iz odnosa tekućeg računa ograničenog na ovaj odnos opskrbe).
2. Roba koju smo isporučili kupcu ostaje u našem vlasništvu sve dok u potpunosti ne budu isplaćena sva osigurana potraživanja. Roba, kao i roba koja ju zamijeni u skladu s odredbama u nastavku na koju se odnosi zadržavanje vlasničkih prava, u daljnjem tekstu naziva se “roba koja podliježe pravu pridržaja”.
3. Kupac ima pravo obrađivati i prodavati robu koja podliježe pravu pridržaja u redovnom poslovanju do nastupanja provođenja ovrhe (stavak 8). Davanje u zalog i prijenos prava nad zalogom nisu dopušteni.
4. Ako kupac obrađuje robu koja podliježe pravu pridržaja, dogovara se da se obrada vrši u ime i za naš račun kao proizvođača i da izravno stječemo vlasništvo nad imovinom ili – ako je za obradu korišten materijal više vlasnika ili je vrijednost obrađenog predmeta veća od vrijednosti robe koja podliježe pravu pridržaja – suvlasništvo (djelomično vlasništvo) nad novoizrađenim predmetom u omjeru vrijednosti robe koja podliježe pravu pridržaja i vrijednosti novoizrađenog predmeta. Ako se robu koja podliježe pravu pridržaja s drugim predmetima kombinira u jedan predmet ili je se nerazdvojivo pomiješa i ako jedan od drugih predmeta treba smatrati glavnim predmetom, mi ćemo kupcu, ako mu glavni predmet pripada, prenijeti proporcionalno suvlasništvo nad jedinstvenim predmetom iz odnosa navedenog u stavku 1.
5. U slučaju preprodaje robe koja podliježe pravu pridržaja, kupac nam radi osiguranja ustupa iz toga nastalo potraživanje prema kupcu – ako imamo suvlasništvo nad robom koja podliježe pravu pridržaja, proporcionalno suvlasničkom udjelu. Isto se odnosi i na ostala potraživanja koja zamijene robu koja podliježe pravu pridržaja ili nastanu na drugi način u vezi s robom koja podliježe pravu pridržaja, kao što su npr. odštetni zahtjevi ili zahtjevi na temelju protupravne radnje u slučaju gubitka ili uništenja. Opozivom ovlašćujemo kupca da u svoje ime naplati potraživanja prenesena na nas. Ovlaštenje za izravno terećenje smijemo opozvati samo u slučaju provođenja ovrhe.
6. Ako treće strane dobiju pristup robi koja podliježe pravu pridržaja, osobito na temelju zapljene, kupac će ih odmah obavijestiti o našem vlasništvu i obavijestiti nas o tome kako bi nam omogućio provođenje naših prava vlasništva. Ako nam treća strana ne može nadoknaditi sudske ili izvansudske troškove nastale u vezi s tim, za to je odgovoran kupac.
7. Oslobodit ćemo robu koja podliježe pravu pridržaja, kao i predmete ili potraživanja koja ih zamijene ako njihova vrijednost premašuje iznos osiguranih potraživanja za više od 50 %. Mi odabiremo predmete koje ćemo nakon toga osloboditi.
8. Ako u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza kupca raskinemo ugovor – osobito zbog kašnjenja u plaćanju – (slučaj provođenja ovrhe), imamo pravo zahtijevati povrat robe koja podliježe pravu pridržaja.

IX. Katalozi, brošure, ponude, crteži, materijali; autorska prava
1. Sve slike u našim katalozima, brošurama, ponudama, crtežima itd. nisu obvezujući. Podaci o težini i dimenzije u ponudama i crtežima samo su okvirni. Proizvodi su izrađeni od različitih materijala, npr. od crvenog lijeva, bakra, plemenitog čelika, mesinga, plastike, gume i drugih. Zadržavamo pravo na upotrebu sirovina jednakovrijedne ili bolje kvalitete i na izmjene konstrukcije koje služe napretku.
2. Pridržavamo pravo vlasništva i autorskih prava na ponude, nacrte, crteže i druge dokumente; oni mogu biti dostupni trećim stranama samo uz naš prethodni pristanak u pisanom obliku. Crteži i ostali dokumenti koji se ubrajaju u ponude moraju se vratiti na zahtjev.

X. Povjerljivost
1. Kupac se obvezuje čuvati sve poslovne tajne o nama ili o s poduzećima povezanima s nama u skladu s čl. 15. i nadalje Zakona o dioničkim društvima (AktG) koje su mu poznate ili će postati poznate te informacije koje su označene kao povjerljive ili se zbog drugih okolnosti smatra da ih se treba tretirati povjerljivima te o kraju ugovornog odnosa dok to ne postane očito, ali barem u razdoblju od tri (3) godine nakon završetka ugovornog odnosa, i ne koristiti ih u druge svrhe, osim posebne svrhe ugovora.
2. U slučaju da smo u odnosu na kupca obvezni na povjerljivost/čuvanje tajne određenih podataka ili dokumenata, ta se obveza povjerljivosti ne odnosi na poduzeća povezana s nama. Stoga prije nego što podatke proslijedimo povezanom poduzeću o tome osobito nismo obvezni obavijestiti kupca.

XI. Područje nadležnosti, mjerodavno pravo
1. Područje nadležnosti naše je registrirano sjedište. Međutim, možemo odlučiti tužiti kupca u njegovom području nadležnosti.
2. Vrijedi isključivo njemačko pravo. Isključena je primjena CISG-a (Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. 4. 1980.).

XII. Završne odredbe
1. Izmjene i dopune ugovora, uključujući uvjete prodaje i isporuke, moraju biti u pisanom obliku. To se odnosi i na izmjene ili dopune ove odredbe.
2. Kupac je odgovoran za poštivanje svih zakonskih i/ili službenih propisa, zakona, uredbi i naredbi koji se odnose na njega i njegovo poslovanje, kao i na robu kupljenu od nas.
3. Ako je neka odredba ovih uvjeta nedjelotvorna u cijelosti ili djelomično ili to postane, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi ovih uvjeta. Stranke se već sada slažu da će neučinkovitu odredbu zamijeniti zakonski dopuštenom odredbom koja je najsličnija ekonomskoj svrsi. Isto se primjenjuje u slučaju nenamjernih regulatornih nedostataka.

Ožujak 2021.

‹ Pregled programa

CJEVOVODNA TEHNIKA

Profipress sa SC-Contur

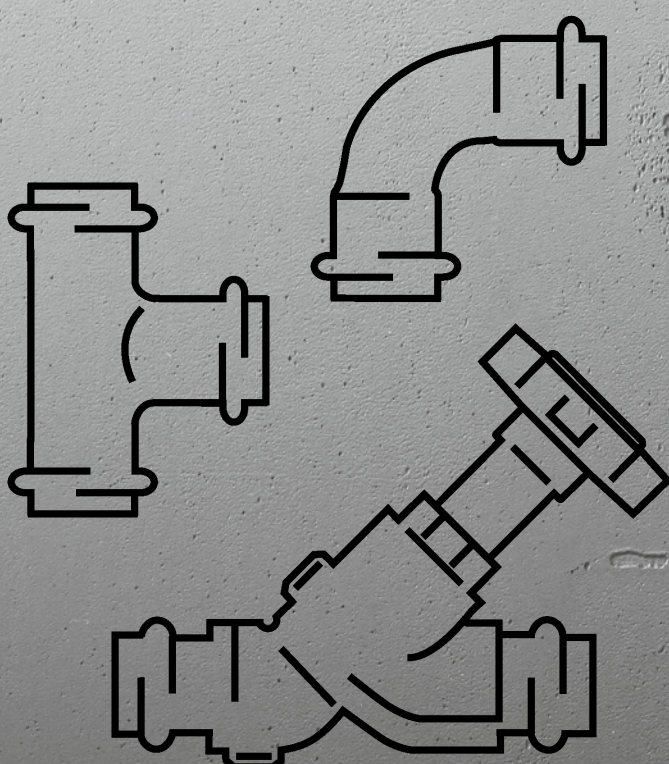

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica za bakrene cijevi, prilagođen strujanju, od bakra (99,9 % Cu-DHP), bronce ili silicijeve bronce. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, oznake certifikata (DVGW), zelena točka na završetku za prešanje, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
d12–108.0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Grijanje/priključivanje radijatora
Kišnica
Komprimirani zrak, inertni plinovi
Vodovi rashladne vode
Industrijske namjene
Izgradnja postrojenja

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Press spojnice su ispitane prema DVGW radnom listu W 534 s DVGW ispitnim znakom.
Certifikat za d12–108,0 prema DVGW reg. br. DW-8511BQ0586.
Press spojnice su prikladne za bakrene cijevi prema normi DIN EN 1057 (R290, tvrda za Sprinkler instalaciju) i DVGW radnom listu GW 392.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Uputa - granice primjene za pitku vodu
Sustav press spojnica Profipress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega.
U pogledu mogućeg prekoračenja graničnih vrijednosti iona bakra prema Odredbi o vodi za piće, bakrene cijevi i spojni elementi smiju se upotrebljavati samo kada je pH vrijednost pH ≥ 7,4 ili ako pri vrijednostima od pH = 7,0 – 7,4 ukupna količina organskog ugljika TOC ne prekoračuje 1,5 mg/l!

Radni uvjeti
Sustav press spojnica Profipress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije pitke vode prema DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Maksimalna temperatura 95 °C tijekom 60 minuta.
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Profipress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Bakar: 99,9 % Cu-DHP
Bronca: CC499K
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi 4
T-komadi 6
Prijelazni komadi / koljena 9
Spojnice 13
Redukcije 15
Navojne spojnice 16
Kape, čepovi 19
Prirubnice 20
Zidne pločice 21
Montažne jedinice 23
Zidne provodnice 25
Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi 25
Kompenzatori 27
Zaporni ventili od bronce 27
Kuglaste slavine od bronce 28
Slobodnoprotočni ventili 30
Podžbukni slobodnoprotočni ventili, podžbukni ventili s ravnim sjedištem 30
Razdjelnici, križne spojnice 31
Priključci radijatora 32
Priključni komadi za priključivanje radijatora iz rubne letvice 36

Pribor
Alati 37
Brtveni elementi 37

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI

Profipress-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2416

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**291 488**		
	14	10	**443 863**		
	15	10/100	**291 501**		
	16	10	**443 870**		
	18	10/100	**291 495**		
✓	22	10/100	**291 518**		
✓	28	5/50	**291 525**		
✓	35	5	**291 532**		
✓	42	5	**291 549**		
✓	54	1	**291 556**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2416XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 681**		
76,1	1	**476 847**		
88,9	1	**476 854**		
108,0	1	**476 861**		

Sanpress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2216XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**350 697**		
88,9	1	**350 680**		
108,0	1	**350 703**		



Profipress-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2416.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**291 648**		
	14	10	**444 099**		
	15	10/100	**291 662**		
	16	10	**444 105**		
	18	10/100	**291 655**		
✓	22	10/100	**291 679**		
✓	28	5/50	**291 686**		
✓	35	5	**291 693**		
✓	42	5	**291 709**		
✓	54	1	**291 716**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2416.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 698**		
76,1	1	**476 878**		
88,9	1	**476 885**		
108,0	1	**476 892**		

Sanpress XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2216.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 650**		
88,9	1	**353 667**		
108,0	1	**353 674**		

Profipress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2426

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**292 409**		
	14	10	**444 051**		
	15	10/100	**292 348**		
	16	10	**444 068**		
	18	10/100	**292 416**		
✓	22	10/100	**292 355**		
✓	28	5/50	**292 362**		
✓	35	5	**292 379**		
✓	42	5	**292 386**		
✓	54	1	**292 393**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2426XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 766**		
76,1	1	**476 908**		
88,9	1	**476 915**		
108,0	1	**476 922**		

Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2226XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**351 342**		
88,9	1	**351 359**		
108,0	1	**351 366**		

Profipress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2426.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**292 577**		
	14	10	**444 112**		
	15	10/100	**292 508**		
	16	10	**444 129**		
	18	10/100	**292 560**		
✓	22	10/100	**292 515**		
✓	28	5/50	**292 522**		
✓	35	5	**292 539**		
✓	42	5	**292 546**		
✓	54	1	**292 553**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2426.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 773**		
76,1	1	**476 939**		
88,9	1	**476 946**		
108,0	1	**476 953**		

Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2226.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 681**		
88,9	1	**353 698**		
108,0	1	**353 704**		

Profipress-Nadvoj
sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2427

d	PJ	Artikl		
12	10	**322 359**		
15	10	**322 342**		
18	10	**322 335**		
22	10	**322 328**		

Profipress-Nadvoj
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2428

d	PJ	Artikl		
15	10	**352 134**		
18	10	**352 141**		
22	10	**352 158**		

T-KOMADI

Profipress-T-komad
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	12	12	12	10	**291 884**		
	12	15	12	10	**322 717**		
	14	12	14	10	**443 900**		
	14	14	14	10	**443 887**		
	15	12	12	10	**291 907**		
	15	12	15	10	**291 914**		
	15	15	12	5	**315 085**		
	15	15	15	10/100	**291 952**		
	15	18	15	10	**322 724**		
	15	22	15	10	**322 700**		
	16	12	14	5	**443 917***		
	16	14	16	10	**443 924**		
	16	16	16	10	**443 894**		
	18	12	15	5	**365 073**		
	18	12	18	10	**324 827**		
	18	14	18	10	**443 931**		
	18	15	15	10	**291 921**		
	18	15	18	10/50	**291 938**		
	18	16	18	10	**443 948**		
	18	18	15	10	**315 009**		
	18	18	18	10/100	**291 891**		
	18	22	18	10	**322 694**		
	22	12	22	10	**324 834**		
	22	14	22	10	**443 955**		
	22	15	15	10	**292 010**		
	22	15	18	5	**315 078**		
	22	15	22	10/50	**292 027**		
	22	16	22	10	**443 962**		
	22	18	15	5	**315 061**		
	22	18	18	5	**315 054**		
	22	18	22	10/50	**291 945**		
	22	22	15	5	**315 047**		
	22	22	18	5	**315 030**		
✓	22	22	22	10/100	**291 969**		
✓	22	28	22	5	**322 687**		
	28	15	22	5	**324 841**		
	28	15	28	5/50	**295 189**		
	28	18	22	5	**324 858**		
	28	18	28	5	**315 023**		
✓	28	22	22	5	**307 899**		
✓	28	22	28	5	**295 196**		
✓	28	28	22	5	**315 016**		
✓	28	28	28	5/50	**291 976**		
	35	15	35	5	**324 865**		
	35	18	35	5	**324 872**		
✓	35	22	28	5	**324 889**		
✓	35	22	35	5	**292 034**		
✓	35	28	28	5	**324 896**		
✓	35	28	35	5	**292 041**		
✓	35	35	22	5	**365 882**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Profipress-T-komad
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2418

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl
✓	35	35	28	5	**365 080**
✓	35	35	35	5	**291 983**
✓	42	22	42	5	**324 902**
✓	42	28	42	5	**292 058**
✓	42	35	42	5	**292 065**
✓	42	42	42	5	**291 990**
✓	54	22	54	1	**324 919**
✓	54	28	54	1	**324 926**
✓	54	35	54	1	**324 933**
✓	54	42	54	1	**292 072**
✓	54	54	54	1	**292 003**

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2218

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl
	28	28	15	5	**314 132**
	28	28	18	5	**314 163**
	42	15	42	1	**314 224**
✓	42	35	35	1	**283 551**
✓	54	42	42	1	**187 279**

VdS = VdS odobrenje

Profipress-T-komad
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci, utični završni komad

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2418.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl
22	15	22	5	**477 356**

Profipress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2418XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl
64,0	35	64,0	1	**577 735**
64,0	42	64,0	1	**577 742**
64,0	54	64,0	1	**577 759**
64,0	64,0	64,0	1	**577 728**
76,1	54	76,1	1	**476 977**
76,1	76,1	76,1	1	**476 960**
88,9	54	88,9	1	**476 991**
88,9	76,1	88,9	1	**477 004**
88,9	88,9	88,9	1	**476 984**
108,0	54	108,0	1	**477 028**
108,0	76,1	108,0	1	**477 035**
108,0	88,9	108,0	1	**477 042**
108,0	108,0	108,0	1	**477 011**

Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2218XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl
76,1	54	76,1	1	**354 398**
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**
88,9	54	88,9	1	**354 404**
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**
108,0	54	108,0	1	**354 428**
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, R-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2217.1

d1	R	d2	PJ	Artikl		
18	¾	18	5	**281 328**		
22	¾	22	5	**194 123**		
28	¾	28	5	**194 130**		
35	¾	35	5	**194 147**		
42	¾	42	1	**273 231**		
54	¾	54	1	**197 858**		
54	1	54	1	**310 929**		
54	1¼	54	1	**310 936**		

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	12	½	12	5	**290 986**		
	15	⅜	15	5	**313 951**		
	15	½	15	5	**115 630**		
	18	½	18	5	**281 359**		
✓	22	½	22	5	**115 944**		
✓	22	¾	22	5	**313 975**		
✓	28	½	28	5	**119 768**		
✓	28	¾	28	5	**313 968**		
✓	35	½	35	5	**121 945**		
✓	35	1	35	1	**361 204**		
✓	42	½	42	1	**126 230**		
✓	42	1	42	1	**361 211**		
✓	54	½	54	1	**197 353**		
✓	54	1	54	1	**361 228**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-T-komad
G¼, s utičnim završnim komadom
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za uzimanje uzoraka, ventil za pražnjenje, naknadna ugradnja mjesta uzimanja uzoraka u cjevovodu, priključak ventila za pražnjenje u spoju s kuglastom slavinom
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad, G-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
U cjevovodima primjenjvati Sanpress klizne spojnice model 2215.5.
Model 2217.4

d1	G	d2	PJ	Artikl		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

Profipress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bakar
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta
Model 2417.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
64,0	¾	64,0	1	**577 704**		
64,0	1	64,0	1	**577 711**		
76,1	¾	76,1	1	**534 073**		
76,1	2	76,1	1	**534 080**		
88,9	¾	88,9	1	**534 097**		
88,9	2	88,9	1	**534 103**		
108,0	¾	108,0	1	**534 110**		
108,0	2	108,0	1	**534 127**		

Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, višestrana varijanta
Model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
76,1	¾	76,1	1	**354 572**		
76,1	2	76,1	1	**351 434**		
88,9	¾	88,9	1	**354 589**		
88,9	2	88,9	1	**351 441**		
108,0	¾	108,0	1	**354 596**		
108,0	2	108,0	1	**352 097**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2211

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**290 771**		
	12	½	5	**290 764**		
	14	⅜	5	**443 689**		
	14	½	5	**443 696**		
	15	⅜	5	**297 985**		
	15	½	5/100	**105 044**		
	15	¾	5	**287 764**		
	16	½	5	**443 702**		
	16	¾	5	**443 719**		
	18	½	5	**283 490**		
	18	¾	5	**283 230**		
✓	22	½	5	**297 961**		
✓	22	¾	5	**104 306**		
✓	22	1	5	**287 771**		
✓	28	¾	5	**297 954**		
✓	28	1	5	**106 508**		
✓	28	1¼	5	**297 978**		
✓	35	1	5	**297 947**		
✓	35	1¼	5	**110 352**		
✓	35	1½	5	**314 651**		
✓	42	1¼	5	**297 930**		
✓	42	1½	1	**115 340**		
✓	54	1½	1	**314 668**		
✓	54	2	1	**195 267**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2411XL

d	R	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	**577 674**		
76,1	2½	1	**534 134**		
88,9	3	1	**534 141**		
108,0	4	1	**534 158**		

Sanpress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2211XL

d	R	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	**350 659**		
88,9	3	1	**350 666**		
108,0	4	1	**350 673**		

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2212

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**291 075**		
	12	½	5	**291 068**		
	14	½	5	**443 726**		
	15	⅜	5	**298 074**		
	15	½	5	**107 543**		
	15	¾	5	**298 098**		
	16	½	5	**443 733**		
	18	½	5	**283 483**		
	18	¾	5	**294 519**		
✓	22	½	5	**298 067**		
✓	22	¾	5	**108 465**		
✓	22	1	5	**298 128**		
✓	28	½	5	**428 174**		
✓	28	¾	5	**298 081**		
✓	28	1	5	**114 329**		
✓	28	1¼	5	**298 104**		
✓	35	¾	5	**357 542**		
✓	35	1	5	**298 111**		
✓	35	1¼	5	**116 774**		
✓	42	1¼	1	**298 050**		
✓	42	1½	1	**124 236**		
✓	54	1½	1	**365 097**		
✓	54	2	1	**195 304**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2412XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	**577 667**		

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, osigurač zaokreta
Model 2212.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**287 016**		
18	½	5	**298 913**		
22	½	5	**287 009**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

Oprema
Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s preturnom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix cijev ili Sanfix Plus cijev, press spoj za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, stezna navojna spojnica

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta, navojna spojnica s preturnom maticom, stezni prsten
Model 2213

d1	d2	PJ	Artikl		
15	16	5	**288 068**		

Sanfix P-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2213P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	**317 423**		
16	18	5	**317 447**		
20	15	5	**317 430**		
20	18	5	**317 454**		
20	22	5	**317 508**		
25	22	1	**605 490**		
32	28	1	**605 506**		
40	35	1	**605 520**		

Profipress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, čahura za prešanje od plemenitog čelika, press spoj Viegatherm cijevi na Profipress
Model 1075.12P

d1	d2	PJ	Artikl		
14	15	10	**314 958**		

Raxofix-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 5313P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	**646 707**		
16	18	5	**646 714**		
20	15	5	**646 721**		
20	18	5	**646 738**		
20	22	5	**646 745**		
25	22	5	**646 752**		
32	28	5	**646 769**		
40	28	1	**646 776**		
40	35	1	**646 783**		
50	35	1	**646 790**		
63	54	1	**790 417**		

Sanfix P-Utični komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 2113

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	10	**303 822**		
16	18	10	**303 815**		
20	18	5	**331 528**		
20	22	5	**304 744**		
25	22	5	**566 678**		
32	28	5	**566 685**		
40	35	1	**566 692**		
50	42	1	**566 708**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 310**		
15	½	5	**115 418**		
18	½	5	**285 081**		
18	¾	5	**285 104**		
22	½	5	**119 676**		
22	¾	5	**116 767**		
28	1	5	**122 034**		
35	1¼	5	**125 288**		
42	1½	1	**132 231**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 341**		
15	½	5	**117 733**		
18	½	5	**287 085**		
18	¾	5	**287 108**		
22	½	5	**120 917**		
22	¾	5	**117 481**		
28	¾	5	**130 954**		
28	1	5	**122 942**		
35	1	5	**134 730**		
35	1¼	5	**130 589**		
42	1½	1	**135 430**		
54	2	1	**199 104**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2214

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**290 863**		
12	½	5	**290 870**		
14	½	5	**444 006**		
15	⅜	5	**314 361**		
15	½	5	**112 950**		
15	¾	5	**443 030**		
16	½	5	**444 013**		
18	½	5	**281 205**		
18	¾	5	**314 354**		
22	¾	5	**115 623**		
28	1	5	**118 730**		
35	1¼	5	**127 329**		
42	1½	1	**128 500**		
54	2	1	**197 988**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2214.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	**335 281**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2214.2

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**290 924**		
12	½	5	**290 931**		
14	½	5	**444 020**		
15	⅜	5	**298 241**		
15	½	5	**108 441**		
15	¾	5	**314 385**		
16	½	5	**444 037**		
18	½	5	**281 236**		
18	¾	5	**298 227**		
22	½	5	**298 234**		
22	¾	5	**283 711**		
22	1	5	**314 378**		
28	½	5	**442 033**		
28	¾	5	**446 611**		
28	1	5	**283 728**		
35	1¼	5	**283 704**		
42	1½	1	**299 415**		
54	2	1	**299 422**		

Sanpress-Utično koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Model 2214.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**308 001**		

SPOJNICE

Profipress-Spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2415

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**292 737**		
	14	10	**443 740**		
	15	10/100	**292 690**		
	16	10	**443 856**		
	18	10/100	**292 744**		
✓	22	10/100	**292 683**		
✓	28	5/50	**292 676**		
✓	35	5	**292 706**		
✓	42	5	**292 713**		
✓	54	1	**292 720**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2415XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 582**		
76,1	1	**477 059**		
88,9	1	**477 066**		
108,0	1	**477 073**		

Sanpress XL-Spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2215XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**350 598**		
88,9	1	**350 604**		
108,0	1	**350 611**		

Profipress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2415.3

d	PJ	Artikl		
12	10	**713 416**		
15	10	**461 256**		
18	10	**461 263**		
22	10	**461 270**		
28	5	**461 287**		
35	5	**461 294**		
42	5	**461 317**		
54	1	**461 300**		

Profipress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2415.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 650**		
76,1	1	**477 080**		
88,9	1	**477 097**		
108,0	1	**477 103**		

Sanpress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2215.5XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 315**		
88,9	1	**353 322**		
108,0	1	**353 339**		

Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2215.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	5	**119 485**		
	18	5	**287 061**		
✓	22	5	**119 041**		
✓	28	5	**122 133**		
✓	35	5	**124 335**		
✓	42	1	**131 494**		
✓	54	1	**216 153**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2215.4

d	PJ	Artikl		
22	5	**588 533**		
28	5	**588 540**		
35	5	**588 557**		

Sanpress-Spojnica
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 9777.9

d	PJ	Artikl		
10	20	**335 946**[1]		

[1] Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.

REDUKCIJE

Profipress-Redukcija
sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2415.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	14	12	10	**443 771**		
	15	12	10	**296 414**		
	16	12	10	**443 788**		
	16	14	10	**443 795**		
	18	12	10	**298 586**		
	18	14	10	**443 801**		
	18	15	10	**296 407**		
	18	16	10	**443 818**		
	22	14	10	**443 825**		
	22	15	10/50	**296 377**		
	22	16	10	**443 832**		
	22	18	10	**296 391**		
	28	15	5	**296 469**		
	28	18	10	**296 384**		
✓	28	22	10/50	**296 506**		
✓	35	22	5	**296 452**		
✓	35	28	5	**296 490**		
✓	42	22	5	**296 445**		
✓	42	28	5	**296 483**		
✓	42	35	5	**296 476**		
✓	54	28	5	**366 476**		
✓	54	35	5	**296 438**		
✓	54	42	5	**296 421**		

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Redukcija
sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2415.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
64,0	42	1	**577 605**		
64,0	54	1	**577 612**		
76,1	54	1	**477 110**		
76,1	64,0	1	**587 505**		
88,9	54	1	**477 127**		
88,9	76,1	1	**477 134**		
108,0	54	1	**477 141**		
108,0	76,1	1	**477 158**		
108,0	88,9	1	**477 165**		

Sanpress-Redukcija
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2215.1

d1	d2	PJ	Artikl		
22	12	5	**366 865**		

Sanpress XL-Redukcija
sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2215.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
76,1	54	1	**354 664**		
88,9	54	1	**354 671**		
88,9	76,1	1	**354 688**		
108,0	54	1	**354 695**		
108,0	76,1	1	**354 701**		
108,0	88,9	1	**354 718**		

Profipress-Reducir spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2415.2

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	15	12	10	**325 770**		
	18	15	10	**325 787**		
	22	15	10	**325 794**		
	22	18	10	**325 800**		
✓	28	22	5	**325 817**		
✓	35	28	5	**328 269**		
✓	42	35	1	**328 252**		
✓	54	42	1	**328 276**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Reducir spojnica
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM

Model	d1	d2	PJ	Artikl		
9778.0	12	10	1/10	**335 953**[1]		
9778.1	15	10	10	**335 960**[1]		

[1)] Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.

Profipress-Reducirno koljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2416.2

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	**629 281**		

NAVOJNE SPOJNICE

Sanpress-Navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2260

d	PJ	Artikl		
12	5	**293 017**		
15	1	**126 148**		
18	1	**287 436**		
22	1	**126 124**		
28	1	**124 311**		
35	1	**130 947**		
42	1	**132 446**		
54	1	**226 329**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2262

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**293 024**		
15	½	1	**131 937**		
15	¾	1	**133 160**		
18	½	1	**283 384**		
18	¾	1	**314 910**		
22	¾	1	**125 318**		
22	1	1	**133 900**		
28	¾	1	**365 103**		
28	1	1	**128 975**		
35	1¼	1	**138 875**		
42	1½	1	**141 745**		
54	2	1	**222 017**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2265

d	R	PJ	Artikl
12	⅜	5	**291 372**
12	½	5	**291 389**
15	½	1	**120 108**
15	¾	1	**140 878**
18	½	1	**283 360**
18	¾	1	**283 377**
22	½	1	**142 674**
22	¾	1	**119 133**
22	1	1	**148 492**
28	¾	1	**365 110**
28	1	1	**120 047**
35	1¼	1	**128 425**
42	1½	1	**135 966**
54	2	1	**221 997**

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica 90°
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2255

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	5	**292 980***
15	½	5	**125 660**
18	½	5	**283 469**
18	¾	5	**283 452**
22	¾	5	**122 614**
22	1	5	**132 637**
28	1	5	**128 159**
35	1¼	5	**132 729**
42	1½	1	**139 872**
54	2	1	**221 676**

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2263

VdS	d	G	PJ	Artikl
	12	⅜	1	**475 956**
	12	½	1	**380 878**
	12	¾	1	**293 611**
	14	⅜	1	**476 786**
	14	½	1	**443 849**
	14	¾	1	**444 150**
	15	⅜	1	**475 963**
	15	½	1	**380 885**
	15	¾	1	**265 663**
	15	1	1	**305 000**
	15	1¼	1	**424 534**
	16	½	1	**444 167**
	16	¾	1	**444 174**
	18	¾	1	**283 391**
	18	1	1	**305 017**
	22	¾	1	**351 502**
✓	22	1	1	**265 687**
✓	22	1¼	1	**367 015**
✓	22	1½	1	**305 260**
	28	1	1	**692 629**
✓	28	1¼	1	**265 700**
✓	28	1½	1	**305 048**
✓	35	1½	1	**265 731**
✓	35	2	1	**305 024**
✓	42	1¾	1	**265 304**
✓	42	2	1	**305 031**
✓	54	2¼	1	**426 743**
✓	54	2⅜	1	**265 328**
✓	54	2½	1	**341 961**
✓	54	2¾	1	**426 750**

VdS = VdS odobrenje

Sanpress XL-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- G-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, narezni prsten, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Model 2263XL

G	d	PJ	Artikl		
3	76,1	1	**365 127**		
3½	88,9	1	**365 134**		

Sanpress-Priključna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2264

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	1	**338 503**		
18	¾	1	**338 510**		
22	1	1	**338 527**		
28	1¼	1	**338 534**		
35	1½	1	**338 541**		
42	1¾	1	**338 558**		
54	2⅜	1	**338 565**		

Sanpress-Izolacijska navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2267

Rp	d	PJ	Artikl		
½	15	1	**469 450**		
¾	15	1	**469 467**		
½	18	1	**469 474**		
¾	18	1	**469 481**		
¾	22	1	**469 498**		
1	22	1	**469 504**		
1	28	1	**469 511**		
1¼	35	1	**469 528**		
1½	42	1	**469 535**		
2	54	1	**469 542**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega navojne spojnice s plosnatom brtvom EPDM
- EPDM

Model 2263.1-182

za G	unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
½	12	18,5	2	1	**443 184**		
¾	17	24	2	1	**342 425**		
1	21	30	2	1	**342 418**		
1¼	27	39	2	1	**342 401**		
1½	35	44,5	2	6000	**342 395**		
1¾	41	50,5	2	1	**342 449**		
2	44	56	2	1	**446 055**		
2¼	52	62	2	1	**446 062**		
2⅜	53	66	2	1	**342 388**		
2½	58	70	2	1	**342 432**		
2¾	62	78	2	1	**446 079**		

KAPE, ČEPOVI

Profipress-Kapa sa SC-Contur
- bakar
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2456

VdS	d	PJ	Artikl
	12	10	**349 295**
	14	10	**444 075**
	15	10	**349 301**
	16	10	**444 082**
	18	10	**349 363**
✓	22	10	**349 356**
✓	28	5	**349 349**
✓	35	5	**349 332**
✓	42	1	**349 325**
✓	54	1	**349 318**

VdS = VdS odobrenje

Profipress XL-Kapa sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2456XL

d	Rp	PJ	Artikl
64,0	¾	1	**577 780**
76,1	¾	1	**534 165**
88,9	¾	1	**534 172**
108,0	¾	1	**534 189**



Sanpress XL-Kapa sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2256XL

d	Rp	PJ	Artikl
76,1	¾	1	**353 377**
88,9	¾	1	**353 384**
108,0	¾	1	**353 391**

Profipress-Čep
- bakar
- utični završni komad

Model 2457

d	PJ	Artikl
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje

Oprema
KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s preturnom maticom
Model 2269

d	PJ	Artikl
12	1	**290 801**
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**

Brtveni element EPDM
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269
- EPDM

Model 2269.9

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**

PRIRUBNICE

Sanpress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, držač
Model 2259.5

DN	d	n	PJ	Artikl		
25	28	4	1	**479 855**		
32	35	4	1	**479 879**		
40	42	4	1	**479 886**		
50	54	4	1	**479 893**		

n = broj provrta

Profipress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bakar
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2459.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	64,0	8	1	**577 797**		
65	76,1	8	1	**534 042**		
80	76,1	8	1	**817 985**		
80	88,9	8	1	**534 059**		
100	108,0	8	1	**534 066**		

n = broj provrta

Sanpress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, držač
Model 2259.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	76,1	8	1	**479 954**		
80	88,9	8	1	**479 978**		
100	108,0	8	1	**480 011**		

n = broj provrta

Sanpress XL-Prirubnica PN 16
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PJ	Artikl		
65	2½	1	**641 597**		
80	3	1	**641 603**		
100	4	1	**641 610**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	**494 056**		
32/50	16	16	70	1	**494 063**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]		
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]		

[1] sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice
[2] sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl
65	16	10	**356 293**
80	16	10	**356 309**
100	16	10	**356 316**

ZIDNE PLOČICE

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, priključno koljeno, može se skratiti, pričvrsna prirubnica
Model 2225

d	Rp	L	PJ	Artikl
15	½	45	5/25	**116 552**

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2225.5

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	5	**291 013**
14	½	5	**444 044**
15	½	5/100	**107 345**
16	½	5	**444 556**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element EPDM, držač razmaka, pričvrsna prirubnica
Model 2225.6

d	Rp	PJ	Artikl
15	½	5	**347 307**

Sanpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2228.7

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**

Sanpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2217.3

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**

Sapnica za uprešavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: T-komadi sustava Profipress, Sanpress i Sanpress Inox s odvojkom d15 u razdjelnim vodovima koji su dimenzionirani prema stvarnim potrebama
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad
- prema Venturijevu načelu

Uputa
Za izmjenu vode u razgranatim prstenastim vodovima prema mjestima uzimanja (ispuštanja) vode s rijetkim korištenjem do duljine 15 m (orijentacijska vrijednost).
Model 2211.5

d	PJ	Artikl
22	1	**695 835**
28	1	**695 842**
35	1	**696 252**
42	1	**696 269**
54	1	**696 276**
64	1	**696 283***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak
Model 1516.113

G	PJ	Artikl
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačnu probu
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Brtva
Model 1516

G	PJ	Artikl
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

Zaštitna manžeta
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica d16 x Rp½
- umjetni materijal

Model 2125.59

	PJ	Artikl
	10	**351 496**

Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica
- guma

Oprema
Držač za zidnu montažu
Model 1412.891

za d	Rp	PJ	Artikl
15/18	½	5	**104 801**
22	¾	5	**126 384**

Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice Rp½ DN12 i DN15
- guma

Model 2141.5

	PJ	Artikl
	1/100	**586 713**

Prigušivač (apsorber) zvuka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Sanpress Inox-dvostruka zidna pločica model 2325.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikl		
16	15/18	5	**657 116**		
20	22	5	**660 383**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	**651 350**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema
Set gumenih podmetača
Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80–150	1	**581 701**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	Artikl		
	1	**586 706**		

Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armatura ili Viega Mono nadžbuknim armaturnim predzidnim blokom
- umjetni materijal

Oprema
Držač, predzidni clip za umivaonik, gumena nazuvica DN40/30, čep
Model 2125.9

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**329 730**		

MONTAŽNE JEDINICE

Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj
- na jednoj strani veća duljina

Oprema
Brtveni element EPDM, držač (plosnat) od pocinčanog čelika, dugo koljeno od bronce ili silicijeve bronce (može se skratiti)

Model	d	Rp	L	razmak	PJ	Artikl		
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**		
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model	d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
2222	15	½	150	10	**295 462**		
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2222.05

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	150	1	**308 681**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2222.2

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	100	1	**308 674**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: membranska ekspanzijska posuda
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, navojna spojnica, T-komad od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2218.4

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
22	¾	22	1	**625 078***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Montažna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: Junkers plinski/kombi bojleri
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Priključno koljeno za plin sa navojnim priključkom – sva druga koljena sa press priključkom, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, brtveni elementi EPDM, priključak za prodornu vodu, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Uputa
Kada je potreban priključak plina Rp¾ ili Rp1, zamijenite montirani kut Rp½!
Model 2229

Rp	PJ	Artikl		
½	1	**309 398**		

Priključno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna jedinica model 2229
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PJ	Artikl		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

[1] bronca
[2] mesing

Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-montažna jedinica model 2221
- guma

Oprema
Držač za zidnu montažu
Model 1415

razmak	PJ	Artikl
150/200	5	**123 345**

ZIDNE PROVODNICE

Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj
- kutna izvedba

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2232.1

d	Rp	G	L	PJ	Artikl
15	½	¾	25	5	**279 301**
15	½	¾	35	5	**279 318**
15	½	¾	55	5	**279 288**
15	½	¾	65	5	**279 295**

Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2232.3

d	Rp	G	L	PJ	Artikl
15	½	¾	30	5	**325 060**

Osigurač zaokreta
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

PJ	Artikl
25	**344 931**

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl
¾	29	10	**104 887**

OK = otvor ključa

TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI

Smartloop-Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d15 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema
Čep, priključni nastavak
Model 2276.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**

Smartloop-Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PJ	Artikl
12	1,1	75	75	**650 032**

Smartloop-Vlačna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PJ	Artikl
12	1	**632 236**

Smartloop-Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PJ	Artikl
12	1	**643 188**

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl
12–25	1	**117 047**

Montažna kliješta
Model 1077.2

za d	PJ	Artikl
12–16	1	**264 604**

Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	Sl	PJ	Artikl
12	12	12	1	**401 436**

FP = za Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	Sl	PJ	Artikl
12	12	1	**425 302**

FP = za Fonterra
Sl = za Smartloop

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	Sl	PJ	Artikl
12	12	1	**616 915**

FP = za Fonterra
Sl = za Smartloop

KOMPENZATORI

Kompenzator
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, press spojnica od bronce ili silicijeve bronce, mijeh od plemenitog čelika
Model 2251

d	PJ	Artikl		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI OD BRONCE

Easytop-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil)
sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2237.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**756 864**		
15	18	5	**756 871**		
20	22	5	**756 888**		
25	28	5	**756 895**		
32	35	1	**756 901**		
40	42	1	**756 918**		
50	54	1	**756 925**		

Easytop-KRV kosi nasjedni ventil (kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom)
sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2238.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		

Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2239.4

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

KUGLASTE SLAVINE OD BRONCE

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM, s obje strane čep za pražnjenje G¼ s ventilom za pražnjenje

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.3

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), kugla od plemenitog čelika, pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, brtveni element (press priključak) EPDM, višestrana varijanta

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.4

DN	d	Rp	PJ	Artikl		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

Easytop-Kuglasta slavina
sa SC-Contur
- nije prikladno za: Easytop-izolacijski kalup model 2275.90
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova L, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.10

DN	d	PJ	**Artikl**		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI

Easytop-Slobodnoprotočni ventil
sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), okretna ručka od umjetnog materijala, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2278

d	PJ	**Artikl**		
15	1	**747 312**		
18	1	**747 329**		
22	1	**747 336**		

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI, PODŽBUKNI VENTILI S RAVNIM SJEDIŠTEM

Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil
sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi (press priključci) EPDM
s ispitnim znakom DVGW

Model 2278.5

d	EBT	PJ	**Artikl**		
15	45–130	1	**747 343**		
18	45–130	1	**747 350**		
22	45–130	1	**747 367**		

EBT = dubina ugradnje

Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDM s ispitnim znakom DVGW
Model 2235.2

DN	d	EBT	PJ	Artikl		
15	15	45–130	1/5	**755 591**		
15	18	45–130	1/5	**755 607**		
20	22	45–130	5	**755 614**		
25	28	45–130	1/5	**755 621**		

EBT = dubina ugradnje

Easytop-Garnitura za opremanje
Visign for More 104
- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 45 do 130 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema
Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka, prstenaste oznake crveno/plavo
Model 2236.10

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**596 835**		



Easytop-Garnitura za opremanje
- za sljedeće komponente ili namjene: dubina ugradnje od 20 do 80 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop-podžbukna jedinica vodomjera za stanove model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podžbukni ventil s ravnim sjedištem model 2235.2, 2235.3, Easytop-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 2278.5, 2278.6

Oprema
Rozeta, zidna izolacija, okretna ručka
Model 2236

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano/crvena	1	**275 068**		
kromirano/plava	1	**275 075**		

RAZDJELNICI, KRIŽNE SPOJNICE

Sanpress-Razdjelnik za ugradnju u estrih sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: nepristupačno područje, izbjegavanje križanja cjevovoda
- bronca
- press priključci

Oprema
Izolacijska kutija L100xB160xH43 mm, brtveni elementi EPDM
Model 2252

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
22	10	22	1	**364 298***[1]		
22	15	22	1	**397 166**		

[1] Press spoj d10 izvodi se pomoću press čeljusti 12 mm.
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress-Križni T-komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: križanje cjevovoda i zadržavanje odgovarajućih ugradnih visina
- bronca
- press priključci
- dvodijelno

Oprema
Izolacijska kutija L160xB160xH50 mm, brtveni elementi EPDM
Model 2249.3

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	1	**493 325**		
18	15	1	**493 332**		
22	15	1	**493 356**		
22	18	1	**493 349**		

Sanpress-Križna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: križanje cjevovoda u istoj ravnini i zadržavanje smjera cijevi
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2244

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	1	**424 435***		
18	15	1	**424 473***		
22	15	1	**424 497**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress-Križni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2248

d1	d2	PJ	Artikl		
15	15	2	**322 410**		
18	15	2	**322 427**		
22	15	2	**323 370**		
28	15	2	**323 363**		

Sanpress-Križni komad 24° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: zaobilaženje uzlaznih vodova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress-nadvoj model 2427
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2247

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	5	**325 985**		
22	15	5	**325 978**		

PRIKLJUČCI RADIJATORA

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1096.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 102**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1097.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 133**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 096**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 126**		

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½”
- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	10	**357 122**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾”

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl		
2	10	**308 872**		

BKS = broj komada u setu

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl		
12	¾	10	**112 608**		
15	¾	10	**105 358**		

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator s navojem Rp½
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.6

R	G	BKS	PJ	Artikl		
½	¾	2	1	**153 687**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator s vanjskim navojem G¾
- u kombinaciji s garnitura reducira model 1096.9
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.5

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	**137 342**		

BKS = broj komada u setu

Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	**364 045**		
15	255	1	**379 698**		



Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida
- može se prilagođavati

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	**586 379**		

Priključni set za radijatore
- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice
Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	**364 052**		



Aksijalni ventil radijatora
- poniklani mesing
- R-navoj

Oprema
Termostatska glava, navojna spojnica za uzlaznu cijev, višestrana varijanta
Model 1075.96

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**360 405**		

Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2272.2

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**326 364**		

Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2272.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**326 357**		

Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	**351 694**		

Dvostruka rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		

Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model 1079.5

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	15	10	**132 781**		

Dvostruka rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model	L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

PRIKLJUČNI KOMADI ZA PRIKLJUČIVANJE RADIJATORA IZ RUBNE LETVICE



Sanpress-Priključni komad za radijator
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje na normalne radijatore ili radijatore s ventilom
- bronca
- press priključci, G-navoj

Oprema
Navojne spojnice, brtveni elementi EPDM
Model 2273.1

d1	G	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	1	**446 628**		
18	½	18	1	**446 635**		

Priključni set za radijatore
- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	Artikl		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

BKS = broj komada u setu

Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni priključak
- plemeniti čelik
- utični završni komad

Model 2271.1

d	L1	L2	PJ	Artikl		
15	150	100	5	**449 292**		
15	350	100	1	**366 056**		

PRIBOR
ALATI

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**343 019**		

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0–108,0	1	**556 310**		

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	10	**288 600**		
	14	14,1	2,5	10	**448 370**		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	16	16	2,6	10	**448 387**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
76,1	77	5	10	**364 816**		
88,9	90	5	10	**364 823**		
108,0	109	5	10	**364 830**		

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!

Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi, Sanpress XL
- FKM

Uputa
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Profipress G sa SC-Contur

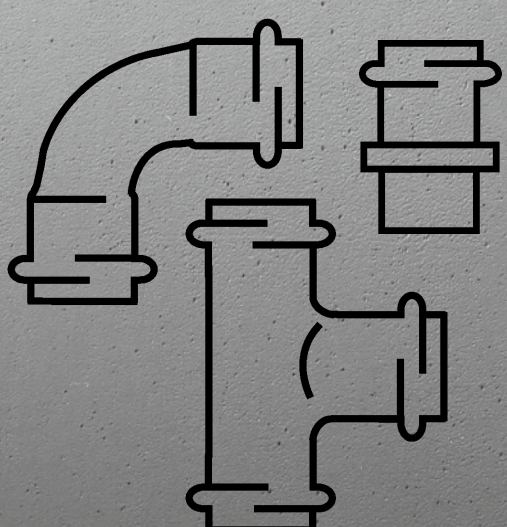

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica za bakrene cijevi, prilagođen strujanju, od bakra (99,9 % Cu-DHP), bronce ili silicijeve bronce. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, oznake certifikata (DVGW), žuta točka na press završetku, žuti pravokutnik s natpisom »Gas MOP 5 / GT1«, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću komprimiranog zraka ili inertnih plinova:
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
HNBR (hidrirani akrilnitril-budatien-kaučuk), žute boje, predmontiran

Dimenzije
d12–64.0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Prirodni plin/ukapljeni plin
Loživo ulje/dizel gorivo (d12–54)

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Press spojnice su ispitane prema DVGW radnom listu W 534 s DVGW ispitnim znakom.
Certifikat za d12–64,0 prema DVGW reg. br. DG 4550AU0070.
Press spojnice su prikladne za bakrene cijevi prema normi DIN EN 1057 i radnom listu DVGW GW 392.
Plinovi prema DVGW radnom listu G 260 u plinskim instalacijama prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) / Njemački savez za ukapljeni naftni plin DVFG-TRF 2021.
Ukapljeni plinovi u plinovitom stanju za kućnu i profesionalnu primjenu, ispitano prema radnom listu DVGW G 5614.
Cjevovodi za loživo ulje prema DIN 51603 i cjevovodi za dizel gorivo kao usisni i tlačni vodovi prema normi DIN EN 590 uz uvažavanje Opće dozvole službe za građevinski nadzor Z-38.4-71.

Radni uvjeti za instalacije plina i tekućeg plina
Radna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Radni tlak maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Radni tlak kod zahtjeva za više termičko opterećenje (HTB) 650 °C (1202 °F)/30 minuta maks. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Radni uvjeti za instalacije loživog ulja i instalacije dizel goriva
Radna temperatura maks. 40 °C / 104 °F
Radni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materijali press spojnica
Bakar: 99,9 % Cu-DHP
Bronca: CC499K
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi 44
T-komadi 45
Prijelazni komadi / koljena 46
Spojnice 48
Redukcije 49
Navojne spojnice 50
Kape, čepovi 51
Prirubnice 51
Zidne pločice 52
Plinski kuglasti ventili 52
Plinski kuglasti ventili za plinomjere u jednocijevnoj izvedbi 53
Plinski kuglasti ventili za plinomjere u dvocijevnoj izvedbi 54
Kuglasti ventili za plinske uređaje 54
Ograničivači protoka za plin 55
Plinske utičnice i crijeva 55

Pribor
Montažni pribor za plinomjere u jednocijevnoj i dvocijevnoj izvedbi 56
Alati 56
Brtveni elementi 56

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI



Profipress G-Kolljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2616

d	PJ	Artikl		
12	5	**346 850**		
15	5	**345 464**		
18	5	**345 471**		
22	5/50	**345 488**		
28	5/50	**345 495**		
35	1	**345 501**		
42	1	**345 518**		
54	1	**345 525**		

Profipress G XL-Kolljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2616XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 919**		



Profipress G-Kolljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2616.1

d	PJ	Artikl		
12	5	**346 881**		
15	5	**345 532**		
18	5	**345 549**		
22	5	**345 556**		
28	5	**345 563**		
35	1	**345 570**		
42	1	**345 587**		
54	1	**345 594**		

Profipress G XL-Kolljeno 90° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2616.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 926**		

Profipress G-Kolljeno 45° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2626

d	PJ	Artikl		
12	5	**346 898**		
15	5	**345 600**		
18	5	**345 617**		
22	5	**345 624**		
28	5	**345 631**		
35	1	**345 648**		
42	1	**345 655**		
54	1	**345 662**		

Profipress G XL-Kolljeno 45° sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2626XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 957**		

Profipress G-Koljeno 45° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2626.1

d	PJ	Artikl		
12	5	**346 904**		
15	5	**345 679**		
18	5	**345 686**		
22	5	**345 693**		
28	5	**345 709**		
35	1	**345 716**		
42	1	**345 723**		
54	1	**345 730**		

Profipress G XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2626.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 964**		

T-KOMADI

Profipress G-T-komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2618

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
12	12	12	5	**346 959**		
12	15	12	5	**346 966**		
15	12	12	5	**346 973**		
15	12	15	5	**346 980**		
15	15	12	5	**346 997**		
15	15	15	5	**345 938**		
18	15	18	5	**346 003**		
18	18	18	5	**345 945**		
22	12	22	5	**347 000**		
22	15	15	5	**346 010**		
22	15	22	5	**346 027**		
22	18	22	5	**346 034**		
22	22	15	5	**346 041**		
22	22	22	5	**345 952**		
28	15	28	5	**346 058**		
28	18	28	5	**633 851**		
28	22	28	5	**346 065**		
28	28	28	5	**345 969**		
35	22	35	1	**346 072**		
35	28	35	1	**346 089**		
35	35	35	1	**345 976**		
42	22	42	1	**664 589**		
42	28	42	1	**346 096**		
42	35	42	1	**346 102**		
42	42	42	1	**345 983**		
54	28	54	1	**664 572**		
54	42	54	1	**346 119**		
54	54	54	1	**345 990**		

Profipress G XL-T-komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2618XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
64,0	54	64,0	1	**577 940**		
64,0	64,0	64,0	1	**577 933**		

Profipress G-T-komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključci, utični završni komad

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2618.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
22	15	22	5	**477 363**		

Profipress G-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi HNBR, višestrana varijanta
Model 2617.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	5	**352 707**		
18	½	18	5	**352 714**		
22	½	22	5	**352 721**		
22	¾	22	5	**352 738**		
28	½	28	5	**352 745**		
28	¾	28	5	**352 752**		
35	½	35	1	**352 769**		
35	1	35	1	**361 327**		
42	½	42	1	**352 776**		
42	1	42	1	**361 334**		
54	½	54	1	**352 783**		
54	1	54	1	**361 341**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2611

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**347 017**		
12	½	5	**347 024**		
15	½	5	**346 126**		
15	¾	5	**346 133**		
18	½	5	**346 140**		
18	¾	5	**346 157**		
22	½	5	**346 164**		
22	¾	5	**346 171**		
22	1	5	**346 188**		
28	¾	5	**346 270**		
28	1	5	**346 287**		
28	1¼	5	**346 294**		
35	1	5	**346 300**		
35	1¼	5	**346 317**		
35	1½	1	**346 324**		
42	1¼	1	**346 331**		
42	1½	1	**346 348**		
54	1½	1	**346 355**		
54	2	1	**346 362**		

Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka spremnika ukapljenog plina
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema
Priključak za preturnu maticu, brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2611.5

d	G	PJ	Artikl		
15	½	5	**397 036**		
15	¾	5	**382 803**		
18	½	5	**397 043**		
18	¾	5	**382 810**		
22	½	5	**397 050**		
22	¾	5	**382 827**		

Profipress G XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2611XL

d	R	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	**577 902**		

Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2612

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**347 031**		
12	½	5	**347 048**		
15	½	5	**346 379**		
15	¾	5	**346 386**		
18	½	5	**346 393**		
18	¾	5	**346 409**		
22	½	5	**346 416**		
22	¾	5	**346 423**		
22	1	5	**435 158**		
28	1	5	**346 430**		
35	1¼	5	**346 447**		
42	1½	1	**346 454**		
54	1½	1	**571 986**		
54	2	1	**346 461**		

Profipress G XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2612XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	**577 896**		

Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Osigurač zaokreta, brtveni element HNBR
Model 2612.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**346 478**		

Profipress G-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka spremnika ukapljenog plina, priključak s nareznim prstenom
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2613

d	PJ	Artikl		
12	5	**443 153**		
15	5	**378 790**		
18	5	**378 806**		
22	5	**378 813**		
28	5	**378 820**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 310**		
15	½	5	**115 418**		
18	½	5	**285 081**		
18	¾	5	**285 104**		
22	½	5	**119 676**		
22	¾	5	**116 767**		
28	1	5	**122 034**		
35	1¼	5	**125 288**		
42	1½	1	**132 231**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 341**		
15	½	5	**117 733**		
18	½	5	**287 085**		
18	¾	5	**287 108**		
22	½	5	**120 917**		
22	¾	5	**117 481**		
28	¾	5	**130 954**		
28	1	5	**122 942**		
35	1	5	**134 730**		
35	1¼	5	**130 589**		
42	1½	1	**135 430**		
54	2	1	**199 104**		

Profipress G-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2614

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**346 911**		
12	½	5	**346 928**		
15	½	5	**345 747**		
18	½	5	**345 754**		
18	¾	5	**345 761**		
22	¾	5	**345 778**		
28	1	5	**345 785**		
35	1¼	1	**345 792**		
42	1½	1	**345 808**		
54	2	1	**345 815**		

Profipress G-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2614.2

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**346 935**		
12	½	5	**346 942**		
15	½	5	**345 822**		
15	¾	5	**345 839**		
18	½	5	**345 846**		
18	¾	5	**345 853**		
22	½	5	**345 860**		
22	¾	5	**345 877**		
22	1	5	**345 884**		
28	1	5	**345 891**		
35	1¼	1	**345 907**		
42	1½	1	**345 914**		
54	2	1	**345 921**		

SPOJNICE

Profipress G-Spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2615

d	PJ	Artikl		
12	5	**347 055**		
15	5	**346 485**		
18	5	**346 492**		
22	5	**346 508**		
28	5	**346 515**		
35	1	**346 522**		
42	1	**346 539**		
54	1	**346 546**		

Profipress G XL-Spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2615XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 858**		

Profipress G-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2615.5

d	PJ	Artikl		
15	5	**394 165**		
18	5	**394 172**		
22	5	**394 189**		
28	5	**394 196**		
35	5	**394 202**		
42	1	**394 219**		
54	1	**394 226**		

Profipress G XL-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2615.5XL

d	PJ	Artikl		
64,0	1	**577 889**		

REDUKCIJE

Profipress G-Redukcija sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2615.1

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	**347 062**		
18	15	5	**346 553**		
22	15	5	**346 560**		
22	18	5	**346 577**		
28	15	5	**346 584**		
28	18	5	**346 591**		
28	22	5	**346 607**		
35	22	1	**346 614**		
35	28	1	**346 621**		
42	22	1	**346 638**		
42	28	1	**346 645**		
42	35	1	**346 652**		
54	35	1	**346 669**		
54	42	1	**346 676**		

Profipress G XL-Redukcija sa SC-Contur
- bakar
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2615.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
64,0	42	1	**577 865**		
64,0	54	1	**577 872**		

Profipress G-Redukcija
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2615.1NC

d1	d2	PJ	Artikl		
15	14	5	**366 919**[1]		
15	16	5	**366 926**[2]		
18	16	5	**366 933**[2]		

[1] Press spoj d14 izvodi se pomoću press čeljusti 15 mm.
[2] Press spoj d16 izvodi se pomoću press čeljusti 18 mm.

Profipress G-Reducir spojnica sa SC-Contur
- bakar
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2615.2

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	**660 239**		
16	15	5	**677 701**		

Profipress G-Reducir spojnica
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR
Model 2615.2NC

d1	d2	PJ	Artikl		
15	14	5	**366 940**[1]		
16	15	5	**366 957**[2]		
18	16	5	**366 964**[2]		

[1] Press spoj d14 izvodi se pomoću press čeljusti 15 mm.
[2] Press spoj d16 izvodi se pomoću press čeljusti 18 mm.

NAVOJNE SPOJNICE

Profipress G-Navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brtveni elementi HNBR, višestrana varijanta
Model 2650

d	PJ	Artikl		
15	1	**379 254**		
18	1	**379 261**		
22	1	**379 278**		
28	1	**379 285**		
35	1	**379 292**		
42	1	**379 308**		
54	1	**379 315**		

Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2652

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	1	**379 322**		
18	½	1	**379 339**		
22	¾	1	**379 346**		
28	1	1	**379 353**		
35	1¼	1	**379 360**		
42	1½	1	**379 377**		
54	2	1	**379 384**		

Profipress G-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2654

d	R	PJ	Artikl		
12	½	1	**632 458**		
15	½	1	**379 391**		
15	¾	1	**390 662**		
18	½	1	**379 407**		
18	¾	1	**390 679**		
22	¾	1	**379 414**		
22	1	1	**390 686**		
28	¾	1	**477 981**		
28	1	1	**379 421**		
35	1¼	1	**379 438**		
42	1½	1	**379 445**		
54	2	1	**379 452**		

Profipress G-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za regulaciju tlaka
- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Model 2666

d	G	PJ	Artikl		
15	½	1	**638 474**		
18	½	1	**638 481**		
22	¾	1	**638 498**		
22	⅞	1	**638 559**		
28	1	1	**638 504**		
28	1¼	1	**477 455**		
28	1½	1	**490 829**		
35	1½	1	**638 511**		

KAPE, ČEPOVI

Profipress G-Kapa sa SC-Contur
- bakar
- press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR
Model 2656

d	PJ	Artikl
12	5	**438 722**
15	5	**352 790**
18	5	**352 806**
22	5	**352 813**
28	5	**352 820**
35	1	**352 837**
42	1	**352 844**
54	1	**352 851**

Profipress-Čep
- bakar
- utični završni komad

Model 2457

d	PJ	Artikl
15	10	**330 903**
18	10	**330 897**
22	5	**314 576**
28	5	**314 569**
42	1	**314 545***
54	1	**314 538***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

PRIRUBNICE

Profipress G-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR
Model 2659.5

DN	d	n	PJ	Artikl
25	28	4	1	**490 669**
32	35	4	1	**567 019**
40	42	4	1	**567 026**
50	54	4	1	**567 033**

n = broj provrta

Profipress G XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bakar
- press priključak, prirubnički prijelaz

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2659.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl
65	64,0	8	1	**577 971**

n = broj provrta

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

[1] sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice
[2] sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
10	16	1	**611 286**		
15	16	1	**611 293**		
20	16	10	**611 309**		
25	16	10	**409 128**		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2
Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	**356 293**		

ZIDNE PLOČICE

Profipress G-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj
Oprema
Brtveni element HNBR, pričvrsna prirubnica
Model 2625.5

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**348 076**		
15	½	5	**346 683**		
18	½	5	**346 690**		
22	¾	5	**346 706**		

PLINSKI KUGLASTI VENTILI

Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati
Oprema
Kućište od bronce, brtveni elementi HNBR
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2670

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**492 854**		
15	18	1	**492 861**		
20	22	1	**492 878**		
25	28	1	**492 885**		
32	35	1	**492 892**		
40	42	1	**492 908**		
50	54	1	**492 915**		

Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati
Oprema
Kućište od bronce, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, otvor za ispitivanje, brtveni elementi HNBR
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2671

DN	d	PJ	Artikl		
15	18	1	**587 437***		
20	22	1	**587 444**		
25	28	1	**587 451**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur
- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati

Oprema
Kućište od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2671.3

DN	Rp	d	PJ	**Artikl**		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475***		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

PLINSKI KUGLASTI VENTILI ZA PLINOMJERE U JEDNOCIJEVNOJ IZVEDBI

Profipress G-Kuglasti ventil za plinomjer
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u jednocijevnoj izvedbi
- mesing
- ulaz/izlaz: Profipress G-press priključak (prilagođenog oblika s obje strane)
- može se zaključati, može se plombirati, prolazna izvedba

Oprema
Otvor za ispitivanje < 1 mm, zidni držač / pričvrsni set, vijak za ispitivanje G⅛, brtveni elementi HNBR
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	d	TAE	Vplin	PJ	**Artikl**		
2645	28			1	**632 717**		
2645T	28	✓		1	**632 724**		
2645S	28		2,5	1	**618 124**		
2645S	28		4	1	**618 131**		
2645S	28		6	1	**618 148**		

TAE = termički zaporni uređaj

Profipress G-Kutna kuglasta slavina za plinomjer
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u jednocijevnoj izvedbi
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati, može se plombirati, kutna izvedba

Oprema
Otvor za ispitivanje < 1 mm, vijak za ispitivanje G⅛, brtveni element HNBR
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	R	d	TAE	GTK	PJ	**Artikl**		
2644	1	28			1	**632 731**		
2644T	1	28	✓		1	**632 748**		
2644S	1	28		✓	1	**618 216**		
2644S	1	28		✓	1	**618 223**		
2644S	1	28		✓	1	**618 230**		

TAE = termički zaporni uređaj
GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar

PLINSKI KUGLASTI VENTILI ZA PLINOMJERE U DVOCIJEVNOJ IZVEDBI

Profipress G-Montažna jedinica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u dvocijevnoj izvedbi
- ulaz: kuglasta slavina od mesinga s Profipress G-press priključkom, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema
Navojna spojnica plinomjera montirana s obje strane, zidni držač, brtveni elementi HNBR, višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	d	Vplin	GTK	TAE	PJ	Artikl		
2648	28				1	**615 260**		
2648T	28			✓	1	**632 755**		
2648S	28	2,5	✓		1	**618 278**		
2648S	28	4	✓		1	**618 285**		
2648S	28	6	✓		1	**618 292**		

GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar
TAE = termički zaporni uređaj

Kutna kuglasta slavina za plinomjer
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada plinomjera u dvocijevnoj varijanti
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: unutarnji Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema
Višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2110

R	Rp	PJ	Artikl		
¾	¾	5	**525 125**		
1	1	10	**525 132**		
1¼	1¼	5	**525 149**		
1½	1½	2	**531 485**		
2	2	2	**531 492**		

KUGLASTI VENTILI ZA PLINSKE UREĐAJE

Kuglasta kutna slavina za plinske uređaje
- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, grijač tople vode
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: navojna spojnica s unutarnjim Rp-navojem
- kutna izvedba

Oprema
Aretirajuća sigurnosna blokada, višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2109T

R	Rp	TAE	PJ	Artikl		
½	½	✓	1	**526 177**		
¾	¾	✓	1	**526 184**		
1	1	✓	1	**526 160**		

TAE = termički zaporni uređaj

OGRANIČIVAČI PROTOKA ZA PLIN

Profipress G-Ograničivač protoka za plin
tip M/K
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- bronca
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min
radni tlak od 15 do 100 mbar
s ispitnim znakom DVGW-G
Model 2641.2HT

R	d	Vplin	PJ	**Artikl**		
1	28	2,5	1	**653 156**		
1	28	4	1	**653 163**		
1	28	6	1	**653 170**		
1¼	35	6	1	**653 187**		
1¼	35	10	1	**653 194**		

PLINSKE UTIČNICE I CRIJEVA

Plinska utičnica
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: utičnica prema normi DIN 3383-1
- može podnijeti više termičko opterećenje

Oprema
Pokazivač uklj./isklj., normirani utikač
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
radni tlak maks. 0,2 bara
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2016T

R	TAE	PJ	**Artikl**		
½	✓	1	**526 788**		

TAE = termički zaporni uređaj

Plinska utičnica
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: utičnica prema normi DIN 3383-1
- može podnijeti više termičko opterećenje

Oprema
Pokazivač uklj./isklj., višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
radni tlak maks. 0,2 bara
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2019T

R	TAE	PJ	**Artikl**		
½	✓	1	**525 767**		

TAE = termički zaporni uređaj

PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR ZA PLINOMJERE U JEDNOCIJEVNOJ I DVOCIJEVNOJ IZVEDBI

Priključno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutna kuglasta slavina za plinomjer model G2110, G2110S
- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PJ	**Artikl**		
1	1	1	**444 792**		

PRIBOR
ALATI

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	**Artikl**		
12–54	1	**625 085**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	**Artikl**		
	1	**606 121**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Profipress G-Brtveni element
HNBR
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod, vod za lož ulje, vod za dizelsko gorivo
- HNBR

Model 2687

za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
12	12,1	2,35	5	**348 571**		
15	15,1	2,6	5	**348 588**		
18	18,2	2,6	5	**348 595**		
22	22,2	3,1	5	**348 601**		
28	28,3	3,1	5	**348 618**		
35	35,4	3,25	5	**348 625**		
42	42,4	4,13	5	**348 632**		
54	54,4	4,13	5	**348 649**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Prestabo sa SC-Contur

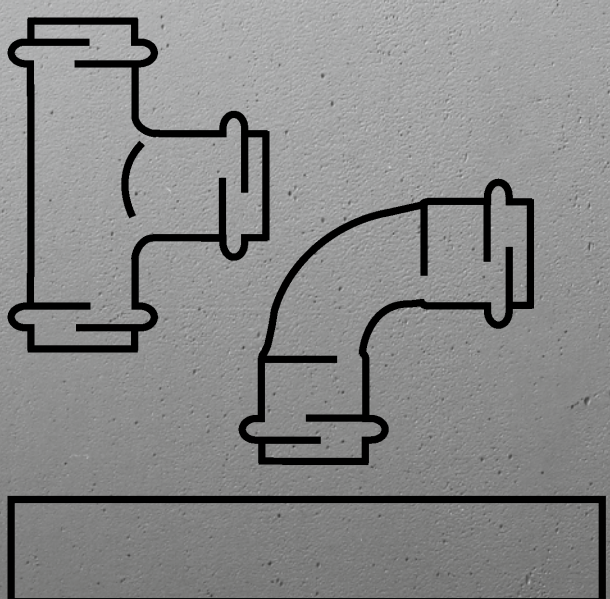

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od nelegiranog čelika 1.0308. Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano). Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235)
Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano).
Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0308 (E235) s PP-plaštom
Galvanski pocinčano izvana (plavo kromirano).
Izvana obloženo plaštom od umjetnog materijala polipropilena (PP) bijele boje (RAL 9001).
Prikladno za instalacije grijanja, solarne instalacije i rashladne instalacije.

Sistemska cijev od nelegiranog čelika 1.0215 (E220)
Pocinčano sendzimir postupkom unutra i izvana.
Prikladno za Sprinkler instalacije i instalacije komprimiranog zraka.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, crvena točka na press završetku, simbol »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, crvena crta na cijevima, crvena zaštitna kapa, bijela zaštitna kapa (cijevi pocinčane sendzimir postupkom), narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
d12–108.0, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja
Industrijska gradnja i gradnja postrojenja
Sprinkler instalacije (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
Instalacije komprimiranog zraka (cijev pocinčana postupkom sendzimir)
Solarne instalacije s pločastim kolektorima
Solarne instalacije s vakuumskim kolektorima (samo s FKM brtvenim elementom)

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Sustav press spojnica sa spojnicama i cijevima
prema DIN EN 10305-3.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti
Sustav press spojnica Prestabo može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Prestabo razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Čelik 1.0308

Uputa - Skladištenje i transport
Kako bi se zajamčila besprijekorna kvaliteta Prestabo cijevi, prilikom skladištenja i transporta treba obratiti pozornost na sljedeće:
Ambalažnu i zaštitnu foliju (samo kod cijevi s PP plaštom) treba skinuti neposredno prije uporabe.
Krajevi cijevi prilikom isporuke moraju biti zatvoreni zaštitnim kapama.
Cijevi nemojte skladištiti izravno na neobrađenom stropu.
Na površine cijevi nemojte lijepiti zaštitnu foliju niti umjetni materijal.
Prilikom utovara i istovara cijevi nemojte povlačiti preko utovarne rampe.

Uputa - Zaštita od vanjske korozije
Prestabo cijevi i press spojnice izvana su zaštićene pocinčanim slojem.
U slučaju kontakta s vlagom (kondenzat, oborine u fazi izgradnje, voda za pranje i prskajuća voda itd.) ili korozivnim građevinskim materijalima (masa za ispunu, slojevi estriha za poravnavanje itd.) taj sloj cinka ipak ne može pružiti trajnu zaštitu od vanjske korozije. Preporučuju se sljedeće zaštitne mjere:
Primjena izolacijskih plašteva sa zatvorenim ćelijama uz brižljivo brtvljenje svih bridova i rubova prikladnim lijepljenjem.
Hidroizolacija položenih cjevovoda postavljanjem folija za razdvajanje u podnu konstrukciju.
Polaganje cjevovoda izvan područja ugroženih vlagom.
Pri čestom čišćenju poda vodom i/ili sredstvima za čišćenje i dezinfekciju, npr. u domovima za stare, ustanovama za skrb i bolnicama treba izbjeći vidljive priključke za radijatore iz poda. Priključci iz zida olakšavaju čišćenje i smanjuju opasnost od korozije.
Kod izvođenja priključaka za radijator iz poda treba osigurati sigurnu antikorozivnu zaštitu i stručno zabrtviti fuge. U suprotnom postoji opasnost od prodiranja vode, čime se izolacija može navlažiti što predstavlja opasnost od korozije.
Ako se navedenim mjerama ne može zajamčiti trajna zaštita od vlage ili ako postoje područja primjene s posebnim zahtjevima kao npr. u rashladnim kružnim tokovima, treba postaviti besprekidnu vanjsku antikorozivnu zaštitu, koja će sigurno spriječiti moguće korozivne utjecaje.

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

SADRŽAJ

Cijevi 60
Lukovi 61
T-komadi 63
Prijelazni komadi / koljena 65
Spojnice 67
Redukcije 68
Navojne spojnice 69
Kape, čepovi 70
Prirubnice 71
Razdjeljivač ogranaka, križne spojnice 72

Pribor
Alati 73
Brtveni elementi 73

CIJEVI



Prestabo-Cijev
- nelegirani čelik, izvana pocinčan
Model 1103

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
12	1,2	6	✓		600	**650 339**		
15	1,2	6	✓		600	**559 441**		
18	1,2	6	✓		240	**559 458**		
22	1,5	6	✓		420	**559 465**		
28	1,5	6	✓		240	**559 472**		
35	1,5	6	✓		180	**559 496**		
42	1,5	6	✓		120	**559 489**		
54	1,5	6	✓		60	**559 502**		
12	1,2	6		✓	60	**806 408**		
15	1,2	6		✓	120	**806 415**		
18	1,2	6		✓	60	**806 422**		
22	1,5	6		✓	60	**806 439**		
28	1,5	6		✓	60	**806 446**		
35	1,5	6		✓	30	**806 859**		
42	1,5	6		✓	30	**806 866**		
54	1,5	6		✓	30	**806 873**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj



Prestabo XL-Cijev
- nelegirani čelik, izvana pocinčan
Model 1103XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	2	6	✓		60	**598 327**		
76,1	2	6	✓		30	**598 334**		
88,9	2	6	✓		30	**598 341**		
108,0	2	6	✓		30	**598 358**		
64,0	2	6		✓	6	**806 897**		
76,1	2	6		✓	6	**806 903**		
88,9	2	6		✓	6	**806 910**		
108,0	2	6		✓	6	**806 880**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Prestabo-Cijev
- nelegirani čelik, izvana pocinčan
Oprema
Plašt od umjetnog materijala (PP)
Model 1104

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
18	1,2	6	✓		240	**577 124***		
22	1,5	6	✓		420	**577 131***		
28	1,5	6	✓		240	**577 148***		
42	1,5	6	✓		120	**577 568***		
54	1,5	6	✓		60	**577 575***		
15	1,2	6		✓	120	**806 927***		
18	1,2	6		✓	60	**806 934***		
22	1,5	6		✓	60	**806 941***		
28	1,5	6		✓	60	**806 958***		
42	1,5	6		✓	30	**806 972***		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prestabo-Cijev
za posebnu namjenu
- za sljedeće komponente ili namjene: sprinkler instalacija, instalacija komprimiranog zraka
- nelegirani čelik, izvana i iznutra pocinčan postupkom sendzimir

Uputa
Nije prikladno za instalacije grijanja i rashladne instalacije!
Model 1106

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
	15	1,5	6	✓		600	**656 188**		
	18	1,5	6	✓		240	**656 195**		
✓	22	1,5	6	✓		420	**656 201**		
✓	28	1,5	6	✓		240	**656 218**		
✓	35	1,5	6	✓		180	**656 225**		
✓	42	1,5	6	✓		120	**656 232**		
✓	54	1,5	6	✓		60	**656 249**		
	15	1,5	6		✓	120	**806 996**		
	18	1,5	6		✓	60	**807 009**		
✓	22	1,5	6		✓	60	**807 016**		
✓	28	1,5	6		✓	60	**807 023**		
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 030**		
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 047**		
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 054**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Prestabo XL-Cijev
za posebnu namjenu
- za sljedeće komponente ili namjene: sprinkler instalacija, instalacija komprimiranog zraka
- nelegirani čelik, izvana i iznutra pocinčan postupkom sendzimir

Uputa
Nije prikladno za instalacije grijanja i rashladne instalacije!
Model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
✓	64,0	2	6	✓		30	**656 287**		
✓	76,1	2	6	✓		30	**656 256**		
✓	88,9	2	6	✓		30	**656 263**		
✓	108,0	2	6	✓		30	**656 270**		
✓	64,0	2	6		✓	6	**807 078**		
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 085**		
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 092**		
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 061**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Prestabo-Komad za navarivanje
- nelegirani čelik, nepocinčan
- utični završni komad, komad za navarivanje

Model 1105

d	DN	PJ	**Artikl**		
12	10	5	**641 856**		
15	10	5	**641 863**		
18	15	5	**641 870**		
22	20	5	**641 887**		
28	25	5	**641 894**		

LUKOVI

Prestabo-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1116

VdS	d	PJ	**Artikl**		
	12	10	**605 162**		
	15	10	**558 123**		
	18	10	**558 130**		
✓	22	10	**558 147**		
✓	28	5	**558 154**		
✓	35	5	**558 161**		
✓	42	1	**558 178**		
✓	54	1	**558 185**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1116XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 573**		
✓	76,1	1	**597 566**		
✓	88,9	1	**597 580**		
✓	108,0	1	**597 597**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1116.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**605 179**		
	15	10	**558 192**		
	18	10	**558 208**		
✓	22	10	**558 215**		
✓	28	5	**558 222**		
✓	35	5	**558 239**		
✓	42	1	**558 246**		
✓	54	1	**558 253**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 1116.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 641**		
✓	76,1	1	**597 658**		
✓	88,9	1	**597 665**		
✓	108,0	1	**597 672**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1126

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**604 448**		
	15	10	**558 260**		
	18	10	**558 277**		
✓	22	10	**558 284**		
✓	28	5	**558 291**		
✓	35	5	**558 307**		
✓	42	1	**558 314**		
✓	54	1	**558 321**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1126XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 603**		
✓	76,1	1	**597 610**		
✓	88,9	1	**597 627**		
✓	108,0	1	**597 634**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1126.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**605 155**		
	15	10	**558 338**		
	18	10	**558 345**		
✓	22	10	**558 352**		
✓	28	5	**558 369**		
✓	35	5	**558 376**		
✓	42	1	**558 383**		
✓	54	1	**558 390**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 1126.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 689**		
✓	76,1	1	**597 696**		
✓	88,9	1	**597 702**		
✓	108,0	1	**597 719**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Nadvoj
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komadi

Model 1109.3

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**605 186***		
	15	10	**601 232**		
	18	10	**601 249**		
✓	22	10	**601 256**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

T-KOMADI

Prestabo-T-komad sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1118

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	12	12	12	10	**605 193**		
	12	15	12	10	**605 216**		
	15	12	15	5	**605 209**		
	15	15	15	10	**558 611**		
	15	18	15	5	**642 549**		
	15	22	15	10	**558 857**		
	18	12	18	10	**648 596**		
	18	15	18	10	**558 680**		
	18	18	15	10	**704 681**		
	18	18	18	10	**558 628**		
	18	22	18	10	**558 864**		
	22	12	22	10	**648 602**		
	22	15	15	5	**642 617**		
	22	15	22	10	**558 697**		
	22	18	18	5	**642 648**		
	22	18	22	10	**558 703**		
	22	22	15	5	**642 655**		
✓	22	22	22	10	**558 635**		
✓	22	28	22	10	**558 871**		
	28	15	28	5	**558 710**		
	28	18	28	5	**558 727**		
✓	28	22	22	5	**642 693**		
✓	28	22	28	5	**558 734**		
✓	28	28	28	5	**558 642**		
	35	15	35	5	**558 741**		
	35	18	35	5	**558 758**		
✓	35	22	35	5	**558 765**		
✓	35	28	35	5	**558 772**		
✓	35	35	35	5	**558 659**		
	42	15	42	1	**642 556**		
	42	18	42	1	**704 698**		
✓	42	22	42	1	**558 789**		
✓	42	28	42	1	**558 796**		
✓	42	35	42	1	**558 802**		
✓	42	42	42	1	**558 666**		
	54	15	54	1	**642 570**		
	54	18	54	1	**723 682**		
✓	54	22	54	1	**558 819**		
✓	54	28	54	1	**558 826**		
✓	54	35	54	1	**558 833**		
✓	54	42	54	1	**558 840**		
✓	54	54	54	1	**558 673**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-T-komad
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
✓	64,0	28	64,0	1	**597 849**		
✓	64,0	35	64,0	1	**597 856**		
✓	64,0	42	64,0	1	**597 863**		
✓	64,0	54	64,0	1	**597 870**		
✓	64,0	64,0	64,0	1	**597 801**		
✓	76,1	22	76,1	1	**817 824**		
✓	76,1	28	76,1	1	**597 887**		
✓	76,1	35	76,1	1	**597 894**		
✓	76,1	42	76,1	1	**597 900**		
✓	76,1	54	76,1	1	**597 917**		
✓	76,1	64,0	76,1	1	**597 924**		
✓	76,1	76,1	76,1	1	**597 818**		
✓	88,9	28	88,9	1	**597 931**		
✓	88,9	35	88,9	1	**597 948**		
✓	88,9	42	88,9	1	**597 955**		
✓	88,9	54	88,9	1	**597 962**		
✓	88,9	64,0	88,9	1	**597 979**		
✓	88,9	76,1	88,9	1	**597 986**		
✓	88,9	88,9	88,9	1	**597 825**		
✓	108,0	28	108,0	1	**597 993**		
✓	108,0	35	108,0	1	**598 006**		
✓	108,0	42	108,0	1	**598 013**		
✓	108,0	54	108,0	1	**598 020**		
✓	108,0	64,0	108,0	1	**598 037**		
✓	108,0	76,1	108,0	1	**598 044**		
✓	108,0	88,9	108,0	1	**598 051**		
✓	108,0	108,0	108,0	1	**597 832**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-T-komad
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	12	½	12	5	**605 230**		
	15	½	15	5	**558 888**		
	18	½	18	5	**558 895**		
✓	22	½	22	5	**558 901**		
✓	22	¾	22	5	**641 962**		
✓	28	½	28	5	**558 918**		
✓	28	¾	28	5	**558 925**		
✓	28	1	28	5	**688 134**		
✓	35	½	35	5	**558 932**		
✓	35	¾	35	5	**558 949**		
✓	42	½	42	1	**558 956**		
✓	42	¾	42	1	**558 963**		
✓	54	½	54	1	**558 970**		
✓	54	¾	54	1	**558 987**		
✓	54	1	54	1	**704 704**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-T-komad
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta
Model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
✓	64,0	¾	64,0	1	**598 068**		
✓	76,1	¾	76,1	1	**598 075**		
✓	88,9	¾	88,9	1	**598 082**		
✓	108,0	¾	108,0	1	**598 099**		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Prestabo-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1111

VdS	d	R	PJ	Artikl
	12	⅜	5	**605 247**
	12	½	5	**648 626**
	15	⅜	5	**558 994**
	15	½	5	**559 007**
	15	¾	5	**641 979**
	18	½	5	**559 014**
	18	¾	5	**559 021**
✓	22	½	5	**641 986**
✓	22	¾	10	**559 038**
✓	22	1	10	**704 797**
✓	28	½	5	**721 428**
✓	28	¾	5	**641 993**
✓	28	1	10	**559 045**
✓	28	1¼	5	**642 006**
✓	35	1	5	**704 803**
✓	35	1¼	5	**559 052**
✓	35	1½	5	**642 013**
✓	42	1¼	1	**704 810**
✓	42	1½	1	**559 069**
✓	54	2	1	**588 663**

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 1111XL

VdS	d	R	PJ	Artikl
✓	64,0	2	1	**629 953**
✓	64,0	2½	1	**629 960**
✓	76,1	2½	1	**629 977**
✓	88,9	3	1	**629 984**
✓	108,0	4	1	**629 991**

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1112

VdS	d	Rp	PJ	Artikl
	12	⅜	5	**648 633**
	12	½	5	**605 254**
	15	⅜	5	**642 136**
	15	½	5	**559 557**
	15	¾	5	**642 143**
	18	½	5	**559 090**
	18	¾	5	**559 106**
✓	22	½	5	**642 150**
✓	22	¾	5	**559 113**
✓	22	1	5	**642 167**
✓	28	½	5	**704 759**
✓	28	¾	5	**642 181**
✓	28	1	5	**559 120**
✓	35	¾	5	**642 198**
✓	35	1	5	**704 766**
✓	35	1¼	5	**642 204**
✓	42	1¼	1	**704 773**
✓	42	1½	1	**642 211**
✓	54	2	1	**642 228**

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 1112XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl
✓	64,0	2	1	**630 003**
✓	64,0	2½	1	**630 010**
✓	76,1	2½	1	**630 034**
✓	88,9	3	1	**630 041**
✓	108,0	4	1	**630 027**

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Utični komad
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1111.1

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**605 261***		
	12	½	5	**605 278***		
	15	½	5	**642 044**		
	18	½	5	**642 051**		
✓	22	¾	5	**642 082**		
✓	28	1	5	**642 099**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prestabo-Utični komad
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1112.1

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**559 137**		
	18	½	5	**559 144**		
	18	¾	5	**559 151**		
✓	22	½	5	**559 168**		
✓	22	¾	5	**559 175**		
✓	28	1	5	**704 780**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Prestabo
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
	10	⅜	15	5	**740 207**		
	15	½	15	5	**718 787**		
	15	½	18	5	**767 600**		
	20	¾	15	5	**734 121**		
✓	20	¾	22	5	**718 794**		
	25	1	15	5	**734 138**		
✓	25	1	28	5	**718 800**		
✓	32	1¼	35	1	**718 817**		
✓	40	1½	42	1	**718 824**		
✓	50	2	54	1	**718 831**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

Oprema
Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s preturnom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		

Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1114

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**605 346***		
	12	½	5	**648 640***		
	15	⅜	5	**558 406**		
	15	½	5	**558 413**		
	18	½	5	**558 420**		
✓	22	½	5	**704 643**		
✓	22	¾	5	**558 437**		
✓	28	1	5	**558 444**		
✓	35	1¼	5	**558 451**		
✓	42	1½	1	**558 468**		
✓	54	2	1	**558 475**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1114.1

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**605 360***		
	12	½	5	**649 951***		
	15	⅜	5	**559 519**		
	15	½	5	**559 526**		
	18	½	5	**559 533**		
✓	22	¾	5	**559 540**		
✓	28	1	5	**704 667**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1114.5

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**605 353***		
	12	½	5	**651 398***		
	15	½	5	**601 300**		
	18	½	5	**601 317**		
✓	22	½	5	**704 650**		
✓	22	¾	5	**601 324**		
✓	28	1	5	**601 331**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prestabo-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1114.2

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	½	5	**651 404***		
	15	½	5	**656 478**		
✓	22	½	5	**601 263**		
✓	22	¾	5	**601 270**		
✓	28	½	5	**601 287**		
✓	28	¾	5	**601 294**		
✓	28	1	5	**642 310**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

SPOJNICE

Prestabo-Spojnica sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1115

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**604 424**		
	15	10	**557 980**		
	18	10	**557 997**		
✓	22	10	**558 000**		
✓	28	5	**558 017**		
✓	35	5	**558 024**		
✓	42	5	**558 031**		
✓	54	1	**558 048**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Spojnica
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1115XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 726**		
✓	76,1	1	**597 733**		
✓	88,9	1	**597 740**		
✓	108,0	1	**597 757**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1115.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	**604 431**		
	15	5	**558 055**		
	18	5	**558 062**		
✓	22	5	**558 079**		
✓	28	5	**558 086**		
✓	35	5	**558 093**		
✓	42	1	**558 109**		
✓	54	1	**558 116**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 1115.5XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**597 764**		
✓	76,1	1	**597 771**		
✓	88,9	1	**597 788**		
✓	108,0	1	**597 795**		

VdS = VdS odobrenje

REDUKCIJE

Prestabo-Redukcija
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1115.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	15	12	10	**605 315**		
	18	12	10	**605 322**		
	18	15	10	**558 499**		
	22	12	10	**605 339**		
	22	15	10	**558 505**		
	22	18	10	**558 512**		
	28	15	5	**558 529**		
	28	18	10	**558 536**		
✓	28	22	10	**558 543**		
	35	15	5	**642 730**		
✓	35	22	5	**558 550**		
✓	35	28	5	**558 567**		
✓	42	22	5	**642 761**		
✓	42	28	5	**642 778**		
✓	42	35	5	**558 574**		
	54	18	1	**704 728**		
✓	54	22	1	**558 581**		
✓	54	28	1	**558 598**		
✓	54	35	1	**642 792**		
✓	54	42	1	**558 604**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Redukcija sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 1115.1XL

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
✓	64,0	54	1	**598 105**		
✓	76,1	35	1	**704 742**		
✓	76,1	42	1	**704 735**		
✓	76,1	54	1	**598 129**		
✓	76,1	64,0	1	**598 112**		
✓	88,9	54	1	**598 136**		
✓	88,9	64,0	1	**598 143**		
✓	88,9	76,1	1	**598 150**		
✓	108,0	54	1	**598 167**		
✓	108,0	64,0	1	**598 174**		
✓	108,0	76,1	1	**598 181**		
✓	108,0	88,9	1	**598 198**		

VdS = VdS odobrenje

NAVOJNE SPOJNICE

Prestabo-Navojna spojnica sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 1160

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	**642 358**		
	15	5	**559 304**		
	18	5	**559 311**		
✓	22	5	**559 328**		
✓	28	5	**559 335**		
✓	35	5	**559 342**		
✓	42	1	**559 359**		
✓	54	1	**559 366**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1165

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	**559 243**		
	18	¾	5	**752 637**		
✓	22	¾	5	**559 250**		
✓	22	1	5	**642 341**		
✓	28	1	5	**559 267**		
✓	35	1¼	5	**559 274**		
✓	42	1½	1	**559 281**		
✓	54	2	1	**559 298**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1162

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**641 849**		
	18	½	5	**643 454**		
✓	22	¾	5	**643 461**		
✓	22	1	5	**643 478**		
✓	28	1	5	**643 485**		
✓	35	1¼	1	**643 492**		
✓	42	1½	1	**643 508**		
✓	54	2	1	**643 515**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 1163

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	15	½	5	**752 613**		
	15	¾	5	**559 182**		
	15	1	5	**601 058**		
	18	¾	5	**704 827**		
	18	1	5	**601 065**		
✓	22	¾	5	**693 091**		
✓	22	1	5	**559 199**		
✓	22	1¼	5	**601 072**		
✓	22	1½	5	**601 089**		
✓	28	1¼	5	**559 205**		
✓	28	1	5	**752 620**		
✓	28	1½	5	**601 102**		
✓	35	1½	5	**559 212**		
✓	35	2	5	**601 119**		
✓	42	1¾	1	**559 229**		
✓	42	2	1	**601 126**		
✓	54	2⅜	1	**559 236**		
✓	54	2½	1	**601 133**		

VdS = VdS odobrenje

KAPE, ČEPOVI

Prestabo-Kapa
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 1156

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	5	**643 577**		
	15	5	**643 584**		
	18	5	**643 591**		
✓	22	5	**643 607**		
✓	28	5	**643 614**		
✓	35	5	**643 621**		
✓	42	1	**643 638**		
✓	54	1	**643 645**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Kapa
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 1156XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
✓	64,0	¾	1	**598 242**		
✓	76,1	¾	1	**598 259**		
✓	88,9	¾	1	**598 266**		
✓	108,0	¾	1	**598 273**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo-Dugački čep
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad

Model 1157.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	12	10	**605 308**		
	15	10	**559 373**		
	18	10	**559 380**		
✓	22	5	**559 397**		
✓	28	5	**559 403**		
✓	35	5	**559 410**		
✓	42	1	**559 427**		
✓	54	1	**559 434**		

VdS = VdS odobrenje

Prestabo XL-Dugački čep
- nelegirani pocinčani čelik
- utični završni komad

Model 1157.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	64,0	1	**598 280**		
✓	76,1	1	**598 297**		
✓	88,9	1	**598 303**		
✓	108,0	1	**598 310**		

VdS = VdS odobrenje

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl		
15	10	**611 149**		
18	10	**612 054**		
22	10	**612 061**		
28	10	**612 078**		
35	10	**612 085**		
42	10	**612 092**		
54	10	**612 108**		

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikl		
64,0	10	**612 115**		
76,1	10	**612 122**		
88,9	10	**612 139**		
108,0	10	**612 146**		

PRIRUBNICE

Prestabo-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM

Model 1159.1

DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
32	35	4	90	1	**642 389**		
40	42	4	100	1	**642 396**		
50	54	4	110	1	**642 402**		

n = broj provrta
k = Ø diobene kružnice

Prestabo XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 1159.1XL

DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
50	64,0	4	110	1	**630 058**		
65	64,0	4	130	1	**629 939**		
65	76,1	4	130	1	**629 946**		
80	88,9	4	150	1	**629 915**		
100	108,0	4	170	1	**629 922**		

n = broj provrta
k = Ø diobene kružnice

Prestabo-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM

Model 1159

VdS	DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl		
✓	32	35	4	100	1	**643 546**		
✓	40	42	4	110	1	**643 553**		
✓	50	54	4	125	1	**643 560**		

VdS = VdS odobrenje
n = broj provrta
k = Ø diobene kružnice

Prestabo XL-Prirubnički prijelaz
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 1159XL

VdS	DN	d	n	k [mm]	PJ	Artikl
✓	65	64,0	8	145	1	**598 204**
✓	65	76,1	8	145	1	**598 211**
✓	80	88,9	8	160	1	**598 228**
✓	100	108,0	8	180	1	**598 235**

VdS = VdS odobrenje
n = broj provrta
k = Ø diobene kružnice

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl
20/25	16	12	65	1	**494 056**
32/50	16	16	70	1	**494 063**
32/65	6	12	50	1	**651 251**

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]

[1] sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice
[2] sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDJELJIVAČ OGRANAKA, KRIŽNE SPOJNICE

Prestabo-Križni komad
sa SC-Contur
- nelegirani pocinčani čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 1148

d1	d2	PJ	Artikl
18	15	2	**601 157**
22	15	2	**601 164**
28	15	2	**601 171**

PRIBOR
ALATI

Prestabo-Alat za skidanje izolacije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-cijev model 1104

Model 1158

za d	PJ	Artikl		
15/22	1	**586 553***		
18/28	1	**586 560***		
35/42	1	**586 577***		
54	1	**588 526***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-alat za skidanje izolacije model 1158
- čelik

Model 1158.1

za d	BKS	PJ	Artikl		
15–28	2	1	**630 201***		
35–54	2	1	**630 218***		

BKS = broj komada u setu
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	12	12,1	2,35	10	**288 600**		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = VdS odobrenje

CJEVOVODNA TEHNIKA

Megapress sa SC-Contur

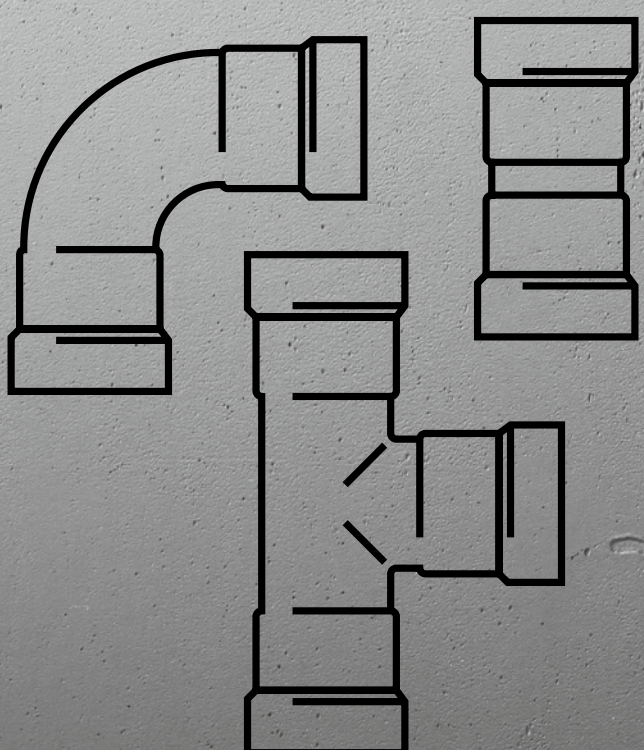

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju od nelegiranog čelika 1.0308 s vanjskim galvanskim slojem od cinka i nikla za crne, poncinčane, industrijski lakirane čelične cijevi i elektrostatski lakirane čelične cijevi. Press spojnice s nareznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, crna točka na press završetku, crni pravokutnik sa simbolom »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, narančaste/crne naljepnice s opcijom skidanja koje služe kao pokazatelj izvedenog press spoja

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću vode, komprimiranog zraka ili inertnih plinova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), profilni brtveni element, crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
D⅜–2, vanjski Ø 38,0(DN32), vanjski Ø 44,5 (DN40), vanjski Ø 57,0 (DN50), raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Industrijska gradnja i gradnja postrojenja
Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja
Instalacije komprimiranog zraka
Protupožarna oprema i Sprinkler instalacije (pazite na traženu najmanju i najveću debljinu stijenke)
Instalacije za tehničke plinove (potreban je upit)

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Prikladno za čelične cijevi prema EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.
Nije prikladno za gorive plinove prema radnom listu DVGW G 260 i instalacije pitke vode i druge otvorene sustave (iznimno je dopušten model 4213.2 za pitku vodu).

Radni uvjeti
Sustav press spojnica Megapress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Megapress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Čelik 1.0308
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Uputa - Zaštita od vanjske korozije
Sloj od cinka i nikla na press spojevima pruža optimalnu zaštitu od korozije npr. kod stvaranja kondenzata na rashladnim instalacijama.
Cijevi koje se upotrebljavaju treba tretirati prikladnim sredstvom za antikorozivnu zaštitu uz uvažavanje navoda proizvođača.
Cijevi i cijevne spojeve treba jednako izolirati prema opće priznatim tehničkim pravilima.

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled dimenzija cijevi sustava Megapress 78
Lukovi 78
T-komadi 80
Prijelazni komadi / koljena 81
Priključci za uprešavanje 82
Spojnice 83
Redukcije 84
Navojne spojnice 85
Kape 85
Prirubnice 86

Pribor
Alati 87
Brtveni elementi 87

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED DIMENZIJA CIJEVI SUSTAVA MEGAPRESS

Cijevi prema EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1						
Dimenzija D	Nazivni promjer DN	Vanjski Ø	Vanjski Ø uklj. premaz min.	Vanjski Ø uklj. premaz maks.	Debljina stijenke min.	Debljina stijenke maks.
⅜	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

LUKOVI

Megapress-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4216

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	⅜	10	**739 362**		
	15	½	10	**694 517**		
✓	20	¾	10	**694 524**		
✓	25	1	5	**694 531**		
✓	32	1¼	1	**694 548**		
✓	40	1½	1	**694 555**		
✓	50	2	1	**694 562**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4216.1

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	⅜	10	**739 386**		
	15	½	10	**694 630**		
✓	20	¾	10	**694 647**		
✓	25	1	5	**694 654**		
✓	32	1¼	1	**694 661**		
✓	40	1½	1	**694 678**		
✓	50	2	1	**694 685**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4226

VdS	DN	D	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	10	**739 379**		
	15	½	10	**694 579**		
✓	20	¾	10	**694 586**		
✓	25	1	5	**694 593**		
✓	32	1¼	1	**694 609**		
✓	40	1½	1	**694 616**		
✓	50	2	1	**694 623**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4226.1

VdS	DN	D	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	10	**739 393**		
	15	½	10	**694 692**		
✓	20	¾	10	**694 708**		
✓	25	1	5	**694 715**		
✓	32	1¼	1	**694 722**		
✓	40	1½	1	**694 739**		
✓	50	2	1	**694 746**		

VdS = VdS odobrenje

T-KOMADI

Megapress-T-komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	⅜	⅜	5	**739 423**		
	15	½	½	½	5	**694 968**		
	20	¾	½	¾	5	**695 026**		
✓	20	¾	¾	¾	5	**694 975**		
	25	1	½	1	5	**695 033**		
✓	25	1	¾	1	5	**695 040**		
✓	25	1	1	1	5	**699 024**		
	32	1¼	½	1¼	1	**747 794**		
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**695 057**		
✓	32	1¼	1	1¼	1	**695 095**		
✓	32	1¼	1¼	1¼	1	**694 999**		
	40	1½	½	1½	1	**695 064**		
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 071**		
✓	40	1½	1	1½	1	**695 101**		
✓	40	1½	1¼	1½	1	**695 088**		
✓	40	1½	1½	1½	1	**695 002**		
	50	2	½	2	1	**695 118**		
✓	50	2	¾	2	1	**695 125**		
✓	50	2	1	2	1	**695 132**		
✓	50	2	1¼	2	1	**695 149**		
✓	50	2	1½	2	1	**695 156**		
✓	50	2	2	2	1	**695 019**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-T-komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta
Model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	PJ	**Artikl**		
	15	½	½	½	5	**695 163**		
✓	20	¾	½	¾	5	**695 170**		
✓	25	1	½	1	5	**695 187**		
✓	25	1	¾	1	5	**695 194**		
✓	32	1¼	½	1¼	1	**695 200**		
✓	32	1¼	¾	1¼	1	**755 843**		
✓	32	1¼	1	1¼	1	**755 959**		
✓	40	1½	½	1½	1	**695 217**		
✓	40	1½	¾	1½	1	**695 224**		
✓	40	1½	1	1½	1	**695 231**		
✓	50	2	½	2	1	**695 248**		
✓	50	2	¾	2	1	**695 255**		
✓	50	2	1	2	1	**695 262**		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Megapress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4211

VdS	DN	D	R	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	⅜	10	**740 177**		
	10	⅜	½	10	**740 160**		
	15	½	½	10	**695 279**		
✓	20	¾	¾	10	**695 286**		
✓	25	1	1	5	**695 293**		
✓	32	1¼	1¼	1	**695 309**		
✓	40	1½	1½	1	**695 316**		
✓	50	2	2	1	**695 323**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4211.3

DN1	Øvan	DN2	R	PJ	**Artikl**		
32	38	20	¾	1	**793 401**[1,2]		
32	38	25	1	1	**793 395**[1,2]		
32	38	32	1¼	1	**793 418**[1,2]		
40	44,5	25	1	1	**754 860**[3,4]		
40	44,5	32	1¼	1	**783 112**[3,4]		
40	44,5	40	1½	1	**783 129**[3,4]		
50	57	32	1¼	1	**754 877**[1,5]		
50	57	40	1½	1	**783 136**[1,5]		
50	57	50	2	1	**783 143**[1,5]		

[1)] za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 2
[2)] za primjenu s: press prsten artikal 639 457
[3)] za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 3
[4)] za primjenu s: press prsten artikal 639 471
[5)] za primjenu s: press prsten artikal 639 488

Megapress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4212

VdS	DN	D	Rp	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	⅜	10	**740 184**		
	10	⅜	½	10	**740 191**		
	15	½	½	10	**695 330**		
✓	20	¾	¾	10	**695 347**		
✓	25	1	1	5	**695 354**		
✓	32	1¼	1¼	5	**695 361**		
✓	40	1½	1½	1	**695 378**		
✓	50	2	2	1	**695 385**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Prestabo
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
	10	⅜	15	5	**740 207**		
	15	½	15	5	**718 787**		
	15	½	18	5	**767 600**		
	20	¾	15	5	**734 121**		
✓	20	¾	22	5	**718 794**		
	25	1	15	5	**734 138**		
✓	25	1	28	5	**718 800**		
✓	32	1¼	35	1	**718 817**		
✓	40	1½	42	1	**718 824**		
✓	50	2	54	1	**718 831**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, Rollnut sustav
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, utični završni komad za Rollnut sustav

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213.1

VdS	DN	D	d	PJ	Artikl		
✓	25	1	33,7	1	**718 343**		
✓	32	1¼	42,4	1	**718 756**		
✓	40	1½	48,3	1	**718 763**		
✓	50	2	60,3	1	**718 770**		

VdS = VdS odobrenje

PRIKLJUČCI ZA UPREŠAVANJE

Megapress-Priključak za upreš avanje
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- priključak za upreš avanje, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Uputa
Za alate pogledajte grupu proizvoda Sistemski press alati.
Model 4212.2

za D	Rp	PJ	Artikl		
1½	¾	1	**731 168**		
2	¾	1	**731 175**		
2½	¾	1	**731 182**		
3	¾	1	**731 199**		
4	¾	1	**731 205**		
5	¾	1	**731 212**		
6	¾	1	**731 229**		

Redukcija
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za upreša vanje model 4212.2
- bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Brtveni prsten EPDM, višestrana varijanta
Model 3241.1

G	Rp	PJ	Artikl		
¾	½	1	**731 236**		

SPOJNICE

Megapress-Spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4215

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	⅜	10	**739 409**		
	15	½	10	**694 753**		
✓	20	¾	10	**694 760**		
✓	25	1	5	**694 777**		
✓	32	1¼	1	**694 784**		
✓	40	1½	1	**694 791**		
✓	50	2	1	**694 807**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4215.5

VdS	DN	D	PJ	Artikl		
	10	⅜	10	**739 416**		
	15	½	10	**694 814**		
✓	20	¾	10	**694 821**		
✓	25	1	5	**694 838**		
✓	32	1¼	1	**694 845**		
✓	40	1½	1	**694 852**		
✓	50	2	1	**694 869**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4215.4

DN	D	PJ	Artikl		
10	⅜	5	**754 211**		
15	½	5	**754 228**		
20	¾	5	**754 235**		
25	1	5	**754 242**		

REDUKCIJE

Megapress-Redukcija
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	PJ	Artikl
	15	½	10	⅜	5	**739 430**
	20	¾	10	⅜	5	**739 447**
	20	¾	15	½	5	**695 392**
	25	1	15	½	5	**695 408**
✓	25	1	20	¾	5	**695 415**
	32	1¼	15	½	1	**695 422**
✓	32	1¼	20	¾	1	**695 439**
✓	32	1¼	25	1	1	**695 446**
	40	1½	15	½	1	**695 453**
✓	40	1½	20	¾	1	**695 460**
✓	40	1½	25	1	1	**695 477**
✓	40	1½	32	1¼	1	**695 484**
	50	2	15	½	1	**695 491**
✓	50	2	20	¾	1	**695 507**
✓	50	2	25	1	1	**695 514**
✓	50	2	32	1¼	1	**695 521**
✓	50	2	40	1½	1	**695 538**

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Reducir spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, razdjelni prsteni, narezni prstenovi
Model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	PJ	Artikl
20	¾	15	½	5	**734 145**
25	1	15	½	5	**734 152**

Megapress-Reducir spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4215.7

DN1	D	DN2	Øvan	PJ	Artikl
32	1¼	32	38	1	**793 425**[1,2]
40	1½	40	44,5	1	**754 853**[3,4]
50	2	50	57	1	**754 648**[1,5]

[1] za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 2
[2] za primjenu s: press prsten artikal 639 457
[3] za čelične cijevi u kvaliteti kotlovskih cijevi, serija cijevi 3
[4] za primjenu s: press prsten artikal 639 471
[5] za primjenu s: press prsten artikal 639 488

NAVOJNE SPOJNICE

Megapress-Prijelazna navojna spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4265

VdS	DN	D	R	PJ	**Artikl**		
	15	½	½	5	**718 923**		
✓	20	¾	¾	5	**718 909**		
✓	25	1	1	5	**718 893**		
✓	32	1¼	1¼	1	**718 916**		
✓	40	1½	1½	1	**747 800**		
✓	50	2	2	1	**747 817**		

VdS = VdS odobrenje

Megapress-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4263

VdS	DN	D	G	PJ	**Artikl**		
	15	½	¾	5	**718 886**		
✓	20	¾	1	5	**718 855**		
✓	25	1	1¼	5	**718 848**		
✓	25	1	1½	5	**718 879**		
✓	32	1¼	1½	5	**718 862**		
✓	32	1¼	2	5	**725 860***		
✓	40	1½	1½	1	**747 824**		
✓	50	2	2	1	**747 831**		
✓	50	2	2⅜	1	**806 514**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KAPE

Megapress-Kapa
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4256

VdS	DN	D	PJ	**Artikl**		
	10	⅜	10	**740 153**		
	15	½	10	**694 906**		
✓	20	¾	10	**694 913**		
✓	25	1	5	**694 920**		
✓	32	1¼	1	**694 937**		
✓	40	1½	1	**694 944**		
✓	50	2	1	**694 951**		

VdS = VdS odobrenje

PRIRUBNICE

Megapress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4259.1

DN	D	n	PJ	Artikl		
32	1¼	4	1	**721 978**		
40	1½	4	1	**721 985**		
50	2	4	1	**721 992**		

n = broj provrta

Megapress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4259

VdS	DN	D	n	PJ	Artikl		
✓	32	1¼	4	1	**694 876**		
✓	40	1½	4	1	**694 883**		
✓	50	2	4	1	**694 890**		

VdS = VdS odobrenje
n = broj provrta

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32/50	16	16	70	1	**494 063**		
32/65	6	12	50	1	**651 251**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

PRIBOR
ALATI

Megapress-Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja čeličnih cijevi prema DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za vanjski Ø	PJ	**Artikl**		
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	**Artikl**		
	1	**606 121**		

Megapress-Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa
Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	**Artikl**		
	5	**750 091**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Megapress-Brtveni element
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Uputa
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Namijenjeno samo za zamjenu Megapress-brtvenih elemenata od materijala EPDM!

Model 4289

VdS	za D	DN	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	⅜	10	18,0	3	10	**740 214**		
	½	15	22,3	3,5	10	**719 098**		
✓	¾	20	27,9	3,5	10	**719 104**		
✓	1	25	34,7	3,5	10	**719 111**		
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	**719 128**		
✓	1½	40	49,3	4,5	10	**719 135**		
✓	2	50	61,4	4,7	10	**719 142**		

VdS = VdS odobrenje

CJEVOVODNA TEHNIKA

Megapress G sa SC-Contur

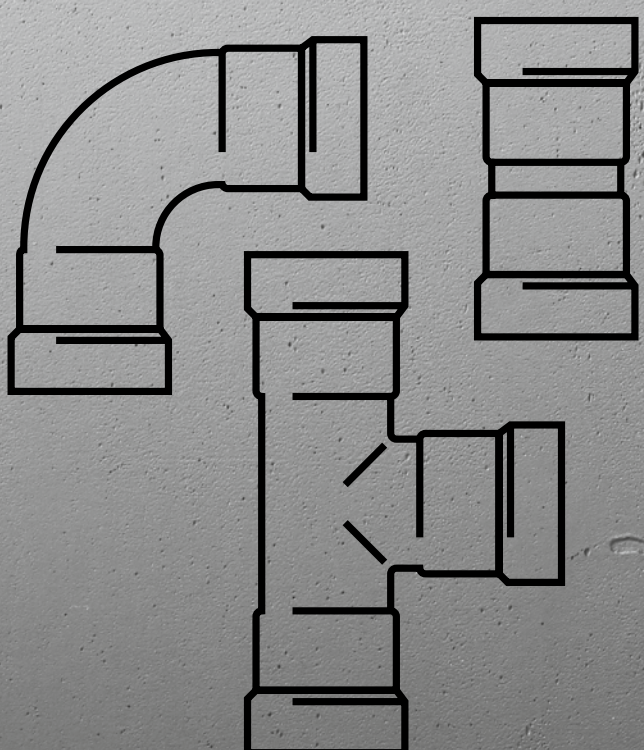

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju od nelegiranog čelika 1.0308 s vanjskim galvanskim slojem od cinka i nikla za crne i poncinčane čelične cijevi. Press spojnice s nareznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, žuta točka na press završetku, žuti pravokutnik s natpisom »Gas MOP 5 / GT5«, žuta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću komprimiranog zraka ili inertnih plinova:
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
HNBR (hidrirani akrilnitril-budatien-kaučuk), profilni brtveni element, žute boje, predmontiran

Dimenzije
D½–2 inča, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Prirodni plin/ukapljeni plin
Instalacije komprimiranog zraka
Loživo ulje
Dizel gorivo

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Prikladno za čelične cijevi prema EN 10255, EN 10220 / EN 10216-1, EN 10220 / EN 10217-1.
Plinovi prema DVGW radnom listu G 260 u plinskim instalacijama prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) / Njemački savez za ukapljeni naftni plin DVFG-TRF 2021.
Prirodni / ukapljeni plinovi u plinovitom stanju za kućnu i profesionalnu primjenu, ispitano prema radnom listu DVGW G 5614-B1.
Dopuštenje za press spojnice prema DVGW reg. br. DG-4550CQ0400.

Radni uvjeti za instalacije plina i tekućeg plina
Radna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Radni tlak maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Radni tlak kod zahtjeva za više termičko opterećenje (HTB) 650 °C (1202 °F)/30 minuta maks. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Radni uvjeti za instalacije loživog ulja i instalacije dizel goriva
Radna temperatura maks. 40 °C / 104 °F
Radni tlak -0,05 do +0,5 MPa (-0,5 do +5 bar / -7,25 do +72,5 PSI)

Materijali press spojnica
Čelik 1.0308

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled dimenzija cijevi sustava Megapress G 92
Lukovi 92
T-komadi 93
Prijelazni komadi / koljena 94
Spojnice 94
Redukcije 95
Navojne spojnice 95
Kape 95
Prirubnice 96
Plinski kuglasti ventili 96

Pribor
Alati 98
Brtveni elementi 98

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED DIMENZIJA CIJEVI SUSTAVA MEGAPRESS G

Cijevi prema EN 10255						
Dimenzija D	**Nazivni promjer DN**	**Vanjski Ø**	**Vanjski Ø uklj. premaz min.**	**maks.**	**Debljina stijenke teške serije H**	**Debljina stijenke srednje serije M**
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

Cijevi prema (serija cijevi 1) EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1						
Dimenzija D	**Nazivni promjer DN**	**Vanjski Ø**	**Vanjski Ø uklj. premaz min.**	**maks.**	**Debljina stijenke EN 10220/ EN 10216-1**	**Debljina stijenke EN 10220/ EN 10217-1**
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

LUKOVI

Megapress G-Koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4616

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	10	**739 072**		
20	¾	10	**739 089**		
25	1	5	**739 096**		
32	1¼	1	**739 102**		
40	1½	1	**739 119**		
50	2	1	**739 126**		

Megapress G-Koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4616.1

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	10	**739 492**		
20	¾	10	**739 508**		
25	1	5	**739 515**		
32	1¼	1	**739 522**		
40	1½	1	**739 539**		
50	2	1	**739 546**		

Megapress G-Koljeno 45° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4626

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	10	**739 133**		
20	¾	10	**739 140**		
25	1	5	**739 454**		
32	1¼	1	**739 461**		
40	1½	1	**739 478**		
50	2	1	**739 485**		

Megapress G-Koljeno 45° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4626.1

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	10	**739 553**		
20	¾	10	**739 560**		
25	1	5	**739 577**		
32	1¼	1	**739 584**		
40	1½	1	**739 591**		
50	2	1	**739 607**		

T-KOMADI

Megapress G-T-komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4618

DN	D1	D2	D3	PJ	Artikl		
15	½	½	½	5	**739 614**		
20	¾	½	¾	5	**739 676**		
20	¾	¾	¾	5	**739 621**		
25	1	½	1	5	**739 683**		
25	1	¾	1	5	**739 690**		
25	1	1	1	5	**739 638**		
32	1¼	¾	1¼	1	**784 058**		
32	1¼	1	1¼	1	**739 706**		
32	1¼	1¼	1¼	1	**739 645**		
40	1½	¾	1½	1	**784 065**		
40	1½	1	1½	1	**739 713**		
40	1½	1¼	1½	1	**784 089**		
40	1½	1½	1½	1	**739 652**		
50	2	¾	2	1	**784 072**		
50	2	1	2	1	**739 720**		
50	2	1¼	2	1	**739 737**		
50	2	1½	2	1	**739 744**		
50	2	2	2	1	**739 669**		

Megapress G-T-komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta
Model 4617.2

DN	D1	Rp	D2	PJ	Artikl		
20	¾	½	¾	5	**739 751**		
20	¾	¾	¾	5	**739 768**		
25	1	½	1	5	**739 775**		
25	1	¾	1	5	**739 782**		
25	1	1	1	5	**762 872**		
32	1¼	½	1¼	1	**739 799**		
32	1¼	¾	1¼	1	**762 889**		
32	1¼	1	1¼	1	**762 896**		
40	1½	½	1½	1	**739 805**		
40	1½	¾	1½	1	**762 902**		
40	1½	1	1½	1	**762 919**		
50	2	½	2	1	**739 812**		
50	2	¾	2	1	**762 926**		
50	2	1	2	1	**762 933**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Megapress G-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4611

DN	D	R	PJ	Artikl		
15	½	½	10	**738 730**		
20	¾	¾	10	**738 747**		
25	1	1	5	**738 853**		
32	1¼	1¼	1	**738 860**		
40	1½	1½	1	**738 877**		
50	2	2	1	**738 884**		

Megapress G-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4612

DN	D	Rp	PJ	Artikl		
15	½	½	10	**738 891**		
20	¾	½	5	**738 907**		
20	¾	¾	10	**738 914**		
25	1	¾	5	**738 921**		
25	1	1	5	**738 938**		
32	1¼	1¼	1	**738 945**		
40	1½	1½	1	**739 058**		
50	2	2	1	**739 065**		

SPOJNICE

Megapress G-Spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4615

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	10	**738 617**		
20	¾	10	**738 624**		
25	1	5	**738 631**		
32	1¼	1	**738 648**		
40	1½	1	**738 655**		
50	2	1	**738 662**		

Megapress G-Klizna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 4615.5

DN	D	PJ	Artikl
15	½	10	**738 679**
20	¾	10	**738 686**
25	1	5	**738 693**
32	1¼	1	**738 709**
40	1½	1	**738 716**
50	2	1	**738 723**

REDUKCIJE

Megapress G-Redukcija sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	PJ	Artikl
20	¾	15	½	5	**739 843**
25	1	15	½	5	**739 850**
25	1	20	¾	5	**739 867**
32	1¼	20	¾	1	**739 874**
32	1¼	25	1	1	**739 881**
40	1½	20	¾	1	**739 898**
40	1½	25	1	1	**739 911**
40	1½	32	1¼	1	**739 904**
50	2	32	1¼	1	**739 928**
50	2	40	1½	1	**739 935**

NAVOJNE SPOJNICE

Megapress G-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, G-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 4661

DN	D	G	PJ	Artikl
20	¾	1⅜	5	**739 829***
25	1	1⅜	5	**739 836***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KAPE

Megapress G-Kapa sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4656

DN	D	PJ	Artikl
15	½	10	**739 942**
20	¾	10	**739 959**
25	1	5	**739 966**
32	1¼	1	**739 973**
40	1½	1	**739 980**
50	2	1	**739 997**

PRIRUBNICE

Megapress G-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4659.5

DN	D	n	PJ	Artikl		
15	½	4	1	**740 009*[1]**		
20	¾	4	1	**740 016[1]**		
25	1	4	1	**740 023[1]**		
32	1¼	4	1	**740 030[2]**		
40	1½	4	1	**740 047[2]**		
50	2	4	1	**740 054[2]**		

n = broj provrta
[1] za primjenu s: montažna garnitura artikal 494 056
[2] za primjenu s: montažna garnitura artikal 494 063
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	**494 056**		
32/50	16	16	70	1	**494 063**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
15	16	1	**611 293**		
20	16	10	**611 309**		
25	16	10	**409 128**		
32	16	10	**409 135**		
40	16	10	**409 142**		
50	16	10	**409 258**		

PLINSKI KUGLASTI VENTILI

Megapress G-Plinska kuglasta slavina press priključci za Megapress G sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci
- može se zaključati

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, pogonska ručka u obliku slova L

Tehnički podaci
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 4675

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	1	**801 519**		
20	¾	1	**801 526**		
25	1	1	**801 533**		
32	1¼	1	**801 540**		
40	1½	1	**801 557**		
50	2	1	**801 564**		

Megapress G-Plinska kuglasta slavina press priključci za Megapress G sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj
- može se zaključati

Oprema

Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta, pogonska ručka u obliku slova L

Tehnički podaci

radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model 4675.4

DN	Rp	D	PJ	**Artikl**		
15	½	½	1	**801 571**		
20	¾	¾	1	**801 588**		
25	1	1	1	**801 595**		
32	1¼	1¼	1	**801 601**		
40	1½	1½	1	**801 618**		
50	2	2	1	**801 625**		

PRIBOR
ALATI

Megapress-Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja čeličnih cijevi prema DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za vanjski Ø	PJ	**Artikl**		
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	**Artikl**		
	1	**606 121**		

Megapress-Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa
Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	**Artikl**		
	5	**750 091**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Megapress G-Brtveni element
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod, vod za lož ulje, vod za dizelsko gorivo
- HNBR

Uputa
Namijenjeno samo za zamjenu Megapress G-brtvenih elemenata od materijala HNBR!

Model 4687

za D	DN	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
½	15	22,3	3,5	10	**740 061**		
¾	20	27,9	3,5	10	**740 078**		
1	25	34,7	3,5	10	**740 085**		
1¼	32	43,4	4,5	10	**740 092**		
1½	40	49,3	4,5	10	**740 108**		
2	50	61,4	4,7	10	**740 115**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Temponox

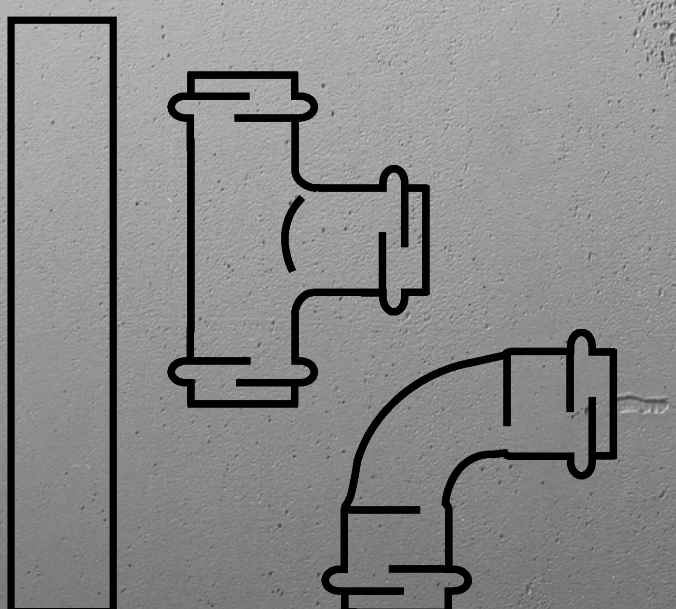

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od plemenitog čelika 1.4301 i cijevima od plemenitog čelika 1.4520. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnica od d76,1 s reznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, smeđa točka na press završetku, simbol »Nije dopušteno za instalacije pitke vode«, smeđa crta na cijevima, smeđa zaštitna kapa, smeđa naljepnica (koja se može skinuti) kao indikator izvedenog press spoja od d76,1

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
Spojnica: d15–54 i 76,1–108,0, Cijev: d15–54 i 64,0–108,0

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grijanja
Instalacije komprimiranog zraka
Solarne instalacije s pločastim kolektorima
Solarne instalacije s vakuumskim kolektorima (samo s FKM brtvenim elementom)
Industrijske namjene

Uputa
Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Sustav press spojnica sa spojnicama i cijevima
prema DIN EN 10088-2 i DIN EN 10312.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Radni uvjeti sa EPDM brtvenim elementom
Sustav press spojnica Temponox može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Temponox razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Plemeniti čelik 1.4301

Materijali cijevi
Plemeniti čelik 1.4520

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi 102
Lukovi 102
T-komadi 104
Prijelazni komadi / koljena 106
Spojnice 108
Redukcije 108
Navojne spojnice 109
Kape, čepovi 110
Prirubnice 111
Razdjelnici, križne spojnice 112

Pribor
Alati 113
Brtveni elementi 113

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Temponox-Cijev
1.4520 (AISI 430Ti)
(nekada Industrial Pipe Inox)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije grijanja, industrijske instalacije i instalacije komprimiranog zraka
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1703

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
15	1	6	✓		600	**591 175**		
18	1	6	✓		240	**591 182**		
22	1,2	6	✓		420	**591 199**		
28	1,2	6	✓		240	**591 205**		
35	1,5	6	✓		180	**591 212**		
42	1,5	6	✓		120	**591 229**		
54	1,5	6	✓		60	**591 236**		
15	1	6		✓	120	**807 221**		
18	1	6		✓	60	**807 238**		
22	1,2	6		✓	60	**807 245**		
28	1,2	6		✓	60	**807 252**		
35	1,5	6		✓	30	**807 269**		
42	1,5	6		✓	30	**807 276**		
54	1,5	6		✓	30	**807 283**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Temponox XL-Cijev
1.4520 (AISI 430Ti)
(nekada Industrial Pipe Inox XL)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacije grijanja, industrijske instalacije i instalacije komprimiranog zraka
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1703XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**		
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**		
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**		
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**		
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**		
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**		
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**		
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

LUKOVI

Temponox-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1716

d	PJ	Artikl		
15	10	**809 638**		
18	10	**809 645**		
22	10	**809 652**		
28	5	**809 669**		
35	5	**809 676**		
42	1	**809 683**		
54	1	**809 690**		

Temponox XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1716XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**808 884**		
88,9	1	**808 891**		
108,0	1	**808 907**		

Temponox-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1716.1

d	PJ	Artikl		
15	10	**808 921**		
18	10	**808 938**		
22	10	**808 945**		
28	5	**809 751**		
35	5	**809 768**		
42	1	**809 775**		
54	1	**809 782**		

Temponox XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1716.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**809 805**		
88,9	1	**809 812**		
108,0	1	**809 829**		

Temponox-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1726

d	PJ	Artikl		
15	10	**809 843**		
18	10	**809 850**		
22	10	**809 867**		
28	5	**809 874**		
35	5	**809 881**		
42	1	**809 898**		
54	1	**809 904**		

Temponox XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1726XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**809 928**		
88,9	1	**809 935**		
108,0	1	**809 942**		

Temponox-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1726.1

d	PJ	Artikl		
15	10	**809 966**		
18	10	**809 973**		
22	10	**809 980**		
28	5	**809 997**		
35	5	**810 009**		
42	1	**810 016**		
54	1	**810 023**		

Temponox XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1726.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**810 047**		
88,9	1	**810 054**		
108,0	1	**810 061**		

Temponox-Nadvoj
- nehrđajući čelik
- utični završni komadi

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1709.3

d	PJ	Artikl		
15	10	**810 085**		
18	10	**810 092**		
22	10	**810 108**		

T-KOMADI

Temponox-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1718

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
15	15	15	10	**810 122**		
15	18	15	5	**810 252**		
15	22	15	10	**810 269**		
18	15	18	10	**810 290**		
18	18	15	10	**810 283**		
18	18	18	10	**810 139**		
18	22	18	10	**810 306**		
22	15	15	5	**810 320**		
22	15	22	10	**810 337**		
22	18	18	5	**810 344**		
22	18	22	10	**810 351**		
22	22	15	5	**810 368**		
22	22	22	10	**810 146**		
22	28	22	10	**810 375**		
28	15	28	5	**810 382**		
28	18	28	5	**810 399**		
28	22	22	5	**810 405**		
28	22	28	5	**810 412**		
28	28	28	5	**810 153**		
35	15	35	5	**810 429**		
35	18	35	5	**810 436**		
35	22	35	5	**810 443**		
35	28	35	5	**810 450**		
35	35	35	5	**810 160**		
42	15	42	1	**810 467**		
42	18	42	1	**810 474**		
42	22	42	1	**810 481**		
42	28	42	1	**810 498**		
42	35	42	1	**810 504**		
42	42	42	1	**810 177**		
54	15	54	1	**810 511**		
54	18	54	1	**810 528**		
54	22	54	1	**810 535**		
54	28	54	1	**810 542**		
54	35	54	1	**810 559**		
54	42	54	1	**810 566**		
54	54	54	1	**810 184**		

Temponox XL-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1718XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
76,1	28	76,1	1	**810 672**		
76,1	35	76,1	1	**810 689**		
76,1	42	76,1	1	**810 696**		
76,1	54	76,1	1	**810 702**		
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**		
88,9	28	88,9	1	**810 726**		
88,9	35	88,9	1	**810 733**		
88,9	42	88,9	1	**810 740**		
88,9	54	88,9	1	**810 757**		
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**		
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**		
108,0	28	108,0	1	**810 788**		
108,0	35	108,0	1	**810 795**		
108,0	42	108,0	1	**810 801**		
108,0	54	108,0	1	**810 818**		
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**		
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**		
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**		

Temponox-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1717.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
15	½	15	5	**810 863**		
18	½	18	5	**810 870**		
22	½	22	5	**810 887**		
22	¾	22	5	**810 894**		
28	½	28	5	**810 900**		
28	¾	28	5	**810 917**		
28	1	28	5	**809 072**		
35	½	35	5	**809 089**		
35	¾	35	5	**809 096**		
42	½	42	1	**809 102**		
42	¾	42	1	**809 119**		
54	½	54	1	**809 126**		
54	¾	54	1	**809 133**		
54	1	54	1	**809 140**		

Temponox XL-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1717.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
76,1	¾	76,1	1	**810 962**		
88,9	¾	88,9	1	**810 979**		
108,0	¾	108,0	1	**810 986**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Temponox-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711

d	R	PJ	Artikl		
15	⅜	5	**811 501**		
15	½	5	**811 488**		
15	¾	5	**811 495**		
18	½	5	**811 518**		
18	¾	5	**811 525**		
22	½	5	**811 532**		
22	¾	10	**811 549**		
22	1	10	**811 556**		
28	½	5	**811 563**		
28	¾	5	**811 570**		
28	1	5	**811 587**		
28	1¼	5	**811 594**		
35	1	5	**811 600**		
35	1¼	5	**811 617**		
35	1½	5	**811 624**		
42	1¼	1	**811 631**		
42	1½	1	**811 648**		
54	2	1	**811 655**		

Temponox XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711XL

d	R	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	**811 686**		
88,9	3	1	**811 693**		
108,0	4	1	**811 709**		

Temponox-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712

d	Rp	PJ	Artikl		
15	⅜	5	**811 730**		
15	½	5	**811 747**		
15	¾	5	**811 754**		
18	½	5	**811 761**		
18	¾	5	**811 778**		
22	½	5	**811 785**		
22	¾	5	**811 792**		
22	1	5	**811 808**		
28	¾	5	**811 815**		
28	1	5	**811 822**		
35	¾	5	**811 839**		
35	1	5	**811 846**		
35	1¼	5	**811 853**		
42	1¼	1	**811 860**		
42	1½	1	**811 877**		
54	2	1	**811 884**		

Temponox XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712XL

d	Rp	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	**811 914**		
88,9	3	1	**811 921**		
108,0	4	1	**811 938**		

Temponox-Utični komad
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1711.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	**810 634**		
18	½	5	**810 641**		
22	¾	5	**812 355**		
28	1	5	**812 362**		

Temponox-Utični komad
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1712.1

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**812 669**		
18	½	5	**812 676**		
18	¾	1	**812 683**		
22	½	5	**812 690**		
22	¾	5	**812 706**		
28	1	5	**812 713**		

Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714

d	R	PJ	Artikl		
15	⅜	5	**812 393**		
15	½	5	**812 409**		
18	½	5	**812 416**		
22	½	5	**812 423**		
22	¾	5	**812 430**		
28	1	5	**812 447**		
35	1¼	5	**812 454**		
42	1½	1	**812 461**		
54	2	1	**812 478**		

Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.5

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**812 508**		
18	½	5	**812 515**		
22	½	5	**812 522**		
22	¾	5	**812 539**		
28	1	5	**812 546**		

Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.1

d	R	PJ	Artikl		
15	⅜	5	**811 013**		
15	½	5	**811 020**		
18	½	5	**811 037**		
22	¾	5	**811 044**		
28	1	5	**811 051**		

Temponox-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!

Model 1714.2

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**811 075**		
22	½	5	**811 082**		
22	¾	5	**811 099**		
28	½	5	**811 105**		
28	¾	5	**811 112**		
28	1	5	**811 129**		

SPOJNICE

Temponox-Spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715

d	PJ	Artikl		
15	10	**809 065**		
18	10	**808 983**		
22	10	**808 990**		
28	5	**809 003**		
35	5	**809 010**		
42	5	**809 027**		
54	1	**809 034**		

Temponox XL-Spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**809 157**		
88,9	1	**809 164**		
108,0	1	**809 171**		

Temponox-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715.5

d	PJ	Artikl		
15	5	**809 195**		
18	5	**809 201**		
22	5	**809 225**		
28	5	**809 232**		
35	5	**809 249**		
42	1	**809 256**		
54	1	**809 263**		

Temponox XL-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715.5XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**809 287**		
88,9	1	**809 294**		
108,0	1	**809 300**		

REDUKCIJE

Temponox-Redukcija
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715.1

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	10	**809 331**		
22	15	10	**809 355**		
22	18	10	**809 362**		
28	15	5	**809 379**		
28	18	10	**809 386**		
28	22	10	**809 393**		
35	15	5	**809 409**		
35	22	5	**809 416**		
35	28	5	**809 423**		
42	22	5	**809 430**		
42	28	5	**809 447**		
42	35	5	**809 454**		
54	22	1	**809 461**		
54	28	1	**809 478**		
54	35	1	**809 485**		
54	42	1	**809 492**		

Temponox XL-Redukcija sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1715.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
76,1	35	1	**809 515**		
76,1	42	1	**809 522**		
76,1	54	1	**809 539**		
88,9	54	1	**809 553**		
88,9	76,1	1	**809 577**		
108,0	54	1	**809 584**		
108,0	76,1	1	**809 607**		
108,0	88,9	1	**809 614**		

NAVOJNE SPOJNICE

Temponox-Navojna spojnica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1760

d	PJ	Artikl		
15	5	**812 232**		
18	5	**812 249**		
22	5	**812 256**		
28	5	**812 263**		
35	5	**812 270**		
42	1	**810 597**		
54	1	**810 603**		

Temponox-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1762

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**812 140**		
18	½	5	**812 157**		
22	¾	5	**812 164**		
22	1	5	**812 171**		
28	1	5	**812 188**		
35	1¼	1	**812 195**		
42	1½	1	**812 201**		
54	2	1	**812 218**		

Temponox-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1765

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	**812 065**		
18	¾	5	**812 072**		
22	¾	5	**812 089**		
22	1	5	**812 096**		
28	1	5	**812 102**		
35	1¼	5	**812 119**		
42	1½	1	**812 126**		
54	2	1	**812 133**		

Temponox-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, G-navoj

Oprema
Plosnata brtva EPDM, brtveni element EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1763

d	G	PJ	Artikl		
15	½	5	**811 280**		
15	¾	5	**811 297**		
15	1	5	**811 303**		
18	¾	5	**811 310**		
18	1	5	**811 327**		
22	¾	5	**811 334**		
22	1	5	**811 341**		
22	1¼	5	**811 358**		
22	1½	5	**811 365**		
28	1	5	**811 372**		
28	1¼	5	**811 389**		
28	1½	5	**811 396**		
35	1½	5	**811 402**		
35	2	5	**811 419**		
42	1¾	1	**811 426**		
42	2	1	**811 433**		
54	2⅜	1	**811 440**		
54	2½	1	**811 457**		

KAPE, ČEPOVI

Temponox-Kapa
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1756

d	PJ	Artikl		
15	5	**811 952**		
18	5	**811 969**		
22	5	**811 976**		
28	5	**811 983**		
35	5	**811 990**		
42	1	**812 003**		
54	1	**812 010**		

Temponox XL-Kapa
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1756XL

d	Rp	PJ	Artikl		
76,1	¾	1	**812 034**		
88,9	¾	1	**812 041**		
108,0	¾	1	**812 058**		

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl		
15	10	**611 149**		
18	10	**612 054**		
22	10	**612 061**		
28	10	**612 078**		
35	10	**612 085**		
42	10	**612 092**		
54	10	**612 108**		

PRIRUBNICE

Temponox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za primjenu s: Sanpress Inox-montažna garnitura artikl 611 279
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1759

DN	d	n	PJ	Artikl		
32	35	4	1	**811 136**		
40	42	4	1	**811 143**		
50	54	4	1	**811 150**		

n = broj provrta

Temponox XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za primjenu s: Sanpress Inox XL-montažna garnitura model 2359.7XL
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1759XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	76,1	8	1	**811 174**		
80	88,9	8	1	**811 181**		
100	108,0	8	1	**811 198**		

n = broj provrta

Temponox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- za primjenu s: Temponox-montažna garnitura model 1759.7
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, brtveni element EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1759.1

DN	d	n	PJ	Artikl		
32	35	4	1	**811 204**		
40	42	4	1	**811 211**		
50	54	4	1	**811 228**		

n = broj provrta

Temponox-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1759.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32–65	6	12	50	1	**816 568**		

Temponox XL-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1759.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
80/100	6	16	60	1	**816 575**		

Sanpress Inox-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2359.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**		

Sanpress Inox XL-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
8 šesterokutnih vijaka, 16 podloški, 8 matica
Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
32	6	5	**650 131**		
32	16	10	**409 135**		
40	6	5	**650 148**		
40	16	10	**409 142**		
50	6	5	**650 551**		
50	16	10	**409 258**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	6	5	**650 575**		
65	16	10	**356 293**		
80	6	5	**650 582**		
80	16	10	**356 309**		
100	6	5	**650 599**		
100	16	10	**356 316**		

RAZDJELNICI, KRIŽNE SPOJNICE

Temponox-Križni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode!
Model 1748

d1	d2	PJ	Artikl		
18	15	1	**812 553**		
22	15	2	**812 560**		
28	15	2	**812 577**		

PRIBOR
ALATI

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**343 019**		

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0–108,0	1	**556 310**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = VdS odobrenje

CJEVOVODNA TEHNIKA

Sanpress Inox sa SC-Contur

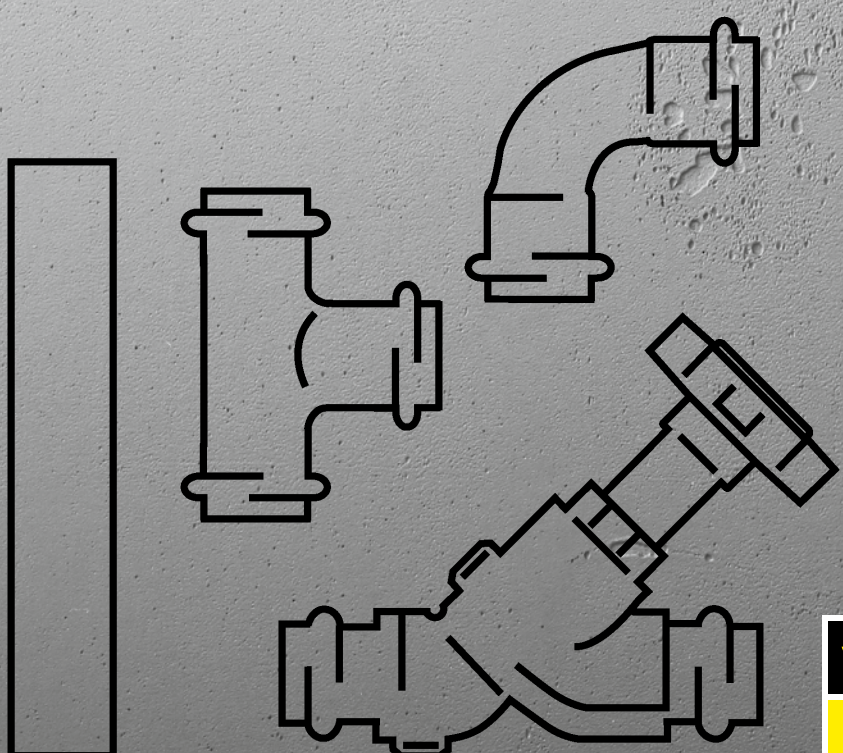

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od plemenitog čelika 1.4401 i cijevima od plemenitog čelika 1.4401 i 1.4521. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnice od dimenzije d64,0 imaju narezni prsten od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, žuta zaštitna kapa 1.4401, zelena zaštitna kapa kod 1.4521, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi kao pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d64,0

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
d15–108,0

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Grijanje/priključivanje radijatora
Kišnica
Instalacije komprimiranog zraka
Poljoprivreda
Industrijske namjene

Uputa
Sustav press spojnica Sanpress Inox prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Sustav press spojnica sa spojnicama i cijevima prema DIN EN 10088, DIN EN 10312, radnom listu DVGW GW 541 i W 534.
Certifikat cijevi za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-7301BS0375.
Certifikat cijevi za 1.4401 (d12–108,0) prema DV-7301BS0411.
Certifikat sustava za 1.4401 (d15–108,0) prema DW-8501BL0551.
Certifikat sustava za 1.4521 (d15–108,0) prema DW-8501BS0376.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Specijalne namjene
Brodogradnja
Protupožarne instalacije

Radni uvjeti
Sustav press spojnica Sanpress Inox može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije pitke vode prema DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Maksimalna temperatura 95 °C tijekom 60 minuta.
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Sanpress Inox razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi 118
Lukovi 119
T-komadi 121
Prijelazni komadi / koljena 123
Spojnice 125
Redukcije 126
Navojne spojnice 126
Kape, čepovi 128
Prirubnice 129
Zidne pločice 130
Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi 131
Kompenzatori 132
Zaporni ventili od plemenitog čelika 132

Pribor
Alati 134
Brtveni elementi 135

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Sanpress-Cijev
1.4521 (AISI 444)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
	15	1	6	✓		600	**615 994**		
	18	1	6	✓		240	**616 007**		
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**		
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**		
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**		
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**		
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**		
	15	1	6		✓	120	**807 351**		
	18	1	6		✓	60	**807 368**		
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**		
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**		
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**		
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**		
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj



Sanpress XL-Cijev
1.4521 (AISI 444)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
	64,0	2	6	✓		60	**616 564**		
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**		
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**		
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**		
	64,0	2	6		✓	6	**807 436**		
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**		
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**		
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Sanpress-Cijev
1.4401 (AISI 316)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
15	1	6	✓		600	**102 036**		
18	1	6	✓		240	**289 034**		
22	1,2	6	✓		420	**102 708**		
28	1,2	6	✓		240	**104 924**		
35	1,5	6	✓		180	**108 588**		
42	1,5	6	✓		120	**113 001**		
54	1,5	6	✓		60	**193 676**		
15	1	6		✓	120	**807 115**		
18	1	6		✓	60	**807 122**		
22	1,2	6		✓	60	**807 139**		
28	1,2	6		✓	60	**807 146**		
35	1,5	6		✓	30	**807 153**		
42	1,5	6		✓	30	**807 160**		
54	1,5	6		✓	30	**807 177**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Sanpress XL-Cijev
1.4401 (AISI 316)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
64,0	2	6	✓		60	**578 626**		
76,1	2	6	✓		30	**354 862**		
88,9	2	6	✓		30	**354 855**		
108,0	2	6	✓		30	**354 848**		
64,0	2	6		✓	6	**807 191**		
76,1	2	6		✓	6	**807 207**		
88,9	2	6		✓	6	**807 214**		
108,0	2	6		✓	6	**807 184**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

LUKOVI

Sanpress Inox-Koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2316

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**435 639**		
	18	10	**435 646**		
✓	22	10	**435 653**		
✓	28	5	**435 660**		
✓	35	5	**435 677**		
✓	42	1/15	**435 684**		
✓	54	1	**435 691**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2316XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**577 988**		
✓	76,1	1	**482 596**		
✓	88,9	1	**482 602**		
✓	108,0	1	**482 619**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2316.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**435 707**		
	18	10	**435 714**		
✓	22	10	**435 721**		
✓	28	5	**435 738**		
✓	35	5	**435 745**		
✓	42	1	**435 752**		
✓	54	1	**435 769**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Koljeno 90° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2316.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**577 995**		
✓	76,1	1	**482 626**		
✓	88,9	1	**482 633**		
✓	108,0	1	**482 640**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2326

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**435 776**		
	18	10	**435 783**		
✓	22	10	**435 790**		
✓	28	5	**435 806**		
✓	35	5	**435 813**		
✓	42	1	**435 363**		
✓	54	1	**435 370**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2326XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**578 008**		
✓	76,1	1	**482 657**		
✓	88,9	1	**482 664**		
✓	108,0	1	**482 671**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2326.1

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**435 387**		
	18	10	**435 394**		
✓	22	10	**435 400**		
✓	28	5	**435 417**		
✓	35	5	**435 424**		
✓	42	1	**435 431**		
✓	54	1	**435 448**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Koljeno 45° sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2326.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**578 015**		
✓	76,1	1	**482 688**		
✓	88,9	1	**482 695**		
✓	108,0	1	**482 701**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Nadvoj sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2327

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**452 926**		
	18	10	**452 933**		
✓	22	10	**452 940**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Nadvoj
- nehrđajući čelik
- utični završni komadi

Model 2209.3

d	PJ	Artikl		
15	5	**193 324**		
18	5	**289 010**		
22	5	**193 331**		
28	5	**193 294**		

T-KOMADI

Sanpress Inox-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2318

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	15	15	15	10	**435 851**		
	18	15	15	10	**452 469**		
	18	15	18	10	**435 929**		
	18	18	18	10	**435 868**		
	22	15	22	10	**435 936**		
	22	18	22	10	**435 943**		
✓	22	22	22	10	**435 875**		
	28	15	28	5	**435 950**		
	28	18	28	5	**435 967**		
✓	28	22	22	5	**452 506**		
✓	28	22	28	5	**435 974**		
✓	28	28	28	5	**435 882**		
	35	15	35	5	**435 981**		
	35	18	35	1	**435 998**		
✓	35	22	35	5	**436 001**		
✓	35	28	35	1	**436 018**		
✓	35	35	35	5	**435 899**		
	42	18	42	1	**436 025**		
✓	42	22	42	1	**436 032**		
✓	42	28	42	1	**436 049**		
✓	42	35	42	1	**435 837**		
✓	42	42	42	1	**435 905**		
✓	54	22	54	1	**435 844**		
✓	54	28	54	1	**436 056**		
✓	54	35	54	1	**436 063**		
✓	54	42	54	1	**436 070**		
✓	54	54	54	1	**435 912**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-T-komad
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	64,0	22	64,0	1	**578 077**		
	64,0	28	64,0	1	**578 060**		
	64,0	35	64,0	1	**578 053**		
	64,0	42	64,0	1	**578 046**		
	64,0	54	64,0	1	**578 039**		
	64,0	64,0	64,0	1	**578 022**		
✓	76,1	22	76,1	1	**483 005**		
✓	76,1	28	76,1	1	**483 012**		
✓	76,1	35	76,1	1	**483 029**		
✓	76,1	42	76,1	1	**483 036**		
✓	76,1	54	76,1	1	**482 725**		
	76,1	64,0	76,1	1	**593 360**		
✓	76,1	76,1	76,1	1	**482 718**		
✓	88,9	22	88,9	1	**483 043**		
✓	88,9	28	88,9	1	**483 050**		
✓	88,9	35	88,9	1	**483 067**		
✓	88,9	42	88,9	1	**483 074**		
✓	88,9	54	88,9	1	**482 749**		
	88,9	64,0	88,9	1	**593 377**		
✓	88,9	76,1	88,9	1	**482 756**		
✓	88,9	88,9	88,9	1	**482 732**		
✓	108,0	22	108,0	1	**483 081**		
✓	108,0	28	108,0	1	**483 098**		
✓	108,0	35	108,0	1	**483 104**		
✓	108,0	42	108,0	1	**483 111**		
✓	108,0	54	108,0	1	**482 770**		
	108,0	64,0	108,0	1	**593 384**		
✓	108,0	76,1	108,0	1	**482 787**		
✓	108,0	88,9	108,0	1	**482 794**		
✓	108,0	108,0	108,0	1	**482 763**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-T-komad
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	15	½	15	5	**437 145**		
	18	½	18	5	**437 152**		
	18	¾	18	5	**437 169**		
✓	22	½	22	5	**437 176**		
✓	22	¾	22	5	**437 183**		
✓	28	½	28	5	**437 190**		
✓	28	¾	28	5	**437 206**		
✓	28	1	28	5	**449 506**		
✓	35	½	35	5	**437 213**		
✓	42	½	42	1	**437 220**		
✓	54	½	54	1	**437 237**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-T-komad
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci, R-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 2317.1

VdS	d1	R	d2	PJ	Artikl		
	18	¾	18	5	**445 973***		
✓	22	¾	22	5	**445 980**		
✓	28	¾	28	5	**445 997**		
✓	35	¾	35	5	**446 000**		
✓	42	¾	42	1	**446 017**		
✓	54	¾	54	1	**446 024**		
✓	54	1	54	1	**446 031**		

VdS = VdS odobrenje
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress Inox XL-T-komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta
Model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	64,0	¾	64,0	1	**578 145**		
	64,0	2	64,0	1	**578 152**		
✓	76,1	¾	76,1	1	**482 862**		
✓	76,1	2	76,1	1	**482 879**		
✓	88,9	¾	88,9	1	**482 886**		
✓	88,9	2	88,9	1	**482 893**		
✓	108,0	¾	108,0	1	**482 909**		
✓	108,0	2	108,0	1	**482 916**		

VdS = VdS odobrenje

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Sanpress Inox-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2311

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	**436 445**		
	15	¾	5	**436 452**		
	18	½	5	**436 469**		
	18	¾	5	**436 476**		
✓	22	½	5	**436 483**		
✓	22	¾	5	**436 490**		
✓	22	1	5	**436 506**		
✓	28	¾	5	**436 513**		
✓	28	1	5	**436 520**		
✓	35	1	5	**436 537**		
✓	35	1¼	5	**436 544**		
✓	42	1½	1	**436 551**		
✓	54	2	1	**436 568**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2311XL

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	64,0	2½	1	**619 985**		
✓	76,1	2½	1	**482 923**		
✓	88,9	3	1	**483 128**		
✓	108,0	4	1	**482 930**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazni komad sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2312

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**436 575**		
	15	¾	5	**436 582**		
	18	½	5	**436 599**		
	18	¾	5	**436 605**		
✓	22	½	5	**436 612**		
✓	22	¾	5	**436 629**		
✓	22	1	5	**436 636**		
✓	28	¾	5	**436 643**		
✓	28	1	5	**436 650**		
✓	35	1¼	5	**436 667**		
✓	42	1½	1	**436 674**		
✓	54	2	1	**436 681**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Model 2312XL

d	Rp	PJ	Artikl		
64,0	2½	1	**619 954**		
76,1	2½	1	**619 961**		
88,9	3	1	**619 978**		

Sanpress Inox-Utični komad
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2311.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	**436 704**		
18	½	5	**436 711**		
18	¾	5	**436 728**		
22	½	5	**436 735**		
22	¾	5	**436 742**		
28	1	5	**436 759**		
35	1¼	5	**436 766**		
42	1½	1	**436 773**		
54	2	1	**436 780**		

Sanpress Inox-Utični komad
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2312.1

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**436 797**		
18	½	5	**436 803**		
18	¾	5	**436 810**		
22	½	5	**436 827**		
22	¾	5	**436 834**		
28	¾	5	**436 841**		
28	1	5	**436 858**		
35	1¼	5	**436 865**		
42	1½	1	**436 872**		
54	2	1	**436 889**		

Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2314

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	**436 896**		
	18	½	5	**436 902**		
	18	¾	5	**436 919**		
✓	22	¾	5	**436 926**		
✓	28	1	5	**436 933**		
✓	35	1¼	5	**436 940**		
✓	42	1½	1	**436 957**		
✓	54	2	1	**436 964**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2314.2

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**436 971**		
	15	¾	5	**436 988**		
	18	½	5	**436 995**		
	18	¾	5	**437 008**		
✓	22	½	5	**437 015**		
✓	22	¾	5	**437 022**		
✓	22	1	5	**437 039**		
✓	28	1	5	**437 046**		
✓	35	1¼	5	**437 053**		
✓	42	1½	1	**437 060**		
✓	54	2	1	**437 077**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazno koljeno 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2314.5

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**437 091**		
	18	¾	5	**437 107**		
✓	22	¾	5	**437 114**		
✓	28	1	5	**437 121**		
✓	35	1¼	5	**437 138**		

VdS = VdS odobrenje

SPOJNICE

Sanpress Inox-Spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2315

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**436 155**		
	18	10	**436 162**		
✓	22	10	**436 179**		
✓	28	5	**436 186**		
✓	35	5	**436 193**		
✓	42	5	**436 209**		
✓	54	1	**436 216**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2315XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**578 084**		
✓	76,1	1	**482 800**		
✓	88,9	1	**482 817**		
✓	108,0	1	**482 824**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2315.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**436 377**		
	18	10	**436 384**		
✓	22	10	**436 391**		
✓	28	5	**436 407**		
✓	35	5	**436 414**		
✓	42	5	**436 421**		
✓	54	1	**436 438**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdjelni prsteni
Model 2315.5XL

VdS	d	PJ	Artikl		
	64,0	1	**578 091**		
✓	76,1	1	**482 831**		
✓	88,9	1	**482 848**		
✓	108,0	1	**482 855**		

VdS = VdS odobrenje

REDUKCIJE

Sanpress Inox-Redukcija sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2315.1

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	18	15	10	**436 223**		
	22	15	10	**436 230**		
	22	18	10	**436 247**		
	28	15	5	**436 254**		
	28	18	10	**436 261**		
✓	28	22	10	**436 278**		
	35	18	5	**436 285**		
✓	35	22	5	**436 292**		
✓	35	28	5	**436 308**		
✓	42	22	5	**436 315**		
✓	42	28	5	**436 322**		
✓	42	35	5	**436 339**		
✓	54	28	1	**436 346**		
✓	54	35	1	**436 353**		
✓	54	42	1	**436 360**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Redukcija sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2315.1XL

VdS	d1	d2	PJ	Artikl		
	64,0	54	1	**578 107**		
✓	76,1	54	1	**483 135**		
	76,1	64,0	1	**578 114**		
✓	88,9	54	1	**483 142**		
	88,9	64,0	1	**578 121**		
✓	88,9	76,1	1	**483 159**		
✓	108,0	54	1	**483 166**		
	108,0	64,0	1	**578 138**		
✓	108,0	76,1	1	**483 173**		
✓	108,0	88,9	1	**483 180**		

VdS = VdS odobrenje

NAVOJNE SPOJNICE

Sanpress Inox-Navojna spojnica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Model 2360

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	5	**437 381**		
	18	5	**437 398**		
✓	22	5	**437 404**		
✓	28	5	**437 411**		
✓	35	5	**437 428**		
✓	42	1	**437 435**		
✓	54	1	**437 442**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.
Model 2362

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**437 459**		
	15	¾	5	**437 466**		
	18	½	5	**437 473**		
	18	¾	5	**437 480**		
✓	22	½	5	**437 497**		
✓	22	¾	5	**437 503**		
✓	22	1	5	**437 510**		
✓	28	¾	5	**437 527**		
✓	28	1	5	**437 534**		
✓	35	1¼	5	**437 541**		
✓	42	1½	1	**437 558**		
✓	54	2	1	**437 565**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.

Model 2365

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	15	½	5	**438 258**		
	15	¾	5	**438 265**		
	18	½	5	**438 272**		
	18	¾	5	**438 289**		
✓	22	½	5	**438 296**		
✓	22	¾	5	**438 302**		
✓	22	1	5	**438 319**		
✓	28	¾	5	**438 326**		
✓	28	1	5	**438 333**		
✓	35	1¼	5	**438 340**		
✓	42	1½	1	**438 357**		
✓	54	2	1	**438 364**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Prijelazna navojna spojnica 90°
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.

Model 2355

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	15	½	5	**437 299**		
	18	½	5	**437 305**		
	18	¾	5	**437 312**		
✓	22	¾	5	**437 329**		
✓	22	1	5	**437 336**		
✓	28	1	5	**437 343**		
✓	35	1¼	5	**437 350**		
✓	42	1½	1	**437 367**		
✓	54	2	1	**437 374**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.

Model 2363

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	15	½	5	**437 572**		
	15	¾	5	**437 589**		
	18	½	5	**437 596**		
	18	¾	5	**437 602**		
✓	22	¾	5	**437 619**		
✓	22	1	5	**437 626**		
✓	28	1	5	**437 633**		
✓	28	1¼	5	**437 640**		
✓	35	1½	5	**437 862**		
✓	42	1¾	1	**437 893**		
✓	42	2	1	**437 923**		
✓	54	2⅜	1	**437 947**		
✓	54	2½	1	**437 992**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox-Priključna navojna spojnica
- nehrđajući čelik
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u doticaju s vodom. Preturna matica je od poniklanog mesinga.

Model 2364

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	**438 180**		
18	¾	5	**438 197**		
22	1	5	**438 203**		
28	1¼	5	**438 210**		
35	1½	5	**438 227**		
42	1¾	1	**438 234**		
54	2⅜	1	**438 241**		

KAPE, ČEPOVI

Sanpress Inox-Kapa
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2356

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	10	**452 858**		
	18	10	**452 865**		
✓	22	10	**452 872**		
✓	28	5	**452 889**		
✓	35	5	**452 896**		
✓	42	1	**452 902**		
✓	54	1	**452 919**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Kapa
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2356XL

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	64,0	¾	1	**578 183**		
✓	76,1	¾	1	**557 874**		
✓	88,9	¾	1	**557 898**		
✓	108,0	¾	1	**557 911**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress Inox XL-Kapa
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 2356.1XL

VdS	d	PJ	Artikl		
✓	76,1	1	**557 881**		
✓	88,9	1	**557 904**		
✓	108,0	1	**557 928**		

VdS = VdS odobrenje

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje

Oprema
KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s preturnom maticom
Model 2269

d	PJ	Artikl		
12	1	**290 801**		
15	1	**141 523**		
18	1	**289 423**		
22	1	**140 557**		
28	1	**142 568**		
35	1	**144 111**		
42	1	**144 999**		
54	1	**187 798**		

Brtveni element
EPDM
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269
- EPDM

Model 2269.9

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
35	32,15	3,2	5	**754 150**		
42	38,5	3,7	5	**754 167**		
54	51,2	4,13	5	**754 174**		

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl		
15	10	**611 149**		
18	10	**612 054**		
22	10	**612 061**		
28	10	**612 078**		
35	10	**612 085**		
42	10	**612 092**		
54	10	**612 108**		

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikl
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIRUBNICE

Sanpress Inox-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM

Model 2359

DN	d	n	PJ	Artikl
20	22	4	1	**593 315**
25	28	4	1	**593 322**
32	35	4	1	**593 339**
40	42	4	1	**593 346**
50	54	4	1	**593 353**

n = broj provrta

Sanpress Inox XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 10/16, brtveni element EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten

Model 2359XL

VdS	DN	d	n	PJ	Artikl
	50	64,0	4	1	**616 809**
✓	65	76,1	8	1	**482 978**
✓	80	88,9	8	1	**482 985**
✓	100	108,0	8	1	**482 992**

VdS = VdS odobrenje
n = broj provrta

Sanpress Inox-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl
20/25	10/16	12	60	1	**611 262**
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**

Sanpress Inox XL-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
8 šesterokutnih vijaka, 16 podloški, 8 matica

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl
10	16	1	**611 286**
15	16	1	**611 293**
20	16	10	**611 309**
25	16	10	**409 128**
32	16	10	**409 135**
40	16	10	**409 142**
50	16	10	**409 258**

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	**356 293**		
80	16	10	**356 309**		
100	16	10	**356 316**		

ZIDNE PLOČICE

Sanpress Inox-Zidna pločica sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, pričvrsna prirubnica

Model 2325.5

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**437 244**		
18	½	5	**437 251**		
22	½	5	**437 268**		
22	¾	5	**437 275**		
28	1	5	**437 282**		

Sapnica za uprešavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: T-komadi sustava Profipress, Sanpress i Sanpress Inox s odvojkom d15 u razdjelnim vodovima koji su dimenzionirani prema stvarnim potrebama
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad
- prema Venturijevu načelu

Uputa
Za izmjenu vode u razgranatim prstenastim vodovima prema mjestima uzimanja (ispuštanja) vode s rijetkim korištenjem do duljine 15 m (orijentacijska vrijednost).

Model 2211.5

d	PJ	Artikl		
22	1	**695 835**		
28	1	**695 842**		
35	1	**696 252**		
42	1	**696 269**		
54	1	**696 276**		
64	1	**696 283***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**116 644**		
½	10	**100 766**		
¾	10	**107 666**		

Čep za tlačnu probu
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Brtva

Model 1516

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**107 796**		
½	10/100	**100 124**		
¾	10	**102 746**		

TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI

Smartloop-Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d15 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema
Čep, priključni nastavak
Model 2276.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl
28	12	15	1	**470 289**
35	12	15	1	**470 272**
28/35	12	15	1	**632 229**

Smartloop-Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PJ	Artikl
12	1,1	75	75	**650 032**

Smartloop-Vlačna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PJ	Artikl
12	1	**632 236**

Smartloop-Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PJ	Artikl
12	1	**643 188**

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl
12–25	1	**117 047**

Montažna kliješta
Model 1077.2

za d	PJ	Artikl
12–16	1	**264 604**

Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl
12	12	12	1	**401 436**

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	**425 302**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	**616 915**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORI

Kompenzator
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, press spojnica od bronce ili silicijeve bronce, mijeh od plemenitog čelika
Model 2251

d	PJ	Artikl		
15	1	**690 250**		
18	1	**690 267**		
22	1	**690 274**		
28	1	**690 281**		
35	1	**690 298**		
42	1	**690 304**		
54	1	**690 311**		

ZAPORNI VENTILI OD PLEMENITOG ČELIKA

Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil)
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Vretenasti prijenos, gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM
Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2337.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 854**		
15	18	5	**757 861**		
20	22	5	**757 878**		
25	28	5	**757 885**		
32	35	1	**757 892**		
40	42	1	**757 908**		
50	54	1	**757 915**		

Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil
(kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom)
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Vretenasti prijenos, gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2338.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 922**		
15	18	5	**757 939**		
20	22	5	**757 946**		
25	28	5	**757 953**		
32	35	1	**757 960**		
40	42	1	**757 977**		
50	54	1	**757 984**		

Easytop Inox-Ventil s nepovratnom zaklopkom
sa SC-Contur
- nehrđajući čelik
- press priključci

Oprema
Gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2339.4

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 991**		
15	18	5	**758 004**		
20	22	5	**758 011**		
25	28	5	**758 028**		
32	35	1	**758 035**		
40	42	1	**758 042**		
50	54	1	**758 059**		

PRIBOR
ALATI

Press prsten
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (bakar), Temponox XL
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- fosfatirani čelik

Model 2497.2XL

GZB	za d	PJ	**Artikl**		
Z2	64,0	1	**578 671**[1]		
Z2	76,1	1	**562 878**		
Z2	88,9	1	**562 885**		
Z2	108,0	1	**562 892**		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
[1] također i za Profipress G XL

Koljenasta čeljust za prešanje
PT2
za Viega sistemske press prstenove
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)
- čelik

Uputa
Radovi u zemlji moraju se izvoditi prikladnim aku-baterijskim press alatima !
Model 2296.2

tip	PMP	MP	VS	PJ	**Artikl**		
Z1	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	42–108,0	1–2		1	**472 740**		

PMP = za press spojnice metalnih sustava
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	**Artikl**		
12–54	1	**343 019**		

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	**Artikl**		
64,0–108,0	1	**556 310**		

Kružni nož
- čelik

Oprema
Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	**Artikl**		
2291.2		✓	1	**312 497**		
2291.1	✓		1	**140 410**		

RRi = za rezač cijevi “Ridgid” (sivi)
RRe = za rezač cijevi “Rems” (žuti)

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	16	16	2,6	10	**448 387**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 110 °C

Model 2389XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl		
✓	64,0	66,25	5	1	**594 312**		
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**		
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**		
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2386XL

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
✓	64,0	66,25	5	1	**614 461**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = VdS odobrenje

CJEVOVODNA TEHNIKA

Sanpress sa SC-Contur

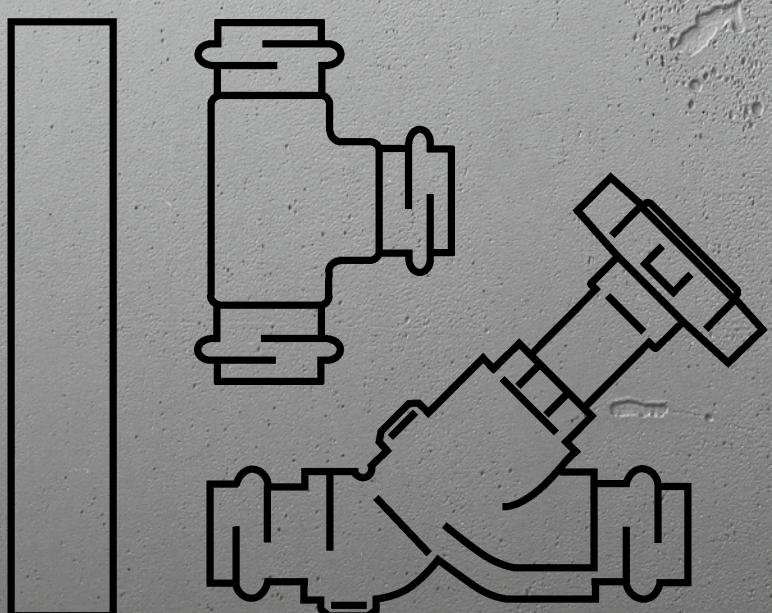

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od bronce ili silicijeve bronce (zamjena materijala uslijed aktualnog prelaska proizvodnje sa bronce na silicijevu broncu koja je za poduzeće Viega jedinstvena legura za cijeli svijet) i cijevima od plemenitog čelika 1.4401 i 1.4521. Press spojnice imaju cilindrično vođenje cijevi radi zaštite brtvenog elementa. Press spojnica od d76,1 s reznim prstenom od plemenitog čelika za osiguravanje mehaničke opteretivosti spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Sila prešanja djeluje ispred i iza ležišta brtvenog elementa. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, žuta zaštitna kapa 1.4401, zelena zaštitna kapa kod 1.4521, narančasta naljepnica s opcijom skidanja koja služi pokazatelj izvedenog press spoja od dimenzije d76,1

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Uputa
Brtveni materijali sustava press spojnica podložni su termičkom starenju, što ovisi o temperaturi medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura medija, tim brže nastupa termičko starenje materijala brtvi.
U slučaju posebnih radnih uvjeta, npr. u industrijskim sustavima za povrat topline, potrebno je usporediti podatke proizvođača aparata s podacima o sustavu press spojnica.
Prije uporabe sustava press spojnica izvan opisanih područja primjene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se tvrtki Viega.

Dimenzije
d12–108.0

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Kišnica
Instalacije komprimiranog zraka
Poljoprivreda
Industrijske namjene

Uputa
Sustav press spojnica Sanpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi za procjenu metalnih materijala u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Sustav press spojnica od bronce ili silicijeve bronce (zamjena materijala uslijed aktualnog prelaska proizvodnje sa bronce na silicijevu broncu koja je za poduzeće Viega jedinstvena legura za cijeli svijet), s cijevima prema normama DIN EN 10088, DIN EN 10312 i prema DVGW radnim listovima GW 541 i W 534.
Certifikat cijevi za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-7301BS0375.
Certifikat cijevi za 1.4401 (d12–108,0) prema DV-7301BS0411.
Dozvola sustava za 1.4521 (d12–108,0) prema DW-8501BS0377.
Dozvola sustava za 1.4401 (d12–108,0) prema DW-8501AP3032.
Prilikom uporabe u instalacijama grijanja obavezno je pridržavati se VDI-smjernice 2035 i norme DIN EN 12828.

Specijalne namjene
Brodogradnja

Radni uvjeti
Sustav press spojnica Sanpress može se koristiti pri sljedećim radnim parametrima:
Instalacije pitke vode prema DIN 1988-200 / DIN EN 806-2
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Maksimalna temperatura 95 °C tijekom 60 minuta.
Instalacije grijanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sustav press spojnica Sanpress razvijen je za nazivni tlak PN 16.

Materijali press spojnica
Bakar: 99,9 % Cu-DHP
Bronca: CC499K
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi 140
Lukovi 141
T-komadi 143
Prijelazni komadi / koljena 145
Spojnice 148
Redukcije 149
Navojne spojnice 150
Kape, čepovi 152
Prirubnice 153
Zidne pločice 154
Montažne jedinice 155
Zidne provodnice 156
Tehnika Smartloop-Inliner: unutarnji cirkulacijski vodovi 157
Kompenzatori 158
Zaporni ventili od bronce 159
Kuglaste slavine od bronce 160
Slobodnoprotočni ventili 162

Pribor
Alati 163
Brtveni elementi 164

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Sanpress-Cijev
1.4521 (AISI 444)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
	15	1	6	✓		600	**615 994**		
	18	1	6	✓		240	**616 007**		
✓	22	1,2	6	✓		420	**616 014**		
✓	28	1,2	6	✓		240	**616 021**		
✓	35	1,5	6	✓		180	**616 038**		
✓	42	1,5	6	✓		120	**616 045**		
✓	54	1,5	6	✓		60	**616 557**		
	15	1	6		✓	120	**807 351**		
	18	1	6		✓	60	**807 368**		
✓	22	1,2	6		✓	60	**807 375**		
✓	28	1,2	6		✓	60	**807 382**		
✓	35	1,5	6		✓	30	**807 399**		
✓	42	1,5	6		✓	30	**807 405**		
✓	54	1,5	6		✓	30	**807 412**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj



Sanpress XL-Cijev
1.4521 (AISI 444)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikl**		
✓	76,1	2	6	✓		30	**616 571**		
✓	88,9	2	6	✓		30	**616 588**		
✓	108,0	2	6	✓		30	**616 595**		
✓	76,1	2	6		✓	6	**807 443**		
✓	88,9	2	6		✓	6	**807 450**		
✓	108,0	2	6		✓	6	**807 429**		

VdS = VdS odobrenje
GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Sanpress-Cijev
1.4401 (AISI 316)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
12	1	6	✓		60	**297 824**		
15	1	6	✓		600	**102 036**		
18	1	6	✓		240	**289 034**		
22	1,2	6	✓		420	**102 708**		
28	1,2	6	✓		240	**104 924**		
35	1,5	6	✓		180	**108 588**		
42	1,5	6	✓		120	**113 001**		
54	1,5	6	✓		60	**193 676**		
15	1	6		✓	120	**807 115**		
18	1	6		✓	60	**807 122**		
22	1,2	6		✓	60	**807 139**		
28	1,2	6		✓	60	**807 146**		
35	1,5	6		✓	30	**807 153**		
42	1,5	6		✓	30	**807 160**		
54	1,5	6		✓	30	**807 177**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

Sanpress XL-Cijev
1.4401 (AISI 316)
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, plinska instalacija
- nehrđajući čelik
- laserski zavarena

Model 2203XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	Artikl		
76,1	2	6	✓		30	**354 862**		
88,9	2	6	✓		30	**354 855**		
108,0	2	6	✓		30	**354 848**		
76,1	2	6		✓	6	**807 207**		
88,9	2	6		✓	6	**807 214**		
108,0	2	6		✓	6	**807 184**		

GB = veliki svežanj
KB = mali svežanj

LUKOVI

Sanpress-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2216

d	PJ	Artikl		
12	5	**298 340**		
15	5/100	**103 750**		
18	5	**281 267**		
22	5	**104 818**		
28	5/50	**106 348**		
35	5	**111 953**		
42	1	**119 560**		
54	1	**199 395**		

Sanpress XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2216XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**350 697**		
88,9	1	**350 680**		
108,0	1	**350 703**		

Sanpress-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2216.1

d	PJ	Artikl		
15	5	**107 932**		
18	5	**281 298**		
22	5	**108 120**		
28	5	**115 159**		
35	5	**117 603**		
42	1	**130 497**		
54	1	**191 221**		

Sanpress XL-Koljeno 90°
sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2216.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 650**		
88,9	1	**353 667**		
108,0	1	**353 674**		

Sanpress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2226

d	PJ	Artikl		
15	5	**113 186**		
18	5	**281 533**		
22	5/50	**112 004**		
28	5	**111 670**		
35	5	**116 156**		
42	1	**128 531**		
54	1	**197 506**		

Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2226XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**351 342**		
88,9	1	**351 359**		
108,0	1	**351 366**		

Sanpress-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2226.1

d	PJ	Artikl		
15	5	**109 332**		
18	5	**281 564**		
22	5	**110 949**		
28	5	**113 346**		
35	5	**121 594**		
42	1	**134 471**		
54	1	**191 825**		

Sanpress XL-Koljeno 45°
sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2226.1XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 681**		
88,9	1	**353 698**		
108,0	1	**353 704**		



Sanpress-Nadvoj
- nehrđajući čelik
- utični završni komadi

Model 2209.3

d	PJ	Artikl		
15	5	**193 324**		
18	5	**289 010**		
22	5	**193 331**		
28	5	**193 294**		

T-KOMADI

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2218

VdS	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
	12	15	12	5	**313 630**		
	15	12	15	5	**298 371**		
	15	15	15	5	**106 614**		
	15	18	15	5	**313 647**		
	15	22	15	5	**298 388**		
	18	12	18	5	**314 040**		
	18	15	15	5	**281 397**		
	18	15	18	5	**281 403**		
	18	18	18	5	**281 410**		
	18	22	18	5	**298 395**		
	22	12	22	5	**314 071**		
	22	15	15	5	**121 600**		
	22	15	18	5	**298 432**		
	22	15	22	5	**109 165**		
	22	18	18	5	**298 401**		
	22	18	22	5	**281 380**		
	22	22	15	5	**298 418**		
	22	22	22	5/50	**109 257**		
	22	28	22	5	**313 623**		
	28	15	28	5	**283 513**		
	28	18	22	5	**314 101**		
	28	18	28	5	**298 425**		
	28	22	22	5	**135 102**		
	28	22	28	5	**111 625**		
	28	28	15	5	**314 132**		
	28	28	18	5	**314 163**		
	28	28	28	5	**111 915**		
	35	15	35	5	**283 520**		
	35	18	35	5	**313 616**		
	35	22	28	5	**314 194**		
	35	22	35	5	**113 469**		
	35	28	28	5	**121 754**		
	35	28	35	5	**118 341**		
	35	35	35	5	**115 265**		
	42	15	42	1	**314 224**		
	42	22	42	1	**283 537**		
	42	28	42	1	**283 544**		
✓	42	35	35	1	**283 551**		
	42	35	42	1	**120 672**		
	42	42	42	1	**121 259**		
	54	22	54	1	**195 991**		
	54	28	54	1	**283 568**		
	54	35	54	1	**197 469**		
✓	54	42	42	1	**187 279**		
	54	42	54	1	**198 541**		
	54	54	54	1	**199 364**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2218XL

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
76,1	54	76,1	1	**354 398**		
76,1	76,1	76,1	1	**350 628**		
88,9	54	88,9	1	**354 404**		
88,9	76,1	88,9	1	**354 411**		
88,9	88,9	88,9	1	**350 635**		
108,0	54	108,0	1	**354 428**		
108,0	76,1	108,0	1	**354 435**		
108,0	88,9	108,0	1	**354 442**		
108,0	108,0	108,0	1	**350 642**		

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, R-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2217.1

d1	R	d2	PJ	Artikl		
18	¾	18	5	**281 328**		
22	¾	22	5	**194 123**		
28	¾	28	5	**194 130**		
35	¾	35	5	**194 147**		
42	¾	42	1	**273 231**		
54	¾	54	1	**197 858**		
54	1	54	1	**310 929**		
54	1¼	54	1	**310 936**		

Sanpress-T-komad
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, višestrana varijanta
Model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
	12	½	12	5	**290 986**		
	15	⅜	15	5	**313 951**		
	15	½	15	5	**115 630**		
	18	½	18	5	**281 359**		
✓	22	½	22	5	**115 944**		
✓	22	¾	22	5	**313 975**		
✓	28	½	28	5	**119 768**		
✓	28	¾	28	5	**313 968**		
✓	35	½	35	5	**121 945**		
✓	35	1	35	1	**361 204**		
✓	42	½	42	1	**126 230**		
✓	42	1	42	1	**361 211**		
✓	54	½	54	1	**197 353**		
✓	54	1	54	1	**361 228**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress XL-T-komad
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi, višestrana varijanta
Model 2217.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
76,1	¾	76,1	1	**354 572**		
76,1	2	76,1	1	**351 434**		
88,9	¾	88,9	1	**354 589**		
88,9	2	88,9	1	**351 441**		
108,0	¾	108,0	1	**354 596**		
108,0	2	108,0	1	**352 097**		

Sanpress-T-komad
G¼, s utičnim završnim komadom
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil za uzimanje uzoraka, ventil za pražnjenje, naknadna ugradnja mjesta uzimanja uzoraka u cjevovodu, priključak ventila za pražnjenje u spoju s kuglastom slavinom
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, utični završni komad, G-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Uputa
U cjevovodima primjenjivati Sanpress klizne spojnice model 2215.5.
Model 2217.4

d1	G	d2	PJ	Artikl		
15	¼	15	1	**705 596**		
18	¼	18	1	**705 602**		
22	¼	22	1	**705 619**		
28	¼	28	1	**705 626**		
35	¼	35	1	**705 633**		
42	¼	42	1	**705 640**		
54	¼	54	1	**705 855**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2211

VdS	d	R	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**290 771**		
	12	½	5	**290 764**		
	14	⅜	5	**443 689**		
	14	½	5	**443 696**		
	15	⅜	5	**297 985**		
	15	½	5/100	**105 044**		
	15	¾	5	**287 764**		
	16	½	5	**443 702**		
	16	¾	5	**443 719**		
	18	½	5	**283 490**		
	18	¾	5	**283 230**		
✓	22	½	5	**297 961**		
✓	22	¾	5	**104 306**		
✓	22	1	5	**287 771**		
✓	28	¾	5	**297 954**		
✓	28	1	5	**106 508**		
✓	28	1¼	5	**297 978**		
✓	35	1	5	**297 947**		
✓	35	1¼	5	**110 352**		
✓	35	1½	5	**314 651**		
✓	42	1¼	5	**297 930**		
✓	42	1½	1	**115 340**		
✓	54	1½	1	**314 668**		
✓	54	2	1	**195 267**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress XL-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2211XL

d	R	PJ	Artikl		
76,1	2½	1	**350 659**		
88,9	3	1	**350 666**		
108,0	4	1	**350 673**		

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2212

VdS	d	Rp	PJ	Artikl		
	12	⅜	5	**291 075**		
	12	½	5	**291 068**		
	14	½	5	**443 726**		
	15	⅜	5	**298 074**		
	15	½	5	**107 543**		
	15	¾	5	**298 098**		
	16	½	5	**443 733**		
	18	½	5	**283 483**		
	18	¾	5	**294 519**		
✓	22	½	5	**298 067**		
✓	22	¾	5	**108 465**		
✓	22	1	5	**298 128**		
✓	28	½	5	**428 174**		
✓	28	¾	5	**298 081**		
✓	28	1	5	**114 329**		
✓	28	1¼	5	**298 104**		
✓	35	¾	5	**357 542**		
✓	35	1	5	**298 111**		
✓	35	1¼	5	**116 774**		
✓	42	1¼	1	**298 050**		
✓	42	1½	1	**124 236**		
✓	54	1½	1	**365 097**		
✓	54	2	1	**195 304**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, osigurač zaokreta
Model 2212.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**287 016**		
18	½	5	**298 913**		
22	½	5	**287 009**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: spoj čelične cijevi na Viega press sustave
- bronca ili silicijeva bronca
- stezna navojna spojnica, press priključak

Oprema
Brtva, razdjelni prsten, stezni prsten, navojna spojnica s preturnom maticom, brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2215.6

DN	d	PJ	Artikl		
25	28	1	**588 564**		
32	35	1	**588 328**		

Megapress-Prijelazni komad sa SC-Contur instalacija pitke vode
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255 sa pocinčanjem prema DIN EN 10240
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prsten, razdjelni prsten
Model 4213.2

DN	D	d	PJ	Artikl		
15	½	15	5	**736 255**		
15	½	18	5	**754 679**		
20	¾	22	5	**736 279**		
25	1	28	5	**736 293**		
32	1¼	35	1	**736 309**		
40	1½	42	1	**736 316**		
50	2	54	1	**736 323**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix cijev ili Sanfix Plus cijev, press spoj za Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, stezna navojna spojnica

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta, navojna spojnica s preturnom maticom, stezni prsten
Model 2213

d1	d2	PJ	Artikl		
15	16	5	**288 068**		

Sanfix P-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2213P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	**317 423**		
16	18	5	**317 447**		
20	15	5	**317 430**		
20	18	5	**317 454**		
20	22	5	**317 508**		
25	22	1	**605 490**		
32	28	1	**605 506**		
40	35	1	**605 520**		

Raxofix-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 5313P

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	5	**646 707**		
16	18	5	**646 714**		
20	15	5	**646 721**		
20	18	5	**646 738**		
20	22	5	**646 745**		
25	22	5	**646 752**		
32	28	5	**646 769**		
40	28	1	**646 776**		
40	35	1	**646 783**		
50	35	1	**646 790**		
63	54	1	**790 417**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2211.1

d	R	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 310**		
15	½	5	**115 418**		
18	½	5	**285 081**		
18	¾	5	**285 104**		
22	½	5	**119 676**		
22	¾	5	**116 767**		
28	1	5	**122 034**		
35	1¼	5	**125 288**		
42	1½	1	**132 231**		

Sanpress-Utični komad
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2212.1

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**291 341**		
15	½	5	**117 733**		
18	½	5	**287 085**		
18	¾	5	**287 108**		
22	½	5	**120 917**		
22	¾	5	**117 481**		
28	¾	5	**130 954**		
28	1	5	**122 942**		
35	1	5	**134 730**		
35	1¼	5	**130 589**		
42	1½	1	**135 430**		
54	2	1	**199 104**		

Sanfix P-Utični komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 2113

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	10	**303 822**		
16	18	10	**303 815**		
20	18	5	**331 528**		
20	22	5	**304 744**		
25	22	5	**566 678**		
32	28	5	**566 685**		
40	35	1	**566 692**		
50	42	1	**566 708**		

Sanpress-Utično koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Model 2214.3

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	5	**308 001**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 2214

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**290 863**		
12	½	5	**290 870**		
14	½	5	**444 006**		
15	⅜	5	**314 361**		
15	½	5	**112 950**		
15	¾	5	**443 030**		
16	½	5	**444 013**		
18	½	5	**281 205**		
18	¾	5	**314 354**		
22	¾	5	**115 623**		
28	1	5	**118 730**		
35	1¼	5	**127 329**		
42	1½	1	**128 500**		
54	2	1	**197 988**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2214.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	5	**335 281**		

Sanpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2214.2

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**290 924**		
12	½	5	**290 931**		
14	½	5	**444 020**		
15	⅜	5	**298 241**		
15	½	5	**108 441**		
15	¾	5	**314 385**		
16	½	5	**444 037**		
18	½	5	**281 236**		
18	¾	5	**298 227**		
22	½	5	**298 234**		
22	¾	5	**283 711**		
22	1	5	**314 378**		
28	½	5	**442 033**		
28	¾	5	**446 611**		
28	1	5	**283 728**		
35	1¼	5	**283 704**		
42	1½	1	**299 415**		
54	2	1	**299 422**		

SPOJNICE

Sanpress-Spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2215

d	PJ	Artikl		
12	5	**308 636**		
15	5	**107 727**		
18	5	**282 660**		
22	5	**108 090**		
28	5	**108 618**		
35	5	**114 930**		
42	1	**116 835**		
54	1	**215 835**		

Sanpress XL-Spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2215XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**350 598**		
88,9	1	**350 604**		
108,0	1	**350 611**		

Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM
Model 2215.5

VdS	d	PJ	Artikl		
	15	5	**119 485**		
	18	5	**287 061**		
✓	22	5	**119 041**		
✓	28	5	**122 133**		
✓	35	5	**124 335**		
✓	42	1	**131 494**		
✓	54	1	**216 153**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2215.4

d	PJ	Artikl		
22	5	**588 533**		
28	5	**588 540**		
35	5	**588 557**		

Sanpress XL-Klizna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, narezni prstenovi
Model 2215.5XL

d	PJ	Artikl		
76,1	1	**353 315**		
88,9	1	**353 322**		
108,0	1	**353 339**		

REDUKCIJE

Sanpress-Redukcija sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2215.1

d1	d2	PJ	Artikl		
15	12	5	**298 302**		
18	12	5	**287 344**		
18	15	5	**287 375**		
22	12	5	**366 865**		
22	15	5	**108 250**		
22	18	5	**287 337**		
28	15	5	**288 228**		
28	18	5	**298 319**		
28	22	5	**109 974**		
35	22	5	**115 753**		
35	28	5	**116 934**		
42	22	5	**287 368**		
42	28	1	**124 489**		
42	35	1	**122 775**		
54	22	5	**287 351**		
54	28	1	**194 239**		
54	35	1	**194 222**		
54	42	1	**198 879**		

Sanpress XL-Redukcija sa SC-Contur
- bronca
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2215.1XL

d1	d2	PJ	Artikl		
76,1	54	1	**354 664**		
88,9	54	1	**354 671**		
88,9	76,1	1	**354 688**		
108,0	54	1	**354 695**		
108,0	76,1	1	**354 701**		
108,0	88,9	1	**354 718**		

NAVOJNE SPOJNICE

Sanpress-Navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni elementi EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2260

d	PJ	Artikl		
12	5	**293 017**		
15	1	**126 148**		
18	1	**287 436**		
22	1	**126 124**		
28	1	**124 311**		
35	1	**130 947**		
42	1	**132 446**		
54	1	**226 329**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2262

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**293 024**		
15	½	1	**131 937**		
15	¾	1	**133 160**		
18	½	1	**283 384**		
18	¾	1	**314 910**		
22	¾	1	**125 318**		
22	1	1	**133 900**		
28	¾	1	**365 103**		
28	1	1	**128 975**		
35	1¼	1	**138 875**		
42	1½	1	**141 745**		
54	2	1	**222 017**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2265

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	5	**291 372**		
12	½	5	**291 389**		
15	½	1	**120 108**		
15	¾	1	**140 878**		
18	½	1	**283 360**		
18	¾	1	**283 377**		
22	½	1	**142 674**		
22	¾	1	**119 133**		
22	1	1	**148 492**		
28	¾	1	**365 110**		
28	1	1	**120 047**		
35	1¼	1	**128 425**		
42	1½	1	**135 966**		
54	2	1	**221 997**		

Sanpress-Prijelazna navojna spojnica 90° sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta

Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.

Model 2255

d	Rp	PJ	Artikl		
12	½	5	**292 980***		
15	½	5	**125 660**		
18	½	5	**283 469**		
18	¾	5	**283 452**		
22	¾	5	**122 614**		
22	1	5	**132 637**		
28	1	5	**128 159**		
35	1¼	5	**132 729**		
42	1½	1	**139 872**		
54	2	1	**221 676**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Sanpress-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2263

VdS	d	G	PJ	Artikl		
	12	⅜	1	**475 956**		
	12	½	1	**380 878**		
	12	¾	1	**293 611**		
	14	⅜	1	**476 786**		
	14	½	1	**443 849**		
	14	¾	1	**444 150**		
	15	⅜	1	**475 963**		
	15	½	1	**380 885**		
	15	¾	1	**265 663**		
	15	1	1	**305 000**		
	15	1¼	1	**424 534**		
	16	½	1	**444 167**		
	16	¾	1	**444 174**		
	18	¾	1	**283 391**		
	18	1	1	**305 017**		
	22	¾	1	**351 502**		
✓	22	1	1	**265 687**		
✓	22	1¼	1	**367 015**		
✓	22	1½	1	**305 260**		
	28	1	1	**692 629**		
✓	28	1¼	1	**265 700**		
✓	28	1½	1	**305 048**		
✓	35	1½	1	**265 731**		
✓	35	2	1	**305 024**		
✓	42	1¾	1	**265 304**		
✓	42	2	1	**305 031**		
✓	54	2¼	1	**426 743**		
✓	54	2⅜	1	**265 328**		
✓	54	2½	1	**341 961**		
✓	54	2¾	1	**426 750**		

VdS = VdS odobrenje

Sanpress XL-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- G-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, narezni prsten, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Model 2263XL

G	d	PJ	Artikl		
3	76,1	1	**365 127**		
3½	88,9	1	**365 134**		

Sanpress-Priključna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2264

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	1	**338 503**		
18	¾	1	**338 510**		
22	1	1	**338 527**		
28	1¼	1	**338 534**		
35	1½	1	**338 541**		
42	1¾	1	**338 558**		
54	2⅜	1	**338 565**		

Sanpress-Izolacijska navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, press priključak
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brtveni element EPDM, plosnata brtva EPDM, navojna spojnica s preturnom maticom, razdjelni prsten, višestrana varijanta
Uputa
Pričvrsna matica napravljena je od mesinga.
Model 2267

Rp	d	PJ	Artikl
½	15	1	**469 450**
¾	15	1	**469 467**
½	18	1	**469 474**
¾	18	1	**469 481**
¾	22	1	**469 498**
1	22	1	**469 504**
1	28	1	**469 511**
1¼	35	1	**469 528**
1½	42	1	**469 535**
2	54	1	**469 542**

KAPE, ČEPOVI

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje

Oprema
KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s preturnom maticom
Model 2269

d	PJ	Artikl
15	1	**141 523**
18	1	**289 423**
22	1	**140 557**
28	1	**142 568**
35	1	**144 111**
42	1	**144 999**
54	1	**187 798**

Brtveni element
EPDM
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2269
- EPDM

Model 2269.9

za d	unutarnji Ø	s	PJ	Artikl
35	32,15	3,2	5	**754 150**
42	38,5	3,7	5	**754 167**
54	51,2	4,13	5	**754 174**



Sanpress XL-Kapa
sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, narezni prsten
Model 2256XL

d	Rp	PJ	Artikl
76,1	¾	1	**353 377**
88,9	¾	1	**353 384**
108,0	¾	1	**353 391**

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1

d	PJ	Artikl
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikl
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIRUBNICE

Sanpress-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, držač
Model 2259.5

DN	d	n	PJ	Artikl		
25	28	4	1	**479 855**		
32	35	4	1	**479 879**		
40	42	4	1	**479 886**		
50	54	4	1	**479 893**		

n = broj provrta

Sanpress XL-Prirubnički prijelaz sa SC-Contur
- bronca
- prirubnički prijelaz, press priključak

Oprema
Slobodna prirubnica PN 10/16, od čelika, crno elektrostatski lakirana, brtveni element EPDM, narezni prsten, držač
Model 2259.5XL

DN	d	n	PJ	Artikl		
65	76,1	8	1	**479 954**		
80	88,9	8	1	**479 978**		
100	108,0	8	1	**480 011**		

n = broj provrta

Sanpress XL-Prirubnica PN 16
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PJ	Artikl		
65	2½	1	**641 597**		
80	3	1	**641 603**		
100	4	1	**641 610**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Oprema
4 šesterokutna vijka, 8 podloški, 4 matice
Model 2259.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
20/25	16	12	65	1	**494 056**		
32/50	16	16	70	1	**494 063**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: prirubnički spoj
- pocinčani čelik

Model 2259.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikl		
65/100	16	16	70	1	**494 087**[1]		
80/100	6	16	60	1	**651 268**[2]		

[1] sa 8 šesterokutnih vijaka, 16 podložaka i 8 matice
[2] sa 4 šesterokutnih vijaka, 8 podložaka i 4 matice

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikl		
25	16	10	**409 128**		
32	16	10	**409 135**		
40	16	10	**409 142**		
50	16	10	**409 258**		

Brtva
- od umjetnog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikl		
65	16	10	**356 293**		
80	16	10	**356 309**		
100	16	10	**356 316**		

ZIDNE PLOČICE

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, priključno koljeno, može se skratiti, pričvrsna prirubnica
Model 2225

d	Rp	L	PJ	Artikl
15	½	45	5/25	**116 552**

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2225.5

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	5	**291 013**
14	½	5	**444 044**
15	½	5/100	**107 345**
16	½	5	**444 556**
18	½	5/50	**281 502**
18	¾	5	**335 236**
22	½	5	**335 229**
22	¾	5	**116 057**

Sanpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, držač razmaka, pričvrsna prirubnica
Model 2225.6

d	Rp	PJ	Artikl
15	½	5	**347 307**

Sanpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2228.7

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	½	15	1	**687 892**
18	½	18	1	**692 797**
22	½	22	1	**687 908**

Sanpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni elementi EPDM, pričvrsna prirubnica
Model 2217.3

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	½	15	1	**644 864**
22	½	22	1	**625 726**

Sapnica za uprešavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: T-komadi sustava Profipress, Sanpress i Sanpress Inox s odvojkom d15 u razdjelnim vodovima koji su dimenzionirani prema stvarnim potrebama
- bronca ili silicijeva bronca
- utični završni komad
- prema Venturijevu načelu

Uputa
Za izmjenu vode u razgranatim prstenastim vodovima prema mjestima uzimanja (ispuštanja) vode s rijetkim korištenjem do duljine 15 m (orijentacijska vrijednost).
Model 2211.5

d	PJ	Artikl		
22	1	**695 835**		
28	1	**695 842**		
35	1	**696 252**		
42	1	**696 269**		
54	1	**696 276**		
64	1	**696 283***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak
Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**116 644**		
½	10	**100 766**		
¾	10	**107 666**		

Čep za tlačnu probu
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Brtva
Model 1516

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**107 796**		
½	10/100	**100 124**		
¾	10	**102 746**		

MONTAŽNE JEDINICE

Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj
- na jednoj strani veća duljina

Oprema
Brtveni element EPDM, držač (plosnat) od pocinčanog čelika, dugo koljeno od bronce ili silicijeve bronce (može se skratiti)

Model	d	Rp	L	razmak	PJ	Artikl		
2221	15	½	45	150/200	1	**124 502**		
2221.1	15	½	45	80/100	1	**135 119**		

Sanpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model	d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
2222	15	½	150	10	**295 462**		
2222.6EX	12	⅜	120	1	**357 351**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2222.05

d	Rp	razmak	PJ	**Artikl**		
15	½	150	1	**308 681**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2222.2

d	Rp	razmak	PJ	**Artikl**		
15	½	100	1	**308 674**		

Sanpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: membranska ekspanzijska posuda
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, navojna spojnica, T-komad od bronce ili silicijeve bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 2218.4

d1	Rp	d2	PJ	**Artikl**		
22	¾	22	1	**625 078***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Montažna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: Junkers plinski/kombi bojleri
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Priključno koljeno za plin sa navojnim priključkom – sva druga koljena sa press priključkom, kratko koljeno od bronce ili silicijeve bronce, brtveni elementi EPDM, priključak za prodornu vodu, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Uputa
Kada je potreban priključak plina Rp¾ ili Rp1, zamijenite montirani kut Rp½!
Model 2229

Rp	PJ	**Artikl**		
½	1	**309 398**		

Priključno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna jedinica model 2229
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PJ	**Artikl**		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

[1] bronca
[2] mesing

ZIDNE PROVODNICE

Sanpress-Zidna provodnica
sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj
- kutna izvedba

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2232.1

d	Rp	G	L	PJ	**Artikl**		
15	½	¾	25	5	**279 301**		
15	½	¾	35	5	**279 318**		
15	½	¾	55	5	**279 288**		
15	½	¾	65	5	**279 295**		

Sanpress-Zidna provodnica sa SC-Contur
- bronca ili silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj, G-navoj

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2232.3

d	Rp	G	L	PJ	Artikl		
15	½	¾	30	5	**325 060**		

Osigurač zaokreta
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

	PJ	Artikl		
	25	**344 931**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl		
¾	29	10	**104 887**		

OK = otvor ključa

TEHNIKA SMARTLOOP-INLINER: UNUTARNJI CIRKULACIJSKI VODOVI

Smartloop-Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: uzlazni vodovi tople vode s unutarnjim cirkulacijskim vodom, uzlazni vodovi tople vode od 28 mm, cirkulacijski vod d15 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema
Čep, priključni nastavak
Model 2276.1

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
28	12	15	1	**470 289**		
35	12	15	1	**470 272**		
28/35	12	15	1	**632 229**		

Smartloop-Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnji cirkulacijski vod
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-set za priključivanje model 2276.1

Model 2007.3

d	s	L [m]	PJ	Artikl		
12	1,1	75	75	**650 032**		

Smartloop-Vlačna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	**632 236**		

Smartloop-Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: popravak unutarnjeg cirkulacijskog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartloop-cijev model 2007.3

Model 2276.8

za d	PJ	Artikl		
12	1	**643 188**		

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl
12–25	1	**117 047**

Montažna kliješta
Model 1077.2

za d	PJ	Artikl
12–16	1	**264 604**

Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl
12	12	12	1	**401 436**

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	SI	PJ	Artikl
12	12	1	**425 302**

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PJ	Artikl
12	12	1	**616 915**

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

KOMPENZATORI

Kompenzator
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: kompenzacija dilatacija u podrumskom ili uzlaznom vodu, etažni priključni vodovi u tehnici grijanja i sanitarnoj tehnici
- press priključci

Oprema
Brtveni elementi EPDM, press spojnica od bronce ili silicijeve bronce, mijeh od plemenitog čelika

Model 2251

d	PJ	Artikl
15	1	**690 250**
18	1	**690 267**
22	1	**690 274**
28	1	**690 281**
35	1	**690 298**
42	1	**690 304**
54	1	**690 311**

ZAPORNI VENTILI OD BRONCE

Easytop-Kosi nasjedni ventil (slobodnoprotočni ventil) sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2237.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**756 864**		
15	18	5	**756 871**		
20	22	5	**756 888**		
25	28	5	**756 895**		
32	35	1	**756 901**		
40	42	1	**756 918**		
50	54	1	**756 925**		

Easytop-KRV kosi nasjedni ventil (kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom) sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2238.5

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 199**		
15	18	5	**757 205**		
20	22	5	**757 212**		
25	28	5	**757 229**		
32	35	1	**757 236**		
40	42	1	**757 243**		
50	54	1	**757 250**		

Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2239.4

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	5	**757 526**		
15	18	5	**757 533**		
20	22	5	**757 540**		
25	28	5	**757 557**		
32	35	1	**757 564**		
40	42	1	**757 571**		
50	54	1	**757 588**		

KUGLASTE SLAVINE OD BRONCE

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**746 377**		
15	18	1	**746 384**		
20	22	1	**746 391**		
25	28	1	**746 407**		
32	35	1	**746 414**		
40	42	1	**746 421**		
50	54	1	**746 438**		

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- nije prikladno za: Easytop-izolacijski kalup model 2275.90
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova L, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.10

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**774 851**		
15	18	1	**774 868**		
20	22	1	**774 875**		
25	28	1	**774 882**		
32	35	1	**774 899**		
40	42	1	**774 905**		
50	54	1	**774 912**		

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM, s obje strane čep za pražnjenje G¼ s ventilom za pražnjenje

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW

Model 2275.3

DN	d	PJ	Artikl		
15	15	1	**746 681**		
15	18	1	**746 698**		
20	22	1	**746 704**		
25	28	1	**746 711**		
32	35	1	**746 728**		
40	42	1	**746 735**		
50	54	1	**746 742**		

Easytop-Kuglasta slavina sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključak, Rp-navoj
- pun prolaz

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), kugla od plemenitog čelika, pogonska ručka u obliku slova T sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, brtveni element (press priključak) EPDM, višestrana varijanta

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 110 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2275.4

DN	d	Rp	PJ	Artikl		
15	15	½	1	**746 759**		
15	18	½	1	**746 766**		
20	22	¾	1	**746 773**		
25	28	1	1	**746 780**		
32	35	1¼	1	**746 797**		
40	42	1½	1	**746 803**		
50	54	2	1	**746 810**		

SLOBODNOPROTOČNI VENTILI

Easytop-Slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur
- silicijeva bronca
- press priključci

Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), okretna ručka od umjetnog materijala, brtveni elementi (press priključci) EPDM

Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2278

d	PJ	Artikl		
15	1	**747 312**		
18	1	**747 329**		
22	1	**747 336**		

PRIBOR
ALATI

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**343 019**		

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0–108,0	1	**556 310**		

Kružni nož
- čelik

Oprema
Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikl		
2291.1	✓		1	**140 410**		
2291.2		✓	1	**312 497**		

RRi = za rezač cijevi “Ridgid” (sivi)
RRe = za rezač cijevi “Rems” (žuti)

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

PRIBOR
BRTVENI ELEMENTI

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi
- FKM

Uputa
Sustav Prestabo nije prikladan za niskotlačne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	12	12,1	2,35	5	**459 376**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
FKM
- za sljedeće komponente ili namjene: područja primjene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140 °C i 1,6 MPa, niskotlačne parne instalacije ≤ 120 °C i < 0,1 MPa, solarne instalacije / vakuumske cijevi, Sanpress XL
- FKM

Uputa
Za upotrebu u drugim područjima primjene potrebno je konzultirati se s našim tehničkim savjetnikom!
Model 2286XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
76,1	77	5	1	**459 468**		
88,9	90	5	1	**459 475**		
108,0	109	5	1	**459 482**		

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289

VdS	za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
	15	15,1	2,6	10	**183 400**		
	18	18,2	2,6	10	**281 595**		
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**		
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**		
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**		
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**		
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**		

VdS = VdS odobrenje

Brtveni element
EPDM
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL, instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- EPDM
- temperaturno postojano do 105 °C

Model 2289XL

za d	unutarnji Ø	s	PJ	**Artikl**		
76,1	77	5	10	**364 816**		
88,9	90	5	10	**364 823**		
108,0	109	5	10	**364 830**		

‹ Pregled programa

CJEVOVODNA TEHNIKA

Pexfit Pro

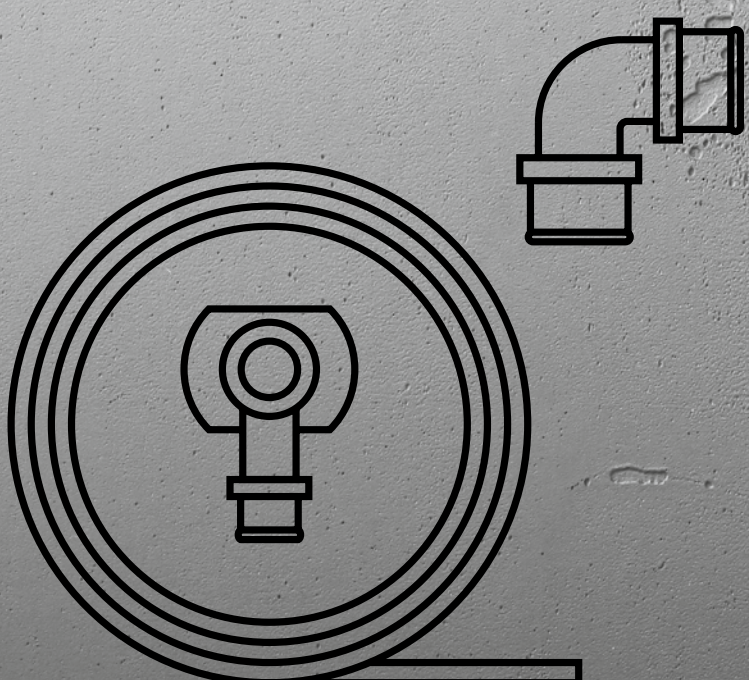

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica sa press spojnicama od bronce i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s čahurama za prešanje od plemenitog čelika koje osiguravaju nepropusnost i mehaničku opteretivost spoja. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava, siva zaštitna kapa

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije
d16–63

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Instalacije grijanja
Kišnica
Instalacije komprimiranog zraka

Uputa
Sustav press spojnica Pexfit Pro prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode
Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materijali press spojnica
Bronca: CC499K

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi 168
Koljena 169
T-komadi 170
Prijelazni komadi / koljena 171
Spojnice 172
Navojne spojnice 173
Kape, čepovi 173
Zidne pločice 174
Montažne jedinice 174
Zidne provodnice 176
Razdjelnici 176
Križni T-komadi 177
Priključci radijatora 177
Razdjelnici ogrjevnih krugova 181

Pribor
Montažni pribor 182
Alati 183

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
4705	16	2	0,113	100	bijela	100/2000	**607 210**
4705	20	2,3	0,186	100	bijela	100/1400	**607 234**
4705	25	2,8	0,296	50	bijela	50/800	**607 241**
4705	32	3,2	0,522	50	bijela	50/300	**699 208**
4705.1	16	2	0,113	200	bijela	200/2000	**679 606**

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
16	2	0,113	5	bijela	100	**607 258**
20	2,3	0,186	5	bijela	50	**607 272**
25	2,8	0,296	5	bijela	40	**607 289**
32	3,2	0,522	5	bijela	25	**586 935**
40	3,5	0,855	5	bijela	20	**586 942**
50	4	1,385	5	bijela	15	**588 052**
63	4,5	2,255	5	bijela	5	**588 069**

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Polietilenska zaštitna cijev crne boje
Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
16	2	0,113	75	crne boje	75/1050	**607 302**
20	2,3	0,186	75	crne boje	75/750	**607 326**
25	2,8	0,296	50	crne boje	50/500	**761 455**

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Zaštitna cijev
Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
16	2	0,113	75	plava	75/1050	**691 455**
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	**691 462**
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	**691 479**
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	**691 486**

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija debljine 6 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl
16	2	0,113	75	plava	75/750	**734 060**
16	2	0,113	75	crvena	75/750	**751 401**
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	**734 077**
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	**751 418**

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija debljine 9 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	**607 388**		
25	2,8	0,296	25	crvena	25/350	**784 805**		
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	**761 202**		
32	3,2	0,522	25	crvena	25/200	**784 812**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja, instalacija pitke vode
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija sive boje debljine 13 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	50	siva	50	**830 755**		
20	2,3	0,186	50	siva	50	**830 762**		
25	2,8	0,296	25	siva	25	**830 779**		

Zaštitna cijev
- crni PE (polietilen)

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikl		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		
25	34	25	25	**103 460**		

KOLJENA

Smartpress / Pexfit Pro-Koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4716

d	PJ	Artikl		
16	10	**608 613**		
20	10	**608 637**		
25	5	**608 644**		

Pexfit Pro-Koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca

Model 2716

d	PJ	Artikl		
32	5	**588 076**		
40	1	**588 083**		
50	1	**588 090**		
63	1	**588 106**		

Pexfit Pro-Koljeno 45° sa SC-Contur
- bronca

Model 2726

d	PJ	Artikl		
32	5	**588 465**		
40	1	**588 472**		
50	1	**588 489**		
63	1	**588 496**		

T-KOMADI

Smartpress / Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4718

d1	d2	d3	PJ	Artikl
16	16	16	10	**608 781**
16	20	16	10	**608 842**
20	16	16	10	**608 880**
20	16	20	10	**608 897**
20	20	16	10	**608 903**
20	20	20	10	**608 804**
25	16	16	5	**608 910**
25	16	20	5	**608 927**
25	16	25	5	**608 934**
25	20	20	5	**608 965**
25	20	25	5	**608 972**
25	25	16	5	**608 941**
25	25	20	5	**608 958**
25	25	25	5	**608 811**

Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Oprema
Odvodi na ≤ 25 mm

Model 4718.7

d1	d2	d3	PJ	Artikl
32	16	25	5	**608 989**
32	16	32	5	**608 996**
32	20	20	5	**636 319**
32	20	32	5	**609 009**
32	25	25	5	**609 016**
32	25	32	5	**609 023**
40	20	40	5	**609 030**
40	25	32	5	**609 047**
40	25	40	5	**609 054**
50	25	50	1	**609 061**
63	25	63	1	**613 891**

Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Model 2718

d1	d2	d3	PJ	Artikl
32	32	32	1	**588 014**
40	32	32	1	**588 359**
40	32	40	1	**588 366**
40	40	40	1	**588 021**
50	32	50	1	**588 373**
50	50	50	1	**588 038**
63	32	63	1	**588 380**
63	63	63	1	**588 045**

Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Model 4717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
16	½	16	5	**608 026**
20	½	20	5	**608 040**
25	¾	25	5	**608 057**

Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Model 2717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
32	¾	32	5	**588 298**

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Pexfit Pro-Utični komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 4713

d1	PX	d2	PJ	Artikl
16	16	15	5	**655 389**
20	20	22	5	**608 125**
25	25	22	5	**608 132**

PX = za Pexfit Pro

Pexfit Pro-Utični komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 2713

d1	PX	d2	PJ	Artikl
32	32	28	5	**588 434**

PX = za Pexfit Pro

Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 4713P

d1	d2	PJ	Artikl
16	15	5	**608 200**
20	15	5	**608 224**

Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4711

d	R	PJ	Artikl
16	½	5	**607 852**
16	¾	5	**607 869**
20	½	5	**607 883**
20	¾	5	**607 890**
25	¾	5	**607 906**
25	1	5	**607 913**

Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2711

d	R	PJ	Artikl
32	1	5	**588 137**
32	1¼	5	**588 144**
40	1¼	1	**588 151**
50	1¼	1	**588 168**
63	2	1	**588 175**

Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4712

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	**607 937**
16	¾	5	**607 944**
20	½	5	**607 975**
20	¾	5	**607 982**
25	¾	5	**607 999**

Pexfit Pro-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2712

d	Rp	PJ	Artikl
32	1	5	**588 229**
40	1¼	1	**588 236**

Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4714

d	R	PJ	Artikl		
16	½	5	**607 722**		
20	½	5	**607 739**		
20	¾	5	**607 753**		
25	¾	5	**607 760**		

Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2714

d	R	PJ	Artikl		
32	1	5	**589 424**		
40	1¼	1	**588 113**		
50	1¼	1	**588 120**		

Pexfit Pro-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Model 4714.1

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	**607 791**		
20	½	5	**607 814**		
20	¾	5	**607 821**		
25	¾	5	**607 838**		

Pexfit Pro-Priključno koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarna armatura s priključkom 10 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
- bronca
- press priključak, navojna spojnica

Model 4714.7

d1	d2	PJ	Artikl		
16	10	1	**636 203***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

SPOJNICE

Smartpress / Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4715

d1	d2	PJ	Artikl		
16	16	10	**608 668**		
20	16	10	**608 729**		
20	20	10	**608 682**		
25	16	5	**608 743**		
25	20	5	**608 736**		
25	25	5	**608 699**		

Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Model 4715.7

d1	d2	PJ	Artikl		
32	20	5	**608 750**		
32	25	5	**608 767**		

Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Model 2715

d1	d2	PJ	Artikl		
32	32	5	**588 182**		
40	32	1	**588 267**		
40	40	1	**588 199**		
50	40	1	**588 274**		
50	50	1	**588 205**		
63	50	1	**588 281**		
63	63	1	**588 212**		

NAVOJNE SPOJNICE

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, Viega utično sjedište
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4722P

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	**608 316**		
20	¾	5	**608 330**		

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, eurokonus
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4735

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	**608 354**		
20	¾	5	**608 361**		
25	¾	10	**699 550**		

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4763

d	G	PJ	Artikl		
16	⅜	5	**636 258**		
16	½	5	**608 378**		
16	¾	5	**608 385**		
20	½	5	**608 415**		
20	¾	5	**608 422**		
25	¾	5	**608 439**		

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2763

d	G	PJ	Artikl		
32	1¼	1	**588 403**		
40	1¼	1	**588 410**		
50	1¾	1	**588 427**		

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, metrički navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4783

d	M	PJ	Artikl		
16	22	5	**608 446**		
16	24	5	**608 453**		

KAPE, ČEPOVI

Smartpress / Pexfit Pro-Kapa
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključak

Model 4756

d	PJ	Artikl		
16	10	**608 569**		
20	10	**608 583**		
25	5	**608 590**		

ZIDNE PLOČICE

Pexfit Pro-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- Rp-navoj

Model 4725.5

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	**608 248**		
20	½	5	**608 262**		
20	¾	5	**608 279**		

Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice Rp½ DN12 i DN15
- guma

Model 2141.5

	PJ	Artikl		
	1/100	**586 713**		

Pexfit Pro-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- Rp-navoj

Model 4725.7

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	**608 286**		
20	½	5	**692 711**		

Pexfit Pro-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
- bronca
- Rp-navoj

Model 4724.3

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	**636 234**		
20	½	5	**636 241**		

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**116 644**		
½	10	**100 766**		
¾	10	**107 666**		

MONTAŽNE JEDINICE

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model 4723

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**688 639**		

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika

Model 4724

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	150	1	**688 622**		

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj
- s apsorpcijom zvuka

Model 4721.71

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**656 850**		

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev artikl 105 761, držač artikl 586 706, Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Priključne mjere mogu se prilagođavati
Model 4741

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**636 470**		

Pexfit Pro-Montažna jedinica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora
- press priključci, Rp-navoj

Model 4723.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	35/45/50	1	**682 651**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema
Set gumenih podmetača
Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80–150	1	**581 701**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	Artikl		
	1	**586 706**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	**651 350**		

ZIDNE PROVODNICE

Pexfit Pro-Zidna provodnica sa SC-Contur
- bronca
- Rp-navoj
- kutna izvedba

Oprema
Montažna garnitura
Model 4732.11

d	Rp	G	L	PJ	Artikl
16	½	¾	18	1	**608 293**

Zidna provodnica
- u kombinaciji s osigurač zaokreta model 2132
- za primjenu s: okomiti frezer model 94980
- bronca, pocinčani čelik
- G-navoj
- može se skratiti

Model 2032.1

G1	G2	L	PJ	Artikl
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**

Protumatica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 9941

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl
¾	49	sjaj	10	**102 258**

Produžetak
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- bronca

Model 2032.9

Rp	G	L	PJ	Artikl
½	¾	25	1	**322 960**
½	¾	50	1	**276 430**

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- G-navoj

Model 1526.414-897

G	OK	PJ	Artikl
¾	29	10	**104 887**

OK = otvor ključa

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica

Model 1526.424-897

G	OK	PJ	Artikl
¾	33	10	**120 849**

OK = otvor ključa

RAZDJELNICI

Smartpress / Pexfit Pro-Razdjelnici sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)

Model 4733

d1	d2	n	PJ	Artikl
20	16	2	1	**610 098**
20	16	3	1	**610 111***
20	16	4	1	**610 135***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KRIŽNI T-KOMADI

Pexfit Pro-Križni T-komad sa SC-Contur
- mesing
- press priključci

Model 4749

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	1	**610 043**		
20	16	20	1	**636 289**		

PRIKLJUČCI RADIJATORA

Pexfit Pro-Set priključnih lukova sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: podni/zidni priključak, navojna spojnica s nareznim prstenom, priključak na Pexfit Pro Fosta
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: priključna navojna spojnica artikl 112 059, Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258, 607 302

Oprema
Koljeno 90° od bakra
Model 4777

d1	d2	T	H	PJ	Artikl		
16	15	52	350	1	**645 090**		

Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	**364 045**		
15	255	1	**379 698**		



Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida
- može se prilagođavati

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	**586 379**		

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
- poniklani mesing
- eurokonus

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94385.2

d	G	PJ	Artikl
15	¾	10	**636 050**

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl
15	¾	10	**105 358**

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1037

d	PX	PJ	Artikl
16	16	10	**614 522**

PX = za Pexfit Pro



Navojna spojnica sa steznim prstenom
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Poniklana pričvrsna matica, višestrana varijanta
Model 1019

d	s	PJ	Artikl
16	2	10	**356 682**

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94576.1

d	G	PJ	Artikl
15	½	10	**112 059**

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½”
- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl
½	¾	2	10	**357 122**

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾”

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl
2	10	**308 872**

BKS = broj komada u setu

Koljeno za vođenje cijevi 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak s Viegatherm cijevi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikl		
14–16	10	**309 855**		

Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	**351 694**		

Dvostruka rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta

Model 1096.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 102**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta

Model 1097.5

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 133**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 096**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1097.0

G	razmak	PJ	**Artikl**		
¾	50	5	**359 126**		



Priključni set za radijatore
- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice
Model 1097.7

d	G	PJ	**Artikl**		
15	¾	5	**364 052**		

Priključni set za radijatore
- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	**Artikl**		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator s navojem Rp½
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.6

R	G	BKS	PJ	**Artikl**		
½	¾	2	1	**153 687**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: ventilski radijator s vanjskim navojem G¾
- u kombinaciji s garnitura reducira model 1096.9
- matirano poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.5

G1	G2	BKS	PJ	**Artikl**		
¾	¾	2	1	**137 342**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova, navojna spojnica s eurokonusom
- mesing

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.7

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
¾	¾	2	1	**279 547**		

BKS = broj komada u setu

RAZDJELNICI OGRJEVNIH KRUGOVA

Razdjelnici
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1 s ravnim brtvljenjem

Oprema
Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerni tuljak s čepovima R½
Model 1078

n	PJ	Artikl		
2	1	**586 225**		
3	1	**586 232**		
4	1	**586 249**		
5	1	**587 550**		
6	1	**587 567**		
7	1	**587 574**		
8	1	**587 581**		
9	1	**587 598**		
10	1	**587 604**		
11	1	**587 611**		
12	1	**587 628**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnici
- čelik

Oprema
Uložak za zvučnu izolaciju
Model 1059.2

Izvedba	PJ	Artikl		
pocinčan(a)	1	**115 074**		

Brzi odzračnik
- mesing

Model 1028.1

R	PJ	Artikl		
⅜	1	**125 462**		
½	1	**610 685**		

Odzračni ventil
- mesing

Model 1029

R	PJ	Artikl		
⅜	1	**122 812**		

Odzračni set
- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikl		
⅜	1	**259 440**		

PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR

Pexfit Pro-Čahura za prešanje
- plemeniti čelik, nehrđajući
- press priključak

Oprema
O-prsten za priključni nastavak
Model 4711.5

d	PJ	Artikl
16	5	**656 973**
20	5	**656 980**
25	5	**657 017**

Obujmica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikl
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Obujmica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikl
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

Zaštitna čahura
- umjetni materijal

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikl
16	plava	10	**102 074**
16	crvena	10	**102 302**
20	plava	10	**109 448**
20	crvena	10	**110 796**

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža priključnih armatura
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporno na vruću vodu

Model 2021.85

G	PJ	Artikl
½	10	**294 380**

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev, cijev Raxinox
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primjenjivo

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2169

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**
32	½	1	**483 869**

Set rezervnih dijelova
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2169

Oprema
5 zamjenskih brtvenih elemenata, mast za armature
Model 2169.21

za d	PJ	Artikl
16	1	**775 865**
20	1	**775 872**

PRIBOR
ALATI

Pexfit Pro-Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
16	1	**483 456**		
20	1	**644 956**		
25	1	**483 470**		

Smartpress / Pexfit Pro-Set alata
Oprema
Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer
Model 4780.4

za d	PJ	Artikl		
16/20	1	**656 874**		

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	PX	PJ	Artikl		
14	14	1	**611 385**		
16	16	1	**425 319**		
18	18	1	**611 354**		
20	20	1	**425 326**		
25	25	1	**446 192**		
32	32	1	**591 052**		
40	40	1	**590 925**		
50	50	1	**590 932**		
63	63	1	**590 949**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro

Alat za savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	**586 393**		
2,3xd	20	1	**692 919**		

Rezač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
6–42	1	**571 368**		
6–63	1	**571 375**		

Kružni nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
6–63	1	**571 801**		

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	**117 047**		

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	**139 230**		

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema
Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	**652 005**		

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	**653 620**		

Škare za skidanje zaštitne cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: zaštitna cijev

Model 2041.5

za d	PJ	Artikl		
15–42	1	**446 475**		

Okomiti frezer
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema
Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
½	1/40	**131 111**		

Pexfit Pro-Alat za kalibriranje
Model 4739.1

za d	PJ	Artikl		
14/16/18/20/25	1	**640 033**		

Alat za kalibriranje
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- čelik

Model 2139.2

za d	PJ	Artikl		
50–63	1	**583 187**		

Set alata za unutarnje savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati
Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	**712 679**		

BKS = broj komada u setu

CJEVOVODNA TEHNIKA

Viega Smartpress

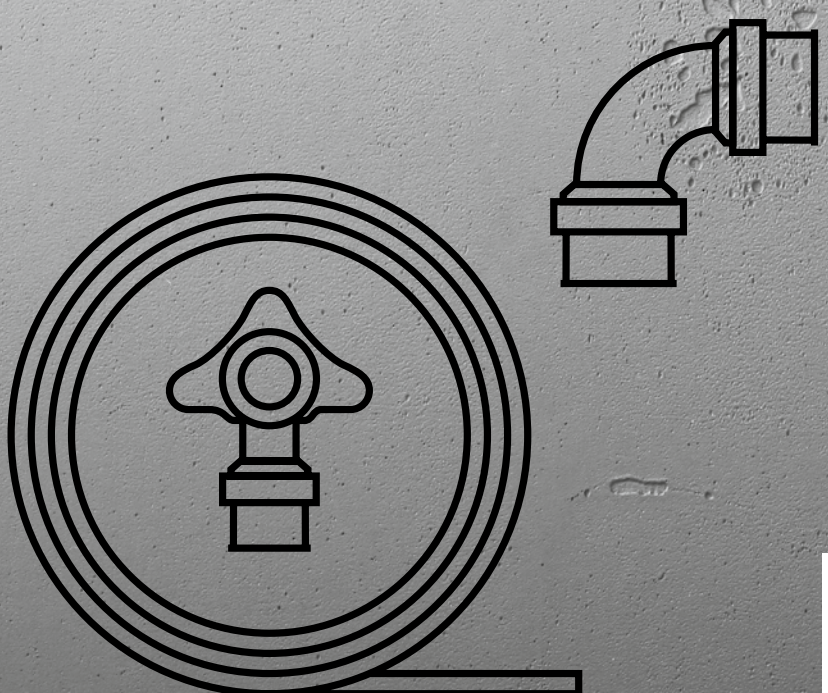

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnicama od bronce i plemenitog čelika i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s priključnim nastavkom od polifenilsulfona koji osigurava nepropusnost i mehaničku opteretivost spoja. Sigurno i brzo spajanje bez proširivanja i kalibriranja krajeva cijevi zahvaljujući press tehnici bez O-prstena u svim dimenzijama cijevi. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Višeslojna kompozitna cijev
Bijela vanjska boja
Prikladno za instalacije pitke vode i instalacije grijanja

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:
Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije
d16–63

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Pitka voda
Instalacije grijanja
Kišnica
Instalacije komprimiranog zraka

Uputa
Sustav press spojnica Viega Smartpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode
Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja
Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F
Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materijali press spojnica
Bronca: CC499K
Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi za sanitarne instalacije i instalacije grijanja 190
Lukovi 191
T-komadi 192
Prijelazni komadi / koljena 193
Spojnice 194
Navojne spojnice 194
Kape, čepovi 195
Zidne pločice 196
Zidne provodnice 197
Prevista priključni komadi 197
Montažne jedinice 198
Priključne kutije 200
Razdjelnici 200
Podžbukni slobodnoprotočni ventili 201
Sanitarne instalacije / instalacije grijanja, PPSU (polifenolsulfon) 201
Priključci radijatora 202

Pribor
Montažni pribor 208
Alati 208

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI ZA SANITARNE INSTALACIJE I INSTALACIJE GRIJANJA

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
16	2	0,113	5	bijela	100	**607 258**		
20	2,3	0,186	5	bijela	50	**607 272**		
25	2,8	0,296	5	bijela	40	**607 289**		
32	3,2	0,522	5	bijela	25	**586 935**		
40	3,5	0,855	5	bijela	20	**586 942**		
50	4	1,385	5	bijela	15	**588 052**		
63	4,5	2,255	5	bijela	5	**588 069**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
4705.01	16	2	0,113	25	bijela	425	**751 425**		
4705.01	16	2	0,113	50	bijela	750	**751 432**		
4705	16	2	0,113	100	bijela	100/2000	**607 210**		
4705.1	16	2	0,113	200	bijela	200/2000	**679 606**		
4705	20	2,3	0,186	100	bijela	100/1400	**607 234**		
4705	25	2,8	0,296	50	bijela	50/800	**607 241**		
4705	32	3,2	0,522	50	bijela	50/300	**699 208**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Polietilenska zaštitna cijev crne boje

Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
16	2	0,113	75	crne boje	75/1050	**607 302**		
20	2,3	0,186	75	crne boje	75/750	**607 326**		
25	2,8	0,296	50	crne boje	50/500	**761 455**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Zaštitna cijev

Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
16	2	0,113	75	plava	75/1050	**691 455**		
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	**691 462**		
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	**691 479**		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	**691 486**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija debljine 6 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
16	2	0,113	75	plava	75/750	**734 060**		
16	2	0,113	75	crvena	75/750	**751 401**		
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	**734 077**		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	**751 418**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija debljine 9 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	**607 388**		
25	2,8	0,296	25	crvena	25/350	**784 805**		
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	**761 202**		
32	3,2	0,522	25	crvena	25/200	**784 812**		

Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja, instalacija pitke vode
- stabilnog oblika

Oprema
Kružna izolacija sive boje debljine 13 mm (λ=0,040 W/(mK)), polietilenska zaštitna folija
Model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
16	2	0,113	50	siva	50	**830 755**		
20	2,3	0,186	50	siva	50	**830 762**		
25	2,8	0,296	25	siva	25	**830 779**		

Zaštitna cijev
- crni PE (polietilen)

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	**Artikl**		
16	25	50	50/500	**105 761**		
20	28	50	50/400	**110 604**		
25	34	25	25	**103 460**		

LUKOVI

Viega Smartpress-Koljeno 90° sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6716

d	PJ	**Artikl**		
16	10	**729 844**		
20	10	**729 851**		
25	5	**729 868**		
32	5	**729 875**		
40	1	**731 922**		
50	1	**731 939**		
63	1	**731 946**		

Viega Smartpress-Koljeno 45° sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6726

d	PJ	**Artikl**		
25	5	**730 154**		
32	5	**730 161**		
40	1	**733 995**		
50	1	**734 008**		
63	1	**734 015**		

T-KOMADI

Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6718

d1	d2	d3	PJ	Artikl
16	16	16	10	**729 929**
16	20	16	5	**729 936**
20	16	16	10	**729 967**
20	16	20	5	**729 950**
20	20	16	10	**729 974**
20	20	20	10	**729 943**
25	16	16	5	**730 048**
25	16	20	5	**730 000**
25	16	25	5	**729 998**
25	20	20	5	**730 017**
25	20	25	5	**730 024**
25	25	16	5	**730 055**
25	25	20	5	**730 031**
25	25	25	5	**729 981**
32	16	25	5	**730 079**
32	16	32	5	**730 086**
32	20	25	5	**730 093**
32	20	32	5	**730 109**
32	25	25	5	**730 116**
32	25	32	5	**730 123**
32	32	32	1	**730 062**
40	25	32	1	**732 769**
40	25	40	1	**732 776**
40	32	32	1	**732 783**
40	32	40	1	**732 790**
40	40	40	1	**732 752**
50	25	50	1	**731 953**
50	32	50	1	**732 806**
50	40	50	1	**732 813**
50	50	50	1	**731 984**
63	25	63	1	**732 837**
63	32	63	1	**732 844**
63	40	63	1	**732 851**
63	50	63	1	**732 868**
63	63	63	1	**732 820**

Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Model 6717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
16	½	16	5	**729 882**[1]
20	½	20	5	**729 899**[1]
25	¾	25	5	**729 905**[1]
32	¾	32	5	**729 912**[1]
40	1	40	1	**733 308**[2]
50	1	50	1	**733 315**[2]
63	1	63	1	**733 322**[2]

[1] bronca
[2] plemeniti čelik

Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Model 6726.4

R	d1	d2	PJ	Artikl
½	16	16	5	**730 444**

Zaštitna manžeta
- za Viega Smartpress T-komadi
- umjetni materijal

Uputa
Samo u kombinaciji sa cijevi u zaštitnoj cijevi!

Model 2118.5

za d	PJ	Artikl
16/20	10	**374 525**

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Viega Smartpress-Utični komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 6713

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	15	5	**729 660**		
20	22	5	**729 677**		
25	22	5	**729 684**		
32	28	5	**729 691**		
40	35	1	**733 421**		
50	42	1	**733 438**		

VS = za Viega Smartpress
PMP = za press spojnice metalnih sustava

Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključci

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 6713P

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	12	5	**753 894**		
16	15	5	**730 451**		
20	15	5	**730 468**		
20	22	5	**756 086**		
25	22	5	**730 475**		

VS = za Viega Smartpress
PMP = za press spojnice metalnih sustava

Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6712

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	**729 608**		
16	¾	5	**729 615**		
20	½	5	**729 622**		
20	¾	5	**729 639**		
25	¾	5	**729 646**		
32	1	5	**729 653**		
40	1¼	1	**733 391**		
50	1½	1	**733 407**		
63	2	1	**733 414**		

Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6711

d	R	PJ	Artikl		
16	⅜	5	**729 523**		
16	½	5	**729 530**		
16	¾	5	**729 547**		
20	½	5	**729 554**		
20	¾	5	**729 561**		
25	¾	5	**729 578**		
25	1	5	**729 585**		
32	1	5	**729 592**		
40	1¼	1	**733 278**		
50	1½	1	**733 285**		
63	2	1	**733 292**		

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6714

d	R	PJ	Artikl		
16	½	5	**729 707**		
20	½	5	**729 714**		
20	¾	5	**729 721**		
25	¾	5	**729 738**		
32	1	5	**729 745**		

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6714.1

d	Rp	PJ	Artikl		
16	⅜	5	**730 345**		
16	½	5	**730 352**		
20	½	5	**730 369**		
20	¾	5	**730 376**		
25	¾	5	**730 383**		

Viega Smartpress-Utično koljeno 90°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 6793

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	15	5	**730 321**		
20	22	5	**730 338**		

VS = za Viega Smartpress
PMP = za press spojnice metalnih sustava

Viega Smartpress-Priključno koljeno
sa SC-Contur
- bakar
- press priključak

Model 6776

VS	PMP	H	PJ	Artikl		
16	12	200	1	**753 863**		
16	15	200	2	**750 169**		
16	15	350	2	**756 079**		

VS = za Viega Smartpress
PMP = za press spojnice metalnih sustava

SPOJNICE

Viega Smartpress-Spojnica
sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6715

d	PJ	Artikl		
16	10	**729 752**		
20	10	**729 769**		
25	5	**729 783**		
32	5	**729 813**		
40	1	**733 339**		
50	1	**733 353**		
63	1	**733 377**		

Viega Smartpress-Reducir spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- press priključci

Model 6715.2

d1	d2	PJ	Artikl		
20	16	10	**729 776**		
25	16	5	**729 790**		
25	20	5	**729 806**		
32	20	5	**729 820**		
32	25	5	**729 837**		
40	32	1	**733 346**		
50	40	1	**733 360**		
63	50	1	**733 384**		

NAVOJNE SPOJNICE

Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica
sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema
Plosnata brtva EPDM, višestrana varijanta

Model 6763

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**730 208**		
16	¾	1	**730 215**		
20	½	1	**730 222**		
20	¾	1	**730 239**		
25	¾	1	**730 246**		
25	1	1	**795 696**		
32	1¼	1	**730 253**		
40	1¼	1	**733 445**		
40	1½	1	**733 452**		
50	1¾	1	**733 469**		
50	2⅜	1	**733 476**		
63	2⅜	1	**733 483**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikl		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		

mlk = s unutarnjim konusom

Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, eurokonus

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6735

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	**730 598**		
20	¾	5	**730 604**		
25	¾	5	**730 611**		

Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, metrički navoj

Oprema
Brtveni element EPDM, višestrana varijanta
Model 6783

d	M	PJ	Artikl		
16	22	5	**730 307**		
16	24	5	**730 314**		

KAPE, ČEPOVI

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 5359.1

za d	PJ	Artikl		
16	10	**678 234**		
20	10	**678 241**		
25	10	**678 753**		
32	5	**678 760**		
40	5	**678 777**		
50	5	**678 784**		
63	5	**678 791**		

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev, cijev Raxinox
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primjenjivo

Oprema
Višestrana varijanta
Model 2169

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**483 531**		
20	½	1	**483 548**		
25	½	1	**483 852**		
32	½	1	**483 869**		

Set rezervnih dijelova
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2169

Oprema
5 zamjenskih brtvenih elemenata, mast za armature
Model 2169.21

za d	PJ	Artikl		
16	1	**775 865**		
20	1	**775 872**		

ZIDNE PLOČICE

Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Model 6725.5

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	**729 479**
20	½	5	**729 486**
20	¾	5	**729 493**

Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj
- može se skratiti

Model 6725

d	Rp	L	PJ	Artikl
16	½	70	5	**783 921**

Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice Rp½ DN12 i DN15
- guma

Model 2141.5

PJ	Artikl
1/100	**586 713**

Viega Smartpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Model 6725.7

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	**730 413**
20	½	1	**730 420**
25	½	1	**730 437**

Prigušivač (apsorber) zvuka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Sanpress Inox-dvostruka zidna pločica model 2325.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
- guma

Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikl
16	15/18	5	**657 116**
20	22	5	**660 383**

Viega Smartpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, Rp-navoj

Model 6724.3

d	Rp	PJ	Artikl
16	½	5	**729 509**
20	½	5	**729 516**

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**

Čep za tlačnu probu
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Brtva
Model 1516

G	PJ	Artikl
⅜	10	**107 796**
½	10/100	**100 124**
¾	10	**102 746**

Prigušivač (apsorber) zvuka
- guma

Model 2134.5

	PJ	Artikl
	2	**591 311**

Set gumenih podmetača
- za sljedeće komponente ili namjene: vijci M4

Model 2141.6

BKS	PJ	Artikl
2	1	**684 211**

BKS = broj komada u setu

Set za zaštitu od buke i pričvršćivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice

Model 2141.7

	PJ	Artikl
	1	**684 198**

ZIDNE PROVODNICE

Zidna provodnica
- u kombinaciji s osigurač zaokreta model 2132
- za primjenu s: okomiti frezer model 94980
- bronca, pocinčani čelik
- G-navoj
- može se skratiti

Model 2032.1

G1	G2	L	PJ	Artikl
½	¾	35	1	**764 067**
½	¾	47	1	**764 074**

Osigurač zaokreta
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

	PJ	Artikl
	25	**344 931**

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl
16	½	1	**776 992**

Viega Smartpress-Element za produženje
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**796 754**		
20	½	20	1	**796 761**		
25	½	25	1	**796 778**		

Viega Smartpress-Prijelazni T-komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**777 005**		
20	½	20	1	**777 012**		

Viega Smartpress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**776 985**		

MONTAŽNE JEDINICE

Viega Smartpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Držač, kratko koljeno od bronce
Model 6723

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**750 152**		

Viega Smartpress-Montažna jedinica
sa SC-Contur
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce
Model 6724

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	⅜	120	1	**730 130**		
16	½	150	1	**730 147**		

Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Držač, kratko koljeno od bronce
Model 6724.1

d	Rp	razmak	PJ	**Artikl**		
16	½	150	1	**730 390**		

Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Držač, kratko koljeno od bronce
Model 6724.2

d	Rp	razmak	PJ	**Artikl**		
16	½	80/100	1	**730 406**		

Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema
Držač, zidne pločice od bronce
Model 6741

d	Rp	PJ	**Artikl**		
16	½	1	**730 628**		

Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: priključci radijatora
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce
Model 6723.1

d	Rp	razmak	PJ	**Artikl**		
16	½	35/45/50	1	**730 499**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema
Set gumenih podmetača
Model 2141.3

razmak	PJ	**Artikl**		
80–150	1	**581 701**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	**Artikl**		
	1	**586 706**		

Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	**651 350**		

PRIKLJUČNE KUTIJE

Viega Smartpress-Priključna kutija 90° sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Dugo koljeno od bronce

Uputa
Pri primjeni suhog postupka gradnje kupac o svojem trošku treba osigurati zidne pločice od zakretanja!

Model 6720.01

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	**730 581**		

Montažna šablona
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- čelik

Model 2021.8

razmak	PJ	Artikl		
80/100/120/150/200	1	**117 344**		

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža priključnih armatura
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporno na vruću vodu

Model 2021.85

G	PJ	Artikl		
½	10	**294 380**		



Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid, pričvršćenje priključne armature
- pocinčani čelik

Model 2021

razmak	PJ	Artikl		
80/100/150	1	**321 956**		

RAZDJELNICI

Razdjelnici
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro-priključna navojna spojnica model 4735
- mesing
- eurokonus

Model 6734

n	G	PJ	Artikl		
2	¾	1	**747 404**		
3	¾	1	**747 411**		

Razdjelnici
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1 s ravnim brtvljenjem

Oprema
Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerni tuljak s čepovima R½
Model 1078

n	PJ	Artikl		
2	1	**586 225**		
3	1	**586 232**		
4	1	**586 249**		
5	1	**587 550**		
6	1	**587 567**		
7	1	**587 574**		
8	1	**587 581**		
9	1	**587 598**		
10	1	**587 604**		
11	1	**587 611**		
12	1	**587 628**		

Odzračni set
- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikl		
⅜	1	**259 440**		

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI

Viega Smartpress-Podžbukni slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur
- mesing
- press priključak

Oprema
Kromirana garnitura za opremanje
Model 6770

d	PJ	Artikl		
16	1	**730 260**		
20	1	**730 277**		

Viega Smartpress-Produžni set
- kromirano
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 6770

Model 6770.1

	PJ	Artikl		
	1	**813 581**		

SANITARNE INSTALACIJE / INSTALACIJE GRIJANJA, PPSU (POLIFENOLSULFON)

Smartpress / Pexfit Pro-Koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4716

d	PJ	Artikl		
16	10	**608 613**		
20	10	**608 637**		
25	5	**608 644**		

Smartpress / Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4718

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	10	**608 781**		
16	20	16	10	**608 842**		
20	16	16	10	**608 880**		
20	16	20	10	**608 897**		
20	20	16	10	**608 903**		
20	20	20	10	**608 804**		
25	16	16	5	**608 910**		
25	16	20	5	**608 927**		
25	16	25	5	**608 934**		
25	20	20	5	**608 965**		
25	20	25	5	**608 972**		
25	25	16	5	**608 941**		
25	25	20	5	**608 958**		
25	25	25	5	**608 811**		

Smartpress / Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4715

d1	d2	PJ	Artikl		
16	16	10	**608 668**		
20	16	10	**608 729**		
20	20	10	**608 682**		
25	16	5	**608 743**		
25	20	5	**608 736**		
25	25	5	**608 699**		

Smartpress / Pexfit Pro-Kapa sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključak

Model 4756

d	PJ	Artikl		
16	10	**608 569**		
20	10	**608 583**		
25	5	**608 590**		

Smartpress / Pexfit Pro-Razdjelnici sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)

Model 4733

d1	d2	n	PJ	Artikl		
20	16	2	1	**610 098**		
20	16	3	1	**610 111***		
20	16	4	1	**610 135***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

PRIKLJUČCI RADIJATORA

Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak
- Višeslojna kompozitna cijev

Oprema
Izolacijska kutija

Model 6797.6



H	PJ	Artikl		
250	1	**730 512***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	**364 045**		
15	255	1	**379 698**		



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak, montaža u zidnom kanalu ili u podu
- Višeslojna kompozitna cijev

Oprema
Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija
Model 6797.7

d	PJ	Artikl		
16	1	**730 529**		

Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža u zidnom kanalu ili u podu
- plemeniti čelik
- Viega Smartpress-press priključci

Oprema
Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija
Model 6775.31

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	1	**730 505**		

Blok za priključivanje radijatora
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopokrivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida
- može se prilagođavati

Oprema
Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15
Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	**586 379**		

Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, eurokonus

Oprema
Višestrana varijanta
Model 6735

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	**730 598**		
20	¾	5	**730 604**		
25	¾	5	**730 611**		

Viega Smartpress-Priključni set za radijatore sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključak

Model 6777

BKS	VS	PMP	T	H	PJ	Artikl		
2	16	15	52	350	1	**730 291**		

BKS = broj komada u setu
VS = za Viega Smartpress
PMP = za press spojnice metalnih sustava

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
- poniklani mesing
- eurokonus

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94385.2

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	10	**636 050**		

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1037

d	PX	PJ	Artikl		
16	16	10	**614 522**		

PX = za Pexfit Pro



Navojna spojnica sa steznim prstenom
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Poniklana pričvrsna matica, višestrana varijanta
Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	**356 682**		

Koljeno za vođenje cijevi 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak s Viegatherm cijevi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikl		
14–16	10	**309 855**		

Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model 1079.5

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	15	10	**132 781**		

Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	**Artikl**		
60	45	10	17	10	**351 694**		

Dvostruka rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model	L	B	H	d	razmak	PJ	**Artikl**		
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**		
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**		

Dvostruka rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	**Artikl**		
110	60	10	17	50	10	**351 748**		

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½”
- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	**Artikl**		
½	¾	2	10	**357 122**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp¾”

Model 1096.9

BKS	PJ	**Artikl**		
2	10	**308 872**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura reducira
- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova, navojna spojnica s eurokonusom
- mesing

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1022.7

G1	G2	BKS	PJ	**Artikl**		
¾	¾	2	1	**279 547**		

BKS = broj komada u setu

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1096.0

G	razmak	PJ	**Artikl**		
¾	50	5	**359 096**		

Priključni komad za radijator
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl		
¾	50	5	**359 126**		

Priključni set za radijatore
- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice
Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	**364 052**		



Aksijalni ventil radijatora
- poniklani mesing
- R-navoj

Oprema
Termostatska glava, navojna spojnica za uzlaznu cijev, višestrana varijanta
Model 1075.96

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**360 405**		

Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2272.1

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**326 357**		

Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur
- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema
Brtveni element EPDM
Model 2272.2

d	R	PJ	Artikl		
15	½	1	**326 364**		

Priključni set za radijatore
- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema
Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5
Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	**Artikl**		
15	¾	121	123	2	1	**360 399**		

BKS = broj komada u setu

PRIBOR
MONTAŽNI PRIBOR

Obujmica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikl
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**

Obujmica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikl
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**

Cijevna hvataljka
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- pocinčani čelik

Model 2035

za d	PJ	Artikl
16	25	**100 315**

Zaštitna čahura
- umjetni materijal

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikl
16	plava	10	**102 074**
16	crvena	10	**102 302**
20	plava	10	**109 448**
20	crvena	10	**110 796**

PRIBOR
ALATI

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	FP	SI	PX	PJ	Artikl
	12	12		1	**425 302**
14			14	1	**611 385**
16			16	1	**425 319**
18			18	1	**611 354**
20			20	1	**425 326**
25			25	1	**446 192**
32			32	1	**591 052**
40			40	1	**590 925**
50			50	1	**590 932**
63			63	1	**590 949**

VS = za Viega Smartpress
FP = za Fonterra
SI = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro

Pexfit Pro-Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
16	1	**483 456**		
20	1	**644 956**		
25	1	**483 470**		

Smartpress / Pexfit Pro-Set alata
Oprema
Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer
Model 4780.4

za d	PJ	Artikl		
16/20	1	**656 874**		

Alat za savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	**586 393**		
2,3xd	20	1	**692 919**		

Set alata za unutarnje savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati
Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	**712 679**		

BKS = broj komada u setu

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema
Škare za skidanje zaštitne cijevi
Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	**652 005**		

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	**653 620**		

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	**117 047**		

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	**139 230**		

Rezač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
6–42	1	**571 368**		
6–63	1	**571 375**		

Kružni nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
6–63	1	**571 801**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Sistemski press alati

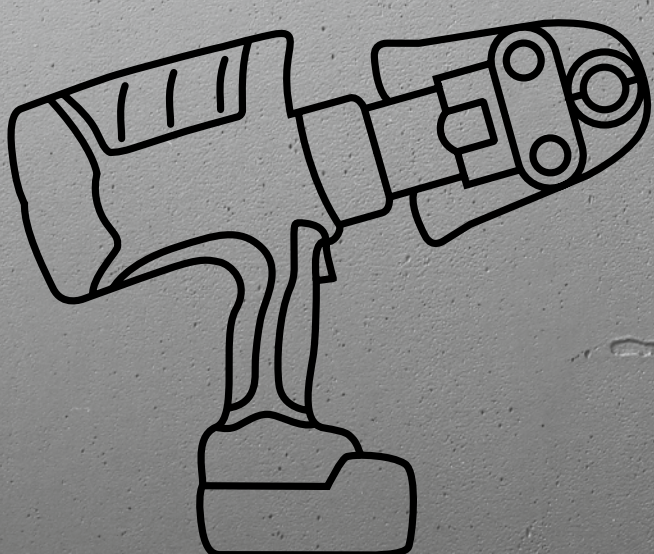

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Sistemski press alati za sve Viega sustave press spojnica. Pojedinačni sistemski press alati koji se sastoje od: press alata, čeljusti za prešanje, press prstena, steznog lanca i koljenaste čeljusti za prešanje. Ovi sistemski press alati specijalno su osmišljeni i prilagođeni za ugradnju sustava press spojnica poduzeća Viega. Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi odn. naziv sustava

Uputa
Viega sistemski press alati specijalno su osmišljeni i prilagođeni za ugradnju Viega sustava press spojnica. Poduzeće Viega ne provjerava mogu li se ti sistemski press alati upotrijebiti i za izvođenje press spojeva na sustavima drugih proizvođača. Naročito se ne može dati nikakva izjava o tome mogu li se u takvom slučaju postići trajno nepropusni spojevi. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Upute za održavanje
Press alati stvaraju definirani tlak potreban za postupak izrade press spoja.
Preduvjet za neophodnu radnu sigurnost je nepropusni hidraulički sustav pri čemu se ne može izbjeći prirodno trošenje na tako jako opterećenim komponentama.
Za trajnu sigurnost i pouzdanost pri radu sistemskih press alata neophodno je redovito održavati alate kod ovlaštenih servisnih centara.
Za adrese pogledajte upute za rad ili upute za održavanje Viega sistemskih press alata, kao i na internetskoj stranici poduzeća Viega.
To se u pravilu odvija putem slanja ovlaštenom servisnom partneru kojeg odredi poduzeće Viega ili u specijaliziranim trgovinama u okviru akcija koje na licu mjesta provode servisni partneri.
Izričito se preporučuje da se pri održavanju press alata provjere i čeljusti za prešanje, press prstenovi, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje.
Pritom se podmazuju pokretni dijelovi, dorađuju stezne konture, a čeljusti za prešanje, press prstenovi, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje ponovo provjeravaju po pitanju oštećenja i točnosti dimenzija.
Budite svjesni svoje odgovornosti i slijediti upute za održavanje!
Načelno vrijedi: održavanje jamči sigurnost!
Od 2024. godine čeljusti za prešanje i koljenaste čeljusti za prešanje dobivaju servisnu naljepnicu na kojoj je istaknut QR-kod.
On se odnosi na upute za održavanje i njegu alata sistemskih press alata Viega u online katalogu.

viega NEXT SERVICE X.Q YYYY

SERVICE INFO

Intervali servisa
Pressgun 6 Plus i Pressgun Picco 6 Plus: prikaz nakon 40.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Pressgun Picco i Picco 6: prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Pressgun 6 B: najkasnije svake 2 godine.
Pressgun 5: prikaz nakon 40.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Pressgun Picco i Pressgun 4E i 4B: prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Tip PT3-AH, Picco i tip PT3-H/EH: LED prikaz nakon 20 000 izvođenja press spojeva, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2 000 izvođenja press spojeva – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Tip 2: najmanje svake 2 godine.
Tip 1: jednom godišnje.
Čeljust za prešanje, press prsten, stezni lanac i koljenasta čeljust za prešanje: svake 2 godine.

Kompatibilnost
Picco (24 kN): čeljusti za prešanje i press prstenovi koji odgovaraju press alatima Picco i Pressgun Picco, Picco 6 i Picco 6 Plus
PT2 (32 kN): čeljusti za prešanje, press prsteni i stezni lanci koji odgovaraju press alatima tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, 6B, 6 i 6 Plus
koljenasta čeljust za prešanje P1 (artikl 622 657) za Picco: do uključivo d32 odn. d35 i D¾
koljenasta čeljust za prešanje Z1 (artikl 472 733) za PT2: do uključivo d32 odn. d35 i D¾
koljenasta čeljust za prešanje Z2 (artikl 472 740) za PT2: sve dimenzije cijevi veće od toga do uključivo d108,0 odn. D2
Press Booster Z3 (artikl 753 924) za PT2: Megapress XL press prstenovi D2½, D3 i D4
Pregled sustava metalnih sustava press spojnica (PMP) sa međusobno kompatibilnim steznim konturama:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
Plinske armature

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Sistemski press alati
Pressgun 6 214

Sistemske press čeljusti Picco
Sustavi metalnih press spojnica 215
Megapress 215
Cijevni sustavi od umjetnog materijala 216

Sistemske čeljusti za prešanje PT2
Sustavi metalnih press spojnica 217
Megapress 218
Cijevni sustavi od umjetnog materijala 218

Sistemski press prstenovi, sistemski stezni lanci
Koljenaste čeljusti za prešanje 221
Sustavi metalnih press spojnica 222
Megapress 224

Alati za uprešavanje
Set alata 226
Rezervni dijelovi 226

Sistemski ručni press alati
Cijevni sustavi od umjetnog materijala 228

Sistemski kofer
Kofer 229
Umeci za kofere 231

Alati za pripremu cijevi
Rezač cijevi 235
Škare za cijevi 235
Odstranjivači srha 236
Alati za skidanje izolacije 236
Upušteno glodalo 236
Alati za savijanje 237

Alati za sustav Prevista 237

Rezervni dijelovi, pribor
Aku-baterije, uređaji za punjenje aku-baterija 238
Sredstva za održavanje 239
Pribor 239

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

SISTEMSKI PRESS ALATI
PRESSGUN 6

Pressgun 6-Press alat
s aku-baterijom
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega sistemske čeljusti za prešanje, press prsteni, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje sa sučeljem PT2
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Pressgun 6 Pressgun Picco 6 model 2202.15, umetak poklopca model 2202.90, punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65, priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, priključni kabel utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V model 2488.7, aku-baterija artikl 790 912
- prihvat čeljusti za prešanje može se okretati za 270°, mehaničko blokiranje čeljusti za prešanje, prikaz pogonskog stanja i ciklusa prešanja na zaslonu

Oprema
Aku-baterija 18 V/2,5 Ah, punjač aku-baterije 110–250 V/50–60 Hz/12 V
Tehnički podaci
sila prešanja 32 kN
Uputa
Nije prikladno za Pressgun-Press Booster!
servisni intervali
Prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.
Model 2295.4

	PJ	Artikl		
	1	**790 851**		

Pressgun 6 B-Press alat
s mrežnim priključkom
- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega sistemske čeljusti za prešanje, press prsteni, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje sa sučeljem PT2
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer model 2202.14, umetak poklopca model 2202.90
- prihvat čeljusti za prešanje može se okretati za 180°, mehaničko blokiranje čeljusti za prešanje

Tehnički podaci
sila prešanja 32 kN
mrežni napon 220 – 240 V/50 – 60 Hz
Uputa
Nije prikladno za Pressgun-Press Booster!
servisni intervali
najkasnije svake 2 godine
Model 2295.5

	PJ	Artikl		
	1	**790 875**		

SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA

Čeljust za prešanje
Picco
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	**485 504**		
14	1	**490 119**		
15	1	**485 511**		
16	1	**490 126**		
18	1	**485 528**		
22	1	**485 535**		
28	1	**485 542**		
35	1	**650 070**		

Čeljust za prešanje
Picco
s funkcijom škljocanja
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Uputa
Montaža jednom rukom samostalnim zatvaranjem čeljusti za prešanje kod postupka izvođenja press spoja.

Model 2489.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	**735 371**[1]		
15	1	**735 388**[1]		
18	1	**735 395**[1]		
22	1	**735 401**[1]		
28	1	**735 418**[1]		
35	1	**735 425**[1]		

[1] Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Garnitura čeljusti za prešanje
Picco
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje Picco artikl 485 511, 485 535, 485 542

Model 2202.20

za d	BKS	PJ	Artikl		
15/22/28	3	1	**792 534**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
MEGAPRESS

Čeljust za prešanje
Picco
za Megapress
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 4284.9

za D	PJ	Artikl		
⅜	1	**740 238**		
½	1	**718 305**		
¾	1	**718 312**		

SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	**Artikl**		
16	16	16	1	**556 297**		
20	20	20	1	**490 980**		
25	25	25	1	**490 997**		
32	32	32	1	**751 371**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PX	PJ	**Artikl**		
12	12		1	**616 915**		
15			1	**485 559**		
16/17			1	**485 566**		
20			1	**485 573**		
25			1	**485 580**		
		32	1	**657 192**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Garnitura čeljusti za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje Picco artikl 485 566, 485 573, 485 580

Model 2202.23

SF	FP	BKS	PJ	**Artikl**		
16–25	16–25	3	1	**793 463**		

SF = za Sanfix Fosta
FP = za Fonterra
BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA

Čeljust za prešanje
PT2
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2299.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	**461 881**		
14	1	**689 599**		
15	1	**461 898**		
16	1	**689 605**		
18	1	**461 904**		
22	1	**461 911**		
28	1	**461 928**		
35	1	**461 935**		
42	1	**689 032**		
54	1	**689 049**		

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 461 898, 461 911, 461 928

Model 2202.30

za d	BKS	PJ	Artikl		
15/22/28	3	1	**793 470**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.3, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje PT2 artikl 689 032, 689 049

Model 2299.91

za d	BKS	PJ	Artikl		
42/54	2	1	**693 749**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2 MEGAPRESS

Čeljust za prešanje
PT2
za Megapress
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 4299.9

za D	PJ	**Artikl**		
⅜	1	**740 221**		
½	1	**638 221**		
¾	1	**638 238**		
1	1	**638 245**		

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za Megapress
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 638 221, 638 238, 638 245

Model 2202.31

za D	BKS	PJ	**Artikl**		
½–1	3	1	**793 487**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2 CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	FP	SI	PX	PJ	**Artikl**		
	12	12		1	**425 302**		
14			14	1	**611 385**		
16			16	1	**425 319**		
18			18	1	**611 354**		
20			20	1	**425 326**		
25			25	1	**446 192**		
32			32	1	**591 052**		
40			40	1	**590 925**		
50			50	1	**590 932**		
63			63	1	**590 949**		

VS = za Viega Smartpress
FP = za Fonterra
SI = za Smartloop
PX = za Pexfit Pro

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), press alat PT3-H/EH, press alat PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 425 319, 425 326, 446 192

Model 2202.34

VS	PX	BKS	PJ	**Artikl**		
16–25	16–25	3	1	**793 517**		

VS = za Viega Smartpress
PX = za Pexfit Pro
BKS = broj komada u setu

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2299.7

FP	PJ	**Artikl**		
15	1	**439 064**[1]		
16/17	1	**351 540**		
20	1	**351 557**		
25	1	**351 564**		
	1	**351 571**		
	1	**568 016**		
	1	**568 023**		
	1	**568 030**		

FP = za Fonterra
[1)] Također se preporučuje za press alat tip 1.

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 351 540, 351 557, 351 564

Model 2202.32

FP	BKS	PJ	**Artikl**		
16–25	3	1	**793 494**		

FP = za Fonterra
BKS = broj komada u setu

Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za Sanfix Fosta

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 568 023, 568 030
- fosfatirani čelik

Model 2299.41

BKS	PJ	**Artikl**		
2	1	**612 191**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKI PRESS PRSTENOVI, SISTEMSKI STEZNI LANCI KOLJENASTE ČELJUSTI ZA PREŠANJE

Koljenasta čeljust za prešanje
P1, Picco
za Viega sistemske press prstenove
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- čelik

Model 2496.1

PMP	MP	VS	PJ	**Artikl**		
12–35	⅜–¾	16–32	1	**622 657**		

PMP = za press spojnice metalnih sustava
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Koljenasta čeljust za prešanje
PT2
za Viega sistemske press prstenove
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)
- čelik

Uputa
Radovi u zemlji moraju se izvoditi prikladnim aku-baterijskim press alatima !

Model 2296.2

tip	PMP	MP	VS	PJ	**Artikl**		
Z1	12–35	⅜–¾	16–32	1	**472 733**		
Z2	42–108,0	1–2		1	**472 740**		

PMP = za press spojnice metalnih sustava
MP = za Megapress
VS = za Viega Smartpress

Koljenasta čeljust
PT2
za Sanpress XL-press spojnice (bronca)
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: stezni lanac model 2297.2XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.1XL

za d	PJ	**Artikl**		
76,1–108	1	**359 232**		

SISTEMSKI PRESS PRSTENOVI, SISTEMSKI STEZNI LANCI SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA

Press prsten
za metalne press sustave
- fosfatirani čelik

Model 2296.1

GZB	za d	PJ	Artikl		
P1/Z1	12	1	**622 442**[1]		
P1/Z1	15	1	**472 665**[1]		
P1/Z1	18	1	**472 672**[1]		
P1/Z1	22	1	**472 689**[1]		
P1/Z1	28	1	**472 696**[1]		
P1/Z1	35	1	**472 702**[1]		
Z2	42	1	**472 719**[2]		
Z2	54	1	**472 726**[2]		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
[1)] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1, Picco artikal 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 733
[2)] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 740

Garnitura press prstenova
za metalne press sustave
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust za prešanje, proizvod 622 657 (model 2496.1) i proizvod 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.40

GZB	za d	BKS	PJ	Artikl		
P1/Z1	12–35	6	1	**793 524**		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
BKS = broj komada u setu

Press prsten
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (bakar), Temponox XL
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- fosfatirani čelik

Model 2497.2XL

GZB	za d	PJ	Artikl		
Z2	64,0	1	**578 671**[1]		
Z2	76,1	1	**562 878**		
Z2	88,9	1	**562 885**		
Z2	108,0	1	**562 892**		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
[1)] također i za Profipress G XL

Garnitura press prstenova
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.6, umetak poklopca model 2202.90, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 878

Oprema
Prazno mjesto za press prsten artikl 578 671
Model 2202.50

za d	BKS	PJ	**Artikl**		
76,1	2	1	**793 562**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura press prstenova
PT2
za Sanpress Inox XL
Profipress XL
Prestabo XL
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.18, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 562 885, 562 892

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust PT2 artikl 472 740
Model 2202.51

za d	BKS	PJ	**Artikl**		
88,9–108	2	1	**793 579**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura press prstenova
PT2, Z2
za metalne press sustave
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.5, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 472 719, 472 726, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- čelik

Oprema
Kofer
Model 2296.4

GZB	za d	BKS	PJ	**Artikl**		
Z2	42–54	3	1	**472 764**		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
BKS = broj komada u setu

Stezni lanac
za Sanpress XL-press spojnice (bronca)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: koljenasta čeljust PT2 model 2297.1XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.2XL

za d	PJ	**Artikl**		
76,1	1	**359 249**		
88,9	1	**359 256**		
108,0	1	**359 263**		

Set steznih lanaca
PT2
za Sanpress XL-press spojnice (bronca)
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL
- opremljeno sljedećim komponentama: koljenasta čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac model 2297.2XL
- čelik

Model 2297.3XL

za d	BKS	PJ	**Artikl**		
76,1–108	4	1	**362 959**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKI PRESS PRSTENOVI, SISTEMSKI STEZNI LANCI MEGAPRESS

Press prsten
za Megapress
- fosfatirani čelik

Model 4296.1

GZB	za D	PJ	**Artikl**		
P1/Z1	⅜	1	**740 245**[1]		
P1/Z1	½	1	**639 426**[1]		
P1/Z1	¾	1	**639 433**[1]		
Z2	1	1	**815 103**[2]		
Z2	1¼	1	**639 457**[2]		
Z2	1½	1	**639 471**[2]		
Z2	2	1	**639 488**[2]		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
[1] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1, Picco artikal 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 733
[2] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 740

Garnitura press prstenova
za Megapress
- opremljeno sljedećim komponentama: umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 639 426, 639 433, 740 245

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust za prešanje, proizvod 622 657 (model 2496.1) i proizvod 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.41

GZB	za d	BKS	PJ	**Artikl**		
P1/Z1	⅜–¾	3	1	**793 531**		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje
BKS = broj komada u setu

Garnitura press prstenova
PT2
za Megapress

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.27, umetak poklopca model 2202.90, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 639 457, 639 471, 639 488

Model 2202.42

za D	BKS	PJ	**Artikl**		
1¼–2	4	1	**793 548**		

BKS = broj komada u setu

ALATI ZA UPREŠAVANJE
SET ALATA

Set alata
priključak za uprešavanje, PT2
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, izrađivanje navojnih priključaka u cjevovodima
- opremljeno sljedećim komponentama: kruna za bušenje model 4278
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2

Oprema
Naprava za bušenje, osovina za bušenje, pomagalo za pozicioniranje, alat za uprešavanje, kruna za bušenje, kofer, prazno mjesto za Megapress priključak za uprešavanje
Model 4278.5

	PJ	Artikl		
	1	**731 243**		

ALATI ZA UPREŠAVANJE
REZERVNI DIJELOVI

Alat za uprešavanje
PT2
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5

Uputa
Posebni artikl: dostupan iz Njemačke.
Model 4278.90

	PJ	Artikl		
	1	**771 089**		

Svornjak
alat za uprešavanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5, alat za uprešavanje PT2 model 4278.90

Model 4278.92

	PJ	Artikl		
	1	**771 102**		

Kruna za bušenje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Model 4278

Ø	PJ	Artikl		
27	1	**731 151**		

Svrdlo za centriranje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Model 4279

Ø	PJ	Artikl		
6	1	**734 688**		

Adapter
SDS-plus prihvat
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5

Model 4278.91

	PJ	Artikl		
	1	**771 096**		

Adapter
šesterostrani prihvat
- za sljedeće komponente ili namjene: korištenje sa steznom glavom bez SDS-plus prihvata
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Oprema
Šesterostrana izvedba za steznu glavu
Model 4280

	PJ	Artikl		
	1	**735 753**		

Pomagalo za pozicioniranje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- plemeniti čelik

Model 4278.6

za D	PJ	Artikl		
1½	1	**746 353**		
2	1	**746 025**		
2½	1	**746 032**		
3	1	**746 049**		
4	1	**746 452**		
5	1	**746 469**		
6	1	**746 476**		

SISTEMSKI RUČNI PRESS ALATI
CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA

Montažna kliješta
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala
- čelik

Model 2040.8

za d	PJ	Artikl		
16–20	1	**264 482**		

Pexfit Pro-Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
16	1	**483 456**		
20	1	**644 956**		
25	1	**483 470**		

Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	**401 436**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Smartpress / Pexfit Pro-Set alata
Oprema
Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer

Model 4780.4

za d	PJ	Artikl		
16/20	1	**656 874**		

SISTEMSKI KOFER
KOFER

Sistemski kofer
- za sljedeće komponente ili namjene: svi umeci kofera sustava (osim XL)
- bez umetak poklopca model 2202.90
- kapacitet punjenja maks. 25 kg, kombinirano maks. 40 kg, kompatibilno sa Sortimo napravama za vozila

Uputa
Pomoću "klik" sustava koferi se mogu spojiti jedan s drugim ili složiti jedan na drugi.
Model 2202

L	B	H	PJ	**Artikl**		
358	445	154	1	**792 169**		

Sistemski kofer
Picco čeljusti za prešanje
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90
- bez: čeljust za prešanje

Oprema
6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D⅜–¾
Uputa
Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje Picco (npr. sustavi s metalnim press spojnicama d12–35).
Model 2202.64

	PJ	**Artikl**		
	1	**814 281**		

Sistemski kofer
PT2 čeljusti za prešanje
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60
- bez: čeljust za prešanje

Oprema
6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D⅜–1
Uputa
Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje PT2 (npr. sustavi s metalnim press spojnicama d12–35).
Model 2202.63

	PJ	**Artikl**		
	1	**814 274**		

Sistemski kofer
press prstenovi
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90
- bez: press prstenovi, koljenasta čeljust za prešanje

Oprema
Prazna mjesta za koljenaste čeljusti za prešanje P1 i Z1, kao i za do 12 različitih press prstena d12–35 odn. D⅜–1
Model 2202.62

	PJ	**Artikl**		
	1	**814 298**		

Sistemski kofer XL
- za sljedeće komponente ili namjene: svi XL umeci za kofere sustava
- bez umetak poklopca model 2202.9XL
- kapacitet punjenja maks. 25 kg, kombinirano maks. 40 kg, kompatibilno sa Sortimo napravama za vozila

Model 2202XL

B	H	T	PJ	Artikl		
607	395	179	1	**792 176**		



Etiketa za označavanje za sistemski kofer
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sistemski kofer model 2202, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.99

B	H	BKS	PJ	Artikl		
90	60	10	10	**814 304**		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKI KOFER
UMECI ZA KOFERE

Pregled rasporeda unutar sistemskih kofera

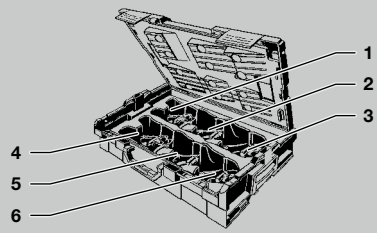

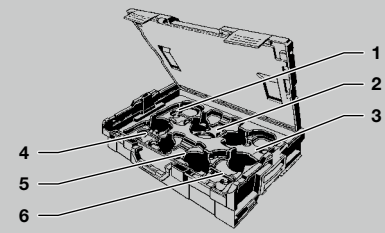

	2202.1				2202.2			
	Model	**Artikl**	d	D	**Model**	**Artikl**	d	D
1	**2799.7**	**425 326**	20		**2484.9**	**485 528**	18	
	2299.9	**461 881**	12		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.7	**351 540**	16/17					
	4299.9	**638 245**		1				
2	**2799.7**	**591 052**	32		**2484.7**	**657 192**	32	
	2299.9	**461 928**	28		**2484.9**	**650 070**	35	
	2299.7	**351 571**	32		**4284.9**	**740 238**		3/8
	4299.9	**638 221**		1/2				
3	**2799.7**	**446 192**	25		**2484.7**	**485 559**	14/15	
	2299.9	**461 935**	35		**2484.7**	**485 580**	25	
	2299.7	**351 564**	25		**2489.9**	**735 371**	12	
	4299.9	**638 238**		3/4	**2484.9**	**485 504**	12	
					2484.9	**490 119**	14	
4	**2799.7**	**590 925**	40		**4284.9**	**718 305**		1/2
	2299.9	**461 911**	22		**2484.9**	**485 542**	28	
	2299.7	**568 016**	40		**2489.9**	**735 425**	35	
5	**2299.9**	**461 904**	18		**2484.7**	**485 566**	16/17	
	2299.7	**351 557**	20		**2484.7**	**485 573**	20	
	4299.9	**740 221**		3/8	**2489.9**	**735 388**	15	
	2799.7	**425 319**	16		**2484.9**	**490 126**	16	
6	**2799.7**	**425 302**	12		**2484.7**	**616 915**	12	
	2299.9	**689 605**	16		**2489.9**	**735 395**	18	
	2299.9	**689 599**	14		**4284.9**	**718 312**		3/4
	2299.9	**461 898**	15		**2489.9**	**735 401**	22	
	2299.7	**439 064**	14/15		**2484.9**	**485 535**	22	
					2489.9	**735 418**	28	

Raspored artikala na pojedinačnim mjestima u umetku sistemskog kofera služi kao pripomoć. Mogući su i drugi rasporedi kod geometrijski sličnih artikala. Zadržavamo pravo izmjene.



Umetak poklopca
- nije prikladno za: umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202

Model 2202.90

	PJ	Artikl		
	1	**792 190**		



Umetak poklopca
- za primjenu s: sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.9XL

	PJ	Artikl		
	1	**792 183**		



Umetak poklopca
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1

Model 2202.60

	PJ	Artikl		
	1	**796 921**		

Umetak za kofer
Pressgun 6, Pressgun Picco 6
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6-press alat model 2295.4, punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Model 2202.15

	PJ	Artikl		
	1	**792 336**		

Umetak za kofer
Pressgun 4B, Pressgun 4E
- za sljedeće komponente ili namjene: press alat Pressgun 4B s punjačem aku-baterije i Pressgun 4E s mrežnim kabelom
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.5XL

	PJ	Artikl		
	1	**802 097**		

Umetak za kofer
PT1–3
- za sljedeće komponente ili namjene: press alat tip 1, press alat tip 2 (PT2), press alat PT3-H/EH
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.6XL

	PJ	Artikl		
	1	**802 080**		

Umetak za kofer
Picco čeljusti za prešanje
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D⅜–¾

Model 2202.2

	PJ	Artikl		
	1	**792 213**		

Umetak za kofer
PT2 čeljusti za prešanje
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.60

Oprema
6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D⅜–1
Uputa
Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje PT2 (npr. sustavi s metalnim press spojnicama d12–35).
Model 2202.1

	PJ	Artikl		
	1	**792 206**		



Umetak za kofer
PT2 čeljusti za prešanje
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
2 prazna mjesta za d42 – 63
Model 2202.3

	PJ	Artikl		
	1	**792 220**		

Umetak za kofer
press prstenovi
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
Prazna mjesta za koljenaste čeljusti za prešanje P1 i Z1, kao i za do 12 različitih press prstena d12–35 odn. D⅜–1
Model 2202.4

	PJ	Artikl		
	1	**792 237**		



Umetak za kofer
press prstenovi
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 5 različitih press prstena d32–63 ili za press prstene za metalne press spojnice d42–54
Model 2202.5

	PJ	Artikl		
	1	**792 244**		



Umetak za kofer
press prstenovi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 878, 578 671
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 2 različita press prstena d64–76,1
Model 2202.6

	PJ	Artikl		
	1	**792 251**		



Umetak za kofer
press prstenovi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 885, 562 892
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 2 različita press prstena d88,9–108,0
Model 2202.18

	PJ	Artikl		
	1	**793 586**		



Umetak za kofer XL
stezni lanci
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust PT2 artikl 359 232, stezni lanac artikl 359 249, 359 256, 359 263
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.7XL

	PJ	Artikl		
	1	**796 907**		

Umetak za kofer
press prstenovi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema
4 prazna mjesta za press prstenove D1–2 i koljenaste čeljusti Z2
Model 2202.27

	PJ	Artikl		
	1	**798 741**		

Umetak za kofer
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6 B-press alat model 2295.5
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202

Model 2202.14

	PJ	Artikl		
	1	**792 329**		

Umetak za kofer
Geopress K
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Model 2202.7

	PJ	Artikl		
	1	**792 268**		

Umetak za kofer
Smartpress / Pexfit Pro
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sistemski kofer XL model 2202XL, Pexfit Pro-ručni press-alat model 2782.5, škare za cijevi model 5341

Model 2202.10

	PJ	Artikl		
	1	**792 299**		

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
REZAČ CIJEVI

Rezač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2290

za d	PJ	Artikl
6–35	1	**652 128**
6–65	1	**652 135**

Kružni nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2290
- čelik

Model 2290.2

BKS	PJ	Artikl
2	1	**652 876**

BKS = broj komada u setu

Rezač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl
6–42	1	**571 368**
6–63	1	**571 375**

Kružni nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl
6–63	1	**571 801**

Kružni nož
- čelik

Oprema
Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikl
2291.1	✓		1	**140 410**
2291.2		✓	1	**312 497**

RRi = za rezač cijevi “Ridgid” (sivi)
RRe = za rezač cijevi “Rems” (žuti)

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
ŠKARE ZA CIJEVI

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema
Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl
12–25	1	**652 005**

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl
	1	**653 620**

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl
12–25	1	**117 047**

Oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl
	1	**139 230**

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
ODSTRANJIVAČI SRHA

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl
12–54	1	**343 019**

Odstranjivač srha
- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl
64,0–108,0	1	**556 310**

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
ALATI ZA SKIDANJE IZOLACIJE

Prestabo-Alat za skidanje izolacije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-cijev model 1104

Model 1158

za d	PJ	Artikl
15/22	1	**586 553***
18/28	1	**586 560***
35/42	1	**586 577***
54	1	**588 526***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Nož
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-alat za skidanje izolacije model 1158
- čelik

Model 1158.1

za d	BKS	PJ	Artikl
15–28	2	1	**630 201***
35–54	2	1	**630 218***

BKS = broj komada u setu
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
UPUŠTENO GLODALO

Okomiti frezer
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema
Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl
½	1/40	**131 111**

Sakupljač srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980
- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl
	1	**138 783**

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
ALATI ZA SAVIJANJE

Alat za savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	**586 393**		
2,3xd	20	1	**692 919**		

Set alata za unutarnje savijanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	**712 679**		

BKS = broj komada u setu

ALATI ZA SUSTAV PREVISTA

Prevista Dry Plus-Štanca za šine
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema
Kofer

Model 8420

	PJ	Artikl		
	1	**471 866**		

Prevista Dry Plus-Nož za skraćivanje šina
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.1

	PJ	Artikl		
	1	**471 880**		

Prevista Dry Plus-Klin za štancanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.2

	PJ	Artikl		
	1	**471 897**		

REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
AKU-BATERIJE, UREĐAJI ZA PUNJENJE AKU-BATERIJA

Aku-baterija
litij-ionski
- za sljedeće komponente ili namjene: svi Viega aku-baterijski press alati s naponom 18 V
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Oprema
Pokazivač stanja napunjenosti
Model 2488.63

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl		
18	2,5	1	**790 912**		
18	5	1	**790 929**		

U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)

Punjač aku-baterije
za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V
- opremljeno sljedećim komponentama: priključni kabel utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V model 2488.7
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterija model 2488.63

Tehnički podaci
područje ulaznog napona 110 – 250 V AC/50 – 60 Hz; 11,8 – 15,8 V DC
nazivni izlazni napon 18 V DC
Uputa
Kabel mrežnoga priključka mora se zasebno naručiti.
Model 2488.65

	PJ	Artikl		
	1	**790 936**		

Aku-baterija
Makita
- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.8

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl		
14,4	2,6	1	**462 307***		

U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Punjač aku-baterije
Makita
- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.7

U [V]	PJ	Artikl		
230/14,4	1	**462 314***		

U = Napon (V)
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Priključni kabel
utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V
- za primjenu s: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Model 2488.7

	PJ	Artikl		
	1	**797 737**		

Priključni kabel
tip C (CEE7/16) / C7
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Model 2488.67

	PJ	Artikl		
	1	**796 884**		

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

Model 2488.2

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	**707 095**		

U = Napon (V)

REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE

Ulje za održavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: press alat, čeljust za prešanje, press prsten, stezni lanac, koljenasta čeljust za prešanje, Press Booster, pogon press prstena

Model 2499

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
120	1	**667 924**		

Vuna za čišćenje
- za sljedeće komponente ili namjene: čišćenje mjesta lemljenja kod bakrenih cijevi ili lemljenih spojnica, održavanje sistemskih čeljusti za prešanje, steznih lanaca i press prstenova
- bez metala

Model 94961

L	B	PJ	Artikl		
13	6	10/250	**104 412**		

REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR PRIBOR

Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12–54	1	**625 085**		

Megapress-Matrica za označavanje
- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja čeličnih cijevi prema DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za vanjski Ø	PJ	Artikl		
⅜–4	38/44,5/57	1	**799 298**		

Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	**606 121**		

Megapress-Marker
- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa
Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	Artikl		
	5	**750 091**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce

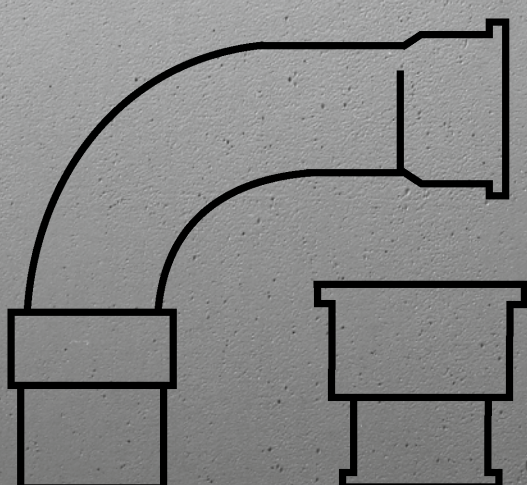

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce s golom ili kromiranom površinom.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža

Brtveni elementi
Vanjski R-navoj tvornički ohrapavljen – moguće postavljanje kudjelje bez grube obrade navoja.

Dimenzije
⅛–4

Uputa
Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce prikladni su za izradu instalacija pitke vode prema normama DIN 1988-200 i EN 806-2 uzimajući u obzir izbor materijala prema normi DIN EN 12502-1 i prema osnovi za procjenu metalnih materijala u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 10226, dio 1, certificirani za instalacije pitke vode prema normi DIN 1988 i za plinske instalacije prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) (imajte u vidu upute na pojedinačnim modelima), ispitano prema DVGW radnim listovima GW 6 i DIN 3523.
Certifikat za navojne fitinge od bronce ili silicijeve bronce prema DVGW reg. br. DV-7401AO2957.

Materijali press spojnica
Bronca: CC499K
Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce
Lukovi, koljena 244
Zidne pločice 245
T-komadi, spojnice 246
Spojnice, prijelazi, Produljenja 247
Navojne spojnice, kape, prirubnice 251

Artikli od mesinga
Čepovi 254

Kromirane spojnice
Lukovi, koljena 255
Zidne pločice 255
T-komadi, spojnice 255
Spojnice, prijelazi 256
Čepovi 259
Dvostruki priključni komadi 259

Spojnica za crijevo 260

Pribor
Rezervni dijelovi 264

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE
LUKOVI, KOLJENA

Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 3090

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
⅛	⅛	10	**441 074**		
¼	¼	10	**317 959**		
⅜	⅜	10	**281 717**		
½	½	10	**269 272**		
½	⅜	10	**320 676**		
¾	¾	10	**269 258**		
¾	½	10	**320 669**		
1	1	5	**269 234**		
1	¾	5	**320 683**		
1¼	1¼	1	**269 210**		
1½	1½	1	**269 197**		
2	2	1	**269 296**		
2½	2½	1	**321 796**		
3	3	1	**650 698**		

Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3092

R	Rp	PJ	Artikl		
¼	¼	10	**318 000**		
⅜	⅜	10	**281 748**		
½	½	10	**264 024**		
¾	¾	10	**264 000**		
1	1	5	**264 048**		
1¼	1¼	1	**264 109**		
1½	1½	1	**264 123**		
2	2	1	**264 147**		
2½	2½	1	**321 710**		
3	3	1	**650 704**		

Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Model 3091

R	PJ	Artikl		
⅜	5	**317 966**		
½	10	**317 973**		
¾	10	**317 980**		
1	5	**317 997**		

Koljeno 45°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 3120

Rp	PJ	Artikl		
⅜	5	**318 048**		
½	5	**320 690**		
¾	5	**320 645**		
1	5	**320 652**		
2	1	**650 728**		

Koljeno 45°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3121

R	Rp	PJ	Artikl		
⅜	⅜	5	**281 755**		
½	½	5	**264 208**		
¾	¾	5	**264 185**		
1	1	5	**264 161**		
1¼	1¼	5	**448 271**		
1½	1½	1	**448 288**		
2	2	1	**650 711**		

Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, R-navoj
- dugačka varijanta

Oprema
Višestrana varijanta

Model 3001

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	**294 571**		
1¼	1¼	1	**294 595**		
1½	1½	1	**294 618**		

Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- dugačka varijanta

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3003

R	PJ	Artikl		
1	1	**294 632***		
1¼	1	**294 656***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

S koljeno
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačenje razmaka kod priključnih ploča za vodomjere (preskok kod 1” = 70 mm, kod 1¼” = 80 mm),
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3004

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	**296 667**		
1¼	1¼	1	**296 643***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE ZIDNE PLOČICE

Zidna pločica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Pričvrsna prirubnica
Model 3471

Rp	PJ	Artikl		
½	5	**259 778**		
¾	10	**441 449**		

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema
Brtva, metalni navojni umetak
Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**116 644**		
½	10	**100 766**		
¾	10	**107 666**		

Čep za tlačnu probu
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Brtva
Model 1516

G	PJ	Artikl		
⅜	10	**107 796**		
½	10/100	**100 124**		
¾	10	**102 746**		

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE
T-KOMADI, SPOJNICE

T-komad
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikl		
⅛	⅛	⅛	5	**441 081**		
¼	¼	¼	10	**318 017**		
⅜	⅜	⅜	10	**281 809**		
½	½	½	10	**264 222**		
½	⅜	½	5	**264 444**		
¾	¾	¾	5	**264 246**		
¾	½	½	5	**362 492**		
¾	½	¾	5	**264 468**		
¾	¾	½	5	**362 508**		
1	1	1	5	**264 260**		
1	½	1	5	**362 515**		
1	¾	1	5	**264 420**		
1	1	½	5	**362 522**		
1¼	1¼	1¼	1	**264 284**		
1¼	½	1¼	1	**650 735**		
1¼	¾	1¼	1	**650 742**		
1½	1½	1½	1	**264 307**		
1½	½	1½	1	**650 759**		
1½	¾	1½	1	**650 766**		
2	2	2	1	**264 321**		
2	1	2	1	**650 773**		
2½	2½	2½	1	**321 734**		
3	3	3	1	**321 727**		

Križni komad
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 3180

Rp	PJ	Artikl		
⅜	5	**318 024**		
½	5	**320 614**		
¾	5	**320 621**		
1	1	**320 638**		

Spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Model 3270

Rp	PJ	Artikl		
⅛	10	**441 395**		
¼	10	**319 137**		
⅜	10	**282 349**		
½	10	**266 585**		
¾	10	**266 554**		
1	10	**266 561**		
1¼	1	**266 578**		
1½	1	**267 766**		
2	1	**267 780**		
2½	1	**271 916**		
3	1	**271 930**		

Reducir spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Model 3240

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
⅜	¼	10	**282 103**		
½	¼	10	**318 031**		
½	⅜	10	**268 879**		
¾	⅜	10	**266 370**		
¾	½	10	**268 862**		
1	½	10	**266 363**		
1	¾	10	**266 356**		
1¼	¾	5	**266 431**		
1¼	1	1	**266 417**		
1½	¾	1	**271 879**		
1½	1	5	**267 520**		
1½	1¼	1	**266 394**		
2	1¼	5	**271 893**		
2	1½	1	**267 544**		
2½	2	1	**271 855**		
3	2½	1	**650 780**		

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE SPOJNICE, PRIJELAZI, PRODULJENJA

Spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode i plina!
Model 3531

G	PJ	Artikl		
¼	10	**322 076**		
⅜	10	**322 113**		
½	10	**322 106**		
¾	10	**322 090**		
1	10	**322 083**		
1¼	1	**322 144**		
1½	1	**322 137**		
2	1	**322 120**		

Dvostruka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3280

R	PJ	Artikl		
⅛	10	**441 401**		
¼	10	**320 416**		
⅜	10	**282 356**		
½	10	**266 592**		
¾	10	**266 615**		
1	10	**266 608**		
1¼	1	**269 135**		
1½	1	**269 111**		
2	1	**269 098**		
2½	1	**321 741**		
3	1	**321 789**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3245

R1	R2	PJ	Artikl		
¼	⅛	10	**441 364**		
⅜	¼	10	**282 127**		
½	¼	10	**319 526**		
½	⅜	10	**266 530**		
¾	⅜	10	**319 113**		
¾	½	10	**266 523**		
1	½	10	**320 287**		
1	¾	10	**266 547**		
1¼	¾	1	**320 119**		
1¼	1	1	**269 173**		
1½	1	1	**321 697**		
1½	1¼	1	**269 159**		
1¾	1½	1	**441 371**		
2	1¼	1	**320 270**		
2	1½	1	**321 680**		
2½	2	1	**650 803**		
3	2½	1	**443 177**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikl		
⅜	½	✓	10	**441 517**		
½	½	✓	1	**449 339**		
½	¾	✓	10	**441 524**		
¾	¾	✓	5	**449 346**		
½	1	✓	1	**446 765**		
¾	1	✓	10	**441 531**		
1	1	✓	5	**446 772**		
1	1¼	✓	10	**446 789**		
1¼	1½	✓	1	**446 796***		
1½	1¾	✓	10	**446 802***		
2	2⅜	✓	1	**441 388***		

mlk = s unutarnjim konusom
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3247

R	G	PJ	Artikl		
⅛	¼	10	**458 775**		
¼	⅜	10	**458 782**		
¼	½	10	**458 799**		
⅜	½	10	**458 805**		
⅜	¾	10	**458 812**		
½	¾	10	**446 833**		
½	1	10	**458 829**		
¾	1	10	**446 840**		
¾	1¼	5	**458 836**		
1	1¼	1	**446 857**		
1	1½	5	**458 843**		
1¼	1½	1	**446 864**		
1½	2	5	**458 850**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3243

G	Rp	mlk	PJ	Artikl		
⅜	¼	✓	10	**441 487**		
½	⅜	✓	10	**446 666**		
¾	½	✓	10	**441 494**		
1	¾	✓	10	**446 673**		
1	1	✓	5	**449 315***		
1¼	1	✓	1	**446 680**		
1½	1¼	✓	1	**446 697***		

mlk = s unutarnjim konusom
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3244

G	Rp	PJ	Artikl		
¾	½	10	**446 734**		
1	¾	5	**446 741**		
1¼	1	1	**446 758**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3241

R	Rp	PJ	Artikl		
¼	⅛	10	**441 104**		
⅜	⅛	10	**441 111**		
⅜	¼	10	**281 823**		
½	⅛	10	**441 098**		
½	¼	10	**319 076**		
½	⅜	10	**266 516**		
¾	¼	10	**320 409**		
¾	⅜	10	**266 509**		
¾	½	10	**266 493**		
1	⅜	10	**266 455**		
1	½	10	**266 486**		
1	¾	10	**266 479**		
1¼	½	1	**267 582**		
1¼	¾	5	**267 568**		
1¼	1	5	**266 462**		
1½	½	1	**267 742**		
1½	¾	5	**267 728**		
1½	1	10	**267 605**		
1½	1¼	10	**267 704**		
2	½	1	**317 089**		
2	¾	1	**267 681**		
2	1	1	**267 667**		
2	1¼	1	**267 643**		
2	1½	1	**267 629**		
2½	1	1	**321 772**		
2½	1¼	1	**321 765**		
2½	1½	1	**321 864**		
2½	2	1	**322 533**		
3	1½	1	**321 840**		
3	2	1	**321 857**		
3	2½	1	**321 871**		
4	3	1	**321 888**		

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	PJ	Artikl		
⅛	¼	10	**441 128**		
⅛	⅜	10	**441 135**		
¼	⅜	10	**322 540**		
⅜	½	10	**322 564**		
⅜	¾	10	**322 557**		
½	⅜	10	**319 083**		
½	¾	10	**320 423**		
½	1	10	**320 430**		
½	1¼	10	**650 889**		
¾	½	10	**441 142**		
¾	1	10	**335 311**		
¾	1¼	10	**441 357**		
¾	1½	10	**650 841***		
1	1¼	10	**359 348**		
1	1½	10	**650 858**		
1	2	1	**650 872**		
1¼	1½	10	**650 865**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
¼	40	1	**441 456**		
¼	60	1	**441 463**		
¼	80	1	**441 470**		
¼	100	1	**441 555**		
⅜	40	10	**282 400**		
⅜	60	10	**282 417**		
⅜	80	5	**282 424**		
⅜	100	5	**282 431**		
⅜	120	5	**282 448**		
⅜	150	1	**282 455***		
⅜	200	1	**282 462***		
½	40	10	**267 308**		
½	50	10	**650 896**		
½	60	10	**267 315**		
½	70	5	**449 216**		
½	80	5	**267 322**		
½	90	5	**650 919**		
½	100	5	**267 339**		
½	110	5	**650 926**		
½	120	5	**267 346**		
½	140	5	**319 700**		
½	150	5	**267 353**		
½	160	1	**319 717**		
½	180	1	**319 724**		
½	200	5	**267 377**		
¾	40	10	**267 384**		
¾	50	10	**650 933**		
¾	60	10	**267 391**		
¾	70	10	**650 940**		
¾	80	5	**267 407**		
¾	90	10	**650 957**		
¾	100	5	**267 414**		
¾	110	5	**650 964**		
¾	120	5	**267 421**		
¾	140	1	**318 413**		
¾	150	1	**267 438**		
¾	160	1	**318 420**		
¾	180	1	**318 437**		
¾	200	1	**267 445**		
1	40	5	**267 247**		
1	50	5	**650 971**		
1	60	5	**267 254**		
1	70	5	**650 988**		
1	80	5	**267 261**		
1	90	5	**650 995**		
1	100	5	**267 278**		
1	110	5	**651 008**		
1	120	5	**267 285**		
1	150	1	**267 292**		
1	200	1	**319 694**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
1¼	50	5	**651 015**		
1¼	60	5	**318 482**		
1¼	70	5	**651 022***		
1¼	80	5	**318 499**		
1¼	90	5	**651 039***		
1¼	100	5	**318 505**		
1¼	110	5	**651 046***		
1¼	120	5	**318 512**		
1¼	150	1	**318 529**		
1¼	200	1	**318 536**		
1½	50	5	**651 053**		
1½	60	5	**319 755**		
1½	70	5	**651 060***		
1½	80	5	**319 762**		
1½	90	5	**651 077***		
1½	100	5	**319 779**		
1½	120	1	**319 786**		
1½	150	1	**319 748**		
1½	200	1	**319 731**		
2	50	5	**651 084**		
2	60	5	**319 847**		
2	70	5	**651 091***		
2	80	5	**319 830**		
2	90	1	**651 107***		
2	100	5	**319 823**		
2	120	1	**319 816**		
2	150	1	**319 809**		
2	200	1	**319 793**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca

Oprema
Višekutno udubljenje

Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke vode i plina!

Model 3535

G	L	PJ	Artikl		
⅜	40	5	**319 670**		
⅜	60	5	**319 267**		
⅜	80	5	**319 335**		
⅜	100	5	**319 281**		
⅜	120	5	**319 687***		
½	40	5	**319 274**		
½	60	5	**319 366**		
½	80	5	**319 359**		
½	100	5	**319 342**		
½	120	5	**319 656***		
¾	40	5	**319 328**		
¾	60	5	**319 298**		
¾	80	5	**319 304**		
¾	100	5	**319 311**		
1	40	5	**319 250**		
1	60	5	**319 243**		
1	80	5	**319 236**		
1	100	5	**319 229**		
1	120	5	**319 649***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Produžetak
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Višekutno udubljenje
Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl		
⅜	⅜	10		10	**440 312**[1]		
⅜	⅜	15		10	**354 923**		
⅜	⅜	20		10	**354 930**		
⅜	⅜	25		10	**354 947**		
⅜	⅜	30		10	**354 954**		
⅜	⅜	40		5	**359 539**		
⅜	⅜	50	✓	5	**359 553**		
½	½	12,5		10	**364 854**[1]		
½	½	15		10	**651 121**[1]		
½	½	17,5		10	**354 961**		
½	½	20		10	**354 978**		
½	½	25		10	**354 985**		
½	½	30		10	**354 992**		
½	½	40		10	**355 005**		
½	½	50	✓	10	**355 012**		
½	½	65	✓	10	**357 221**		
½	½	80	✓	10	**357 238**		
½	½	100	✓	5	**357 245**		
½	½	120		5	**440 299**		
½	½	150		5	**440 305**		
¾	¾	12,5		10	**440 558**[1]		
¾	¾	15		10	**364 861**[1]		
¾	¾	20		10	**355 029**		
¾	¾	25		10	**355 036**		
¾	¾	30		10	**355 043**		
¾	¾	40		10	**355 050**		
¾	¾	50	✓	10	**357 252**		
¾	¾	65	✓	1	**357 269**		
¾	¾	80	✓	1	**359 584**		
¾	¾	100	✓	1	**359 577**		
1	1	15		10	**440 572**[1]		
1	1	20		10	**440 589**[1]		
1	1	25		10	**357 184**		
1	1	30		10	**357 191**		
1	1	40		10	**357 207**		
1	1	50		10	**357 214**		
1	1	65		5	**440 596**		
1	1	80		5	**440 466**		
1	1	100		5	**440 473**		
1¼	1¼	20		10	**440 497**[1]		
1¼	1¼	25		5	**440 503**		
1¼	1¼	30		5	**440 510**		
1¼	1¼	40		5	**440 527**		
1¼	1¼	50		5	**440 534**		

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti
[1)] bez DVGW ispitnog znaka

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE NAVOJNE SPOJNICE, KAPE, PRIRUBNICE

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 3334

R	PJ	Artikl		
⅜	5	**320 188**		
½	5	**320 195**		
¾	5	**320 201**		
1	5	**320 218**		

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 3344

R	PJ	Artikl		
⅜	10	**446 871***		
½	10	**446 888**		
¾	5	**446 895**		
1	5	**446 901**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 3330

Rp	PJ	Artikl
¼	5	**441 432**
⅜	1	**282 363**
½	1	**271 022**
¾	1	**271 039**
1	1	**271 046**
1¼	1	**271 053**
1½	1	**271 060**
2	1	**271 077**
2½	1	**651 138**
3	1	**651 145**

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 3340

Rp	PJ	Artikl
¼	5	**449 414***
⅜	10	**446 925***
½	10	**446 932**
¾	5	**446 949**
1	5	**446 956**
1¼	5	**446 963**
1½	1	**446 970**
2	1	**446 987**

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 3331

R	Rp	PJ	Artikl
⅜	⅜	1	**282 370**
½	½	1	**271 374**
¾	¾	1	**271 367**
1	1	1	**271 350**
1¼	1¼	1	**271 343**
1½	1½	1	**271 336**
2	2	1	**271 329**
2½	2½	1	**651 152**
3	3	1	**651 169***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 3341

R	Rp	PJ	Artikl
⅜	⅜	5	**446 994**
½	½	10	**447 007**
¾	¾	10	**447 014**
1	1	5	**447 021**
1¼	1¼	5	**447 038**
1½	1½	1	**447 045**
2	2	1	**447 052**

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 3098

R	Rp	PJ	Artikl
⅜	⅜	1	**148 041**
½	½	1	**145 804**

Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 3088

R	Rp	PJ	Artikl
½	½	10	**348 663**
¾	¾	10	**348 670**
1	1	5	**348 687**
1¼	1¼	5	**348 694**
1½	1½	1	**348 700**
2	2	1	**348 717**

Priključna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 3335

R	G	PJ	Artikl
⅜	½	1	**320 225**
½	¾	1	**320 232**
¾	1	1	**320 249**
1	1¼	1	**320 256**
1¼	1½	1	**319 618**
1½	1¾	1	**319 625**
2	2⅜	1	**319 632**

Sanpress XL-Prirubnica
PN 16
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PJ	Artikl
65	2½	1	**641 597**
80	3	1	**641 603**
100	4	1	**641 610**

Čep
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema
Četverostrana izvedba
Model 3291

R	PJ	Artikl
¼	10	**320 072**
⅜	10	**281 847**
½	10	**266 646**
¾	10	**266 639**
1	10	**266 622**
1¼	5	**268 237**
1½	5	**268 190**
2	5	**268 213**
2½	1	**321 758**

Čep
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema
Četverostrana izvedba, vanjski rub
Model 3290

R	PJ	Artikl
⅛	10	**441 425**
¼	10	**320 133**
⅜	10	**320 096**
½	10	**320 102**
¾	10	**320 089**
1	10	**320 294**
1¼	5	**322 175**
1½	5	**322 168**
2	5	**322 151**

Kapa
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3301

Rp	PJ	Artikl
¼	10	**319 151**
⅜	10	**281 854**
½	10	**266 660**
¾	10	**266 653**
1	10	**268 367**
1¼	1	**268 305**
1½	1	**268 329**
2	1	**268 343**

Produžetak za slavinu
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Čep, višekutno udubljenje
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl
½	½	50	✓	10	**320 263**

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti

ARTIKLI OD MESINGA
ČEPOVI

Čep
- mesing
- G-navoj

Oprema
Četverostrana izvedba
Model 1751

G	PJ	Artikl		
⅛	10	**106 676**		
¼	10	**102 173**		
⅜	10	**101 756**		
½	10	**100 797**		
¾	10	**101 626**		
1	10	**102 883**		
1½	10	**106 584**		

Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema
Imbus vijak
Model 1516.512

G	PJ	Artikl		
½	10	**105 419**		

Šesterostrana matica
- mesing
- G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1911

G	PJ	Artikl		
⅛	5	**117 290**		
¼	5	**109 264**		
⅜	10	**104 696**		
½	10	**102 241**		
¾	10	**103 347**		
1	10	**106 195**		
1¼	5	**113 391**		
1½	5	**120 115**		
2	5	**128 302**		

KROMIRANE SPOJNICE LUKOVI, KOLJENA

Koljeno 90° u/u
- mesing
- Rp-navoj

Model 1612

Rp	VCR	PJ	Artikl		
⅜	✓	10	**112 639**		
½	✓	10	**105 600**		
¾	✓	5	**112 141**		
1	✓	5	**124 397***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 90° v/u
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1613

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
¼	¼	✓	10	**135 935**		
⅜	⅜	✓	10	**106 645**		
½	½	✓	10	**102 586**		
¾	¾	✓	5	**107 758**		
1	1	✓	5	**121 457***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 90° v/v
- mesing
- R-navoj

Model 1611

R	VCR	PJ	Artikl		
⅜	✓	10	**125 059***		
½	✓	10	**110 680**		
¾	✓	10	**131 586***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 45° v/u
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj

Model 1615

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
½	½	✓	5	**115 555**		

VCR = kromirano

KROMIRANE SPOJNICE ZIDNE PLOČICE

Zidna pločica
- mesing
- Rp-navoj

Model 1421

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
½	½	✓	10	**109 158**		
½	⅜	✓	1	**113 209***		
¾	¾	✓	5	**127 800**		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KROMIRANE SPOJNICE T-KOMADI, SPOJNICE

T-komad u/u/u
- mesing
- Rp-navoj

Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	VCR	PJ	Artikl		
⅜	⅜	⅜	✓	10	**114 275**		
½	½	½	✓	10	**105 525**		
¾	¾	¾	✓	5	**111 762**		
1	1	1	✓	5	**130 190***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3270

Rp	VCR	PJ	Artikl		
⅜	✓	5	**447 755**		
½	✓	5	**447 762**		
¾	✓	5	**447 779**		
1	✓	1	**447 786***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Reducir spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3240

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
⅜	¼	✓	5	**447 809***		
½	⅜	✓	5	**447 816**		
¾	½	✓	5	**447 823**		
1	½	✓	5	**447 830***		
1	¾	✓	5	**447 847***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KROMIRANE SPOJNICE
SPOJNICE, PRIJELAZI

Dvostruka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3280

R	VCR	PJ	Artikl		
¼	✓	5	**447 885**		
⅜	✓	5	**447 892**		
½	✓	5	**447 908**		
¾	✓	5	**447 915**		
1	✓	5	**447 922***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3246

R	G	VCR	mlk	PJ	Artikl		
⅜	½	✓	✓	5	**448 219**		
½	¾	✓	✓	10	**448 226**		
½	1	✓	✓	1	**448 233***		
1	1¼	✓	✓	1	**448 257***		

VCR = kromirano
mlk = s unutarnjim konusom
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3247

R	G	VCR	PJ	Artikl		
¼	⅜	✓	10	**458 867***		
⅜	½	✓	10	**458 874**		
⅜	¾	✓	10	**458 881**		
½	¾	✓	5	**448 189**		
¾	1	✓	1	**448 196**		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta
Model 3244

G	Rp	VCR	PJ	Artikl		
¾	½	✓	5	**448 264**		

VCR = kromirano

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 3241

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
¼	⅛	✓	1	**447 946***		
⅜	⅛	✓	5	**447 953***		
⅜	¼	✓	5	**447 960**		
½	⅛	✓	1	**447 977***		
½	¼	✓	5	**447 984**		
½	⅜	✓	10	**447 991**		
¾	⅜	✓	5	**448 011**		
¾	½	✓	10	**448 028**		
1	½	✓	5	**448 042***		
1	¾	✓	5	**448 059**		
1¼	1	✓	1	**448 073***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
⅛	¼	✓	1	**448 097***		
⅛	⅜	✓	1	**448 103***		
¼	⅜	✓	5	**448 110***		
⅜	½	✓	10	**448 127**		
⅜	¾	✓	5	**448 134***		
½	⅜	✓	5	**448 141**		
½	¾	✓	10	**448 158**		
¾	½	✓	5	**448 165***		
¾	1	✓	5	**448 172**		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3251

G	M	VCR	PJ	Artikl		
¾v	22x1i	✓	5	**448 295**		

VCR = kromirano

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3252

G	M	VCR	PJ	Artikl		
½v	22x1i	✓	5	**448 318**		
½u	22x1a	✓	5	**448 332**		
¾u	22x1a	✓	10	**448 325**		

VCR = kromirano

Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- M navoj, G-navoj

Oprema
Plosnata brtva EPDM
Model 3253

G	M	VCR	PJ	Artikl		
½v	24x1a	✓	5	**448 356**		
¾v	24x1a	✓	10	**448 349**		

VCR = kromirano

Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	VCR	PJ	Artikl		
⅜	40	✓	5	**447 465***		
⅜	60	✓	1	**447 472***		
⅜	80	✓	1	**447 489***		
⅜	100	✓	1	**447 496***		
½	40	✓	10	**447 526**		
½	60	✓	10	**447 533**		
½	80	✓	10	**447 540**		
½	100	✓	5	**447 557**		
½	120	✓	5	**447 564***		
½	150	✓	1	**447 571***		
½	200	✓	1	**447 588***		
¾	40	✓	5	**447 595**		
¾	60	✓	5	**447 601**		
¾	80	✓	1	**447 618**		
¾	100	✓	1	**447 625**		
¾	120	✓	1	**447 632***		
¾	150	✓	1	**447 649***		
¾	200	✓	1	**447 656***		
1	40	✓	1	**447 663***		
1	80	✓	1	**447 687***		
1	100	✓	1	**447 694***		
1	120	✓	1	**447 700***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Produžetak za slavinu
- bronca ili silicijeva bronca
- unutarnji G-navoj, vanjski G-navoj

Oprema
Navoj ohrapavljen, višekutno udubljenje

Model 3526

G	L	VCR	PJ	Artikl		
⅜	10	✓	10	**448 769**		
⅜	15	✓	10	**447 076**[1]		
⅜	20	✓	10	**447 083**[1]		
⅜	25	✓	10	**447 090**[1]		
⅜	30	✓	10	**447 106**[1]		
⅜	40	✓	5	**447 113**[1]		
⅜	50	✓	5	**447 120**[1]		
½	10	✓	10	**447 151**[1]		
½	15	✓	10	**447 168**[1]		
½	20	✓	10	**447 175**[1]		
½	25	✓	10	**447 182**[1]		
½	30	✓	10	**447 199**[1]		
½	40	✓	10	**447 205**[1]		
½	50	✓	10	**447 212**[1]		
½	65	✓	5	**447 229**[1]		
½	80	✓	5	**447 236**[1]		
½	100	✓	5	**447 243**[1]		
¾	10	✓	5	**447 274**[1]		
¾	15	✓	10	**447 281**[1]		
¾	20	✓	10	**447 298**[1]		
¾	25	✓	10	**447 304**[1]		
¾	30	✓	10	**447 311**[1]		
¾	40	✓	10	**447 328**[1]		
¾	50	✓	10	**447 335**[1]		
¾	65	✓	5	**447 342**[1]		
¾	80	✓	5	**447 359**[1]		
¾	100	✓	5	**447 366**[1]		
1	20	✓	1	**447 380***		
1	30	✓	1	**447 403***		

VCR = kromirano
[1] dugi unutarnji navoj
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KROMIRANE SPOJNICE
ČEPOVI

Čep
- mesing
- G-navoj

Oprema
Četverostrana izvedba
Model 1751

G	VCR	PJ	Artikl		
⅛	✓	10	**155 735***		
¼	✓	10	**137 649***		
⅜	✓	10	**108 472**		
½	✓	10	**105 099**		
¾	✓	10	**113 797**		
1	✓	5	**124 465***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Kapa
- mesing
- G-navoj
- izvršena toplinska obrada (popuštanje)

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1761

G	VCR	PJ	Artikl		
⅜	✓	10	**107 741**		
½	✓	10	**107 734**		
¾	✓	10	**106 782**		
1	✓	5	**120 092**		

VCR = kromirano

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: zaštita slijepih vodova, rozeta za slavinu ID20,5
- mesing
- G-navoj

Oprema
Četverostrana izvedba
Model 1752

G	VCR	PJ	Artikl		
⅜	✓	10	**110 123***		
½	✓	10	**102 814**		
¾	✓	10	**112 592***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KROMIRANE SPOJNICE
DVOSTRUKI PRIKLJUČNI KOMADI

Dvostruki priključni komad
- mesing
- G-navoj, 2 RP-navojem

Model 1641

Rp1	G	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
½	½	½	✓	5	**106 881**		

VCR = kromirano

Šesterostrana matica
- mesing
- G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1911

G	VCR	PJ	Artikl		
¼	✓	10	**140 083***		
⅜	✓	10	**108 144**		
½	✓	10	**108 670**		
¾	✓	10	**117 313**		
1	✓	5	**139 162**		
2	✓	1	**134 945***		

VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

SPOJNICA ZA CRIJEVO

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica
Model 1811

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
⅜	½	✓	5	**123 505**		
½	¾	✓	5	**105 327**		
¾	1	✓	5	**116 026*[1]**		
1	1¼	✓	5	**142 483[1]**		
⅜	½		5	**109 318**		
½	¾		5	**101 473**		
¾	1		5	**104 276[1]**		
1	1¼		5	**112 325[1]**		
1¼	1½		2	**127 909*[1]**		
1½	1¾		2	**151 638*[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
[1)] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brazdana preturna matica
Model 1812

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
½	¾	✓	5	**117 696***		
⅜	½		5	**129 323**		
½	¾		5	**109 073**		
¾	1		5	**111 793**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema
Preturna matica s pritegom
Model 1813

ID	G	PJ	Artikl		
½	¾	10	**107 949**		
¾	1	10	**126 360**		

ID = za unutarnji promjer crijeva

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem, s reduciranim presjekom

Oprema
Brazdana preturna matica
Model 1814

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
⅜	¾	✓	5	**124 779**		
½	1	✓	5	**124 755*[1]**		
⅜	¾		5	**113 322**		
½	1		5	**110 642[1]**		
¾	1¼		5	**129 798[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
[1)] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica
Model 1817

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
½	½	✓	5	**121 723***		
¾	¾	✓	5	**131 807***		
½	½		5	**111 717**		
¾	¾		5	**114 008**		
1	1		5	**124 694**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica (navoj za perlator M22)
Model 1819

ID	M	VCR	PJ	Artikl		
½	22x1a	✓	10	**106 843**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano

Navojna spojnica za crijevo
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica
Model 1821

ID	G	PJ	Artikl		
⅜	½	10	**137 533**		
½	¾	10	**113 384***		
¾	1	10	**120 023*[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
[1] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica, plosnata brtva EPDM, višestrana varijanta
Model 1831

R	ID	G	PJ	Artikl		
⅜	⅜	½	10	**124 878**		
½	½	¾	10	**105 648**		
¾	¾	1	10	**109 707[1]**		
1	1	1¼	5	**112 318[1]**		
1½	1½	1¾	1	**128 739*[1]**		
2	2	2⅜	1	**138 653*[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
[1] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brazdana preturna matica, višestrana varijanta
Model 1832

R	ID	G	PJ	Artikl		
⅜	⅜	½	10	**122 416**		
½	½	¾	10	**104 498**		
¾	¾	1	10	**108 816**		
1	1	1¼	5	**110 734[1]**		
1¼	1¼	1½	1	**119 454[1]**		
1½	1½	1¾	1	**125 219[1]**		
2	2	2⅜	1	**131 432[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
[1] višestrana matica

Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Brazdana preturna matica, plosnata brtva EPDM, višestrana varijanta
Model 1841

Rp	ID	G	PJ	Artikl		
⅜	⅜	½	10	**145 026***		
½	½	¾	10	**119 690***		
¾	¾	1	10	**126 568*[1]**		
1¼	1¼	1½	1	**150 761*[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
[1] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Brazdana preturna matica, višestrana varijanta
Model 1842

Rp	ID	G	PJ	Artikl		
⅜	⅜	½	10	**145 699**		
½	½	¾	10	**121 013**		
¾	¾	1	10	**125 646[1]**		
1	1	1¼	5	**127 916[1]**		
1¼	1¼	1½	1	**151 232[1]**		
1½	1½	1¾	1	**154 325*[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
[1] višestrana matica
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Tuljak za crijevo
- mesing
- R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1845

R	ID	VCR	PJ	Artikl		
¼	¼	✓	5	**140 540***		
⅜	⅜	✓	10	**131 067*[1]**		
½	½	✓	5	**120 702[1]**		
¾	¾	✓	10	**137 212[1]**		
⅛	⅛		5	**112 097**		
¼	¼		5	**110 598**		
⅜	⅜		10	**105 112[1]**		
½	½		10	**101 442**		
¾	¾		10	**102 548[1]**		
1	1		10	**104 467[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
[1)] višestrana izvedba
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Tuljak za crijevo
- mesing
- Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1846

Rp	ID	VCR	PJ	Artikl		
¼	¼	✓	10	**125 431***		
⅜	⅜	✓	10	**135 393*[1]**		
½	½	✓	10	**136 185[1]**		
¾	¾	✓	5	**145 781[1]**		
⅛	⅛		5	**129 606**		
¼	¼		5	**130 084**		
⅜	⅜		10	**112 479[1]**		
½	½		10	**105 679**		
¾	¾		10	**111 106[1]**		
1	1		10	**118 105[1]**		

ID = za unutarnji promjer crijeva
VCR = kromirano
[1)] višestrana izvedba
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Spojnica za crijevo
- mesing
- teška izvedba

Model 1852

ID	PJ	Artikl		
⅜	10	**124 007**		
½	10	**110 925**		
¾	10	**108 632**		
1	5	**130 701**		

ID = za unutarnji promjer crijeva

Vrtna prskalica
- mesing

Model 1855

ID	PJ	Artikl		
½	10	**114 251***		
¾	5	**118 266***		

ID = za unutarnji promjer crijeva
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Obujmica za crijevo
- pocinčani čelik

Oprema
Beskonačni vijak
Model 1853

d	ID	PJ	Artikl		
10–16	¼	100	**112 721**		
12–22	½	100	**103 330**		
16–27	¾	1000	**104 580**		
35–50	1½	50	**114 039**		

ID = za unutarnji promjer crijeva

Tuljak za crijevo
- za sljedeće komponente ili namjene: spojnice s plosnatim i s konusnim brtvećim navojem
- mesing

Model 1822-260

G	ID	PJ	Artikl		
½	⅜	1	**132 767**		
¾	½	1	**118 518**		
1	¾	1	**124 243***		

ID = za unutarnji promjer crijeva
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Preturna matica
- mesing
- G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1121-654

G	d	PJ	Artikl		
½	16,7	1	**110 208**		
¾	22	1	**107 895**		
1	26,8	1	**105 709**		
1¼	33,8	1	**103 811**		
1½	42,4	1	**115 531**		
2	50,5	1	**119 492**		

Preturna matica
- mesing
- G-navoj

Model 1811-654

G	PJ	Artikl		
½	1	**118 860**		
¾	1	**110 185**		
1	1	**117 085**[1]		

[1)] višestrana izvedba

PRIBOR
REZERVNI DIJELOVI

Okomiti frezer
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
½	1/40	**131 111**		

Sakupljač srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980
- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl		
	1	**138 783**		

Nož
- može se upotrebljavati na obje strane

Model 94980.1-584

	PJ	Artikl		
	1	**146 405**		

CJEVOVODNA TEHNIKA

Lemne spojnice

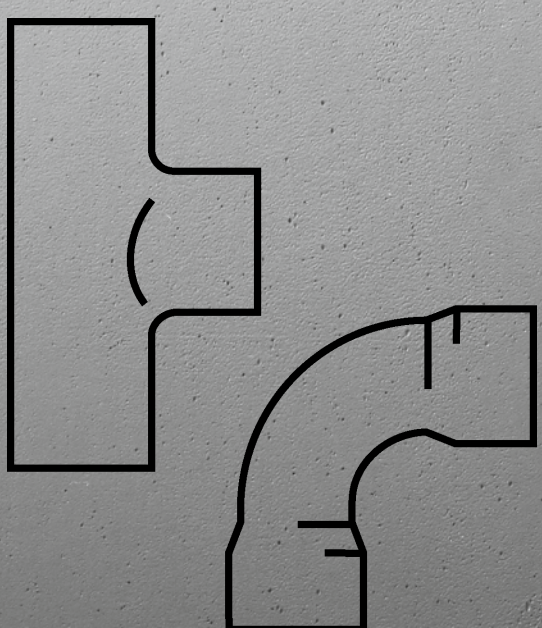

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Lemne spojnice od bronce i bakra za bakrene cijevi.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, oznake certifikata (DVGW), oznaka kakvoće RAL-GZ 641/3 (za d12–54)

Dimenzije
d6–108,0

Uputa - norme i certifikati
Brončane spojnice prema DVGW radnom listu GW 6.
Bakrene spojnice prema radnom listu DVGW GW 8 prikladne za bakrene cijevi prema radnom listu DVGW GW 392.
Sporazum o preuzimanju jamstva za bakrene i brončane spojnice i brončane zidne provodnice koje pružaju njemački Središnji savez za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (ZVSHK) i Savezna industrijska udruga za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (BHKS).
Certifikat za brončane spojnice prema DVGW reg. br. DV-7401AO2956.
Certifikat za bakrene spojnice prema DVGW reg. br. DV-7411AO2955.
Modeli koljena 95090 i 95092 nisu dopušteni za primjenu u instalacijama pitke vode i plinskim instalacijama.

Materijali press spojnica
Bakar: 99,9 % Cu-DHP
Bronca: CC499K

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Lukovi, koljena 268
T-komadi 270
Križni T-komadi 272
Prijelazni komadi / koljena 272
Spojnice 274
Redukcije 275
Navojne spojnice 276
Kape, čepovi 279
Zidne pločice 279
Montažne jedinice 280
Zidne provodnice 282
Pojedinačni dijelovi 283

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

LUKOVI, KOLJENA

Koljeno 90°
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95002A

Cu	d	PJ	Artikl		
	6	10	**122 645**		
	8	10	**109 288**		
	10	10	**102 494**		
✓	12	10	**100 513**		
✓	14	10	**467 463**		
✓	15	10/500	**100 018**		
✓	16	10	**467 470**		
✓	18	10/250	**100 148**		
✓	22	10/250	**100 063**		
✓	28	10/100	**100 193**		
✓	35	10/50	**101 046**		
✓	42	10	**102 777**		
✓	54	10	**104 115**		
	64,0	1	**119 829**		
	76,1	1	**125 080**		
	88,9	1	**127 077**		
	108,0	1	**138 431**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm

Koljeno 90°
- bakar
- priključak za lemljenje, utični završni komad

Model 95001A

Cu	d	PJ	Artikl		
	8	10	**117 184**		
	10	10	**105 136**		
✓	12	10	**101 510**		
✓	14	10	**465 742**		
✓	15	10/250	**100 155**		
✓	16	10	**467 456**		
✓	18	10/250	**100 575**		
✓	22	10/250	**100 391**		
✓	28	10/100	**100 827**		
✓	35	10	**103 415**		
✓	42	5	**108 052**		
✓	54	5	**112 028**		
	64,0	1	**594 350**		
	76,1	1	**634 254**		
	88,9	1	**634 261***		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 45°
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95041

Cu	d	PJ	Artikl		
	10	10	**110 420**		
✓	12	10	**103 309**		
✓	14	10	**467 500**		
✓	15	10/250	**100 483**		
✓	16	10	**467 517**		
✓	18	10/250	**101 077**		
✓	22	10/250	**100 704**		
✓	28	10/100	**101 459**		
✓	35	10	**104 016**		
✓	42	5	**108 823**		
✓	54	5	**112 196**		
	64,0	1	**138 394**		
	76,1	1	**144 043**		
	88,9	1	**144 425**		
	108,0	1	**158 071**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm

Koljeno 45°
- bakar
- priključak za lemljenje, utični završni komad

Model 95040

Cu	d	PJ	Artikl		
	10	10	**109 325**		
✓	12	10	**103 019**		
✓	14	10	**467 487**		
✓	15	10/250	**100 292**		
✓	16	10	**467 494**		
✓	18	10/250	**100 773**		
✓	22	10/250	**100 605**		
✓	28	10/100	**101 336**		
✓	35	10	**104 955**		
✓	42	5	**110 338**		
✓	54	5	**114 916**		
	64,0	1	**594 244**		
	76,1	1	**633 837**		
	88,9	1	**633 844***		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 180°
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95060

d	PJ	Artikl		
10	10	**117 542**		
12	10	**121 785**		
15	10	**115 951**		
18	10	**113 445**		
22	10	**121 518**		
28	10	**128 029**		

Nadvoj
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95085

Cu	d	PJ	Artikl		
✓	15	10	**102 159**		
✓	18	10	**104 672**		
✓	22	10	**103 798**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm

Nadvoj
- bakar
- priključak za lemljenje, utični završni komad

Model 95086

Cu	d	PJ	Artikl		
✓	12	10	**107 864***		
✓	15	10	**102 012**		
✓	18	10	**104 481**		
✓	22	10	**105 396**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 90°
mali radijus
u/u
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95090

NF	d1	d2	PJ	Artikl		
✓	8	8	10	**107 901**		
✓	10	10	10	**103 132**		
✓	12	12	10	**100 803**		
✓	14	14	10	**467 524**		
	15	12	10	**116 897***		
✓	15	15	10/500	**100 094**		
✓	16	16	10	**467 531**		
✓	18	18	10/250	**100 452**		
✓	22	22	10/250	**100 278**		
✓	28	28	10/100	**100 711**		
✓	35	35	10	**103 088**		
✓	42	42	5	**106 416**		
✓	54	54	5	**109 905**		
	64,0	64,0	1	**594 411**		
	76,1	76,1	1	**594 428**		
	88,9	88,9	1	**594 435***		
	108,0	108,0	1	**594 442***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Koljeno 90°
- bakar
- priključak za lemljenje, utični završni komad

Model 95092

d	PJ	Artikl		
8	10	**113 773**		
10	10	**108 700**		
12	10	**102 920**		
14	10	**467 548**		
15	10/250	**100 414**		
16	10	**467 555**		
18	10/250	**101 169**		
22	10/100	**100 933**		
28	10/100	**102 067**		
35	10	**107 079**		
42	5	**113 995**		
54	5	**118 891**		

T-KOMADI

T-komad
- bakar
- priključci za lemljenje

Model 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
		6	6	6	10	**107 475**		
		8	6	8	10	**128 968**		
	✓	8	8	8	10	**105 747**		
		10	6	10	10	**120 009**		
	✓	10	10	10	10	**104 092**		
	✓	12	8	12	10	**136 635**		
	✓	12	10	12	10	**109 745**		
✓	✓	12	12	12	10	**101 435**		
✓	✓	14	12	12	10	**584 412***		
✓	✓	14	12	14	10	**467 586**		
✓	✓	14	14	12	10	**584 429***		
✓	✓	14	14	14	10	**467 562**		
✓	✓	14	16	14	10	**584 436***		
	✓	15	8	15	10	**120 245**		
	✓	15	10	15	10	**106 355**		
✓	✓	15	12	12	10	**103 569**		
✓	✓	15	12	15	10	**101 848**		
✓	✓	15	15	12	10	**104 863**		
✓	✓	15	15	15	10/250	**100 131**		
✓	✓	15	18	15	10	**103 200**		
✓	✓	15	22	15	10	**105 143**		
✓	✓	16	12	14	10	**584 443***		
✓	✓	16	12	16	10	**467 593**		
✓	✓	16	14	12	10	**584 962***		
✓	✓	16	14	14	10	**584 955**		
✓	✓	16	14	16	10	**467 609**		
✓	✓	16	16	16	10	**467 579**		
✓	✓	16	18	14	10	**584 979**		
✓	✓	16	18	16	10	**584 986***		
✓	✓	18	12	12	10	**120 122**		
✓	✓	18	12	15	10	**107 413**		
✓	✓	18	12	18	10	**103 606**		
✓	✓	18	14	14	10	**584 993**		
✓	✓	18	14	16	10	**585 006***		
✓	✓	18	14	18	10	**467 616**		
✓	✓	18	15	15	10/250	**101 053**		
✓	✓	18	15	18	10/250	**100 582**		
✓	✓	18	16	14	10	**585 013***		
✓	✓	18	16	16	10	**585 020**		
✓	✓	18	16	18	10	**467 623**		
✓	✓	18	18	12	10	**114 565**		
✓	✓	18	18	14	10	**585 037**		
✓	✓	18	18	15	10/100	**102 890**		
✓	✓	18	18	16	10	**585 044***		
✓	✓	18	18	18	10/250	**100 612**		
✓	✓	18	22	18	10	**104 689**		
✓	✓	22	12	22	10	**104 733**		
✓	✓	22	14	18	10	**592 585***		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

T-komad
- bakar
- priključci za lemljenje

Model 95130

Cu	NF	d1	d2	d3	PJ	Artikl		
✓	✓	22	14	22	10	**467 630**		
✓	✓	22	15	15	10/100	**101 725**		
✓	✓	22	15	18	10	**102 944**		
✓	✓	22	15	22	10/250	**100 445**		
✓	✓	22	16	16	10	**585 051**		
✓	✓	22	16	18	10	**585 068***		
✓	✓	22	16	22	10	**467 647**		
✓	✓	22	18	15	10	**105 297**		
✓	✓	22	18	16	10	**585 075***		
✓	✓	22	18	18	10/100	**103 217**		
✓	✓	22	18	22	10/100	**101 497**		
✓	✓	22	22	14	10	**585 082**		
✓	✓	22	22	15	10	**102 456**		
✓	✓	22	22	16	10	**585 099***		
✓	✓	22	22	18	10	**104 702**		
✓	✓	22	22	22	10/100	**100 476**		
✓	✓	22	28	22	10	**105 204**		
✓	✓	28	12	28	10	**114 183**		
✓	✓	28	15	22	10	**106 737**		
✓	✓	28	15	28	10/100	**101 619**		
✓	✓	28	18	18	10	**114 947**		
✓	✓	28	18	22	10	**109 219**		
✓	✓	28	18	28	10	**102 852**		
✓	✓	28	22	15	10	**112 943***		
✓	✓	28	22	18	10	**122 119**		
✓	✓	28	22	22	10	**103 248**		
✓	✓	28	22	28	10/100	**101 282**		
✓	✓	28	28	15	10	**109 424**		
✓	✓	28	28	18	10	**113 032**		
✓	✓	28	28	22	10	**106 232**		
✓	✓	28	28	28	10/100	**101 022**		
✓	✓	28	35	28	10	**115 760**		
✓	✓	35	15	35	10	**107 291**		
✓	✓	35	18	35	10	**109 899**		
✓	✓	35	22	22	5	**123 673**		
✓	✓	35	22	28	10	**113 599**		
✓	✓	35	22	35	10	**104 375**		
✓	✓	35	28	22	5	**122 676***		
✓	✓	35	28	28	10	**110 727**		
✓	✓	35	28	35	10	**105 808**		
✓	✓	35	35	22	5	**121 235**		
✓	✓	35	35	28	10	**117 580**		
✓	✓	35	35	35	10	**104 184**		
✓	✓	42	15	42	5	**118 556**		
✓	✓	42	18	42	5	**125 479**		
✓	✓	42	22	42	5	**111 595**		
✓	✓	42	28	42	5	**110 383**		
✓	✓	42	35	35	5	**122 591***		
✓	✓	42	35	42	5	**113 711**		
✓	✓	42	42	42	5	**108 236**		
✓	✓	54	22	54	5	**118 792**		
✓	✓	54	28	54	5	**117 467**		
✓	✓	54	35	54	5	**117 818**		
✓	✓	54	42	54	5	**119 652**		
✓	✓	54	54	54	5	**110 819**		
		64,0	42	64,0	1	**595 227***		
		64,0	54	64,0	1	**595 234***		
		64,0	64,0	64,0	1	**131 722**		
		76,1	54	76,1	1	**595 357***		
		76,1	64,0	76,1	1	**595 364***		
		76,1	76,1	76,1	1	**135 911**		
		88,9	54	88,9	1	**634 292***		
		88,9	64,0	88,9	1	**595 241***		
		88,9	76,1	88,9	1	**595 371***		
		88,9	88,9	88,9	1	**137 021**		
		108,0	108,0	108,0	1	**151 003**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

T-komad
- bronca
- priključci za lemljenje, Rp-navoj

Model 94130G

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
12	½	12	10	**150 600**		
14	½	14	10	**475 772**		
15	⅜	15	10	**131 029**		
15	½	15	10	**102 401**		
16	½	16	10	**475 789**		
18	⅜	18	10	**140 823***		
18	½	18	10	**103 767**		
18	¾	18	10	**157 999**		
22	⅜	22	10	**119 195**		
22	½	22	10	**101 978**		
22	¾	22	10	**109 141**		
28	½	28	10	**103 453**		
28	¾	28	5	**112 035**		
28	1	28	5	**258 955**		
35	½	35	5	**152 734**		
35	¾	35	5	**123 390**		
35	1¼	35	5	**136 734***		
42	1½	42	5	**157 678***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KRIŽNI T-KOMADI

Križni komad
- bronca
- priključak za lemljenje

Model 94180

d	PJ	Artikl		
15	10	**138 851**		
18	10	**134 464**		
22	10	**121 884**		
28	5	**135 508**		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA

Prijelazni komad
- bronca
- priključak za lemljenje, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Model 94243G

d	R	PJ	Artikl		
8	¼	10	**151 614**		
8	⅜	10	**145 002**		
10	¼	10	**136 673**		
10	⅜	10	**114 060**		
10	½	10	**112 400**		
12	¼	10	**132 620**		
12	⅜	10	**101 152**		
12	½	10	**101 398**		
14	⅜	10	**467 746**		
14	½	10	**467 739**		
15	⅜	10	**101 657**		
15	½	10/500	**100 025**		
15	¾	10	**102 234**		
16	½	10	**467 753**		
16	¾	10	**467 760**		
18	½	10/250	**100 650**		
18	¾	10	**101 039**		
22	½	10	**101 749**		
22	¾	10/250	**100 322**		
22	1	10/100	**100 889**		
28	½	10	**121 228**		
28	¾	10	**102 913**		
28	1	10/100	**100 285**		
28	1¼	10	**105 839**		
35	1	10	**107 109**		
35	1¼	10	**102 661**		
35	1½	10	**174 484**		
42	1¼	10	**141 905**		
42	1½	10	**106 638**		
42	2	5	**258 481**		
54	1½	5	**169 305**		
54	2	5	**109 196**		
64,0	2½	1	**138 202**		
76,1	2½	1	**137 236**		
88,9	3	1	**140 007**		
108,0	4	1	**159 634**		

Prijelazni komad
- bronca
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94280G

d	R	PJ	Artikl		
15	½	10	**116 040**		
18	½	10	**120 221***		
22	½	10	**131 166**		
22	¾	10	**117 894**		
28	1	10	**126 940***		
35	1¼	1	**140 946***		
42	1½	1	**142 841***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazni komad
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94270G

d	Rp	PJ	Artikl		
10	¼	10	**118 976**		
10	⅜	10	**118 051**		
10	½	10	**119 515**		
12	⅜	10	**105 259**		
12	½	10	**104 214**		
14	½	10	**475 758**		
15	⅜	10	**101 787**		
15	½	10/250	**100 254**		
15	¾	10	**104 771**		
16	½	10	**475 765**		
18	½	10/100	**100 940**		
18	¾	10	**102 180**		
22	½	10	**101 664**		
22	¾	10/100	**100 728**		
22	1	10	**102 470**		
28	¾	10	**104 139**		
28	1	10/100	**100 964**		
28	1¼	5	**107 192**		
35	¾	5	**165 864**		
35	1	10	**107 857**		
35	1¼	10	**108 267**		
42	1¼	5	**163 419**		
42	1½	5	**117 597**		
54	2	5	**160 586**		
64,0	2½	1	**144 418**		

Utični komad
- bronca
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94246G

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	10	**117 917**		
12	½	10	**119 669**		
15	⅜	10	**118 549**		
15	½	10	**106 553**		
18	½	10	**111 274**		
18	¾	10	**132 873***		
22	½	10	**112 455**		
22	¾	10	**118 846**		
28	¾	10	**131 838**		
28	1	10	**117 849**		
35	1¼	1	**133 252***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazni komad
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Osigurač zaokreta
Model 94270GF

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	10	**103 880**		

Prijelazno koljeno 90°
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Model 94090G

d	Rp	PJ	Artikl		
12	⅜	10	**117 887**		
12	½	10	**105 693**		
14	½	10	**467 692**		
15	⅜	10	**148 362**		
15	½	10/250	**100 667**		
15	¾	10	**130 114**		
16	½	10	**467 708**		
18	½	10	**104 436**		
18	¾	10	**109 011**		
22	½	10/100	**106 102**		
22	¾	10	**107 581**		
22	1	10	**113 865**		
28	¾	10	**144 203**		
28	1	10	**109 561**		
35	1¼	5	**173 494***		
54	2	1	**151 676***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazno koljeno 90°
- bronca
- priključak za lemljenje, R-navoj

Model 94092G

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	10/250	**103 910**		
12	½	10	**108 687**		
14	½	10	**467 715**		
15	⅜	10	**106 577**		
15	½	10/250	**100 568**		
16	½	10	**467 722**		
18	½	10	**107 635**		
18	¾	10	**133 108**		
22	½	10	**136 307**		
22	¾	10	**107 208**		
22	1	10	**144 067**		
28	¾	10	**131 739**		
28	1	10	**149 970**		
35	1¼	5	**138 691**		

SPOJNICE

Spojnica
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95270

Cu	d	PJ	Artikl		
	6	10	**108 717**		
	8	10	**107 093**		
	10	10	**102 357**		
✓	12	10	**100 872**		
✓	14	10	**467 654**		
✓	15	10/500	**100 117**		
✓	16	10	**467 661**		
✓	18	10/250	**100 469**		
✓	22	10/250	**100 353**		
✓	28	10/100	**100 698**		
✓	35	10	**102 616**		
✓	42	5	**105 433**		
✓	54	5	**106 744**		
	64,0	1	**124 038**		
	76,1	1	**127 862**		
	88,9	1	**128 319**		
	108,0	1	**146 481**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm

REDUKCIJE

Reducir spojnica
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95240

Cu	d1	d2	PJ	Artikl		
	8	6	10	**142 872***		
	10	6	10	**121 082**		
	10	8	10	**121 150**		
	12	8	10	**120 504**		
	12	10	10	**107 420**		
	14	10	10	**585 136**		
✓	14	12	10	**464 301**		
	15	10	10	**110 154**		
✓	15	12	10	**102 524**		
✓	16	12	10	**464 318**		
✓	16	14	10	**464 325**		
✓	18	12	10	**106 874**		
✓	18	14	10	**464 332**		
✓	18	15	10	**101 176**		
✓	18	16	10	**464 349**		
✓	22	12	10	**110 758**		
✓	22	14	10	**464 356**		
✓	22	15	10	**101 565**		
✓	22	16	10	**464 363**		
✓	22	18	10	**101 602**		
✓	28	15	10	**105 037**		
✓	28	16	10	**585 143**		
✓	28	18	10	**106 256**		
✓	28	22	10	**102 111**		
✓	35	22	10	**109 738**		
✓	35	28	10	**105 334**		
✓	42	22	5	**121 280**		
✓	42	28	5	**117 269**		
✓	42	35	5	**111 687**		
✓	54	28	5	**124 076**		
✓	54	35	5	**120 788**		
✓	54	42	5	**116 118**		
	64,0	54	1	**594 374**		
	76,1	54	1	**634 278***		
	76,1	64,0	1	**594 381***		
	88,9	76,1	1	**594 398***		
	108,0	88,9	1	**594 404***		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- bakar
- utični završni komad, priključak za lemljenje

Model 95243

Cu	d1	d2	PJ	Artikl		
	10a	6	10	**124 540**		
	10a	8	10	**119 805**		
	12a	6	10	**123 796**		
	12a	8	10	**116 187**		
	12a	10	10	**104 290**		
	15a	10	10	**105 983**		
✓	15a	12	10	**101 060**		
✓	16a	12	10	**465 681**		
✓	16a	14	10	**465 698**		
✓	18a	12	10	**104 566**		
✓	18a	14	10	**465 704**		
✓	18a	15	10	**100 520**		
✓	18a	16	10	**465 711**		
✓	22a	12	10	**108 298**		
✓	22a	14	10	**465 728**		
✓	22a	15	10	**100 841**		
✓	22a	16	10	**465 735**		
✓	22a	18	10	**100 780**		
✓	28a	12	10	**118 013**		
✓	28a	14	10	**585 112**		
✓	28a	15	10	**103 156**		
✓	28a	16	10	**585 129**		
✓	28a	18	10	**103 637**		
✓	28a	22	10/100	**101 015**		
✓	35a	15	10	**115 296**		
✓	35a	18	10	**115 180**		
✓	35a	22	10	**105 792**		
✓	35a	28	10	**103 118**		
✓	42a	15	5	**133 313***		
✓	42a	22	5	**116 392**		
✓	42a	28	5	**110 260**		
✓	42a	35	5	**106 935**		
✓	54a	28	5	**118 648**		
✓	54a	35	5	**115 852**		
✓	54a	42	5	**112 530**		
	64,0a	35	1	**594 169***		
	64,0a	42	1	**594 176**		
	64,0a	54	1	**126 261**		
	76,1a	35	1	**594 190***		
	76,1a	42	1	**594 183**		
	76,1a	54	1	**127 732**		
	76,1a	64,0	1	**594 206**		
	88,9a	54	1	**634 308**		
	88,9a	64,0	1	**594 237**		
	88,9a	76,1	1	**132 866**		
	108,0a	64,0	1	**594 213**		
	108,0a	76,1	1	**594 220**		
	108,0a	88,9	1	**150 709**		

Cu = osiguranje kvalitete za 12 do 54 mm
* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NAVOJNE SPOJNICE

Navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- bronca
- priključak za lemljenje
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta

Model 94330

d	PJ	Artikl		
15	10	**110 239**		
18	10	**122 249**		
22	10	**116 583**		
28	5	**154 196**		
35	5	**176 174**		

Prijelazna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- tuljak od bronce, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 94330G

d	Rp	PJ	Artikl
15	½	10	**113 421**
18	½	10	**120 856**
22	¾	10	**117 399**
28	1	5	**119 478**

Prijelazna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- tuljak od bronce, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 94331G

d	R	PJ	Artikl
15	½	10	**109 806**
18	½	10	**120 146**
22	¾	10	**112 967**
28	1	5	**133 535**
35	1¼	5	**220 839**

Navojna spojnica
- bronca
- priključak za lemljenje
- s konično brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94340

d	PJ	Artikl
10	10	**132 033**
12	10	**151 645**
15	10	**103 699**
18	10	**124 434**
22	10	**104 399**
28	5	**107 604**
35	5	**114 695**
42	1	**125 899**
54	1	**148 256***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca, mesing
- tuljak od bronce, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- s konično brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94340G

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	10	**163 051***
15	⅜	10	**122 683***
15	½	10	**103 422**
15	¾	10	**110 390**
18	½	10	**106 690**
18	¾	10	**109 295**
22	¾	10	**101 527**
22	1	5	**105 310**
28	1	5	**103 002**
35	1¼	5	**107 918**
42	1½	5	**115 937**
54	2	1	**125 325**

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca, mesing
- tuljak od mesinga, navojni priključak od bronce ili silicijeve bronce
- priključak za lemljenje, R-navoj
- s konično brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94341G

d	R	PJ	Artikl
12	⅜	10	**118 921**
12	½	10	**147 099**
15	⅜	10	**115 883**
15	½	10	**102 128**
15	¾	10	**122 959**
18	½	10	**109 042**
18	¾	10	**109 547**
22	¾	10	**101 558**
22	1	10	**109 080**
28	1	5	**103 705**
35	1¼	5	**108 427**
42	1½	5	**118 327**
54	2	1	**129 620**

Prijelazna navojna spojnica
- bronca
- priključak za lemljenje, R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94343G

d	R	PJ	Artikl		
12	⅜	10	**167 202**		
12	½	10	**134 716**		
15	½	10	**102 395**		
15	¾	10	**120 771***		
18	½	10	**111 984**		
18	¾	10	**116 859**		
22	¾	10/100	**102 685**		
22	1	10	**115 098***		
28	1	5	**103 996**		
35	1¼	5	**110 581**		
42	1½	5	**115 135**		
54	2	5	**119 980***		
64,0	2½	1	**144 005***		
76,1	2½	1	**165 918***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Priključna navojna spojnica
- bronca
- priključak za lemljenje, G-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94384G

d	G	PJ	Artikl		
12	½	10	**136 666**		
15	¾	10	**113 148**		
18	¾	10	**130 367***		
22	1	5	**116 323***		
28	1¼	5	**125 998***		
35	1½	1	**130 794***		
42	1¾	2	**138 745***		
54	2⅜	5	**140 366***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Priključna navojna spojnica
- tuljak od bronce, pričvrsna matica od mesinga
- priključak za lemljenje, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta
Model 94359

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	5	**288 402**		
18	¾	5	**288 396**		
22	1	5	**288 389**		
28	1¼	5	**288 372**		
35	1½	5	**288 365**		
42	1¾	1	**288 358***		
54	2⅜	1	**288 341***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazna navojna spojnica 90°
- bronca
- priključak za lemljenje
- s koničnim brtvenim dosjedom, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94096

d	PJ	Artikl		
15	10	**123 499***		
18	10	**134 815***		
22	10	**133 276***		
28	1	**146 368**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Prijelazna navojna spojnica 90°
- bronca ili silicijeva bronca, mesing
- tuljak od mesinga, koljeno od bronce
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94096G

d	Rp	PJ	Artikl		
15	½	10	**114 787**		
18	½	10	**119 461**		
18	¾	10	**216 962**		
22	¾	10	**107 338**		
22	1	10	**120 498**		
28	1	5	**112 295**		
35	1¼	1	**121 433***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prijelazna navojna spojnica 90°
- bronca ili silicijeva bronca, mesing
- tuljak od mesinga, koljeno od bronce
- priključak za lemljenje, R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom, kutna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta
Uputa
Nije prikladno za instalacije plina!
Model 94098G

d	R	PJ	Artikl
12	½	10	**120 979***
15	½	10	**103 859**
18	½	10	**110 017**
18	¾	10	**120 580**
22	¾	10	**114 909**
28	1	5	**144 128**
35	1¼	5	**120 061***
42	1½	5	**144 098***
54	2	1	**146 450***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

KAPE, ČEPOVI

Kapa
- bakar
- priključak za lemljenje

Model 95301

d	PJ	Artikl
8	10	**121 273**
10	10	**108 892**
12	10	**104 450**
14	10	**467 678**
15	10	**101 466**
16	10	**467 685**
18	10	**103 590**
22	10	**102 951**
28	10	**105 662**
35	10	**109 134**
42	5	**113 155**
54	5	**114 077**
64,0	1	**594 367**

ZIDNE PLOČICE

Zidna pločica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Model 94471G

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	10	**103 958**
15	½	10/100	**101 275**
18	½	10	**106 393**
18	¾	10	**113 216**
22	½	10/100	**110 192**
22	¾	10/100	**111 304**
28	1	10	**151 812***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Zidna pločica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Model 94472G

d	Rp	PJ	Artikl
12	½	10	**103 965**
14	½	10	**467 791**
15	⅜	10	**112 813**
15	½	10/250	**100 223**
16	½	10	**467 807**
18	½	10/100	**102 210**
22	¾	10/100	**113 490**

Zidna pločica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Priključno koljeno, može se skratiti
Model 94472GL

d	Rp	L	PJ	Artikl
15	½	45	10	**105 129***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Zidna pločica s T-komadom
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Model 94490G

d1	Rp	d2	PJ	Artikl
15	½	15	10	**118 310**
18	½	18	10	**138 127***
22	½	22	10	**122 287***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Priključno koljeno 90°
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- na jednoj strani dugačko (može se skratiti)

Model 94476-926

d	Rp	L	PJ	Artikl		
18	½	65	1	**149 345**		

Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: navojni priključak
- bronca
- na jednoj strani dugačko (može se skratiti)

Model 94478-926

Rp	L	PJ	Artikl		
½	45	1	**141 028**		

Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica
- guma

Oprema
Držač za zidnu montažu
Model 1412.891

za d	Rp	PJ	Artikl		
15/18	½	5	**104 801**		
22	¾	5	**126 384**		

Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna pločica, podžbukna montaža
- guma

Model 1412.991

za d	Rp	PJ	Artikl		
15/18	½	10	**103 187**		

MONTAŽNE JEDINICE

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
- na jednoj strani veća duljina

Oprema
Dugo koljeno od bronce (može se skratiti), držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 94476

d	Rp	L	razmak	PJ	Artikl		
15	½	45	150/200	25	**107 031**		
15	½	65	150/200	25	**111 151**		

Gemini-Montažna jedinica
- Rp-navoj

Oprema
Dugo koljeno od bronce (može se skratiti), držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 94478

Rp1	Rp2	L	razmak	PJ	Artikl		
½	½	45	150/200	1	**124 892**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 94476.0

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
12	½	150	25	**123 628**		
15	½	150	25	**101 091**		
18	½	150	25	**108 021**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 94476.05

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
12	½	150	25	**121 167**		
15	½	150	25	**104 986**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika, osigurač zaokreta
Model 94476.05NOR

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
12	⅜	150	25	**111 441**		
12	½	150	25	**113 988**		
15	½	150	25	**113 179**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
Oprema
T-komadi od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 94476.09

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	150	1	**130 145***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Gemini-Montažna jedinica
- Rp-navoj
Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 94478.0

Rp1	Rp2	razmak	PJ	Artikl		
½	½	150	1	**118 754**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 94476EX

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
12	⅜	120	25	**105 990**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj
Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika
Model 94476.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	200	25	**106 119***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 94476.2

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	100	1	**107 284**		

Gemini-Montažna jedinica
- priključci za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Kratko koljeno od bronce, držač (plosnat) od pocinčanog čelika
Model 94476.21

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
15	½	80	1	**268 138***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Montažna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: Junkers plinski/kombi bojleri
- Rp-navoj

Oprema
Priključak za prodornu vodu, držač (zakrenut) od pocinčanog čelika, kratko koljeno od bronce
Uputa
Kada je potreban priključak plina Rp¾ ili Rp1, zamijenite montirani kut Rp½!
Model 94485

	PJ	Artikl		
	1	**131 050***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Priključno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna jedinica model 2229
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Model 94477.0-713

Rp	PJ	Artikl		
½	1	**374 570**[1]		
¾	1	**489 298**[1]		
1	1	**138 066**[2]		

[1] bronca
[2] mesing

Silenta-Prigušivač (apsorber) zvuka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-montažna jedinica model 2221
- guma

Oprema
Držač za zidnu montažu
Model 1415

razmak	PJ	Artikl		
150/200	5	**123 345**		

ZIDNE PROVODNICE

Zidna provodnica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- kutna izvedba

Oprema
Montažna garnitura, višestrana varijanta
Model 3426

d	Rp1	L	Rp2	G	PJ	Artikl		
	½	30	½	¾	1	**333 911**		
15		30		¾	1	**333 928***		
15		55		¾	1	**333 935***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Zidna provodnica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Montažna garnitura, višestrana varijanta
Model 3427

Rp1	L	Rp2	G	PJ	Artikl		
½	30	½	¾	1	**333 942**		

Zidna provodnica
- bronca
- priključak za lemljenje, Rp-navoj

Oprema
Montažna garnitura, višestrana varijanta
Model 3427.2

d	L	Rp	G	PJ	Artikl		
15	55	½	¾	1	**448 745**		

Osigurač zaokreta
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

		PJ	Artikl		
		25	**344 931**		

POJEDINAČNI DIJELOVI

Brtva

Model	unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
1526-182	26	33	4	1	**110 956**		
1526-182	27,5	50	5	1	**107 185**		
1526OE-182	34,5	60	5	1	**116 798**		

Plosnata brtva
- guma

Model 9953ME

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
27	42	2	1	**107 390**		

Izolacijska brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak armature Rp½, blokada vlage u suhoj gradnji
- samoljepljiva izvedba

Model 1526.8

		PJ	Artikl		
		50	**193 133**		

Protumatica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 9941

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
¾	49	sjaj	10	**102 258**		
1	60	matirano poniklano	10	**103 866**		

Stezni kolut
- pocinčani čelik

Model 9952-571

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
27	42	0,5	1	**107 123**		
48	68	0,5	1	**125 608**		

Šesterostrana matica
- mesing
- G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1911

G	PJ	Artikl
¾	10	**103 347**

Meki lem
debljina žice 3 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija hladne vode, instalacija tople vode, instalacija grijanja
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3

prema normi DIN EN ISO 9453
DVGW radni list GW 2
Model 94933

Težina [kg]	PJ	Artikl
0,25	1	**113 902**

Meki lem
debljina žice 2 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija hladne vode, instalacija tople vode, instalacija grijanja
- S-Sn 97 Cu 3
- L-Sn CU 3

prema normi DIN EN ISO 9453
DVGW radni list GW 2
Model 94949

Težina [kg]	PJ	Artikl
0,25	1	**449 285**

Tekuće sredstvo za meko lemljenje
- tip 3.1.1.4

prema normi DIN EN ISO 9454
DVGW radni list GW 7
DVGW reg. br. DW-0103CT0578
Model 94940

Sadržaj [g]	PJ	Artikl
100	1/10	**787 257**

Pasta za meko lemljenje
- S-Sn 97 Cu 3
- S-Sn 97 Cu 3, tip 3.1.1.4

prema normi DIN EN ISO 9453
prema normi DIN EN ISO 9454
DVGW radni list GW 7
DVGW reg. br. DW-0103CT0578
Model 94943

Sadržaj [g]	PJ	Artikl
250	20	**121 334**

Tvrdi lem
- za sljedeće komponente ili namjene: plinska instalacija, instalacija pitke vode od d35, instalacija grijanja
- L-Ag2P (novo CP 105)
- L-Ag2P (novo CP 105)

DVGW radni list GW 2
Model 94936

Težina [kg]	PJ	Artikl
1	1/25	**449 254**

Tvrdi lem
- za sljedeće komponente ili namjene: plinska instalacija, instalacija pitke vode od d35, instalacija grijanja
- L-CuP6 (novo CP 203)
- L-CuP6 (novo CP 203)

DVGW radni list GW 2
Model 94939

Težina [kg]	PJ	Artikl
1	1/25	**449 278**

Tekuće sredstvo za tvrdo lemljenje
Model 94948

Sadržaj [g]	PJ	Artikl
100	1/50	**122 423**

Vuna za čišćenje
- za sljedeće komponente ili namjene: čišćenje mjesta lemljenja kod bakrenih cijevi ili lemljenih spojnica, održavanje sistemskih čeljusti za prešanje, steznih lanaca i press prstenova
- bez metala

Model 94961

L	B	PJ	Artikl
13	6	10/250	**104 412**

Stezaljka za cijev
- umjetni materijal
- jednostruka

Model 94826C1

za d	PJ	Artikl
6	50	**106 775**
8	50	**101 404**
10	50	**100 407**
12	50	**100 360**
15	100	**100 070**
18	100	**100 179**
22	100	**100 216**
24	50	**104 405**
28	50	**100 896**
35	25	**103 583**
42	25	**105 822**

Stezaljka za cijev
- umjetni materijal
- dvostruko

Model 94826C2

za d	PJ	Artikl
6	50	**114 145**
8	50	**101 794**
10	50	**100 209**
12	50	**100 438**
15	50	**100 056**
18	50	**100 100**
22	25	**100 186**
28	25	**101 121**

Odstojnik
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: stezaljka za cijev model 94826C1, 94826C2
- umjetni materijal

Model 94826.9

L	B	H	PJ	Artikl
20	19	9	100	**316 747**

Okomiti frezer
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema
Imbusni ključ
Model 94980

Rp	PJ	Artikl
½	1/40	**131 111**

Sakupljač srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980
- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl
	1	**138 783**

Nož
- može se upotrebljavati na obje strane

Model 94980.1-584

	PJ	Artikl		
	1	**146 405**		

ARMATURE

Plinske armature

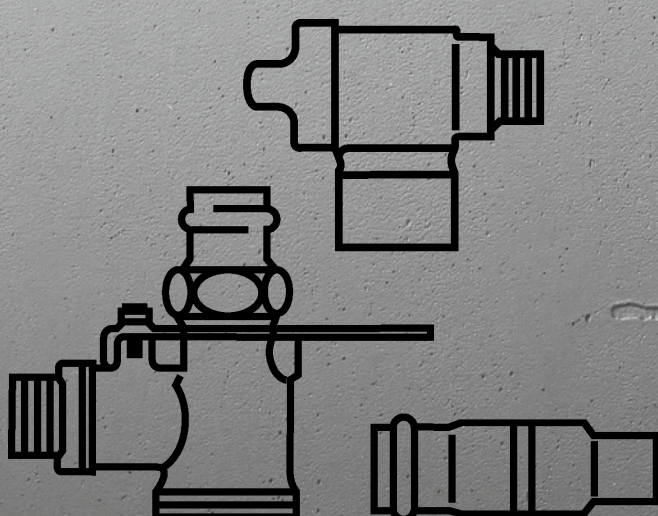

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Metalne armature za plin. Sve komponente podnose više termičko opterećenje (HTB) i provjerena je njihova nepropusnost. Moguće je izravno kombiniranje sa svim Viega sustavima press spojnica za plin. Moguće su dodatne kombinacije s priključcima na G, R i Rp navoje.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, žuta točka na press završetku

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur
Slučajno nesprešani spojevi odmah se uočavaju pri provjeri nepropusnosti.
Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova s pomoću komprimiranog zraka ili inertnih plinova:
Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Brtveni elementi
HNBR (hidrirani akrilnitril-budatien-kaučuk), žute boje, predmontiran

Dimenzije
D½–2 inča, raspoloživost veličina u skladu s nacionalnom regulativom

Alati
Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene
Plinovi prema DVGW radnom listu G 260

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati
Plinske armature ispitane su i certificirane prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600).
Sve komponente prema normi DIN 3537-1 podnose više termičko opterećenje (HTB) i odgovaraju sigurnosnom konceptu DVGW-a.

Radni uvjeti za instalacije plina i tekućeg plina
Radna temperatura -20 °C do +70 °C (-4 °F do +158 °F)
Radni tlak maks. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
Radni tlak kod zahtjeva za više termičko opterećenje (HTB) 650 °C (1202 °F)/30 minuta maks. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Materijali press spojnica
Bronca
Mesing
Temper lijev
Čelik
Plemeniti čelik

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Ograničivači protoka za plin 290
Plinski kuglasti ventili 291
Plinski kuglasti ventili i razdjelnici za plinomjere u dvocijevnoj izvedbi 294
Termički aktivirani zaporni uređaji (TAE) 295
Kuglasti ventili za plinske uređaje 295
Montažne jedinice, ploče za priključak plinomjera 296

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

OGRANIČIVAČI PROTOKA ZA PLIN

Profipress G-Ograničivač protoka za plin
tip M/K
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- bronca
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak

Oprema
Brtveni element HNBR, višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min
radni tlak od 15 do 100 mbar
s ispitnim znakom DVGW-G
Model 2641.2HT

R	d	Vplin	PJ	**Artikl**		
1	28	2,5	1	**653 156**		
1	28	4	1	**653 163**		
1	28	6	1	**653 170**		
1¼	35	6	1	**653 187**		
1¼	35	10	1	**653 194**		

Ograničivač protoka za plin
tip K
ne ovisi o položaju
vrsta ugradnje: horizontalno/ vertikalno prema gore
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: unutarnji Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min
radni tlak od 15 do 100 mbar
s ispitnim znakom DVGW-G
Model 2647.2S

R	Rp	Vplin	PJ	**Artikl**		
¾	¾	2,5	1	**617 837**		
¾	¾	4	1	**617 844**		
1	1	2,5	1	**617 851**		
1	1	4	1	**617 868**		
1	1	6	1	**617 875**		
1¼	1¼	6	1	**617 882**		
1¼	1¼	10	1	**617 899**		
1½	1½	10	1	**617 905**		
1½	1½	16	1	**617 912**		
2	2	10	1	**617 929**		
2	2	16	1	**617 936**		

Ograničivač protoka za plin
tip K
ne ovisi o položaju
vrsta ugradnje: horizontalno/ vertikalno prema gore
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- mesing
- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: vanjski R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min
radni tlak od 15 do 100 mbar
s ispitnim znakom DVGW-G
Model 2647.1S

Rp	R	Vplin	PJ	**Artikl**		
¾	¾	2,5	1	**617 974**		
¾	¾	4	1	**617 981**		
1	1	2,5	1	**617 998**		
1	1	4	1	**617 943**		
1	1	6	1	**618 056**		
1¼	1¼	6	1	**684 181**		
1¼	1¼	10	1	**618 070**		
1½	1½	10	1	**618 087**		
1½	1½	16	1	**618 094**		
2	2	10	1	**618 100**		
2	2	16	1	**618 117**		

Ograničivač protoka za plin
tip K
vrsta ugradnje: vertikalno prema dolje
- za sljedeće komponente ili namjene: nadograđivanje ograničivača protoka za plin u postojeće instalacije plinomjera u dvocijevnoj izvedbi, blokada protoka plina kada volumni protok plina prekorači unaprijed zadanu vrijednost uslijed nenamjenskog istjecanja plina
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: G-navoj

Oprema
Priključna navojna spojnica, višestrana varijanta
Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min
radni tlak od 15 do 100 mbar
s ispitnim znakom DVGW-G
Model 2649S

R	G	Vplin	PJ	Artikl		
1	1¼	2,5	1	**618 827**		
1	1¼	4	1	**618 834**		
1	1¼	6	1	**618 841**		

PLINSKI KUGLASTI VENTILI

Megapress G-Plinska kuglasta slavina
press priključci za Megapress G
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključci
- može se zaključati

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, pogonska ručka u obliku slova L
Tehnički podaci
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 4675

DN	D	PJ	Artikl		
15	½	1	**801 519**		
20	¾	1	**801 526**		
25	1	1	**801 533**		
32	1¼	1	**801 540**		
40	1½	1	**801 557**		
50	2	1	**801 564**		

Megapress G-Plinska kuglasta slavina
press priključci za Megapress G
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255
- nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj
- može se zaključati

Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta, pogonska ručka u obliku slova L

Tehnički podaci
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 4675.4

DN	Rp	D	PJ	**Artikl**		
15	½	½	1	**801 571**		
20	¾	¾	1	**801 588**		
25	1	1	1	**801 595**		
32	1¼	1¼	1	**801 601**		
40	1½	1½	1	**801 618**		
50	2	2	1	**801 625**		

Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati

Oprema
Kućište od bronce, brtveni elementi HNBR

Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2670

DN	d	PJ	**Artikl**		
15	15	1	**492 854**		
15	18	1	**492 861**		
20	22	1	**492 878**		
25	28	1	**492 885**		
32	35	1	**492 892**		
40	42	1	**492 908**		
50	54	1	**492 915**		

Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC-Contur
- press priključci
- može se zaključati

Oprema
Kućište od bronce, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, otvor za ispitivanje, brtveni elementi HNBR

Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model 2671

DN	d	PJ	**Artikl**		
15	18	1	**587 437***		
20	22	1	**587 444**		
25	28	1	**587 451**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Profipress G-Plinska kuglasta slavina sa SC-Contur
- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: Profipress G-press priključak
- može se zaključati

Oprema
Kućište od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, višestrana varijanta

Tehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model 2671.3

DN	Rp	d	PJ	Artikl		
20	¾	22	1	**587 468**		
25	¾	28	1	**587 475***		
25	1	22	1	**659 318**		
25	1	28	1	**638 887**		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Plinska kuglasta slavina
- mesing
- Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati, teška i ravna izvedba

Oprema
Višestrana varijanta

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2101

DN	Rp	PJ	Artikl		
15	½	1	**525 934**		
20	¾	1	**525 941**		
25	1	1	**525 958**		
32	1¼	1	**532 550**		
40	1½	1	**532 567**		
50	2	1	**532 574**		

Plinska kuglasta slavina
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: unutarnji Rp-navoj
- može se zaključati

Oprema
Kućište od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, višestrana varijanta

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model 2671.5

R	Rp	DN	PJ	Artikl		
¾	¾	20	1	**586 928**		

Plinska kuglasta slavina
- za sljedeće komponente ili namjene: glavni zaporni ventil u kućnoj instalaciji, osiguranje uređaja za grijanje i grijača potrošne tople vode
- mesing
- Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema
Višestrana varijanta

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model G2101T

DN	Rp	TAE	PJ	Artikl		
15	½	✓	1	**526 870**		
20	¾	✓	1	**526 887**		
25	1	✓	1/5	**526 894**		
32	1¼	✓	1	**527 716**		
40	1½	✓	1	**527 723**		
50	2	✓	1	**527 730**		

TAE = termički zaporni uređaj

PLINSKI KUGLASTI VENTILI I RAZDJELNICI ZA PLINOMJERE U DVOCIJEVNOJ IZVEDBI

Montažna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u dvocijevnoj izvedbi
- ulaz/izlaz: unutarnji Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema
Navojna spojnica plinomjera prilagođenog oblika s obje strane, kuglasta kutna slavina, priključno koljeno 90°, kutnik ploče, zidni držač, višestrana varijanta

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	Rp	Vplin	GTK	PJ	Artikl		
G2343.1	1			1	**535 308**		
G2343.1S	1	2,5	✓	1	**618 544**		
G2343.1S	1	4	✓	1	**618 551**		
G2343.1S	1	6	✓	1	**618 568**		

GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar

Profipress G-Montažna jedinica

Model	PJ	Artikl		
2648	1	**615 260**		
2648T	1	**632 755**		
2648S	1	**618 278**		
2648S	1	**618 285**		
2648S	1	**618 292**		

Kutna kuglasta slavina za plinomjer
- za sljedeće komponente ili namjene: blokada plinomjera u dvocijevnoj varijanti
- mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: unutarnji Rp-navoj
- može se zaključati, može se plombirati

Oprema
Višestrana varijanta

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G

Model	R	Rp	Vplin	GTK	PJ	Artikl		
G2110	¾	¾			5	**525 125**		
G2110	1	1			10	**525 132**		
G2110	1¼	1¼			5	**525 149**		
G2110	1½	1½			2	**531 485**		
G2110	2	2			2	**531 492**		
G2110S	¾	¾	2,5	✓	1	**618 759**		
G2110S	¾	¾	4	✓	1	**618 766**		
G2110S	1	1	2,5	✓	1	**618 773**		
G2110S	1	1	4	✓	1	**618 780**		
G2110S	1	1	6	✓	1	**618 797**		
G2110S	1¼	1¼	6	✓	1	**618 803**		
G2110S	1¼	1¼	10	✓	1	**618 810**		

GTK = ograničivač protoka za plin tip K radni tlak 15 – 100 mbar

Priključno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutna kuglasta slavina za plinomjer model G2110, G2110S
- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 2614.5

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	**444 792**		

TERMIČKI AKTIVIRANI ZAPORNI UREĐAJI (TAE)

Ventil s termičkim zapornim uređajem (TAE)
- za sljedeće komponente ili namjene: zaštićivanje komponenata koje ne podnose više termičko opterećenje, sigurno zatvaranje protoka plina u cjevovodu pri prekoračenju zadane vrijednosti temperature kod požara
- pocinčani čelik
- ulaz: unutarnji Rp-navoj, izlaz: vanjski R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2206T

Rp	R	PJ	**Artikl**		
½	½	1	**526 528**		
¾	¾	1	**526 535**		
1	1	1	**526 542**		
1¼	1¼	1	**526 955**		
1½	1½	1	**526 962**		
2	2	1	**526 979**		

KUGLASTI VENTILI ZA PLINSKE UREĐAJE

Kuglasti ventil za plinske uređaje
- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, grijač tople vode
- mesing
- izlaz: navojna spojnica s unutarnjim Rp-navojem, ulaz: unutarnji Rp-navoj

Oprema
Aretirajuća sigurnosna blokada, višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2107.1T

Rp	VCR	TAE	PJ	**Artikl**		
½		✓	1	**526 108**		
¾		✓	1	**526 122**		
1		✓	1	**526 146**		
½	✓	✓	1	**526 115**		
¾	✓	✓	1	**526 139**		
1	✓	✓	1	**526 153**		

VCR = kromirano
TAE = termički zaporni uređaj

Kuglasta kutna slavina za plinske uređaje
- za sljedeće komponente ili namjene: uređaj za grijanje, grijač tople vode
- kromirani mesing
- ulaz: vanjski R-navoj, izlaz: navojna spojnica s unutarnjim Rp-navojem
- kutna izvedba

Oprema
Aretirajuća sigurnosna blokada, višestrana varijanta
Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)
s ispitnim znakom DIN-DVGW-G
Model G2109T

R	Rp	TAE	PJ	**Artikl**		
½	½	✓	1	**526 177**		
¾	¾	✓	1	**526 184**		
1	1	✓	1	**526 160**		

TAE = termički zaporni uređaj

MONTAŽNE JEDINICE, PLOČE ZA PRIKLJUČAK PLINOMJERA

Ploča za priključak plinomjera
- za sljedeće komponente ili namjene: plinomjer u dvocijevnoj izvedbi
- ulaz/izlaz: unutarnji Rp-navoj

Oprema
Duguljaste rupe za zidnu montažu, priključno koljeno od pocinčanog temper lijeva, osnovna ploča i zakretni kutovi, pocinčani

Tehnički podaci
temperatura okoline maks. 70 °C
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5)

Model G2325.1

Rp	PJ	**Artikl**		
¾	1	**531 539**		
1	10	**531 546**[1]		
1¼	1	**531 553**		
1½	1	**531 560**		
2	1	**531 577**		

[1)] priključno koljeno od pocinčanog mesinga

POVRŠINSKO GRIJANJE/HLAĐENJE

Fonterra

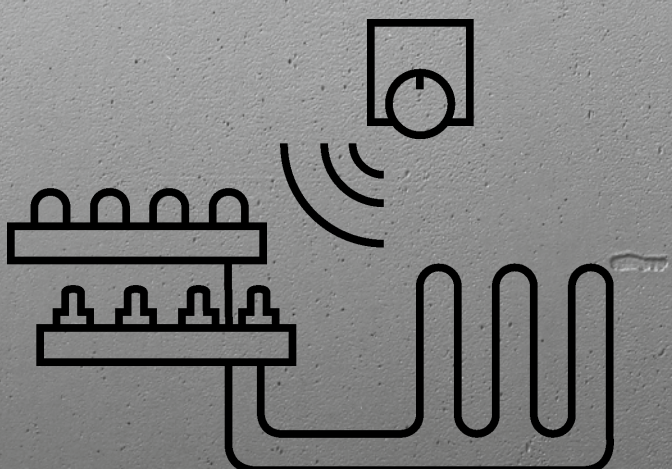

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Fonterra sustavi površinskog grijanja/hlađenja upotrebljavaju se u novogradnji i kod renoviranja za grijanje i hlađenje privatnih ili poslovnih prostorija. Raznovrstan izbor konstrukcijskih elemenata s mogućnošću polaganja i pričvršćivanja u podnu, zidnu i stropnu konstrukciju ostavlja slobodan prostor za uređenje prostorija i ekonomičnu primjenu – bez ometajućih radijatora.

Cijevni sustav Fonterra
Višeslojne kompozitne cijevi i cijevi od umjetnog materijala u dimenzijama cijevi d12–25 uklj. odgovarajuću tehniku spajanja.
Polibutenska cijev, fleksibilna, nepropusna za kisik, boja: crvena.
PE-Xc cijev, fleksibilna, nepropusna za kisik, boja: prirodna.
Cijev od umjetnog materijala, fleksibilna, nepropusna za kisik, boja: prirodna.
PE-RT/Al/PE-RT cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela.

Fonterra Base Flat 12
Podno grijanje u obliku sustava mokre gradnje, izuzetno tankog sloja, ukupne visine od 35 mm, grijanje/hlađenje, osobito prikladno za sanacije, cijevi Ø 12 mm.

Fonterra Base 12/15 i 15/17
Podno grijanje u obliku sustava mokre gradnje, grijanje/hlađenje, pričvršćenje cijevi s čep pločom, cijev Ø 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker
Podno grijanje u obliku sustava mokre gradnje, grijanje/hlađenje, pričvršćenje cijevi iglicama držačima, cijev Ø 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno
Podno grijanje u obliku sustava suhe gradnje, grijanje, osobito prikladno za podne konstrukcije male ukupne visine od 21 mm, cijev Ø 12 mm.

Fonterra Side 12
Zidno grijanje u obliku sustava suhe gradnje, grijanje/hlađenje, gotovi elementi s integriranim cijevima, cijev Ø 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip
Zidno grijanje kao sustav za mokru gradnju, grijanje/hlađenje, pričvršćivanje cijevi pomoću utičnih šina, cijev Ø 12 mm.

Fonterra Top 12
Ogrjevni i rashladni strop kao sustav za suhu ugradnju, grijanje/hlađenje, montaža u ovješenim stropovima, cijev Ø 12 mm.

Razdjelnici i regulacijske stanice
Sustavi površinskog grijanja i industrijski razdjelnici uklj. rezervne dijelove, razdjelne ormariće i kompaktne regulacijske stanice.

Standardna regulacija pojedinačne prostorije
Sobni termostati, osnovne jedinice i pogoni izvršne sprave za individualnu regulaciju pojedinačne prostorije.

Alat i ostalo
Alat i pomoćna sredstva potrebni za montažu Fonterra površinskog grijanja.

Uputa
Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Fonterra-brzi proračun
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo projektiranje i kalkulaciju količina materijala za sustave površinskog grijanja.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi 300
Prijelazi, navojne spojnice 302
Pribor za podno grijanje 304
Fonterra Base, Flat 12 307
Fonterra Base, 12/15 310
Fonterra Base, 15/17 313
Fonterra Tacker 316
Fonterra Reno 319
Fonterra Side 12 322
Fonterra Side 12 Clip 324

Razdjelnici
Razdjelnici ogrjevnih krugova, pribor 326
Industrijski razdjelnik 327
Rezervni dijelovi 328
Razdjelni ormarići 329
Kompaktne regulacijske stanice 331

Regulacija
Standard 334

Alati, ostalo 336

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI

Cijev
PB
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- crvena
- osnovna cijev od polibutena prema normi DIN EN ISO 15876, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > -5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1405

d	s	L [m]	koeks.	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
12	1,3	120	trostruka	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**707 712**		
12	1,3	240	trostruka	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**615 680**		
12	1,3	650	trostruka	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**616 502**		
15	1,5	240	trostruka	95	4–5/0,8 MPa	240	**616 519**		
15	1,5	650	trostruka	95	4–5/0,8 MPa	650	**616 526**		
17	2	240	peterostruka	70	4/0,6 MPa	240	**697 600**		
17	2	400	peterostruka	70	4/0,6 MPa	400	**750 022**		
17	2	650	peterostruka	70	4/0,6 MPa	650	**697 617**		
20	2	240	peterostruka	70	4/0,6 MPa	240	**703 561**		
25	2,3	240	peterostruka	70	4/0,6 MPa	240	**703 585**		

koeks. = koekstrudirana
BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 15876-1)

Cijev
PB
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- crvena
- osnovna cijev od polibutena prema normi DIN EN ISO 15876, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > -5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1405.3



d	s	L [m]	koeks.	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
15	1,5	2500	trostruka	95	4–5/0,8 MPa	2500	**692 728**[1]		

koeks. = koekstrudirana
BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 15876-1)
[1] na jednokratnom bubnju

Cijev
PE-Xc
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- u prirodnoj boji
- osnovna cijev od polietilena prema normi DIN EN ISO 15875, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > +5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 6xd!
Model 1401

d	s	L [m]	koeks.	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
17	2	240	peterostruka	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	**609 627**		
17	2	650	peterostruka	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	**609 641**		
20	2	240	peterostruka	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	**613 631**		
20	2	480	peterostruka	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	**664 435**		

koeks. = koekstrudirana
BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 15875-1)

Cijev
PE-Xc
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- u prirodnoj boji
- osnovna cijev od polietilena prema normi DIN EN ISO 15875, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > +5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 6xd!
Model 1401

d	s	L [m]	koeks.	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
25	2,3	240	peterostruka	70	4/0,6 MPa	240	**626 952**		

koeks. = koekstrudirana
BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 15875-1)

Cijev
PE-RT
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- u prirodnoj boji
- osnovna cijev od polietilena prema normi DIN EN ISO 22391, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > +5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 6xd!
Model 1403

d	s	L [m]	koeks.	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
17	2	240	trostruka	70	4/0,6 MPa	240	**638 313**		
17	2	650	trostruka	70	4/0,6 MPa	650	**638 320**		
20	2	240	trostruka	70	4/0,6 MPa	240	**657 345**		
20	2	480	trostruka	70	4/0,6 MPa	480	**657 352**		
25	2,3	240	trostruka	70	4/0,6 MPa	240	**657 369**		
25	2,3	480	trostruka	70	4/0,6 MPa	480	**657 376**		

koeks. = koekstrudirana
BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 22391-1)

Cijev
MV (višeslojna kompozitna cijev)
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- bijela
- tehnički zahtjevi prema DIN EN ISO 21003, nepropusno za kisik prema ISO 17455 odn. DIN 4726

Tehnički podaci
temperatura okoline > -15 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1406

d	s	L [m]	BT [°C]	AWK	PJ	**Artikl**		
16	2	240	90	5/1 MPa	240	**692 391**		

BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 21003-1)

Cijev
PB
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- crvena
- osnovna cijev od polibutena prema normi DIN EN ISO 15876, nepropusno za kisik prema DIN 4726

Oprema
Polietilenska zaštitna cijev crne boje
Tehnički podaci
temperatura okoline > -5 °C pri montaži
radijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1203

d1	d2	L [m]	BT [°C]	AWK	PJ	Artikl		
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	**609 658**		

BT = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO 15876-1)

Cijev za zaštitu fuga
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra cijev u području fuga
- crni PE (polietilen)
- s prorezom

Model 1404

za d	d	L [m]	PJ	Artikl		
12	18	50	50	**668 945**		
15/17	25	50	50	**610 708**		
20	28	50	50	**562 731**		
25	34	25	25	**636 500**		

Zaštitna cijev
- crni PE (polietilen)

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikl		
15	21	50	50/500	**776 022**		
20	28	50	50/400	**110 604**		

PRIJELAZI, NAVOJNE SPOJNICE

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

Oprema
Višestrana varijanta
Model 1037

d	PX	PJ	Artikl		
12		10	**614 508**		
15		10	**615 796**		
16	16	10	**614 522**		
17		10	**614 539**		
20		10	**614 553**		

PX = za Pexfit Pro

Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklana bronca
- eurokonus, press priključak

Model 1236

d	PJ	Artikl		
12	10	**614 584**		
15	10	**614 591**		
17	10	**614 614**		
20	10	**614 638**		

Navojna spojnica sa steznim prstenom
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev
- poniklani mesing
- R-navoj, stezni priključak

Model 1021

R	za d x s	PJ	Artikl		
¾	20x2	10	**614 645**		
¾	25 x 2,3	5	**640 972**		

Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev na vanjski navoj
- matirano poniklana bronca
- press priključak, R-navoj

Model 1213.5

d	R	PJ	Artikl		
12	½	5	**636 166**		
15	½	5	**636 173**		
20	¾	5	**614 652**		
25	¾	5	**636 814**		

Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, spajanje Fonterra cijevi
- mesing
- stezni priključak

Model 1030.5

d	PJ	Artikl		
12	5	**614 669**		
15	5	**615 789**		
17	5	**619 817**		
20	5	**619 824**		
25	5	**640 996**		

Spojnica
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, spajanje Fonterra cijevi
- bronca
- press priključci

Model 1223

d	PJ	Artikl		
12	5	**614 676**		
15	5	**614 683**		
16	5	**692 384**		
17	5	**614 706**		
20	5	**614 720**		
25	5	**636 586**		

Utični komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, prijelaz s Fonterra-PB cijevi (d1) na Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 1213

d1	s (d1)	d2	PJ	Artikl		
12	1,3	15	10	**637 002**		
15	1,5	15	10	**636 999**		

Koljeno 90°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra-PB-cijev
- bronca
- press priključci

Model 1214.3

d	PJ	Artikl		
15	5	**619 862**		

Adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, navojna spojnica s eurokonusom
- matirano poniklani mesing
- G-navoj, stezna navojna spojnica

Model 1021.5

G1	G2	PJ	Artikl		
½	¾	10	**639 877**[1]		
¾	¾	10	**639 860**		

[1] s brtvom

PRIBOR ZA PODNO GRIJANJE

Izolacijska ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: dodatna izolacija za Fonterra površinsko grijanje
- EPS

Oprema
Grupa toplinske provodljivosti 040
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
Model 1282

L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
1000	500	20	0,5	12	24	**609 214**		
1000	500	30	0,5	8	16	**609 221**		

Folija za razdvajanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, polaganje EPS ploča na podloge od bitumen mase

Model 1284

s	B	L [m]	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
0,1	2000	50	100	100	1	**609 887**		

Estrih aditiv
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, cementni estrih za podna grijanja u normalnoj izvedbi, poboljšanje provodljivosti topline, savitljivosti i tlačne čvrstoće
- prohodno nakon 3 dana, faza vezivanja traje 21 dana

Tehnički podaci
Potrošnja 140 g/m² kod prekrivanja cijevi 45 mm i do 2 kN/m²
prema normi DIN 18560
Model 1453.1

Sadržaj [kg]	PJ	Artikl		
20	1	**703 998**		

Estrih aditiv
tankoslojna izvedba
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, cementni estrih za podna grijanja u tankoslojnoj izvedbi, poboljšanje provodljivosti topline, savitljivosti i tlačne čvrstoće
- prohodno nakon 3 dana, faza vezivanja traje 21 dana

Tehnički podaci
Potrošnja 1,4 kg/m² kod prekrivanja cijevi 35 mm i do 2 kN/m²
prema normi DIN 18560
Model 1454

Sadržaj [kg]	PJ	Artikl		
10	1	**562 724**		

Estrih aditiv
Temporex
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, cementni estrih za podna grijanja, brže vezivanje, poboljšanje čvrstoće estriha
- prohodno nakon 2 dana, faza vezivanja traje 10 dana

Tehnički podaci
Potrošnja 300 g/m² kod prekrivanja cijevi 45 mm i do 2 kN/m²
prema normi DIN 18560
Model 1455

Sadržaj [kg]	PJ	Artikl		
10	1	**609 207**		

Markacija mjesta mjerenja
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, markacija mjesta mjerenja ostatka vlage u estrihu

Model 1490

	PJ	Artikl
	50	**569 082**

Rubna izolacijska traka 150/8
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, cementni estrih za podna grijanja
- žute boje
- PE pjena
- perforirano

Oprema
Traka folije L=250 mm
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
prema normi DIN 18560
Model 1270

B	s	L [m]	PJ	Artikl
150	8	25	25/200	**609 474**



Rubna izolacijska traka 150/10
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, plivajući i cementni estrih, masa za zalijevanje
- žute boje
- PE pjena
- perforirano, samoljepljiva izvedba

Oprema
Traka folije L=250 mm, ljepljiva traka dodatno na traci folije
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
prema normi DIN 18560
Model 1270.1

B	s	L [m]	PJ	Artikl
150	10	25	25/200	**609 481**

Profil dilatacijskih fuga
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, prekid estriha, oblikovanje dilatacijskih fuga
- stabilnog oblika, samoljepljiva izvedba

Oprema
S ljepljivom stopom, PE jezgra
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
Model 1275

H	s	L [m]	PJ	Artikl
80	10	1,8	36	**609 542**

Koljeno za vođenje cijevi 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, savijanje Fonterra cijevi
- umjetni materijal

Model 1272

za d	PJ	Artikl
12	50	**609 498**
15–17	50	**683 702**
20	50	**609 504**
25	50	**637 019**

Tanjurasta kopča
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, povezivanje folijskog elementa s izolacijom koju je kupac položio o svojem trošku
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 smart model 1229

Model 1480

Ø1	L	Ø2	PJ	Artikl
35	25	5	100	**569 037**

Pričvrsna kuka
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, povezivanje folijskog elementa s izolacijom koju je kupac položio o svojem trošku
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 smart model 1229
- umjetni materijal

Oprema
Pomoć pri postavljanju s trnom za probijanje
Model 1482

d1	L	d2	PJ	**Artikl**		
4	36	15	100	**759 322**		

Okrugli profil
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, fiksiranje folije rubnih izolacijskih traka, podstavljanje dilatacijske fuge
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 smart model 1229

Model 1274

d	L [m]	PJ	**Artikl**		
15	25	25	**609 535**		

Plastična pričvrsnica (tipla)
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra Tacker i čep ploče, fiksiranje na čvrstoj podlozi

Model 1281

L	PJ	**Artikl**		
135	20	**609 726***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Plastična pričvrsnica (tipla)
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra Tacker i čep ploče, fiksiranje na čvrstoj podlozi

Model 1281.1

L	PJ	**Artikl**		
90	20	**827 144**		

FONTERRA BASE, FLAT 12

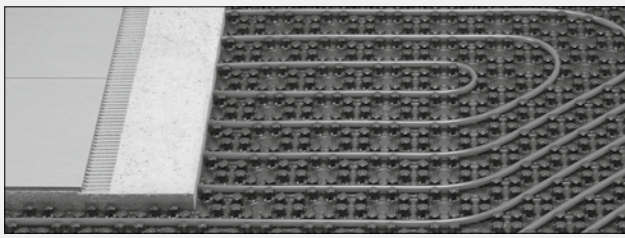

Sustav s ekstremno tankim slojem estriha (35 mm), namijenjen specijalno za renoviranje, u kombinaciji sa čep pločom Fonterra Base ND 11 ili smart te s polibutenskom cijevi 12 x 1,3 mm. Izvodi se samo sa specijalnim aditivom za estrih Fonterra Base Flat. Polaganje se vrši u sljedećim razmacima:
- pravokutno: VA 11 – 16,5 – 22 cm
- dijagonalno: VA 7,5 – 15 cm
(Napomena: VA = razmak polaganja)

Sustav za renoviranje čije su karakteristike mala težina po jedinici površine i brza prohodnost.

Materijal potreban za sustav Fonterra Base Flat 12 pro m²

Komponente sustava	Razmak cijevi [mm]		
	110	165	220
Količina cijevi PB 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Čep ploča smart odn. ND 11	1 m²	1 m²	1 m²
Rubna izolacijska traka 90/10	1 m	1 m	1 m
Aditiv za estrih Fonterra Base Flat	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Vrijeme montaže PB-cijevi u u minutama grupnog rada	5 min.	4 min.	3,5 min.



Fonterra Base-Čep-ploča
12/15, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra-PB-cijev

Oprema
Toplinska izolacija 11 mm, EPS ploča, PS folija
Uputa
Moguće je dijagonalno polaganje bez dodatnog materijala.
Model 1225

L	B	WLG	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti
An = korisna površina



Fonterra Base-Čep-ploča
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra-PB-cijev
- bez: toplinska izolacija i izolacija buke koraka

Oprema
PS folija
Uputa
Moguće je dijagonalno polaganje bez dodatnog materijala.
Model 1226

L	B	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**		

An = korisna površina



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
12/15, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra-PB-cijev

Oprema
EPS ploča, PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata, izolacija za izjednačenje visine
Model 1225.1

L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	035	6	6	1	**664 510**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: izolacija koju obavlja kupac o svojem trošku, polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra-PB-cijev

Oprema
PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata
Model 1226.1

L	B	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	6	6	1	**664 527**		



Fonterra Base-Element vrata
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: izvedba prolaza ispod vrata, paralelno spajanje dvije čep ploče Fointerra Base
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226
- PS folija

Model 1226.3

L	B	PJ	**Artikl**		
930	340	10	**776 787**		

Fonterra Base-Estrih aditiv
Flat 12
- za sljedeće komponente ili namjene: cementni estrih za podna grijanja kao specijalna konstrukcija, poboljšanje provodljivosti topline, savitljivosti i tlačne čvrstoće, Fonterra-PB-cijev d12x1,3 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-razdjelni set za vrata 12/15 ND 11 model 1225.1, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-razdjelni set za vrata 12/15 smart model 1226.1
- prohodno nakon 2 dana, faza vezivanja od 5 dana

Tehnički podaci
Potrošnja 700 g/m² pri prekrivanju čepova s 15 mm estriha, maks. korisna nosivost 2 kN/m² prema normi DIN 18560
Model 1456

Sadržaj [kg]	PJ	**Artikl**		
12	1	**704 513**		

Rubna izolacijska traka
90/10
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, posebna namjena
- PE pjena
- perforirano, samoljepljiva izvedba

Oprema
Traka folije L=140 mm
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
Model 1456.1

B	s	L [m]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
90	10	25	žute boje	25/200	**706 906**		

Štitnik za fuge
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, područje fuga
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: cijev PB model 1405
- samoljepljiva izvedba

Model 1273

B	s	L [m]	PJ	**Artikl**		
50	3	25	25	**609 511**		

FONTERRA BASE, 12/15

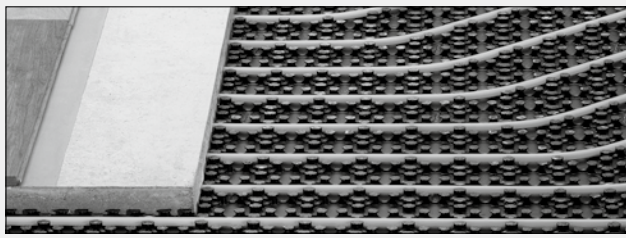

Sustav čep ploča za široko područje primjena sa dvije različite dimenzije PB-cijevi: 12 x 1,3 mm ili 15 x 1,5 mm. Brzo polaganje za koje je dovoljan jedan čovjek pri mnogostrukim mogućnostima izvedbe. Sustav je prikladan za dijagonalno polaganje, kao i za vrlo niske podne konstrukcije (bez izolacije = smart).
Polaganje se vrši u sljedećim razmacima:
- pravkoutno: VA 5,5–11–16,5–22–27,5–33 cm
- dijagonalno: VA 7,5–15–16,5–22,5–30 cm.

Univerzalni sustav za podno grijanje u novogradnji i starim zgradama.

(Napomena: VA = razmak polaganja)

Materijal potreban za sustav Fonterra Base 12/15 po m²

Komponente sustava	Razmak cijevi [mm]				
	110	165	220	275	330
Količina cijevi	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Čep ploča	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Rubna izolacijska traka 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Aditiv za estrih (za normalni estrih)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Vrijeme montaže PB-cijevi u minutama grupnog rada	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.



Fonterra Base-Čep-ploča
12/15, 30–2
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra-PB-cijev

Oprema
Izolacija buke hodanja i toplinska izolacija 30 mm, EPS ploča, PS folija
Uputa
Moguće je dijagonalno polaganje bez dodatnog materijala.
Model 1224

L	B	WLG	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 442**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti
An = korisna površina



Fonterra Base-Čep-ploča
12/15, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra-PB-cijev

Oprema
Toplinska izolacija 11 mm, EPS ploča, PS folija
Uputa
Moguće je dijagonalno polaganje bez dodatnog materijala.
Model 1225

L	B	WLG	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 459**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti
An = korisna površina



Fonterra Base-Čep-ploča
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra-PB-cijev
- bez: toplinska izolacija i izolacija buke koraka

Oprema
PS folija
Uputa
Moguće je dijagonalno polaganje bez dodatnog materijala.
Model 1226

L	B	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 466**		

An = korisna površina

Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
12/15, 30–2
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra-PB-cijev

Oprema
EPS ploča, PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata, izolacija za izjednačenje visine
Model 1224.1

L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	040	6	6	1	**664 503**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
12/15, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra-PB-cijev

Oprema
EPS ploča, PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata, izolacija za izjednačenje visine
Model 1225.1

L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	035	6	6	1	**664 510**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: izolacija koju obavlja kupac o svojem trošku, polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra-PB-cijev

Oprema
PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata
Model 1226.1

L	B	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	6	6	1	**664 527**		



Fonterra Base-Element vrata
12/15, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: izvedba prolaza ispod vrata, paralelno spajanje dvije čep ploče Fointerra Base
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-čep-ploča 12/15 smart model 1226
- PS folija

Model 1226.3

L	B	PJ	**Artikl**		
930	340	10	**776 787**		

FONTERRA BASE, 15/17

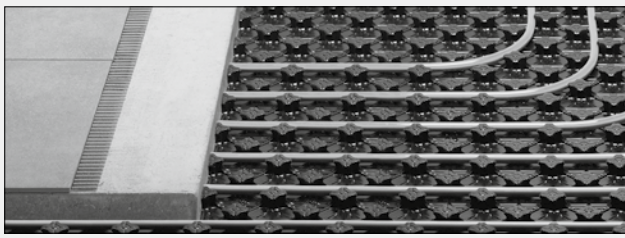

Sustav čep ploča za veće podne površine sa PB-cijevima 15 x 1,5 mm, MV-cijevima 16 x 2,0 mm ili sa PE-Xc-cijevima odn. PE-RT-cijevima 17 x 2,0 mm. Brzo polaganje za koje je dovoljan jedan čovjek pri mnogostrukim mogućnostima izvedbe. Sustav je prikladan za dijagonalno polaganje, kao i za vrlo niske podne konstrukcije (bez izolacije = smart). Polaganje se vrši u sljedećim razmacima:
- pravkoutno: VA 5,5–11–16,5–22–27,5–33 cm
- dijagonalno: VA 7,5–15–16,5–22,5–30 cm.

Univerzalni sustav za podno grijanje i hlađenje.

(Napomena: VA = razmak polaganja)

Materijal potreban za sustav Fonterra Base 15/17 po m²

Komponente sustava	Razmak cijevi [mm]				
	110	165	220	275	330
Količina cijevi	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Čep ploča	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Rubna izolacijska traka 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Aditiv za estrih (za normalni estrih)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Vrijeme montaže PB-cijevi u minutama grupnog rada	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Vrijeme montaže MV-, PE-RT i PE-Xc-cijevi u minutama grupnog rada	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.

Fonterra Base-Čep-ploča
15/17, 30–2
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra cijevi d15–17

Oprema
Izolacija buke hodanja i toplinska izolacija 30 mm, EPS ploča, PS folija
Model 1227

L	B	WLG	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	**664 473**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti
An = korisna površina

Fonterra Base-Čep-ploča
15/17, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra cijevi d15–17

Oprema
Toplinska izolacija 11 mm, EPS ploča, PS folija
Model 1228

L	B	WLG	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	**664 480**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti
An = korisna površina



Fonterra Base-Čep-ploča
15/17, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: individualno polaganje cijevi, Fonterra cijevi d15–17
- bez: toplinska izolacija i izolacija buke koraka

Oprema
PS folija
Model 1229

L	B	A [m²]	An [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	**664 497**		

An = korisna površina



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
15/17, 30–2
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra cijevi d15–17

Oprema
EPS ploča, PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata, izolacija za izjednačenje visine
Model 1227.1

L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	040	6	6	1	**664 534**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata
15/17, ND 11
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra cijevi d15–17

Oprema
EPS ploča, PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata, izolacija za izjednačenje visine
Model 1228.1

L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	035	6	6	1	**664 541**		

WLG = grupa toplinske provodljivosti



Fonterra Base-Razdjelni set za vrata 15/17, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: polaganje cijevi u prolaz vrata ili razdjelnik, Fonterra cijevi d15–17
- bez: toplinska izolacija i izolacija buke koraka

Oprema
PS folija, 2 razdjelne folije, 12 elemenata za vrata
Model 1229.1

L	B	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1348	880	6	6	1	**664 558**		

Fonterra Base-Element vrata 15/17, smart
- za sljedeće komponente ili namjene: izvedba prolaza ispod vrata, paralelno spajanje dvije čep ploče Fointerra Base
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 smart model 1229
- PS folija

Model 1229.3

L	B	PJ	**Artikl**		
872	345	10	**776 800**		

Fonterra Base-Dijagonalni držač 15/17
- za sljedeće komponente ili namjene: d15 ili d17, fiksiranje cijevi kod dijagonalnog polaganja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Base-čep-ploča 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-čep-ploča 15/17 smart model 1229

Model 1290

za d	PJ	**Artikl**		
15–17	25	**664 565**		

FONTERRA TACKER

Fleksibilni sustav Tacker ploča sa toplinskom izolacijom i izolacijom buke koraka. Spajanje ploča vrši se pomoću preklapajućeg sloja i sljepljivanjem sučeonih spojeva.
Sustav je prikladan za sljedeće dimenzije cijevi:
PB 15 x 1,5 mm, MV-cijev 16 x 2,0 mm,
PE-Xc 17 x 2,0 mm ili 20 x 2,0 mm,
PE-RT 17 x 2,0 mm ili 20 x 2,0 mm,
Na gornjoj površini je otisnut raster u sljedećim razmacima: VA 5,5–11–16,5–22–27,5–33 cm.

Fleksibilni sustav za podno grijanje i hlađenje.

(Napomena: VA = razmak polaganja)

Materijal potreban za sustav Fonterra Tacker po m²

Komponente sustava	Razmak cijevi [mm]				
	110	165	220	275	330
Količina cijevi	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Tacker iglice	27 kom.	18 kom.	14 kom.	11 kom.	9 kom.
Tacker ploča	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²	1 m²
Rubna izolacijska traka 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Ljepljiva traka	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Aditiv za estrih (za normalni estrih)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Vrijeme montaže PB-cijevi u minutama grupnog rada	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Vrijeme montaže MV-, PE-RT i PE-Xc-cijevi u minutama grupnog rada	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.



Fonterra Tacker-Ploča
na preklapanje
- za sljedeće komponente ili namjene: ploče sustava podnog grijanja, Fonterra cijevi d15–20
- EPS

Oprema
Izolacija buke hodanja i toplinska izolacija, osiguran kaširanom čvrstom folijom od materijala otpornog na kidanje, s preklapanjem od 30 mm, otisnut raster za polaganje
Model 1260

s	c	L	B	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
25	2	2000	1000	040	2	16	8	**609 351**		
30	2	2000	1000	040	2	14	7	**609 368**		
30	3	2000	1000	045	2	14	7	**609 375**		
35	2	2000	1000	040	2	12	6	**776 015**		

c = stišljivost, DIN 18560, dio 2
WLG = grupa toplinske provodljivosti

Fonterra Tacker-Ploča
u kolutu
- za sljedeće komponente ili namjene: ploče sustava podnog grijanja, Fonterra cijevi d15–20
- EPS

Oprema
Izolacija buke hodanja i toplinska izolacija, osiguran kaširanom čvrstom folijom od materijala otpornog na kidanje, s preklapanjem od 30 mm, otisnut raster za polaganje
Model 1261

s	c	L [m]	WLG	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
25	2	10	045	10	10	1	**727 765**		
30	2	10	040	10	10	1	**613 433**		
30	3	10	045	10	10	1	**609 405**		
35	3	10	045	10	10	1	**609 412**		

c = stišljivost, DIN 18560, dio 2
WLG = grupa toplinske provodljivosti

Tacker alat
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, postavljanje iglica držača, cijev d14–20
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: iglice držači model 1245
- čelik

Model 1445.2

	PJ	Artikl		
	1	**659 165**		

Iglice držači
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, pričvršćivanje Fonterra cijevi na izolaciju
- zlatno žuta = RAL 1004
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tacker alat model 1445.2
- pohranjeno u spremniku, povećana sila koja je potrebna za izvlačenje iz Tacker ploče

Model 1245

za d	H	PJ	Artikl		
14–20	46	1120	**656 966**		

Tacker alat
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, postavljanje iglica držača, cijev d14–18
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: iglice držači model 1245.1
- čelik

Model 1445.3

	PJ	Artikl		
	1	**696 238**		

Iglice držači
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, pričvršćivanje Fonterra cijevi na izolaciju
- crne boje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: tacker alat model 1445.3
- pohranjeno u spremniku

Model 1245.1

za d	H	PJ	Artikl		
14–18	42	1000	**696 245**		

Ljepljiva traka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Tacker-ploča model 1260, 1261

Model 1279

B	L [m]	PJ	Artikl		
50	66	6/36	**609 672**		

Sprava za odmotavanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: ljepljiva traka model 1279

Model 1280

	PJ	Artikl		
	1	**609 702**		

FONTERRA RENO

Suhi sustav podnog grijanja sa gips pločama debljine 18 mm sa urezanim utorima za cijevi; za moguće visine nadogradnje od 21 mm naviše. Moguće su različite podne konstrukcije sa ugradnim pločama, zalijevnom masom ili direktnim opločavanjem karamičkim pločicama.

Suhi sustav za podno grijanje u novogradnji i starim zgradama za male ugradbene visine.

Materijal potreban za sustav Fonterra Reno 15/17 po m² – bez izolacije i podkonstrukcije

Odnos osnovnih ploča naspram gornjim pločama = 80 %/20 %

Komponente sustava	Direktno opločavanje Potrebe po m²	Nadogradne ploče Potrebe po m²	Zalijevna masa Potrebe po m²
PB-cijev 12 x 1,3 mm	10 m	10 m	10 m
Reno osnovna ploča 1,0 x 0,62 m	0,8 m²	0,8 m²	0,8 m²
Reno gornja ploča 0,62 x 0,31 m	0,2 m²	0,2 m²	0,2 m²
Rubna izolacijska traka 90/10	1 m	1 m	1 m
Brzougradni vijci 25 mm	-	20 kom.	-
Fonterra ljepilo za estrih	-	0,1 kg	-
Ugradna ploča 10 mm	-	nabavlja kupac	-
Fontera grundiranje	-	-	0,075 kg
Fontera zalijevna masa	-	-	10 kg*
Vrijeme montaže u minutama grupnog rada	ca. 25 min.	ca. 25-30 min.	ca. 30-35 min.

* pri debljini sloja 3 mm

Fonterra Reno-Osnovna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: podno grijanje u tehnici suhe gradnje
- ploča od staklenih vlakana

Tehnički podaci
Maks. temperatura polaznog voda 50 °C
Model 1238.10

L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1000	620	18	0,62	18,6	30	**657 437**		

Fonterra Reno-Razdjelna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: sigurno vođeno polaganje cijevi ispred razdjelnika podnog grijanja, od 4 do 10 ogrjevnih krugova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra Reno-osnovna ploča model 1238.10, Fonterra Reno-gornja ploča model 1238.11
- ploča od staklenih vlakana
- sastoji se od 3 dijela

Tehnički podaci
Maks. temperatura polaznog voda 50 °C
Uputa
Ovisno o broju ogrjevnih krugova i pozicioniranju, primjenjuje se kao dvodjelna ili trodjelna.
Model 1238.12

L	B	s	A [m²]	PJ	**Artikl**		
930	620	18	0,58	1	**673 154**		

Fonterra Reno-Gornja ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: podno grijanje u tehnici suhe gradnje
- ploča od staklenih vlakana

Tehnički podaci
Maks. temperatura polaznog voda 50 °C
Model 1238.11

L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
620	310	18	0,19	5,7	30	**657 420**		

Ploča od staklenih vlakana
- za sljedeće komponente ili namjene: preostala površina, Fonterra Reno
- bez utora za cijev

Model 1238.2

L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	**Artikl**		
1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 567**		

Brzougradni vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje na potkonstrukciju

Model 1259

L	PJ	**Artikl**		
25	1000	**615 574**		

Fonterra Reno-Ljepilo za estrih
- za sljedeće komponente ili namjene: ploča sustava Fonterra Reno s pločama suhog estriha
- nema sigurnosne oznake (nije potrebna)

Tehnički podaci
Temperatura ugradnje 5–25 °C
Potrošnja 125–150 g/m²
Model 1237.4

Sadržaj [kg]	PJ	**Artikl**		
1	1/250	**624 903**		

Fonterra Reno-Masa za zalijevanje
- za sljedeće komponente ili namjene: Reno ploča, unutarnje područje, debljina sloja od 2 do 10 mm
- vezivanje kalcijevim sulfatom

Tehnički podaci
Potrošnja 10 kg/m² kod debljine sloja 3 mm
Model 1237.6

Sadržaj [kg]	PJ	Artikl		
25	1/20	**664 428**		

Fonterra Reno-Grundiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: Reno ploča
- EC1–gotovo bez ikakvih štetnih emisija, jednokomponentno, ne može se razrjeđivati vodom

Tehnički podaci
Potrošnja 75 g/m²
Model 1235.23

Sadržaj [kg]	PJ	Artikl		
1	1/20	**668 914**		

Rakel nož
- za sljedeće komponente ili namjene: masa za zalijevanje
- guma

Oprema
Klinasta brtva
Model 1200.3

L	H	s	PJ	Artikl		
600	60	6	1	**668 938**		

Rakel nož
- za sljedeće komponente ili namjene: masa za zalijevanje, podešavanje visine prekrivanja
- aluminij, plemeniti čelik

Oprema
Zatici prilagodljive visine 0 – 10 mm
Model 1200.2

L	H	PJ	Artikl		
580	60	1	**668 921**		

Rubna izolacijska traka 90/10
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, posebna namjena
- PE pjena
- perforirano, samoljepljiva izvedba

Oprema
Traka folije L=140 mm
Tehnički podaci
klasa građevinskog materijala B2
Model 1456.1

B	s	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
90	10	25	žute boje	25/200	**706 906**		

Štitnik za fuge
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, područje fuga
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: cijev PB model 1405
- samoljepljiva izvedba

Model 1273

B	s	L [m]	PJ	Artikl		
50	3	25	25	**609 511**		

FONTERRA SIDE 12

Sustav zidnog grijanja za suhu unutarnju izgradnju kod renoviranja i u novogradnjama.
Cjevovodi od polibutena 12 x 1,3 mm su već integrirani u zidnu ogrjevnu ploču, tako da nisu potrebni nikakvi dodatni radovi s masom za ispunu. Montaža se vrši na prikladnoj podkonstrukciji odn. direktno na metalnim potpornjima kod suhih zidova.

Suhi sustav zidnog grijanja i hlađenja sa integriranim polibutenskim cijevima.

Materijal potreban za sustav Fonterra Side 12 po m² – bez montaže

Komponente sustava	Potrebe po m²
PB-cijev 12 x 1,3 mm	bez dovoda i odvoda prema razdjelniku
Zidna ogrjevna ploča 2000 x 620 mm	0,8 m²
Zidna ogrjevna ploča 1000 x 620 mm (100%)	0,2 m²
Brzougradni vijci 45 mm	17 kom.
Fonterra-ljepilo za fuge	0,11 kg
Fonterra-spojnica sa SC-Contur	0,8 kom.
Vrijeme montaže u minutama grupnog rada	ca. 20 min.

Pažnja:
Ovisno o geometriji prostorija moguće su različite kombinacije ploča.

Fonterra Side-Zidna ogrjevna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcija grijanja i hlađenja, zidno grijanje za suhu ugradnju
- ploča od staklenih vlakana

Oprema
Integrirana Fonterra 12 mm-polibutenska cijev
Tehnički podaci
Maks. temperatura polaznog voda 50 °C
Model 1237

AH [%]	L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	**615 642**		
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	**615 635**		

AH = aktivna ogrjevna površina

Fonterra Side-Zidna ogrjevna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcija grijanja i hlađenja, zidno grijanje za suhu ugradnju
- ploča od staklenih vlakana

Oprema
Integrirana Fonterra 12 mm-polibutenska cijev
Tehnički podaci
Maks. temperatura polaznog voda 50 °C
Model 1237.1

AH [%]	L	B	s	A [m²]	PJ [m²]	PJ	Artikl		
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 666**		
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	**615 659**[1]		

AH = aktivna ogrjevna površina
[1] neaktivna ogrjevna površina može se krojiti

Ploča od staklenih vlakana
- za sljedeće komponente ili namjene: preostala površina, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- bez: Fonterra-PB-cijev

Model 1237.2

L	B	s	A [m²]	PJ	Artikl		
2000	620	18	1,24	30	**615 673**		

Brzougradni vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje na potkonstrukciju

Model 1259

L	PJ	Artikl		
45	1000	**625 184**		

Ljepilo za fuge
- za sljedeće komponente ili namjene: sistemske ploče Fonterra Side 12 i Fontera Top 12
- nema sigurnosne oznake (nije potrebna)

Tehnički podaci
Temperatura ugradnje 5–25 °C
Potrošnja 20 ml/m
Domet 15 m
Model 1237.3

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
310	1/25	**624 897**		

Temperaturna folija
- za sljedeće komponente ili namjene: pronalaženje polibutenskih cijevi zidnog grijanja Fonterra pod žbukom i kod panelnih suhih sustava
- višestruko primjenjivo

Model 1237.5

L	B	PJ	Artikl		
150	70	1	**624 910**		

FONTERRA SIDE 12 CLIP

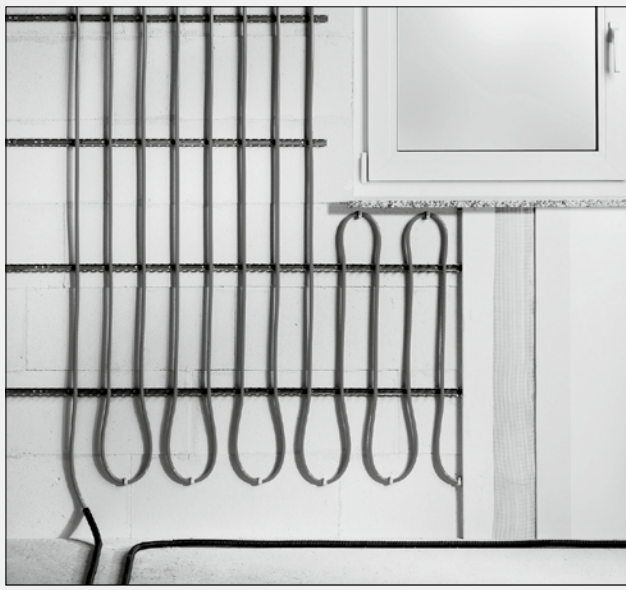

Sustav zidnog grijanja za montažu na gradilištu i za integriranje u različite vrste unutarnje žbuke koje su uobičajene u trgovačkoj mreži. Jednostavna montaža utiskivanjem fleksibilne polibutenske cijevi u steznu šinu koja je pričvršćena na zidu. Iskorištenje raspoložive površine zidova je optimalno jer je moguća fleksibilna prilagodba ogrjevnih površina uvjetima gradnje.

Mokri sustav zidnog grijanja i hlađenja za polibutenske cijevi.

Materijal potreban za sustav Fonterra Side 12 Clip po m² – bez montaže

Komponente sustava	Potrebe po m²
PB-cijev 12 x 1,3 mm	10 m
Stezna šina 12	2,5 m
Vijci za prozore	15 kom.
Obujmice s čavlom	5 kom.
Vrijeme montaže u minutama grupnog rada	ca. 8-9 min.

Stezna šina
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev na različitim podlogama
- PVC

Model 1234

za d	L	RA	PJ	Artikl		
12	2000	25	20	**609 429**		

RA = razmak rastera

Okrugla obujmica za čavle
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Fonterra PB cijevi na zid od cigle

Model 1239.4

za d	PJ	Artikl		
12	100	**615 611**		

Udarna pričvrsnica (tipla)
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje na betonu ili na vapneno-pješčanom kamenom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: stezna šina model 1234

Model 1239.2

L	Ø	PJ	Artikl		
35	6	200	**615 598**		

Vijak za prozore
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje na zid od Poroton cigle
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: stezna šina model 1234
- primjena bez pričvrsnica (tipli)

Model 1259.1

L	PJ	Artikl		
22	1000	**625 191**		

Temperaturna folija
- za sljedeće komponente ili namjene: pronalaženje polibutenskih cijevi zidnog grijanja Fonterra pod žbukom i kod panelnih suhih sustava
- višestruko primjenjivo

Model 1237.5

L	B	PJ	Artikl		
150	70	1	**624 910**		

RAZDJELNICI
RAZDJELNICI OGRJEVNIH KRUGOVA, PRIBOR



Razdjelnik ogrjevnih krugova
DN25
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: pogon izvršne sprave model 1249, 1249.1
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Lijevi ili desni priključak, mjerač protoka 0 – 5 l/min, po 1 KFE slavina na polaznom i na povratnom sabirniku razdjelnika, zaštitna kapa, zidni držači pocinčani / zvučno izolirani, brtve
Model 1010

n	L	PJ	Artikl		
2	240	1	**786 823**		
3	240	1	**786 830**		
4	270	1	**786 847**		
5	320	1	**786 854**		
6	370	1	**786 861**		
7	420	1	**786 878**		
8	470	1	**786 885**		
9	520	1	**786 892**		
10	570	1	**786 908**		
11	620	1	**786 915**		
12	670	1	**786 922**		

Servisna garnitura
mjerač protoka 0 – 5 l/min
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Mjerač protoka 0 – 5 l/min, dvostruka spojnica od poniklanog mesinga, brtve
Model 1010.2

DN	L	PJ	Artikl		
25	85	1	**786 939**		

Set kuglastih slavina
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- unutarnji navoj, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Model 1041

Rp	G	BKS	PJ	Artikl		
¾	1	2	1	**606 275**		
1	1	2	1	**606 268**		

BKS = broj komada u setu

Set zonskih ventila
prolaz
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: pogon izvršne sprave model 1249, 1249.1
- mesing

Oprema
Zonski ventil sa zaštitnom kapom, odstojnik DN25 s brtvom, kuglasta slavina za polazni vod
Model 1286

DN	PJ	Artikl		
25	1	**610 005**		

Set regulatora diferencijalnoga tlaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25, dinamička regulacija diferencijalnog tlaka, regulacijsko područje od 100 do 600 hPa

Oprema
Regulirajući ventil diferencijalnoga tlaka, regulacijski ventil, impulsni vod, 2 spojnice G1
Model 1289

DN	PJ	Artikl		
25	1	**719 562**		

Garnitura za kalorimetar
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, kalorimetar G1/G¾ ugradbena duljina 130/110 mm
- vodoravna

Oprema
Kuglaste slavine u polaznom i povratnom vodu, izravni priključak za mjerni senzor Ø 5,6 M10 u kuglastoj slavini polaznog i povratnog voda, adapter za prilagodbu i mjerenje G1, navojna spojnica, brtve
Model 1288

	PJ	Artikl		
	1	**610 074**		

Garnitura za kalorimetar
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, kalorimetar G1/G¾ ugradbena duljina 130/110 mm
- okomito

Oprema
Kuglaste slavine u polaznom i povratnom vodu, izravni priključak za mjerni senzor Ø 5,6 M10 u kuglastoj slavini polaznog i povratnog voda, adapter za prilagodbu i mjerenje G1, navojna spojnica, brtve
Model 1288.1

	PJ	Artikl		
	1	**610 081**		

RAZDJELNICI
INDUSTRIJSKI RAZDJELNIK

Industrijski razdjelnik
DN40
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- plemeniti čelik
- pričvrsna matica G2, ulaz/izlaz: unutarnji Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Jedna navojna spojnica za crijevo po sabirniku razdjelnika, termički zaporni uređaji, lijevi ili desni priključak, regulacijski ventili
Model 1007

n	Rp	L	PJ	Artikl		
4	¾	394	1	**620 806**		
5	¾	474	1	**620 813**		
6	¾	554	1	**620 820**		
7	¾	634	1	**620 837**		
8	¾	714	1	**620 844**		
9	¾	794	1	**621 957**		
10	¾	874	1	**621 964**		
11	¾	954	1	**621 971**		
12	¾	1034	1	**621 988**		
13	¾	1114	1	**621 995**		
14	¾	1194	1	**622 008**		
15	¾	1274	1	**622 015**		
16	¾	1354	1	**622 022**		

Montažna konzola
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: industrijski razdjelnik DN40 model 1007
- pocinčani čelik

Oprema
Cijevne obujmice, uložak za zvučnu izolaciju
Model 1299

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**613 082**		

BKS = broj komada u setu

Set kuglastih slavina
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: industrijski razdjelnik DN40 model 1007
- poniklani mesing
- Rp-navoj, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Model 1041.2

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
1½	2	2	1	**696 085**		

BKS = broj komada u setu

RAZDJELNICI
REZERVNI DIJELOVI

Mjerač protoka
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, sabirnik polaznog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005, 1010
- samobrtveća izvedba

Oprema
Pokazno staklo 0 – 5 l/min., regulacijski konus
Model 1010.6

G	PJ	Artikl		
½	1	**789 596**		

Uložak ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, sabirnik povratnog voda, prihvat zaštitne kape ili izvršnog motora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010, pogon izvršne sprave model 1249, 1249.1
- samobrtveća izvedba

Model 1010.7

G	PJ	Artikl		
½	1	**789 602**		

Ventil za pražnjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, ispiranje i pražnjenje instalacije, sabirnik polaznog ili povratnog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010
- priključak crijeva
- samobrtveća izvedba

Model 1010.8

G	Izvedba	PJ	Artikl		
¾	kromirano	1	**789 619**		

Garnitura termometra
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, sabirnik polaznog ili povratnog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005, 1010
- Prikaz 0 – 80 °C odn. 32 – 176 °F

Oprema
Termometar, čahura za uranjanje
Model 1010.9

G	Ø	DU	PJ	Artikl		
⅜	50	24	1	**789 626**		

DU = dubina uranjanja

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, sabirnik polaznog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005, 1010
- matirano poniklani mesing
- eurokonus, G-navoj
- samobrtveća izvedba

Model 1004.17

G1	G2	L	PJ	Artikl		
½	¾	45	1	**673 765**		

Zaštitna kapa
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, zaštita od onečišćenja, oštećenje uloška ventila, otvaranje i zatvaranje regulacijskog ventila
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005, 1010

Model 1004.12

M	PJ	Artikl		
30	1	**673 604**		

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, sabirnik povratnog voda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005, 1010
- matirano poniklani mesing
- eurokonus, G-navoj
- kratka varijanta, samobrtveća izvedba

Model 1006.101

G	L	PJ	Artikl		
½	25	1	**673 758**		

RAZDJELNICI
RAZDJELNI ORMARIĆI

Nadžbukni razdjelni ormar
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010
- čelični lim vruće pocinčan/bijeli=RAL 9016
- prilagodljive visine 630 – 790 mm, dubina 140 mm

Oprema
Okvir i vrata, završni zaslon može se skinuti radi sigurnog vođenja cijevi u području priključaka, univerzalni držač za razdjelnik ogrjevnih krugova

Model 1294.1

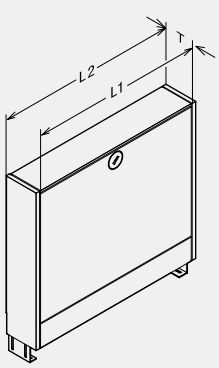

tip	L1	L2	Vs	W	DW	DA	VZA	VR	PJ	Artikl		
460	440	490	≤3	≤3					1	**610 326**		
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	**610 333**		
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	**610 340**		
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	**610 357**		
1200	1125	1175			≤12				1	**610 371**		

Vs = priključak razdjelnika okomito
W = kalorimetar (WMZ) okomito
DW = regulator diferencijalnog tlaka + kuglasta slavina vodoravno + kalorimetar okomito
DA = regulator diferencijalnog tlaka + priključak okomito
VZA = regulator diferencijalnog tlaka + zonski ventil vodoravno, priključak okomito
VR = priključak razdjelnika s regulacijskom stanicom model 1254.2

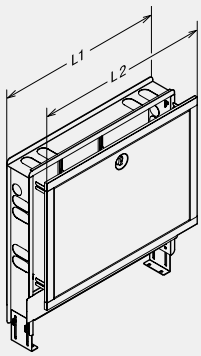

Podžbukni razdjelni ormar
dubina ugradnje od 110 do 150 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010
- čelični lim vruće pocinčan/bijeli=RAL 9016
- prilagodljive visine 675 – 855 mm, visina okvira 547 mm, završni zaslon 109 mm

Oprema
Okvir i vrata, završni zaslon može se skinuti radi sigurnog vođenja cijevi u području priključaka, univerzalni držač za razdjelnik ogrjevnih krugova
Model 1294

tip	L1	L2	Vw	Vs	VZ	VWw	VD	VDW	VR	PJ	**Artikl**		
460	450	510	≤5		≤4					1	**610 272**		
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	**610 289**		
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	**610 296**		
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	**610 302**		
1200	1135	1195						≤12		1	**610 319**		

Vw = priključak razdjelnika vodoravno
Vs = priključak razdjelnika okomito
VZ = priključak razdjelnika + zonski ventil vodoravno
VWw = priključak razdjelnika + kalorimetar vodoravno
VD = priključak razdjelnika + regulator diferencijalnog tlaka vodoravno
VDW = priključak razdjelnika + regulator diferencijalnog tlaka + kalorimetar vodoravno
VR = priključak razdjelnika s regulacijskom stanicom model 1254.2

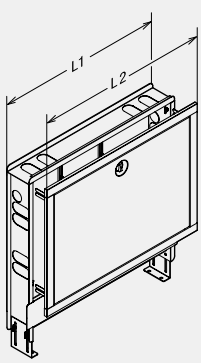

Podžbukni razdjelni ormar
dubina ugradnje od 80 do 110 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1010
- čelični lim vruće pocinčan/bijeli=RAL 9016
- prilagodljive visine 675 – 855 mm, visina okvira 547 mm, završni zaslon 109 mm

Oprema
Okvir i vrata, završni zaslon može se skinuti radi sigurnog vođenja cijevi u području priključaka, univerzalni držač za razdjelnik ogrjevnih krugova
Model 1294.3

tip	L1	L2	Vw	Vs	VZ	PJ	**Artikl**		
460	450	510	≤5		≤4	1	**692 179**		
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	**692 186**		
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	**692 193**		
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	**692 209**		
1200	1135	1195				1	**692 216**		

Vw = priključak razdjelnika vodoravno
Vs = priključak razdjelnika okomito
VZ = priključak razdjelnika + zonski ventil vodoravno

Cilidrična brava
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni razdjelni ormar model 1294, nadžbukni razdjelni ormar model 1294.1, podžbukni razdjelni ormar model 1294.3

Model 1294.9

	PJ	**Artikl**		
	1	**625 245**		

RAZDJELNICI
KOMPAKTNE REGULACIJSKE STANICE

Pumpa
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: kompaktna regulacijska stanica model 1252.1

Model 1254.9

G	PJ	Artikl		
1	1	**733 056**		

Razdjelno regulacijska stanica
stabilna vrijednost
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, konstantno reguliranje temperature polaznog voda
- opremljeno sljedećim komponentama: termostatska glava model 1254.1
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova DN25 model 1005
- mesing

Oprema
Pumpa visokog učinka Wilo PARA RS 15/6–43/SC, sigurnosni temperaturni graničnik, termometar, set kuglastih slavina, set dvostrukih spojnica
Tehnički podaci
maks. radna temperatura 80 °C
radni tlak maks. 0,6 MPa
Maks. učin grijanja 14 kW
Model 1254.2

G	RB [°C]	PJ	Artikl		
1	20–70	1	**704 896**		

RB = regulacijsko područje

Pumpa
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: razdjelno regulacijska stanica model 1254.2, regulacijska stanica za manje površine model 1256

Model 1252.9

G	PJ	Artikl		
1	1	**732 745**		

Regulacijska stanica za manje površine
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, konstantno reguliranje temperature polaznog voda, kombinacija instalacija podnog i radijatorskog grijanja pri različitim temperaturnim nivoima
- plemeniti čelik
- eurokonus
- gotovo montirano i ožičeno

Oprema
Kompletan set sa sabirnicima razdjelnika s priključcima za 4 odvoda, pumpa visokog učinka Wilo PARA RS 15/6–43/SC, termostatski ventil, podžbukni razdjelni ormar, sigurnosni temperaturni graničnik, regulacijski ventil u povratnom vodu
Tehnički podaci
maks. radna temperatura 80 °C
radni tlak maks. 0,6 MPa
Maks. učin grijanja 3 kW
Model 1256



n	B	H	T	RB [°C]	PJ	Artikl		
4	430	480	115	20–70	1	**684 112**		

RB = regulacijsko područje

Termostatska glava
sa graničnikom
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: razdjelno regulacijska stanica model 1254.2, regulacijska stanica za manje površine model 1256

Oprema
Graničnik maksimalne temperature, skaliranje 1 – 7
Model 1254.1

RB [°C]	PJ	**Artikl**		
20–70	1	**698 492**		

RB = regulacijsko područje

Revizijska vrata
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: regulacijska stanica za manje površine model 1256
- čelični lim vruće pocinčan / elektrostatički lakiran

Oprema
Utične pričvrsne spojnice, okretni zatvarač
Model 1256.1

H	B	Izvedba	PJ	**Artikl**		
444	482	prometno bijela=RAL 9016	1	**684 129**		

Set graničnika temperature povratnog voda
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova sa maks. 3 odvoda, maksimalno ograničenje temperature povratnog voda

Oprema
Graničnik temperature povratnog voda, kuglasta slavina, brtve, redukcije na Rp½
Model 1255.1

DN	PJ	**Artikl**		
25	1	**685 171**		

Regulator temperature
Multibox Kombi RTL
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, maksimalno ograničenje temperature povratnog voda, kombinacija instalacija podnog i radijatorskog grijanja pri različitim temperaturnim nivoima
- eurokonus

Oprema
Kućište od umjetnog materijala, ventil od bronce, graničnik temperature povratnog voda sa termostatom punjenim dilatirajućom tvari, ventil za odzračivanje/ispiranje, ugradna kutija sa okvirom, pokrovna ploča, pričvrsne šine
Model 1472.1

Izvedba	PJ	**Artikl**		
prometno bijela=RAL 9016	1	**639 310***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Dvostruki priključni komad
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: regulator temperature model 1472.1
- poniklani mesing
- G-navoj, eurokonus

Model 1255.9

G	PJ	**Artikl**		
¾	1	**625 450**		

Sigurnosni temperaturni graničnik
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, ukopčavanje pumpe pri prekoračenju temperature

Oprema
S poklopcem na postavljanju temperature, tekući osjetnik
Model 1219.6

Vrsta zaštite	PJ	**Artikl**		
IP 40	1	**616 892**		

REGULACIJA STANDARD

Sobni termostat
- za sljedeće komponente ili namjene: regulacija grijanja pojedinačne prostorije kod Fonterra sustava površinskog grijanja, maks. 5 pogona izvršne sprave
- za funkcija grijanja i hlađenja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovna jedinica regulacije model 1246, 1246.1

Oprema
Digitalni prikaz, elektronički tjedni uklopni sat, tvornički postavljen standardni program, funkcija zaštite od smrzavanja, funkcija zaštite ventila, Change-over-kontakt
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 20
regulacijsko područje 5–30 °C
CE usklađeno prema normi EN 60730
Model 1244

H	B	T	U [V]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
86	86	31	230	signalno bijelo = RAL 9003	1	**759 025**		

U = Napon (V)

Sobni termostat
- za sljedeće komponente ili namjene: regulacija grijanja pojedinačne prostorije kod Fonterra sustava površinskog grijanja, maks. 10 pogona izvršne sprave
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovna jedinica regulacije model 1246, 1246.1

Oprema
Mehanički regulator (bimetal) s termičkim povratnim vođenjem
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 30
regulacijsko područje 5–30 °C
CE usklađeno prema normi EN 60730
Model 1230.3

B	H	T	U [V]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
78	78,5	14	230	prometno bijela=RAL 9016	1	**816 643**		

U = Napon (V)

Sobni termostat
- za sljedeće komponente ili namjene: regulacija grijanja pojedinačne prostorije kod Fonterra sustava površinskog grijanja, maks. 5 pogona izvršne sprave
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovna jedinica regulacije model 1246

Oprema
Mehanički regulator (bimetal) s termičkim povratnim vođenjem
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 30
regulacijsko područje 5–30 °C
CE usklađeno prema normi EN 60730
Model 1230.2

B	H	T	U [V]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
78	78,5	14	24	prometno bijela=RAL 9016	1	**804 770**		

U = Napon (V)

Osnovna jedinica regulacije
230 V/24 V
- za sljedeće komponente ili namjene: regulacija grijanja pojedinačne prostorije kod Fonterra sustava površinskog grijanja, maks. 6 sobnih termostata, maks. 15 ogrjevnih krugova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sobni termostat model 1230.2, 1230.3, 1244, pogon izvršne sprave model 1249, 1249.1
- bez: modul za pumpu

Oprema
Osigurač 24 V, osigurač 230 V
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 20
Uputa
Pri pogonu na 24 V potreban je mrežni adapter model 1247.5!
CE usklađeno prema normi EN 60730
Model 1246

H	B	T	U [V]	PJ	**Artikl**		
90	326	52	230/24	1	**759 001**		

U = Napon (V)

Osnovna jedinica regulacije
230 V s modulom za pumpu
- za sljedeće komponente ili namjene: regulacija grijanja pojedinačne prostorije kod Fonterra sustava površinskog grijanja, maks. 6 sobnih termostata, maks. 15 ogrjevnih krugova
- za funkcija grijanja i hlađenja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sobni termostat model 1230.3, 1244, pogon izvršne sprave model 1249

Oprema
Modul za pumpu, Change-over-kontakt
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 20
CE usklađeno prema normi EN 60730
Model 1246.1

H	B	T	U [V]	PJ	**Artikl**		
90	326	52	230	1	**759 018**		

U = Napon (V)

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovna jedinica regulacije model 1246

prema normi EN 61558
Model 1247.5

U [V]	PJ	**Artikl**		
230/24	1	**616 731**		

U = Napon (V)

Pogon izvršne sprave
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25, položaj ugradnje 360°
- bez struje zatvoreno

Oprema
M30 x 1,5 mm, pokazivač funkcije preko poklopca
Tehnički podaci
Vrsta zaštite IP 54

Model	U [V]	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1249	230	čisto bijela = RAL 9010	1	**696 214**		
1249.1	24	čisto bijela = RAL 9010	1	**708 887**		

U = Napon (V)

ALATI, OSTALO

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2799.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	**425 302**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Čeljust za prešanje
PT2
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2299.7

FP	PJ	Artikl		
15	1	**439 064**[1]		
16/17	1	**351 540**		
20	1	**351 557**		
25	1	**351 564**		

FP = za Fonterra
[1)] Također se preporučuje za press alat tip 1.

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala
- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	1	**616 915**		
15		1	**485 559**		
16/17		1	**485 566**		
20		1	**485 573**		
25		1	**485 580**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	**401 436**		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

Vlačna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: zamjena cijevi
- čelik

Model 2042

za d	PJ	Artikl		
12	1	**656 362**		
14/12	1	**656 379**		

Vitlo za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, prihvat koluta cijevi
- čelik
- može se sklopiti, može se rastaviti, s 3 kraka i oprugama za stabiliziranje, opteretivo do maks. nosivosti 70 kg

Oprema
Promjer jezgra može se prilagođavati pribl. 250 – 600 mm, visina prstena do 700 mm, okrugle stope s provrtima za pričvršćivanje za pod
Model 1452

Težina [kg]	PJ	Artikl		
9,5	1	**562 359**		

Vitlo za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, prihvat koluta cijevi
- čelik
- može se sklopiti, može se rastaviti, s 4 kraka i oprugama za stabiliziranje, opteretivo do maks. nosivosti 100 kg

Oprema
Promjer jezgre maks. 680 mm, visina prstena do 650 mm, okrugle stope s provrtima za pričvršćivanje za pod
Model 1452.2

Težina [kg]	PJ	Artikl		
12	1	**754 761**		

Vodilica za cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: vitlo za cijevi model 1452, 1452.2
- čelik
- mogućnost montaže na nožici vitla za cijevi

Model 1452.1

d	L	PJ	Artikl		
49	490–750	1	**759 940**		

Rezač
- za sljedeće komponente ili namjene: izolacijska ploča

Oprema
Oštrica
Model 1219.8

	PJ	Artikl		
	1	**625 207**		

Set oštrica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač model 1219.8

Model 1219.9

BKS	PJ	Artikl		
10	1	**625 214**		

BKS = broj komada u setu

Škare za cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema
Škare za skidanje zaštitne cijevi
Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	**652 005**		

Stezna šina
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev na različitim podlogama
- PVC
- samoljepljiva izvedba

Model 1277

za d	L	RA	PJ	Artikl		
20	2000	50	20	**613 624**		
25	2000	100	20	**636 524**		

RA = razmak rastera

Stezna šina
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, Fonterra cijev na različitim podlogama
- PVC

Model 1234

za d	L	RA	PJ	Artikl		
15	2000	25	20	**613 600**		
16	2000	25	20	**692 377**		
17	2000	25	20	**613 617**		

RA = razmak rastera

Iglice držači
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, fiksiranje Viega cijevi za podno grijanje u spojnom području ispred razdjelnika odn. u području bez čep ploča
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: stezna šina model 1234, 1277

Model 1481

L	B	PJ	Artikl		
50	20	500	**569 044**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Dry

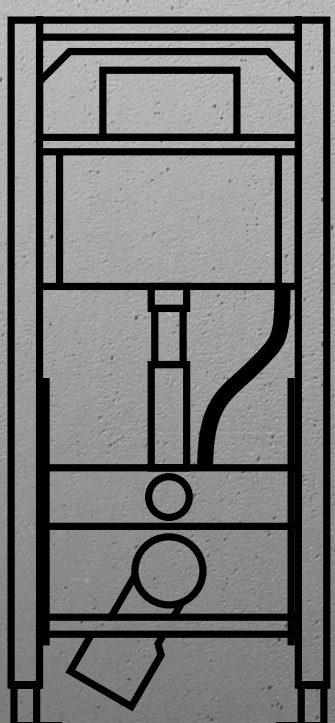

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. Predzidni elementi spremni za ugradnju, za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stojeće konstrukcije. Učvršćenje u metalnim i drvenim nosećim konstrukcijama, izravno na zid s 2 mjesta za pričvršćenje ili s pomoću montažnih šina. Stope koje odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm. Zvučno izolirani sklopovi za prihvat svih Viega zidnih pločica. Elementi se mogu integrirati u sustav šina Prevista Dry Plus.

Predzidni elementi za:
WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature
Ugradbena dubina može se namjestiti na bilo koju vrijednost između 120 do 200 mm.

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:
Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.
Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakom utjecaju vlage, standardne obložne ploče.

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

Konfigurator potisnih ploča
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

WC elementi 342
Elementi umivaonika 351
Elementi za pisoar 365
Elementi za bide 368
Međukonzola 368
Pričvrsni elementi 369
Pričvrsni setovi 372
Pribor za tuš-WC 373
Pribor za pričvršćivanje 374
Prevista priključni komadi 375

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

WC ELEMENTI

Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš-WC
1120 mm
- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8522



BH	B	PJ	Artikl		
1120	500	1/15	**771 980**		



Prevista Dry-WC element
prilagodljiva visina keramike
s priključkom za tuš-WC
1120 mm

- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagođavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8521

BH	B	HVB	PJ	**Artikl**		
1120	500	330–390	1/15	**771 997**		

HVB = može se prilagođavati po visini



Prevista Dry-WC element
za viseći WC
8 cm

- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8523

BH	PJ	**Artikl**		
1130	1/12	**798 529**		

Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš-WC
980 mm
- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8530.1



BH	B	PJ	Artikl		
980	500	1	**824 174**		

Prevista Dry-WC element
s priključkom za tuš-WC
820 mm
- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8533



BH	B	PJ	Artikl		
820	500	1/15	**772 017**		

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			 8521/8522/8530	 8533/8530.1
	8570.70	Artikl 827 618	■	
		Artikl 827 601		■
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■	■
	Mera Comfort 146200111		■	■
	Sela 146220111		■	■
	Tuma Classic 146090111		■	■
	Tuma Comfort 146290111		■	■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■	■
TECE	**One** 9700200		*1	*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■	■
	Washlet RX TCF794CG		■	■
	Washlet SX TCF796CG		■	■
	Washlet RW TCF802C2G		■	■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■	■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■	■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■	■
	AC 2.0 TCF996RWG		■	■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■	■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■	■
	Cleanet Navia 820601		■	■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■	■

***1** – Kod proizvoda TECE One investitor treba o vlastitom trošku nabaviti i ugraditi priključke za toplu i hladnu vodu, pa je moguće da dimenzije tih priključaka odstupaju od ugradbenih mjera sustava Prevista. To se mora uzeti u obzir već kod montaže okvira.

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			 8521/8522/8530	 8533/8530.1
	8570.70	Artikl 827 618	■	
		Artikl 827 601		■
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■	■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■	■
VitrA	**V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija** 5674B003-6195		■	■
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196		■	■

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.



Prevista Dry-WC element
korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike
1120 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za WC Prevista model 8570.39
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (fleksibilno) od PE-a, ekscentrični prijelazni komad DN90/100 od polieteilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.
Adaptacijom pričvrsnih svornjaka može se područje namještanja prilagoditi na 320-400 mm.
Za primjenu sa priključkom okomito prema dolje mora se dodatno naručiti artikl br. 713 744.

Model 8521.32

BH	B	IVB	PJ	**Artikl**		
1120	500	340–420	1/4	**772 024**		

IVB = individualno prilagođavanje (područja)

Pokrovna ploča za WC Prevista
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- staklo

Oprema
Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine keramike WC-a, priključna garnitura za WC

Model 8570.39

L	B	s	Izvedba	PJ	**Artikl**		
560	490	6	prometno bijela	1	**775 841**		

Plinska tlačna opruga
> 28 kg
- za sljedeće komponente ili namjene: keramičke školjke teže od 28 kg do maks. 34 kg
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8580.6

	PJ	**Artikl**		
	1	**785 895**		

Prevista Dry-WC element
instalater može naknadno prilagoditi visinu keramike
1120 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8522.31

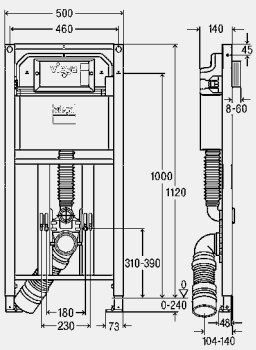

BH	B	NVB	PJ	**Artikl**		
1120	500	310–390	1/12	**772 031**		

NVB = naknadno područje podešavanja

Pokrovna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: WC elementi naknadno prilagodljive visine
- plemeniti čelik

Uputa
Za primjenu kod WC elemenata naknadno prilagodljive visine.

Model 8040.21

L	B	s	PJ	**Artikl**		
460	390	2,5	1	**703 387**		



Prevista Dry-WC element
WC s podnom školjkom ili WC za djecu
1120 mm/820 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- može se skratiti sa 1120 mm na 820 mm, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema
Podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, držač, cijevna obujmica DN90

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8522.33

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/12	**772 048**		



Prevista Dry-WC element
za potporne drške
prilagodljiva visina keramike
1120 mm
- opcionalno se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporna garnitura model 8570.37
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, visina keramike može se prilagođavati, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, pričvrsni elementi potpornih drški lijevo i desno od WC elementa, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, Prevista Dry-Pričvrsni set model 8570.36 ili 8570.66

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8874.9

BH	B	HVB	PJ	**Artikl**		
1120	910	330–390	1	**793 074**		

HVB = može se prilagođavati po visini

Prevista Dry-WC element
varijanta za objektnu gradnju
1120x490 mm
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (30x30), podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, priključak vode R½ sa stražnje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8524



BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	490	1/15	**771 973**		

ELEMENTI UMIVAONIKA

Prevista Dry-Element za umivaonik
1120 mm
priključci prilagodljive visine
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30
Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg
Model 8535

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/10	**776 183**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
fiksirani priključci
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), fiksirani poprečni držači priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Model 8538

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/10	**789 329**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
820 – 980 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus
- bez: mjerna traka

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
* S ugradbenom visinom 820 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 820 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

Model 8535.31



BH	B	PJ	**Artikl**		
820–980	500	1/10	**776 190**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
korisnik može pritiskom na dugme individualno prilagoditi visinu keramike
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik bez barijera s jednoručnom armaturom, umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pokrovna ploča za umivaonik model 8570.45
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus, bez barijera
- bez: pokrovna ploča

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), plinska tlačna opruga, fleksibilna priključna crijeva, podžbukna priključna kutija sa sifonom prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, podžbukna kutija za prihvat pritisnoga gumba za individualno prilagođavanje visine keramike umivaonika, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, 2 kutna ventila G½ –G⅜

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
Primjenjuje se samo kod keramika umivaonika s ukupnom težinom od 15 – 21 kg uključujući armaturu!

Model 8535.32

BH	B	IVB	PJ	**Artikl**		
1120	500	200	1/5	**776 213**		

IVB = individualno prilagođavanje

Pokrovna ploča za umivaonik
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535.32
- staklo

Oprema
Pritisno dugme s rozetom za individualno prilagođavanje visine umivaonika, podžbukna priključna kutija s kromiranom pokrovnom pločom, kompresijske navojne spojnice i priključna cijev, kromirano odvodno koljeno 300 mm, pričvrsni materijal

Model 8570.45

L	B	s	Izvedba	PJ	**Artikl**		
780	720	6	staklo, bijelo	1	**785 536**		



Pregled keramika za umivaonik koje se mogu priključiti na Prevista Dry-Element za umivaonik
Kod modela 8535.32 visina keramike se može individualno prilagoditi

Keramike moraju ispuniti sljedeće pretpostavke:
1. Razmak pričvršćenja umivaonika: 280 mm
2. Širina keramike: 500 mm - 700 mm
3. Visina odvodnog ventila: 50 mm

Varijante odvoda:
A – Odvodno koljeno i odvodna cijev su sadržani u opsegu isporuke
B – Direktno priključeno odvodno koljeno (Pribor: odvodno koljeno, broj artikla **743 208**)
C – Priključak na strani otpadne vode s odvodnom cijevi 120 mm (Pribor: odvodna cijev 120 mm, broj artikla **670 856**)

Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	**A**	x
	Hommage	710165	22,90	**-**	-
	Joyce	410560	15,32	**B**	x
	La Belle	612671	23,10	**-**	-
	Lifetime	517460	17,05	**A**	x
		517470	20,45	**A**	x
	Memento	513350	17,00	**A**	x
		513360	18,30	**A**	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	**A**	x
		517755	14,85	**A**	o
		517860	20,25	**A**	x
		517760	22,16	**-**	-
		517565	22,60	**-**	-
		517867	20,85	**B**	x
		517862	20,25	**A**	x
		517570	25,25	**-**	-
	Omnia classic	712250	13,17	**B**	o
	O.novo	711900	12,53	**B**	o
		516055	15,13	**A**	x
		516060	17,01	**A**	x
		516065	18,42	**A**	x
	Pure Stone	517061	18,93	**A**	x
	Sentique	514360	18,60	**A**	x
		514365	19,65	**A**	x
	Subway 2.0	711355	15,88	**A**	x
		711360	19,00	**A**	x
		711365	21,50	**-**	-
	Subway 2.0 oval	711455	15,88	**A**	x
		711460	17,94	**A**	x
		711465	19,56	**A**	x
	Venticello	412460	17,45	**B**	x
		412465	19,60	**B**	x
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	**A**	o
		E 8116 xx	16,40	**A**	x
		E 8117 xx	17,50	**A**	x
		E 8114 xx	16,40	**A**	x
		E 8146 xx	14,10	**A**	o
		E 8144 xx	18,50	**A**	x
		E 8143 xx	18,50	**A**	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	**B**	x
		V 3028 xx	20,00	**B**	x

Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
		K 0689 xx	15,00	B	x
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x
		T 0154 xx	19,50	B	x
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o

Proizvođač	Serija	Broj modela/ broj artikla	Težina keramike	Težina keramike	Primjenjivo
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	**A**	x
		2323600000	16,80	**A**	x
		2323650000	18,20	**A**	x
	Starck 3	301550000	13,00	**A**	o
		301600000	15,90	**A**	x
		300650000	21,00	**B**	x
	Vero	454600000	17,90	**A**	x
		454700000	20,90	**A**	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	**A**	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	**A**	x
		4432B003-0001	17,70	**A**	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	**A**	o
		4382B003-0001	16,10	**A**	x
		4383B003-0001	19,30	**A**	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
		5341L003-0001	14,60	**B**	o
		5342L003-0001	16,10	**B**	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	**A**	o
		5502L003-0001	13,80	**A**	o
		5503L003-0001	15,50	**A**	x
		5504L003-0001	16,60	**A**	x
	T4	4452B003-0001	17,90	**A**	x

Primjenjivo:
x Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) > 21 kg mora se podizanje keramike podupirati snagom mišića
o Kod ukupne težine (keramika, armatura, odvodni ventil) < 15 kg keramika se pri spuštanju mora podupirati snagom mišića
- nije primjenjivo

Podatke uputa o primjeni treba uzeti iz proizvođačevih informacija o proizvodu. Za potpunost, ispravnost ili izmjene ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo. Primjenjive su daljnje keramike za umivaonik, molimo da konzultirate naše tehničke savjetnike.

Prevista Dry-Element za umivaonik
bez barijera
1120 mm
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2).

Model 8536

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/10	**776 046**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
bez barijera
820 – 980 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2).
* S ugradbenom visinom 820 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 820 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

Model 8536.31

BH	B	PJ	**Artikl**		
820–980	500	1/10	**776 251**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
s Easytop podžbuknom jedinicom vodomjera za stanove
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), 2 podžbukna ventila s ravnim sjedištem, kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dijelovi, građevinska zaštita, prihvat za dvije mjerne kapsule Koax G2, slijepe prirubnice, izolacijska kutija, na ulaznoj i na izlaznoj strani (za etažnu distribuciju) sa navojem Rp¾, priključak Rp½ za armaturu umivaonika, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg
maks. radna temperatura 90 °C
s ispitnim znakom DVGW



Model 8537

BH	B	PJ	Artikl		
1120	500	1/11	**776 268**		

Prevista Dry-Element za umivaonik podžbukni vodomjer EAS tip Allmess 1120 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), podžbukno kućište vodomjera EAS tip Allmess za ugradnju mjerne kapsule vodomjera Allmess tip MES 3K i MES 3W, Sanpress zidne pločice sa zaštitom od buke, 2 predmontirane Sanpress zidne pločice s unutrašnjim cijevnim navojem Rp½, 2 T-komada s odvodom s unutrašnjim cijevnim navojem Rp¾ iza brojača za etažnu distribuciju, 2 slobodnoprotočna ventila DN20 od bronce s prijelazom Rp¾, 2 osnovna kućišta vodomjera, 2 zaštitna poklopca i setovi za tlačenje, visina keramike i jedinice brojila može se prilagoditi, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8537.31



BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/11	**776 275**		

Prevista Dry-Element za umivaonik
za nadžbuknu armaturu
1300 mm
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključci prilagodljive visine s brzim zatezačem, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Model 8540

BH	B	PJ	**Artikl**		
1300	500	1/12	**776 220**		



Prevista Dry-Element za umivaonik za podžbuknu zidnu armaturu 1300 mm

- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema

Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, pričvrsna ploča za podžbuknu zidnu armaturu, s prilagođavanjem visine i po dubini pomoću brzog zatezača, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8540.31

BH	B	PJ	**Artikl**		
1300	500	1/12	**776 237**		



Prevista Dry-Element za umivaonik
bez barijera
za nadžbuknu armaturu
1300 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje keramike može se prilagođavati po visini, priključna ploča za armature, pojačana, s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2).

Model 8540.32

BH	B	PJ	**Artikl**		
1300	500	1/12	**776 039**		





Prevista Dry-Element izljevne školjke
1300 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), nosiva ploča prilagodljive visine pomoću brzog zatezača, priključna ploča za armature i pričvršćivanje odvoda s prilagođavanjem visine pomoću brzog zatezača, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, odvodno koljeno DN50

Model 8540.33

BH	B	PJ	**Artikl**		
1300	500	1/12	**776 282**		

Prevista Dry-Element za umivaonik
varijanta za objektnu gradnju
1120x490 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (30x30), fiksirani poprečni držači priključka, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samouvrtni vijci za pričvršćivanje na zidni potporni profil, rupa promjera 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Model 8539

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	490	1/10	**776 541**		



ELEMENTI ZA PISOAR

Prevista Dry-Element za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni priključak za vodu
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½, sifon za pisoar

Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.
* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!
* Poprečni držači se mogu međusobno zamijeniti

Model 8560.32



BH	B	PJ	**Artikl**		
1120–1300	500	1/12	**776 411**		

Prevista Dry-Element za pisoar
priključak vode s teleskopskim izvlačenjem
1300 mm
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar od polipropilena, visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½, sifon za pisoar

Tehnički podaci
individualno prilagođavanje 100 mm
opterećenje maks. 100 kg

Uputa
Područje podešavanja odnosi se na priključak vode.
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.
Nije prikladno za keramike za pisoar s glavom za raspršivanje!

Model 8560

BH	B	PJ	**Artikl**		
1300	500	1/12	**776 404**		

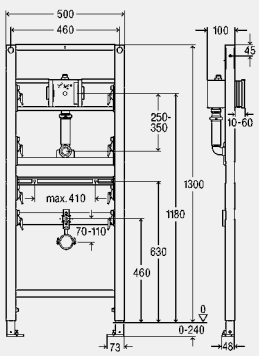

Prevista Dry-Element za pisoar
aktiviranje ispiranja prikriveno
1120 – 1300 mm
- pribor Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.66
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), visina poprečnih držača može se prilagoditi pomoću brzog zatezača, Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključna garnitura za pisoar, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, priključak vode R½
Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg
Uputa
* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!
* Poprečni držači se mogu međusobno zamijeniti
Model 8560.31



BH	B	PJ	Artikl		
1120–1300	500	1	**776 428**		

Garnitura za opremanje
aktiviranje ispiranja prikriveno
- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje
- opremljeno sljedećim komponentama: sifon za pisoar model 3233.4, upravljanje za pisoar model 8121.21, kartuša ventil model 8580.31, mrežni adapter model 8580.32
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560.31
- umjetni materijal

Oprema
Magnetni ventil, upravljanje, mrežni adapter, sifon s vodoravnim odvodom i senzorom, Reed-Kontakt
Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.
Model 8560.33

	PJ	Artikl		
	1	**785 956**		

ELEMENTI ZA BIDE

Prevista Dry-Element za bide
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvršćenje prilagodljive visine, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, gumena nazuvica DN50/30, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine

Tehnički podaci
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Model 8568

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120	500	1/10	**776 442**		



MEĐUKONZOLA

Prevista Dry-Međukonzola
- za sljedeće komponente ili namjene: razmak > 500 mm, pričvršćivanje na zid
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema
Nožna kočnica za namještanje ugradbene visine, pričvrsni materijal

Uputa
* Ugradbena visina se može skratiti u koracima od 820, 980, 1120 i 1300 mm. S ugradbenom visinom 820–1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom 1300 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!

Model 8570.48

BH	PJ	**Artikl**		
820–1300	1	**785 901**		



PRIČVRSNI ELEMENTI



Prevista Dry-Element okvira
1120 – 1300 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus nosač i modul armature
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine
Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg
Uputa
* S ugradbenom visinom 1120 mm, stope se mogu izvući 0–240 mm. S ugradbenom visinom > 1120 mm, stope se mogu izvući 0–200 mm!
Model 8570

BH	B	PJ	**Artikl**		
1120–1300	500	1/10	**776 466**		



Prevista Dry-Montažna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna/kutna montaža, montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, pričvršćenje Prevista Dry elemenata pod kutom od 45° prema masivnom zidu ili montažnom zidu, jednostrano pričvršćenje kraka u razini s gornjim rubom Prevista elemenata
- za primjenu s: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077
- pocinčani čelik

Oprema
Pričvrsni materijal, podloške za pričvršćenje po kutom > 90°
Uputa
Primjenjivo samo kod WC elemenata s podžbuknim vodokotlićem 3H.
Preporučeni pribor za zidnu montažu: montažni profil 90° (model 8076), montažni profil 45° (model 8077).
Preporučeni pribor za zidnu montažu: montažni profil 45°, model 8077.
Model 8534

	PJ	**Artikl**		
	1	**824 143**		

Prevista Dry-Pričvrsni element
za potporne drške
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine
Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg
Model 8570.31

BH	B	PJ	Artikl		
1120	350	1	**776 497**		



Prevista Dry-Pričvrsni element
za potporne drške
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- nije prikladno za: Prevista Dry-WC element model 8524
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8570.36, 8570.66
- čelik, drvo
- integracija u Prevista Dry Plus

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (40x40), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal, nožna kočnica za namještanje ugradbene visine
Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg
Uputa
U kombinaciji sa Prevista Dry WC elementima model 8522.31 i model 8522.31 mora se naručiti pribor model 8570.65.
Model 8570.32

BH	B	PJ	Artikl		
1120	200	1	**776 473**[1]		
1120	200	1	**776 480**[2]		

[1] lijevo
[2] desno





Prevista Dry-Pričvrsni element
varijanta za objektnu gradnju
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8180.73
- čelik, drvo

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (30x30), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg
Model 8570.72

BH	PJ	**Artikl**		
1120	26	**824 136**		

Prevista Dry-Pričvrsni element
varijanta za objektnu gradnju
1120 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža na Prevista Dry element s visinom izvedbe 1120 mm, sanitarni objekti, predzidne instalacije bez barijera
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- za predzidnu montažu potrebno je zasebno naručiti: Prevista Dry-pričvrsni set model 8173, 8180.73
- čelik, drvo

Oprema
Okvir elektrostatski lakiran (30x30), panelna ploča debljine 30 mm, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
opterećenje maks. 100 kg
Model 8570.71

BH	PJ	Artikl		
1120	1	**824 112**[1]		
1120	1	**824 129**[2]		

[1] lijevo
[2] desno



PRIČVRSNI SETOVI

Prevista Dry-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, pričvršćivanje Prevista Dry elemenata
- može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus, moguće bočno bušenje i pričvršćivanje blizu okvira, prilagodljiva dubina 120 – 200 mm, integrirana montažna potporna površina za oplatu

Model 8570.66

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**831 837**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry-Pričvrsni set
univerzalna izvedba
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje Prevista Dry elemenata, pojedinačna montaža izravno na konstrukciju građevine, kutna montaža na masivnom ili zidnom potpornom profilu
- prilagodljiva dubina 120 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate

Model 8570.36

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**776 619**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry Plus-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

Model 8570.49

M	PJ	Artikl		
8	1	**785 925**		

Prevista Dry-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža Prevista Dry elemenata na masivni zid

Model 8573

M	BKS	PJ	Artikl		
8	2	1	**776 626**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- cinkov tlačni lijev
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**460 440**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- čelik
- prilagodljiva dubina do 200 mm

Model 8180.73

M	BKS	PJ	Artikl		
10	2	1	**678 630**		

BKS = broj komada u setu

PRIBOR ZA TUŠ-WC

Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- plemeniti čelik, nehrđajući

Oprema
Priključak T-komada, armirano crijevo, redukcija ½–⅜

Uputa
Prikladno samo za WC elemente s priključnom kutijom za WC!

Model 8570.70

BH	PJ	Artikl		
820	1	**827 618**		
1120	1	**827 601**		

Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530
- plemeniti čelik, nehrđajući

Oprema
Priključak T-komada, armirano crijevo, priključni i pričvrsni materijal
Model 8570.63

BH	PJ	Artikl		
820	1	**787 707**		
980–1120	1	**786 670**		

Priključak T-komada
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći WC-tuš, podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8524, 8530
- plemeniti čelik, nehrđajući

Oprema
Priključni materijal
Uputa
Armirano crijevo mora biti sadržano u opsegu isporuke WC školjke.
Model 8580.66

	PJ	Artikl		
	1	**803 384**		

PRIBOR ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Montažna šina
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elemenata, montaža elemenata u nizu
- pocinčani čelik

Oprema
Pričvrsni materijal, materijal za izravnavanje neravnih zidova
Model 8001

L	B	H	PJ	Artikl		
3000	40	22	4	**283 872**		

Montažni profil 90°
- pocinčani čelik
- bez: pričvrsni materijal

Model 8076

L	B	H	PJ	Artikl		
2500	37	37	1	**332 402***		
3000	37	37	1	**284 459***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Montažni profil 45°
- pocinčani čelik

Oprema
Pričvrsni materijal, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču
Model 8077

L	B	H	PJ	Artikl		
1120	50	30	2	**284 466**		

Vijak s T glavom
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- pocinčani čelik

Oprema
Podloška, navojna matica
Model 8013.23

M	L	PJ	Artikl		
8	25	10	**308 278**		

Set vijaka
- za pričvršćivanje dvostrukih zidnih pločica Viega Smartpress, Sanpress i Sanfix na elemente za umivaonik Prevista Dry i na module za umivaonik Prevista Dry Plus
- čelik

Model 8580.72

M	L	BKS	PJ	Artikl		
4	30	4	1	**806 606**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju
- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema
Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)
Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	**636 395**		

BKS = broj komada u setu

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**776 992**		

Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**777 005**		
20	½	20	1	**777 012**		

Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**776 985**		

Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**796 754**		
20	½	20	1	**796 761**		
25	½	25	1	**796 778**		

Prevista Dry-Brzi zatezač
- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry element
- umjetni materijal

Model 8570.50

	PJ	Artikl		
	8	**785 932**		

Prevista Dry-Potporna garnitura za keramiku WC-a s malom nalijegajućom površinom (< 17 cm)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530, 8533
- čelik

Model 8570.37

	PJ	Artikl		
	1	**776 053**		

Prevista Dry-Set podnih potporanja
- za sljedeće komponente ili namjene: podna montaža za element Prevista Dry
- nije prikladno za: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

Oprema
Set podnih potporanja
Model 8580.48

L	PJ	Artikl		
700	1	**798 666**		

Prevista Dry-Montažna garnitura varijanta za objektnu gradnju
- za sljedeće komponente ili namjene: podna ili zidna montaža varijante objekta elementa Prevista Dry
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista Dry-WC element model 8524
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 400 mm

Oprema
Set podnih potporanja
Model 8310.68

L	PJ	Artikl		
700	1	**641 030**		

Spojni set
- nije prikladno za: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535.32
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-pričvrsni element model 8570.32
- u kombinaciji s Prevista Dry-WC element model 8521.32, 8522.31
- čelik

Oprema
Pričvrsna spojnica, pričvrsni materijal
Model 8570.65

	PJ	Artikl		
	1	**816 353**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Dry Plus

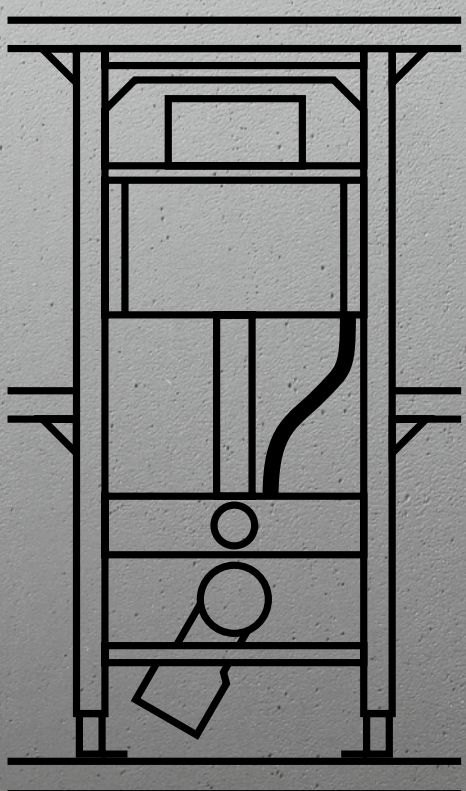

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Fleksibilni predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. S montažnom šinom, spojnicom za šine, predzidnim elementima i modulima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju i nosačima armature. Za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stojeće konstrukcije. Sastavni dijelovi: montažna šina velike kontaktne površine za postavljanje oplate i za izravno učvršćenje na pod, strop i zidove, spojnica za šine za spojeve od 45° i 90° i štance za šine za precizno skraćivanje montažne šine bez srha

Predzidni elementi za:
WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:
Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.
Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakom utjecaju vlage, standardne obložne ploče.

Izračunavanje potrebnog materijala:
Iz predzidne površine (širina x visina) u m^2, izračunava se pomoću faktora šine potrebna duljina šina.
Površina (m^2) x faktor šine = potrebna duljina šine [m]
Faktor šine 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry
Faktor šine 5,5 za instalacijske module Prevista Dry Plus
Faktor šine ne zamjenjuje precizno projektiranje.

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

Konfigurator potisnih ploča
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Komponente 382
Moduli 382
Nosači armature 386
Pričvrsni elementi 389
Prevista priključni komadi 390
Pribor 391
Alati 393

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna šina
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidna ili razdjelna zidna konstrukcija parcijalne i pune stropne visine
- pocinčani čelik
- na svakih 30 cm je tvornički izrađena duguljasta rupa za montažu na zid, pod ili strop

Model 8401

L	H	T	PJ	**Artikl**		
5000	40	40	4	**471 781**		

Prevista Dry Plus-Kompletni paket
- za sljedeće komponente ili namjene: izrada razdjelne zidne ili predzidne konstrukcije djelomične ili pune zidne visine
- čelik

Oprema
Spojnice od pocinčanog čelika, za spajanje montažne šine pod 45° ili 90°, pričvrsni materijal za zidnu, podnu ili stropnu montažu montažnih šina, materijal za izravnavanje neravnih zidova, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču

Uputa
Veliki kompletni paket, odnosi se na gornju površinu pokrivne ploče!

Model 8400

A [m²]	PJ	**Artikl**		
1	114	**471 545**		
3	54	**471 750**		
5	54	**471 767**		
10	45	**471 774**		

MODULI

Prevista Dry Plus-WC modul
prilagodljive visine
- pocinčani čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera, može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus

Oprema
Podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8515



BH	PJ	**Artikl**		
937–1077	1	**824 099**		

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			8515
	8570.70	Artikl 827 618	■
		Artikl 827 601	
GEBERIT	**Mera Classic** 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	**Sensia Arena** 39354SH1 N/N		■
TECE	**One** 9700200		*1
TOTO	**RP WC keramika** CW542EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SX TCF796CG		■
	Washlet RW TCF802C2G		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■
LAUFEN	**Cleanet Riva** 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■
Villeroy & Boch	**ViClean - I100** V0E100R1		■

***1** – Kod proizvoda TECE One investitor treba o vlastitom trošku nabaviti i ugraditi priključke za toplu i hladnu vodu, pa je moguće da dimenzije tih priključaka odstupaju od ugradbenih mjera sustava Prevista. To se mora uzeti u obzir već kod montaže okvira.

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			 **8515**
	8570.70	Artikl 827 618	■
		Artikl 827 601	
DURAVIT	**SensoWash** 610001/200/300		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■
VitrA	**V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija** 5674B003-6195		■
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196		■

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik

Oprema
Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrsni materijal za modul i keramiku, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Model 8545

B	PJ	Artikl		
420	1/40	**776 299**		



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik
bez barijera
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik

Oprema
Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrsni materijal za modul i keramiku

Uputa
Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2).

Model 8545.31

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 305**		



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik
sa podžbuknom priključnom kutijom
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik

Oprema
Pričvršćenje prilagodljive visine, pričvrsni materijal za podžbuknu priključnu kutiju, sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G⅜, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal za modul i keramiku

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Model 8545.32

B	PJ	Artikl		
420	1/40	**776 312**		

Prevista Dry Plus-Modul pisoara
- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni priključak za vodu
- pocinčani čelik
- može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar

Oprema
Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključak vode R½, priključna garnitura za pisoar, pričvrsni materijal za modul i keramiku, sifon za pisoar

Tehnički podaci
opterećenje maks. 150 kg

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara.

Model 8561



BH	PJ	Artikl		
1120–1300	1	**824 105**		

Prevista Dry Plus-Modul pisoara za nadžbukni tlačni ispirač
- čelik

Oprema
Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrsni materijal za modul i keramiku

Model 8565



B	PJ	Artikl		
420	1/60	**776 435**		

NOSAČI ARMATURE

Prevista Dry Plus-Nosači armature za sudoper
- čelik

Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrsni materijal za modul i keramiku

Model 8555



B	PJ	Artikl		
420	1	**776 329**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu
- čelik
Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrsni materijal
Model 8558

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 558**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu pojačano
- čelik
Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrsni materijal
Model 8555.31

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 336**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za zidnu pločicu
- čelik
Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za zidnu pločicu Viega, pričvrsni materijal
Model 8554

B	PJ	Artikl		
420	1	**815 042**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu prilagodljiva širina i visina
- čelik
Oprema
Pričvrsni materijal za modul i Viega zidne pločice
Model 8555.33

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 350**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbuknu armaturu
- čelik
Oprema
Pričvrsni materijal za modul
Uputa
Nosač armature prikladan je za sljedeće podžbukne armature: Grohe "Rapido SmartBox", HANSA „HANSABLUEBOX", Hansgrohe „iBox universal", KEUCO „Flexx Boxx", KLUDI „FLEXX.BOXX", VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK".
Model 8555.34

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 367**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbukni ventil prilagodljiva širina i visina
- čelik
Oprema
Pričvrsni materijal za modul i Viega zidne pločice
Model 8555.32

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 343**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature
za podžbuknu armaturu
prilagodljiva dubina
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna armatura, podžbukni zaporni ventil, podžbukna jedinica vodomjera za stanove
- čelik, drvo
- područje namještanja 40 – 110 mm

Oprema
Vodootporna panelna ploča, pričvrsni materijal za modul
Model 8555.38

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 374**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature
za podžbuknu armaturu
- za sljedeće komponente ili namjene: 2 podžbukna ventila ili vodomjer s 1 podžbuknim ventilom
- čelik

Oprema
Pričvrsni materijal
Uputa
Pričvršćivanje cjevovoda cijevnim obujmicama M8, svornjakom s navojem i maticama (uobičajeni standardni materijal).
Model 8555.35

B	PJ	Artikl		
130	1	**776 381**		



Prevista Dry Plus-Nosači armature
za priključak stroja za pranje rublja
- čelik

Oprema
Navojna spojnica za crijevo, pričvrsni materijal za modul, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, podžbukni sifon DN50/40
Model 8555.36

	PJ	Artikl		
	1	**776 398**		

PRIČVRSNI ELEMENTI



Prevista Dry Plus-Pričvrsni element
za potporne drške
- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema
Pričvrsni materijal za modul
Model 8570.34

B	H	T	PJ	Artikl		
275	800	75	1	**776 527**		



Prevista Dry Plus-Pričvrsni element
za sanitarne objekte
- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema
Pričvrsni materijal za modul
Model 8570.30

B	H	PJ	Artikl		
420	340	1/40	**776 510**		



Prevista Dry Plus-Pričvrsna šina
za teške terete
- za sljedeće komponente ili namjene: spremnik za toplu vodu, cjevovodi u slobodnostojećim instalacijskim oknima
- u kombinaciji s pričvrsni set model 8580.53, 8580.54
- čelik

Oprema
Pričvrsni materijal za modul
Model 8570.35

B	PJ	Artikl		
420	1	**776 534**		



Prevista Dry Plus-Panelna ploča
- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, za potporne drške
- panelna ploča debljine 30 mm

Uputa
U sustavu Prevista Dry Plus može služiti i za učvršćivanje potpornih sklopivih drški i sjedalica za tuš.
Model 8570.33

B	H	T	PJ	Artikl		
280	497	30	1	**776 503**		

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90°
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**776 992**		

Viega Smartpress-Prijelazni T-komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**777 005**		
20	½	20	1	**777 012**		

Viega Smartpress-Prijelazni komad
sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**776 985**		

Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa
Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!
Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	**796 754**		
20	½	20	1	**796 761**		
25	½	25	1	**796 778**		

PRIBOR

Prevista Dry Plus-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

Model 8570.49

M	PJ	Artikl		
8	1	**785 925**		

Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju
- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema
Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)
Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	**636 395**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry Plus-Spojnica za šine
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje montažne šine spojevima pod 45° ili 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik
- predmontirani

Oprema
Navoj M10 za ovjes cijevnih obujmica ili za namještanje dubine zidne konstrukcije sa standardnom navojnom šipkom
Model 8410

	PJ	Artikl		
	10	**471 798**		



Prevista Dry Plus-Paralelna spojnica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8414

EBT	PJ	Artikl		
80–145	5	**747 237**		

EBT = dubina ugradnje

Prevista Dry Plus-Koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: transport unaprijed zgotovljenih predzida, spajanje montažne šine pod 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema
2 klizna pričvrsna elementa
Model 8415.1

L1	L2	PJ	Artikl		
62	62	10	**765 989**		

Prevista Dry Plus-Klizni pričvrsni element
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8437.90

	PJ	Artikl		
	10	**494 179**		

Prevista Dry Plus-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna, podna ili stropna montaža montažnih šina
- čelik

Oprema
Pričvrsni materijal, 10 obodnih vijaka, 10 tiplova, materijal za poravnanje montažne šine
Model 8409

L	M	PJ	Artikl		
70	8	1	**611 347**		

Prevista Dry Plus-Montažna konzola
- za sljedeće komponente ili namjene: učvršćivanje na zid i pod kod gotovih predzida
- pocinčani čelik

Model 8415

L1	L2	PJ	Artikl		
50	75	5	**485 061**		
50	140	5	**726 300**		

Prevista Dry Plus-Set držača cijevi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema
Navoj M8 za učvršćenje navojnih šipki i cijevnih obujmica
Model 8417

BKS	PJ	Artikl		
5	1	**802 851**		

BKS = broj komada u setu

Prevista Dry Plus-Fiksiranje cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: cjevovodi od umjetnog materijala d16–20, maksimalna kružna izolacija debljine 13 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- umjetni materijal

Oprema
Držači cijevi, vezice za kabel
Model 8416

BKS	PJ	Artikl		
5	1	**798 468**		

BKS = broj komada u setu

Set vijaka
- za pričvršćivanje dvostrukih zidnih pločica Viega Smartpress, Sanpress i Sanfix na elemente za umivaonik Prevista Dry i na module za umivaonik Prevista Dry Plus
- čelik

Model 8580.72

M	L	BKS	PJ	Artikl		
4	30	4	1	**806 606**		

BKS = broj komada u setu



Prevista Dry Plus-Montažna konzola
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Uputa
Nije prikladno za montažu na pod. Za to je na raspolaganju model 8415!

Model 8413



EBT	PJ	Artikl		
80–300	1	**802 875**		

EBT = dubina ugradnje

Prevista Dry Plus-Montažni zglob
- za sljedeće komponente ili namjene: kontinuirano postavljanje kuta od 0° do 180°, pričvršćivanje montažne šine na krovnu kosinu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-spojnica za šine model 8410
- pocinčani čelik

Model 8411

	PJ	Artikl		
	10	**471 804**		

ALATI

Prevista Dry Plus-Štanca za šine
- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema
Kofer

Model 8420

	PJ	Artikl		
	1	**471 866**		



Prevista Dry Plus-Nož za skraćivanje šina
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.1

	PJ	Artikl		
	1	**471 880**		

Prevista Dry Plus-Klin za štancanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.2

	PJ	Artikl		
	1	**471 897**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Pure

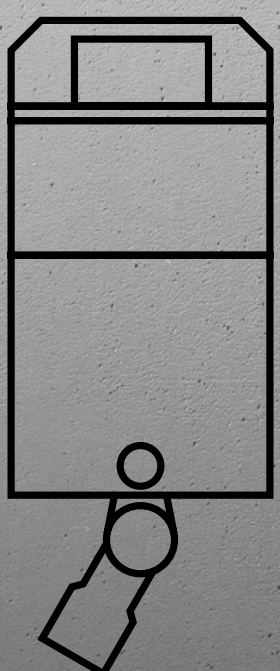

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Predzidni blokovi za mokru gradnju (masivni zid). Predzidni blokovi spremni za ugradnju za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine. Pričvršćenje predzidnih blokova uzidavanjem ili obzidavanjem. Integrirani otvori za siguran spoj sa zidom. Moguća montaža u nizu s pomoću montažnih šina.

Predzidni blokovi za:
WC, bide, umivaonik, pisoar

Uputa
Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

Konfigurator potisnih ploča
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Predzidni WC blokovi 398
Predzidni elementi za umivaonik 402
Razvod vode za pisoar 402
Predzidni elementi za bide 403
Pribor 403

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREDZIDNI WC BLOKOVI

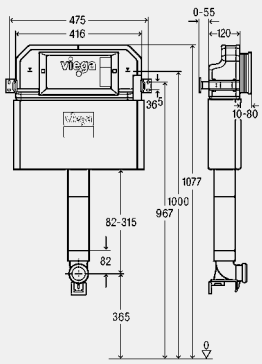

Prevista-Podžbukni vodokotlić 3H
- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- umjetni materijal
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, pomoć pri pozicioniranju, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8502

B	PJ	Artikl		
416	1/20	**771 904**		



Prevista-Podžbukni vodokotlić 3L
- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, priključak vode R½

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8504

B	PJ	Artikl		
416	1	**801 090**		



Prevista Pure-Podžbukni vodokotlić
za WC s podnom školjkom
8 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- umjetni materijal
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, pomoć pri pozicioniranju, priključak vode R½ s gornje strane

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa
Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje.
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara.

Model 8503

B	PJ	**Artikl**		
416	1/26	**799 410**		



Set cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79

L	Ø	PJ	**Artikl**		
300	45	1	**495 169**		

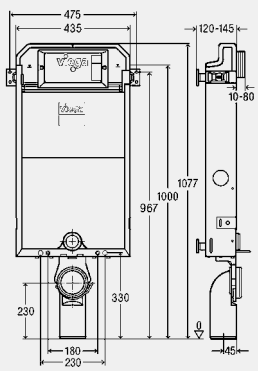

Prevista Pure-WC blok
1077 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3H, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R½ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8512

BH	PJ	Artikl		
1077	1/12	**771 928***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Prevista Pure-WC blok
820 mm
- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3L, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R½ sa stražnje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, ekscentrični prijelazni komad DN90/100

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8516

BH	PJ	Artikl		
820	1/12	**771 942***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Prevista Pure-WC blok
za viseći WC
8 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R½ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8513

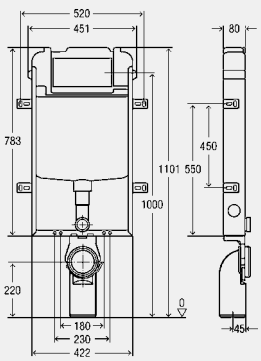

BH	PJ	Artikl		
1101	1/16	**799 427**		

Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatora
za viseći WC
8 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlić 3F, zaštita od kondenzacije za vodokotliće bez halogena prema DGNB kriteriju ENV1.2 sukladno stupnju kvalitete QS4, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R½ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a, cijev za ispiranje s priključkom za ventilator DN50

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8513.31

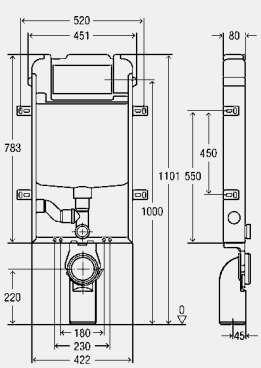

BH	PJ	Artikl		
1101	1/16	**798 598**		

PREDZIDNI ELEMENTI ZA UMIVAONIK

Prevista Pure-Blok za umivaonik
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, uzidavanje i obzidavanje
- čelik

Oprema
Pocinčani okvir, držač prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrsni materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30
Model 8550



	PJ	Artikl		
	1/40	**776 596**		

Podžbukna priključna kutija
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal

Oprema za podžbuknu priključnu kutiju
Sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G⅜, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal
Model 8314



	PJ	Artikl		
	1/40	**734 817**		

RAZVOD VODE ZA PISOAR

Prevista Pure-Razvod vode za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje, potisne ploče za pisoar Prevista (uključivanje ispiranja rukom i bez dodira)
- umjetni materijal

Oprema
Razvod vode za pisoar predmontiran u kućištu za grubu gradnju (Rohbau), revizijsko okno, čep za ispiranje, blokada, priključak armature R½
Uputa
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.
Model 8566



	PJ	Artikl		
	1	**785 994**		

PREDZIDNI ELEMENTI ZA BIDE



Prevista Pure-Bide blok
8 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, mokra ugradnja
- čelik

Oprema
Okvir od čelika, pocinčan, zidne pločice kontinuirano prilagodljive visine i širine od bronce Rp½, odvodno koljeno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira
Tehnički podaci
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm
Model 8367

	PJ	Artikl		
	1	**648 800**		



Prevista Pure-Bide blok
- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, uzidavanje i obzidavanje
- čelik

Oprema
Pocinčani okvir, držač prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrsni materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30
Tehnički podaci
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm
Model 8569

	PJ	Artikl		
	1/42	**776 602**		

PRIBOR

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: WC blok
- pocinčani čelik
- montažno pomagalo

Model 8310.88

L	PJ	Artikl		
515	1	**761 134**		

Prevista Pure-Stajaća konzola
- za sljedeće komponente ili namjene: samostojeća montaža Prevista Pure-blokova
- pocinčani čelik

Oprema
Pričvrsni materijal za pod
Model 8570.54

	PJ	Artikl		
	1	**785 987**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Potisne ploče / pribor

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Komponente za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara. Mehaničke izvedbe aktiviranja ispiranja mogu se preinačiti na elektroničke varijante.

Uputa
Za staklene varijante Viega potisnih ploča za WC i za pisoare upotrebljava se isključivo sigurnosno kaljeno staklo. Podžbukni vodokotlići 3H i 3L mogu se kombinirati s potisnim pločama za WC za sustav Prevista.

Konfigurator potisnih ploča
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled kombinacija: WC elementi i blokovi u kombinaciji s potisnim pločama za WC i pribor 408
Pregled kombinacija: ugradbeni okvir za WC u razini s pločicama Prevista u kombinaciji s Prevista Dry elementima 409

Potisne ploče za WC
Visign for Style 409
Visign for More 411
Daljinska aktiviranja ispiranja 414
Visign for Public 415
Visign for Life 415
Pregled kombinacija: potisne ploče za WC i pisoare s priborom 417
Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a 418

Pokrovne ploče za WC
Visign for Style 422

Potisne ploče za pisoar
Visign for Style 423
Visign for More 424
Visign for Public 424
Pribor za aktiviranje ispiranja pisoara 425

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED KOMBINACIJA: WC ELEMENTI I BLOKOVI U KOMBINACIJI S POTISNIM PLOČAMA ZA WC I PRIBOR

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				

PREGLED KOMBINACIJA: UGRADBENI OKVIR ZA WC U RAZINI S PLOČICAMA PREVISTA U KOMBINACIJI S PREVISTA DRY ELEMENTIMA

					
S1 Prevista Dry		8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■	■

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR STYLE



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 20
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8610.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 793**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 786**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 779**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**796 389**		
umjetni materijal, mat bijeli	umjetni materijal, mat bijeli	1	**832 476**		



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 21
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8611.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 250**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 243**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 236**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**801 724**		
umjetni materijal, mat bijeli	umjetni materijal, mat bijeli	1	**832 483**		



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 23
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Uputa
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8613.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 151**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 069**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 052**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**801 731**		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	**773 175**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**773 168**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	**773 199**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**773 182**		
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	**773 205**[1]		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	**773 212**[1]		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	**773 229**[2]		

[1] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 24
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Uputa
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8614.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 281**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 274**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 267**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**801 748**		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	**773 304**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**773 298**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	**773 311**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**773 328**		
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	**773 335**[1]		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	**773 342**[1]		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	**773 359**[2]		

[1] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 25
sensitive
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- sa nanesenim slojem svjetlucajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8615.1

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	**774 356**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**827 663**		

POTISNE PLOČE ZA WC
VISIGN FOR MORE



DESIGN PLUS powered by ISH

Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 200
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8620.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umj. mat., sjajno crna	metal boje bakra/zlata, matirano	1	**773 601**		
umj. mat., sjajno crna	metal, mat crno	1	**773 595**		
umjetni materijal, kromirani	staklo, crno	1	**773 588**		
umjetni materijal, kromirani	staklo, bijelo	1	**773 571**		
umj. mat., sjajno crna	metal, mat bijeli	1	**832 506**		
umj. mat., sjajno crna	obojeno hrastovo drvo	1	**773 564**		
umj. mat., sjajno crna	metal posebne boje	1	**773 618**[1]		
umj. mat., sjajno crna	metal, metalna boja	1	**773 625**[1]		
umj. mat., sjajno crna	pozlaćeni metal	1	**773 632**[2]		

[1)] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2)] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 201
elektronička izvedba
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8621.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	**773 526**		
plemeniti čelik mat crno	plemeniti čelik mat crno	1	**773 519**		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	**773 502**		
plemeniti čelik, posebna boja	plemeniti čelik, posebna boja	1	**773 533**[1]		
plemeniti čelik, metalna boja	plemeniti čelik, metalna boja	1	**773 540**[1]		
plemeniti čelik, pozlaćeno	plemeniti čelik, pozlaćeno	1	**773 557**[2]		
plemeniti čelik, mat bijeli	plemeniti čelik, mat bijeli	1	**832 513**		

[1] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 202
elektronička izvedba
s LED osvjetljenjem
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, sa trajnim LED osvjetljenjem

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8622.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
metal, sjajno bijelo	metal, sjajno bijelo	1	**773 458**		
metal, sjajno bijelo	kromirani metal	1	**773 465**		
metal posebne boje	metal posebne boje	1	**773 472**[1]		
metal, metalna boja	metal, metalna boja	1	**773 489**[1]		
pozlaćeni metal	pozlaćeni metal	1	**773 496**[2]		

[1] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 204
elektronička izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8624.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	brušeni metal	1	**773 663**		
plemeniti čelik mat crno	metal, mat crno	1	**773 656**		
plemeniti čelik, polirani	kromirani metal	1	**773 649**		
plemeniti čelik mat crno	brušeni metal	1	**773 670**		
plemeniti čelik, mat bijeli	metal, mat bijeli	1	**832 520**		
plemeniti čelik, posebna boja	metal posebne boje	1	**773 687**[1]		
plemeniti čelik, metalna boja	metal, metalna boja	1	**773 694**[1]		
plemeniti čelik, pozlaćeno	pozlaćeni metal	1	**773 700**[2]		

[1] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!
[2] Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 205
sensitive
s LED osvjetljenjem

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- kromirani okvir
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8625.1

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo, crno	1	**774 363**		

POTISNE PLOČE ZA WC
DALJINSKA AKTIVIRANJA ISPIRANJA



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a
Visign for Style 23
elektronička izvedba
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Prikladno za ugradnju namještaja.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
Model 8640.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 083**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 076**		



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a
Visign for More 200
elektronička izvedba
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Pričvrsni okvir
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Prikladno za ugradnju namještaja.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
Model 8641.1

Tipka	PJ	**Artikl**		
staklo, crno	1	**773 106**		
staklo, bijelo	1	**773 090**		

Set za grubu gradnju (Rohbau)
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u sustave mokre i suhe gradnje i u predzidne sustave
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Prazna cijev, podžbukna kutija
Model 8640.14

	PJ	**Artikl**		
	1	**789 336**		

POTISNE PLOČE ZA WC
VISIGN FOR PUBLIC



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Public 10
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8630.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	**774 349**		



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Public 11
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8631.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**774 325**		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, polirani	1	**774 332**		



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Public 12
infracrveno aktiviranje ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
Model 8635.1

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	1	**774 370**		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	**774 387**		

POTISNE PLOČE ZA WC
VISIGN FOR LIFE



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Life 5
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, pričvrsni materijal
Model 8601.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 731**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 724**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 717**		



Prevista potisna ploča za WC
Visign for Life 6
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, pričvrsni materijal
Model 8602.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**773 762**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**773 755**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**773 748**		

POTISNE PLOČE ZA WC
PREGLED KOMBINACIJA: POTISNE PLOČE ZA WC I PISOARE S PRIBOROM

		 8650.1	 8651.1	 8653.1/8654.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nije prikladno za br. art. 773 311 i br. art. 773 328.

POTISNE PLOČE ZA WC
PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A

Set pribora
elektronička izvedba
- opremljeno sljedećim komponentama: pogonska jedinica model 8580.29
- za primjenu s: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal

Oprema
Mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m)
Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.
Model 8655.11

	PJ	Artikl		
	1	**783 952**		

Kapa
- u kombinaciji s set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Uputa
Za primjenu gore navedenog seta pribora u kombinaciji s jednom ručno aktiviranom (ne elektroničkom) WC-potisnom pločom.
Model 8655.12

BKS	PJ	Artikl		
5	1	**826 956**		

BKS = broj komada u setu

Razvodna kutija
- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter te priključak tuš-WC koji izvodi kupac o svojem trošku
- umjetni materijal

Model 8570.62

	PJ	Artikl		
	1	**786 274**		

Ugradbeni okvir za WC Prevista
s LED osvjetljenjem
- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1
- umjetni materijal

Oprema
Pričvrsni okvir, elementi za pričvršćivanje, priključni element
Uputa
Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi.
Model 8650.1

	PJ	Artikl		
	1	**775 803**		

Ugradbeni okvir za WC Prevista u razini s pločicama
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić Prevista, ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, suha gradnja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 artikl 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umjetni materijal

Uputa
Okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama može se primijeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!
Model 8651.1

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**775 810**		

Prevista okno za ubacivanje za WC
- za sljedeće komponente ili namjene: tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvrsni okvir
Model 8653.1

	PJ	Artikl		
	1	**773 366**		

Prevista okno za ubacivanje za WC
- za tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema
Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvrsni okvir
Model 8654.1

	PJ	Artikl		
	1	**798 550**		



Produžni kabel
- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	**628 505**		

KL = duljina kabla

Priključni kabel
- za sljedeće komponente ili namjene: eksterno aktiviranje ispiranja pomoću tipke (koju nabavlja kupac o svojem trošku i koja je uobičajena u trgovačkoj mreži) s funkcijom zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

KL	PJ	Artikl		
3000	1	**786 007**		

KL = duljina kabla

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)
Model 8570.56

	PJ	Artikl		
	1	**786 014**		

Adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Utikač adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)
Model 8570.57

	PJ	Artikl		
	1	**786 021**		

Radio prijemnik
- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Tehnički podaci
prijemna frekvencija 868,4 MHz
Model 8570.58

	PJ	Artikl		
	1	**786 038**		

Adapter produžnog kabela
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak još jednog električnog ulaznog signala
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: priključni kabel model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1, ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1, set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Model 8580.49

	PJ	Artikl		
	1	**787 691**		

Produžni set
- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 23 model 8613.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 model 8614.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje
Uputa
Za maksimalno predzidavanje ili nadozidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!
Model 8570.59

	PJ	Artikl		
	1	**786 045**		



Produžni set
- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 5 model 8601.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 6 model 8602.1
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje
Uputa
Za maksimalno predzidavanje ili nadozidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!
Model 8570.60

L	PJ	Artikl		
200	1	**786 052**		

POKROVNE PLOČE ZA WC
VISIGN FOR STYLE



Pokrovna ploča za WC Prevista
Visign for Style
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: priključni kabel model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal
- bez funkcije

Oprema
Pričvrsni okvir, elementi za pričvršćivanje, aktiviranje u slučaju nužde
Model 8660.1

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	**826 123**		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR
VISIGN FOR STYLE



Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for Style 20
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil
Model 8610.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**774 493**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**774 486**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**774 479**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**817 947**		



Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for Style 21
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil
Model 8611.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**774 523**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**774 516**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**774 509**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**818 050**		



Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for Style 23
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil
Uputa
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8613.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**774 554**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**774 547**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**774 530**		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	**774 578**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**774 561**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	**774 592**		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**774 585**		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR
VISIGN FOR MORE



DESIGN PLUS
powered by: ISH

Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for More 200
infracrveno aktiviranje ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal, staklo, drvo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Pričvrsni okvir, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter
Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja.
S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.
Model 8620.2

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	**774 639**		
umjetni materijal, kromirani	1	**774 622**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**814 090**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**774 646**		
staklo, crno	1	**774 677**		
staklo, bijelo	1	**774 660**		
obojeno hrastovo drvo	1	**774 653**		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR
VISIGN FOR PUBLIC



Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for Public 11
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema
Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil
Model 8631.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**774 608**		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, polirani	1	**774 615**		



Potisna ploča za pisoar Prevista
Visign for Public 12
infracrveno aktiviranje ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema
Pričvrsni okvir, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter
Tehnički podaci
mrežni napon 230 V/50 Hz
Uputa
S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja.
Model 8635.2

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	1	**774 684**		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	**774 691**		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR
PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA



Ugradni okvir za pisoar Prevista
u razini s pločicama
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za pisoar upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal

Uputa
Okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama može se primijeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!
Model 8651.2

Izvedba	PJ	**Artikl**		
kromirano	1	**775 827**		

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema
Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)
Model 8580.33

	PJ	**Artikl**		
	1	**786 588**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Pribor/pojedinačni dijelovi

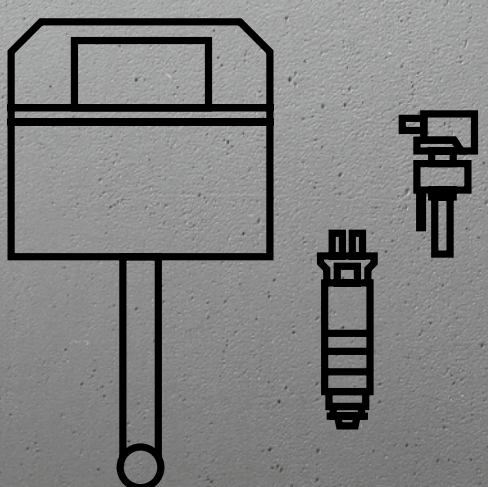

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Rezervni dijelovi za WC-vodokotliće i pisoare, kao i za potisne ploče za WC-e i pisoare.

Uputa
Svi brojevi slika koji nisu navedeni u pregledima rezervnih dijelova mogu se dobiti od Tehničke podrške.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Podžbukni vodokotlići 3H, aktiviranje ispiranja s prednje strane 430
Podžbukni vodokotlići 3F, aktiviranje ispiranja s prednje strane 434
Podžbukni vodokotlići 3L, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane 437
Viega potisne ploče 440
Potisne ploče za pisoar 442
Pribor za tuš-WC 444
Dovodni pribor za WC-e 444
Dovodni pribor za pisoare 445
Pribor za umivaonik 445

Pribor za odvodnju
Rezervni dijelovi za WC 446
Odvojci, priključna koljena 447
Priključne garniture 448
Preskočna koljena 449

WC elementi individualno prilagodljive visine 449
Pribor 450

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 3H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 3H za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje strane, izmjera sredine potisne ploče 1000 mm kod ugradbene visine 1120 mm ili 860 mm kod ugradbene visine 980 mm, od godine proizvodnje 2019.

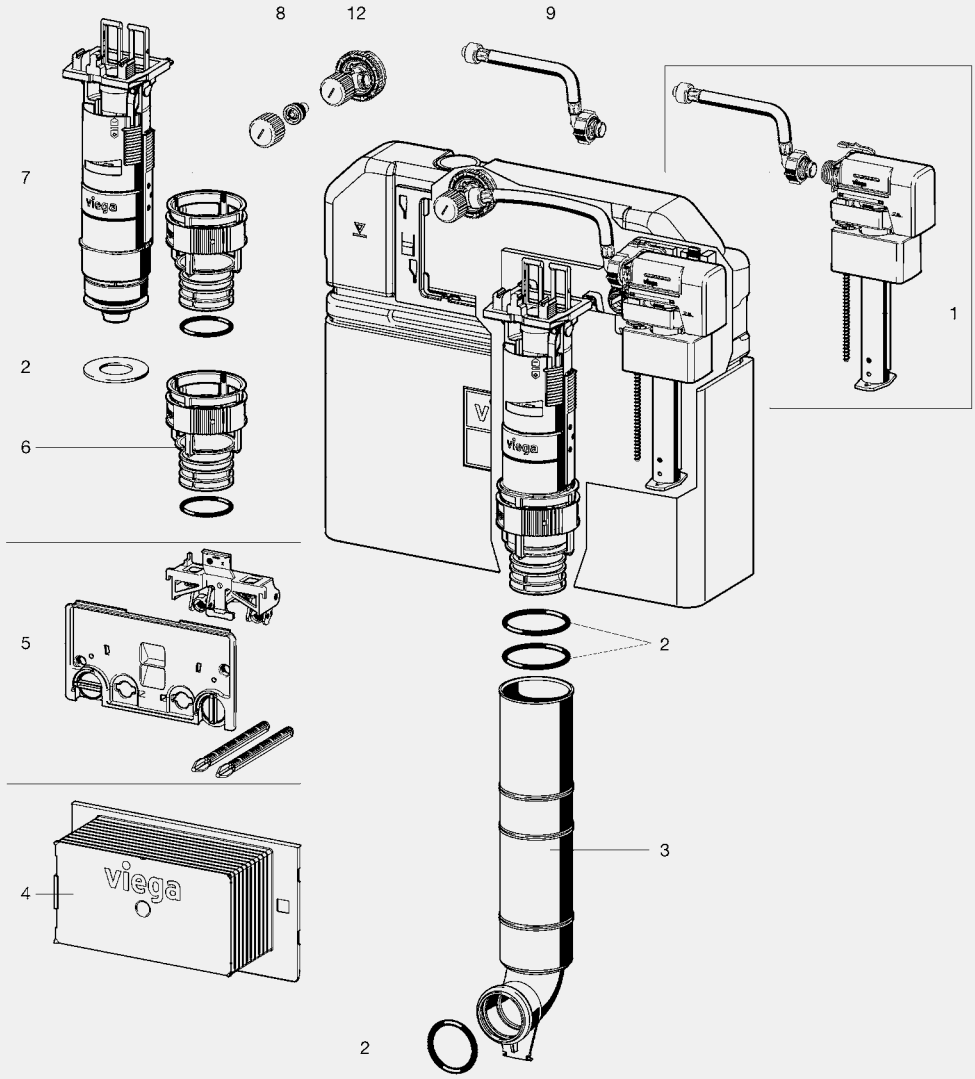

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje
- Sl. 1

Model 8580.3

	PJ	Artikl		
	1	**786 090**		

Umetak filtera ventila za punjenje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umjetni materijal

Oprema
Umetak filtera
Model 8580.70

	PJ	Artikl		
	5	**818 234**		

Set brtvi
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- guma

Oprema
Brtva odvodnog ventila, O-prsten za sjedište odvodnog ventila, garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, dvostruka klinastva brtva za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 2

Model 8580.8

	PJ	Artikl		
	1	**786 137**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Dry element
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8580.16

	PJ	Artikl		
	1	**786 311**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Pure blok
- umjetni materijal

Model 8580.17

	PJ	Artikl		
	1	**786 328**		

Revizijsko okno
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane
- Sl. 4

Model 8580.10

	PJ	Artikl		
	1	**787 646**		

Ploča za građevinsku zaštitu
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
- Sl. 5

Model 8580.7

	PJ	Artikl		
	1	**786 120**		

Držač odvodnog ventila s prigušnicom protoka ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Prigušnica protoka ispiranja
- Sl. 6

Model 8580.21

	PJ	Artikl		
	1	**786 366**		

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Odvodni ventil, držač odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja
- Sl. 7

Model 8580.1

	PJ	Artikl		
	1	**786 076**		

Brtva odvodnog ventila
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura odvodnog ventila model 8580.1
- umjetni materijal

Oprema
Brtva odvodnog ventila

Model 8580.73

	PJ	Artikl		
	5	**810 924**		

Vreteno kutnog ventila s lijevim navojem
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

	PJ	Artikl		
	1	**786 281**		

Kutni ventil
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vreteno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

	PJ	Artikl		
	1	**799 779**		

Crijevo za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- plemeniti čelik
- Sl. 9

Model 8580.43

	PJ	Artikl		
	1	**786 694**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 3F, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 3F za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje strane, od godine proizvodnje 2020.

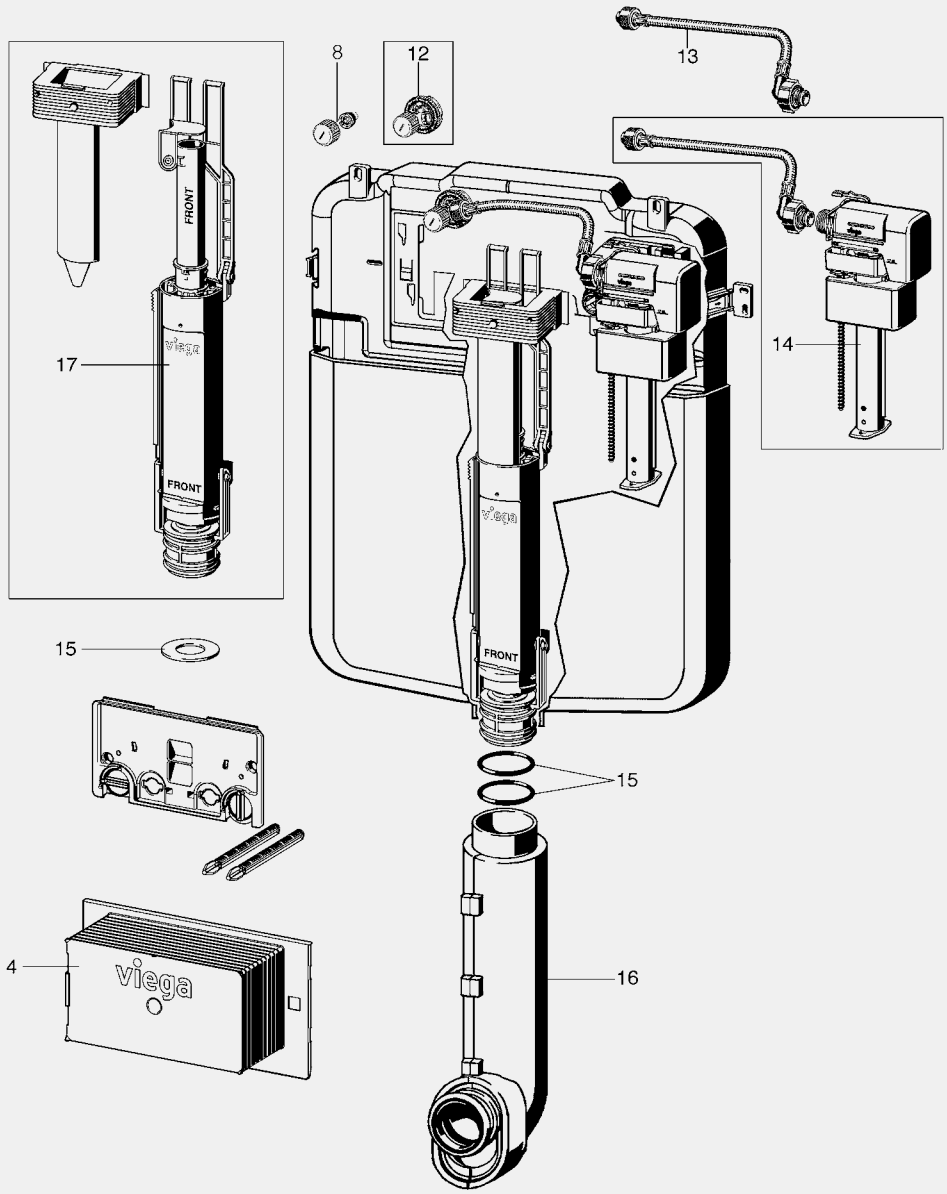

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje
- Sl. 14

Model 8580.4

	PJ	Artikl		
	1	**786 106**		

Umetak filtera ventila za punjenje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umjetni materijal

Oprema
Umetak filtera

Model 8580.70

	PJ	Artikl		
	5	**818 234**		

Set brtvi
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, brtva odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila
- Sl. 15

Model 8580.9

	PJ	Artikl		
	1/100	**798 574**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-podžbukni vodokotlić za WC s podnom školjkom model 8503
- umjetni materijal
- Sl. 16

Model 8580.60

	PJ	Artikl		
	1	**789 503**		

Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8513, 8513.31
- umjetni materijal

Model 8580.20

	PJ	Artikl		
	1	**786 359**		

Revizijsko okno
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane
- Sl. 4

Model 8580.10

	PJ	Artikl		
	1	**787 646**		



Ploča za građevinsku zaštitu
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema
Potisna mehanika
Model 8580.78

	PJ	Artikl		
	1	**818 647**		

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal
- Sl. 17

Model 8580.2

	PJ	Artikl		
	1	**798 567**		

Prigušnica protoka ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: reduciranje protoka ispiranja, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema
Prigušnica protoka ispiranja
Model 8523.90

	PJ	Artikl		
	1	**804 497**		

Vreteno kutnog ventila s lijevim navojem
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

	PJ	Artikl		
	1	**786 281**		

Kutni ventil
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vreteno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

	PJ	Artikl		
	1	**799 779**		

Crijevo za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- plemeniti čelik
- Sl. 13

Model 8580.45

	PJ	Artikl		
	1	**786 717**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 3L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE ILI S GORNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 3L za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje ili s gornje strane, izmjera sredine potisne ploče 750 mm, od godine proizvodnje 2019.

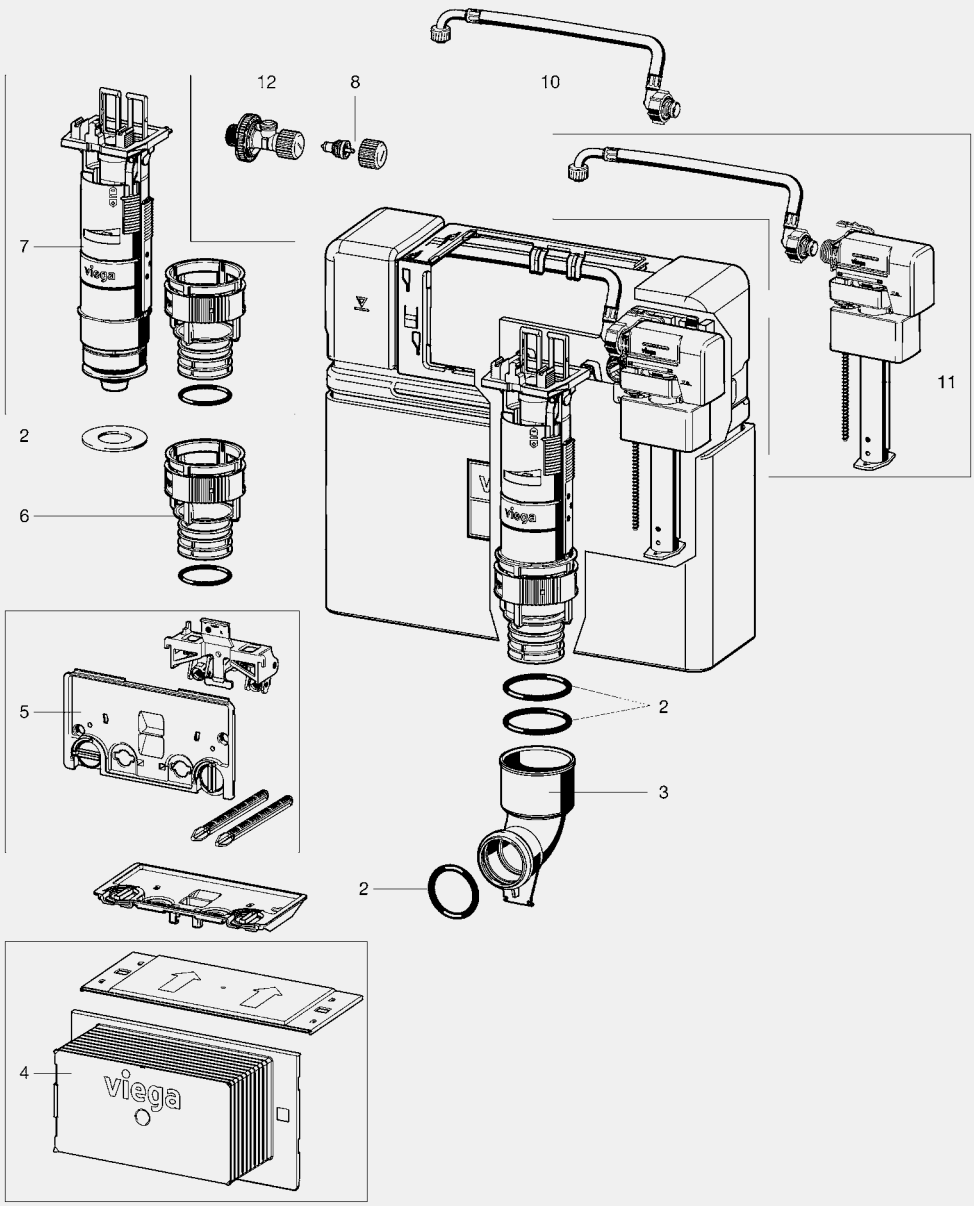

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje
- Sl. 11

Model 8580.5

	PJ	Artikl		
	1	**786 113**		

Umetak filtera ventila za punjenje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umjetni materijal

Oprema
Umetak filtera

Model 8580.70

	PJ	Artikl		
	5	**818 234**		

Set brtvi
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- guma

Oprema
Brtva odvodnog ventila, O-prsten za sjedište odvodnog ventila, garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, dvostruka klinastva brtva za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 2

Model 8580.8

	PJ	Artikl		
	1	**786 137**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Dry element
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8580.16

	PJ	Artikl		
	1	**786 311**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Pure blok
- umjetni materijal

Model 8580.17

	PJ	Artikl		
	1	**786 328**		

Revizijsko okno
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane
- Sl. 4

Model 8580.10

	PJ	Artikl		
	1	**787 646**		

Ploča za građevinsku zaštitu
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
- Sl. 5

Model 8580.7

	PJ	Artikl		
	1	**786 120**		

Držač odvodnog ventila s prigušnicom protoka ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Prigušnica protoka ispiranja
- Sl. 6

Model 8580.21

	PJ	Artikl		
	1	**786 366**		

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Odvodni ventil, držač odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja
- Sl. 7

Model 8580.1

	PJ	Artikl		
	1	**786 076**		

Brtva odvodnog ventila
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura odvodnog ventila model 8580.1
- umjetni materijal

Oprema
Brtva odvodnog ventila

Model 8580.73

	PJ	Artikl		
	5	**810 924**		

Vreteno kutnog ventila s lijevim navojem
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

	PJ	Artikl		
	1	**786 281**		

Kutni ventil
- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vreteno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

	PJ	Artikl		
	1	**799 779**		

Crijevo za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3L
- plemeniti čelik
- Sl. 10

Model 8580.44

	PJ	Artikl		
	1	**786 700**		

VIEGA POTISNE PLOČE

Pogonska jedinica
elektronička izvedba
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8580.29

	PJ	Artikl		
	1	**786 441**		

Set poteznih šipki
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: pogonska jedinica model 8580.29, set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Model 8580.69

BKS	PJ	Artikl		
5	1	**804 503**		

BKS = broj komada u setu

Mrežni adapter
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal

Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8580.32

KL	PJ	Artikl		
1050	1	**786 571**		

KL = duljina kabla

Set za programiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema
Držač
Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	**664 053**		

Garnitura poluga za pokretanje
- za dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje
Model 8580.62

L	PJ	Artikl		
110	1	**792 565**		

Osnovni okvir za WC
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8580.22

	PJ	Artikl		
	1	**786 373***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Osnovni okvir za WC
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 model 8614.1
- umjetni materijal

Oprema
Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje
Model 8580.50

	PJ	Artikl		
	1	**789 251**		



Osnovni okvir za WC
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 23 model 8613.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1
- umjetni materijal

Oprema
Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje
Model 8580.51

	PJ	Artikl		
	1	**789 268**		

Osnovni okvir za WC
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 10 model 8630.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 11 model 8631.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1
- umjetni materijal

Oprema
Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje
Model 8580.52

	PJ	Artikl		
	1	**789 275**		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR

Osnovni okvir za pisoar
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8580.24

	PJ	Artikl		
	1	**786 397**		

Osnovni okvir za pisoar
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8580.25

	PJ	Artikl		
	1	**786 403**		

Osnovni okvir za pisoar
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema
Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8580.26

	PJ	Artikl		
	1	**786 410**		

Garnitura poluga za pokretanje
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje
Model 8580.71

	PJ	Artikl		
	1	**806 149**		

Aktiviranje ispiranja pisoara infracrveno aktiviranje ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal
- godine proizvodnje od 2019.

Model 8580.27

	PJ	Artikl		
	1	**786 427**		



Aktiviranje ispiranja pisoara infracrveno aktiviranje ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal
- godine proizvodnje od 2019.

Model 8580.28

	PJ	Artikl		
	1	**786 434**		

Kartuša ventil
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 11 model 8631.2
- mesing
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8580.30

	PJ	Artikl		
	1	**786 557**		

Kartuša ventil elektronička izvedba
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8580.31

	PJ	Artikl		
	1	**786 564**		

Upravljanje za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Model 8121.21

	PJ	Artikl		
	1	**655 846**		

Sifon za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	**654 269**		

Mrežni adapter
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal

Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Model 8580.32

KL	PJ	Artikl		
1050	1	**786 571**		

KL = duljina kabla

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema
Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)
Model 8580.33

	PJ	Artikl		
	1	**786 588**		

Adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema
Utikač adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)
Model 8570.57

	PJ	Artikl		
	1	**786 021**		

PRIBOR ZA TUŠ-WC

Set pribora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524
- za primjenu s: set za priključivanje model 8570.63
- umjetni materijal

Oprema
Prazna cijev za priključak tuš-WC, pričvrsni materijal, građevinska zaštita
Model 8580.55

	PJ	Artikl		
	1	**789 312**		

DOVODNI PRIBOR ZA WC-E

Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524, 8530
- umjetni materijal

Model 8580.19

	PJ	Artikl		
	1	**786 342**		

Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8512
- umjetni materijal

Model 8580.58

	PJ	Artikl		
	1	**789 480**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8513
- umjetni materijal

Model 8580.56

	PJ	Artikl
	1	**790 707**

DOVODNI PRIBOR ZA PISOARE

Utični komad
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl
90	½	1	**308 551**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl
	1	**308 568**

Priključna garnitura za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560
- umjetni materijal

Oprema
Utični komad, brtva

Model 8580.65

L	PJ	Artikl
165	1	**803 377**

PRIBOR ZA UMIVAONIK

Gumena nazuvica DN50/30
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul za umivaonik model 8545, Prevista Pure-blok za umivaonik model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-bide blok model 8569
- u kombinaciji s odvodno koljeno DN40/50 model 8580.74
- guma

Model 8580.75

	PJ	Artikl
	1	**814 120**

PRIBOR ZA ODVODNJU
REZERVNI DIJELOVI ZA WC

Priključna kutija za WC
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno
- nije prikladno za: Prevista Pure-WC blok model 8512, 8516
- umjetni materijal
- dvodijelno

Tehnički podaci
Vrsta zaštite IPX4
Uputa
Sa ugradbenim prostorom za mrežni adapter (model 8580.32).
Eventualno nailazeća prodorna voda odvodi se pred zid.
Model 8580.15

	PJ	Artikl		
	1	**827 151**[1]		
	1	**827 168**[2]		

[1] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530.1, 8874.9
[2] prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8533

Provodnica za kabel
- umjetni materijal
- prikladno za priključnu kutiju za WC

Model 8580.67

BKS	PJ	Artikl		
10	1	**828 462**		

BKS = broj komada u setu

Građevinska zaštita
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno
- umjetni materijal
- jednodjelni(e)

Model 8580.12

	PJ	Artikl		
	1	**786 267**		

Građevinska zaštita dvodijelno
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal

Model 8580.38

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**786 632**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F, koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal

Model 8580.37

	PJ	Artikl		
	1	**798 581**		

Set držača odvodnog koljena
- za sljedeće komponente ili namjene:
  Prevista Dry-WC-element
- umjetni materijal

Oprema
Hvataljka, držač odvodnog koljena
Model 8580.11

	PJ	Artikl		
	1	**786 250**		

Prevista Dry-Set podnih potporanja
- za sljedeće komponente ili namjene: podna montaža za element Prevista Dry
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, 8523, Prevista Dry-element za umivaonik model 8535, 8535.32, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Dry-pričvrsni element model 8570.31, 8570.32, Prevista Dry-WC element model 8874.9
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 200 mm

Oprema
Set podnih potporanja
Model 8580.42

L	PJ	Artikl		
463	1	**786 687**		

PRIBOR ZA ODVODNJU
ODVOJCI, PRIKLJUČNA KOLJENA



Priključni element
- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema
Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva
Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		



Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	**326 609**		
90	110	210	85	90	1	**296 032**		
110	110	300	85	100	10	**107 048**		



Odvodno koljeno 90°
- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	**440 244**		

Odvodno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816.3

d1	d2	L1	L2	PJ	Artikl		
90	90	210	85	1	**683 726***		



* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- PP

Oprema
Brtva
Model 3816.2

DN1	DN2	PJ	Artikl		
90	100	1	**440 459**		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRIKLJUČNE GARNITURE

Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)
Model 8010.27

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 414**		



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)
Uputa
Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5).
Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl		
90	400	1	**654 474**		



Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke
Uputa
Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!
Model 8094



DN	PJ	Artikl		
90	1	**344 382**		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRESKOČNA KOLJENA

Preskočno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema
Klinasta brtva, profilna brtva



Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

WC ELEMENTI INDIVIDUALNO PRILAGODLJIVE VISINE

Plinska tlačna opruga
≤ 28 kg
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8570.51

	PJ	Artikl		
	1	**785 949**		

Plinska tlačna opruga
> 28 kg
- za sljedeće komponente ili namjene: keramičke školjke teže od 28 kg do maks. 34 kg
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32
- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8580.6

	PJ	Artikl		
	1	**785 895**		

PRIBOR



Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- čelik

Oprema
Navojne šipke M12 x 160 mm, navojne matice M12, obodna vijka s pričvrsnicom (“tiplom”), samovrtni vijci
Model 8310.66

	PJ	Artikl		
	1	**633 264**		

Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: keramika umivaonika
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-pričvrsna šina model 8570.35
- čelik

Oprema
Navojne šipke M10 x 120 mm, navojne matice M10
Model 8580.53

	PJ	Artikl		
	1	**789 282**		

Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-pričvrsna šina model 8570.35
- čelik

Oprema
Navojne šipke M8 x 120 mm
Model 8580.54

	PJ	Artikl		
	1	**789 299**		

Prevista Pure-Držač
- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure blok 3H, Prevista Pure blok 3L
- čelik

Model 8580.39

	PJ	Artikl		
	1	**786 649**		

Servisni set
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Model 8580.47

	PJ	Artikl		
	1	**786 731**		

Ploča za zvučnu izolaciju WC-a
- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- umjetni materijal

Model 8310.51

Izvedba	PJ	Artikl		
alpski bijelo	1	**575 168**		

PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Rezervni dijelovi i pribor za odvodnju

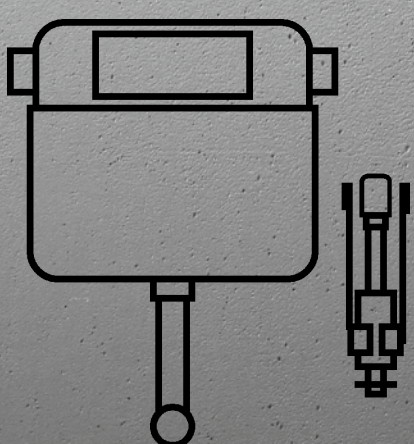

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Rezervni dijelovi za predzidnu tehniku i tehniku ispiranja.

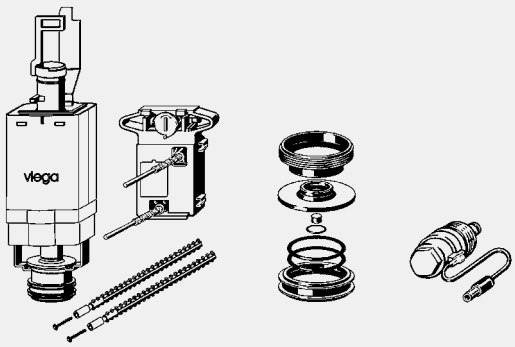

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Podžbukni vodokotlići 1H, aktiviranje ispiranja s prednje strane 454
Podžbukni vodokotlići 1L, aktiviranje ispiranja s prednje strane 458
Podžbukni vodokotlići 1L, aktiviranje ispiranja s gornje strane 461
Podžbukni kutni vodokotlići 1C, aktiviranje ispiranja s prednje strane 464
Podžbukni vodokotlići 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane 467
Podžbukni vodokotlići 2H, aktiviranje ispiranja s prednje strane 470
Podžbukni vodokotlići 2L, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane 473
Podžbukni kutni vodokotlići 2C, aktiviranje ispiranja s prednje strane 478
Podžbukni vodokotlići Standard 1S i 2S, aktiviranje ispiranja s prednje strane 481
Viega potisne ploče 486
Rezervni dijelovi za potisne ploče Viega 492
Visign for Public 495
Visign for More sensitive 496

Električna aktiviranja ispiranja
Podžbukni vodokotlići 1H, 2H, Standard 1S i Standard 2S 498

Garniture za opremanje pisoara 501

Sustavi za ispiranje pisoara
Godine proizvodnje od 2000. do 03/2011. 505
Godina proizvodnje od 04/2011. 506
Infracrveno aktiviranje ispiranja, Visign for Public 508
Infracrveno aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje do 2014., Visign for More 510
Infracrveno aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje od 2015., Visign for More 512
Visokofrekvencijsko radarsko aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje od 09/2007. do 02/2009. 514
Sifonska senzorska tehnika, godina proizvodnje od 09/2009. 515

Dovodni pribor za pisoare 516
Dovodni pribor za WC-e 517
Pribor 518
Garniture ventila za punjenje podžbuknih/nadžbuknih vodokotlića 519

Pribor za odvodnju
Odvojci, priključna koljena 520
Priključne garniture 521
Preskočna koljena 522
Odvodna koljena 522

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Viega podžbukni vodokotlić Visign 1H za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viegaswift modeli 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 i 8112
Steptec model 8461
Viega Eco Plus modeli 8161.5, 8161.80 i 8161.90
Viega Mono model 8310

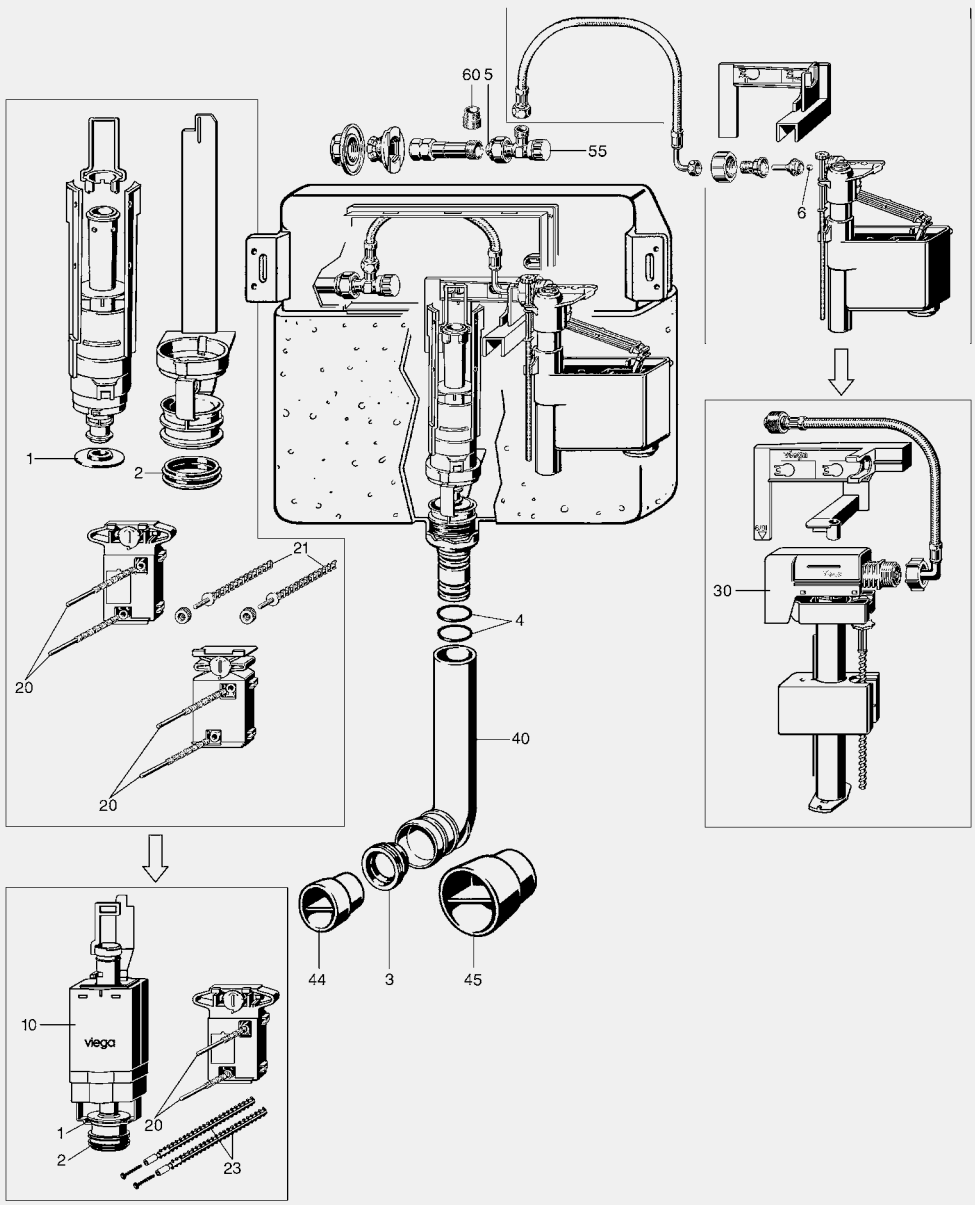

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 224**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	**759 254**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		

Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	**407 636**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	**462 192**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Redukcija
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutni ventil model 8310.28
- bronca
- R-navoj
- Sl. 60

Model 8310.41

M	G	OK	PJ	Artikl		
⅝	½	12	5	**444 723**		

OK = otvor ključa

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	**407 681**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 1L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viegaswift model 8038
Steptec model 8438
Viega Eco Plus model 8138
Viega Mono model 8338

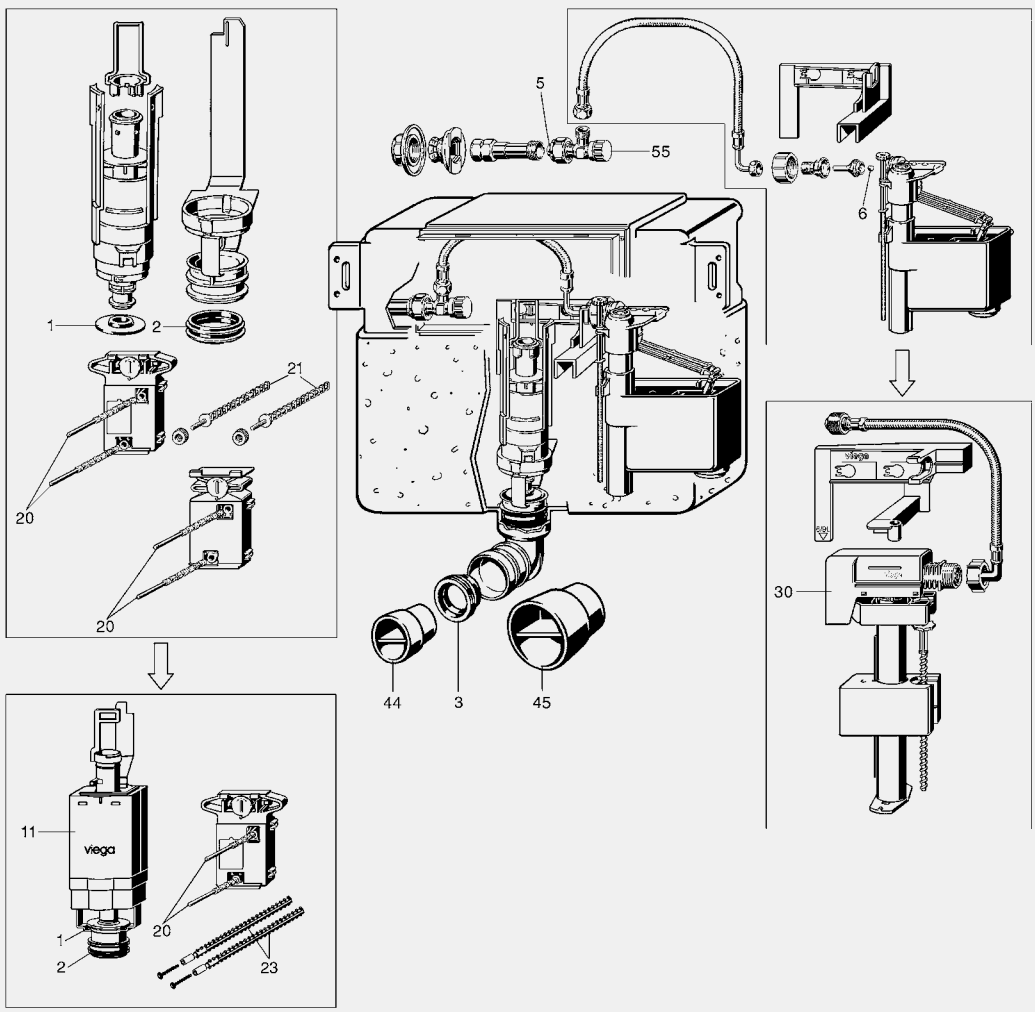

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 231**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	**759 254**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		

Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	**407 636**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	**462 192**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S GORNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 1L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viegaswift model 8037
Steptec model 8437
Viega Eco Plus model 8137
Viega Mono model 8337

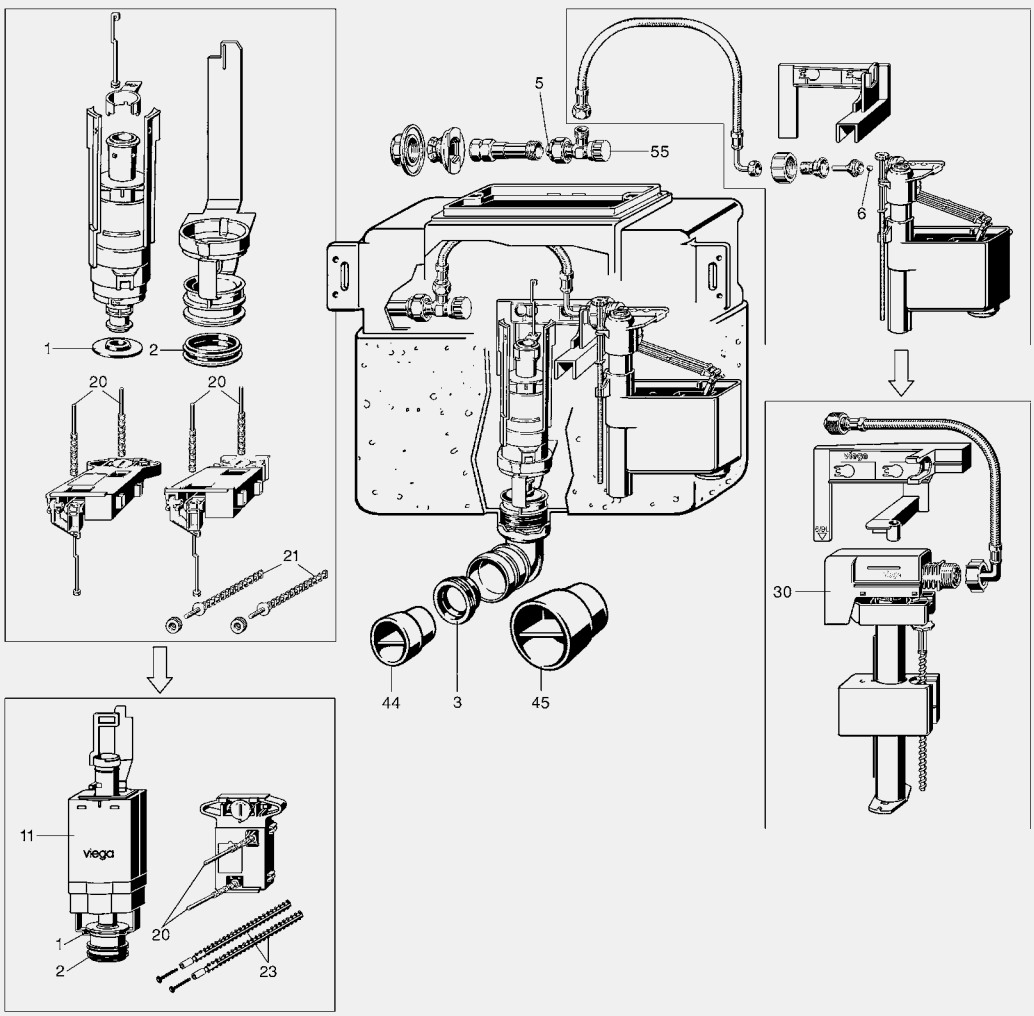

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 231**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	**759 254**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		

Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	**407 636**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	**462 192**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI KUTNI VODOKOTLIĆI 1C, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni kutni vodokotlić 1C za potisne ploče Visign, od godine proizvodnje 2005.-2007., primjenjeno u: Viega Eco Plus model 8141

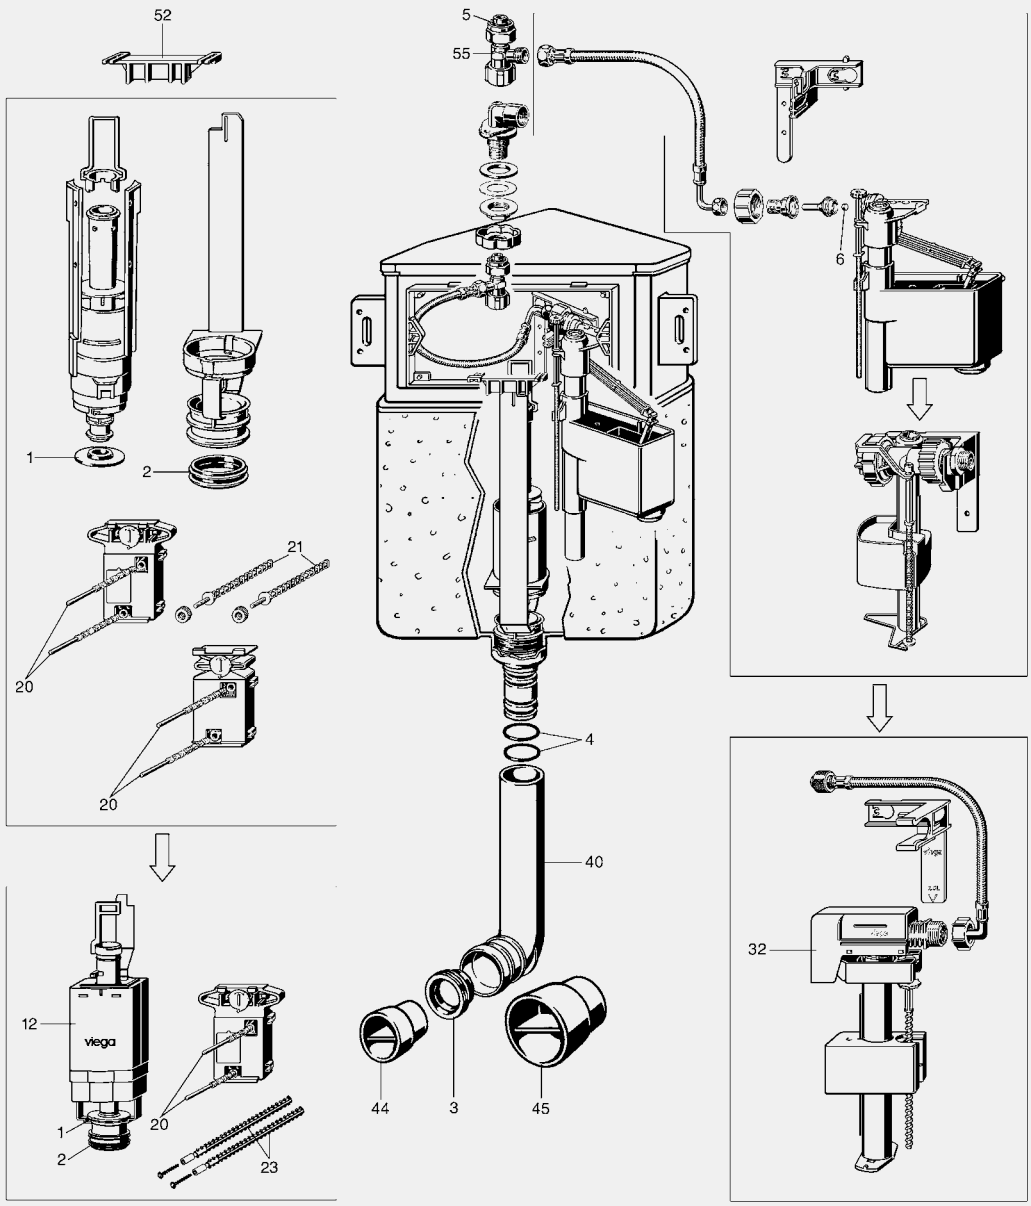

Set rezervnih dijelova
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka, ventil za punjenje
- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 255**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 32

Model 8310.72

	PJ	Artikl		
	1	**717 742**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		

Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	**407 636**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov
Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Pritiskač
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23

	PJ	Artikl		
	1	**573 188**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	**407 681**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1F ZA POTISNE PLOČE VISIGN, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić Visign 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2009., primijenjeno u vodokotlićima:
Viega Mono Tec modeli 8308 i 8308.8
Viega Mono Slim model 8308.1

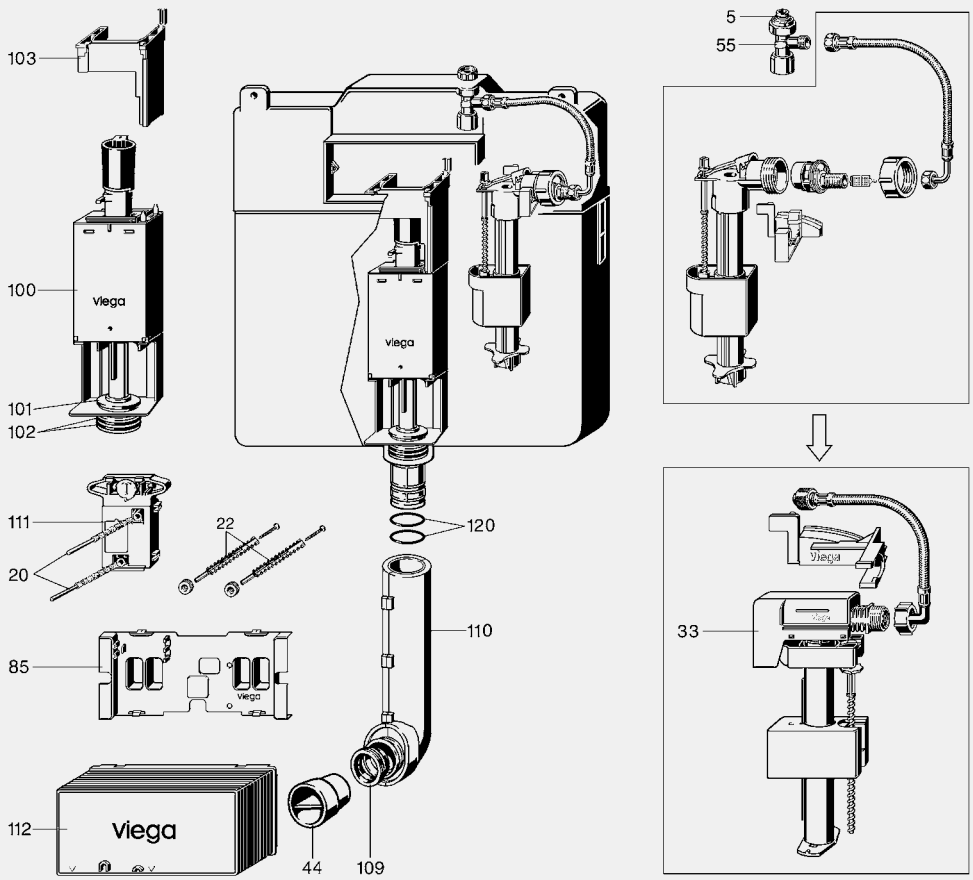

Garnitura odvodnog ventila
- umjetni materijal
- Sl. 100, 101, 102

Model 8308.81

	PJ	Artikl		
	1	**662 677**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Brtva odvodnog ventila, brtva sjedišta ventila
- Sl. 101, 102

Model 8308.20

	PJ	Artikl		
	1	**662 660**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 33

Model 8310.73

	PJ	Artikl		
	1	**718 176**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		

Odstojnik
- umjetni materijal
- Sl. 103

Model 8308.21

	PJ	Artikl		
	1	**662 745**		

Potisna mehanika
- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 33, 111

Model 8308.59

	PJ	Artikl		
	1	**662 707**		

Potezni mehanizam
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

L	PJ	Artikl		
300	1	**604 134**		

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	**605 575**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
- Sl. 85

Model 8308.19

	PJ	Artikl		
	1	**662 714**		

Revizijski okvir
- umjetni materijal
- Sl. 112

Model 8308.35

	PJ	Artikl		
	1	**662 721**		

Garnitura O-brtvi
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni nastavak podžbuknog vodokotlića, podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- guma
- Sl. 120

Model 8310.40

Ø	s	BKS	PJ	Artikl		
43	3	2	1	**408 978**		

BKS = broj komada u setu

Koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal

Oprema
Zaštita od kondenzacije
- Sl. 110

Model 8308.24

L	PJ	Artikl		
275	1	**663 834***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 2H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlići Visign 2H za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viegaswift modeli 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 i 8039.3
Steptec modeli 8461.2 i 8461.3
Viega Eco Plus model 8161.2,
Viega Mono model 8310.2

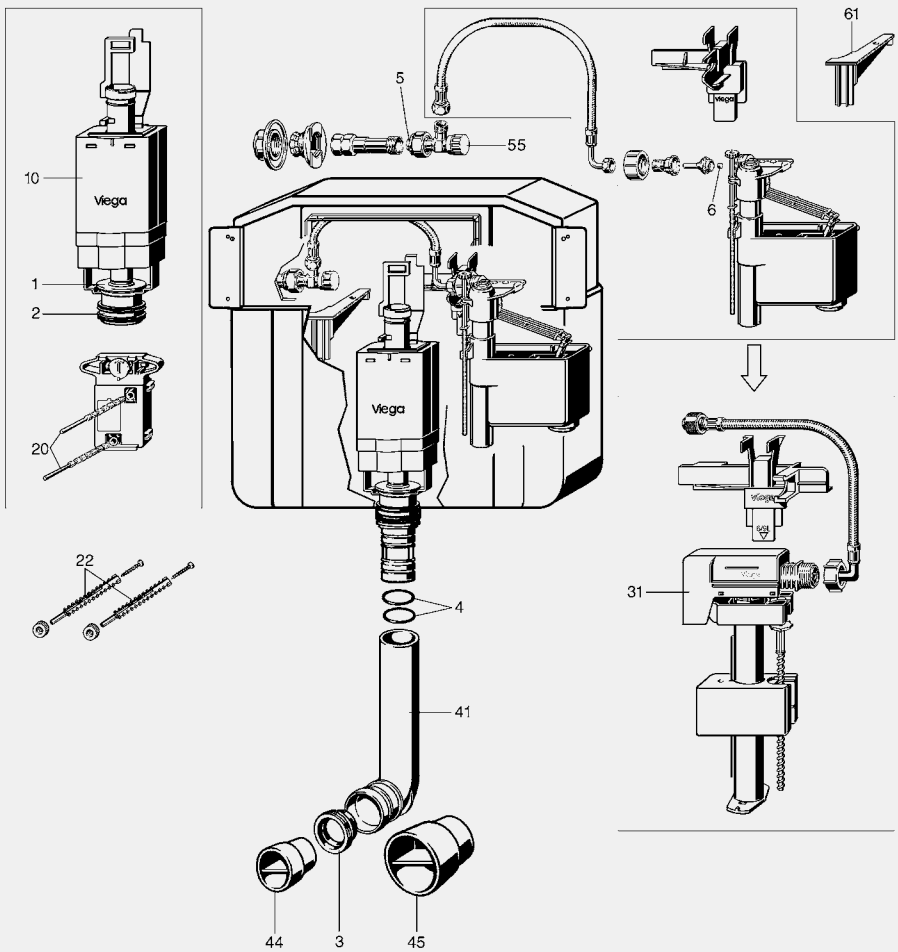

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 224**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 31

Model 8310.75

	PJ	Artikl		
	1	**718 152**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	**605 575**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov
Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Odstojnik
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21

	PJ	Artikl		
	1	**650 025**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	**610 876**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 2L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE ILI S GORNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:
Viegaswift modeli 8038.2 i 8038.3
Steptec modeli 8438.2 i 8438.3
Viega Eco Plus model 8138.2
Viega Mono model 8338.2

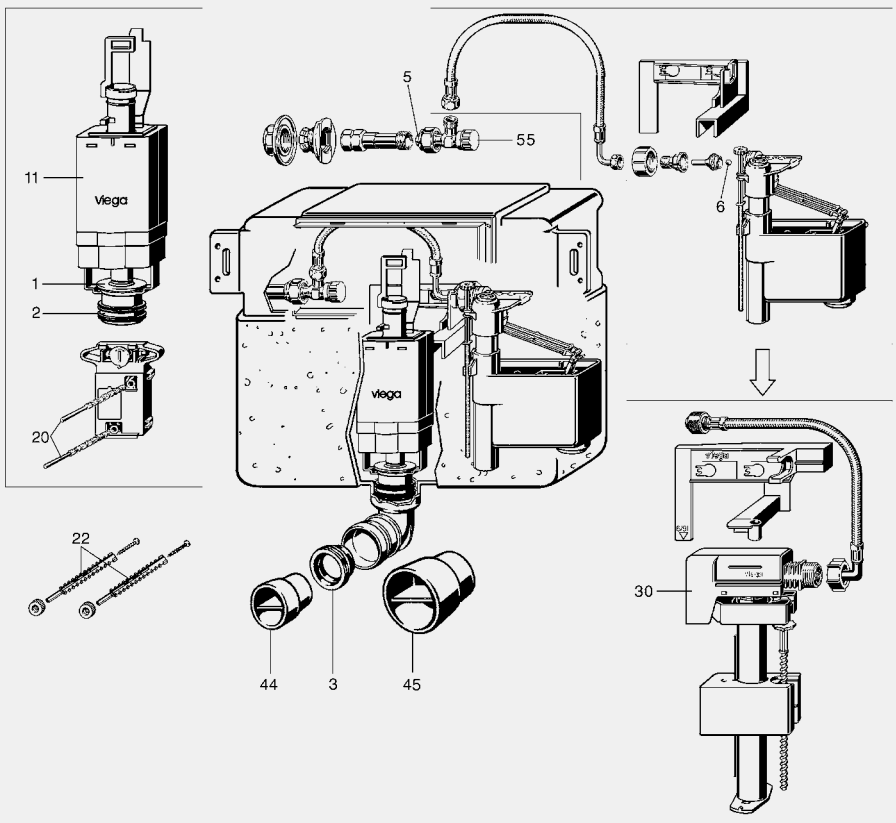

Podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:
Viegaswift modeli 8037.2 i 8037.3
Steptec modeli 8437.2 i 8437.3
Viega Eco Plus model 8137.2
Viega Mono model 8337.2

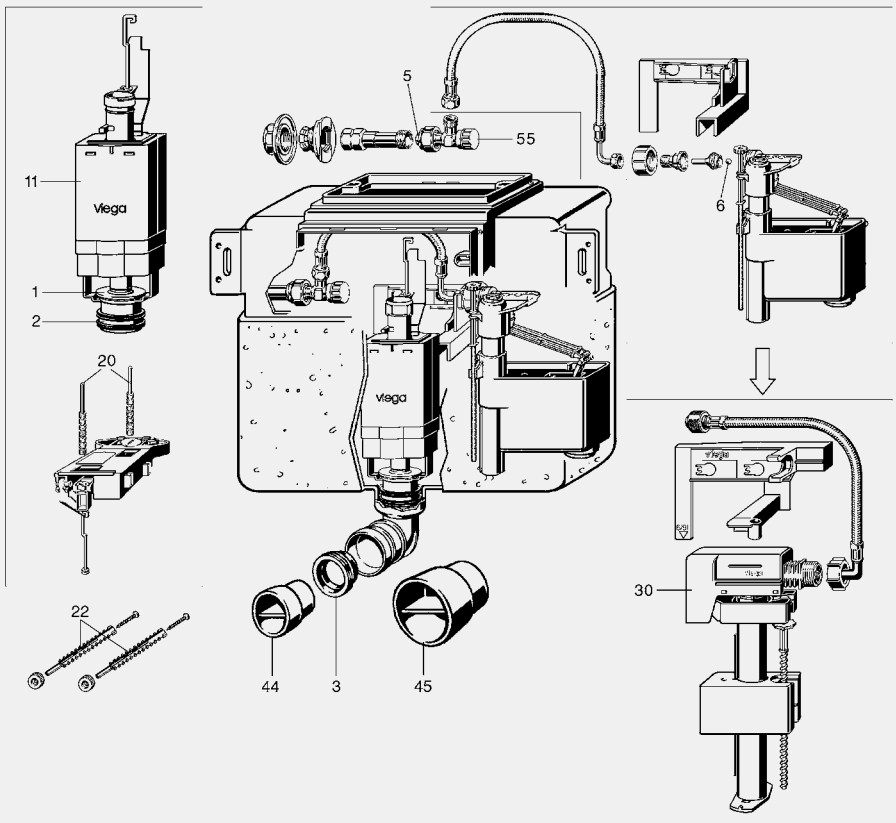

Viega podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, od godine proizvodnje 2014., primjenjeno u:
Steptec modeli 8430.3 i 8430.18
Viega Eco Plus modeli 8130.2, 8130.45, 8130.18 i 8130.95
Viega Mono model 8330.2

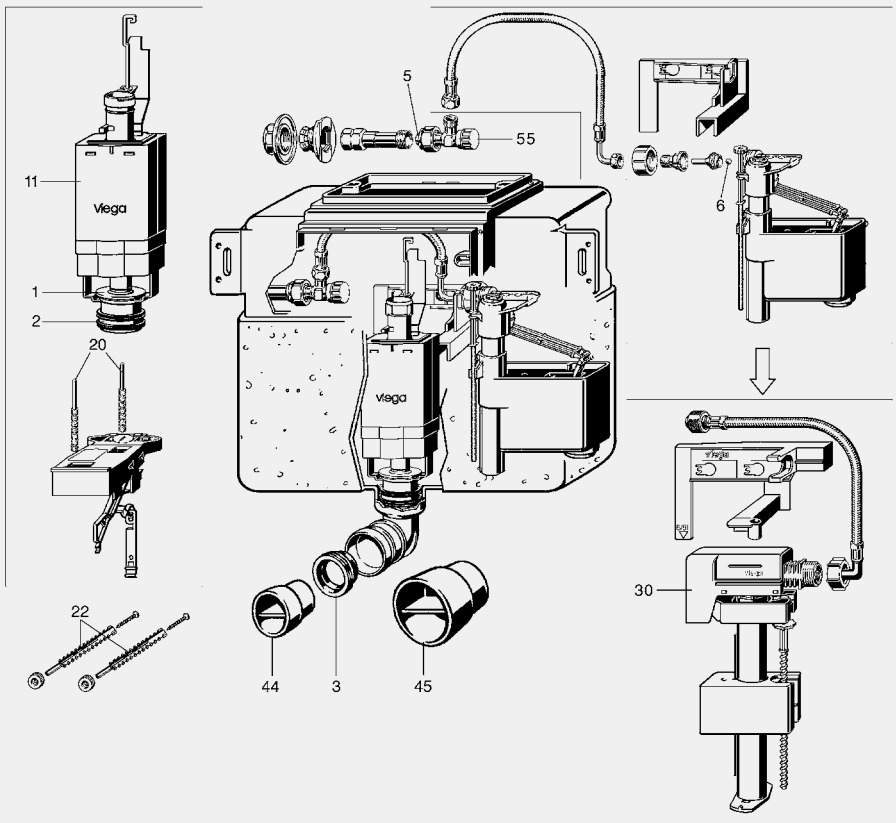

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 231**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	**759 254**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	**605 575**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov
Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L (od godine proizvodnje 2014.)
- umjetni materijal

Model 8310.89

	PJ	Artikl		
	1	**719 043**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI KUTNI VODOKOTLIĆI 2C, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni kutni vodokotlić 2C za potisne ploče Visign, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u: Viega Eco Plus model 8141.2

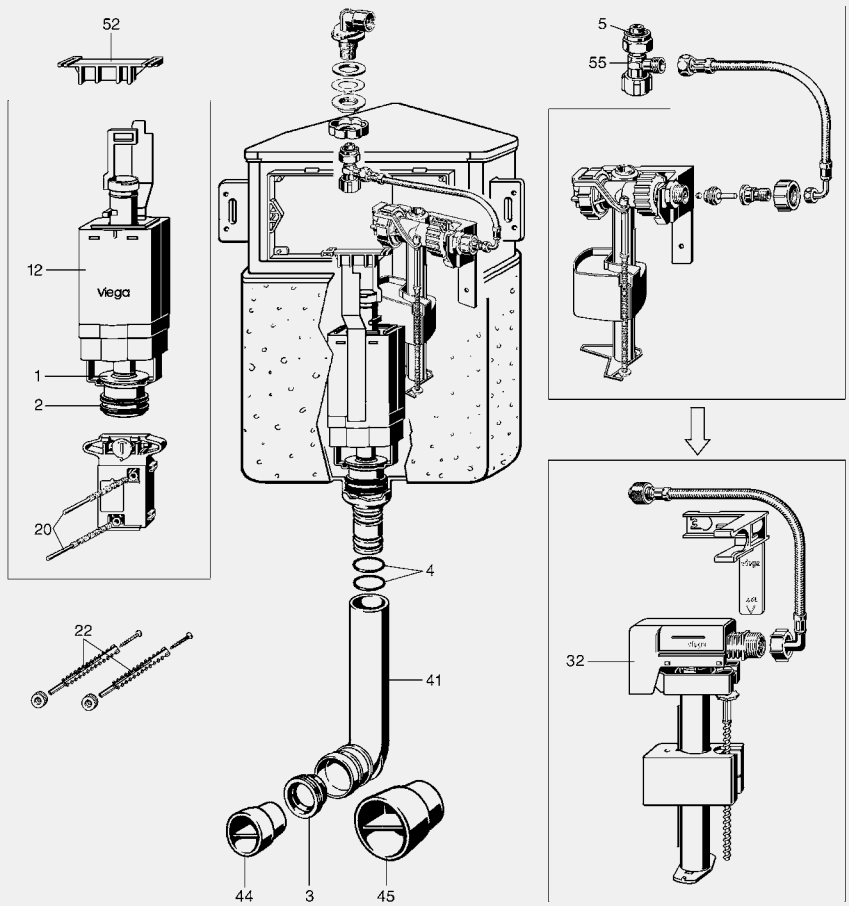

Set rezervnih dijelova
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka, ventil za punjenje
- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 255**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 32

Model 8310.72

	PJ	Artikl		
	1	**717 742**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	**405 557**		

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	**407 575**		



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	**605 575**		

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov
Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Pritiskač
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23

	PJ	Artikl		
	1	**573 188**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	**610 876**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI STANDARD 1S I 2S, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić Standard 2S za potisne ploče Standard, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viega Eco modeli 8180.25 i 8180.26

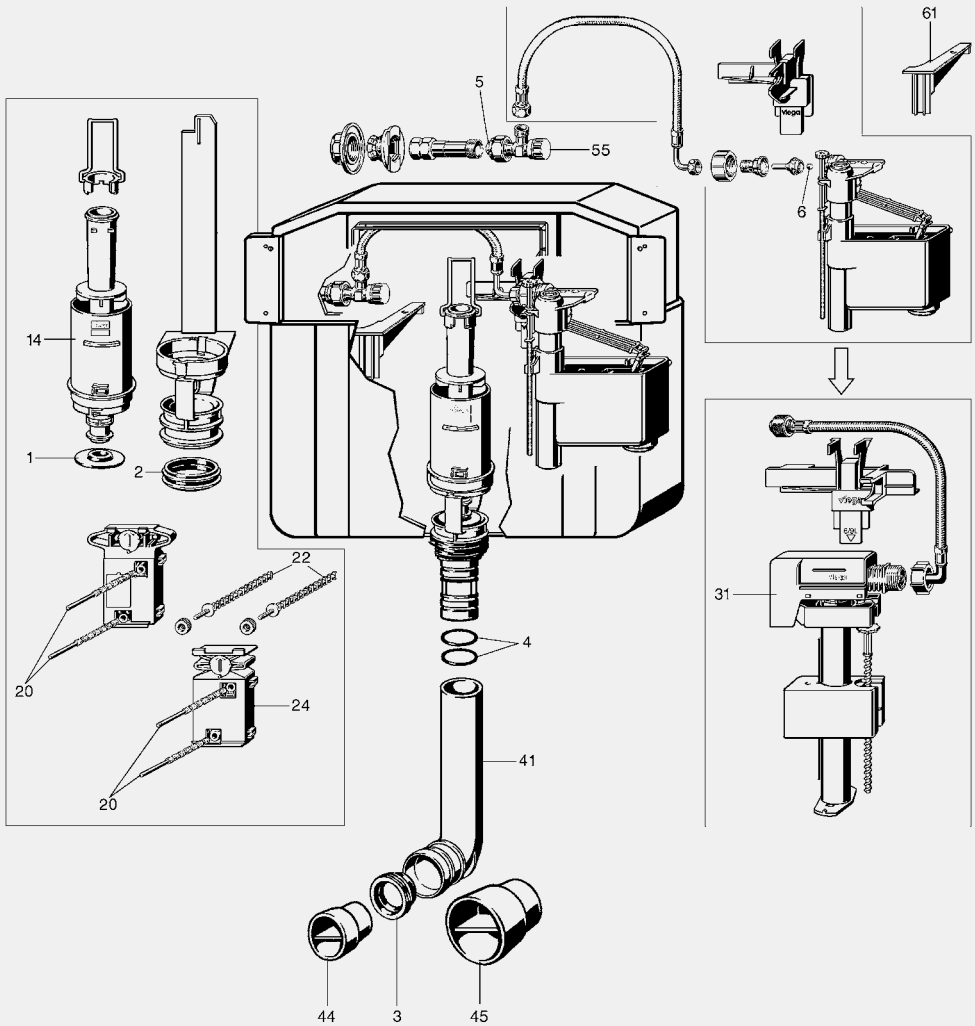

Podžbukni vodokotlić Standard 1S za potisne ploče Standard, sa funkcijom zaustavljanja ispiranja, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:
Viega Eco modeli 8180.5 i 8180.6

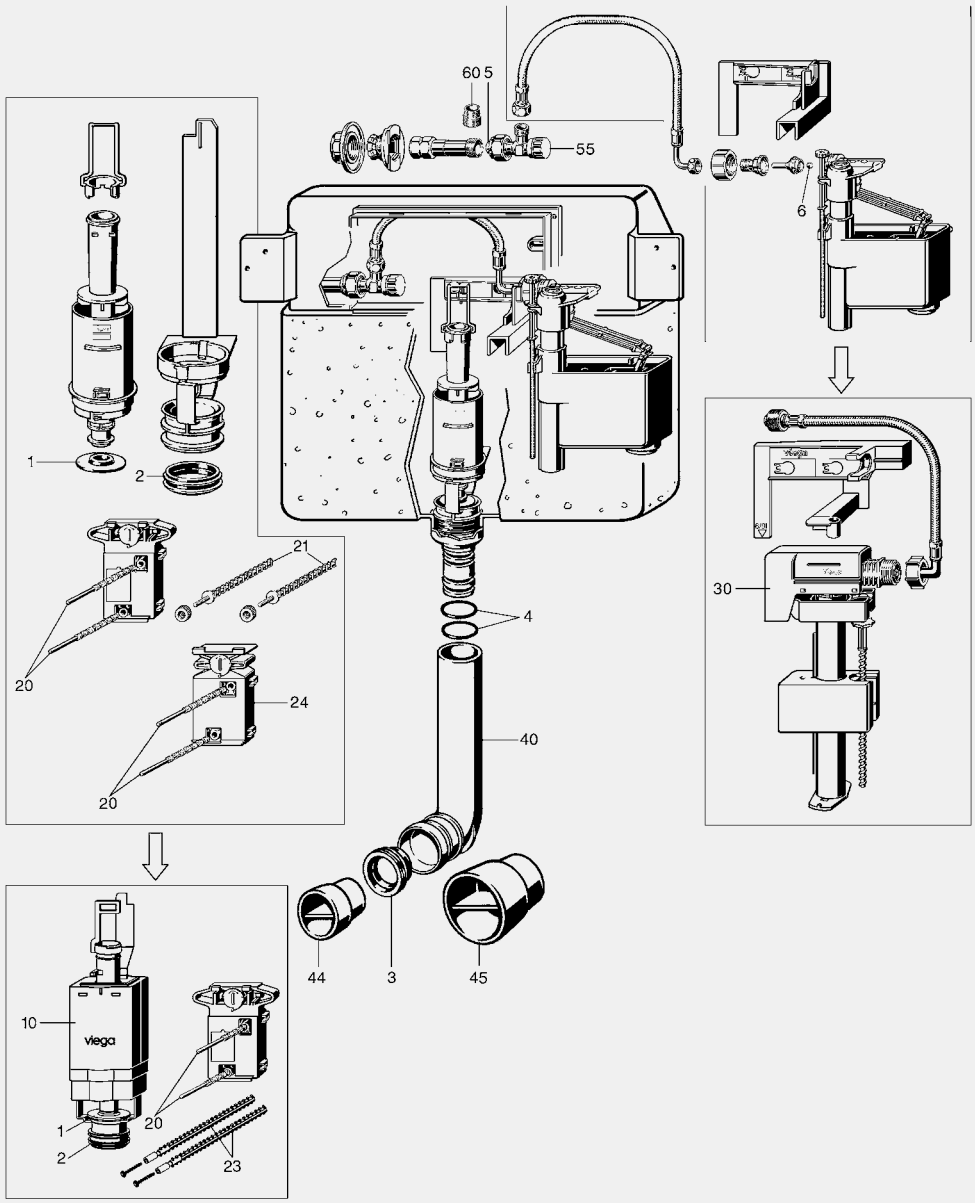

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka
- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PJ	Artikl		
	1	**611 224**		

Garnitura odvodnog ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: prepravljanje na tehniku zaustavljanja ispiranja, podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- tehnika zaustavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema
Odvodni ventil, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, hvataljka
- Sl. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Uputa
Samo u kombinaciji s potisnim pločama za WC Visign for Public 1 i Standard!

Model 8180.17

	PJ	Artikl		
	1	**462 222**		



Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	**759 254**		

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 31

Model 8310.75

	PJ	Artikl		
	1	**718 152**		

Set brtvi
- guma

Oprema
Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje
- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl
	1	**405 557**

Kutni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj

Oprema
Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G⅝, G⅜
- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl
	1	**407 575**

Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl
2	120	6	1	**407 636**

BKS = broj komada u setu



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl
2	110	6	1	**605 575**

BKS = broj komada u setu

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl
8	130	2	1	**407 605**

BKS = broj komada u setu

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl
žute boje	1	**462 192**

Zaštitni pokrov
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Set svornjaka s navojem
Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	**610 869**		



Revizijski okvir
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema
Zaštitni pokrov
Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	**407 650**		

Odstojnik
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21

	PJ	Artikl		
	1	**650 025**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	**407 681**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	**610 876**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	**407 704**		

Zaštitni čep
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	**308 377**		

VIEGA POTISNE PLOČE



Potisna ploča
Visign for Life 1
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8310.3

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**721 886**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**721 893**		



Potisna ploča
Standard 1
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8180.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**449 001**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**449 018**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**449 032**		



Potisna ploča
Visign for Style 10
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8315.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**596 316**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**596 323**		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	**596 330**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**596 347**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**597 054**		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	**686 543**		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	**786 977**		



Potisna ploča
Visign for Style 11
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8331.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award · reddot design award winner 2007 · DESIGN PLUS

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**597 108**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**597 115**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**597 139**		



Potisna ploča
Visign for Style 12
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal, metal, staklo
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8332.1

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award · reddot design award winner 2007 · DESIGN PLUS

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**596 743**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**597 252**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**597 276**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**597 283**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	**675 608**		
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	**687 854**		
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**690 595**		
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, kromirani	1	**690 601**		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	**687 861**		
staklo parsol/crno	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**690 625**		
staklo parsol/crno	umjetni materijal, kromirani	1	**690 632**		



Potisna ploča
Visign for Style 12
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Uputa
Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!
Model 8332.4

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT · product design award · reddot design award winner 2007 · DESIGN PLUS

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	**645 151**		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	**645 168**		



Potisna ploča
Visign for Style 13
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8333.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**654 498**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**654 504**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**654 528**		



Potisna ploča
Visign for Style 14
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8334.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**654 689**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**654 696**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**654 719**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**654 726**		



Potisna ploča
Visign for More 100
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8352.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**597 436**		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	**597 443**		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/svijetlosivo	1	**597 481**		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	**597 498**		



Potisna ploča
Visign for More 101
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Uputa
U kombinaciji sa podžbuknim vodokotlićem 1F mora se na prednju stranu WC vodokotlića nanijeti barem 50 mm žbuke!
Model 8351.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**597 368**		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	**597 375**		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	**597 382**		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**597 412**		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	**597 429**		



Potisna ploča
Visign for More 104
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8354.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**598 457**		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	**598 464**		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	**598 471**		



Potisna ploča
Visign for More 105
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Uputa
* ugradbena dubina kod potisnih ploča od stakla = 8 mm
Model 8357.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**758 844**		
staklo bijelo/prometno bijelo	staklo bijelo/prometno bijelo	1	**758 820**		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	**758 837**		



Potisna ploča
Visign for Public 1
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8326.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**671 839**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**671 846**		



Potisna ploča
Visign for Public 6
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8326.15

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	1	**699 505**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**699 512**		



Daljinsko aktiviranje ispiranja
Visign for Public 1
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema
Podžbukna kutija, potezni mehanizam 2 m s praznom cijevi 1,7 m, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Uputa
Za pokrivanje revizijskog otvora na WC vodokotliću potrebno je dodatno naručiti model 8326.9.
Model 8326.21

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**688 158**		



Pokrovna ploča
Visign for Public
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, godina proizvodnje od 04/2009., podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8326.9

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**672 072**		



Potisna ploča sensitive
Visign for Care

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8352.21

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	**653 828**		



Potisna ploča sensitive
Visign for More 100
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Model 8352.12

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	**630 584**		
staklo parsol/crno	1	**630 577**		



Potisna ploča sensitive
Visign for More 105
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8357.11

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo bijelo/prometno bijelo	1	**759 063**		

REZERVNI DIJELOVI ZA POTISNE PLOČE VIEGA

Osnovni okvir
Visign for Life 1, 2, 3 i 4
- umjetni materijal

Model 8310.34

	PJ	**Artikl**		
	1	**407 643**		

Osnovni okvir
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal
- Sl. 27

Model 8180.16

	PJ	**Artikl**		
	1	**462 215**		

Potporanj
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir model 8180.16, osnovni okvir Visign for Life 1, 2, 3 i 4 model 8310.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal

Model 8310.47

	PJ	**Artikl**		
	1	**462 208**		

Osnovni okvir
Visign for Style 10
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Model 8325.7

	PJ	**Artikl**		
	1	**610 821**		

Ugradni okvir
Visign for Style
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama

Uputa
Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!
Model 8330.21

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**643 072**		

Potporanj
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for Style 10 model 8325.7
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Model 8310.14

	PJ	Artikl		
	1	**610 814**		

Osnovni okvir
Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

Model 8352.7

	PJ	Artikl		
	1	**610 845**		

Osnovni okvir
Visign for More 101
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1
- umjetni materijal

Model 8351.7

	PJ	Artikl		
	1	**610 852***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Ugradni okvir
Visign for More
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

Uputa
Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!
Model 8350.23

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**643 096**		

Funkcionalna jedinica
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, za ploče od prirodnoga kamena (koje je kupac isporučio o svojem trošku)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Uputa
Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!
Debljina materijala ploče od prirodnoga kamena koju kupac nabavlja o svojem trošku smije iznositi od 4 do 4,5 mm!

Model 8332.3

	PJ	Artikl		
	1	**645 182**		

Potezni mehanizam
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

L	PJ	Artikl		
300	1	**604 134**		

Garnitura poluga za pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	**407 605**		

BKS = broj komada u setu



Set svornjaka s navojem
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	**605 575**		

BKS = broj komada u setu

VISIGN FOR PUBLIC



Potisna ploča
Visign for Public 2
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, varijanta s osiguranjem od vandalizma, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema
Potezni mehanizam, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8327.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**672 058**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**672 065**		



Potisna ploča
Visign for Public 5
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- metal
- sa funkcijom Viega Hygiene, ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni materijal, pričvrsni okvir
Tehnički podaci
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168.
Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8326.16

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**699 529**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**699 536**		



Pokrovna ploča
Visign for Public 5
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16
- metal
- jednokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8326.3

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	**699 420**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**699 437**		



Pokrovna ploča
Visign for Public 6
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15
- metal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8326.4

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	1	**699 444**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**699 659**		

VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Potisna ploča sensitive
Visign for More 100
- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8352.11

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	**622 671**		
staklo parsol/crno	1	**615 895**		

Pokrovna ploča
Visign for More 100
sensitive
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Upravljanje
Model 8352.3

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	**632 861**		
staklo parsol/crno	1	**632 878**		

Mrežni adapter
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Model 8350.11

L	PJ	**Artikl**		
1100	1	**633 332**		

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema
4 baterije mignon AA
Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	**633 318**		

U = Napon (V)



Potezni mehanizam
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

Model 8350.15

L	PJ	Artikl		
300	1	**633 349**		

Magnetni klin
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal

Model 8350.25

	PJ	Artikl		
	1	**663 841**		

Set vakuumskih nožica
- za sljedeće komponente ili namjene: demontaža staklene potisne ploče
- umjetni materijal

Model 8350.125

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**676 773**		

BKS = broj komada u setu

ELEKTRIČNA AKTIVIRANJA ISPIRANJA PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1H, 2H, STANDARD 1S I STANDARD 2S

Električno uključivanje 230 V pomoću tastera od godine proizvodnje 2002., model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007., model 8320.3 za pojedinačno aktiviranje ispiranja podžbuknih vodokotlića 1H, 2H i Standard 1S od godine proizvodnje 1999.–2007. i Standard 2S od godine proizvodnje 07/2007.

1) Taster (nabavlja ga investitor o svom trošku)
2) Elektronička pločica
3) Priključak struje 230 V/50 Hz
4) Električni podizač
5) Revizija preko potisne ploče Visign for Life 1–4

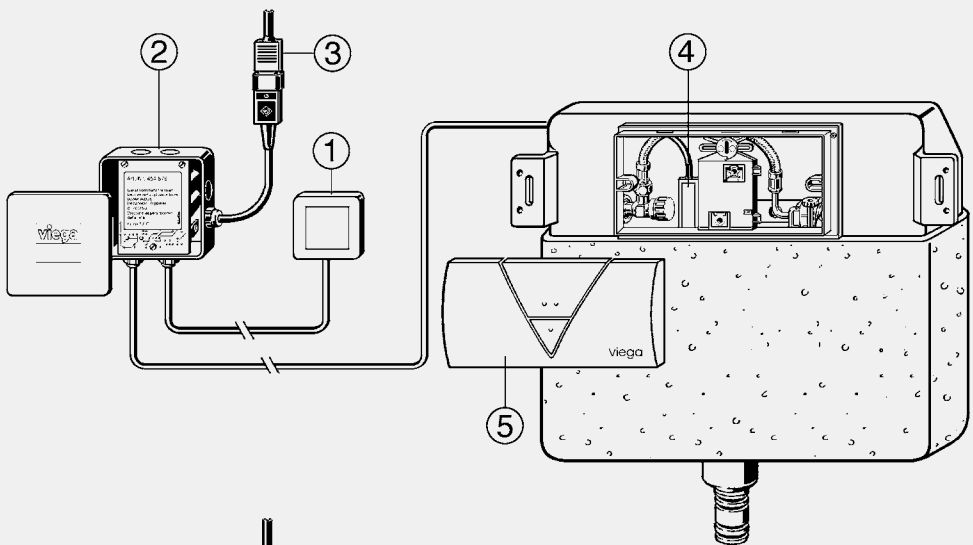

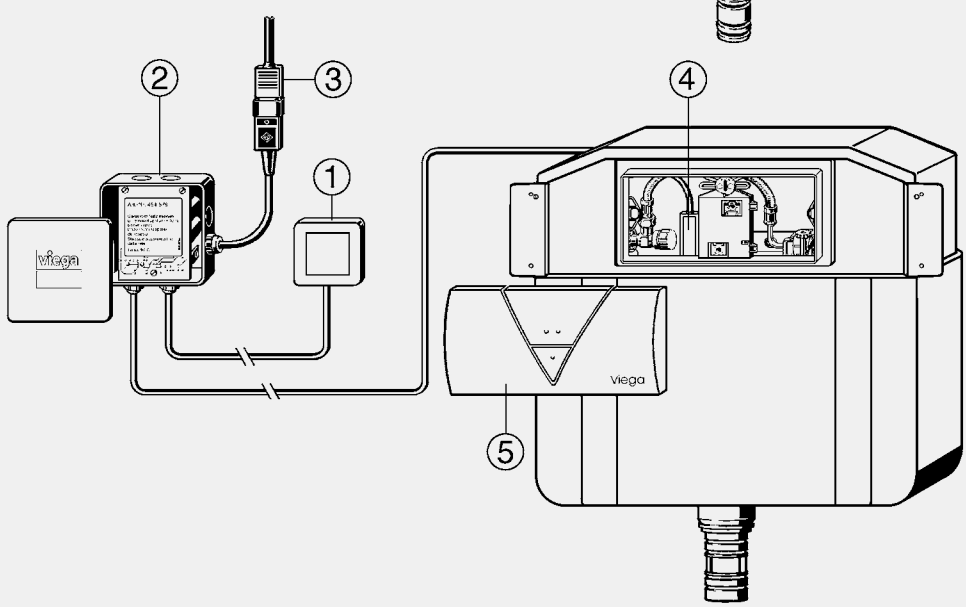

Aktiviranje ispiranja WC-a
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema
Upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), potezni mehanizam, priključni kabel, pričvrsni materijal, nadogradna garnitura
Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Rezervni dio za električno aktiviranje ispiranja 230 V (tipka), od godine proizvodnje 2002. model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007. model 8320.3.
Model 8350.34

	PJ	Artikl		
	1	**696 160**		

Aktiviranje ispiranja WC-a
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, jednokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), priključni kabel, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168. Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.
Model 8350.31

	PJ	Artikl		
	1	**696 139**		

Aktiviranje ispiranja WC-a
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 te Visign for More 100, 102, 103, 104 i 105 (model 8357.1), aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema
Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), priključni kabel, pričvrsni materijal

Tehnički podaci
tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa
Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.
Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8350.32

	PJ	Artikl		
	1	**696 146**		

Radio prijemnik
- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8350.36
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11
- umjetni materijal

Model 8350.35

prijemna frekvencija [MHz]	PJ	Artikl		
868,4	1	**696 177**		

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema
4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	**633 318**		

U = Napon (V)

Upravljanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Model 8350.37

	PJ	Artikl		
	1	**696 191**		

Set za programiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema
Držač
Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	**664 053**		

GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA



Garnitura za opremanje
Visign for Public
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8326.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	**721 930**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**721 947**		



Garnitura za opremanje
Visign for Public
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (baterija), varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, baterija, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Uputa
Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.
Model 8326.55

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**735 494**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**735 500**		



Garnitura za opremanje
Visign for Public
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

Oprema
Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
mrežni napon 230 V/50 Hz
Uputa
Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.
Model 8326.65

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**735 517**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**735 524**		



Pokrovna ploča
Visign for Public
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema
Pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8326.7

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**722 050**		



Garnitura za opremanje
Visign for Style 10
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8315.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**721 756**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**721 763**		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	**721 794**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**721 770**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**721 787**		



Garnitura za opremanje
Visign for Style 11
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8331.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**598 501**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**598 518**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**598 532**		



Garnitura za opremanje
Visign for Style 12
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8332.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS
reddot design award winner 2007

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**598 747**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**599 256**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**599 270**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**599 287**		



Garnitura za opremanje
Visign for Style 13
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8333.2

reddot design award winner 2009

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**654 771**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**654 788**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**654 801**		



Garnitura za opremanje
Visign for Style 14
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8334.2

reddot design award winner 2009

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**654 566**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**654 573**		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	**654 597***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Garnitura za opremanje
Visign for More 100
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal, kartuša ventil
Model 8351.2

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT
DESIGN PLUS

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**599 331**		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	**599 348**		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	**599 355**		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**599 386**		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	**599 393**		



Garnitura za opremanje
Visign for More 100
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- metal, staklo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

Oprema
Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Tehnički podaci
mrežni napon 230 V/50 Hz
Uputa
Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.
Model 8351.65

s	Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
4,5	aluminij, alpski bijelo	1	**735 531**		
4,5	aluminij, kromirani	1	**735 548**		
4,5	aluminij, fini mat	1	**735 555**		
4,5	aluminij, boja plemenitog čelika	1	**735 562**		
7	staklo prozirno/svijetlosivo	1	**735 616**		
7	staklo parsol/crno	1	**735 623**		



Garnitura za opremanje
Visign for More 104
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8354.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	**599 003**		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	**599 010**		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	**599 027**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
GODINE PROIZVODNJE OD 2000. DO 03/2011.

primjenjeno u:
Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145
Viega Mono model 8328

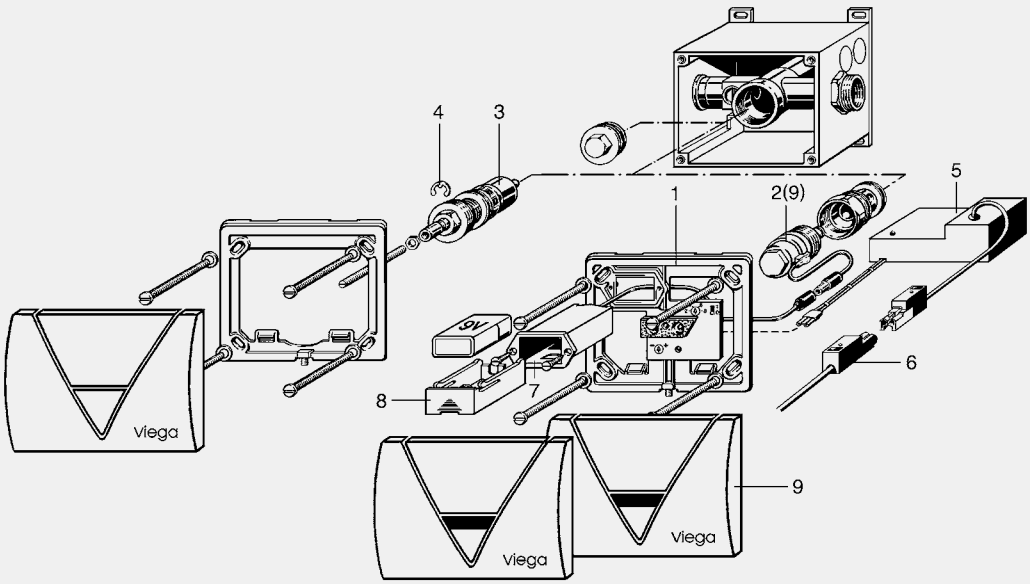



Garnitura za opremanje
Visign for Life 1
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal
Model 8128.7

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**721 909**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**721 916**		

Kartuša ventil
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3

Model 8128.42

	PJ	**Artikl**		
	1	**423 674**		

Pokrovna ploča
Visign for Life 1
- metal
- Sl. 9

Model 8128.46

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	**495 145**		
kromirani mesing	1	**495 138**		

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2

Model 8128.41

	PJ	Artikl		
	1	**423 667**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA GODINA PROIZVODNJE OD 04/2011.



Garnitura za opremanje
Visign for Life 1
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrsni okvir, pričvrsni materijal

Model 8128.7

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	**721 909**		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	**721 916**		

Kartuša ventil
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3

Model 8128.42

	PJ	Artikl		
	1	**423 674**		

Pokrovna ploča
Visign for Life 1
- metal
- Sl. 9

Model 8128.46

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	**495 145**		
kromirani mesing	1	**495 138**		

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa
Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.
Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	**633 325**		

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	**633 301**		

U = Napon (V)

Sjedište baterije
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema
Sjedište baterije, baterija 9 V
- Sl. 7

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	**633 295**		

U = Napon (V)

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, VISIGN FOR PUBLIC

od godine proizvodnje 01/2011., primijenjeno u vodokotlićima:
Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145
Viega Mono model 8328

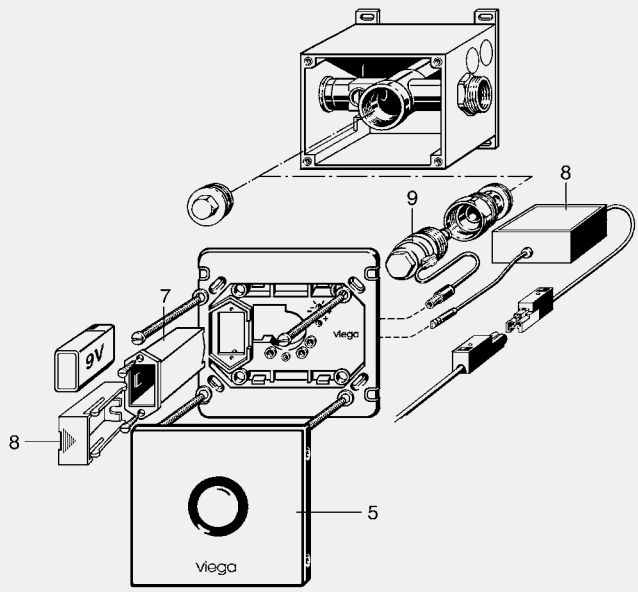

Pokrovna ploča
Visign for Public
- metal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 5

Model 8326.8

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
plemeniti čelik, brušeni	1	**684 167**		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	**684 174**		

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.111

U [V]	PJ	**Artikl**		
230	1	**633 301**		

U = Napon (V)

Sjedište baterije
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema
Sjedište baterije, baterija 9 V
- Sl. 7

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	**633 295**		

U = Napon (V)

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa
Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.
Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	**633 325**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE DO 2014., VISIGN FOR MORE

od godine proizvodnje 08/2007. do 2014., upotrebljeno u:
Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145
Viega Mono model 8328

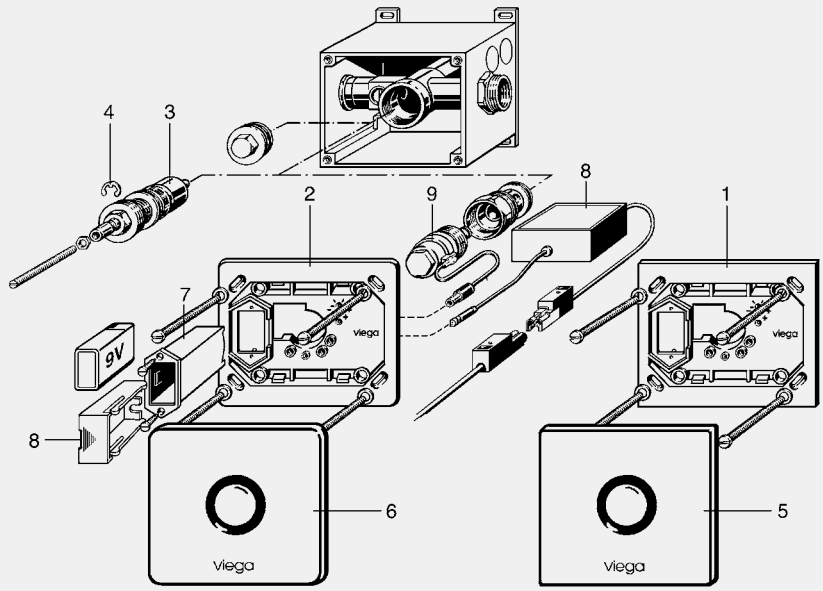

Pokrovna ploča
Visign for More 100
- metal, staklo
- Sl. 5

Model 8351.8

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
aluminij, kromirani	1	**633 233**		
aluminij, fini mat	1	**633 240**		
aluminij, boja plemenitog čelika	1	**633 356***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Pokrovna ploča
Visign for More 103
- metal, staklo
- Sl. 6

Model 8355.8

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
aluminij, fini mat	1	**633 417**		
aluminij, boja plemenitog čelika	1	**633 424**		

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	**633 301**		

U = Napon (V)

Sjedište baterije
- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema
Sjedište baterije, baterija 9 V
- Sl. 7

Uputa
Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.
Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	**633 295**		

U = Napon (V)

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa
Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.
Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	**633 325**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE OD 2015., VISIGN FOR MORE

od godine proizvodnje 2015., primjenjuje se u:
Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145
Viega Mono model 8328

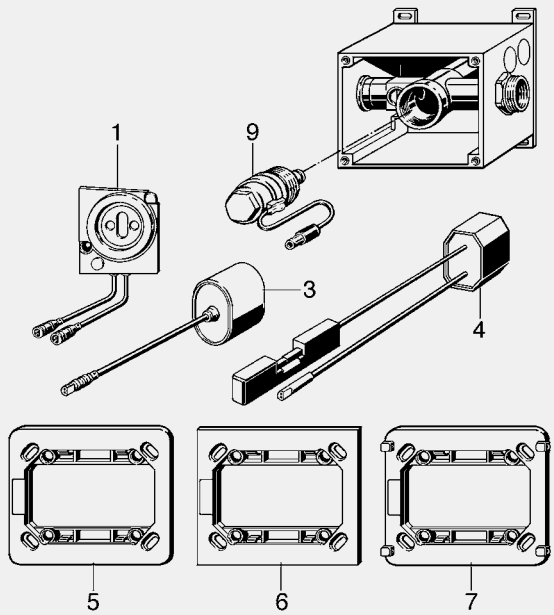

Pokrovna ploča
Visign for More 100
- metal, staklo
- Sl. 5

Model 8351.8

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	**633 370**		
staklo parsol/crno	1	**633 387**		

Pokrovna ploča
Visign for More 103
- metal, staklo
- Sl. 6

Model 8355.8

Pokrovna ploča	PJ	**Artikl**		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	**633 431**		
staklo parsol/crno	1	**633 448**		

Osnovni okvir
Visign for More 100
- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od stakla
- umjetni materijal
- Sl. 6

Model 8350.126

	PJ	Artikl		
	1	**731 793**		

Osnovni okvir
Visign for More 103
- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od metala, pokrovna ploča Visign for More 103 od metala ili stakla
- umjetni materijal
- Sl. 5

Model 8350.127

	PJ	Artikl		
	1	**731 809**		

Osnovni okvir
Visign for Public
- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for Public od metala
- umjetni materijal
- Sl. 7

Model 8350.128

	PJ	Artikl		
	1	**731 816**		

Upravljanje
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015., infracrveno aktiviranje ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for More 100 model 8350.126, osnovni okvir Visign for More 103 model 8350.127, osnovni okvir Visign for Public model 8350.128
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 1

Model 8351.10

	PJ	Artikl		
	1	**731 779**		

Mrežni adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.65, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- umjetni materijal
- Sl. 4

Model 8350.12

	PJ	Artikl		
	1	**731 762**		

Sjedište baterije
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.55, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8351.11

	PJ	Artikl		
	1	**731 786**		

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa
Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	**633 325**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
VISOKOFREKVENCIJSKO RADARSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE OD 09/2007. DO 02/2009.

Visokofrekvencijski radarski senzor
- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje 230 V/9 V

Model 8128.12

	PJ	Artikl		
	1	**619 558**		

Mrežni adapter 230 V
- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje

Model 8128.14

	PJ	Artikl		
	1	**619 589**		

Sjedište baterije
- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje 9 V

Oprema
Baterija 9 V

Model 8128.15

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	**619 572**		

U = Napon (V)

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2

Model 8128.41

	PJ	Artikl		
	1	**423 667**		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
SIFONSKA SENZORSKA TEHNIKA, GODINA PROIZVODNJE OD 09/2009.

Upravljanje za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Model 8121.21

	PJ	Artikl		
	1	**655 846**		

Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa
Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.
Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	**633 325**		

Sifon za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	**654 269**		

Mrežni adapter
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci
mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Model 8350.11

L	PJ	Artikl		
1100	1	**633 332**		

Sjedište baterije
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema
4 baterije mignon AA
Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	**633 318**		

U = Napon (V)

Set za programiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema
Držač
Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	**664 053**		

Senzorski kabel
- bakar

Model 8121.22

KL	PJ	Artikl		
3000	1	**655 839**		

KL = duljina kabla



Produžni kabel
- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	**628 505**		

KL = duljina kabla

Magnetni klin
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal

Model 8350.25

	PJ	Artikl		
	1	**663 841**		

DOVODNI PRIBOR ZA PISOARE

Utični komad
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl		
90	½	1	**308 551**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl		
	1	**308 568**		

Dovodna armatura za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: udaljeno montirana ventilska jedinica (> 2 m) kod pisoara sa stražnjim dovodom, G½x45, priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Oprema
Ventil s nepovratnom zaklopkom, spojnice Ø 32–38 mm, od umjetnog materijala
Model 8128.47

	PJ	Artikl		
	1	**463 007**		

DOVODNI PRIBOR ZA WC-E

Prigušnica protoka ispiranja
- za sljedeće komponente ili namjene: reduciranje protoka ispiranja, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S, ugradbena visina 1130 mm
- umjetni materijal

Oprema
Prigušnica protoka ispiranja
Model 8310.93

	PJ	Artikl		
	1	**758 851**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema
Priključak ventilatora
Model 8310.26

L	PJ	Artikl		
285	1	**610 883**		

Koljeno cijevi za ispiranje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema
Priključak ventilatora
Model 8310.78

L	PJ	Artikl		
285	1	**476 663**		



Set cijevi za ispiranje
- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79

L	Ø	PJ	Artikl		
300	45	1	**495 169**		

Cijev za ispiranje
- umjetni materijal
- bez: spojnica cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl		
45	400	1	**312 664**		

PRIBOR

Ploča za zvučnu izolaciju WC-a
- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- umjetni materijal

Model 8310.51

Izvedba	PJ	Artikl		
alpski bijelo	1	**575 168**		

Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju
- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema
Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)
Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	**636 395**		

BKS = broj komada u setu

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje i priključni materijal elementa za pisoar ili keramike za pisoar
- čelik

Oprema
Navojne šipke M8, Viegaswift navojne pločice M8, matice M8, 2 pokrovna pribora bijele boje, brtvena prirubnica za pisoar - utični komad, gumena nazuvica za utični komad, samouvrtni vijci za obložne ploče
Model 8020.28

	PJ	Artikl		
	1	**308 599**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elementa za umivaonik ili keramike umivaonika
- čelik

Oprema
Navojne šipke, Viegaswift navojne pločice M10, zaštitni čep i brtva za odvodno koljeno DN40/50, obodne matice M10, brtvena prirubnica za zidne pločice, samouvrtni vijci za obložne ploče i Sanfix P-čahura za prešanje
Model 8013.28

	PJ	Artikl		
	1	**308 322**		



Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- čelik

Oprema
Navojne šipke M12 x 160 mm, navojne matice M12, obodna vijka s pričvrsnicom (“tiplom”), samovrtni vijci
Model 8310.66

	PJ	Artikl		
	1	**633 264**		

Prevista Dry-Pričvrsni set
- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- cinkov tlačni lijev
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**460 440**		

BKS = broj komada u setu

Servisni set
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm), podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Model 8310.92

L	B	H	PJ	Artikl		
510	260	245	1	**638 153***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

GARNITURE VENTILA ZA PUNJENJE PODŽBUKNIH/NADŽBUKNIH VODOKOTLIĆA

Garnitura ventila za punjenje
- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukni vodokotlići različitih proizvođača
- umjetni materijal

Oprema
Ventil za punjenje, pribor za priključivanje

Model 8310.76

	PJ	Artikl		
	1	**759 261**		

PRIBOR ZA ODVODNJU
ODVOJCI, PRIKLJUČNA KOLJENA



Priključni element
- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema
Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva
Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		



Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	**326 609**		
90	110	210	85	90	1	**296 032**		
110	110	300	85	100	10	**107 048**		



Odvodno koljeno 90°
- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	**440 244**		



Odvodno koljeno 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816.3

d1	d2	L1	L2	PJ	**Artikl**		
90	90	210	85	1	**683 726***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Redukcija
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- PP

Oprema
Brtva
Model 3816.2

DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
90	100	1	**440 459**		

PRIBOR ZA ODVODNJU
PRIKLJUČNE GARNITURE



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)
Model 8010.27

DN	PJ	**Artikl**		
90	1	**308 414**		



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)
Uputa
Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5).
Model 3817.819

DN	L	PJ	**Artikl**		
90	400	1	**654 474**		



Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke
Uputa
Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!
Model 8094

DN	PJ	Artikl		
90	1	**344 382**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: spojnica cijevi za ispiranje WC-a

Model 3817.62

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43	58	25	1	**682 941**		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRESKOČNA KOLJENA



Preskočno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema
Klinasta brtva, profilna brtva

Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

PRIBOR ZA ODVODNJU ODVODNA KOLJENA

Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja modula za umivaonik ili Viega Eco Plus elementa za umivaonik pri dubini zidnog potpornog profila 75 mm
- PP
- smanjena dubina

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu stezaljku umivaonika
Model 8113.21

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**331 160***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armatura ili Viega Mono nadžbuknim armaturnim predzidnim blokom
- umjetni materijal

Oprema
Držač, predzidni clip za umivaonik, gumena nazuvica DN40/30, čep
Model 2125.9

DN	PJ	**Artikl**		
40/50	1	**329 730**		

TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za kade i tuš kade

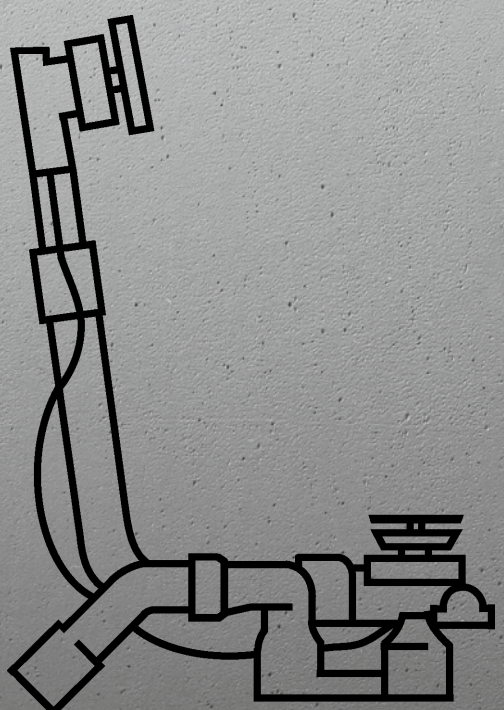

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Dovodi, odvodi i preljevi od polipropilena (PP) i pribor za kade i tuš kade. Različite mehaničke i elektroničke varijante opreme.

Multiplex Trio E
Miješalica s elektroničkim upravljanjem za punjenje kade. Za upotrebu s garniturama odvoda i preljeva s dotokom vode.

Multiplex Trio
Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 52 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Rotaplex Trio
Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz tijelo za preljev, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Multiplex Trio F
Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 52 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Rotaplex Trio F
Odvod/preljev za kade, s dotokom vode kroz odvodno kućište, ispusni otvor Ø 90 mm, za primjenu s prekidačem cijevi, rukovanje s pomoću okretne rozete ili motorni pogon.

Multiplex
Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Rotaplex
Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 90 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Citaplex
Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, zatvaranje čepom ventila.

Domoplex
Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, sa sifonom na vađenje.

Tempoplex
Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 60 ili 80 mm, sa sifonom na vađenje.

Tempoplex Plus
Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 90 mm, ugradbena dubina 90 mm, posebno jak učinak odvoda, sa sifonom na vađenje.

Duoplex
Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi s poklopcem, sa sifonom na vađenje.

Varioplex
Odvod za tuš kade, ispusni otvor Ø 52 mm, s krutom cijevi.

Simplex
Odvodi i preljevi za kade, ispusni otvor Ø 52 mm, rukovanje s pomoću okretne rozete.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled garnitura za opremanje 528
Multiplex 529
Rotaplex 531
Multiplex Trio 532
Rotaplex Trio 535
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz preljevnu glavu 536
Garniture upravljane motorom sa punjenjem kroz odvodno kućište 536
Prekidači cijevi 537
Simplex 538
Simplex Trio 539
Odvodne i preljevne garniture 539
Tempoplex 540
Tempoplex Plus 542
Domoplex 544
Varioplex 546
Pribor 546
Upute za upotrebu 548

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED GARNITURA ZA OPREMANJE

Multiplex





6162.01



6154.0



6162.1
6163.1
6163.2

6171.0

Multiplex Trio





6161.01



6161.13



6161.52
6161.62
6161.72

6170.0

Rotaplex





6142.01



6142.32
6142.33

6156.0

Rotaplex Trio





6141.01



6141.62
6141.72

6141.02

MULTIPLEX

Multiplex-Odvod/preljev
Visign M5
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- umjetni materijal

Oprema
Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artikl
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	**101 909**
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	**138 561**

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Multiplex-Odvod/preljev
funkcionalna jedinica
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- umjetni materijal
- bez: okretna rozeta, čunjasti ventil

Oprema
Sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	**103 071**
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**111 069**
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**308 889**

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Multiplex-Garnitura za opremanje
Visign M5
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
Oprema
Okretna rozeta, čunjasti ventil
Model 6162.01

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	10	**721 244**		
umjetni materijal, fini mat	1	**735 906**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**735 890**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**735 883**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 118**		

Multiplex-Garnitura za opremanje
Visign M3
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
Oprema
Okretna rozeta, čunjasti ventil
Model 6154.0

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**576 325**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**735 913**		

Multiplex-Garnitura za opremanje
Visign M9
povišenje razine vode plus 5 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
Oprema
Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvrsna prirubnica, čunjasti ventil
Uputa
Pri montaži se mora zamijeniti pričvrsna prirubnica!
Model 6171.0

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**724 597**		

Multiplex-Odvod/preljev
Visign M9
povišenje razine vode plus 5 cm
- umjetni materijal
- spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade, opcionalno povišenje razine vode
Oprema
Rozeta preljeva, okretna rozeta, čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**724 566**		
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**733 582**		
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**733 599**		

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

ROTAPLEX



Rotaplex-Odvod/preljev
funkcionalna jedinica
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- bez: okretna rozeta, poklopac

Oprema
Sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**488 659**		
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**574 956**		

BZL = duljina potezne sajle
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90

Rotaplex-Garnitura za opremanje
Visign R5
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema
Okretna rozeta, poklopac

Model 6142.01

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**721 558**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**799 984**		

Rotaplex-Garnitura za opremanje
Visign R3
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica

Oprema
Okretna rozeta, poklopac

Model 6156.0

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**586 508**		

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-Odvod/preljev
Visign MT5
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema
Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	1/5	**727 734**
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	1	**727 741**
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	1	**727 758**

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



Multiplex Trio-Odvod/preljev
funkcionalna jedinica
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela
- umjetni materijal
- bez: okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil

Oprema
Dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
prema normi DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	**725 778**
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	**727 970**
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	**727 987**

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Multiplex Trio-Garnitura za opremanje
Visign MT5
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil
Model 6161.01

Izvedba	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, kromirani	10	**725 785**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 125**		
umjetni materijal, fini mat	1	**732 486**		
umjetni materijal boje plemenitog mesinga	1	**732 493**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**732 509**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**725 815**		

Multiplex Trio-Garnitura za opremanje
Visign MT3
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Okretna rozeta, rozeta preljeva, čunjasti ventil
Model 6161.13

Izvedba	PJ	**Artikl**		
umjetni materijal, kromirani	1	**725 792**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**725 822**		

Multiplex Trio-Odvod/preljev
Visign MT3
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema
Kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, kromirana pokrovna rozeta, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil kromirani
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	**Artikl**		
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	**727 703**		
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	10	**727 710**		
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	**727 727**		

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Multiplex Trio-Garnitura za opremanje
Visign MT9
povišenje razine vode plus 5 cm
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio-odvod/preljev funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Oprema
Rozeta preljeva, okretna rozeta, pričvrsna prirubnica, čunjasti ventil
Uputa
Pri montaži se mora zamijeniti pričvrsna prirubnica!
Model 6170.0

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**724 580**		

Multiplex Trio F-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode kroz odvodno kućište
- umjetni materijal

German Design Award SPECIAL MENTION 2013 · DESIGN PLUS powered by: ISH · reddot design award winner 2011

Oprema
Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°, podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa rozetom RU2, brtvena manžeta
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BÜ	B52	PJ	Artikl		
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	**672 027**		
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	**675 462**		
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	**675 479**		

BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Multiplex Trio F-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode kroz odvodno kućište
- umjetni materijal

Oprema
Okretna rozeta Visign M5, kromirani poklopac, uljevni element, sifon, odvodno koljeno 45°
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,85 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 6145.51



DN	BZL	BM	B52	PJ	Artikl		
40/50	725	✓	✓	1	**675 486**		

BZL = duljina potezne sajle
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

ROTAPLEX TRIO

Rotaplex Trio-Odvod/preljev
funkcionalna jedinica
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela
- bez: okretna rozeta, poklopac, rozeta preljeva

Oprema
Dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s
Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 949**		
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 956**		

BZL = duljina potezne sajle
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90

Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje
Visign RT5
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- umjetni materijal

Oprema
Okretna rozeta, rozeta preljeva, poklopac
Model 6141.01

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**732 530**		
umjetni materijal matirano crne boje	1	**799 991**		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**732 547**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**732 523**		

Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje
Visign RT3
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodna/preljevna funkcionalna jedinica
- umjetni materijal

Oprema
Okretna rozeta, rozeta preljeva, poklopac
Model 6141.02

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	1	**734 107**		

Rotaplex Trio-Odvod/preljev
Visign RT5
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela

Oprema
Kromirana okretna rozeta, kromirana pokrovna rozeta, kromirani poklopac, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 1,25 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Uputa
Pogledajte aktualni pregled uputa za upotrebu.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BÜ	B90	PJ	Artikl		
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	**727 680**		
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	**727 697**		

BZL = duljina potezne sajle
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena
B90 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 90

GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ PRELJEVNU GLAVU

Produžni kabel
- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	**628 505**		

KL = duljina kabla

GARNITURE UPRAVLJANE MOTOROM SA PUNJENJEM KROZ ODVODNO KUĆIŠTE

Produžni kabel
- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	**628 505**		

KL = duljina kabla

PREKIDAČI CIJEVI



Podžbukni prekidač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- mesing
- bez: rozeta

Oprema
Podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, brtvena manžeta

Uputa
Pogledajte priključne navojne spojnice u poglavlju Pribor.
s reg. br. DVGW

Model 6161.81

G	PJ	Artikl		
¾	1	**274 528**		

Set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- umjetni materijal, mesing
- bez: rozeta

Oprema
Podžbukni prekidač cijevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, Sanfix cijev 3,5 m, brtvena manžeta
s reg. br. DVGW

Model 6161.86

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	**273 583**		

Rozeta
Visign RU2
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi model 6161.81, set za priključivanje podžbukni prekidač cijevi model 6161.86
- umjetni materijal

Model 6161.89

Izvedba	PJ	Artikl		
umjetni materijal, kromirani	5	**490 690**		
umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**800 369**		

Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- umjetni materijal, mesing

Oprema
Sanfix cijev 1,5 m

Model 6161.9

d	G	PJ	Artikl		
16	½	5	**106 010**		

SIMPLEX

Simplex-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- umjetni materijal
- bez: sifon

Oprema
Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, ventil od plemenitog čelika

Model	G	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6168.2	1½	560	✓		✓	25	**133 825**		
6168.21	1½	725		✓	✓	25	**595 685**		



BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Simplex-Odvod/preljev
spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade
- umjetni materijal

Oprema
Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,63 l/s

Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	**285 357**		
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	**595 678**		



BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Čunjasti ventil
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	**215 392**		

Simplex-Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2009.
- Sl. 3

Model 6168.02

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**657 406**		

SIMPLEX TRIO

Simplex Trio-Odvod/preljev
Visign MT5
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod vode preko preljevnog tijela
- umjetni materijal

Oprema
Fleksibilna preljevna cijev, kromirana okretna rozeta, kromirani čunjasti ventil, sifon, odvodno koljeno 45°, ventil od plemenitog čelika
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s

Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikl		
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	**728 007**		
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	**728 014**		



BZL = duljina potezne sajle
BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

ODVODNE I PRELJEVNE GARNITURE

Odvod/preljev
tehnika klik-zatvaranja
- umjetni materijal, mesing

Oprema
Tehnika klik-zatvaranja, rozeta prelleva, sifon, odvodno koljeno 45°
Oprema
Tehnika klik-zatvaranja, rozeta prelleva, sifon, odvodno koljeno 45°, ne može se zalijepiti
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda 20 mm kod visine uspora 0,92 l/s
preljevni kapacitet pri visini uspora 60 mm iznad sredine preljevnog otvora 0,60 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 6177.45

DN	BS	B52	PJ	Artikl		
40/50	✓	✓	24	**572 853**		



BS = kada za kupanje, standardna
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52

Odvod/preljev
- umjetni materijal, mesing, plemeniti čelik

Oprema
Fleksibilna preljevna cijev, rozeta od plemenitog čelika, čep ventila, sifon

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm

Model 6387.35

DN	BS	A45	B52	PJ	**Artikl**		
40/50	✓	✓	✓	25	**311 537**		

BS = kada za kupanje, standardna
A45 = odvodni luk 45°
B52 = za kadu za kupanje s promjerom odvoda Ø 52



TEMPOPLEX

Tempoplex-Odvod
- umjetni materijal

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, kromirani poklopac

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,45 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6956EX

Ø	DN	D90	PJ	**Artikl**		
120	40/50	✓	10	**364 786**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	**Artikl**		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	**649 982**		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 132**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6961

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	80	40/50	✓	1/10	**575 601**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
funkcionalna jedinica
- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,64 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6961.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
40/50	80	✓	1/10	**575 625**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
visina izvedbe 60 mm
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,55 l/s

Model 6963

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	60	40/50	✓	1/10	**634 100**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
funkcionalna jedinica
visina izvedbe 60 mm
- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,55 l/s

Model 6963.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
40/50	60	✓	1/10	**634 117**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
- kasnija zamjena za sljedeće komponente: Tempoplex-odvod model 6962
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,62 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6965

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	**801 786**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Odvod
funkcionalna jedinica
- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, minimalni provrt Ø 120 mm

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,62 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6965.1

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikl		
115	81	40/50	✓	1	**801 793**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus-Odvod
veliki učinak odvoda
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zglobom

Tehnički podaci
visina zaporne vode 60 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 274

Model 6960

DN	Ø	H	D90	PJ	Artikl		
50	115	90	✓	1	**578 916**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex Plus-Odvod
funkcionalna jedinica
veliki učinak odvoda
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, vodoravna odvodna cijev sa podesivim kugličnim zglobom

Tehnički podaci
visina zaporne vode 60 mm
učinak odvoda kod visine uspora 15 mm 0,85 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 274

Model 6960.1

DN	H	D90	PJ	Artikl		
50	90	✓	10	**559 991**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

Odvodno koljeno 45°
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	**680 626**		

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	**649 982**		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 132**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6960.0

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
112	✓	kromirani mesing	1	**560 003**[1]		
112	✓	umjetni materijal, fini mat	1	**560 812**		
112	✓	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	**560 843**		
112	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**560 805**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90
[1]) poklopac od mesinga

Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.
- nije prikladno za: Tempoplex-odvod model 6956EX

Model 6961.96

	PJ	Artikl		
	1	**582 951**		

Set sigurnosnih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm
Uputa
Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!
Model 6161.65

	PJ	Artikl		
	1	**789 305**		

Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcionalna jedinica model 6965.1
- umjetni materijal

Model 6965.90

	PJ	Artikl		
	1	**801 809**		

DOMOPLEX



Domoplex-Odvod
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	Ø	H	DN	D52	D65	PJ	Artikl		
6928	75	80	40/50	✓		10	**126 582**		
6929	90	80	40/50		✓	10	**208 615**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52
D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Domoplex-Odvod

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, poklopac

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6928EX

Ø	DN	D52	Izvedba	PJ	Artikl		
75	40/50	✓	kromirano	10	**364 755**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Domoplex-Odvod
funkcionalna jedinica
- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,73 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	DN	H	D52	D65	PJ	Artikl		
6928.1	40/50	80	✓		10	**130 817**		
6929.1	40/50	80		✓	1	**193 607**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52
D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Domoplex-Odvod
funkcionalna jedinica
- umjetni materijal
- bez: poklopac

Oprema
Sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s okomitim ispustom, može se zalijepiti, minimalni provrt jezgre Ø 110 mm

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 6928.21

DN	H	D52	PJ	**Artikl**		
40/50	80	✓	1	**279 219**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Domoplex
- umjetni materijal

reddot design award winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	**Artikl**		
6930.0	75	✓		umjetni materijal, kromirani	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umjetni materijal, kromirani	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52
D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Domoplex
- umjetni materijal

Model 6928.0

Ø	D52	Izvedba	PJ	**Artikl**		
75	✓	umjetni materijal, dizajn-bijelo	1	**140 342**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

Set sigurnosnih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

Uputa
Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

	PJ	**Artikl**		
	1	**789 305**		

VARIOPLEX



Odvod
- umjetni materijal, mesing

Oprema
Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,6 l/s
Model 6821.45

Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl		
70	1½	40/50	✓	25	**312 121**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52



Odvod
- umjetni materijal, mesing

Oprema
Sifon, odvodno koljeno 45°, gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 120 mm 0,55 l/s
Model 6822.45

Ø	G	DN	D52	PJ	Artikl		
70	1½	40/50	✓	25	**312 138**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52

PRIBOR

Odvodna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4981.87

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
40/50	43	1	**794 897**		



Navojna spojnica sa steznim prstenom
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Poniklana pričvrsna matica, višestrana varijanta
Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	**356 682**		

Priključna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev
- poniklani mesing
- Viega utično sjedište

Oprema
Višestrana varijanta
Model 94385.1

d	G	PJ	Artikl		
12	¾	10	**112 608**		
15	¾	10	**105 358**		

Pexfit Pro-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur
- za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro Fosta cijev, Pexfit Pro Plus cijev, Viega utično sjedište
- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema
Višestrana varijanta
Model 4722P

d	G	PJ	Artikl		
16	¾	5	**608 316**		
20	¾	5	**608 330**		

T-komad
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za kapanje vode za vodoravnu montažu na preljevnoj cijevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- umjetni materijal

Model 6995.1

	PJ	Artikl		
	1	**754 785**		

Odvodna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 4981.86

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**794 521**		

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 791-880

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	270	10	**106 966**		

Prilagodljiva cijev odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	50	120	10	**108 731**		

Odvodna cijev
- umjetni materijal
- fleksibilna

Oprema
Brtva
Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	**460 761**		
50	50/40	500	10	**460 778**		
50	50/40	750	10	**460 785**		
50	50/40	1000	10	**674 465**		

UPUTE ZA UPOTREBU

A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178



B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1



C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43



F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6

G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:

BetteArco	A
BetteBambino	A
BetteClassic	A
BetteComodo	B
BetteComodo, preljev naprijed/straga	B
BetteDuett	A
Bette Duo	A
BetteEve	D
BetteEve Oval	D
Bette Form	A
BetteFree 1700x750, 1800x800	B
BetteFree 1900x900, 2000x1000	C
BetteLoft	B
BetteLuna	B
BetteLux	B
BetteLux Oval	B
BetteLux Oval Highline	B
BetteLux Oval Silhouette	B
BetteMetric	B
BetteOcean, preljev naprijed/straga	B
BetteOcean, Low-Line	B
Preljev naprijed/straga	
BetteOne	B
BetteOne Relax	B
BettePond	D
BettePool Oval	D
BettePool I, II, III	D
BettePool I, II, III, Panel	D
BetteSelect 3410-3413	C
BetteSelect, preljev naprijed/straga 3420 – 3433	B
BetteSelect Duo	A
BetteSet	A
BetteSpace L, M, S	A
BetteStarlet	B
BetteStarlet I, II, III, IV, V	B
BetteStarlet Flair Oval	B
BetteStarlet Hexa	B
BetteStarlet Oval	B
BetteStarlet Octa	B
BetteStarlet Spirit	B
BetteStarlett I, IV, V Silhouette	B
BetteStarlet šesterokut	B
BetteStep	A
BetteSuno Silhouette	B
LaBette	A
BetteCorner	F
BetteCaro	F
BetteFlat	F
BetteFloor	F
BetteFloor Caro	F
BetteFloor Corner	F
BetteFloor Side	F
BetteSupra	F
BetteUltra	F
BetteQuinta	G
BetteDelta	A

Duravit:

Cape Cod 700362 – 700364	B
D-Code 700096,700098, 700100	A
D-Code 700097, 700099, 700101, 700137, 700138	B
D-Neo 700471 – 700475, 700478, 700479	A
D-Neo 700476	B
DuraSquare 700426 – 700429	B
Duravit No1 700487 – 700491, 700499	A
Duravit No1 700492, 700504 – 700509	B
Happy D.2	B
Luv 700431 – 700433	C
Paiova	C
Qatego 700609 – 700613	A
Qatego 700614, 700615	B
Soleil by Starck 700499 – 700502	A
Soleil by Starck 700503	B
Starck 700050, 700333 – 700337	A
Starck 700009, 700010, 700052, 700338 – 341	B
D-Code	F
Starck	F
Tempano	F

Duscholux:

Ancona 110, 112	A
Ancona 242, 243, 2259, 2269	B
Ancona 118	D
Formia	B
Malaga	A
Piccolo 163 – 181	A
Prime-line	A
Ancona	F
Malaga	F

GKI:

FOX:	
Pravokutna kada 1700x750x420, 1800x800x460, 1900x900x460	B
Kutna kada 1800x800x460	B
Ovalna kada 1850x900x460	B
Udobna kada 1800x800x460, 1900x900x460	B
Predzidna kada 1800x800x460	B
MEMO:	
Pravokutna kada 1700x750-800x450, 1800x800-900x450	B
Pravokutna kada 1900x900x450, 1800x1400x500	C
Kutna kada 1700x900/600x450	B
Kutna kada 1750x1350/700x450	C
Ovalna kada 1800x800x450	B
Ovalna kada 1900x900x450	C
UNO:	
Pravokutna kada 1700x750-800x480, 1800x800x480	B
Šesterokut kada 2050x900x480	B
UNO by GKI:	
Pravokutna kada 1700x750x450	A
Pravokutna kada 1700x800x480, 1800x800x480	B
Vario kutna kada 1400x1400x450	C
Šesterokut kada 1900x900x450, 2050x900x480	B
ZERO:	
Pravokutna kada 1800x800-900x450	B
Ovalna kada 1800x800x450	B
Life:	
Pravokutna kada 1700x800x430, 1800x800x450	B
Memo:	
Kvadrat/pravokutnik	F
MIGU-Soft:	
Tuš kada od mineralnog lijeva	F
SYLT:	
Kvadrat/pravokutnik	F

Hoesch:

Armada 6169 – 6179	A
Armada 6182, 6183	B
Aviva 6618	A
Aviva 6620	C
Cabo 6615.010	A
Combi 5590, 5591	A
Edition Andree Putman 6655	C
Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697	A
Foster 6476	B
Happy D 6180 – 6487	A
Largo 3691 – 3709	A
Largo 3710	B
Mila 3712 – 3717	A
Orlando 6017	A
Philippe Starck 6020, 6135	B
Scelta 3669 – 3679	A
Singlebath Uno 3687, 3697	B
Singlebath Duo 3686, 3688, 3698, 3699	C
Spectra 3650 – 3667	A
Spectra 6480 – 6483, 6626	B
Muna	F
Muna S	F
Ninas	F
Samar	F
Tierra	F

Ideal Standard:

Connect Air	A
Dea	B
Hotline	A
I.Life	A
Hotline	F
Ultra Flat	F

Kaldewei:

Cayono (Star)	A
Cayono (Duo)	B
Classic Duo/Oval	B
Dyna (Star) Set	A
Meisterstück Classic Duo Oval	B
Mini (Star)	A
Plaza Duo	C
Puro (Star)	A
Puro s bočnim preljevom	B
Puro Set Wide	B
Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)	A
Silenio	B
Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star), Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8	B
Arrondo	F
Cayonoplan	F
Conoflat	F
Cornezza	F
Duschplan	F
Sanidusch	G
Scona	F
Superplan	F
Zirko	F

Laufen:

Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497	C
Laufen Pro 22395, 23195, 23395, 22495, 23095, 22595	A
Laufen Pro 22695, 24295, 22795, 23295, 24095, 24195, 244955, 244956, 245957, 23495	B
Luna 23008, 23108, 23208	A
Luna 23308, 23408	B
Palomba 24280, 24380, 23180, 23280	B
Palladium 22511, 22510	A
Thallium 225080, 22509	B
Platina 215001 - 215019, 215030 - 215037	F
Platina 215021 - 215023	G

Polypex:

Aurora	A
Bahamas	A
Beach	A
Calina	A
Callas	A
Cama	C
Easy	A
Ego	A
Er-Sie-Es	A
Family	A
Gala	A
Grande	A
Happy	A
Insieme	B
K-Serie	A
Koena	A
Kreta Nova	A
Lotus	A
Luna	A
Malibu	B
Maona	B
Mare	A
Objekt	A
Plus	A
Quattro	A
Siena	A
Velden	A
Venedig	A
Vielo	A
Aurora	F
Daimana	F
Ego	F
F 80, 90, 100, 120	F
Lagune	F
Maona	F

Roca:

Belice	A
Becool	A
Becool 1800/1900	B
Contesa	A
Continental	A
Duo Plus	B
Easy	A
Element	A
Genova	A
Haiti	A
Italia	B
Lun	B
Malibu	A
Princess	A
Sureste	A
Swing	A
Tampa	A
Vythos A248553/4/5/6000, A248581/2/3/4001 A248604/5/6/7001, A248632000, A248634/5001	B
Vythos A248551/2/5000, A248547/8/9000 A245580001, A284600/1/2/3001 A284575/6/7/8001	A
Easy	F
Granada	F
Italia	F
Malibu	F
Malta	F
Neo Daiquiri	F

Villeroy & Boch:

Architectura	A
Avento	B
Legato	B
Libra	B
Loop&Friend UBA199LFS2V, UBA180LFO2V, UBA180LFS2V, UBA170LFS2V	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
Oberon UBQ199OBE2V	A
Oberon UBQ160/170/180BE2V	B
O.novo	A
Squaro	B
Subway	A
Futurion Flat	F
O.novo	F
O.novo Plus	F
Subway	F

Podaci o primjeni (upotrebi) uzeti su iz informacija o proizvodu proizvođača. Glede potpunosti, istinitosti ili promjena ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo.

La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (sve)	F
Loop&Friends (sve)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (sve)	A
O.novo D (sve)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (sve)	B
Squaro (sve)	B
Subway B (sve)	B
Subway D (sve)	F

Podaci o primjeni (upotrebi) uzeti su iz informacija o proizvodu proizvođača. Glede potpunosti, istinitosti ili promjena ne možemo preuzeti nikakvo jamstvo.

TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za umivaonike i bidee

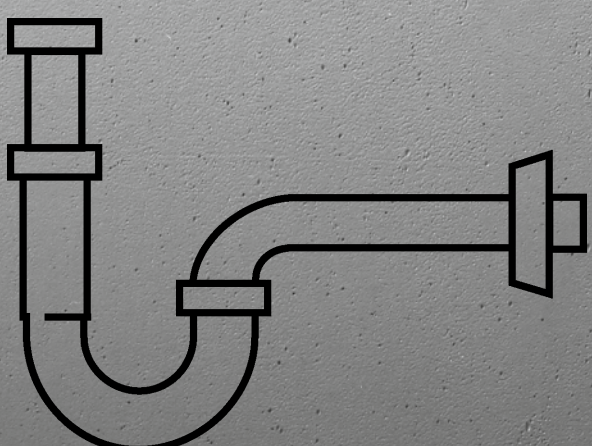

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Odvodi, sifoni i pribor za umivaonike i bidee. Različite podžbukne i nadžbukne varijante te varijante materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Univerzalni i drugi ventili 556
Sifoni koji zauzimaju malo prostora, prilagođeni za osobe s invaliditetom 558
Podžbukni i nadžbukni sifoni 558
Cijevni sifoni 559
Sifoni za bidee 562
Eleganta-sifoni, kutni ventili 564
Sifoni 565
Odvodne i preljevne garniture 568
Pribor 569

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

UNIVERZALNI I DRUGI VENTILI

Univerzalni ventil
- mesing

Oprema
Donji dio ventila od matirano poniklanog mesinga, čep ventila
Model 5121

G	Ø	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1¼	60	sjajna izvedba	50	**100 261**[1]		
1¼	60	fini mesing	1	**129 286**[2]		
1¼	60	inox matirano	1	**310 653**[1]		
1¼	60	čisto bijela = RAL 9010	1	**118 679**[1]		

[1] gornji dio ventila od plemenitog čelika
[2] gornji dio ventila od mesinga



Univerzalni ventil
Visign V1
- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema
Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem
Model 5439

G	Ø	PJ	**Artikl**		
1¼	63	1	**492 687**		



Univerzalni ventil
Visign V1
- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema
Poklopac s upustivim klik-zatvara-čem
Model 5439.5

G	Ø	PJ	**Artikl**		
1¼	63	1	**680 701**		

Univerzalni ventil
Visign V2
- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema
Četverokutni poklopac
Model 5440

G	Ø	PJ	**Artikl**		
1¼	63	1	**492 793**		

Univerzalni ventil
Visign V2
- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema
Četverokutni poklopac s zlik-zatva-račem
Model 5441

G	Ø	PJ	**Artikl**		
1¼	63	1	**492 809**		

Ventil s čepom
Visign V1
- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti
- bez: preljev

Oprema
Okrugli poklopac, profilna brtva
Model 5430

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1¼	63	50	1	**492 571**		
1¼	63	75	1	**492 557**		

Ventil s čepom
Visign V1
- kromirani mesing
- može se zaključati
- bez: preljev

Oprema
Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem, profilna brtva
Model 5431

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1¼	63	50	1	**492 588**		
1¼	63	75	1	**492 564**		

Ventil s čepom
Visign V1
- kromirani mesing
- ne može se zatvoriti

Oprema
Preljevni prorezi, okrugli poklopac, profilna brtva
Model 5432

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1¼	63	75	1	**492 595**		



Ventil s čepom
Visign V1
- kromirani mesing
- može se zaključati

Oprema
Okrugli poklopac s zlik-zatvaračem, preljevni prorezi, profilna brtva
Model 5433

G	Ø	L	PJ	Artikl		
1¼	63	75	1	**492 601**		



Odvod
- plemeniti čelik
- bez: sifon

Oprema
Donji dio ventila od matirano poniklanog mesinga, odvodni ventil, sigurnosni vijak, odvodno koljeno za spajanje press spojem, odvodna cijev
Uputa
Prikladno za javni sektor ili za kaznionice.
Model 5422

G	Ø	d	L	PJ	Artikl		
1¼	63	35	475	1	**559 779**		

SIFONI KOJI ZAUZIMAJU MALO PROSTORA, PRILAGOĐENI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Sifon
- umjetni materijal
- stvara prostor
- bez: odvodna cijev

Oprema
Posuda Ø 50 mm, rozeta
Model 5730

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	50	**128 913**		



PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI

Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukna montaža npr. u kupaonskom namještaju
- kasnija zamjena za sljedeće komponente: sifon model 5634.1, 7851.0
- umjetni materijal
- stvara prostor, prilagodljive visine, čišćenje bez alata

Oprema
Odvodno koljeno, sifon se može skinuti, prijelazni komad na DN40
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5634.15

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32/40	1	**804 688**		



Podžbukna priključna kutija
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal

Oprema za podžbuknu priključnu kutiju
Sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G⅜, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal
Model 8314



	PJ	Artikl		
	1/40	**734 817**		



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna montaža
- umjetni materijal
- prilagodljive visine

s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model	G	DN	PJ	Artikl		
5633.1	1¼	50/40	1	**553 753**[1]		
5633.2	1¼	50/40	1	**553 760**[2]		

[1] pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala, odvodno koljeno od kromiranog mesinga
[2] bijela pokrovna ploča od umjetnog materijala, bijelo odvodno koljeno od umjetnog materijala



Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Model 5621.25

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	32	300	1	**618 865**		



Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Odvodna cijev

Model 5632.2

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	32	225	1	**368 906**		

CIJEVNI SIFONI



Cijevni sifon
Plus sifon
- mesing

Oprema
Prilagodljiva cijev 120 mm, odvodno koljeno 220 mm

Uputa
Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primijenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5611.5

G	DN	Izvedba	PJ	Artikl		
1¼	32	kromirano	25	**101 572**		
1¼	32	fini mesing	1	**125 165**		
1¼	32	inox matirano	1	**310 226**		
1¼	32	čisto bijela = RAL 9010	1	**108 939**[1]		
1¼	32	mat crno	1	**818 142**[1]		

[1] elektrostatski lakirano

Cijevni sifon
Plus sifon
- kromirani mesing
Oprema
Prilagodljiva cijev 75 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.51

G	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1¼	32	kromirano	1	**803 803**		

Cijevni sifon
Plus sifon
- kromirani mesing
Oprema
Navojna spojnica za crijevo G¾, zaporna ploča, prilagodljiva cijev 200 mm, odvodno koljeno 220 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.6

G	DN	PJ	**Artikl**		
1¼	32	1	**445 577**		

Cijevni sifon
- kromirani mesing
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	PJ	**Artikl**		
1¼	32		75	170	140–190	110	50	**305 611**		
1¼		38	85	200	160–220	125	1	**123 451**		
1½		38	85	200	140–200	125	1	**122 515**		



Cijevni sifon
- kromirani mesing
Oprema
Prilagodljiva cijev 150 mm, odvodno koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.916

G	DN	PJ	**Artikl**		
1¼	32	50	**193 645**		





Cijevni sifon
- kromirani mesing
Oprema
Prilagodljiva cijev 75 mm, odvodno koljeno 250 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.917

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	25	**193 638**		



Cijevni sifon
- kromirani mesing
Oprema
Univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, plosnata brtva za gornji dio ventila, prilagodljiva cijev 100 mm, odvodno koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5612

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	25	**111 298**		



Cijevni sifon
- kromirani mesing
Oprema
Prilagodljiva navojna spojnica, priključak za prodornu vodu, prilagodljiva cijev 160 mm, odvodno koljeno 170 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.02

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	10	**109 950**		



Cijevni sifon
- umjetni materijal
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611K

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	50	**105 952**		
1¼	40	50	**406 462**		



Cijevni sifon
- umjetni materijal
- stvara prostor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5729

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	50	**606 220**		
1¼	40	50	**606 237**		

Cijevni sifon
- kromirani mesing
Oprema
Univerzalni ventil, čep ventila, rozeta, odvodno koljeno, prilagodljiva cijev 120 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5611.9

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	32	246	25	**124 823**		

SIFONI ZA BIDEE



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- kromirani mesing
Model 5555

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	32	200	25	**114 619**		
1¼	32	250	25	**116 941**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- mesing

Model 5535

G	DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1¼	32	245	kromirano	10	**103 781**		
1¼	32	280	kromirano	10	**124 663**		

Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- kromirani mesing

Oprema
Čep ventila, univerzalni ventil od plemenitog čelika

Model 5535.4

G	DN	L	PJ	**Artikl**		
1¼	32	245	25	**440 152**		



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- umjetni materijal

Model 5555K

G	DN	L	PJ	**Artikl**		
1¼	32	225	1/50	**120 337**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: bide
- umjetni materijal

<u>s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274</u>

Model 5536

G	DN	L	PJ	**Artikl**		
1¼	32		10	**218 980**		
1¼	40	400	50	**406 486**		

ELEGANTA-SIFONI, KUTNI VENTILI

Eleganta-Sifon
- kromirani mesing

Oprema
Prilagodljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta
Ø 32 x Ø 80 x H15
Model 5788

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	1	**440 190**		

Eleganta set-Sifon
- opremljeno sljedećim komponentama: Eleganta-kutni ventil model 5788.45
- kromirani mesing

Oprema
2 kutna ventila Eleganta, prilagodljiva cijev 200 mm, odvodna cijev 310 mm, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H15
Model 5788.4

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	1	**492 489**		



Eleganta-Kutni ventil
- kromirani mesing
- G-navoj u samobrtvećoj izvedbi

Oprema
Pomična rozeta, dugi mesingani konus s kompresijskom navojnom spojnicom
Model 5788.45

G	DN	BKS	PJ	Artikl		
½	10	2	1	**556 150**		

BKS = broj komada u setu



Eleganta-Cijevna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje za kutni ventil Eleganta
- bakar, kromirani

Model 5788.71

G	DN	L	BKS	PJ	Artikl		
⅜	10	200	2	1	**658 298**		

BKS = broj komada u setu

Eleganta-Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: sifon
- kromirani mesing

Model 5788.70

DN	L	PJ	Artikl		
32	460	1	**595 289**		

SIFONI

Sifon
- mesing

Oprema
Posuda Ø 50 mm, prilagodljiva cijev 75 mm, odvodna cijev 200 mm

Uputa
Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primijenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5753



G	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1¼	32	kromirano	25	**100 674**		
1¼	32	mat crno	1	**818 173**[1]		

[1] elektrostatski lakirano

Sifon
- kromirani mesing

Oprema
Posuda Ø 50 mm

Model 5753.904

G	DN	BRL	PJ	**Artikl**		
1¼	32	120	25	**122 157**		

BRL = duljina cijevi s obrubom

Sifon
- kromirani mesing

Oprema
Posuda Ø 50 mm, rozeta
Ø 32 x Ø 80 x H24
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5753.905

G	DN	BRL	PJ	**Artikl**		
1¼	32	120	25	**110 147**		

BRL = duljina cijevi s obrubom

Sifon
- kromirani mesing

Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, duga prilagodljiva cijev
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274

Model 5756

G	DN	BRL	PJ	**Artikl**		
1¼	32	150	25	**456 580**		

BRL = duljina cijevi s obrubom



Sifon
- kromirani mesing
Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5755

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	25	**366 681**		



Sifon
- kromirani mesing
Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, plosnata brtva za gornji dio ventila, prilagodljiva cijev 100 mm, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5754

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	25	**102 845**		

Sifon
- kromirani mesing
Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil, čep ventila, rozeta Ø 32 x Ø 80 x H24
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5754.905

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	25	**115 647**		

Sifon
- umjetni materijal
Oprema
Posuda Ø 50 mm
Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		



Sifon
- umjetni materijal
Oprema
Posuda Ø 50 mm, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
Model 5727

G	DN	PJ	**Artikl**		
1¼	32	40	**326 319**		

Sifon
- kromirani mesing
Oprema
Posuda Ø 50 mm, prilagodljiva navojna spojnica, priključak za prodornu vodu, prilagodljiva cijev 160 mm, odvodna cijev 250 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5753.02

G	DN	PJ	**Artikl**		
1¼	32	1	**125 455**		



Sifon
- kromirani mesing
Oprema
Posuda Ø 60 mm, rozeta, prilagodljiva cijev 95 mm, odvodna cijev 200 mm
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 5763

G	DN	PJ	**Artikl**		
1¼	40	10	**114 213**		
1½	40	1	**125 844**		



Sifon
- umjetni materijal
Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila
Model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	**Artikl**		
1¼	32	40	185	155–215	100	50	**103 927**		
1¼	40	45	180	165–225	105	50	**309 312**		
1½	40	45	180	185–235	105	10	**137 182**		



Sifon
- umjetni materijal

Oprema
Posuda Ø 50 mm, univerzalni ventil od plemenitog čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić s držačem lančića
Model 5726.51

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	40	50	**335 373**		

Sifon
- umjetni materijal
- stvara prostor
- bez: odvodna cijev

Oprema
Posuda Ø 50 mm, rozeta
Model 5730

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	32	50	**128 913**		



ODVODNE I PRELJEVNE GARNITURE

Odvod/preljev
integrirana preljevna funkcija
- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik bez preljeva
- umjetni materijal

Oprema
Kromirani poklopac, može se izvući, aktiviranje čunjastog ventila polužnim mehanizmom
Model 5420.1

G	Ø	PJ	Artikl		
1¼	60	10	**671 471**		



PRIBOR

Odvodna cijev
- mesing

Oprema
Obodni obrub

Uputa
Kod PVD površina mogu nastupiti odstupanja boje na temelju primijenjenog postupka proizvodnje, stanja osnovnog materijala i postojećih odnosa svjetlosti.

Model 9945-143

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
32	75	kromirano	5	**121 587**
32	120	kromirano	5	**670 856**
32	150	kromirano	10	**670 863**
32	200	kromirano	50	**100 599**
32	250	kromirano	50	**101 480**
32	300	kromirano	50	**102 203**
32	300	inox matirano	1	**310 011**
32	300	fini mesing	1	**141 493**
32	300	čisto bijela = RAL 9010	5	**125 813**[1]
32	500	kromirano	5	**128 326**
38	300	kromirano	5	**142 766**
40	300	kromirano	5	**131 388**

[1] elektrostatski lakirano

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal, kromirani

Oprema
Navojna spojnica za crijevo G¾, zaporna ploča

Model 5692.1

G	L	PJ	Artikl
1¼	200	10	**103 033**



Odvodno koljeno 90°
- kromirani mesing

Model 5622.2

DN	L	PJ	Artikl
32	255	1	**407 230**

Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: sifon
- kromirani mesing

Oprema
Obodni obrub

Model 5611-101

DN	d	L	PJ	Artikl
32		175	10	**116 828**
32		250	10	**105 860**
32		300	10	**105 594**
	38	200	1	**126 681**

Odvodni T-komad
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
- kromirani mesing

Oprema
Navojna spojnica za crijevo G1, nepovratna zaklopka u bočnom dovodu

Model 5619

G	H	PJ	Artikl
1¼	55	10	**103 224**

Odvodno koljeno 90°
- kromirani mesing

Oprema
Odzračivač cijevi, preturna matica

Model 5611.01

DN	L	PJ	Artikl
32	175	1	**126 162**
32	250	1	**119 942**
32	300	1	**130 848**

Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi
- kromirani mesing
- bez: obodni obrub

Model 5753-542

DN	L	PJ	Artikl
32	200	50	**104 627**
32	250	50	**112 240**
32	300	50	**111 113**
32	700	1	**121 730**

Odvodna cijev
- kromirani mesing
- bez: obodni obrub

Oprema
Odzračivač cijevi
Model 5753.01

DN	L	PJ	Artikl
32	200	1	**117 764**
32	300	1	**132 248**

Cijev
- kromirani mesing

Oprema
Spojnica, O-prsten
Model 5694

DN	L	PJ	Artikl
32	125	25	**102 647**

Cijev
- kromirani mesing

Oprema
Spojnica, O-prsten, odzračivač cijevi
Model 5694.5

DN	L	PJ	Artikl
32	125	1	**115 524**

Odvodno koljeno 90°
- bakar, kromirani

Oprema
Spojnica, O-prsteni
Model 5696

DN1	DN2	PJ	Artikl
32	32	1	**622 329**

Odvodno koljeno 45°
- bakar, kromirani

Oprema
Spojnica, O-prsteni
Model 5698

DN1	DN2	PJ	Artikl
32	32	1	**701 369**

T-komad
- bakar, kromirani

Oprema
Spojnica, O-prsteni
Model 5697

DN	PJ	Artikl
32	1	**622 312**

Spojnica
- kromirani mesing

Oprema
O-prsteni
Model 5695

DN	PJ	Artikl
32	25	**102 371**

Spojnica
- kromirani mesing

Oprema
Konusna brtva, lemljeni priljučak za bakrenu cijev
Model 5972.152

G	DN	PJ	Artikl
1¼	35	1	**113 681**
1½	42	1	**113 315**

Priključna cijev
- matirano poniklani mesing

Model 5973

G	DN	PJ	Artikl
1¼	32	10	**117 788**
1½	40	1	**119 379**

Priključna navojna spojnica
- umjetni materijal

Model 7988

DN1	DN2	PJ	Artikl		
32	32	25	**138 110**		

T-komad
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje 2 sifona za umivaonik kod dvostrukog umivaonika
- kromirani mesing

Model 5617

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	32	250	1	**120 573**		

Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi
- umjetni materijal
- bez: obodni obrub

Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikl		
32	200	25	**193 508**		
32	250	10	**613 280**		
40	200	10	**699 987**		

Rozeta
- umjetni materijal

Model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PJ	Artikl		
40	80	35	10	**282 530**		

TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve

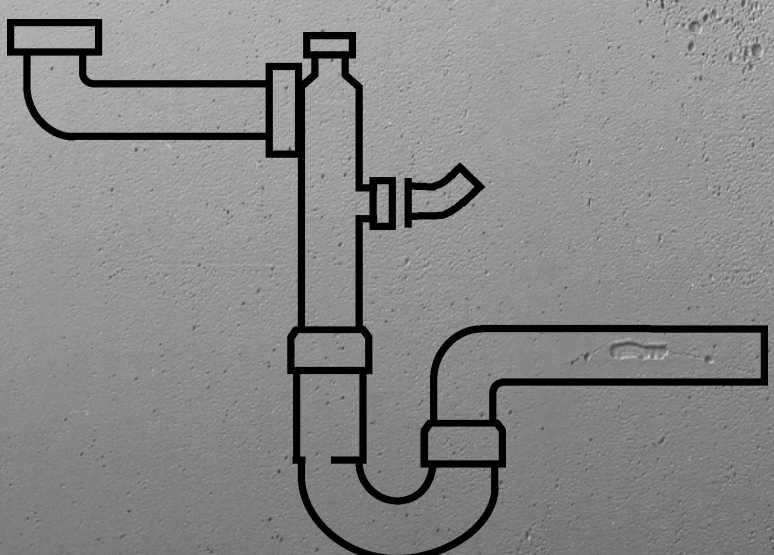

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Odvodi, sifoni i pribor za sudopere, izljeve i strojeve. Različite podžbukne i nadžbukne varijante te varijante materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Odvodni ventili 576
Prostorno prilagodljiv odvod 577
Cijevni sifoni 577
Odvodni spojevi 579
Sifoni za izljeve i strojeve 579
Podžbukni i nadžbukni sifoni za strojeve 581
Pribor 582

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

ODVODNI VENTILI

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s trokutnom kukicom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432	1½	70	40	50	**102 678**		
7622	1½	70	55	1	**108 519**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s prstenom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432.31	1½	70	40	50	**101 961**		
7622.31	1½	70	55	50	**104 849**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić (250 mm) s držačem lančića, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikl		
7432.51	1½	70	40	50	**106 140**		
7622.51	1½	70	55	50	**109 233**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Sito ventila od plemenitog čelika, može se izvaditi, gornji dio ventila od plemenitog čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala
Model 7128

G	Ø	AV	S90	PJ	Artikl		
1½	114,5	60	✓	40	**109 967**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila
S90 = za sudoper s promjerom odvoda Ø 90

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Sito od nehrđajućeg čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala
Model 7121K

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	40	1	**117 429**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- mesing, plemeniti čelik

Oprema
Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s trokutnom kukicom, donji dio ventila od mesinga
Model 7122

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	25	25	**103 385**		
2	80	25	1	**116 354**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

Odvodni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Oprema
Gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila s trokutnom kukicom, donji dio ventila od umjetnog materijala
Model 7122K

G	Ø	AV	PJ	Artikl		
1½	80	40	25	**109 516**		

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

PROSTORNO PRILAGODLJIV ODVOD

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Model 7860.71-880

G1	G2	L	PJ	Artikl		
1½	1½	75–300	1	**105 785**		

CIJEVNI SIFONI



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985

G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	25	**105 716**		
1½	50	25	**107 888**		

Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu, vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.10

G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	25/500	**102 449**		
1½	50	25	**102 838**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Odvodno koljeno 45°
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.20

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	40	25	**113 957**		
1¼	50	25	**115 449**		
1½	40	50	**104 634**		
1½	50	50	**102 821**		
2	50	25	**115 654**		

Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Odvodno koljeno 45°, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.30

G	DN	PJ	Artikl		
1¼	40	25	**114 596**		
1¼	50	25	**118 242**		
1½	40	50/500	**101 800**		
1½	50	50	**101 206**		
2	50	25	**116 668**		

Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Odvodno koljeno 45°, 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.32

G	DN	PJ	Artikl		
1½	50	10	**694 166**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Fleksibilna odvodna cijev, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
Model 7985.15

G	L	DN	PJ	Artikl		
1½	500	40/50	30	**101 633**		

Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Fleksibilna odvodna cijev, 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu
Model 7985.17

G	L	DN	PJ	Artikl		
1½	500	40/50	10	**694 159**		

ODVODNI SPOJEVI

Odvodni spoj
- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Odvod ekscentričan, element za izjednačavanje visine, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu, gornji dio ventila od plemenitog čelika, čep ventila, cijevni sifon
Model 79485.1

G	Ø	DN	razmak	PJ	**Artikl**		
1½	70	40	90–310	30	**365 875**		
1½	70	50	90–310	25	**329 174**		

Odvodni spoj
- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

Oprema
Centralni odvod, priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu, element za izjednačavanje visine, cijevni sifon, odvodno koljeno 45°
Model 7928.520



G	DN	razmak	PJ	**Artikl**		
1½	40	180–600	30	**124 205**		

SIFONI ZA IZLJEVE I STROJEVE

Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal

Oprema
Priključak ekscentrični, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod
Model 5725.94



DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
50	40	60	**112 271**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikl		
50	40	1	**117 771**		
50	50	10	**114 640**		

Cijevni sifon
- umjetni materijal

Oprema
Prilagodljiva cijev s lijevkom za otpadnu vodu, zidni držač, vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.945

DN	PJ	Artikl		
40	10	**111 809**		
50	10	**105 181**		



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuđa
- umjetni materijal

Oprema
Zidni držač, vodoravni odvod, tuljak
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.80

DN	PJ	Artikl		
40	25	**104 047**		
50	25	**102 593**		



Sifon
- umjetni materijal

Oprema
Posuda Ø 50 mm
Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1¼	32	40	185	145–235	100	50	**108 694**		
1¼	40	45	180	150–240	105	25	**151 560**		
1½	40	45	180	160–225	105	25	**119 270**		

PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI ZA STROJEVE



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje u zid, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuđa
- umjetni materijal

Oprema
Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvrsni vijci, zaštitna kapa za navoj, navojna spojnica za crijevo 90°, završnica, rozeta od plemenitog čelika
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 5635.7

DN	PJ	Artikl		
40/50	10	**452 452**		

Produžetak
- za sljedeće komponente ili namjene: navojni priključak za navojnu spojnicu za crijevo
- umjetni materijal

Model 5625.55

G	L	PJ	Artikl		
1	50	5	**131 623**		



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuđa
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravna odvodna cijev, pričvrsni vijci, navojna spojnica za crijevo 45°
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 5636

DN	PJ	Artikl		
40	10	**364 625**		

Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo za otpadnu vodu stroja za pranje rublja ili posuđa
- umjetni materijal

Oprema
Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvrsni vijci, navojna spojnica za crijevo 45°
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 5636.1

DN	PJ	Artikl		
40/50	10	**364 687**		



PRIBOR

Prilagodljiva cijev odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1¼	40	120	10	**115 432**		
1¼	40	200	10	**125 400**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	40	200	10	**106 591**		
1½	40	500	5	**136 888**		
1½	50	120	10	**108 731**		
1½	50	250	10	**118 686**		
2	40	200	5	**130 534**		
2	50	500	5	**154 424**		

Model 7985.31-697

	PJ	Artikl		
	10	**117 153**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, priključak bočni
Model 7985.30-697

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	40	200	10	**115 388**		
1½	40	200	10	**111 045**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, 2 navojne spojnice za crijevo 45°
Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	**104 559**		

Model 7985.945-639

		PJ	Artikl		
		1	**113 698**		

Navojna spojnica za crijevo 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
- umjetni materijal

Model 7968

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20–24	10	**102 999**		

Navojna spojnica za crijevo 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: 2 priključka odvodnih crijeva za otpadnu vodu
- umjetni materijal

Model 7968.5

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20–24	10	**109 530**		

Navojna spojnica za crijevo 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
- umjetni materijal

Model 7969

G	Ø	PJ	Artikl		
1¼	20–24	10	**110 888**		

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Odzračivač cijevi, brtva, klizni prsten

Model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	220	1	**118 426**		

Odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva

Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	5	**124 786**		
40	40	500	5	**130 220**		
50	50	250	5	**129 514**		
50	50	500	5	**125 691**		

Odvodna cijev
- umjetni materijal
- fleksibilna

Oprema
Brtva

Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	**460 761**		
50	50/40	500	10	**460 778**		
50	50/40	750	10	**460 785**		
50	50/40	1000	10	**674 465**		

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Brtva

Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	**667 375**		
50	50	250	10	**667 368**		

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Model 7985.47V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	**667 382**		

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Brtva

Model 791-880

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	270	10	**106 966**		

Cijev
- umjetni materijal

Model 7987.570

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
40	40	250	10	**104 641**

Prijelazni komad
- za sljedeće komponente ili namjene: prijelaz s olovne cijevi na cijev od umjetnog materijala
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva

Model 7988.5

DN	d	PJ	Artikl
40	34	5	**106 270**

Redukcija
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva

Model 4919

DN1	DN2	PJ	Artikl
40	50	10	**110 468**

Rozeta
- umjetni materijal

Model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PJ	Artikl
40	80	35	10	**282 530**
40	85	50	10	**282 547**
50	90	25	10	**282 554**

Redukcija
- umjetni materijal

Model 7391

G1	G2	PJ	Artikl
1½	1¼	25	**103 897**

Redukcija
- umjetni materijal

Model 7987V

G1	G2	PJ	Artikl
1½	1¼	10	**667 405**
2	1½	10	**667 351**

Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 15 mm
- umjetni materijal

Model 7942.89V

G1	G2	H	PJ	Artikl
1½	1½	15	10	**667 726**

Filter za smeće
- umjetni materijal

Model 7964-563

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	35	1	**106 904**
1½	40	1	**110 987**

Filter za smeće
- plemeniti čelik

Model 7139.19

za G	Ø	PJ	Artikl
1½	40	1	**678 609**

TEHNIKA ODVODNJE

Odvodi za WC-e i pisoare

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Odvodi i pribor za WC-e. Odvodi, sifoni i pribor za pisoare. Različite zidne i stojeće varijante te varijante materijala.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Priključna koljena i cijevi 588
Priključna koljena i cijevi s protupovratnom zaštitom 589
Priključna koljena i cijevi s dodatnim priključkom 590
Rozete 590
Zidne priključne garniture za WC 590
Odvodi pisoara 593
Slivnici pisoara 595
Pribor 596

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI



Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva
Model 3811

DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	alpski bijelo	25	**100 551**		
100	bež	10	**103 125**		
100	manhattan	10	**105 051**		
100	močvarno zelena	10	**123 758**		
100	pergamon/camee	10	**130 435**		



Priključno koljeno 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva
Model 3812

DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	alpski bijelo	25	**101 718**		
100	bež	10	**107 567**		
100	manhattan	10	**110 840**		
100	močvarno zelena	10	**140 014**		
100	pergamon/camee	10	**145 743**		



Priključno koljeno 22,5°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva
Model 3813

DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	150	alpski bijelo	25	**101 855**		
100	150	bež	10	**109 578**		
100	150	manhattan	10	**112 516**		
100	150	močvarno zelena	10	**140 809**		
100	150	pergamon/camee	10	**146 801**		
100	360	alpski bijelo	10	**116 484**		



Priključna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje tolerancija kod priključivanja WC odvoda
- umjetni materijal

Oprema
Ekscentrični kolčak, klinasta brtva
Model 3815.1

DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	155	alpski bijelo	10	**103 231**		
100	255	alpski bijelo	10	**614 775**		



Priključna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva
Model 3815

DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	150	alpski bijelo	10	**103 668**		
100	250	alpski bijelo	10	**101 312**		
100	250	bež	10	**107 086**		
100	250	manhattan	10	**111 908**		
100	250	pergamon/camee	10	**268 275**		
100	400	alpski bijelo	10	**101 831**		
100	400	bež	10	**106 539**		
100	400	manhattan	10	**106 805**		
100	400	pergamon/camee	10	**130 664**		
100	400	močvarno zelena	10	**133 955**		

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI S PROTUPOVRATNOM ZAŠTITOM



Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva
Model 3811.5

DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	230	alpski bijelo	1	**138 882**		



Priključna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva
Model 3815.5

DN	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	400	alpski bijelo	1	**134 969**		

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI S DODATNIM PRIKLJUČKOM



Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva, dodatni priključak
Model 3811.1

DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	230	40	alpski bijelo	1	**110 291**		
100	230	50	alpski bijelo	1	**109 462**		

ROZETE



Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal

Model 3819

DN	Ø	H	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	165	50	alpski bijelo	50	**101 671**		
100	165	50	bež	50	**105 914**		
100	165	50	manhattan	50	**108 304**		
100	165	50	pergamon/camee	50	**268 251**		



Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal
- dvodijelno

Oprema
Oznaka za koso rezanje za 22,5°
Model 3821

DN	Ø	H	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	165	90	alpski bijelo	50/1000	**101 343**		
100	165	90	bež	50	**105 457**		
100	165	90	manhattan	50	**106 515**		
100	165	90	pergamon/camee	50	**128 753**		
100	165	90	močvarno zelena	50	**131 609**		

ZIDNE PRIKLJUČNE GARNITURE ZA WC



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)
Model 3817.815

DN	PJ	**Artikl**		
90	10	**263 812**		



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.816

DN	L	PJ	**Artikl**		
100	160	10	**101 824**		



Set za priključivanje
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Uputa
Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PJ	**Artikl**		
90	400	1	**654 474**		

Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: WC s visećim vodokotlićem ili s dovodom vode tlačnog ispirača s gornje strane
- umjetni materijal

Oprema
Priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.818

DN	L	PJ	**Artikl**		
100	160	10	**128 692**		



Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal

Oprema
Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke

Uputa
Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!

Model 8094

DN	PJ	**Artikl**		
90	1	**344 382**		



Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	**326 609**		
90	110	210	85	90	1	**296 032**		
110	110	300	85	100	10	**107 048**		



Odvodno koljeno 90°
- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema
Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva
Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	**440 244**		



Priključni element
- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema
Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva
Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	**684 150**		
90	100	345	1	**293 987**		



Preskočno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema
Klinasta brtva, profilna brtva

Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	**294 885**		
8090.1	100	120	1	**340 780**		
8090.2	100	90	1	**484 354**		
8090.3	100	60	1	**484 361**		

Set za priključivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: univezalni stajaći WC sa zaštitnom šipkom
- umjetni materijal

Oprema
Priključno koljeno za WC, priključna cijev, klinaste brtve, montažna garnitura
Model 3811.01

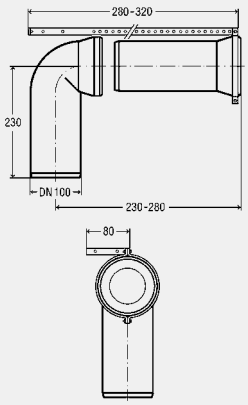

DN	L1	L2	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	230	400	bijela	1	**131 777**		

Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: WC čučavac, izljevna školjka za vodu koja sadrži fekalije
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva, rozeta
Model 3741



DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
100	bijela	1	**150 419**		

ODVODI PISOARA

Odvodno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva, rozeta
prema normi DIN 1380
Model 3228



DN1	DN2	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
50	50	125	kromirano	1	**132 644**		
50	50	125	bijela	1	**108 212**		

Priključna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara s unutrašnjim vodoravnim odvodom
- umjetni materijal

Oprema
Klinasta brtva
prema normi DIN 1380
Model 3229

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50	130	1	**106 249**		
65	50	130	1	**117 610**		



Sifon za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema
Sifon, klinasta brtva, okomiti odvod
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.8

DN	PJ	Artikl		
50	10	**492 458**		



Sifon za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema
Sifon, klinasta brtva, vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.9

DN	PJ	Artikl		
50	10	**492 465**		

Sifon za pisoar
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	**654 269**		

Utični komad
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl		
90	½	1	**308 551**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl
	1	**308 568**



Sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal

Oprema
Priključak ekscentrični, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod
Model 5725.94

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	60	**112 271**



Cijevni sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal

Oprema
Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 274
Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	1	**117 771**
50	50	10	**114 640**

Zvono
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni ventil
- umjetni materijal

Oprema
Sito
Model 3211-866

Ø	PJ	Artikl
126	1	**133 061**

SLIVNICI PISOARA

Slivnik pisoara
- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- kromirani mesing

Oprema
Klinasta brtva, matica, konusna brtva
Model 3227.132

DN	d	PJ	Artikl
50	32	1	**108 878**

Odvodna cijev
- kromirani mesing
- bez: obodni obrub

Oprema
Rozeta
Model 3227.4

DN	d	L	PJ	Artikl
32		500	10	**114 794**
	37	500	10	**135 140**

Odvodno koljeno 90°
- kromirani mesing
- bez: obodni obrub

Oprema
Rozeta
Model 3227.2

DN	L1	L2	PJ	Artikl
32	100	100	25	**120 627**

PRIBOR

Cijev za ispiranje
- umjetni materijal

Oprema
Priključna cijev, klinasta brtva
Model 3817.6

d	L	PJ	Artikl
45	200	1	**130 503**

Cijev za ispiranje
- umjetni materijal
- bez: spojnica cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl
45	400	1	**312 664**

Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: produženje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema
Spojnica, O-prsten
Model 3894

DN	L	PJ	Artikl
28	125	10	**107 383**

Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema
O-prsteni
Model 3895

DN	PJ	Artikl
28	10	**115 197**

Odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
40	40	250	5	**124 786**
40	40	500	5	**130 220**
50	50	250	5	**129 514**
50	50	500	5	**125 691**

Odvodna cijev
- umjetni materijal
- fleksibilna

Oprema
Brtva
Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
50	50/40	250	10	**460 761**
50	50/40	500	10	**460 778**
50	50/40	750	10	**460 785**
50	50/40	1000	10	**674 465**

Odvodno koljeno 90°
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
40	40	245	10	**667 375**
50	50	250	10	**667 368**

TEHNIKA ODVODNJE

Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture

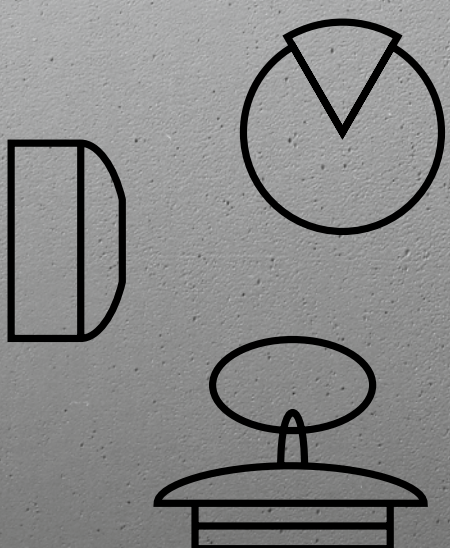

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Multiplex, godine proizvodnje od I/2015. 600
Multiplex, godine proizvodnje od II/2015. 604
Rotaplex, godine proizvodnje od II/2015. 607
Simplex 610
Prekidači cijevi 612
Tempoplex, godine proizvodnje od 1997. do 2001. 613
Tempoplex, godine proizvodnje od 2001. 615
Tempoplex, godine proizvodnje od 2006. 616
Tempoplex Plus 618
Tempoplex (okomita izvedba), godine proizvodnje od 2001. 620
Domoplex 621
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F s motornim pogonom 622
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F s motornim pogonom 622
Multiplex Trio s motornim pogonom, Rotaplex Trio s motornim pogonom 623
Odvodi za kade i tuš kade 624
Odvodi za umivaonike i bidee 625
Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve 628
Odvodi za WC-e i pisoare 630

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

MULTIPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD I/2015.

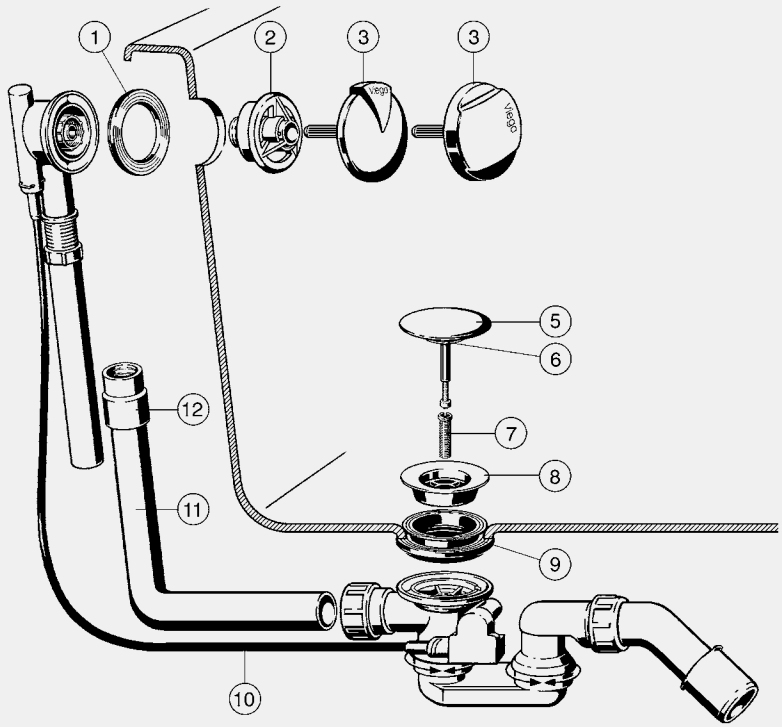

Brtva
- za preljev, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 1

Model 9959.4

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
48,5	76	5	10	**398 385**		

Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- kromirano
- Sl. 2

Model 6154.108

	PJ	Artikl		
	1	**655 457**		

Prirubnica
- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex (starije izvedbe), Simplex
- umjetni materijal
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 2

Model 9784.3-236

	PJ	Artikl		
	1	**477 608**		

Prirubnica
- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014.
- kasnija zamjena za sljedeće komponente: prirubnica model 6168-236
- Sl. 2

Uputa
Također prikladan za Multiplex modele do godine proizvodnje 2014. sa svijetlosivom pričvrsnom prirubnicom.
Model 6168.09

	PJ	Artikl		
	1	**734 596**		

Okretna rozeta
Visign M1/R1
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex
- Sl. 3

Model 6162.02

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**280 949**		

Okretna rozeta
Visign M2/R2
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex
- Sl. 3

Model 6162.07

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**554 118**		

Garnitura za opremanje
Visign M3/R3
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex

Oprema
Okretna rozeta, prirubnica
- Sl. 3

Model 6956.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**778 941**		

Garnitura za opremanje
Visign M4/R4
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex

Oprema
Okretna rozeta, prirubnica
- Sl. 3

Model 6155.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**632 267**		

Garnitura za opremanje
Visign M5/R5
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- godine proizvodnje do 2014.

Oprema
Okretna rozeta, rozeta preljeva
Model 6167.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**699 062**		

Čunjasti ventil
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	**215 392**		

Brtva
- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
26	42	5	1	**104 740**		

Vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl		
12	28	1	**122 485**		

Gornji dio ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Trio
- kromirani mesing
- Sl. 8

Model 6162-955

Ø	H	PJ	Artikl		
70	16	1	**119 812**		

Brtva
- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43,5	76	21	1	**398 378**		

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex do godine proizvodnje 1. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio do godine proizvodnje 1. polugodišta 2015.

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model	L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl		
6162-152	540	✓			1	**135 027**		
6163-152	725		✓		1	**160 418**		
6165-152	1070			✓	1	**147 969**		

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl		
560	✓			1	**721 732**		
725		✓		1	**721 749**		
1070			✓	1	**721 954**		

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Preljevna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl		
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**		
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**		
6165	660	300			✓	1	**167 899**		

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje preljevnog tijela s preljevnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl		
32	28	1	**117 245**		

Regulirajući vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PJ	Artikl		
5	25	1	**110 277**		

Adapter
- za sljedeće komponente ili namjene: okretna rozeta od mesinga, Multiplex (starije izvedbe)
- umjetni materijal

Model 6162.45-608

L	PJ	Artikl		
51,5	1	**108 656**		

MULTIPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD II/2015.

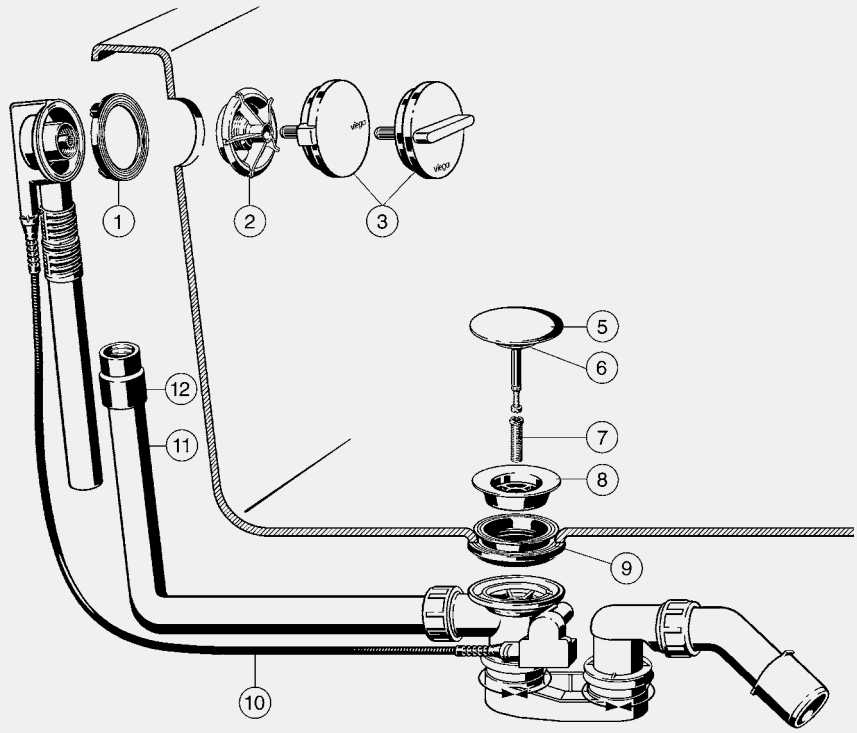

Brtva
- za preljev, Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014., Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, godine proizvodnje od 2015.
- Sl. 1

Model 6162.475

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
48,5	76	5	1	**734 619**		

Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Rotaplex
- godine proizvodnje od II/2015.
- Sl. 2

Model 6168.11

	PJ	Artikl		
	1	**749 972**		

Okretna rozeta
Visign M3/R3
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.
- Sl. 3

Model 6154.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**632 250**		

Okretna rozeta
Visign M5/R5
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.
- Sl. 3

Model 6162.12

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**734 602**		

Čunjasti ventil
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	50	**215 392**

Brtva
- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
26	42	5	1	**104 740**

Vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl
12	28	1	**122 485**

Gornji dio ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Trio
- kromirani mesing
- Sl. 8

Model 6162-955

Ø	H	PJ	Artikl
70	16	1	**119 812**

Brtva
- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
43,5	76	21	1	**398 378**

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl
560	✓			1	**721 732**
725		✓		1	**721 749**
1070			✓	1	**721 954**

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Preljevna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl
6176-651	220	180	✓			1	**113 124**
6163.45-651	310	230		✓		1	**121 556**
6165	660	300			✓	1	**167 899**

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje preljevnog tijela s preljevnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl
32	28	1	**117 245**

Regulirajući vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PJ	Artikl		
5	25	1	**110 277**		

ROTAPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD II/2015.

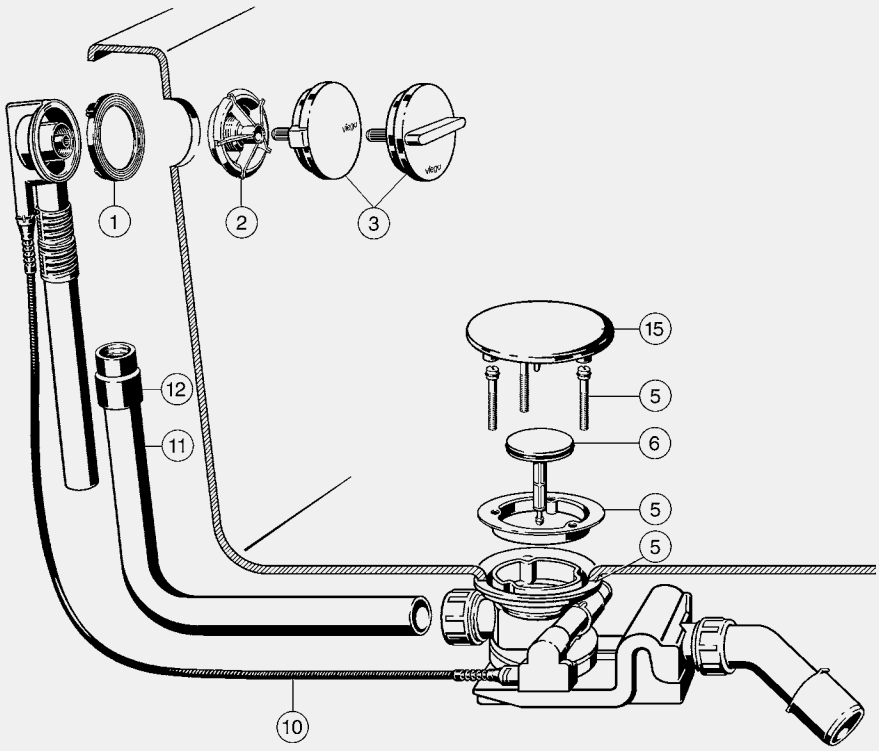

Brtva
- za preljev, Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014., Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, godine proizvodnje od 2015.
- Sl. 1

Model 6162.475

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
48,5	76	5	1	**734 619**		

Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Rotaplex
- godine proizvodnje od II/2015.
- Sl. 2

Model 6168.11

	PJ	Artikl		
	1	**749 972**		

Okretna rozeta
Visign M3/R3
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.
- Sl. 3

Model 6154.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**632 250**		

Okretna rozeta
Visign M5/R5
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.
- Sl. 3

Model 6162.12

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**734 602**		

Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio
- plemeniti čelik

Oprema
Pričvrsna prirubnica, profilna brtva, pričvrsni vijci
- Sl. 5

Model 6142.91

	PJ	Artikl		
	1	**575 403**		

Čunjasti ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio
- umjetni materijal
- Sl. 6

Model 6142.90

	PJ	Artikl		
	1	**575 397**		

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

L	BM	BÜ	PJ	Artikl		
725	✓		1	**721 749**		
1070		✓	1	**721 954**		

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Preljevna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BM	BÜ	PJ	Artikl		
6163.45-651	310	230	✓		1	**121 556**		
6165	660	300		✓	1	**167 899**		

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
BÜ = kada za kupanje, produžena

Spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje preljevnog tijela s preljevnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl		
32	28	1	**117 245**		

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 15

Model 6142.92

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
115	kromirano	1	**695 941**		

Umetak
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio, godine proizvodnje do 2004.
- umjetni materijal

Oprema
Čunjasti ventil s podiznom mehanikom
Model 6142

	PJ	Artikl		
	1	**450 434**		

SIMPLEX

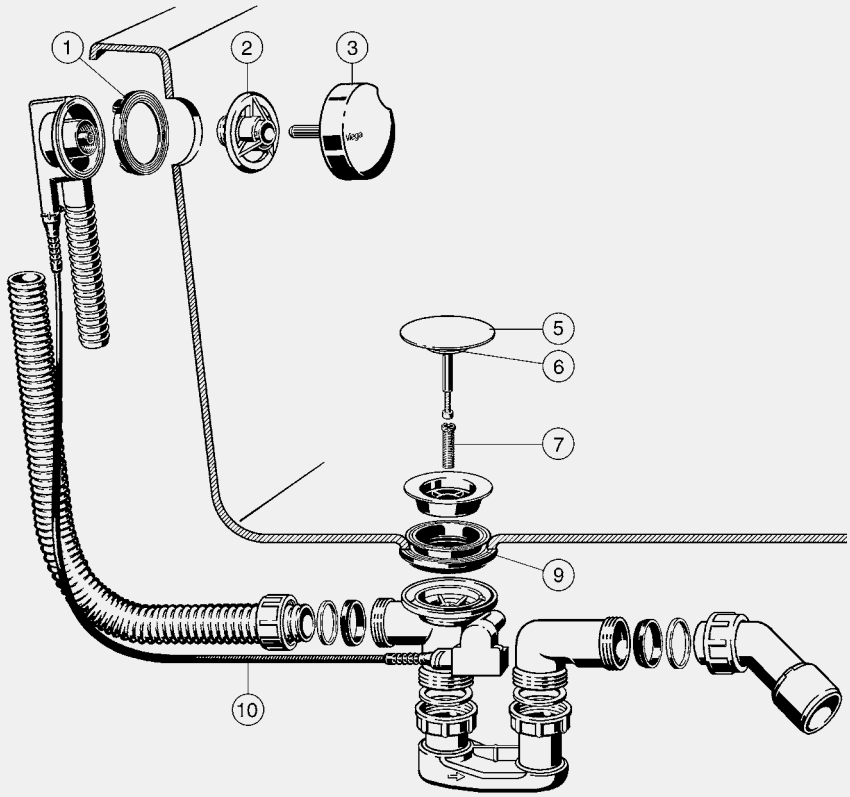

Brtva
- za preljev, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 1

Model 9959.4

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
48,5	76	5	10	**398 385**		

Prirubnica
- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex (starije izvedbe), Simplex
- umjetni materijal
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 2

Model 9784.3-236

	PJ	Artikl		
	1	**477 608**		

Simplex-Rozeta
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2009.
- Sl. 3

Model 6168.02

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**657 406**		

Čunjasti ventil
- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	**215 392**		

Vijak
- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl		
12	28	1	**122 485**		

Brtva
- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43,5	76	21	1	**398 378**		

Brtva
- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
26	42	5	1	**104 740**		

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex do godine proizvodnje 1. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio do godine proizvodnje 1. polugodišta 2015.

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model	L	BS	BM	PJ	Artikl		
6162-152	540	✓		1	**135 027**		
6163-152	725		✓	1	**160 418**		

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

Potezna sajla
- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema
Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

L	BS	BM	PJ	Artikl		
560	✓		1	**721 732**		
725		✓	1	**721 749**		

BS = kada za kupanje, standardna
BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

PREKIDAČI CIJEVI

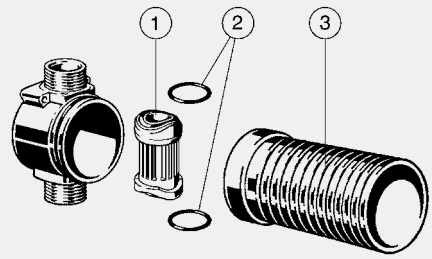

Umetak
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi
- Sl. 1

Model 6161.82

	PJ	Artikl		
	1	**137 588**		

Set brtvi
- za sljedeće komponente ili namjene: umetak prekidača cijevi
- Sl. 2

Model 6161.84

Ø	s	BKS	PJ	Artikl		
24	2,5	2	1	**429 287**		

BKS = broj komada u setu

Produžna osovina
- umjetni materijal
- može se skratiti
- Sl. 3

Model 6161.8-117

d	L	PJ	Artikl		
54	100	1	**160 623**		

Priključni element
- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi, set za priključivanje, tlačna proba
- mesing

Model 6161.83

	PJ	Artikl		
	1	**147 051**		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 1997. DO 2001.

Slika 1 = model 6956.0

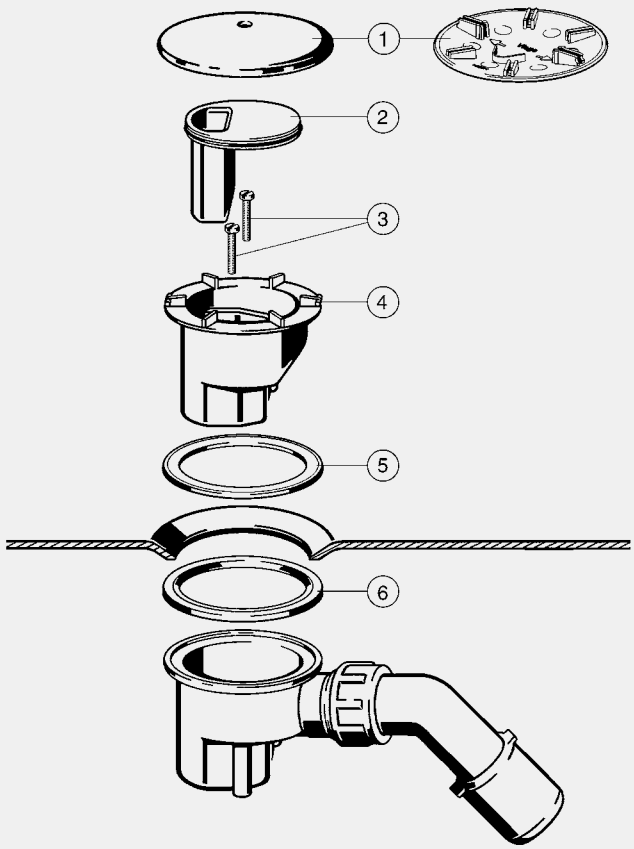

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex
- umjetni materijal

Model 6956.0

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
120	kromirano	5	**192 730**		

Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.
- umjetni materijal
- Sl. 2

Model 6956.1-821

Ø	H	PJ	Artikl		
83	66	1	**318 260**		

Tempoplex-Set vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio kućišta, godine proizvodnje od 1997. do 2001.
- Sl. 3

Model 6956.1-90C

M	BKS	PJ	Artikl		
5	2	1	**324 476**		

BKS = broj komada u setu

Tempoplex-Gornji dio kućišta
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.
- Sl. 4

Model 6956.1-253

Ø	H	PJ	Artikl		
110	82	1	**318 284**		

Tempoplex-Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.

Model 6956.1-182

unutarnji Ø	Ø	PJ	Artikl		
86	114	1	**318 314**[1]		
88	115	1	**318 321**[2]		

[1] postavljanje ispod tuš kade
[2] postavljanje nad tuš kadom

Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 1996.
- umjetni materijal

Model 6956-632

Ø	H	PJ	Artikl		
54	70	1	**177 829**		

Tempoplex-Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 1996.

Model 6956-820

unutarnji Ø	Ø	PJ	Artikl		
61	113	1	**192 204**		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 2001.

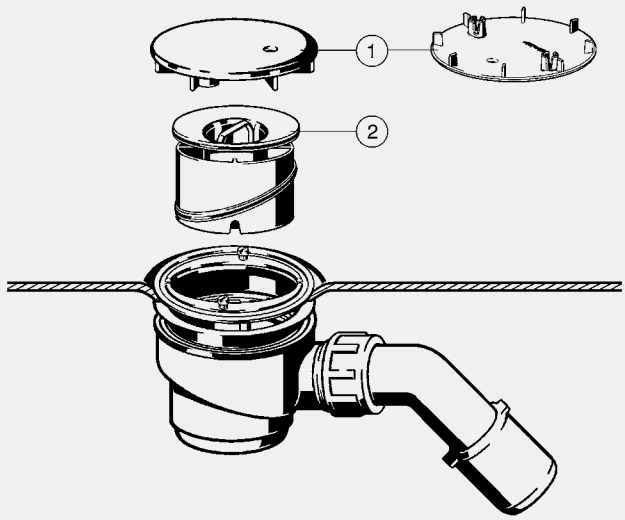

Tempoplex-Nadogradna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: odvod, Tempoplex, godine proizvodnje od 2001.
- umjetni materijal, kromirani

Oprema
Vijci s O prstenom, poklopac
- Sl. 1

Model 6958.99

Ø	PJ	Artikl		
112	1	**581 633**		

Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2001. do 2006.
- umjetni materijal
- Sl. 2

Model 6958.1-821

H	PJ	Artikl		
65	1	**450 229**		

Tempoplex-Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2001. do 2006.

Model 6958.96

	PJ	Artikl		
	1	**625 221**		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 2006.

Slika 1 = model 6964.0

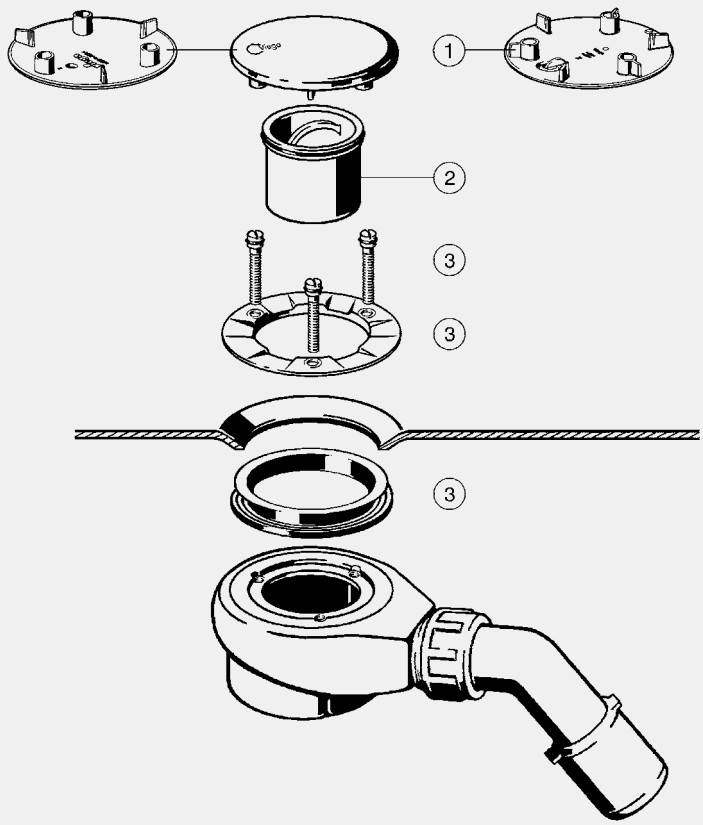

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	**649 982**		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 132**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2006.
- Sl. 2

Model 6961.99

Ø	H	PJ	Artikl		
70	60	1	**582 982**		

Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex 60 mm
- Sl. 2

Model 6963.99

Ø	H	PJ	Artikl		
70	40	1	**696 399**		

Tempoplex-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Oprema
Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 3

Model 6960.98

	PJ	Artikl		
	1	**582 975**		

Tempoplex-Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Model 6961.95

Ø	H	PJ	Artikl		
116	4,5	1	**632 656**		
116	15	1	**632 663**[1]		
116	26,5	1	**632 670**		

[1)] standardna brtva

Set vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Model 6961.94

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	30	3	1	**632 687**		
5	42	3	1	**632 694**		
5	78	3	1	**632 700**		

BKS = broj komada u setu

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, godine proizvodnje od 2010.

Model 6961.93

Ø	PJ	Artikl		
30	1	**675 387**		

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2011.

Model 6963.93

	PJ	Artikl		
	1	**719 210**		

Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.
- nije prikladno za: Tempoplex-odvod model 6956EX

Model 6961.96

	PJ	Artikl		
	1	**582 951**		

Set sigurnosnih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

Uputa
Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

	PJ	Artikl		
	1	**789 305**		

TEMPOPLEX PLUS

Slika 1 = model 6964.0

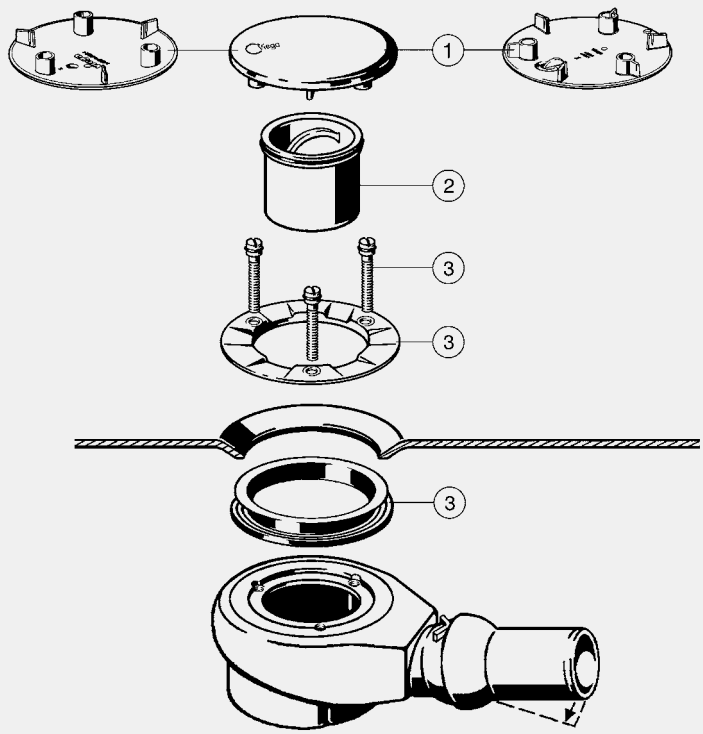

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	**649 982**		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 132**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

Tempoplex Plus-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2006.
- Sl. 2

Model 6960.99

Ø	H	PJ	Artikl		
70	68	1	**582 968**		

Tempoplex-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Oprema
Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 3

Model 6960.98

	PJ	Artikl		
	1	**582 975**		

Tempoplex-Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Model 6961.95

Ø	H	PJ	Artikl		
116	4,5	1	**632 656**		
116	15	1	**632 663**[1]		
116	26,5	1	**632 670**		

[1)] standardna brtva

Set vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex
- umjetni materijal, plemeniti čelik

Model 6961.94

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	30	3	1	**632 687**		
5	42	3	1	**632 694**		
5	78	3	1	**632 700**		

BKS = broj komada u setu

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, godine proizvodnje od 2010.

Model 6961.93

Ø	PJ	Artikl		
30	1	**675 387**		

Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.
- nije prikladno za: Tempoplex-odvod model 6956EX

Model 6961.96

	PJ	Artikl		
	1	**582 951**		

Set sigurnosnih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- plemeniti čelik
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema
Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

Uputa
Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

	PJ	Artikl		
	1	**789 305**		

TEMPOPLEX (OKOMITA IZVEDBA), GODINE PROIZVODNJE OD 2001.

Slika 1 = model 6964.0
Slika 2 = Model 6965.90

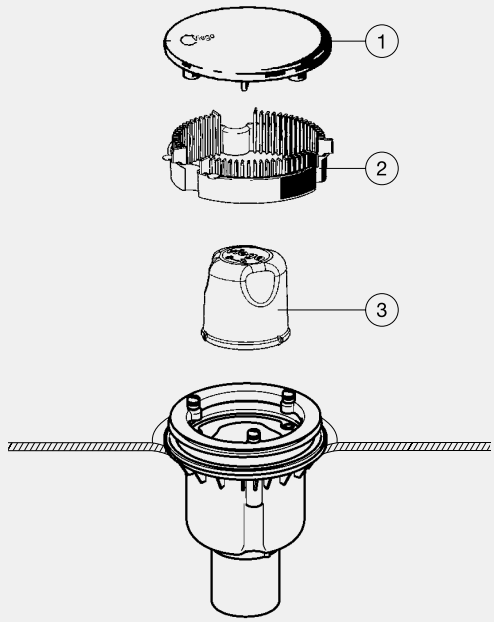

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- umjetni materijal

Model 6964.0

reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl		
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	**649 982**		
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	**806 132**		

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90

Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcionalna jedinica model 6965.1
- umjetni materijal

Model 6965.90

	PJ	Artikl		
	1	**801 809**		

Tempoplex-Zvono
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcionalna jedinica model 6965.1
- Sl. 3

Model 6965.99

	PJ	Artikl		
	1	**821 791**		

DOMOPLEX

Slika 1 = modeli 6930.0 i 6931.0

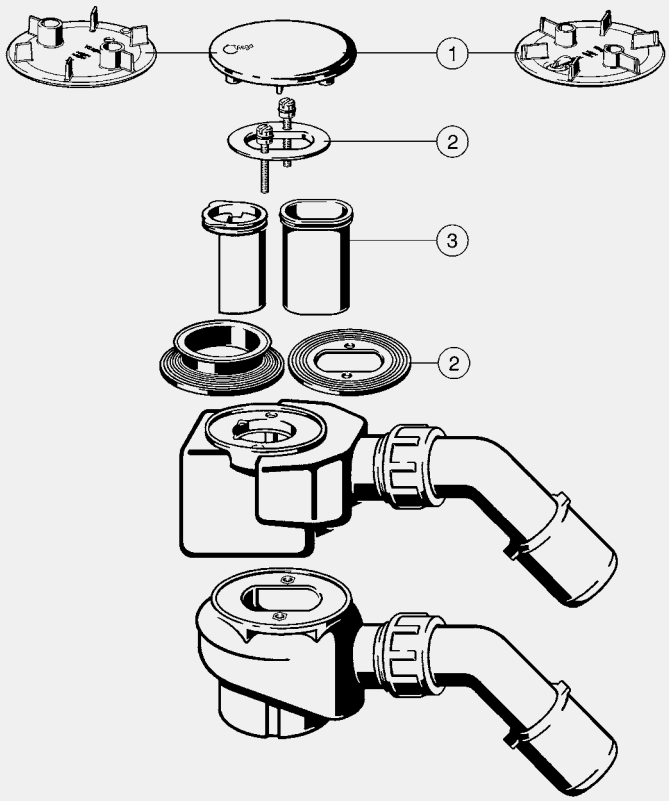

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: funkcionalna jedinica, Domoplex
- umjetni materijal

reddot design award winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artikl		
6930.0	75	✓		umjetni materijal, kromirani	10	**649 968**		
6931.0	90		✓	umjetni materijal, kromirani	1/10	**649 975**		

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52
D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65

Domoplex-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 52 mm, godine proizvodnje od 1996.

Oprema
Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 2

Model 6928.1-90C

	PJ	Artikl		
	1	**232 405**		

Domoplex-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 65 mm, godine proizvodnje od 1996.

Oprema
Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 2

Model 6929.1-90C

	PJ	Artikl
	1	**330 835**

Domoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1996. do 2015.
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 6928.1-821

H	PJ	Artikl
63	1	**317 232**

Domoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 1996. i od godine proizvodnje 2015.
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 6928-821

H	PJ	Artikl
63	1	**290 856**

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: Domoplex, godine proizvodnje od 2015.

Model 6928.93

	PJ	Artikl
	1	**750 640**

MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F S MOTORNIM POGONOM

Poklopac preljeva
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio F s motornim pogonom, Rotaplex Trio F s motornim pogonom

Model 6148.02

Ø	Izvedba	PJ	Artikl
75	kromirano	1	**750 008**

Multiplex Trio F-Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: uljevni element
- mesing
- može se naviti

Model 6145.390

Ø	Izvedba	PJ	Artikl
74	kromirano	1	**683 566**

Multiplex Trio F-Uljevni element

Oprema
2 gornja dijela ventila za ugradnju uvrtanjem u navojni spoj

Model 6145.192

	PJ	Artikl
	1	**683 580**

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F S MOTORNIM POGONOM

Poklopac preljeva
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio F s motornim pogonom, Rotaplex Trio F s motornim pogonom

Model 6148.02

Ø	Izvedba	PJ	Artikl
75	kromirano	1	**750 008**

Rotaplex Trio F-Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: uljevni element
- mesing
- može se naviti

Model 6145.190

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
115	kromirano	1	**683 559**		

Rotaplex Trio F-Uljevni element
Model 6145.191

		PJ	Artikl		
		1	**683 573**		

Rotaplex Trio F-Čunjasti ventil
Model 6145.193

		PJ	Artikl		
		1	**690 564**		

Priključno koljeno 90°
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
- mesing
- Sl. 13

Model 6161.98

G	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
¾	19	1	**693 862**		

MULTIPLEX TRIO S MOTORNIM POGONOM, ROTAPLEX TRIO S MOTORNIM POGONOM

Poklopac preljeva
- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio s motornim pogonom, Rotaplex Trio s motornim pogonom

Model 6148.03

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	**750 015**		

ODVODI ZA KADE I TUŠ KADE

Citaplex-Rozeta
- plemeniti čelik

Model 6176.9-545

PJ	Artikl
1	**118 785**

Vijak za lim
- za sljedeće komponente ili namjene: rozeta
- plemeniti čelik

Model 6176-153

M	L	PJ	Artikl
4,8	13	1000	**120 559**

Citaplex-Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: preljev

Model 6176-236

PJ	Artikl
1	**111 267**

Kuglični lančić

Model 9925.290

L	PJ	Artikl
500	1	**105 211**
700	1	**104 221**

Gornji dio ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: set lančića
- plemeniti čelik

Oprema
Sito

Model 6211-454

Ø	PJ	Artikl
70	1	**102 364**

Citaplex-Gornji dio ventila
- plemeniti čelik

Oprema
Križ

Model 6211KZ-454

Ø	BS	PJ	Artikl
70	✓	1	**114 015**

BS = kada za kupanje, standardna

Varioplex-Gornji dio ventila
- plemeniti čelik

Model 7531-454

Ø	PJ	Artikl
70	10	**141 059**

Vijak
- plemeniti čelik

Model 5111V-593

M	L	PJ	Artikl
6	35	50	**282 523**

Priključna navojna spojnica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Model 1325

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Odvodno koljeno 90°
- mesing

Model 1328

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	10	**127 657**

Čep ventila

Oprema
Trokutasta kukica

Model 9933

Ø	PJ	Artikl
43,5	25	**107 819**
45,5	25	**102 692**

Protumatica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema
Višestrana varijanta
Model 9941

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
¾	49	sjaj	10	**102 258**		
1	60	matirano poniklano	10	**103 866**		
2½	104	sjaj	1	**128 333**		

Stezni kolut
- pocinčani čelik

Model 9952-571

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
48	68	0,5	1	**125 608**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno 45°

Model 9967V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
37	42	9,5	25	**679 965**		

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni ventil s pločicom Ø 70 mm

Model 9959.1-182

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
50	70	7	1	**103 262**		

Odvodno koljeno 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 6162.99

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**719 265**		

ODVODI ZA UMIVAONIKE I BIDEE

Posuda
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sifon model 5634.15

Model 5634.151

	PJ	Artikl		
	1	**830 908**		

Set pribora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sifon model 5634.15

Oprema
Preturna matica, brtva, klizni prsten
Model 5634.152

	PJ	Artikl		
	1	**830 915**		



Prijelazni komad
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sifon model 5634.15

Model 5634.153

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
40	32	1	**830 922**		

Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: ventil s čepom
- umjetni materijal, kromirani

Model 5413.0

	PJ	Artikl		
	1	**446 109**		

Umetak sifona
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sifon model 5633.1, 5633.2

Model 5633.15

	PJ	Artikl		
	1	**754 754**		

Eleganta-Rozeta
Model 5788.80

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl		
80	32	15	kromirano	1	**603 502**		

Rozeta
Model 5753-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl		
66	32	15	sjaj	50	**104 245**		

Rozeta
Model 5763-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl		
80	40	15	kromirano	25	**127 787**		

Rozeta
Model 5787-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl		
80	32	24	kromirano	10	**110 628**		

Rozeta
Model 5711-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl		
70	32	35	kromirano	1	**104 962**		
85	32	50	kromirano	1	**111 380**		
85	40	50	kromirano	1	**128 722**		

Rozeta
Model 5611-545

unutarnji Ø	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl		
38	70	14	kromirano	1	**258 573**		

Čep
- za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode
- umjetni materijal

Model 5693

DN	Izvedba	PJ	Artikl		
32	kromirano	10	**112 547**		
32	bijela	10	**120 603**		

Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture V5

Odzračivač cijevi
- umjetni materijal
Model 5691

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	**116 248**

Gornji dio ventila
- plemeniti čelik
Model 5111-454

Ø	PJ	Artikl
60	1	**101 107**

Čep ventila
Oprema
Trokutasta kukica
Model 9933

Ø	PJ	Artikl
38,5	25	**103 934**
40,5	25	**108 038**

Priključna navojna spojnica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem
Model 1325

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Odvodna cijev
- umjetni materijal
Model 1325K

G	DN	PJ	Artikl
1¼	32	25	**123 048**
1½	40	25	**113 162**

Odvodno koljeno 90°
- mesing
Model 1328

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	10	**127 657**

Sito
- plemeniti čelik
Model 5115-563

Ø	PJ	Artikl
60	1	**115 258**

Donji dio ventila
- matirano poniklani mesing
Model 5121-667

G	PJ	Artikl
1¼	1	**109 653**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni ventil
Model 9959 V

unutarnji Ø	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
50	65	5	siva	25	**282 592**

Vijak
- plemeniti čelik
Model 5111V-593

M	L	PJ	Artikl
6	35	50	**282 523**
6	55	50	**282 486**
6	60	50	**282 493**
6	80	50	**282 509**
6	100	25	**282 516**[1]

[1] poniklani mesing

Preturna matica
- mesing
Model 1325V-654

G	H	VCR	PJ	Artikl
1¼	10		50	**192 907**
1½	10		50	**192 921**
1¼	10	✓	10	**192 914**

VCR = kromirano

Preturna matica
- kromirani mesing

Model 1325-654

G	H	PJ	Artikl
1½	10	1	**118 471**
1	10	1	**108 748**

Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi
- umjetni materijal
- bez: obodni obrub

Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikl
32	200	25	**193 508**
32	250	10	**613 280**
40	200	10	**699 987**

Brtva

Model 9957V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
24	30	2	10	**667 399**
36	45	2	100	**193 553**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: prilagodljiva cijev

Model 9955V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
28	40	5	100	**595 197**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: premještanje, podne i odvodne cijevi na sifonima za umivaonike i bidee
- s koničnim brtvenim dosjedom

Model 9965.3V

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**

Brtvena pločica
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu

Model 9968V

Ø	H	PJ	Artikl
30,5	2	10	**667 719**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: sifon od umjetnog materijala
- s koničnim brtvenim dosjedom

Model 9965-182

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	34	1	**110 130**

Set brtvi

Model 9971.5

		PJ	Artikl
		1	**122 782**

ODVODI ZA SUDOPERE, IZLJEVE I STROJEVE

Priključna navojna spojnica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Model 1325

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	5	**110 482**
1½	38	10	**114 053**

Vijak
- plemeniti čelik

Model 5111V-593

M	L	PJ	Artikl
6	80	50	**282 509**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: kompletan odvod sudopera

Model 9954.92-V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
42	69	9	25	**282 578**

Brtva
Model 9957V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
36	45	2	100	**193 553**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: premještanje, podne i odvodne cijevi na sifonima za umivaonike i bidee
- s koničnim brtvenim dosjedom

Model 9965.3V

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	32	100	**193 522**
1½	40	10	**667 412**

Klizni prsten
Model 7985.2-69V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
40,5	45	4	100	**282 585**

Preturna matica
- umjetni materijal

Model 792-654

G	DN	PJ	Artikl
1	25	10	**104 443**
1¼	32	25	**104 900**
1½	40	1/100	**557 652**
2	50	1	**117 054**

Držač lančića
- mesing

Oprema
Površina za ključ, matica, brtva, trokutasta kukica
Model 9918

M	L	Izvedba	PJ	Artikl
6	10	matirano poniklano	1	**110 413**
6	35	matirano poniklano	1	**117 337**

Kuglični lančić
Model 9925.290

L	PJ	Artikl
250	1	**104 542**
300	1	**106 621**
400	1	**110 611**

Kuglični lančić
- mesing

Oprema
Držač lančića
Model 9928.190

M	L1	L2	PJ	Artikl
6	10	300	1/500	**103 354**
6	35	250	1	**113 872**
6	35	300	1	**112 349**

Čep ventila
Oprema
Trokutasta kukica
Model 9933

Ø	PJ	Artikl
23,5	25	**114 480**
45,5	25	**102 692**
50,5	25	**111 939**
56,5	1	**120 986**

Čep ventila
- umjetni materijal

Oprema
Prsten za ključ
Model 9933.31

Ø	PJ	Artikl
45,5	1	**107 352**

Čep ventila
Oprema
Trokutasta kukica
Model 9934

Ø	PJ	Artikl
45,5	25	**109 394**

Čep ventila
- umjetni materijal
Oprema
Prsten za ključ
Model 9934.31

Ø	PJ	Artikl
45,5	25	**107 987**

ODVODI ZA WC-E I PISOARE

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
Model 3811-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
72	127	14	1	**112 103**

Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: spojnica cijevi za ispiranje WC-a
Model 3817.62

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
43	58	25	1	**682 941**

Montažna garnitura pokrovni pribor
- umjetni materijal
Model 3817.816-897

BKS	Izvedba	PJ	Artikl
2	kromirano	1	**107 505**

BKS = broj komada u setu

Brtva
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno 90° model 3228
Model 3228-268

Ø	H	PJ	Artikl
84	34	1	**137 229**

Brtva
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno 90° model 3228, sifon model 5725.94, cijevni sifon model 7985.94
Model 7985.94-268

Ø	H	PJ	Artikl
71,2	28	1/276	**129 569**

Brtva
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno 90° model 3228, priključna cijev model 3229, slivnik pisoara artikl 108 878
Model 7989.270-268

Ø	H	PJ	Artikl
66	22	1	**127 626**

Brtva
Model 9782-268

Ø	H	PJ	Artikl
79,5	27,5	1	**138 714**

Brtva
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sifon za pisoar model 3233.8, 3233.9
Model 3233.220

Ø	H	PJ	Artikl
70	27,5	1	**582 944**

TEHNIKA ODVODNJE

Tuš kanalice Advantix

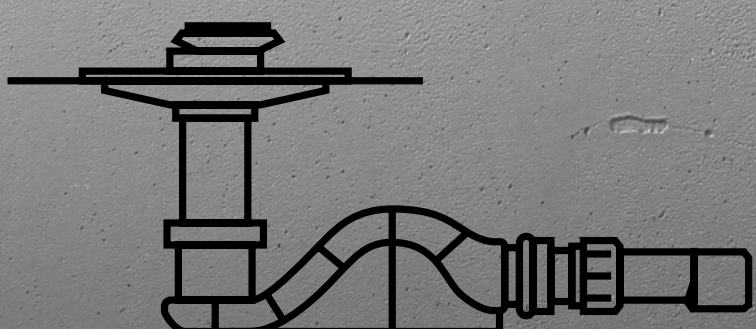

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Tuš kanalice i pribor za odvodnju u kupaonici. Za brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom i montažnim ljepilom. Za zidnu i podnu montažu. Visine ugradnje od 0 do 200 mm. Različite varijante materijala i dizajna.

Tuš kanalice Advantix Cleviva
Odvod uspravan ili vodoravan, visine ugradnje od po 0, 70 i 75 mm, duljina rešetaka od 800 do 1200 mm.

Tuš kanalice Advantix
Duljina rešetaka od 750 do 1200 mm, rešetka i osnovno kućište od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica obložena pijeskom, opteretiva do maks. 300 kg, sa sifonom na vađenje.

Advantix Vario
Osnovno kućište od visokovrijednog umjetnog materijala može se skratiti na bilo koju duljinu između 300 do 1200 mm, varijabilno je prilagodljivo po duljini, visini i obliku, s nasadnikom.

Advantix kutni odvodi
Okvir se može prilagoditi po visini i bočno, rešetka i osnovno kućište su od plemenitog čelika 1.4301, opteretivost do maks. 300 kg, s uronskom cijevi koja se može izvaditi.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Advantix Vario-Konfigurator
Internetska aplikacija za jednostavno i brzo planiranje i kalkulaciju količina materijala za tuš kanalicu Advantix Vario i za zidni odvod Advantix Vario.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled tuš kanalica Advantix Cleviva 634

Tuš kanalice Advantix Cleviva
Visina ugradnje od 0 mm 635
Visina ugradnje od 70 mm 635
Visina ugradnje od 95 mm 636
Pribor za tuš kanalice Advantix Cleviva 637

Pregled tuš kanalica Advantix 640

Tuš kanalice Advantix
Tuš kanalice Advantix s visinom ugradnje od 95 mm, kompletni modeli 641
Osnovna kućišta tuš kanalica Advantix 642
Visina ugradnje od 40 mm 642
Visina ugradnje od 70 mm 643
Visina ugradnje od 95 mm 644
Pribor Advantix tuš kanalica 645

Pregled tuš kanalica Advantix Vario 650

Tuš kanalice Advantix Vario
Visina ugradnje od 35 mm 651
Visina ugradnje od 70 mm 651
Visina ugradnje od 95 mm 652
Pribor za tuš kanalice Advantix Vario 653

Pregled zidnih izvedbi tuš kanalica Advantix Vario 658

Advantix Vario tuš kanalica zidna
Visina ugradnje od 70 mm 659
Visina ugradnje od 90 mm 659
Pribor za zidne tuš kanalice Advantix Vario 660

Advantix kutni odvodi
Pribor za Advantix kutne odvode 662

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX CLEVIVA

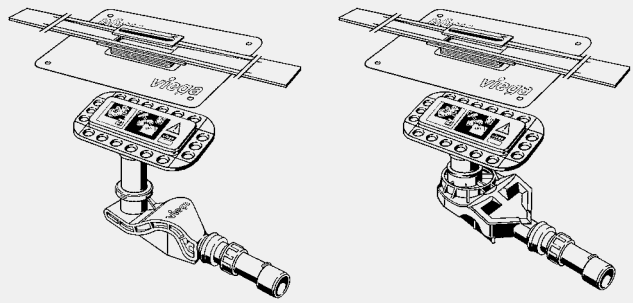

4981.10
4981.11

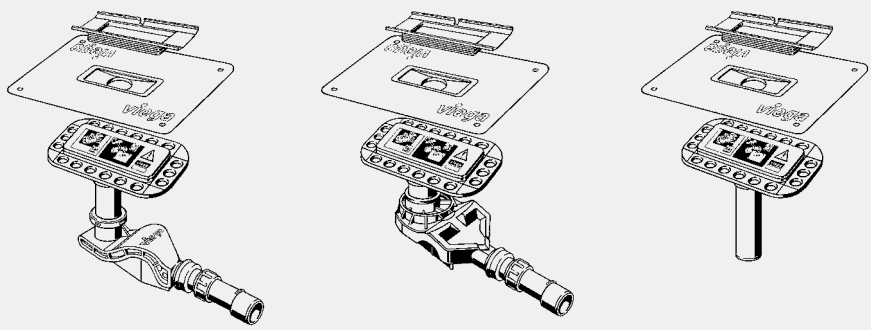

4981.80
4981.81
4981.90

+



4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm

+



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA
VISINA UGRADNJE OD 0 MM





Advantix Cleviva-Odvod tuš kanalice okomito
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- bez: sifon

Oprema
Montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s

Uputa
Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.

Model 4981.90

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**797 270**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix Cleviva-Tuš kanalica s Advantix umetkom Visign C1 (model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvrsni set

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4–0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45–0,55 l/s

Uputa
Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4981.11

L	BH	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
800	70–155	40/50	brušeno	1	**794 491**		
1000	70–155	40/50	brušeno	1	**794 507**		
1200	70–155	40/50	brušeno	1	**794 514**		





Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- nije prikladno za: Advantix-cijevna provodnica protupožarna zaštita R 120 model 4923.5

Oprema
Sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4–0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45–0,55 l/s

Uputa
Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4981.81

BH	DN	PJ	**Artikl**		
70–155	40/50	1	**794 415**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA
VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix Cleviva-Tuš kanalica
s Advantix umetkom Visign C1
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće, pričvrsni set

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s

Uputa
Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4981.10

L	BH	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
800	95–155	40/50	brušeno	1	**794 460**		
1000	95–155	40/50	brušeno	1	**794 477**		
1200	95–155	40/50	brušeno	1	**794 484**		



Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš), samorazljevni premaz
- umjetni materijal

Oprema
Sifon, montažna prirubnica, tvornički predmontirana brtvena manžeta, element za izjednačavanje visine, odvodna cijev, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5–0,65 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55–0,7 l/s

Uputa
Navedeni učinak odvoda postiže se sa filterom za smeće.
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4981.80

BH	DN	PJ	**Artikl**		
95–155	40/50	1	**794 408**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA
PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Profil tuš kanalice
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
4981.30	800	plemeniti čelik, brušeni	1	**794 118**		
4981.30	800	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	**794 262**[1]		
4981.30	800	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	**794 279**[1]		
4981.30	800	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	**794 224**[1]		
4981.30	800	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	**794 248**[1]		
4981.31	1000	plemeniti čelik, brušeni	1	**794 125**		
4981.31	1000	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	**794 323**[1]		
4981.31	1000	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	**794 330**[1]		
4981.31	1000	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	**794 286**[1]		
4981.31	1000	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	**794 309**[1]		
4981.32	1200	plemeniti čelik, brušeni	1	**794 132**		
4981.32	1200	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	**794 385**[1]		
4981.32	1200	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	**794 392**[1]		
4981.32	1200	plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	**794 347**[1]		
4981.32	1200	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	**794 361**[1]		

[1] s nanesenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice
Visign C1
s jednim uljevnim otvorom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.50

Izvedba	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**794 095**		
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	**794 040**[1]		
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	**794 156**[1]		
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	**794 002**[1]		
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	**794 026**[1]		

[1)] s nanesenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice
Visign C2
s dva uljevna otvora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.60

Izvedba	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	**794 101**		
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	**794 200**[1]		
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	**794 217**[1]		
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	**794 163**[1]		
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	**794 187**[1]		

[1)] s nanesenom PVD prevlakom

Advantix-Element za zaštitu od buke
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost ≤30 MN/m^3

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100
CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

Odvodna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav, utični priključak na britanski cijevni priključak (inč)
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4981.87

DN	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
40/50	43	1	**794 897**		

Odvodno koljeno 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 6162.99

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**719 265**		

Advantix-Alat
- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	**689 704**		

Odstranjivač srha
Model 2043

	PJ	Artikl		
	1	**151 874**		



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom
Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	**491 673**		

PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX



4982.10
4982.20

+

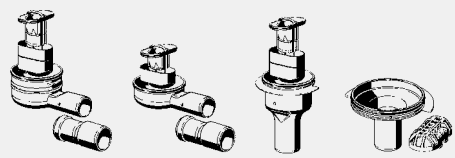

4982.92
4982.93
4982.94
4982.83

+



4982.90
4982.91

+

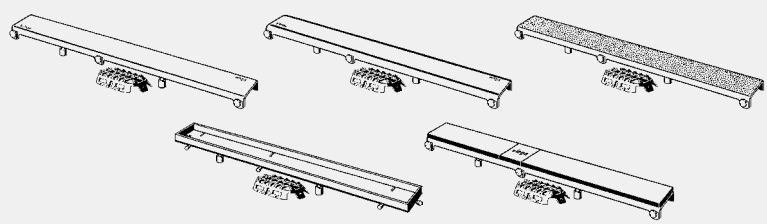

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

TUŠ KANALICE ADVANTIX
TUŠ KANALICE ADVANTIX S VISINOM UGRADNJE OD 95 MM, KOMPLETNI MODELI



Advantix-Tuš kanalica
s Advantix rešetkom Visign ER10
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka, sjajna izvedba, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4983.10

L	PJ	**Artikl**		
750	1/19	**753 153**		
800	1/19	**753 160**		
900	1/19	**753 177**		
1000	1/19	**753 184**		
1200	1/19	**753 191**		



Advantix-Tuš kanalica
s Advantix rešetkom Visign ER13
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Brtvena prirubnica obložena pijeskom, rešetka prikladna za oblaganje pločicama, set prilagodljivih nožica, sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4983.20

L	PJ	**Artikl**		
750	1/19	**753 207**		
800	1/19	**753 214**		
900	1/19	**753 221**		
1000	1/19	**753 238**		
1200	1/19	**753 245**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX
OSNOVNA KUĆIŠTA TUŠ KANALICA ADVANTIX



Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Brtvena prirubnica obložena pijeskom, priključak odvoda kanalice
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.10

L	PJ	Artikl		
750	1	**736 965**		
800	1	**736 972**		
900	1	**736 989**		
1000	1	**736 996**		
1200	1	**737 009**		



Advantix-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Brtvena prirubnica obložena pijeskom i izvedena pod kutem za montažu uz zid, priključak odvoda kanalice
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Uputa
Debljina materijala prirubnice na zidu iznosi 4,5 mm uključujući traku za zaštitu od buke.
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.20

L	PJ	Artikl		
750	1	**737 016**		
800	1	**737 023**		
900	1	**737 030**		
1000	1	**737 047**		
1200	1	**737 054**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX
VISINA UGRADNJE OD 40 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema
Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PJ	Artikl		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odvod tuš kanalice
- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema
Filter za smeće
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PJ	**Artikl**		
40	1	**766 955**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 70 mm

Oprema
Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50
Tehnički podaci
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45 l/s
Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253
Model 4982.93

	PJ	**Artikl**		
	1	**737 580**		



Advantix-Sifon tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema
Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odvod tuš kanalice
- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema
Filter za smeće
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PJ	Artikl		
40	1	**766 955**		

Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice (model za sanaciju)
Model 4982.91

BH	BKS	PJ	Artikl		
70–95	2	1	**737 566**		

BKS = broj komada u setu

TUŠ KANALICE ADVANTIX
VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix-Sifon tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 95 mm
- može se naknadno skratiti kao model za sanaciju

Oprema
Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prijelazni komad na DN50
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s
Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.92

	PJ	Artikl		
	1	**737 573**		



Advantix-Sifon tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: visina ugradnje od 40 mm
- okomiti odvod

Oprema
Sifon, može se izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda
Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,9 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4982.94

DN	PJ	Artikl		
50	1	**737 597**		



Advantix-Odvod tuš kanalice
- umjetni materijal
- okomiti odvod
- bez: sifon

Oprema
Filter za smeće
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 1,2 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,2 l/s
Model 4982.83

DN	PJ	**Artikl**		
40	1	**766 955**		

Advantix-Set prilagodljivih nožica tuš kanalice
Model 4982.90

BH	BKS	PJ	**Artikl**		
95–160	2	1	**737 559**		

BKS = broj komada u setu

TUŠ KANALICE ADVANTIX
PRIBOR ADVANTIX TUŠ KANALICA



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice
četverokutna kontura
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Model 4982.30

L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
750	brušeno	1	**736 804**		
800	brušeno	1	**736 811**		
900	brušeno	1	**736 828**		
1000	brušeno	1	**736 835**		
1200	brušeno	1	**736 842**		



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice
okrugla kontura
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 8 - 20 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Model 4982.40

L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
750	brušeno	1	**737 061***		
800	brušeno	1	**737 078***		
900	brušeno	1	**737 085***		
1000	brušeno	1	**737 092***		
1200	brušeno	1	**737 108***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Set pribora tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena do 23–36 mm
- brušeno
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-montažni okvir tuš kanalice model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	**745 400**		



Advantix-Montažni okvir tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: sve rešetke tuš kanalica Advantix, visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- brušeno
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.45

L	Izvedba	PJ	Artikl		
750	brušeno	1	**745 356**		
800	brušeno	1	**745 363**		
900	brušeno	1	**745 370**		
1000	brušeno	1	**745 387**		
1200	brušeno	1	**745 394**		

Advantix-Rešetka tuš kanalice
Visign ER10
četverokutna kontura
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema
Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.50	750	brušeno	1	**737 153**		
4982.50	800	brušeno	1	**737 160**		
4982.50	900	brušeno	1	**737 177**		
4982.50	1000	brušeno	1	**737 184**		
4982.50	1200	brušeno	1	**737 191**		
4982.51	750	sjajna izvedba	1	**737 207**		
4982.51	800	sjajna izvedba	1	**737 214**		
4982.51	900	sjajna izvedba	1	**737 221**		
4982.51	1000	sjajna izvedba	1	**737 238**		
4982.51	1200	sjajna izvedba	1	**737 245**		

Advantix-Rešetka tuš kanalice
Visign ER11
okrugla kontura
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema
Set prilagodljivih nožica, filter za smeće

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.60	750	brušeno	1	**737 252***		
4982.60	800	brušeno	1	**737 269***		
4982.60	900	brušeno	1	**737 276***		
4982.60	1000	brušeno	1	**737 283***		
4982.60	1200	brušeno	1	**737 290***		
4982.61	750	sjajna izvedba	1	**737 306***		
4982.61	800	sjajna izvedba	1	**737 313***		
4982.61	900	sjajna izvedba	1	**737 320***		
4982.61	1000	sjajna izvedba	1	**737 337***		
4982.61	1200	sjajna izvedba	1	**737 344***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Rešetka tuš kanalice
Visign ER12
- za sljedeće komponente ili namjene: naljepljivanje obloge od keramičkih pločica ili od prirodnog kamena proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine

Oprema
Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, brtvena prirubnica obložena pijeskom
Model 4982.71

L	PJ	Artikl		
750	1	**737 405**		
800	1	**737 412**		
900	1	**737 429**		
1000	1	**737 436**		
1200	1	**737 443**		

Advantix-Rešetka tuš kanalice
Visign ER13
- za sljedeće komponente ili namjene: umetanje obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena proizvoljne debljine
- plemeniti čelik 1.4301
- prilagodljive visine, kružni rub 10 mm

Oprema
Set prilagodljivih nožica, filter za smeće
Model 4982.70

L	PJ	Artikl		
750	1	**737 351**		
800	1	**737 368**		
900	1	**737 375**		
1000	1	**737 382**		
1200	1	**737 399**		

Advantix-Rešetka tuš kanalice
Visign ER14
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 6 - 18 mm (keramička pločica + ljepilo)
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- prilagodljive visine

Oprema
Set prilagodljivih nožica, filter za smeće, kvadratni element od plemenitog čelika

Model	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4982.81	750	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**737 504***		
4982.81	800	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**737 511***		
4982.81	900	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**737 528***		
4982.81	1000	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**737 535***		
4982.81	1200	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**737 542***		
4982.80	750	staklo, prozirno/crno	1	**737 450***		
4982.80	800	staklo, prozirno/crno	1	**737 467***		
4982.80	900	staklo, prozirno/crno	1	**737 474***		
4982.80	1000	staklo, prozirno/crno	1	**737 481***		
4982.80	1200	staklo, prozirno/crno	1	**737 498***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Redukcija
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- može se zalijepiti

Oprema
Klinasta brtva
Model 4982.86

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**756 062**		

Advantix-Redukcija
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93
- PP
- ne može se zalijepiti

Oprema
Klinasta brtva
Model 4982.85

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**759 469***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Suhi sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: Tuš kanalice Advantix

Uputa
Može se kombinirati sa Advantix filterom za smeće.
Model 4966.98

	PJ	Artikl		
	1	**827 359**		

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	**571 788**		

Advantix-Brtvena traka
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika

Model 4964.95

L	B	H	PJ	Artikl		
5000	125	0,1	1	**619 121**		

Advantix-Produžni set
- za sljedeće komponente ili namjene: rešetka tuš kanalica Advantix, produljenje (15–25 mm) kod primjene podnih obloga od prirodnog kamena

Model 4971.70

BKS	PJ	Artikl		
8	1	**593 933**		

BKS = broj komada u setu

Advantix-Alat
- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	**689 704**		



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**491 673**		

PREGLED TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO





4966.10
4965.10

+



4965.30 Visign SR1















4965.12

4965.16
4966.16

4965.14
4966.14

+







4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
VISINA UGRADNJE OD 35 MM

Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
može se kontinuirano skraćivati
okomiti odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni
- bez: sifon

Oprema
Završnice, odvodna garnitura, držač nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s
Model 4966.19

L	BH	DN	PJ	**Artikl**		
300–1200	35	50	1	**761 967**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
može se kontinuirano skraćivati
70 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje
Tehnički podaci
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,55 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s
Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253
Model 4966.10

L	BH	DN	PJ	**Artikl**		
300–1200	70–95	40/50	1/36	**721 671**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
VISINA UGRADNJE OD 95 MM



Advantix Vario-Tuš kanalica
može se kontinuirano skraćivati
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- opremljeno sljedećim komponentama: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.20

L	BH	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
300–1200	95–150	40/50	brušeno	1	**704 353**		



Advantix Vario-Tuš kanalica
može se kontinuirano skraćivati
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- opremljeno sljedećim komponentama: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.31
- umjetni materijal, visokokvalitetni

German Design Award WINNER 2013
reddot design award winner 2011
DESIGN PLUS powered by ISH

Oprema
Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.21

L	BH	DN	Izvedba	PJ	**Artikl**		
300–1200	95–150	40/50	sjajna izvedba	1	**704 360**		



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
može se kontinuirano skraćivati
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Set prilagodljivih nožica, završnice, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika prilagodljive visine, element za izjednačavanje visine, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8 l/s

Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4965.10

L	BH	DN	PJ	**Artikl**		
300–1200	95–150	40/50	1	**686 277**		

TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO
PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO

Advantix Vario-Nasadnik tuš kanalice
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Montažni pribor, filter za smeće

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
4965.30	SR1	300–1200	brušeno	1	**686 284**		
4965.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	**686 291**		
4965.32	SR3	300–1200	crne boje	1	**711 870**		
4965.33	SR4	300–1200	bijela	1	**711 887**		



Advantix Vario-Odvod tuš kanalice
okomito
- umjetni materijal
- bez: sifon

Oprema
Profilna brtva

Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s

Model 4965.79

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**769 550**		





Advantix Vario-Šina za završetak keramičkih pločica
za tuš kanalicu Advantix Vario
za zidne odvode Advantix Vario
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.84

L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
1232	brušeno	1	**761 974**		



Advantix Vario-Suhi sifon
- za sljedeće komponente ili namjene: tuš kanalice Advantix Vario
- nije prikladno za: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Uputa
Ne može se kombinirati sa Advantix Vario filterom za smeće.
Model 4965.98

	PJ	Artikl		
	1	**827 243**		

Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice
- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4965.80

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**686 321**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.86

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	**686 383**		
sjajna izvedba	1	**689 728**		
crne boje	1	**713 072**		
bijela	1	**713 089**		



Advantix Vario-Spojni element
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Držač razmaka, montažni pribor
Model 4965.12

L	B	PJ	Artikl		
210	110	1	**708 917**		



Advantix Vario-Završni zaporni komad
- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor
Model 4965.16

L	B	PJ	Artikl		
275	110	1	**708 931**		



Advantix Vario-Završni zaporni komad
70 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: produžetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor
Model 4966.16

L	B	PJ	**Artikl**		
275	110	1	**721 695**		



Advantix Vario-Spojni element
90°
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor
Model 4965.14

L1	L2	B	PJ	**Artikl**		
290	290	110	1	**708 924**		



Advantix Vario-Spojni element
90°
70 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje dvaju tuš kanalica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Prilagodljiva nožica, držač razmaka, brtvena traka, montažni pribor
Model 4966.14

L1	L2	B	PJ	**Artikl**		
290	290	110	1	**721 688**		

Advantix Vario-Garnitura nasadnika tuš kanalice
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	**Artikl**		
4965.60	SR1	200	brušeno	1	**711 832**		
4965.61	SR2	200	sjajna izvedba	1	**711 849**		
4965.62	SR3	200	crne boje	1	**711 856**		
4965.63	SR4	200	bijela	1	**711 863**		

Advantix Vario-Set pribora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element model 4965.12, Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16

Model 4965.50

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	**711 795**		
sjajna izvedba	1	**711 801**		
crne boje	1	**711 818**		
bijela	1	**711 825**		

Advantix Vario-Set pribora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, 4966.14

Model 4965.51

Izvedba	PJ	Artikl		
brušeno	1	**711 788**		
sjajna izvedba	1	**711 757**		
crne boje	1	**711 771**		
bijela	1	**711 764**		

Advantix Vario-Set pribora
- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.50, Advantix Vario-garnitura nasadnika tuš kanalice model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Model 4965.40

	PJ	Artikl		
	1	**711 894**		

Advantix Vario-Set pribora
- za sljedeće komponente ili namjene: obloga od prirodnog kamena 20 – 33 mm (ker. pločice + ljepilo)
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-set pribora model 4965.51

Model 4965.44

	PJ	Artikl		
	1	**711 900**		

Advantix Vario-Pomagalo za čišćenje
- za sljedeće komponente ili namjene: usisno zvono
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4965.91

	PJ	Artikl		
	1	**689 711**		

Advantix-Alat
- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	**689 704**		

Odstranjivač srha
Model 2043

	PJ	Artikl		
	1	**151 874**		

Odvodno koljeno 45°
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	**680 626**		



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	**491 673**		

PREGLED ZIDNIH IZVEDBI TUŠ KANALICA ADVANTIX VARIO





4968.10
4967.10

+



4967.30 Visign SR1

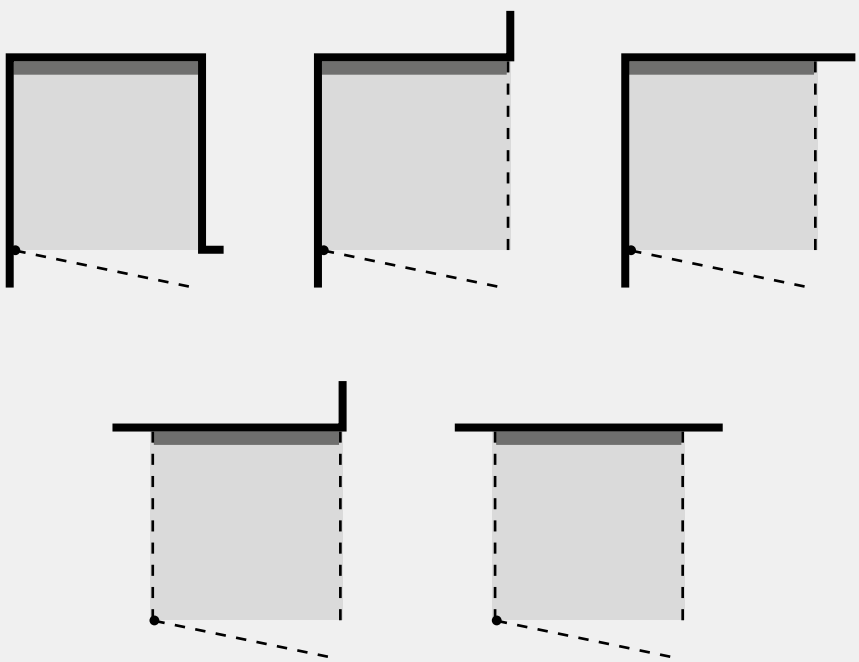

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA
VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
može se kontinuirano skraćivati
70 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,5 l/s
dubina ugradnje u zid 25 mm

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253
Model 4968.10

L	BH	DN	PJ	**Artikl**		
300–1200	70–100	40/50	1/32	**736 736**		

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA
VISINA UGRADNJE OD 90 MM



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za ugradnju uz zid
može se kontinuirano skraćivati
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) ili brtvena traka
- umjetni materijal, visokokvalitetni

Oprema
Set prilagodljivih nožica, 4 zaporna komada, odvodna garnitura koja se sama čisti, fleksibilna prilagodljiva letvica za završetak keramičkih pločica, filter za smeće koji se može izvaditi, alat za zaštitu keramičkih pločica i kontrolu, četka za čišćenje, brtvena prirubnica, pribor za brtvljenje, pomagalo za skraćivanje

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,45 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6–0,75 l/s
dubina ugradnje u zid 25 mm

Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4967.10

L	BH	DN	PJ	**Artikl**		
300–1200	90–160	40/50	1/32	**736 552**		

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICA ZIDNA
PRIBOR ZA ZIDNE TUŠ KANALICE ADVANTIX VARIO

Advantix Vario-Nasadnik tuš kanalice
za ugradnju uz zid
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema
Montažni pribor

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikl		
4967.30	SR1	300–1200	brušeno	1	**736 569**		
4967.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	**736 576**		
4967.32	SR3	300–1200	crne boje	1	**736 583**		
4967.33	SR4	300–1200	bijela	1	**736 590**		



Advantix Vario-Odvod tuš kanalice
okomito
- umjetni materijal
- bez: sifon

Oprema
Profilna brtva

Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1 l/s
Model 4965.79

DN	PJ	Artikl		
50	1	**769 550**		



Advantix Vario-Šina za završetak keramičkih pločica
za tuš kanalicu Advantix Vario
za zidne odvode Advantix Vario
- za sljedeće komponente ili namjene: visina obloge 12 - 15 mm (keramička pločica + ljepilo)
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.84

L	Izvedba	PJ	Artikl		
1232	brušeno	1	**761 974**		

Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice
za ugradnju uz zid
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.86

L	Izvedba	PJ	Artikl		
300–1200	brušeno	1	**736 606**		
300–1200	sjajna izvedba	1	**736 613**		
300–1200	crne boje	1	**736 620**		
300–1200	bijela	1	**736 637**		

Odvodno koljeno 45°
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	**680 626**		

Advantix-Alat
- za sljedeće komponente ili namjene: skidanje svih Advantix nastavaka i rešetki

Model 4965.90

	PJ	Artikl		
	1	**689 704**		



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PJ	Artikl		
50	1	**491 673**		

ADVANTIX KUTNI ODVODI
PRIBOR ZA ADVANTIX KUTNE ODVODE



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**491 673**		

TEHNIKA ODVODNJE

Kupaonski odvodi Advantix sistemska veličina 100

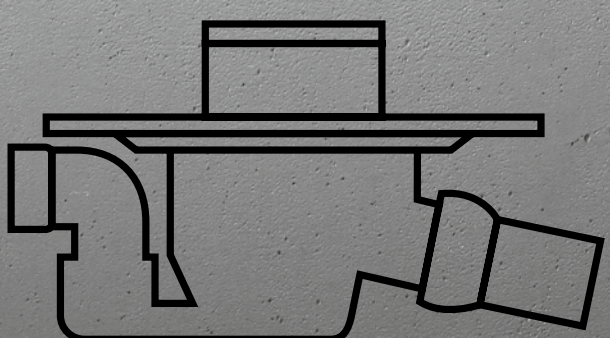

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Podni odvodi sa sistemskom veličinom 100 (cijev nasadnika Ø 100 mm) i pribor za odvodnju malih do srednjih količina vode (maks. 1,2 l/s). Različite visine ugradnje od 0–115 mm, varijante priključka, materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Brtvljenje hidroizolacijskim premazom
Visina ugradnje od 62 mm 666
Visina ugradnje od 70 mm 667
Visina ugradnje od 85 mm 668

Konvencionalno brtvljenje
Visina ugradnje od 0 mm 670
Protupožarna zaštita R 120, visina ugradnje od 0 mm 671
Pribor R120 za brtvljenje hidroizolacijskim premazom 671
Visina ugradnje od 75 mm 671
Visina ugradnje od 90 mm 672
Visina ugradnje od 115 mm 673
Pribor 673

Oprema
Nastavci za podne odvode, nasadnici s okvirom za podni odvod 676
Rešetke od plemenitog čelika 679
Visign rešetke 680
Pribor 682

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM
VISINA UGRADNJE OD 62 MM

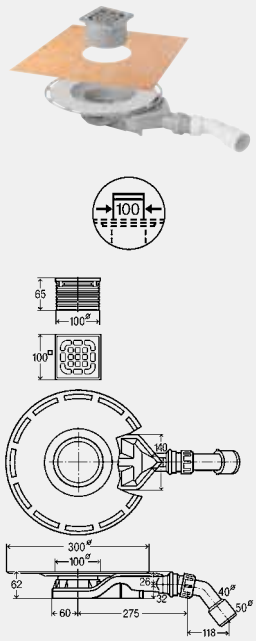

Advantix-Kupaonski odvod
62 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik s okvirom od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.60

DN	BH	PJ	**Artikl**		
40/50	62	1	**687 694**		

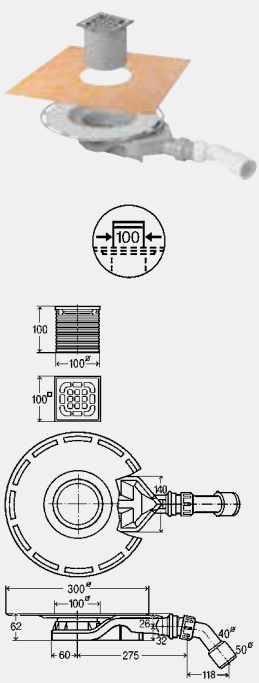

Advantix-Kupaonski odvod
62 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.61

DN	BH	PJ	**Artikl**		
40/50	62	1	**687 700**		





Advantix-Kupaonski odvod
62 mm
(model za sanaciju)
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: nasadnik

Oprema
Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, odvodno koljeno 45°, prilagodljivo

Tehnički podaci
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,5 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4980.63

DN	BH	PJ	**Artikl**		
40/50	62	1	**687 687**		

BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM VISINA UGRADNJE OD 70 MM







Advantix-Kupaonski odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, nasadnik 100x100 mm, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev (s kugličnim zglobom) izrađena je od umjetnog materijala ASA i može se zalijepiti

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
visina zaporne vode 30 mm
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,45 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,5 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4939

DN	Aw	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**565 701**		

Aw = vodoravan odvod





Advantix-Kupaonski odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev (s kugličnim zglobom) izrađena je od umjetnog materijala ASA i može se zalijepiti

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

Uputa
Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4936.4

DN	Aw	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**583 231**[1]		
50	✓	1	**617 288**[2]		

Aw = vodoravan odvod
[1)] nasadnik s okvirom od umjetnog materijala
[2)] nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM VISINA UGRADNJE OD 85 MM



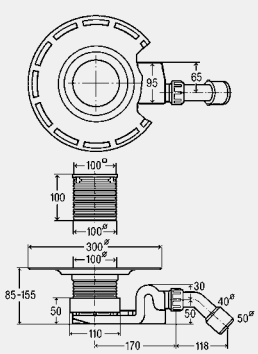

Advantix-Kupaonski odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Element nastavak od umjetnog materijala, nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo, odvodno koljeno 45°

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,55 l/s

Uputa
Kod ovoga modela odvoda, u najnižoj varijanti ugradnje, u području priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4927

DN	PJ	**Artikl**		
40/50	1	**557 058**		









Advantix Top-Kupaonski/podni odvod
osnovno kućište
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema
Uložni adapter za primjenu nasadnika 100 ili 145, brtvena prirubnica, pletivo za zaštitu od buke, građevinska zaštita, osigurano od povratnog odsisavanja zaporne vode i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, sifon, može se izvaditi, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,75–1,15 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8–1,2 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4914.2

DN	BH	Aw	PJ	**Artikl**		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,7 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,9 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4926

DN	As	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**556 914**		

As = okomiti odvod



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

Uputa
Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4936.3

DN	As	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**583 224**[1]		
50	✓	1	**617 271**[2]		

As = okomiti odvod
[1] nasadnik s okvirom od umjetnog materijala
[2] nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA R 120, VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535
Model 4923.5

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**491 673**		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
PRIBOR R120 ZA BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM





Advantix-Element nastavak
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo
Model 4925

As	PJ	**Artikl**		
✓	1	**471 057**		

As = okomiti odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 75 MM



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 1253
Model 4935.1

DN	Aw	PJ	**Artikl**		
50	✓	1/10	**557 119**		

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,6 l/s
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4935.2

DN	Aw	PJ	Artikl		
50	✓	1	**557 140**		

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,33 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,4 l/s

Uputa
Učinak odvoda može se postići samo sa nasadnikom sadržanim u opsegu isporuke!
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4936.2

DN	Aw	PJ	Artikl		
50	✓	1	**583 217**[1]		
50	✓	1	**583 248**[2]		

Aw = vodoravan odvod
[1] nasadnik s okvirom od umjetnog materijala
[2] nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE VISINA UGRADNJE OD 90 MM



Advantix Top-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Osigurano od povratnog odsisavanja zaporne vode i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,75–0,95 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8–1,2 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4914.10

DN	BH	Aw	PJ	Artikl		
50	90–110	✓	1	**669 195**[1]		
50	90–110	✓	1	**669 201**[2]		

Aw = vodoravan odvod
[1] nasadnik s okvirom od umjetnog materijala
[2] nasadnik s okvirom od plemenitog čelika 1.4404

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 115 MM



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, čep, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,6 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,9 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4921.76

DN	Aw	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**556 938**		

Aw = vodoravan odvod



Advantix-Kupaonski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, okvir od umjetnog materijala, čep, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, brtvena prirubnica, sifon, može se izvaditi, dovod DN40 može se zakretati, odvodna cijev s kugličnim zglobom

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,66 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,1 l/s
učinak odvoda kod dovoda 1,2 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4921.6

DN	Aw	PJ	**Artikl**		
50	✓	1	**556 921**		

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
PRIBOR





Advantix-Element nastavak
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4925

As	PJ	**Artikl**		
✓	1	**471 057**		

As = okomiti odvod

Advantix-Izolacijska brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacij-skim premazom

Model 4938.21

L	B	H	PJ	Artikl		
1500	1500	0,5	1	**571 757**		
2000	2000	0,5	1	**571 771**		

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	**571 788**		



Advantix-Element nastavak
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, protuus-porna brtva

Model 4947.1

	PJ	Artikl		
	1	**284 817**		

Advantix-Element nastavak
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica od plemenitog čelika, O-prsten, pričvrsni vijci, protuusporna brtva

Model 4961.90

d	PJ	Artikl		
100	1	**571 115**		

Advantix-Element za zaštitu od buke
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost ≤30 MN/m³

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100
CE usklađeno

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikl		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		

Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Protuusporna brtva
Model 4947

	PJ	Artikl		
	1/6	**111 496**		



Advantix-Set za brtvljenje
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, kupaonski odvod, odvod za balkone i terase
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 100, ne sadrži omekšivače

Oprema
EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten
Uputa
Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!
Proizvod tvrtke “PHOENIX” (Resitrix Classic debljine 3,1 mm).
ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.
Model 4948.31

	PJ	Artikl		
	1/6	**287 924**		

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI S OKVIROM ZA PODNI ODVOD

Advantix-Nasadnik
prikladno za oblaganje pločicama
- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat 5 – 30 mm debele obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena, primijenjivanje u kombinaciji s Viega odvodom ili Advantix elementom nastavkom za brtvljenje hidroizolacijskim premazom
- sistemska veličina 100

Oprema
Izvedba bez okvira, ploča od plemenitog čelika 1.4301 prikladna za oblaganje pločicama
Tehnički podaci
klasa opterećenja K=300 kg (kod jednodijelne obloge od keramičkih pločica)
učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Model 4932.2

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	**709 112**		



Advantix-Nasadnik
prikladno za oblaganje pločicama
- za sljedeće komponente ili namjene: prihvat 5 – 30 mm debele obloge od keramičkih pločica ili prirodnog kamena, primijenjivanje u kombinaciji sa Viega odvodom ili Advantix elementom nastavkom za konvencionalno brtvljenje
- sistemska veličina 100

Oprema
Uljevni element, izvedba bez okvira, ploča od plemenitog čelika 1.4301 prikladna za oblaganje pločicama
Tehnički podaci
klasa opterećenja K=300 kg (kod jednodijelne obloge od keramičkih pločica)
učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s
Uputa
Ne može se primjenjivati u kombinaciji s brtvljenjem hidroizolacijskim premazom!
Model 4932.3

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	**709 129**		



Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4934.1

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.2

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 191**[1]		
100	100	5	1	**555 207**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.3

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 214**		

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100, može se zaključati, masivna varijanta

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, pokrovna ploča od plemenitog čelika 1.4404, pričvršćena vijcima, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.31

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**648 152**		

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.4

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 221**[1]		
150	150	5	1	**555 238**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.5

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4934.6

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 467**		

Advantix-Nasadnik za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4934.8

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**627 065**		

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- nije prikladno za: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.21
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, protuusporna brtva
Model 4912.2

L	B	PJ	Artikl		
150	150	1	**534 493**		

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 94 x 94 mm
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, protuusporna brtva
Model 4922.2

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	**534 516**		

Advantix-Nasadnik za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**627 072**		

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- nije prikladno za: Advantix-rešetka Visign RS5 model 4976.21
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva
Model 4949.1

L	B	PJ	Artikl		
100	100	1	**488 987**[1]		
150	150	1	**488 994**[2]		

[1] za Advantix-rešetku 94x94 mm
[2] za Advantix-rešetku 143x143 mm

Advantix-Okvir za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.4

L	B	PJ	Artikl
100	100	1	**627 027**

Advantix-Okvir za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikl
150	150	1	**627 034**

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix okrugla rešetka Ø 110 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva

Model 4962

Ø	PJ	Artikl
120	1	**586 416**

OPREMA
REŠETKE OD PLEMENITOG ČELIKA

Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, vučen(a)

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.3

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	**554 026**[1]
94	94	5	1	**554 033**[2]

[1] ne može se pričvrstiti vijčanim spojem
[2] može se pričvrstiti vijcima

Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.1

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	**534 479**



Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, vučen(a)

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4933.5

L	B	H	PJ	Artikl
143	143	5	1	**554 866**

Advantix-Zaporna ploča
- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Rupe za vijke, vijci

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4933.11

L	B	H	PJ	Artikl
94	94	5	1	**648 176**

OPREMA
VISIGN REŠETKE

Advantix-Rešetka
Visign RS1
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4928.1

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	**492 281**		

Advantix-Rešetka
Visign RS2
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4928.2

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	**492 298**		

Advantix-Rešetka
Visign RS3
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4928.3

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	**492 304**		

Advantix-Rešetka
Visign RS4
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4928.4

L	B	H	PJ	Artikl		
94	94	5	1	**492 311**		

Advantix-Rešetka
Visign RS5
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 987
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 100

Oprema
Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model	L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
4976.10	94	94	5	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**617 127**		
4976.11	94	94	5	staklo, prozirno/ crno	1	**617 141**		

Advantix-Rešetka
Visign
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4922.2
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4921.8

L	B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
100	100	5	kromirano	1	**446 086**		

Advantix-Rešetka
Visign RS11
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4962.1

Ø	H	PJ	Artikl		
110	5	1	**586 423**		

Advantix-Rešetka
Visign RS12
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4962.2

Ø	H	PJ	Artikl		
110	5	1	**586 430**		

Advantix-Rešetka
Visign RS13
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 100, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4962.3

Ø	H	PJ	Artikl		
110	5	1	**586 447**		

Advantix-Rešetka
Visign RS15
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4962
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 100

Oprema
Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl		
4976.30	110	5	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	**617 165**		
4976.31	110	5	staklo, prozirno/ crno	1	**617 189**		

OPREMA
PRIBOR



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Protuusporna brtva
Model 4947

	PJ	Artikl		
	1/6	**111 496**		

Advantix-Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod sa nasadnikom Ø 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4958

	PJ	Artikl		
	1	**613 464**		

Advantix-Zapor mirisa
- sistemska veličina 100
- bez: zaštita zaporne vode

Oprema
2 pomične zaklopke
Model 4944.8

	PJ	Artikl		
	1	**583 262**		

Advantix-Zapor mirisa
- sistemska veličina 100, visina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, 2 pomične zaklopke
Tehnički podaci
učinak odvoda 0,33 l/s
Model 4936.6

	PJ	Artikl		
	1	**583 255**		

Advantix-Zapor mirisa
- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje u sve nasadnike od umjetnog materijala do 2008.
- sistemska veličina 100, visina zaporne vode 30 mm

Oprema
Sifon, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, 2 pomične zaklopke
Tehnički podaci
učinak odvoda 0,33 l/s
Model 4936.61

	PJ	Artikl		
	1	**655 662**		

Set upuštenih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika
- plemeniti čelik

Model 4933.8

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	10	2	1	**563 387**		

BKS = broj komada u setu

Odvijač
umetak za alat
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set upuštenih vijaka model 4933.8

Model 4933.81

	PJ	Artikl		
	1	**563 394**		

TEHNIKA ODVODNJE

Podni odvodi Advantix sistemska veličina 145

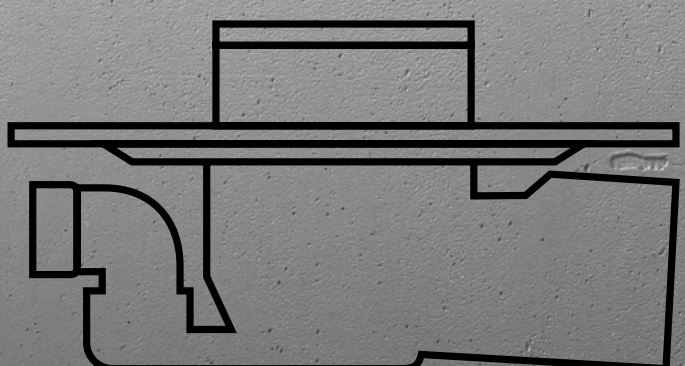

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Podni odvodi sa sistemskom veličinom 145 (cijev nasadnika Ø 145 mm) i pribor za odvodnju velikih količina vode (maks. 1,7 l/s). Različite visine ugradnje od 0–155 mm, varijante priključka, materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Brtvljenje hidroizolacijskim premazom
Visina ugradnje od 85 mm 688

Konvencionalno brtvljenje
Visina ugradnje od 0 mm 689
Protupožarna zaštita R 120 689
Visina ugradnje od 120 mm 690
Podrumski odvodi, visina ugradnje od 155 mm 690
Pribor 691

Oprema
Nastavci za podne odvode, nasadnici s okvirom za podni odvod 693
Rešetke od plemenitog čelika 695
Visign rešetke 696
Pribor 697

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

BRTVLJENJE HIDROIZOLACIJSKIM PREMAZOM
VISINA UGRADNJE OD 85 MM









Advantix Top-Kupaonski/podni odvod
osnovno kućište
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Oprema
Uložni adapter za primjenu nasadnika 100 ili 145, brtvena prirubnica, pletivo za zaštitu od buke, građevinska zaštita, osigurano od povratnog odsisavanja zaporne vode i može se prilagođavati od 35 do 50 mm, mogućnost čišćenja priključnog voda, sifon, može se izvaditi, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,75–1,15 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,8–1,2 l/s

Uputa
Kod ovog modela odvoda zbog visoko postavljene priključne cijevi nije moguće ostvariti dovoljno prekrivanje estrihom. Projektant ovu činjenicu mora pravovremeno uzeti u obzir. Potrebno je isplanirati moguće rješenje (koje izvodi kupac o svojem trošku) u vezi s veličinom keramičkih pločica i/ili eventualnim zalijevanjem epoksidnom smolom!
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4914.2

DN	BH	Aw	PJ	**Artikl**		
50	85–200	✓	1	**669 232**		

Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 0 MM

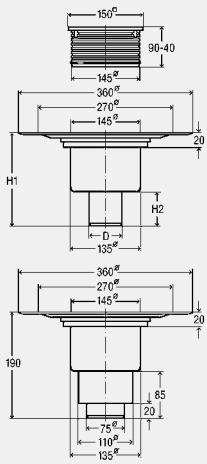

Advantix-Podni odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4951.1

DN	d	H1	H2	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	**557 188**		
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	**557 195**		
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	**557 201**		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm
AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm
As = okomiti odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA R 120



Advantix-Cijevna provodnica
protupožarna zaštita R 120
- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od polipropilena i priključeni sifon sa zapornom vodom

Oprema
Staklena vuna, spojni element
s (njemačkim) općim Certifikatom tipa (aBG) Z-19.53-2535

Model 4923.5

DN	PJ	**Artikl**		
50	1	**491 673**		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
VISINA UGRADNJE OD 120 MM



Advantix-Podni odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 150x150 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, sifon, može se izvaditi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4955.1

DN	AL 10 [l/s]	AL 20 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
70	0,6	1,1	✓	1	**557 164**		
100	1,2	1,7	✓	1	**557 171**		

AL 10 = učinak odvoda kod visine uspora 10 mm
AL 20 = učinak odvoda kod visine uspora 20 mm
Aw = vodoravan odvod

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE
PODRUMSKI ODVODI, VISINA UGRADNJE OD 155 MM



“Podrumar”-Podrumski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Odvodna cijev s bočnim ispustom, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje, sifon, može se izvaditi, filter za smeće

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda 1,6 l/s

Uputa
Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa).
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4956

DN	PJ	**Artikl**		
100	1/10	**106 003**		

“Podrumar”-Podrumski odvod
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145
- bez: sifon

Oprema
Vodoravna odvodna cijev, nasadnik 150x150 mm, može se okretati, rešetka od umjetnog materijala sive boje

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda 4,5 l/s

Uputa
Dodatna mogućnost dovoda DN 50 ili 70 nasuprot ispustu (pri dodatnom priključku se na označenom mjestu ubodnom pilom izreže otvor uz uporabu priključnog elementa).

Model 4956.4

DN	PJ	**Artikl**		
100	1	**148 607***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

“Podrumar”-Rešetka
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4956-551

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**147 495**		

“Podrumar”-Priključni element
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: “Podrumar”-podrumski odvod model 4956, 4956.4
- umjetni materijal

Model 4997

DN	PJ	Artikl		
50	6	**130 268**		
70	6	**140 175**		

KONVENCIONALNO BRTVLJENJE PRIBOR



Advantix-Element nastavak
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo
Model 4994

As	PJ	Artikl		
✓	1	**471 064**		

As = okomiti odvod



Advantix-Element nastavak
- sistemska veličina 145

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, protuusporna brtva
Model 4996.1

As	PJ	Artikl		
✓	1	**285 128**		

As = okomiti odvod

Advantix-Element za zaštitu od buke
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost ≤30 MN/m³

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100
CE usklađeno
Model 4914.90

L	B	H	PJ	**Artikl**		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Protuusporna brtva
Model 4996

	PJ	**Artikl**		
	1/6	**112 707**		

Advantix-Set za brtvljenje
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, podni odvod
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 145

Oprema
EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten
Uputa
Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!
Proizvod tvrtke “PHOENIX” (Resitrix Classic debljine 3,1 mm).
ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.
Model 4998.3

	PJ	**Artikl**		
	1/6	**125 530**		

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE, NASADNICI S OKVIROM ZA PODNI ODVOD

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4922.5

L	B	H	PJ	**Artikl**		
150	150	5	1	**555 498**[1]		
150	150	5	1	**555 504**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4922.6

L	B	H	PJ	**Artikl**		
150	150	5	1	**555 511**[1]		
150	150	5	1	**555 528**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
protuklizna varijanta
- sistemska veličina 145, protuklizna klasa R11/B, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, vučena, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4933.7

L	B	H	PJ	**Artikl**		
150	150	5	1	**560 775**		

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 145, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva
Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4922.7

L	B	H	PJ	**Artikl**		
150	150	5	1	**555 535**		

Advantix-Nasadnik za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4922.9

L	B	H	PJ	Artikl
150	150	5	1	**627 072**

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, protuusporna brtva
Model 4922.4

L	B	PJ	Artikl
150	150	1	**534 523**

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix rešetka 143 x 143 mm
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva
Model 4949.3

L	B	PJ	Artikl
150	150	1	**489 038**

Advantix-Okvir za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4949.5

L	B	PJ	Artikl
150	150	1	**627 034**

Advantix-Nasadnik s okvirom za podni odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix okrugla rešetka Ø 145 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, protuusporna brtva
Model 4963

Ø	PJ	Artikl
155	1	**586 409***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Okvir za renoviranje
- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u nove podne obloge od keramičkih pločica preko starih odvoda
- plemeniti čelik 1.4404

Model 4963.5

Ø	PJ	Artikl
155	1	**627 058***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Tankopodna ekscentrična ploča
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-element nastavak model 4994
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, ekscentrično podesiv do 15 mm bočno, kvadratna izvedba, prilagođavanje visine do 20 mm
Model 4954.9

	PJ	Artikl		
	1	**489 052**		

OPREMA
REŠETKE OD PLEMENITOG ČELIKA



Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, vučen(a)

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4933.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**554 040**[1]		
143	143	5	1	**554 859**[2]		

[1] ne može se pričvrstiti vijčanim spojem
[2] može se pričvrstiti vijcima

Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Rupe za vijke, vijci
Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4933.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**534 486**		

Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, vučen(a), protuklizna klasa R11/B

Oprema
Rupe za vijke, vijci
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4933.6

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**560 751**		



Advantix-Rešetka protuklizna varijanta
- plemeniti čelik 1.4404
- sistemska veličina 145, masivna varijanta, protuklizna klasa R13/C

Oprema
Rupe za vijke, vijci
Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg
Model 4933.61

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**560 768**		

OPREMA
VISIGN REŠETKE

Advantix-Rešetka
Visign RS1
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4929.1

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**492 328***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka
Visign RS2
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4929.2

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**492 335**		

Advantix-Rešetka
Visign RS3
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4929.3

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**492 342**		

Advantix-Rešetka
Visign RS4
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod artikl 488 994, 489 038
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4929.4

L	B	H	PJ	Artikl		
143	143	5	1	**492 359**		

Advantix-Rešetka
Visign RS5
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4949.3
- sigurnosno kaljeno staklo (ESG)
- sistemska veličina 145

Oprema
Okrugla ploča od plemenitog čelika
Model 4976.21

L	B	H	Izvedba	PJ	**Artikl**		
143	143	5	staklo, prozirno/crno	1	**617 158***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Advantix-Rešetka
Visign RS11
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-nasadnik s okvirom za podni odvod model 4963
- plemeniti čelik 1.4301
- sistemska veličina 145, masivna varijanta

Oprema
Uljevna šablona laserski utisnuta, matirana površina
Model 4963.1

Ø	H	PJ	**Artikl**		
145	5	1	**586 669***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

OPREMA
PRIBOR

Advantix-Element za zaštitu od buke
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix kupaonski i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost ≤30 MN/m^3

zaštita od buke ispitana prema normi DIN 4109:2016 i VDI 4100
CE usklađeno
Model 4914.90

L	B	H	PJ	**Artikl**		
500	350	3	1	**790 448**		
500	350	8	1	**791 650**		



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 45 do 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Protuusporna brtva
Model 4996

	PJ	**Artikl**		
	1/6	**112 707**		



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- umjetni materijal
- sistemska veličina 145

Oprema
Protuusporna brtva, dovod DN40
Model 4957

DN	PJ	Artikl		
40	1	**159 030**		

Set upuštenih vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik i rešetka od plemenitog čelika
- plemeniti čelik

Model 4933.8

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	10	2	1	**563 387**		

BKS = broj komada u setu

Odvijač
umetak za alat
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set upuštenih vijaka model 4933.8

Model 4933.81

	PJ	Artikl		
	1	**563 394**		

Advantix-Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-podni odvod model 4951.1, 4955.1
- sistemska veličina 145

Model 4923.1

za odvod Ø	PJ	Artikl		
150	1	**648 145**		

Odvodno koljeno 45°
- umjetni materijal
- može se zalijepiti

Model 4973.98

DN	PJ	Artikl		
50	1	**680 626**		

TEHNIKA ODVODNJE

Nepovratni ventili, balkonski odvodi i odvodi terasa, specijalna rješenja

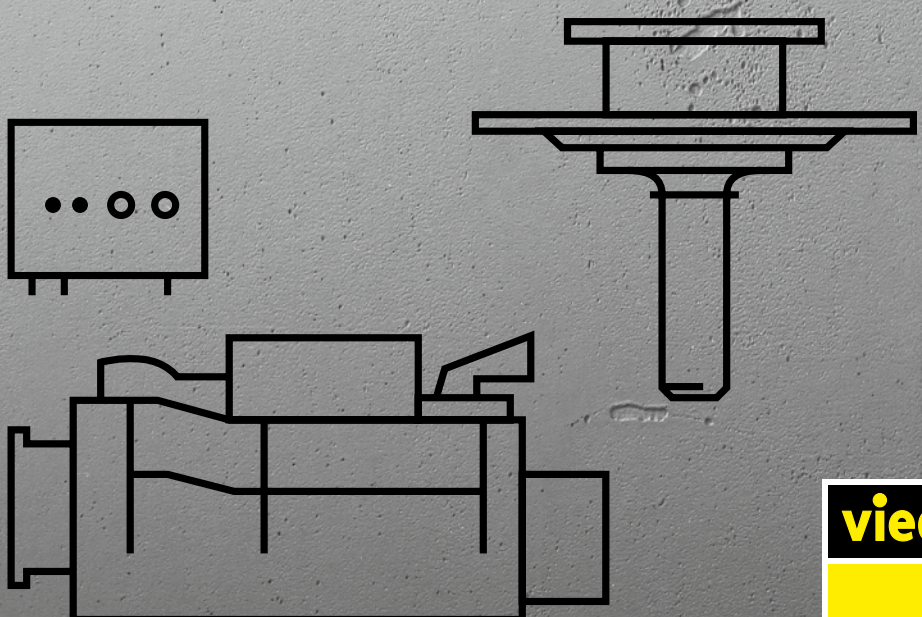

viega

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Nepovratni ventili, utični odvodi, oborinski odvodi i pribor za otpadnu vodu koja sadrži i koja ne sadrži fekalije. Različite mehaničke i elektroničke varijante opreme. Odvodi za balkone i terase sa sistemskom veličinom 100 (cijev nasadnika Ø 100 mm) i pribor za odvodnju malih do velikih količina vode (maks. 4,5 l/s). Različite varijante priključaka, materijala i dizajna.

Uputa
Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima. Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Nepovratni ventili
Grundfix Plus 702
Cijevi za čišćenje, nepovratni ventili 702
Optifix 3 702
Sperrfix 703
Pribor 703

Advantix balkonski odvodi i odvodi terasa
Kompletni odvodi 706
Osnovno kućište, vodoravni odvod 708

Oprema
Nastavci za podne odvode 709
Brtvljenja 710
Pribor 711

Specijalna rješenja 712

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

NEPOVRATNI VENTILI GRUNDFIX PLUS



Grundfix Plus Control-Nepovratni ventil
tip 3
- za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode koja sadrži fekalije
- umjetni materijal
- dvostruka zaštita od uspora (automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač), siguran od poplavljivanja

Oprema
Grundfix Plus kontrolna, upravljačka i dojavna jedinica, upravljačka ploča s tri tipke i LCD prikazom teksta, samoprovjera 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizualno/zvučno upozorenje, motorna zaklopka, nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, tlačno crijevo, priključni kabel, prazna cijev 8 m za kabel i tlačno crijevo, oprema za testiranje
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4987.41

DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	PJ	**Artikl**		
100	110	405	215	545	260	100	65	1	**667 788**		
125	125	405	215	550	260	105	75	1	**667 795**		
150	160	470	245	640	295	125	95	1	**667 801**		

NEPOVRATNI VENTILI CIJEVI ZA ČIŠĆENJE, NEPOVRATNI VENTILI

Grundfix B-Nepovratni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: prolazni vod
- umjetni materijal

Oprema
Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje
Model 4986.2

DN	PJ	**Artikl**		
150	1	**150 792***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

NEPOVRATNI VENTILI OPTIFIX 3



Optifix 3-Podrumski odvod
tip 5
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, rešetka od umjetnog materijala sive boje, nasadnik, prilagodljive visine, može se okretati, sifon, zaštitna folija, priključak bočni, čep ventila za bočno priključenje, oprema za testiranje
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 1,8 l/s
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4989

DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
70	100	1	**462 963**		

NEPOVRATNI VENTILI SPERRFIX



Sperrfix-Nepovratni ventil tip 2
- za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode bez fekalija, bočni dovod
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4995.3

DN	PJ	Artikl		
50	1	**607 166**		



Sperrfix-Nepovratni ventil tip 5
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod u donjem dijelu
- umjetni materijal
- trostruka zaštita od uspora (dvaput automatski s motornim pogonom i ručni sigurnosni zatvarač)

Oprema
Cijevni sifon, 2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, zidni držač
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 13564
Model 4995.1

G	DN	PJ	Artikl		
1½	40	1	**607 128**		
1½	50	1	**607 135**		

NEPOVRATNI VENTILI PRIBOR

Grundfix-Nadogradna garnitura
- za sljedeće komponente ili namjene: nadograđivanje na verziju nepovratnog ventila Grundfix Plus Control
- umjetni materijal

Oprema
Grundfix Plus kontrolna, upravljačka i dojavna jedinica, upravljačka ploča s tri tipke i LCD prikazom teksta, samoprovjera 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizualno/zvučno upozorenje, motorna zaklopka, nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, tlačno crijevo, priključni kabel, prazna cijev 8 m za kabel i tlačno crijevo, oprema za testiranje
Model 4987.419

DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**667 818**		
150	1	**667 825**		

Grundfix Plus-Set rezervnih dijelova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.49

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**321 932**		
150	1	**321 949**		

Grundfix Plus-Set rezervnih dijelova
Model 4987.39

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**321 918**		
150	1	**321 925**		



Optifix 3-Element za izjednačavanje visine
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989

Model 4992

H	PJ	Artikl		
30–185	1	**469 979**		
30–300	1	**489 083**		

Optifix 3-Set rezervnih dijelova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989

Model 4993.5

	PJ	Artikl		
	1	**469 986**		

Oprema za testiranje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41, Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PJ	Artikl		
½	1	**154 868**		

Sperrfix-Nepovratni ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: dovod u donjem dijelu
- umjetni materijal

Oprema
2 pomične zaklopke, ručno pokretanje, zidni držač

Model 4995.2

DN	PJ	Artikl		
40	1	**607 142**		
50	1	**607 159**		

Prilagodljiva cijev odvodna cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva

Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	**121 631**		
1¼	40	120	10	**115 432**		
1¼	40	200	10	**125 400**		
1½	40	120	10	**107 840**		
1½	40	200	10	**106 591**		
1½	40	500	5	**136 888**		
1½	50	120	10	**108 731**		
1½	50	250	10	**118 686**		
2	40	200	5	**130 534**		
2	50	500	5	**154 424**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, navojna spojnica za crijevo 45°
Model 7985.31-697

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	**117 153**		

Prilagodljiva cijev
- umjetni materijal

Oprema
Brtva, 2 navojne spojnice za crijevo 45°
Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	**104 559**		

Prilagodljiva cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: prodorna voda
- umjetni materijal

Oprema
Prilagodljiva cijev, zidni držač
Model 7985.945-639

DN	L	PJ	Artikl		
40	240	1	**113 698**		

ADVANTIX BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA
KOMPLETNI ODVODI



Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4943.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**557 072**		
70	3	✓	1	**557 089**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, nasadnik 100x100 mm, prilagodljive visine, može se okretati, čep, okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4944.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**557 096**		
70	3	✓	1	**557 102**		
100	4,5	✓	1	**626 983**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, rešetka za pijesak

Tehnički podaci
klasa opterećenja H=150 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253

Model 4945.2

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**289 379**		
70	3	✓	1	**289 386**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, rešetka za pijesak
Tehnički podaci
klasa opterećenja H=150 kg
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4946.2

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**289 393**		
70	3	✓	1	**289 409**		
100	4,5	✓	1	**626 990**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, otporno na ultraljubičaste zrake
- bez: brtvena prirubnica, sifon

Oprema
Okrugla rešetka Ø100 mm od umjetnog materijala, čep
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4941.5

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**125 936**		
70	3	✓	1	**144 319**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
- sistemska veličina 100, otporno na ultraljubičaste zrake
- bez: brtvena prirubnica, sifon

Oprema
Okrugla rešetka Ø100 mm od umjetnog materijala, čep
Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
Model 4942.5

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**125 158**		
70	3	✓	1	**139 490**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

ADVANTIX BALKONSKI ODVODI I ODVODI TERASA
OSNOVNO KUĆIŠTE, VODORAVNI ODVOD





Advantix-Odvod za balkone i terase
osnovno kućište
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema
Brtvena prirubnica, čep
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4943.21

DN	AL 35 [l/s]	Aw	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**295 929**		
70	3	✓	1	**557 263**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
Aw = vodoravan odvod



Advantix-Odvod za balkone i terase
osnovno kućište
- sistemska veličina 100
- bez: sifon, nasadnik

Oprema
Brtvena prirubnica, čep
s kontrolom kvalitete prema normi DIN EN 1253
Model 4944.21

DN	AL 35 [l/s]	As	PJ	**Artikl**		
50	2,5	✓	1	**295 936**		
70	3	✓	1	**557 270**		
100	4,5	✓	1	**626 976**		

AL 35 = učinak odvoda 35 mm (prema DIN EN 1253)
As = okomiti odvod

OPREMA
NASTAVCI ZA PODNE ODVODE



Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.1

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 177**[1]		
100	100	5	1	**555 184**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima



Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.2

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 191**[1]		
100	100	5	1	**555 207**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100, učvrstiv vijcima

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4404, masivna, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja L=1500 kg

Model 4934.3

L	B	H	PJ	Artikl		
100	100	5	1	**555 214**		

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od umjetnog materijala, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.4

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 221**[1]		
150	150	5	1	**555 238**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

Advantix-Nasadnik
- sistemska veličina 100

Oprema
Okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, vučena, protuusporna brtva

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg

Model 4934.5

L	B	H	PJ	Artikl		
150	150	5	1	**555 245**[1]		
150	150	5	1	**555 450**[2]		

[1] nije spojeno vijčanim spojem
[2] učvrstiv vijcima

OPREMA BRTVLJENJA





Advantix-Element nastavak
- za sljedeće komponente ili namjene: brtvljenje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) s izolacijskom brtvom
- nije prikladno za: Advantix Top-kupaonski/podni odvod model 4914.2, Advantix-kupaonski odvod model 4936.4, 4939
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, građevinska zaštita, Schlüter-KERDI brtvena manžeta uklj. ljepilo

Model 4925

As	PJ	Artikl		
✓	1	**471 057**		

As = okomiti odvod



Advantix-Element nastavak
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Brtvena prirubnica, čep, protuusporna brtva

Model 4947.1

	PJ	Artikl		
	1	**284 817**		



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Protuusporna brtva

Model 4947

	PJ	Artikl		
	1/6	**111 496**		



Advantix-Set za brtvljenje
- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje zavarivanjem vrućim zrakom ili zavarivanjem otvorenim plamenom, Advantix element-nastavak, kupaonski odvod, odvod za balkone i terase
- plemeniti čelik, nehrđajući
- sistemska veličina 100, ne sadrži omekšivače

Oprema
EPDM brtvena manžeta 500 x 500 mm, uložak od staklenih vlakana, podložni sloj bitumena, stezni prsten
Uputa
Obavezno je pridržavati se uputa proizvođača!
Proizvod tvrtke "PHOENIX" (Resitrix Classic debljine 3,1 mm).
ispitano prema normi DIN 7864 i smjernici U.E.A.t.c.
Model 4948.31

	PJ	Artikl		
	1/6	**287 924**		

OPREMA
PRIBOR

Advantix-Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod sa nasadnikom Ø 100 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4958

	PJ	Artikl		
	1	**613 464**		

Advantix-Zapor mirisa
- sistemska veličina 100
- bez: zaštita zaporne vode

Oprema
2 pomične zaklopke
Model 4944.8

	PJ	Artikl		
	1	**583 262**		

Advantix-Rešetka
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix element-nastavak, element za izjednačavanje visine, odvod za balkone i terase
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4941.5-551

Ø	H	PJ	Artikl		
100	5	1	**142 223**		

Advantix-Rešetka za pijesak
- za sljedeće komponente ili namjene: odvod za balkone i terase, element za izjednačavanje visine, Advantix element-nastavak
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Model 4945.1-356

Ø	PJ	Artikl		
100	1	**144 012**		

SPECIJALNA RJEŠENJA



Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
Sifon, može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,6 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,75 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937

DN	PJ	Artikl		
100	1	**663 780**		



Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
Sifon, može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
visina zaporne vode 30 mm
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,4 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,45 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937.1

DN	PJ	Artikl		
100	1	**660 345**		



Advantix-Utični odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: nezabrtvljena podna konstrukcija
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100
- bez: brtvena prirubnica

Oprema
2 pomične zaklopke služe kao sifon koji je zaštićen od smrzavanja i može se izvaditi, okvir od plemenitog čelika 1.4404, rešetka od plemenitog čelika 1.4301, višestruka klinasta brtva odgovara za cijevi i spojnice DN100 kao što su HT, PVC i lijevane cijevi

Tehnički podaci
klasa opterećenja K = 300 kg
učinak odvoda kod visine uspora 10 mm 0,65 l/s
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 0,7 l/s
s kontrolom kvalitete
učinak odvoda prema DIN EN 1253

Model 4937.2

DN	PJ	Artikl		
100	1	**660 758**		



Advantix-Oborinski odvod
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak cjevovoda od DN50–100
- umjetni materijal

Oprema
Filter za smeće koji se može izvaditi
Tehnički podaci
učinak odvoda kod visine uspora 20 mm 6 l/s
prema normi DIN EN 1451
Model 4970

DN	As	PJ	**Artikl**		
100	✓	1	**586 744**		

As = okomiti odvod

Advantix-Redukcija
- za sljedeće komponente ili namjene: kupaonski odvod

Oprema
Klinasta brtva
Model 4915

DN1	DN2	PJ	**Artikl**		
50	70	1	**138 752***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

TEHNIKA ODVODNJE

Rezervni dijelovi za sustave Advantix i nepovratne ventile

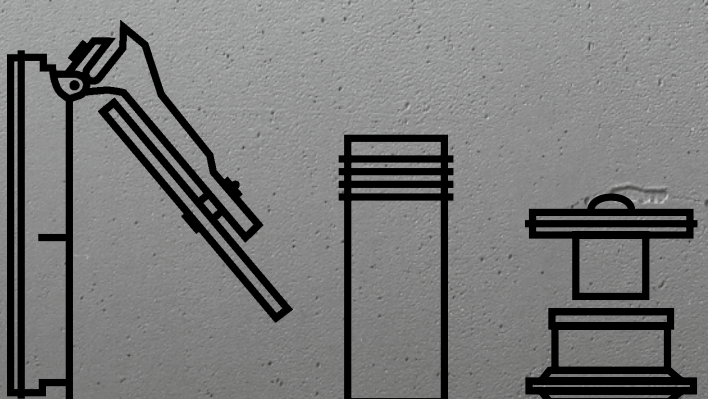

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

Rezervni dijelovi za tuš kanalice, odvode i nepovratne ventile



Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!
Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Advantix Cleviva 718

Advantix
Tuš kanalice, godine proizvodnje do 2015. 720
Tuš kanalice, godine proizvodnje od 2016. 720
Tuš kanalice 67 mm, godine proizvodnje do 2016. 721

Advantix Vario
Zidne tuš kanalice 722
Tuš kanalice 724

Advantix odvodi
Kutni odvodi 727
Kupaonski odvodi - sistemska veličina 100 727
Podni odvodi - sistemska veličina 145 728

Nepovratni ventili
Grundfix Plus/Grundfix Plus Control 730
Grundfix B 733

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-Element za izjednačavanje visine
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-tuš kanalica model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- umjetni materijal

Model 4981.84

	PJ	Artikl		
	1	**794 446**		



Advantix Cleviva-Brtvena manžeta
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-tuš kanalica model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90

Model 4981.82

	PJ	Artikl		
	1	**794 422**		



Advantix Cleviva-Montažna prirubnica
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-tuš kanalica model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90
- umjetni materijal

Model 4981.83

	PJ	Artikl		
	1	**794 439**		

Advantix Cleviva-Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Cleviva-tuš kanalica model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice okomito model 4981.90

Model 4981.85

	PJ	Artikl		
	1	**794 453**		

Odvodna cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 4981.86

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**794 521**		

Advantix Cleviva-Pričvrsni set tuš kanalice
- plemeniti čelik

Oprema
Pričvrsnici, pričvrsni vijci, plastične pričvrsnice (tiple)

Model 4981.89

	PJ	Artikl		
	1	**797 003**		

ADVANTIX
TUŠ KANALICE, GODINE PROIZVODNJE DO 2015.

Advantix-Produžni set
- za sljedeće komponente ili namjene: rešetka tuš kanalica Advantix, produljenje (15–25 mm) kod primjene podnih obloga od prirodnog kamena

Model 4971.70

BKS	PJ	Artikl		
8	1	**593 933**		

BKS = broj komada u setu

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	**571 788**		

Advantix-Brtvena traka
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika

Model 4964.95

L	B	H	PJ	Artikl		
5000	125	0,1	1	**619 121**		

ADVANTIX
TUŠ KANALICE, GODINE PROIZVODNJE OD 2016.

Advantix-Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-osnovno kućište tuš kanalice model 4982.10, Advantix-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4982.20
- godine proizvodnje od 2016.

Model 4982.95

	PJ	Artikl		
	1	**737 603**		

Advantix-Sifon
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-sifon tuš kanalice model 4982.92, 4982.93, 4982.94, Advantix-filter za smeće model 4982.95, Advantix-tuš kanalica model 4983.10, 4983.20
- godine proizvodnje od 2016.

Model 4982.99

	PJ	Artikl		
	1	**746 346**		

Advantix-Set odstojnika
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-montažni okvir tuš kanalice model 4982.30, 4982.40
- godine proizvodnje od 2016.

Model 4982.98

	PJ	Artikl		
	1	**746 339***		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

Advantix-Produžni set
- za sljedeće komponente ili namjene: rešetka tuš kanalica Advantix, produljenje (15–25 mm) kod primjene podnih obloga od prirodnog kamena

Model 4971.70

BKS	PJ	Artikl		
8	1	**593 933**		

BKS = broj komada u setu

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl
290	1	**571 788**

Advantix-Brtvena traka
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika

Model 4964.95

L	B	H	PJ	Artikl
5000	125	0,1	1	**619 121**

Advantix-Garnitura držača razmaka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER10 model 4982.50, 4982.51, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER11 model 4982.60, 4982.61, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER14 model 4982.80, 4982.81
- godine proizvodnje od 2016.

Model 4982.97

BKS	PJ	Artikl
6	1	**746 322**

BKS = broj komada u setu



Advantix-Set pribora
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-rešetka tuš kanalice Visign ER13 model 4982.70

Uputa
Veliki poklopci također su prikladni za sve rešetke tuš kanalica sa navojnim spojnicama.

Model 4971.75

	PJ	Artikl
	1	**754 792**

ADVANTIX
TUŠ KANALICE 67 MM, GODINE PROIZVODNJE DO 2016.

Advantix-Uronska cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-kupaonski odvod model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

	PJ	Artikl
	1	**691 691**

Advantix-Redukcija
Model 4980.98

	PJ	Artikl
	1	**691 752***

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

ADVANTIX VARIO
ZIDNE TUŠ KANALICE

Advantix Vario-Set zaštitnih poklopaca
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

BKS	Izvedba	PJ	Artikl		
2	brušeno	1	**686 406**		
2	sjajna izvedba	1	**686 413**		
2	crne boje	1	**712 099**		
2	bijela	1	**712 105**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Set rezervnih dijelova
za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.94

	PJ	Artikl		
	1	**736 682**		

Advantix Vario-Filter za smeće
za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.81

	PJ	Artikl		
	1	**736 729**		

Advantix Vario-Zaporna garnirura
za zidne odvode Advantix Vario ravna
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.82

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**736 644**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Zaporna garnirura
za zidne odvode Advantix Vario niša
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.89

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**736 651**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Set prilagodljivih nožica
za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.83

BKS	PJ	Artikl		
2	1	**736 675**		

BKS = broj komada u setu



Advantix Vario-Letvica za završetak keramičkih pločica za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10
- plemeniti čelik

Model 4965.92

	PJ	Artikl		
	1	784 362		

Advantix Vario-Pomagalo za skraćivanje za zidne odvode Advantix Vario
- za sljedeće komponente ili namjene: pravokutno skraćivanje zidnih odvoda i nasadnika Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.84

	PJ	Artikl		
	1	736 699		

Advantix Vario-Montažno pomagalo za zidne odvode Advantix Vario
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža zidnih odvoda i nasadnika Advantix Vario

Model 4967.90

	PJ	Artikl		
	1	736 705		

Advantix Vario-Pomoćni alat za zidne odvode Advantix Vario
- za sljedeće komponente ili namjene: montaža (kontrolni alat) i čišćenje (zaštita keramičkih pločica)
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.92

	PJ	Artikl		
	1	736 712		

Advantix Vario-Četka za čišćenje za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10, 4968.10

Model 4967.87

	PJ	Artikl		
	1	738 365		

Advantix Vario-Odvod za zidne odvode Advantix Vario
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4967.10

Model 4967.85

	PJ	Artikl		
	1	736 668		

Advantix Vario-Odvod za zidne odvode Advantix Vario (model za sanaciju)
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za ugradnju uz zid model 4968.10
- umjetni materijal

Model 4968.85

	PJ	Artikl
	1	**736 743**

Advantix Vario-Brtvena traka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.95

L	B	H	PJ	Artikl
3300	120	1	1	**689 858**

Advantix Vario-Montažno ljepilo
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.96

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl
310	1	**691 509**

ADVANTIX VARIO TUŠ KANALICE

Advantix Vario-Set zaštitnih poklopaca
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Model 4965.88

BKS	Izvedba	PJ	Artikl
2	brušeno	1	**686 406**
2	sjajna izvedba	1	**686 413**
2	crne boje	1	**712 099**
2	bijela	1	**712 105**

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Set rezervnih dijelova
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-nasadnik tuš kanalice model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- bez: kape

Model 4965.94

	PJ	Artikl
	1	**689 742**

Advantix Vario-Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4965.81

	PJ	Artikl
	1	**686 338**

Advantix Vario-Završnica
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.82

	PJ	Artikl		
	1	**686 345**		

Advantix Vario-Set prilagodljivih nožica
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.83

BKS	PJ	Artikl		
4	1	**686 352**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Set prilagodljivih nožica
70 mm
(model za sanaciju)
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Model 4966.17

BKS	PJ	Artikl		
4	1	**721 701**		

BKS = broj komada u setu

Advantix Vario-Pomagalo za skraćivanje
- za sljedeće komponente ili namjene: pravokutno skraćivanje tuš kanalica i nasadnika Advantix Vario

Model 4965.84

	PJ	Artikl		
	1	**686 369**		

Advantix Vario-Odvod
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Oprema
Element za izjednačavanje visine

Model 4965.85

	PJ	Artikl		
	1	**686 376**		

Advantix Vario-Sifon
(model za sanaciju)
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

Tehnički podaci
visina zaporne vode 25 mm
učinak odvoda (prema DIN EN 1253) 0,55–0,6 l/s

Uputa
Učinak odvoda postiže se kod visine uspora 10 mm.

Model 4966.18

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**721 718**		

Advantix Vario-Element za izjednačavanje visine
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.87

	PJ	Artikl		
	1	**686 390**		

Advantix Vario-Brtvena traka
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.95

L	B	H	PJ	**Artikl**		
3300	120	1	1	**689 858**		

Advantix Vario-Montažno ljepilo
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-tuš kanalica model 4965.20, 4965.21, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10

Model 4965.96

Sadržaj [ml]	PJ	**Artikl**		
310	1	**691 509**		

ADVANTIX ODVODI
KUTNI ODVODI



Advantix-Element za izjednačavanje visine
- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine od 40 do 95 mm
- umjetni materijal
- sistemska veličina 100

Oprema
Protuusporna brtva
Model 4947

	PJ	Artikl		
	1/6	**111 496**		

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	**571 788**		

Odvodno koljeno 45°
- za sljedeće komponente ili namjene: priključak na kanalizacijski sustav
- umjetni materijal
- ne može se zalijepiti

Model 6162.99

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	**719 265**		

ADVANTIX ODVODI
KUPAONSKI ODVODI - SISTEMSKA VELIČINA 100

Advantix-Vijak
Model 4911-903

	PJ	Artikl		
	1	**158 705**		

Advantix-Uronska cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-kupaonski odvod model 4921.6

Model 4921.20

	PJ	Artikl		
	1	**556 372**		

Advantix-Zvono
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-kupaonski odvod model 4926

Model 4926.21

	PJ	Artikl		
	1	**556 389**		

Advantix-Uronska cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-kupaonski odvod model 4935.1, 4935.2, 4939

Model 4935.21

PJ	Artikl
1	**686 093**

Advantix-Sifon
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-utični odvod model 4937
- umjetni materijal

Tehnički podaci
visina zaporne vode 50 mm

Model 4937.9

PJ	Artikl
1	**670 269**

Advantix-Uronska cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-kupaonski odvod model 4980.60, 4980.61, 4980.63

Model 4980.92

PJ	Artikl
1	**691 691**

Advantix-O-prsten
- za sljedeće komponente ili namjene: element nastavak i nasadnik 100x100 mm
- različito

Model 4943.20

PJ	Artikl
1	**556 402**

ADVANTIX ODVODI
PODNI ODVODI - SISTEMSKA VELIČINA 145



Advantix-Uronska cijev
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-podni odvod model 4955.1

Model 4955.20

PJ	Artikl
1	**556 426**

Advantix-Zvono
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-podni odvod model 4951.1

Model 4951.26

Ø	H	PJ	Artikl
100	75	1	**556 433**

Advantix-O-prsten
- za sljedeće komponente ili namjene: nasadnik 150x150 mm

Model 4951.27

Ø	s	PJ	Artikl
115	3	1	**557 607**



Advantix-Brtvena manžeta
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Advantix-element nastavak model 4994

Model 4994.20

L	B	PJ	Artikl
490	490	1	**557 614**

Advantix-Rešetka
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4951-551

L	B	PJ	Artikl
143	143	1	**135 669**

Advantix-Montažno ljepilo
- za sljedeće komponente ili namjene: Advantix tuš kanalica od plemenitoga čelika, Advantix kutni odvod, supertanki kupaonski odvod sa Schlüter-KERDI izolacijskom manžetom za brtvljenje

Model 4938.22

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
290	1	**571 788**		



“Podrumar”-Umetak
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: “Podrumar”-podrumski odvod model 4956, 4956.4

Model 4956.21

	PJ	Artikl		
	1	**557 621**		

Advantix-Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: “Podrumar”-podrumski odvod model 4956, 4956.4

Model 4956.20

	PJ	Artikl		
	1	**556 440**		

NEPOVRATNI VENTILI
GRUNDFIX PLUS/GRUNDFIX PLUS CONTROL

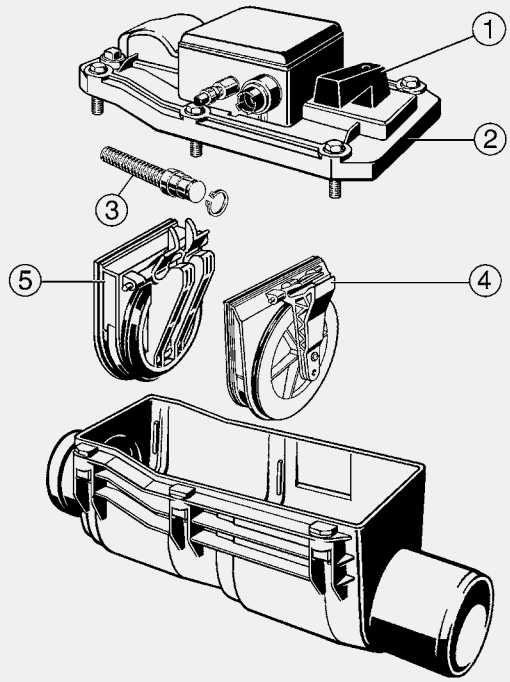

Grundfix Plus-Set rezervnih dijelova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.49

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**321 932**		
150	1	**321 949**		

Oprema za testiranje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41, Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PJ	Artikl		
½	1	**154 868**		

Grundfix Plus Control-Upravljačka i dojavna jedinica
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Oprema
Upravljačka ploča s tri tipke i LCD prikazom teksta, samoprovjera 24 h, napajanje u slučaju nužde iz aku-baterije, vizualno/zvučno upozorenje

Model 4987.42

U [V]	PJ	Artikl		
230/12	1	**667 832**		

U = Napon (V)

Grundfix-Set osigurača
- za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje, godine proizvodnje od 2000.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.47

	PJ	Artikl		
	1	**633 974**		

Grundfix Plus-Aku-baterija
- za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje, godine proizvodnje do 2000.

Model 4987.51

U [V]	PJ	Artikl		
12	1	**396 268**		

U = Napon (V)

Grundfix-Aku-baterija
- za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje, godine proizvodnje od 2000.
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.52

U [V]	PJ	Artikl		
12	1	**471 088**		

U = Napon (V)

Grundfix-Tlačno crijevo
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.54

L [m]	PJ	Artikl		
8	1	**490 720**		

Grundfix-Kabel
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.53

L [m]	PJ	Artikl		
8	1	**490 737**		

Grundfix-Produžni kabel
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Model 4987.6

L [m]	PJ	Artikl		
20	1	**483 500**		

Grundfix-Ručno pokretanje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41
- umjetni materijal
- Sl. 1

Model 4987.449

	PJ	Artikl		
	1	**481 803**		

Grundfix Plus Control-Poklopac nepovratnog ventila
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41
- umjetni materijal

Oprema
Ručno pokretanje, tlačna sklopka, oprema za testiranje
- Sl. 2

Model 4987.418

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**667 849**		
150	1	**667 856**		

Grundfix-Nepovratna zaklopka
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41

Oprema
Pregrada
- Sl. 4

Model 4987.443

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**364 885**		
150	1	**364 892**		

Grundfix-Motorna zaklopka
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41
- umjetni materijal

Oprema
Pregrada
- Sl. 5

Model 4987.444

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**364 908**		
150	1	**364 915**		

NEPOVRATNI VENTILI GRUNDFIX B

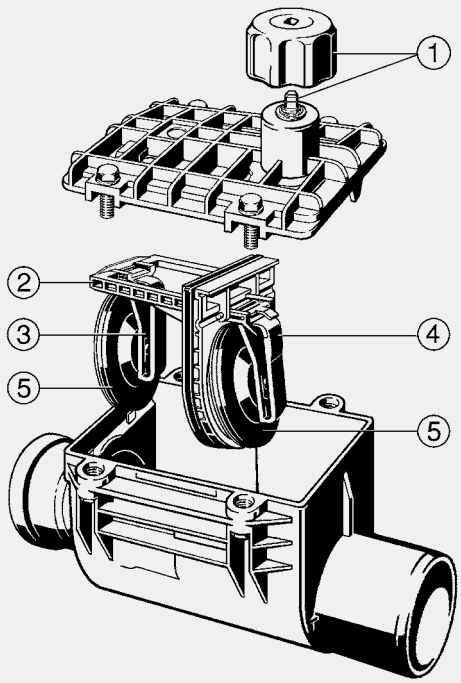

Grundfix B-Set rezervnih dijelova
Model 4986.39

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**165 079**		
150	1	**168 674**		

Oprema za testiranje
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Grundfix Plus Control-nepovratni ventil tip 3 model 4987.41, Optifix 3-podrumski odvod tip 5 model 4989
- G-navoj

Model 4991

G	PJ	Artikl		
½	1	**154 868**		

Grundfix B-Ručno pokretanje
Oprema
Žuta okretna ručka
- Sl. 1

Model 4986.343

	PJ	Artikl		
	1	**483 807**		

Grundfix B-Set pomičnih zaklopki
- opremljeno sljedećim komponentama: Grundfix B-pomična zaklopka model 4986.340, Grundfix B-podizač pomične zaklopke model 4986.341, 4986.342
- umjetni materijal

Oprema
Pregrada
- Sl. 2

Model 4986.344

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**494 155**		
150	1	**494 162**		

Grundfix B-Podizač pomične zaklopke
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 4986.342

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**483 753**		
150	1	**483 760**		

Grundfix B-Podizač pomične zaklopke
- za sljedeće komponente ili namjene: ručno pokretanje
- umjetni materijal
- Sl. 4

Model 4986.341

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**483 739**		
150	1	**483 746**		

Grundfix B-Pomična zaklopka
- umjetni materijal

Oprema
Brtva
- Sl. 5

Model 4986.340

za DN	PJ	Artikl		
100/125	1	**483 715**		
150	1	**483 722**		

POPIS BROJEVA ARTIKALA

Viega asortiman

Art.

HR 7/24 · Katalog 2024/2025 · Prava na promjene pridržana.

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
100 018	268	100 940	273	102 258	283	103 606	270	104 962	626
100 025	272	100 964	273	102 258	625	103 637	276	104 986	281
100 056	285	101 015	276	102 302	182	103 668	589	105 037	275
100 063	268	101 022	271	102 302	208	103 699	277	105 044	9
100 070	285	101 039	272	102 357	274	103 705	277	105 044	145
100 094	269	101 046	268	102 364	624	103 750	141	105 051	588
100 100	285	101 053	270	102 371	570	103 767	272	105 099	259
100 117	274	101 060	276	102 395	278	103 781	563	105 112	262
100 124	22	101 077	268	102 401	272	103 798	269	105 129	279
100 124	130	101 091	280	102 449	577	103 811	263	105 136	268
100 124	155	101 107	627	102 456	271	103 859	279	105 143	270
100 124	197	101 121	285	102 470	273	103 866	283	105 181	580
100 124	245	101 152	272	102 494	268	103 866	625	105 204	271
100 131	270	101 169	270	102 524	275	103 880	273	105 211	624
100 148	268	101 176	275	102 548	262	103 897	584	105 259	273
100 155	268	101 206	578	102 586	255	103 910	274	105 297	271
100 179	285	101 275	279	102 593	580	103 927	567	105 310	277
100 186	285	101 282	271	102 616	274	103 934	627	105 327	260
100 193	268	101 312	589	102 647	570	103 958	279	105 334	275
100 209	285	101 336	269	102 661	272	103 965	279	105 358	33
100 216	285	101 343	590	102 678	576	103 996	278	105 358	178
100 223	279	101 398	272	102 685	278	104 016	268	105 358	546
100 254	273	101 404	285	102 692	624	104 047	580	105 396	269
100 261	556	101 435	270	102 692	629	104 092	270	105 419	254
100 278	269	101 442	262	102 708	119	104 115	268	105 433	274
100 285	272	101 459	268	102 708	141	104 139	273	105 457	590
100 292	269	101 466	279	102 746	22	104 184	271	105 525	255
100 315	208	101 473	260	102 746	130	104 214	273	105 594	569
100 322	272	101 480	569	102 746	155	104 221	624	105 600	255
100 353	274	101 497	271	102 746	197	104 245	626	105 648	261
100 360	285	101 510	268	102 746	245	104 276	260	105 662	279
100 391	268	101 527	277	102 777	268	104 290	276	105 679	262
100 407	285	101 558	277	102 814	259	104 306	9	105 693	274
100 414	270	101 565	275	102 821	578	104 306	145	105 709	263
100 438	285	101 572	559	102 838	577	104 375	271	105 716	577
100 445	271	101 602	275	102 845	566	104 399	277	105 747	270
100 452	269	101 619	271	102 852	271	104 405	285	105 761	169
100 469	274	101 626	254	102 883	254	104 412	239	105 761	191
100 476	271	101 633	578	102 890	270	104 412	285	105 785	577
100 483	268	101 657	272	102 913	272	104 436	274	105 792	276
100 513	268	101 664	273	102 920	270	104 443	629	105 808	271
100 520	276	101 671	590	102 944	271	104 450	279	105 822	285
100 551	588	101 718	588	102 951	279	104 467	262	105 839	272
100 568	274	101 725	271	102 999	583	104 481	269	105 860	569
100 575	268	101 749	272	103 002	277	104 498	261	105 914	590
100 582	270	101 756	254	103 019	269	104 542	629	105 952	562
100 599	569	101 787	273	103 033	569	104 559	582	105 983	276
100 605	269	101 794	285	103 071	529	104 559	705	105 990	281
100 612	270	101 800	578	103 088	269	104 566	276	106 003	690
100 650	272	101 824	591	103 118	276	104 580	262	106 010	537
100 667	274	101 831	589	103 125	588	104 627	570	106 102	274
100 674	565	101 848	270	103 132	269	104 634	578	106 119	281
100 698	274	101 855	588	103 156	276	104 641	584	106 140	576
100 704	268	101 886	182	103 187	280	104 672	269	106 195	254
100 711	269	101 886	208	103 200	270	104 689	270	106 232	271
100 728	273	101 909	529	103 217	271	104 696	254	106 249	594
100 759	182	101 961	576	103 224	569	104 702	271	106 256	275
100 759	208	101 978	272	103 231	588	104 733	270	106 270	584
100 766	22	102 012	269	103 248	271	104 740	602	106 348	141
100 766	130	102 036	119	103 262	625	104 740	605	106 355	270
100 766	155	102 036	141	103 309	268	104 740	611	106 393	279
100 766	174	102 067	270	103 330	262	104 771	273	106 416	269
100 766	196	102 074	182	103 347	254	104 801	22	106 508	9
100 766	245	102 074	208	103 347	284	104 801	280	106 508	145
100 773	269	102 111	275	103 354	629	104 818	141	106 515	590
100 780	276	102 128	277	103 385	577	104 849	576	106 539	589
100 797	254	102 159	269	103 415	268	104 863	270	106 553	273
100 803	269	102 173	254	103 422	277	104 887	25	106 577	274
100 827	268	102 180	273	103 453	272	104 887	157	106 584	254
100 841	276	102 203	569	103 460	169	104 887	176	106 591	582
100 872	274	102 210	279	103 460	191	104 900	629	106 591	704
100 889	272	102 234	272	103 569	270	104 924	119	106 614	143
100 896	285	102 241	254	103 583	285	104 924	141	106 621	629
100 933	270	102 258	176	103 590	279	104 955	269	106 638	272

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
106 645	255	108 038	627	109 967	576	111 984	278	114 060	272
106 676	254	108 052	268	109 974	149	112 004	142	114 077	279
106 690	277	108 090	148	110 017	279	112 028	268	114 145	285
106 737	271	108 120	142	110 123	259	112 035	272	114 183	271
106 744	274	108 144	259	110 130	628	112 059	178	114 213	567
106 775	285	108 212	593	110 147	565	112 097	262	114 251	262
106 782	259	108 236	271	110 154	275	112 103	630	114 275	255
106 805	589	108 250	149	110 185	263	112 141	255	114 329	10
106 843	261	108 267	273	110 192	279	112 196	268	114 329	145
106 874	275	108 298	276	110 208	263	112 240	570	114 480	629
106 881	259	108 304	590	110 239	276	112 271	579	114 565	270
106 904	584	108 427	277	110 260	276	112 271	595	114 596	578
106 935	276	108 441	13	110 277	603	112 295	278	114 619	562
106 966	547	108 441	148	110 277	606	112 318	261	114 640	580
106 966	583	108 465	10	110 291	590	112 325	260	114 640	595
107 031	280	108 465	145	110 338	269	112 349	629	114 695	277
107 048	447	108 472	259	110 352	9	112 400	272	114 787	278
107 048	520	108 519	576	110 352	145	112 455	273	114 794	595
107 048	592	108 588	119	110 383	271	112 479	262	114 909	279
107 079	270	108 588	141	110 390	277	112 516	588	114 916	269
107 086	589	108 618	148	110 413	629	112 530	276	114 930	148
107 093	274	108 632	262	110 420	268	112 547	626	114 947	271
107 109	272	108 656	603	110 468	584	112 592	259	115 074	181
107 123	283	108 670	259	110 482	624	112 608	33	115 098	278
107 185	283	108 687	274	110 482	627	112 608	546	115 135	278
107 192	273	108 694	566	110 482	628	112 639	255	115 159	142
107 208	274	108 694	580	110 581	278	112 707	692	115 180	276
107 284	282	108 700	270	110 598	262	112 707	697	115 197	596
107 291	271	108 717	274	110 604	169	112 721	262	115 258	627
107 338	278	108 731	547	110 604	191	112 813	279	115 265	143
107 345	21	108 731	582	110 604	302	112 943	271	115 296	276
107 345	154	108 731	704	110 611	629	112 950	12	115 340	9
107 352	629	108 748	628	110 628	626	112 950	148	115 340	145
107 383	596	108 816	261	110 642	260	112 967	277	115 388	582
107 390	283	108 823	268	110 680	255	113 001	119	115 418	12
107 413	270	108 878	595	110 727	271	113 001	141	115 418	47
107 420	275	108 892	279	110 734	261	113 032	271	115 418	147
107 475	270	108 939	559	110 758	275	113 124	603	115 432	582
107 505	630	109 011	274	110 796	182	113 124	605	115 432	704
107 543	10	109 042	277	110 796	208	113 148	278	115 449	578
107 543	145	109 073	260	110 819	271	113 155	279	115 524	570
107 567	588	109 080	277	110 840	588	113 162	627	115 531	263
107 581	274	109 134	279	110 888	583	113 179	281	115 555	255
107 604	277	109 141	272	110 925	262	113 186	142	115 623	12
107 635	274	109 158	255	110 949	142	113 209	255	115 623	148
107 666	22	109 165	143	110 956	283	113 216	279	115 630	8
107 666	130	109 196	272	110 987	584	113 315	570	115 630	144
107 666	155	109 219	271	111 045	582	113 322	260	115 647	566
107 666	174	109 233	576	111 069	529	113 346	142	115 654	578
107 666	196	109 257	143	111 106	262	113 384	261	115 753	149
107 666	245	109 264	254	111 113	570	113 391	254	115 760	271
107 727	148	109 288	268	111 151	280	113 421	277	115 852	276
107 734	259	109 295	277	111 267	624	113 445	269	115 883	277
107 741	259	109 318	260	111 274	273	113 469	143	115 937	277
107 758	255	109 325	269	111 298	561	113 490	279	115 944	8
107 796	22	109 332	142	111 304	279	113 599	271	115 944	144
107 796	130	109 394	630	111 380	626	113 681	570	115 951	269
107 796	155	109 424	271	111 441	281	113 698	583	116 026	260
107 796	197	109 448	182	111 496	675	113 698	705	116 040	273
107 796	245	109 448	208	111 496	682	113 711	271	116 057	21
107 819	624	109 462	590	111 496	710	113 773	270	116 057	154
107 840	547	109 516	577	111 496	727	113 797	259	116 118	275
107 840	582	109 530	583	111 595	271	113 865	274	116 156	142
107 840	704	109 547	277	111 625	143	113 872	629	116 187	276
107 857	273	109 561	274	111 670	142	113 902	284	116 248	627
107 864	269	109 578	588	111 687	275	113 957	578	116 323	278
107 888	577	109 653	627	111 717	260	113 988	281	116 354	577
107 895	263	109 707	261	111 762	255	113 995	270	116 392	276
107 901	269	109 738	275	111 793	260	114 008	260	116 484	588
107 918	277	109 745	270	111 809	580	114 015	624	116 552	21
107 932	142	109 806	277	111 908	589	114 039	262	116 552	154
107 949	260	109 899	271	111 915	143	114 053	624	116 583	276
107 987	630	109 905	269	111 939	629	114 053	627	116 644	22
108 021	280	109 950	561	111 953	141	114 053	628	116 644	130

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
116 644	155	118 679	556	120 986	629	124 236	145	127 787	626
116 644	174	118 686	582	121 013	261	124 243	262	127 800	255
116 644	196	118 686	704	121 082	275	124 311	16	127 862	274
116 644	245	118 730	12	121 150	275	124 311	150	127 909	260
116 668	578	118 730	148	121 167	281	124 335	14	127 916	261
116 767	12	118 754	281	121 228	272	124 335	149	128 029	269
116 767	47	118 785	624	121 235	271	124 397	255	128 159	17
116 767	147	118 792	271	121 259	143	124 434	277	128 159	150
116 774	10	118 846	273	121 273	279	124 465	259	128 302	254
116 774	145	118 860	263	121 280	275	124 489	149	128 319	274
116 798	283	118 891	270	121 334	284	124 502	23	128 326	569
116 828	569	118 921	277	121 433	278	124 502	155	128 333	625
116 835	148	118 976	273	121 457	255	124 540	276	128 425	17
116 859	278	119 041	14	121 518	269	124 663	563	128 425	150
116 897	269	119 041	149	121 556	603	124 694	260	128 500	12
116 934	149	119 133	17	121 556	605	124 755	260	128 500	148
116 941	562	119 133	150	121 556	608	124 779	260	128 531	142
117 047	26	119 195	272	121 587	569	124 786	583	128 692	591
117 047	131	119 270	566	121 594	142	124 786	596	128 722	626
117 047	158	119 270	580	121 600	143	124 823	562	128 739	261
117 047	184	119 379	570	121 631	547	124 878	261	128 753	590
117 047	210	119 454	261	121 631	582	124 892	280	128 913	558
117 047	235	119 461	278	121 631	704	125 059	255	128 913	568
117 054	629	119 478	277	121 723	260	125 080	268	128 968	270
117 085	263	119 485	14	121 730	570	125 158	707	128 975	16
117 153	582	119 485	149	121 754	143	125 165	559	128 975	150
117 153	705	119 492	263	121 785	269	125 219	261	129 286	556
117 184	268	119 515	273	121 884	272	125 288	12	129 323	260
117 245	603	119 560	141	121 945	8	125 288	47	129 514	583
117 245	605	119 652	271	121 945	144	125 288	147	129 514	596
117 245	608	119 669	273	122 034	12	125 318	16	129 569	630
117 269	275	119 676	12	122 034	47	125 318	150	129 606	262
117 290	254	119 676	47	122 034	147	125 325	277	129 620	277
117 313	259	119 676	147	122 119	271	125 400	582	129 798	260
117 337	629	119 690	261	122 133	14	125 400	704	130 084	262
117 344	200	119 768	8	122 133	149	125 431	262	130 114	274
117 399	277	119 768	144	122 157	565	125 455	567	130 145	281
117 429	576	119 805	276	122 249	276	125 462	181	130 190	255
117 467	271	119 812	602	122 287	279	125 479	271	130 220	583
117 481	12	119 812	605	122 416	261	125 530	692	130 220	596
117 481	48	119 829	268	122 423	285	125 608	283	130 268	691
117 481	147	119 942	569	122 485	602	125 608	625	130 367	278
117 542	269	119 980	278	122 485	605	125 646	261	130 435	588
117 580	271	120 009	270	122 485	611	125 660	17	130 497	142
117 597	273	120 023	261	122 515	560	125 660	150	130 503	596
117 603	142	120 047	17	122 591	271	125 691	583	130 534	582
117 610	594	120 047	150	122 614	17	125 691	596	130 534	704
117 696	260	120 061	279	122 614	150	125 813	569	130 589	12
117 733	12	120 092	259	122 645	268	125 844	567	130 589	48
117 733	48	120 108	17	122 676	271	125 899	277	130 589	147
117 733	147	120 108	150	122 683	277	125 936	707	130 664	589
117 764	570	120 115	254	122 775	149	125 998	278	130 701	262
117 771	580	120 122	270	122 782	628	126 124	16	130 794	278
117 771	595	120 146	277	122 812	181	126 124	150	130 817	544
117 788	570	120 221	273	122 942	12	126 148	16	130 848	569
117 818	271	120 245	270	122 942	48	126 148	150	130 947	16
117 849	273	120 337	563	122 942	147	126 162	569	130 947	150
117 887	274	120 498	278	122 959	277	126 230	8	130 954	12
117 894	273	120 504	275	123 048	627	126 230	144	130 954	48
117 917	273	120 559	624	123 345	25	126 261	276	130 954	147
118 013	276	120 573	571	123 345	282	126 360	260	131 029	272
118 051	273	120 580	279	123 390	272	126 384	22	131 050	282
118 105	262	120 603	626	123 451	560	126 384	280	131 067	262
118 242	578	120 627	596	123 499	278	126 568	261	131 111	184
118 266	262	120 672	143	123 505	260	126 582	544	131 111	236
118 310	279	120 702	262	123 628	280	126 681	569	131 111	264
118 327	277	120 771	278	123 673	271	126 940	273	131 111	285
118 341	143	120 788	275	123 758	588	127 077	268	131 166	273
118 426	583	120 849	176	123 796	276	127 329	12	131 388	569
118 471	628	120 856	277	124 007	262	127 329	148	131 432	261
118 518	262	120 917	12	124 038	274	127 626	630	131 494	14
118 549	273	120 917	48	124 076	275	127 657	624	131 494	149
118 556	271	120 917	147	124 205	579	127 657	627	131 586	255
118 648	276	120 979	279	124 236	10	127 732	276	131 609	590

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
131 623	581	137 182	567	144 005	278	160 418	611	193 522	629
131 722	271	137 212	262	144 012	711	160 586	273	193 553	628
131 739	274	137 229	630	144 043	268	160 623	612	193 553	629
131 777	593	137 236	272	144 067	274	163 051	277	193 607	544
131 807	260	137 342	34	144 098	279	163 419	273	193 638	561
131 838	273	137 342	180	144 111	19	165 079	733	193 645	560
131 937	16	137 533	261	144 111	128	165 864	273	193 676	119
131 937	150	137 588	612	144 111	152	165 918	278	193 676	141
132 033	277	137 649	259	144 128	279	167 202	278	194 123	8
132 231	12	138 066	24	144 203	274	167 899	603	194 123	144
132 231	47	138 066	156	144 319	707	167 899	605	194 130	8
132 231	147	138 066	282	144 418	273	167 899	608	194 130	144
132 248	570	138 110	571	144 425	268	168 674	733	194 147	8
132 446	16	138 127	279	144 999	19	169 305	272	194 147	144
132 446	150	138 202	272	144 999	128	173 494	274	194 222	149
132 620	272	138 394	268	144 999	152	174 484	272	194 239	149
132 637	17	138 431	268	145 002	272	176 174	276	195 267	9
132 637	150	138 561	529	145 026	261	177 829	614	195 267	145
132 644	593	138 653	261	145 699	261	181 208	37	195 304	10
132 729	17	138 691	274	145 743	588	181 208	73	195 304	145
132 729	150	138 714	630	145 781	262	181 208	113	195 991	143
132 767	262	138 745	278	145 804	252	181 208	135	197 353	8
132 781	35	138 752	713	146 368	278	181 208	164	197 353	144
132 781	204	138 783	236	146 405	264	183 400	37	197 469	143
132 866	276	138 783	264	146 405	286	183 400	73	197 506	142
132 873	273	138 783	285	146 450	279	183 400	113	197 858	8
133 061	595	138 851	272	146 481	274	183 400	135	197 858	144
133 108	274	138 875	16	146 801	588	183 400	164	197 988	12
133 160	16	138 875	150	147 051	612	183 523	37	197 988	148
133 160	150	138 882	589	147 099	277	183 523	73	198 541	143
133 252	273	139 162	259	147 495	691	183 523	113	198 879	149
133 276	278	139 230	184	147 969	602	183 523	135	199 104	12
133 313	276	139 230	210	148 041	252	183 523	164	199 104	48
133 535	277	139 230	236	148 256	277	184 452	37	199 104	147
133 825	538	139 490	707	148 362	274	184 452	73	199 364	143
133 900	16	139 872	17	148 492	17	184 452	113	199 395	141
133 900	150	139 872	150	148 492	150	184 452	135	208 615	544
133 955	589	140 007	272	148 607	690	184 452	164	215 392	538
134 464	272	140 014	588	149 345	280	184 940	37	215 392	601
134 471	142	140 083	259	149 970	274	184 940	73	215 392	605
134 716	278	140 175	691	150 419	593	184 940	113	215 392	611
134 730	12	140 342	545	150 600	272	184 940	135	215 835	148
134 730	48	140 366	278	150 709	276	184 940	164	216 153	14
134 730	147	140 410	134	150 761	261	187 279	7	216 153	149
134 815	278	140 410	163	150 792	702	187 279	143	216 962	278
134 945	259	140 410	235	151 003	271	187 798	19	218 980	563
134 969	589	140 540	262	151 232	261	187 798	128	220 839	277
135 027	602	140 557	19	151 560	566	187 798	152	221 676	17
135 027	611	140 557	128	151 560	580	191 153	37	221 676	150
135 102	143	140 557	152	151 614	272	191 153	73	221 997	17
135 119	23	140 809	588	151 638	260	191 153	113	221 997	150
135 119	155	140 823	272	151 645	277	191 153	135	222 017	16
135 140	595	140 878	17	151 676	274	191 153	164	222 017	150
135 393	262	140 878	150	151 812	279	191 221	142	226 329	16
135 430	12	140 946	273	151 874	639	191 825	142	226 329	150
135 430	48	141 028	280	151 874	656	192 204	614	232 405	621
135 430	147	141 059	624	152 734	272	192 730	613	258 481	272
135 508	272	141 493	569	153 687	33	192 907	627	258 573	626
135 669	728	141 523	19	153 687	180	192 914	627	258 955	272
135 911	271	141 523	128	154 196	276	192 921	627	259 440	181
135 935	255	141 523	152	154 325	261	193 133	283	259 440	201
135 959	35	141 745	16	154 424	582	193 294	121	259 778	245
135 959	205	141 745	150	154 424	704	193 294	142	263 812	590
135 966	17	141 905	272	154 868	704	193 324	121	264 000	244
135 966	150	142 223	711	154 868	730	193 324	142	264 024	244
136 185	262	142 483	260	154 868	733	193 331	121	264 048	244
136 307	274	142 568	19	155 735	259	193 331	142	264 109	244
136 635	270	142 568	128	157 678	272	193 485	182	264 123	244
136 666	278	142 568	152	157 999	272	193 485	208	264 147	244
136 673	272	142 674	17	158 071	268	193 492	182	264 161	244
136 734	272	142 674	150	158 705	727	193 492	208	264 185	244
136 888	582	142 766	569	159 030	698	193 508	571	264 208	244
136 888	704	142 841	273	159 634	272	193 508	628	264 222	246
137 021	271	142 872	275	160 418	602	193 522	628	264 246	246

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
264 260	246	267 544	246	281 236	13	283 513	143	290 764	9
264 284	246	267 568	248	281 236	148	283 520	143	290 764	145
264 307	246	267 582	248	281 267	141	283 537	143	290 771	9
264 321	246	267 605	248	281 298	142	283 544	143	290 771	145
264 420	246	267 629	248	281 328	8	283 551	7	290 801	19
264 444	246	267 643	248	281 328	144	283 551	143	290 801	128
264 468	246	267 667	248	281 359	8	283 568	143	290 856	622
264 482	228	267 681	248	281 359	144	283 704	13	290 863	12
264 581	35	267 704	248	281 380	143	283 704	148	290 863	148
264 581	205	267 728	248	281 397	143	283 711	13	290 870	12
264 604	26	267 742	248	281 403	143	283 711	148	290 870	148
264 604	131	267 766	246	281 410	143	283 728	13	290 924	13
264 604	158	267 780	246	281 502	21	283 728	148	290 924	148
265 304	17	268 138	282	281 502	154	283 872	374	290 931	13
265 304	151	268 190	253	281 533	142	284 459	374	290 931	148
265 328	17	268 213	253	281 564	142	284 466	374	290 986	8
265 328	151	268 237	253	281 595	37	284 817	674	290 986	144
265 663	17	268 251	590	281 595	73	284 817	710	291 013	21
265 663	151	268 275	589	281 595	113	285 081	12	291 013	154
265 687	17	268 305	253	281 595	135	285 081	47	291 068	10
265 687	151	268 329	253	281 595	164	285 081	147	291 068	145
265 700	17	268 343	253	281 717	244	285 104	12	291 075	10
265 700	151	268 367	253	281 748	244	285 104	47	291 075	145
265 731	17	268 862	246	281 755	244	285 104	147	291 310	12
265 731	151	268 879	246	281 809	246	285 128	691	291 310	47
266 356	246	269 098	247	281 823	248	285 357	538	291 310	147
266 363	246	269 111	247	281 847	253	287 009	10	291 341	12
266 370	246	269 135	247	281 854	253	287 009	146	291 341	48
266 394	246	269 159	247	282 103	246	287 016	10	291 341	147
266 417	246	269 173	247	282 127	247	287 016	146	291 372	17
266 431	246	269 197	244	282 349	246	287 061	14	291 372	150
266 455	248	269 210	244	282 356	247	287 061	149	291 389	17
266 462	248	269 234	244	282 363	252	287 085	12	291 389	150
266 479	248	269 258	244	282 370	252	287 085	48	291 488	4
266 486	248	269 272	244	282 400	249	287 085	147	291 495	4
266 493	248	269 296	244	282 417	249	287 108	12	291 501	4
266 509	248	271 022	252	282 424	249	287 108	48	291 518	4
266 516	248	271 039	252	282 431	249	287 108	147	291 525	4
266 523	247	271 046	252	282 448	249	287 337	149	291 532	4
266 530	247	271 053	252	282 455	249	287 344	149	291 549	4
266 547	247	271 060	252	282 462	249	287 351	149	291 556	4
266 554	246	271 077	252	282 486	627	287 368	149	291 648	4
266 561	246	271 329	252	282 493	627	287 375	149	291 655	4
266 578	246	271 336	252	282 509	627	287 436	16	291 662	4
266 585	246	271 343	252	282 509	628	287 436	150	291 679	4
266 592	247	271 350	252	282 516	627	287 764	9	291 686	4
266 608	247	271 367	252	282 523	624	287 764	145	291 693	4
266 615	247	271 374	252	282 523	627	287 771	9	291 709	4
266 622	253	271 855	246	282 530	571	287 771	145	291 716	4
266 639	253	271 879	246	282 530	584	287 924	675	291 884	6
266 646	253	271 893	246	282 547	584	287 924	711	291 891	6
266 653	253	271 916	246	282 554	584	288 068	11	291 907	6
266 660	253	271 930	246	282 578	629	288 068	146	291 914	6
267 247	249	273 231	8	282 585	629	288 228	149	291 921	6
267 254	249	273 231	144	282 592	627	288 341	278	291 938	6
267 261	249	273 583	537	282 660	148	288 358	278	291 945	6
267 278	249	274 528	537	283 230	9	288 365	278	291 952	6
267 285	249	275 068	31	283 230	145	288 372	278	291 969	6
267 292	249	275 075	31	283 360	17	288 389	278	291 976	6
267 308	249	276 430	176	283 360	150	288 396	278	291 983	7
267 315	249	279 219	545	283 377	17	288 402	278	291 990	7
267 322	249	279 288	25	283 377	150	288 600	37	292 003	7
267 339	249	279 288	156	283 384	16	288 600	73	292 010	6
267 346	249	279 295	25	283 384	150	289 010	121	292 027	6
267 353	249	279 295	156	283 391	17	289 010	142	292 034	6
267 377	249	279 301	25	283 391	151	289 034	119	292 041	6
267 384	249	279 301	156	283 452	17	289 034	141	292 058	7
267 391	249	279 318	25	283 452	150	289 379	706	292 065	7
267 407	249	279 318	156	283 469	17	289 386	706	292 072	7
267 414	249	279 547	181	283 469	150	289 393	707	292 348	5
267 421	249	279 547	205	283 483	10	289 409	707	292 355	5
267 438	249	280 949	601	283 483	145	289 423	19	292 362	5
267 445	249	281 205	12	283 490	9	289 423	128	292 379	5
267 520	246	281 205	148	283 490	145	289 423	152	292 386	5

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
292 393	5	297 961	9	308 377	460	314 538	51	319 328	250
292 409	5	297 961	145	308 377	463	314 545	19	319 335	250
292 416	5	297 978	9	308 377	466	314 545	51	319 342	250
292 508	5	297 978	145	308 377	472	314 569	19	319 359	250
292 515	5	297 985	9	308 377	477	314 569	51	319 366	250
292 522	5	297 985	145	308 377	480	314 576	19	319 526	247
292 539	5	298 050	10	308 377	485	314 576	51	319 618	253
292 546	5	298 050	145	308 414	448	314 651	9	319 625	253
292 553	5	298 067	10	308 414	521	314 651	145	319 632	253
292 560	5	298 067	145	308 551	445	314 668	9	319 649	250
292 577	5	298 074	10	308 551	516	314 668	145	319 656	250
292 676	13	298 074	145	308 551	594	314 910	16	319 670	250
292 683	13	298 081	10	308 568	445	314 910	150	319 687	250
292 690	13	298 081	145	308 568	516	314 958	11	319 694	249
292 706	13	298 098	10	308 568	595	315 009	6	319 700	249
292 713	13	298 098	145	308 599	518	315 016	6	319 717	249
292 720	13	298 104	10	308 636	148	315 023	6	319 724	249
292 737	13	298 104	145	308 674	24	315 030	6	319 731	250
292 744	13	298 111	10	308 674	156	315 047	6	319 748	250
292 980	17	298 111	145	308 681	24	315 054	6	319 755	250
292 980	150	298 128	10	308 681	156	315 061	6	319 762	250
293 017	16	298 128	145	308 872	33	315 078	6	319 779	250
293 017	150	298 227	13	308 872	178	315 085	6	319 786	250
293 024	16	298 227	148	308 872	205	316 747	285	319 793	250
293 024	150	298 234	13	308 889	529	317 089	248	319 809	250
293 611	17	298 234	148	309 312	567	317 232	622	319 816	250
293 611	151	298 241	13	309 398	24	317 423	11	319 823	250
293 987	447	298 241	148	309 398	156	317 423	146	319 830	250
293 987	520	298 302	149	309 855	179	317 430	11	319 847	250
293 987	592	298 319	149	309 855	204	317 430	146	320 072	253
294 380	182	298 340	141	310 011	569	317 447	11	320 089	253
294 380	200	298 371	143	310 226	559	317 447	146	320 096	253
294 519	10	298 388	143	310 653	556	317 454	11	320 102	253
294 519	145	298 395	143	310 929	8	317 454	146	320 119	247
294 571	244	298 401	143	310 929	144	317 508	11	320 133	253
294 595	244	298 418	143	310 936	8	317 508	146	320 188	251
294 618	244	298 425	143	310 936	144	317 959	244	320 195	251
294 632	245	298 432	143	311 537	540	317 966	244	320 201	251
294 656	245	298 586	15	312 121	546	317 973	244	320 218	251
294 885	449	298 913	10	312 138	546	317 980	244	320 225	253
294 885	522	298 913	146	312 497	134	317 997	244	320 232	253
294 885	592	299 415	13	312 497	163	318 000	244	320 249	253
295 189	6	299 415	148	312 497	235	318 017	246	320 256	253
295 196	6	299 422	13	312 664	517	318 024	246	320 263	253
295 462	24	299 422	148	312 664	596	318 031	246	320 270	247
295 462	155	303 815	12	313 616	143	318 048	244	320 287	247
295 929	708	303 815	147	313 623	143	318 260	613	320 294	253
295 936	708	303 822	12	313 630	143	318 284	614	320 409	248
296 032	447	303 822	147	313 647	143	318 314	614	320 416	247
296 032	520	304 744	12	313 951	8	318 321	614	320 423	249
296 032	592	304 744	147	313 951	144	318 413	249	320 430	249
296 377	15	305 000	17	313 968	8	318 420	249	320 614	246
296 384	15	305 000	151	313 968	144	318 437	249	320 621	246
296 391	15	305 017	17	313 975	8	318 482	250	320 638	246
296 407	15	305 017	151	313 975	144	318 499	250	320 645	244
296 414	15	305 024	17	314 040	143	318 505	250	320 652	244
296 421	15	305 024	151	314 071	143	318 512	250	320 669	244
296 438	15	305 031	17	314 101	143	318 529	250	320 676	244
296 445	15	305 031	151	314 132	7	318 536	250	320 683	244
296 452	15	305 048	17	314 132	143	319 076	248	320 690	244
296 469	15	305 048	151	314 163	7	319 083	249	321 680	247
296 476	15	305 260	17	314 163	143	319 113	247	321 697	247
296 483	15	305 260	151	314 194	143	319 137	246	321 710	244
296 490	15	305 611	560	314 224	7	319 151	253	321 727	246
296 506	15	307 899	6	314 224	143	319 229	250	321 734	246
296 643	245	308 001	13	314 354	12	319 236	250	321 741	247
296 667	245	308 001	147	314 354	148	319 243	250	321 758	253
297 824	141	308 131	182	314 361	12	319 250	250	321 765	248
297 930	9	308 131	208	314 361	148	319 267	250	321 772	248
297 930	145	308 155	182	314 378	13	319 274	250	321 789	247
297 947	9	308 155	208	314 378	148	319 281	250	321 796	244
297 947	145	308 278	374	314 385	13	319 298	250	321 840	248
297 954	9	308 322	518	314 385	148	319 304	250	321 857	248
297 954	145	308 377	457	314 538	19	319 311	250	321 864	248

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
321 871	248	330 835	622	345 587	44	346 409	47	349 356	19
321 888	248	330 897	19	345 594	44	346 416	47	349 363	19
321 918	704	330 897	51	345 600	44	346 423	47	350 598	13
321 925	704	330 903	19	345 617	44	346 430	47	350 598	148
321 932	703	330 903	51	345 624	44	346 447	47	350 604	13
321 932	730	331 160	522	345 631	44	346 454	47	350 604	148
321 949	703	331 528	12	345 648	44	346 461	47	350 611	13
321 949	730	331 528	147	345 655	44	346 478	47	350 611	148
321 956	200	332 402	374	345 662	44	346 485	48	350 628	7
322 076	247	333 911	282	345 679	45	346 492	48	350 628	143
322 083	247	333 928	282	345 686	45	346 508	48	350 635	7
322 090	247	333 935	282	345 693	45	346 515	48	350 635	143
322 106	247	333 942	283	345 709	45	346 522	48	350 642	7
322 113	247	335 229	21	345 716	45	346 539	48	350 642	143
322 120	247	335 229	154	345 723	45	346 546	48	350 659	9
322 137	247	335 236	21	345 730	45	346 553	49	350 659	145
322 144	247	335 236	154	345 747	48	346 560	49	350 666	9
322 151	253	335 281	12	345 754	48	346 577	49	350 666	145
322 168	253	335 281	148	345 761	48	346 584	49	350 673	9
322 175	253	335 311	249	345 778	48	346 591	49	350 673	145
322 328	6	335 373	568	345 785	48	346 607	49	350 680	4
322 335	6	335 946	14	345 792	48	346 614	49	350 680	141
322 342	6	335 953	16	345 808	48	346 621	49	350 697	4
322 359	6	335 960	16	345 815	48	346 638	49	350 697	141
322 410	32	338 503	18	345 822	48	346 645	49	350 703	4
322 427	32	338 503	151	345 839	48	346 652	49	350 703	141
322 533	248	338 510	18	345 846	48	346 669	49	351 342	5
322 540	249	338 510	151	345 853	48	346 676	49	351 342	142
322 557	249	338 527	18	345 860	48	346 683	52	351 359	5
322 564	249	338 527	151	345 877	48	346 690	52	351 359	142
322 687	6	338 534	18	345 884	48	346 706	52	351 366	5
322 694	6	338 534	151	345 891	48	346 850	44	351 366	142
322 700	6	338 541	18	345 907	48	346 881	44	351 434	8
322 717	6	338 541	151	345 914	48	346 898	44	351 434	144
322 724	6	338 558	18	345 921	48	346 904	45	351 441	8
322 960	176	338 558	151	345 938	45	346 911	48	351 441	144
323 363	32	338 565	18	345 945	45	346 928	48	351 496	22
323 370	32	338 565	151	345 952	45	346 935	48	351 502	17
324 476	613	340 780	449	345 969	45	346 942	48	351 502	151
324 827	6	340 780	522	345 976	45	346 959	45	351 540	219
324 834	6	340 780	592	345 983	45	346 966	45	351 540	336
324 841	6	341 961	17	345 990	45	346 973	45	351 557	219
324 858	6	341 961	151	346 003	45	346 980	45	351 557	336
324 865	6	342 388	18	346 010	45	346 997	45	351 564	219
324 872	6	342 395	18	346 027	45	347 000	45	351 564	336
324 889	6	342 401	18	346 034	45	347 017	46	351 571	219
324 896	6	342 418	18	346 041	45	347 024	46	351 694	35
324 902	7	342 425	18	346 058	45	347 031	47	351 694	179
324 919	7	342 432	18	346 065	45	347 048	47	351 694	205
324 926	7	342 449	18	346 072	45	347 055	48	351 748	35
324 933	7	343 019	37	346 089	45	347 062	49	351 748	179
325 060	25	343 019	113	346 096	45	347 307	21	351 748	205
325 060	157	343 019	134	346 102	45	347 307	154	352 097	8
325 770	16	343 019	163	346 119	45	348 076	52	352 097	144
325 787	16	343 019	236	346 126	46	348 571	56	352 134	6
325 794	16	344 382	449	346 133	46	348 588	56	352 141	6
325 800	16	344 382	522	346 140	46	348 595	56	352 158	6
325 817	16	344 382	591	346 157	46	348 601	56	352 707	46
325 978	32	344 931	25	346 164	46	348 618	56	352 714	46
325 985	32	344 931	157	346 171	46	348 625	56	352 721	46
326 319	567	344 931	197	346 188	46	348 632	56	352 738	46
326 357	35	344 931	283	346 270	46	348 649	56	352 745	46
326 357	206	345 464	44	346 287	46	348 663	252	352 752	46
326 364	35	345 471	44	346 294	46	348 670	252	352 769	46
326 364	206	345 488	44	346 300	46	348 687	252	352 776	46
326 609	447	345 495	44	346 317	46	348 694	252	352 783	46
326 609	520	345 501	44	346 324	46	348 700	252	352 790	51
326 609	592	345 518	44	346 331	46	348 717	252	352 806	51
328 252	16	345 525	44	346 348	46	349 295	19	352 813	51
328 269	16	345 532	44	346 355	46	349 301	19	352 820	51
328 276	16	345 549	44	346 362	46	349 318	19	352 837	51
329 174	579	345 556	44	346 379	47	349 325	19	352 844	51
329 730	23	345 563	44	346 386	47	349 332	19	352 851	51
329 730	523	345 570	44	346 393	47	349 349	19	353 315	14

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
353 315	149	356 293	52	364 045	203	379 421	50	407 643	492
353 322	14	356 293	72	364 052	34	379 438	50	407 650	456
353 322	149	356 293	112	364 052	180	379 445	50	407 650	460
353 339	14	356 293	130	364 052	206	379 452	50	407 650	463
353 339	149	356 293	153	364 298	31	379 698	34	407 650	466
353 377	19	356 309	21	364 625	581	379 698	177	407 650	472
353 377	152	356 309	72	364 687	582	379 698	203	407 650	477
353 384	19	356 309	112	364 755	544	380 878	17	407 650	480
353 384	152	356 309	130	364 786	540	380 878	151	407 650	485
353 391	19	356 309	153	364 816	38	380 885	17	407 681	456
353 391	152	356 316	21	364 816	164	380 885	151	407 681	466
353 650	4	356 316	72	364 823	38	382 803	46	407 681	485
353 650	142	356 316	112	364 823	164	382 810	46	407 704	456
353 667	4	356 316	130	364 830	38	382 827	46	407 704	460
353 667	142	356 316	153	364 830	164	390 662	50	407 704	463
353 674	4	356 682	178	364 854	251	390 679	50	407 704	466
353 674	142	356 682	204	364 861	251	390 686	50	407 704	469
353 681	5	356 682	546	364 885	732	394 165	49	407 704	472
353 681	142	357 122	33	364 892	732	394 172	49	407 704	477
353 698	5	357 122	178	364 908	732	394 189	49	407 704	480
353 698	142	357 122	205	364 915	732	394 196	49	407 704	485
353 704	5	357 184	251	365 073	6	394 202	49	408 978	469
353 704	142	357 191	251	365 080	7	394 219	49	409 128	21
354 398	7	357 207	251	365 097	10	394 226	49	409 128	52
354 398	143	357 214	251	365 097	145	396 268	731	409 128	72
354 404	7	357 221	251	365 103	16	397 036	46	409 128	96
354 404	143	357 238	251	365 103	150	397 043	46	409 128	129
354 411	7	357 245	251	365 110	17	397 050	46	409 128	153
354 411	143	357 252	251	365 110	150	397 166	31	409 135	21
354 428	7	357 269	251	365 127	18	398 378	602	409 135	52
354 428	143	357 351	24	365 127	151	398 378	605	409 135	72
354 435	7	357 351	155	365 134	18	398 378	611	409 135	86
354 435	143	357 542	10	365 134	151	398 385	600	409 135	96
354 442	7	357 542	145	365 875	579	398 385	610	409 135	112
354 442	143	359 096	33	365 882	6	401 436	26	409 135	129
354 572	8	359 096	179	366 056	36	401 436	131	409 135	153
354 572	144	359 096	205	366 476	15	401 436	158	409 142	21
354 589	8	359 102	32	366 681	566	401 436	228	409 142	52
354 589	144	359 102	179	366 865	15	401 436	336	409 142	72
354 596	8	359 126	33	366 865	149	405 557	455	409 142	86
354 596	144	359 126	180	366 919	49	405 557	459	409 142	96
354 664	15	359 126	206	366 926	49	405 557	462	409 142	112
354 664	149	359 133	33	366 933	49	405 557	465	409 142	129
354 671	15	359 133	179	366 940	50	405 557	471	409 142	153
354 671	149	359 232	221	366 957	50	405 557	476	409 258	21
354 688	15	359 249	224	366 964	50	405 557	479	409 258	52
354 688	149	359 256	224	367 015	17	405 557	484	409 258	72
354 695	15	359 263	224	367 015	151	406 462	562	409 258	86
354 695	149	359 348	249	368 906	559	406 486	563	409 258	96
354 701	15	359 539	251	374 525	192	407 230	569	409 258	112
354 701	149	359 553	251	374 570	24	407 575	455	409 258	129
354 718	15	359 577	251	374 570	156	407 575	459	409 258	153
354 718	149	359 584	251	374 570	282	407 575	462	423 667	506
354 848	119	360 399	36	378 790	47	407 575	465	423 667	514
354 848	141	360 399	180	378 806	47	407 575	468	423 674	505
354 855	119	360 399	207	378 813	47	407 575	471	423 674	506
354 855	141	360 405	35	378 820	47	407 575	476	424 435	32
354 862	119	360 405	206	379 254	50	407 575	479	424 473	32
354 862	141	361 204	8	379 261	50	407 575	484	424 497	32
354 923	251	361 204	144	379 278	50	407 605	456	424 534	17
354 930	251	361 211	8	379 285	50	407 605	460	424 534	151
354 947	251	361 211	144	379 292	50	407 605	463	425 302	26
354 954	251	361 228	8	379 308	50	407 605	466	425 302	132
354 961	251	361 228	144	379 315	50	407 605	469	425 302	158
354 978	251	361 327	46	379 322	50	407 605	471	425 302	208
354 985	251	361 334	46	379 339	50	407 605	476	425 302	218
354 992	251	361 341	46	379 346	50	407 605	479	425 302	336
355 005	251	362 492	246	379 353	50	407 605	484	425 319	183
355 012	251	362 508	246	379 360	50	407 605	494	425 319	208
355 029	251	362 515	246	379 377	50	407 636	455	425 319	218
355 036	251	362 522	246	379 384	50	407 636	459	425 326	183
355 043	251	362 959	224	379 391	50	407 636	462	425 326	208
355 050	251	364 045	34	379 407	50	407 636	465	425 326	218
356 293	21	364 045	177	379 414	50	407 636	484	426 743	17

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
426 743	151	436 292	126	437 046	124	438 272	127	443 719	9
426 750	17	436 308	126	437 053	124	438 289	127	443 719	145
426 750	151	436 315	126	437 060	124	438 296	127	443 726	10
428 174	10	436 322	126	437 077	124	438 302	127	443 726	145
428 174	145	436 339	126	437 091	125	438 319	127	443 733	10
429 287	612	436 346	126	437 107	125	438 326	127	443 733	145
435 158	47	436 353	126	437 114	125	438 333	127	443 740	13
435 363	120	436 360	126	437 121	125	438 340	127	443 771	15
435 370	120	436 377	125	437 138	125	438 357	127	443 788	15
435 387	120	436 384	125	437 145	122	438 364	127	443 795	15
435 394	120	436 391	125	437 152	122	438 722	51	443 801	15
435 400	120	436 407	125	437 169	122	439 064	219	443 818	15
435 417	120	436 414	125	437 176	122	439 064	336	443 825	15
435 424	120	436 421	125	437 183	122	440 152	563	443 832	15
435 431	120	436 438	125	437 190	122	440 190	564	443 849	17
435 448	120	436 445	123	437 206	122	440 244	447	443 849	151
435 639	119	436 452	123	437 213	122	440 244	520	443 856	13
435 646	119	436 469	123	437 220	122	440 244	592	443 863	4
435 653	119	436 476	123	437 237	122	440 299	251	443 870	4
435 660	119	436 483	123	437 244	130	440 305	251	443 887	6
435 677	119	436 490	123	437 251	130	440 312	251	443 894	6
435 684	119	436 506	123	437 268	130	440 459	448	443 900	6
435 691	119	436 513	123	437 275	130	440 459	521	443 917	6
435 707	120	436 520	123	437 282	130	440 466	251	443 924	6
435 714	120	436 537	123	437 299	127	440 473	251	443 931	6
435 721	120	436 544	123	437 305	127	440 497	251	443 948	6
435 738	120	436 551	123	437 312	127	440 503	251	443 955	6
435 745	120	436 568	123	437 329	127	440 510	251	443 962	6
435 752	120	436 575	123	437 336	127	440 527	251	444 006	12
435 769	120	436 582	123	437 343	127	440 534	251	444 006	148
435 776	120	436 599	123	437 350	127	440 558	251	444 013	12
435 783	120	436 605	123	437 367	127	440 572	251	444 013	148
435 790	120	436 612	123	437 374	127	440 589	251	444 020	13
435 806	120	436 629	123	437 381	126	440 596	251	444 020	148
435 813	120	436 636	123	437 398	126	441 074	244	444 037	13
435 837	121	436 643	123	437 404	126	441 081	246	444 037	148
435 844	121	436 650	123	437 411	126	441 098	248	444 044	21
435 851	121	436 667	123	437 428	126	441 104	248	444 044	154
435 868	121	436 674	123	437 435	126	441 111	248	444 051	5
435 875	121	436 681	123	437 442	126	441 128	249	444 068	5
435 882	121	436 704	124	437 459	126	441 135	249	444 075	19
435 899	121	436 711	124	437 466	126	441 142	249	444 082	19
435 905	121	436 728	124	437 473	126	441 357	249	444 099	4
435 912	121	436 735	124	437 480	126	441 364	247	444 105	4
435 929	121	436 742	124	437 497	126	441 371	247	444 112	5
435 936	121	436 759	124	437 503	126	441 388	247	444 129	5
435 943	121	436 766	124	437 510	126	441 395	246	444 150	17
435 950	121	436 773	124	437 527	126	441 401	247	444 150	151
435 967	121	436 780	124	437 534	126	441 425	253	444 167	17
435 974	121	436 797	124	437 541	126	441 432	252	444 167	151
435 981	121	436 803	124	437 558	126	441 449	245	444 174	17
435 998	121	436 810	124	437 565	126	441 456	249	444 174	151
436 001	121	436 827	124	437 572	127	441 463	249	444 556	21
436 018	121	436 834	124	437 589	127	441 470	249	444 556	154
436 025	121	436 841	124	437 596	127	441 487	248	444 723	456
436 032	121	436 858	124	437 602	127	441 494	248	444 792	56
436 049	121	436 865	124	437 619	127	441 517	247	444 792	294
436 056	121	436 872	124	437 626	127	441 524	195	445 577	560
436 063	121	436 889	124	437 633	127	441 524	247	445 973	122
436 070	121	436 896	124	437 640	127	441 531	247	445 980	122
436 155	125	436 902	124	437 862	127	441 555	249	445 997	122
436 162	125	436 919	124	437 893	127	442 033	13	446 000	122
436 179	125	436 926	124	437 923	127	442 033	148	446 017	122
436 186	125	436 933	124	437 947	127	443 030	12	446 024	122
436 193	125	436 940	124	437 992	127	443 030	148	446 031	122
436 209	125	436 957	124	438 180	127	443 153	47	446 055	18
436 216	125	436 964	124	438 197	127	443 177	247	446 062	18
436 223	126	436 971	124	438 203	127	443 184	18	446 079	18
436 230	126	436 988	124	438 210	127	443 689	9	446 086	681
436 247	126	436 995	124	438 227	127	443 689	145	446 109	626
436 254	126	437 008	124	438 234	127	443 696	9	446 192	183
436 261	126	437 015	124	438 241	127	443 696	145	446 192	208
436 278	126	437 022	124	438 258	127	443 702	9	446 192	218
436 285	126	437 039	124	438 265	127	443 702	145	446 475	184

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
446 611	13	447 564	258	449 285	284	459 451	164	467 630	271
446 611	148	447 571	258	449 292	36	459 468	39	467 647	271
446 628	36	447 588	258	449 315	248	459 468	164	467 654	274
446 635	36	447 595	258	449 339	195	459 475	39	467 661	274
446 666	248	447 601	258	449 339	247	459 475	164	467 678	279
446 673	248	447 618	258	449 346	195	459 482	39	467 685	279
446 680	248	447 625	258	449 346	247	459 482	164	467 692	274
446 697	248	447 632	258	449 414	252	460 440	373	467 708	274
446 734	248	447 649	258	449 506	122	460 440	519	467 715	274
446 741	248	447 656	258	450 229	615	460 761	547	467 722	274
446 758	248	447 663	258	450 434	609	460 761	583	467 739	272
446 765	247	447 687	258	452 452	581	460 761	596	467 746	272
446 772	247	447 694	258	452 469	121	460 778	547	467 753	272
446 789	247	447 700	258	452 506	121	460 778	583	467 760	272
446 796	247	447 755	256	452 858	128	460 778	596	467 791	279
446 802	247	447 762	256	452 865	128	460 785	547	467 807	279
446 833	248	447 779	256	452 872	128	460 785	583	469 450	18
446 840	248	447 786	256	452 889	128	460 785	596	469 450	152
446 857	248	447 809	256	452 896	128	461 256	14	469 467	18
446 864	248	447 816	256	452 902	128	461 263	14	469 467	152
446 871	251	447 823	256	452 919	128	461 270	14	469 474	18
446 888	251	447 830	256	452 926	121	461 287	14	469 474	152
446 895	251	447 847	256	452 933	121	461 294	14	469 481	18
446 901	251	447 885	256	452 940	121	461 300	14	469 481	152
446 925	252	447 892	256	456 580	565	461 317	14	469 498	18
446 932	252	447 908	256	458 775	248	461 881	217	469 498	152
446 949	252	447 915	256	458 782	248	461 898	217	469 504	18
446 956	252	447 922	256	458 799	248	461 904	217	469 504	152
446 963	252	447 946	257	458 805	248	461 911	217	469 511	18
446 970	252	447 953	257	458 812	248	461 928	217	469 511	152
446 987	252	447 960	257	458 829	248	461 935	217	469 528	18
446 994	252	447 977	257	458 836	248	462 192	456	469 528	152
447 007	252	447 984	257	458 843	248	462 192	460	469 535	18
447 014	252	447 991	257	458 850	248	462 192	463	469 535	152
447 021	252	448 011	257	458 867	256	462 192	484	469 542	18
447 038	252	448 028	257	458 874	256	462 208	492	469 542	152
447 045	252	448 042	257	458 881	256	462 215	492	469 979	704
447 052	252	448 059	257	459 376	38	462 222	483	469 986	704
447 076	258	448 073	257	459 376	74	462 307	238	470 272	25
447 083	258	448 097	257	459 376	164	462 314	238	470 272	131
447 090	258	448 103	257	459 390	38	462 963	702	470 272	157
447 106	258	448 110	257	459 390	74	463 007	517	470 289	25
447 113	258	448 127	257	459 390	114	464 301	275	470 289	131
447 120	258	448 134	257	459 390	136	464 318	275	470 289	157
447 151	258	448 141	257	459 390	164	464 325	275	471 057	671
447 168	258	448 158	257	459 406	38	464 332	275	471 057	673
447 175	258	448 165	257	459 406	74	464 349	275	471 057	710
447 182	258	448 172	257	459 406	114	464 356	275	471 064	691
447 199	258	448 189	256	459 406	136	464 363	275	471 088	731
447 205	258	448 196	256	459 406	164	465 681	276	471 545	382
447 212	258	448 219	256	459 413	38	465 698	276	471 750	382
447 229	258	448 226	256	459 413	74	465 704	276	471 767	382
447 236	258	448 233	256	459 413	114	465 711	276	471 774	382
447 243	258	448 257	256	459 413	136	465 728	276	471 781	382
447 274	258	448 264	256	459 413	164	465 735	276	471 798	391
447 281	258	448 271	244	459 420	38	465 742	268	471 804	393
447 298	258	448 288	244	459 420	74	467 456	268	471 866	237
447 304	258	448 295	257	459 420	114	467 463	268	471 866	393
447 311	258	448 318	257	459 420	136	467 470	268	471 880	237
447 328	258	448 325	257	459 420	164	467 487	269	471 880	393
447 335	258	448 332	257	459 437	38	467 494	269	471 897	237
447 342	258	448 349	257	459 437	74	467 500	268	471 897	393
447 359	258	448 356	257	459 437	114	467 517	268	472 665	222
447 366	258	448 370	37	459 437	136	467 524	269	472 672	222
447 380	258	448 387	37	459 437	164	467 531	269	472 689	222
447 403	258	448 387	135	459 444	38	467 548	270	472 696	222
447 465	258	448 745	283	459 444	74	467 555	270	472 702	222
447 472	258	448 769	258	459 444	114	467 562	270	472 719	222
447 489	258	449 001	486	459 444	136	467 579	270	472 726	222
447 496	258	449 018	486	459 444	164	467 586	270	472 733	134
447 526	258	449 032	486	459 451	38	467 593	270	472 733	221
447 533	258	449 216	249	459 451	74	467 609	270	472 740	134
447 540	258	449 254	284	459 451	114	467 616	270	472 740	221
447 557	258	449 278	284	459 451	136	467 623	270	472 764	223

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
475 758	273	482 688	120	484 361	522	492 892	292	531 553	296
475 765	273	482 695	120	484 361	592	492 908	52	531 560	296
475 772	272	482 701	120	485 061	392	492 908	292	531 577	296
475 789	272	482 718	122	485 504	215	492 915	52	532 550	293
475 956	17	482 725	122	485 511	215	492 915	292	532 567	293
475 956	151	482 732	122	485 528	215	493 325	32	532 574	293
475 963	17	482 749	122	485 535	215	493 332	32	534 042	20
475 963	151	482 756	122	485 542	215	493 349	32	534 059	20
476 663	517	482 763	122	485 559	216	493 356	32	534 066	20
476 786	17	482 770	122	485 559	336	494 056	20	534 073	8
476 786	151	482 787	122	485 566	216	494 056	51	534 080	8
476 847	4	482 794	122	485 566	336	494 056	72	534 097	8
476 854	4	482 800	125	485 573	216	494 056	96	534 103	8
476 861	4	482 817	125	485 573	336	494 056	153	534 110	8
476 878	4	482 824	125	485 580	216	494 063	20	534 127	8
476 885	4	482 831	125	485 580	336	494 063	51	534 134	9
476 892	4	482 848	125	488 659	531	494 063	72	534 141	9
476 908	5	482 855	125	488 987	678	494 063	86	534 158	9
476 915	5	482 862	123	488 994	678	494 063	96	534 165	19
476 922	5	482 879	123	489 038	694	494 063	153	534 172	19
476 939	5	482 886	123	489 052	695	494 087	20	534 189	19
476 946	5	482 893	123	489 083	704	494 087	51	534 479	679
476 953	5	482 909	123	489 298	24	494 087	72	534 486	695
476 960	7	482 916	123	489 298	156	494 087	153	534 493	678
476 977	7	482 923	123	489 298	282	494 155	734	534 516	678
476 984	7	482 930	123	490 119	215	494 162	734	534 523	694
476 991	7	482 978	129	490 126	215	494 179	392	535 308	294
477 004	7	482 985	129	490 669	51	495 138	506	553 753	559
477 011	7	482 992	129	490 690	537	495 138	506	553 760	559
477 028	7	483 005	122	490 720	731	495 145	506	554 026	679
477 035	7	483 012	122	490 737	731	495 145	506	554 033	679
477 042	7	483 029	122	490 829	50	495 169	399	554 040	695
477 059	13	483 036	122	490 980	183	495 169	517	554 118	601
477 066	13	483 043	122	490 980	209	525 125	54	554 859	695
477 073	13	483 050	122	490 980	216	525 125	294	554 866	679
477 080	14	483 067	122	490 997	183	525 132	54	555 177	676
477 097	14	483 074	122	490 997	209	525 132	294	555 177	709
477 103	14	483 081	122	490 997	216	525 149	54	555 184	676
477 110	15	483 098	122	491 673	639	525 149	294	555 184	709
477 127	15	483 104	122	491 673	649	525 767	55	555 191	677
477 134	15	483 111	122	491 673	657	525 934	293	555 191	709
477 141	15	483 128	123	491 673	661	525 941	293	555 207	677
477 158	15	483 135	126	491 673	662	525 958	293	555 207	709
477 165	15	483 142	126	491 673	671	526 108	295	555 214	677
477 356	7	483 159	126	491 673	689	526 115	295	555 214	709
477 363	45	483 166	126	492 281	680	526 122	295	555 221	677
477 455	50	483 173	126	492 298	680	526 139	295	555 221	709
477 608	600	483 180	126	492 304	680	526 146	295	555 238	677
477 608	610	483 456	183	492 311	680	526 153	295	555 238	709
477 981	50	483 456	209	492 328	696	526 160	54	555 245	677
479 855	20	483 456	228	492 335	696	526 160	295	555 245	710
479 855	153	483 470	183	492 342	696	526 177	54	555 450	677
479 879	20	483 470	209	492 359	696	526 177	295	555 450	710
479 879	153	483 470	228	492 458	594	526 184	54	555 467	678
479 886	20	483 500	731	492 465	594	526 184	295	555 498	693
479 886	153	483 531	182	492 489	564	526 528	295	555 504	693
479 893	20	483 531	195	492 557	557	526 535	295	555 511	693
479 893	153	483 548	182	492 564	557	526 542	295	555 528	693
479 954	20	483 548	195	492 571	557	526 788	55	555 535	693
479 954	153	483 715	734	492 588	557	526 870	293	556 150	564
479 978	20	483 722	734	492 595	557	526 887	293	556 297	183
479 978	153	483 739	734	492 601	557	526 894	293	556 297	209
480 011	20	483 746	734	492 687	556	526 955	295	556 297	216
480 011	153	483 753	734	492 793	556	526 962	295	556 310	37
481 803	731	483 760	734	492 809	556	526 979	295	556 310	113
482 596	119	483 807	733	492 854	52	527 716	293	556 310	134
482 602	119	483 852	182	492 854	292	527 723	293	556 310	163
482 619	119	483 852	195	492 861	52	527 730	293	556 310	236
482 626	120	483 869	182	492 861	292	531 485	54	556 372	727
482 633	120	483 869	195	492 878	52	531 485	294	556 389	727
482 640	120	484 354	449	492 878	292	531 492	54	556 402	728
482 657	120	484 354	522	492 885	52	531 492	294	556 426	728
482 664	120	484 354	592	492 885	292	531 539	296	556 433	728
482 671	120	484 361	449	492 892	52	531 546	296	556 440	729

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
556 914	670	558 451	67	559 229	70	571 115	674	578 060	122
556 921	673	558 468	67	559 236	70	571 368	184	578 077	122
556 938	673	558 475	67	559 243	69	571 368	210	578 084	125
557 058	668	558 499	68	559 250	69	571 368	235	578 091	125
557 072	706	558 505	68	559 267	69	571 375	184	578 107	126
557 089	706	558 512	68	559 274	69	571 375	210	578 114	126
557 096	706	558 529	68	559 281	69	571 375	235	578 121	126
557 102	706	558 536	68	559 298	69	571 757	674	578 138	126
557 119	671	558 543	68	559 304	69	571 771	674	578 145	123
557 140	672	558 550	68	559 311	69	571 788	648	578 152	123
557 164	690	558 567	68	559 328	69	571 788	674	578 183	128
557 171	690	558 574	68	559 335	69	571 788	720	578 626	119
557 188	689	558 581	68	559 342	69	571 788	721	578 671	134
557 195	689	558 598	68	559 359	69	571 788	727	578 671	222
557 201	689	558 604	68	559 366	69	571 788	729	578 916	542
557 263	708	558 611	63	559 373	70	571 801	184	581 633	615
557 270	708	558 628	63	559 380	70	571 801	210	581 701	23
557 607	728	558 635	63	559 397	70	571 801	235	581 701	175
557 614	728	558 642	63	559 403	70	571 986	47	581 701	199
557 621	729	558 659	63	559 410	70	572 853	539	582 944	630
557 652	629	558 666	63	559 427	70	573 188	466	582 951	543
557 874	128	558 673	63	559 434	70	573 188	480	582 951	617
557 881	128	558 680	63	559 441	60	574 956	531	582 951	619
557 898	128	558 697	63	559 458	60	575 168	450	582 968	618
557 904	128	558 703	63	559 465	60	575 168	518	582 975	617
557 911	128	558 710	63	559 472	60	575 397	608	582 975	618
557 928	128	558 727	63	559 489	60	575 403	608	582 982	616
557 980	67	558 734	63	559 496	60	575 601	541	583 187	185
557 997	67	558 741	63	559 502	60	575 625	541	583 217	672
558 000	67	558 758	63	559 519	67	576 325	530	583 224	670
558 017	67	558 765	63	559 526	67	577 124	60	583 231	668
558 024	67	558 772	63	559 533	67	577 131	60	583 248	672
558 031	67	558 789	63	559 540	67	577 148	60	583 255	682
558 048	67	558 796	63	559 557	65	577 568	60	583 262	682
558 055	68	558 802	63	559 779	557	577 575	60	583 262	711
558 062	68	558 819	63	559 991	542	577 582	13	583 682	112
558 079	68	558 826	63	560 003	543	577 605	15	583 682	129
558 086	68	558 833	63	560 751	695	577 612	15	583 699	73
558 093	68	558 840	63	560 768	695	577 650	14	583 699	113
558 109	68	558 857	63	560 775	693	577 667	10	583 699	135
558 116	68	558 864	63	560 805	543	577 674	9	583 705	73
558 123	61	558 871	63	560 812	543	577 681	4	583 705	113
558 130	61	558 888	64	560 843	543	577 698	4	583 705	135
558 147	61	558 895	64	562 359	337	577 704	8	583 712	73
558 154	61	558 901	64	562 724	304	577 711	8	583 712	113
558 161	61	558 918	64	562 731	302	577 728	7	583 712	135
558 178	61	558 925	64	562 878	134	577 735	7	584 412	270
558 185	61	558 932	64	562 878	222	577 742	7	584 429	270
558 192	62	558 949	64	562 885	134	577 759	7	584 436	270
558 208	62	558 956	64	562 885	222	577 766	5	584 443	270
558 215	62	558 963	64	562 892	134	577 773	5	584 955	270
558 222	62	558 970	64	562 892	222	577 780	19	584 962	270
558 239	62	558 987	64	563 387	683	577 797	20	584 979	270
558 246	62	558 994	65	563 387	698	577 858	48	584 986	270
558 253	62	559 007	65	563 394	683	577 865	49	584 993	270
558 260	62	559 014	65	563 394	698	577 872	49	585 006	270
558 277	62	559 021	65	565 701	667	577 889	49	585 013	270
558 284	62	559 038	65	566 678	12	577 896	47	585 020	270
558 291	62	559 045	65	566 678	147	577 902	46	585 037	270
558 307	62	559 052	65	566 685	12	577 919	44	585 044	270
558 314	62	559 069	65	566 685	147	577 926	44	585 051	271
558 321	62	559 090	65	566 692	12	577 933	45	585 068	271
558 338	62	559 106	65	566 692	147	577 940	45	585 075	271
558 345	62	559 113	65	566 708	12	577 957	44	585 082	271
558 352	62	559 120	65	566 708	147	577 964	45	585 099	271
558 369	62	559 137	66	567 019	51	577 971	51	585 112	276
558 376	62	559 144	66	567 026	51	577 988	119	585 129	276
558 383	62	559 151	66	567 033	51	577 995	120	585 136	275
558 390	62	559 168	66	568 016	219	578 008	120	585 143	275
558 406	67	559 175	66	568 023	219	578 015	120	586 225	181
558 413	67	559 182	70	568 030	219	578 022	122	586 225	201
558 420	67	559 199	70	569 037	305	578 039	122	586 232	181
558 437	67	559 205	70	569 044	338	578 046	122	586 232	201
558 444	67	559 212	70	569 082	305	578 053	122	586 249	181

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
586 249	201	588 144	171	594 169	276	597 764	68	599 348	503
586 379	34	588 151	171	594 176	276	597 771	68	599 355	503
586 379	177	588 168	171	594 183	276	597 788	68	599 386	503
586 379	203	588 175	171	594 190	276	597 795	68	599 393	503
586 393	184	588 182	172	594 206	276	597 801	64	601 058	70
586 393	209	588 199	172	594 213	276	597 818	64	601 065	70
586 393	237	588 205	172	594 220	276	597 825	64	601 072	70
586 409	694	588 212	172	594 237	276	597 832	64	601 089	70
586 416	679	588 229	171	594 244	269	597 849	64	601 102	70
586 423	681	588 236	171	594 312	38	597 856	64	601 119	70
586 430	681	588 267	172	594 312	73	597 863	64	601 126	70
586 447	681	588 274	172	594 312	135	597 870	64	601 133	70
586 508	531	588 281	172	594 350	268	597 887	64	601 157	72
586 553	73	588 298	170	594 367	279	597 894	64	601 164	72
586 553	236	588 328	10	594 374	275	597 900	64	601 171	72
586 560	73	588 328	66	594 381	275	597 917	64	601 232	63
586 560	236	588 328	146	594 398	275	597 924	64	601 249	63
586 577	73	588 359	170	594 404	275	597 931	64	601 256	63
586 577	236	588 366	170	594 411	269	597 948	64	601 263	67
586 669	697	588 373	170	594 428	269	597 955	64	601 270	67
586 706	23	588 380	170	594 435	269	597 962	64	601 287	67
586 706	175	588 403	173	594 442	269	597 979	64	601 294	67
586 706	199	588 410	173	595 197	628	597 986	64	601 300	67
586 713	22	588 427	173	595 227	271	597 993	64	601 317	67
586 713	174	588 434	171	595 234	271	598 006	64	601 324	67
586 713	196	588 465	169	595 241	271	598 013	64	601 331	67
586 744	713	588 472	169	595 289	564	598 020	64	603 502	626
586 928	293	588 489	169	595 357	271	598 037	64	604 134	468
586 935	168	588 496	169	595 364	271	598 044	64	604 134	494
586 935	190	588 526	73	595 371	271	598 051	64	604 424	67
586 942	168	588 526	236	595 678	538	598 068	64	604 431	68
586 942	190	588 533	14	595 685	538	598 075	64	604 448	62
587 437	52	588 533	149	596 316	486	598 082	64	605 155	62
587 437	292	588 540	14	596 323	486	598 099	64	605 162	61
587 444	52	588 540	149	596 330	486	598 105	69	605 179	62
587 444	292	588 557	14	596 347	486	598 112	69	605 186	63
587 451	52	588 557	149	596 743	487	598 129	69	605 193	63
587 451	292	588 564	10	596 835	31	598 136	69	605 209	63
587 468	53	588 564	66	597 054	486	598 143	69	605 216	63
587 468	293	588 564	146	597 108	487	598 150	69	605 230	64
587 475	53	588 663	65	597 115	487	598 167	69	605 247	65
587 475	293	589 424	172	597 139	487	598 174	69	605 254	65
587 505	15	590 925	183	597 252	487	598 181	69	605 261	66
587 550	181	590 925	208	597 276	487	598 198	69	605 278	66
587 550	201	590 925	218	597 283	487	598 204	72	605 308	70
587 567	181	590 932	183	597 368	489	598 211	72	605 315	68
587 567	201	590 932	208	597 375	489	598 228	72	605 322	68
587 574	181	590 932	218	597 382	489	598 235	72	605 339	68
587 574	201	590 949	183	597 412	489	598 242	70	605 346	67
587 581	181	590 949	208	597 429	489	598 259	70	605 353	67
587 581	201	590 949	218	597 436	488	598 266	70	605 360	67
587 598	181	591 052	183	597 443	488	598 273	70	605 490	11
587 598	201	591 052	208	597 481	488	598 280	71	605 490	146
587 604	181	591 052	218	597 498	488	598 297	71	605 506	11
587 604	201	591 175	102	597 566	62	598 303	71	605 506	146
587 611	181	591 182	102	597 573	62	598 310	71	605 520	11
587 611	201	591 199	102	597 580	62	598 327	60	605 520	146
587 628	181	591 205	102	597 597	62	598 334	60	605 575	469
587 628	201	591 212	102	597 603	62	598 341	60	605 575	471
588 014	170	591 229	102	597 610	62	598 358	60	605 575	476
588 021	170	591 236	102	597 627	62	598 457	489	605 575	479
588 038	170	591 311	197	597 634	62	598 464	489	605 575	484
588 045	170	592 585	270	597 641	62	598 471	489	605 575	494
588 052	168	593 315	129	597 658	62	598 501	502	606 121	37
588 052	190	593 322	129	597 665	62	598 518	502	606 121	56
588 069	168	593 339	129	597 672	62	598 532	502	606 121	73
588 069	190	593 346	129	597 689	63	598 747	502	606 121	87
588 076	169	593 353	129	597 696	63	599 003	504	606 121	98
588 083	169	593 360	122	597 702	63	599 010	504	606 121	113
588 090	169	593 377	122	597 719	63	599 027	504	606 121	135
588 106	169	593 384	122	597 726	68	599 256	502	606 121	163
588 113	172	593 933	648	597 733	68	599 270	502	606 121	239
588 120	172	593 933	720	597 740	68	599 287	502	606 220	562
588 137	171	593 933	720	597 757	68	599 331	503	606 237	562

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
606 268	326	608 590	202	609 542	305	611 385	208	614 676	303
606 275	326	608 613	169	609 627	300	611 385	218	614 683	303
607 128	703	608 613	201	609 641	300	612 054	71	614 706	303
607 135	703	608 637	169	609 658	302	612 054	110	614 720	303
607 142	704	608 637	201	609 672	318	612 054	128	614 775	588
607 159	704	608 644	169	609 702	318	612 054	152	615 260	54
607 166	703	608 644	201	609 726	306	612 061	71	615 260	294
607 210	168	608 668	172	609 887	304	612 061	110	615 567	320
607 210	190	608 668	202	610 005	326	612 061	128	615 574	320
607 234	168	608 682	172	610 043	177	612 061	152	615 598	325
607 234	190	608 682	202	610 074	327	612 078	71	615 611	325
607 241	168	608 699	172	610 081	327	612 078	110	615 635	323
607 241	190	608 699	202	610 098	176	612 078	128	615 642	323
607 258	168	608 729	172	610 098	202	612 078	152	615 659	323
607 258	190	608 729	202	610 111	176	612 085	71	615 666	323
607 272	168	608 736	172	610 111	202	612 085	110	615 673	323
607 272	190	608 736	202	610 135	176	612 085	128	615 680	300
607 289	168	608 743	172	610 135	202	612 085	152	615 789	303
607 289	190	608 743	202	610 272	330	612 092	71	615 796	302
607 302	168	608 750	172	610 289	330	612 092	110	615 895	496
607 302	190	608 767	172	610 296	330	612 092	128	615 994	118
607 326	168	608 781	170	610 302	330	612 092	152	615 994	140
607 326	190	608 781	202	610 319	330	612 108	71	616 007	118
607 388	169	608 804	170	610 326	329	612 108	110	616 007	140
607 388	191	608 804	202	610 333	329	612 108	128	616 014	118
607 722	172	608 811	170	610 340	329	612 108	152	616 014	140
607 739	172	608 811	202	610 357	329	612 115	71	616 021	118
607 753	172	608 842	170	610 371	329	612 115	129	616 021	140
607 760	172	608 842	202	610 685	181	612 122	71	616 038	118
607 791	172	608 880	170	610 708	302	612 122	129	616 038	140
607 814	172	608 880	202	610 814	493	612 122	152	616 045	118
607 821	172	608 897	170	610 821	492	612 139	71	616 045	140
607 838	172	608 897	202	610 845	493	612 139	129	616 502	300
607 852	171	608 903	170	610 852	493	612 139	152	616 519	300
607 869	171	608 903	202	610 869	466	612 146	71	616 526	300
607 883	171	608 910	170	610 869	472	612 146	129	616 557	118
607 890	171	608 910	202	610 869	477	612 146	152	616 557	140
607 906	171	608 927	170	610 869	480	612 191	220	616 564	118
607 913	171	608 927	202	610 869	485	613 082	327	616 571	118
607 937	171	608 934	170	610 876	472	613 280	571	616 571	140
607 944	171	608 934	202	610 876	480	613 280	628	616 588	118
607 975	171	608 941	170	610 876	485	613 433	317	616 588	140
607 982	171	608 941	202	610 883	517	613 464	682	616 595	118
607 999	171	608 958	170	611 149	71	613 464	711	616 595	140
608 026	170	608 958	202	611 149	110	613 600	338	616 731	335
608 040	170	608 965	170	611 149	128	613 617	338	616 809	129
608 057	170	608 965	202	611 149	152	613 624	338	616 892	333
608 125	171	608 972	170	611 224	455	613 631	300	616 915	26
608 132	171	608 972	202	611 224	470	613 891	170	616 915	132
608 200	171	608 989	170	611 224	483	614 461	38	616 915	158
608 224	171	608 996	170	611 231	459	614 461	74	616 915	216
608 248	174	609 009	170	611 231	462	614 461	136	616 915	336
608 262	174	609 016	170	611 231	475	614 478	74	617 127	681
608 279	174	609 023	170	611 255	465	614 478	114	617 141	681
608 286	174	609 030	170	611 255	478	614 478	136	617 158	697
608 293	176	609 047	170	611 262	129	614 485	74	617 165	682
608 316	173	609 054	170	611 279	112	614 485	114	617 189	682
608 316	547	609 061	170	611 279	129	614 485	136	617 271	670
608 330	173	609 207	304	611 286	52	614 492	74	617 288	668
608 330	547	609 214	304	611 286	72	614 492	114	617 837	290
608 354	173	609 221	304	611 286	129	614 492	136	617 844	290
608 361	173	609 351	317	611 293	52	614 508	302	617 851	290
608 378	173	609 368	317	611 293	72	614 522	178	617 868	290
608 385	173	609 375	317	611 293	96	614 522	204	617 875	290
608 415	173	609 405	317	611 293	129	614 522	302	617 882	290
608 422	173	609 412	317	611 309	52	614 539	302	617 899	290
608 439	173	609 429	325	611 309	72	614 553	302	617 905	290
608 446	173	609 474	305	611 309	96	614 584	302	617 912	290
608 453	173	609 481	305	611 309	129	614 591	302	617 929	290
608 569	173	609 498	305	611 347	392	614 614	302	617 936	290
608 569	202	609 504	305	611 354	183	614 638	302	617 943	290
608 583	173	609 511	309	611 354	208	614 645	302	617 974	290
608 583	202	609 511	321	611 354	218	614 652	303	617 981	290
608 590	173	609 535	306	611 385	183	614 669	303	617 998	290

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
618 056	290	625 085	163	632 755	54	638 511	50	643 478	69
618 070	290	625 085	239	632 755	294	638 559	50	643 485	69
618 087	290	625 184	323	632 861	496	638 887	53	643 492	69
618 094	290	625 191	325	632 878	496	638 887	293	643 508	69
618 100	290	625 207	337	633 233	510	639 310	332	643 515	69
618 117	290	625 214	337	633 240	510	639 426	224	643 546	71
618 124	53	625 221	615	633 264	450	639 433	224	643 553	71
618 131	53	625 245	330	633 264	518	639 457	224	643 560	71
618 148	53	625 450	332	633 295	507	639 471	224	643 577	70
618 216	53	625 726	21	633 295	509	639 488	224	643 584	70
618 223	53	625 726	154	633 295	511	639 860	303	643 591	70
618 230	53	626 952	301	633 301	507	639 877	303	643 607	70
618 278	54	626 976	708	633 301	508	640 033	185	643 614	70
618 278	294	626 983	706	633 301	511	640 972	302	643 621	70
618 285	54	626 990	707	633 318	497	640 996	303	643 638	70
618 285	294	627 027	679	633 318	500	641 030	376	643 645	70
618 292	54	627 034	679	633 318	515	641 597	20	644 864	21
618 292	294	627 034	694	633 325	507	641 597	153	644 864	154
618 544	294	627 058	694	633 325	509	641 597	253	644 956	183
618 551	294	627 065	678	633 325	511	641 603	20	644 956	209
618 568	294	627 072	678	633 325	514	641 603	153	644 956	228
618 759	294	627 072	694	633 325	515	641 603	253	645 090	177
618 766	294	628 505	419	633 332	496	641 610	20	645 151	487
618 773	294	628 505	516	633 332	515	641 610	153	645 168	487
618 780	294	628 505	536	633 349	497	641 610	253	645 182	494
618 797	294	628 505	536	633 356	510	641 849	69	646 707	11
618 803	294	629 281	16	633 370	512	641 856	61	646 707	147
618 810	294	629 915	71	633 387	512	641 863	61	646 714	11
618 827	291	629 922	71	633 417	510	641 870	61	646 714	147
618 834	291	629 939	71	633 424	510	641 887	61	646 721	11
618 841	291	629 946	71	633 431	512	641 894	61	646 721	147
618 865	559	629 953	65	633 448	512	641 962	64	646 738	11
619 121	648	629 960	65	633 837	269	641 979	65	646 738	147
619 121	720	629 977	65	633 844	269	641 986	65	646 745	11
619 121	721	629 984	65	633 851	45	641 993	65	646 745	147
619 558	514	629 991	65	633 974	731	642 006	65	646 752	11
619 572	514	630 003	65	634 100	541	642 013	65	646 752	147
619 589	514	630 010	65	634 117	541	642 044	66	646 769	11
619 817	303	630 027	65	634 254	268	642 051	66	646 769	147
619 824	303	630 034	65	634 261	268	642 082	66	646 776	11
619 862	303	630 041	65	634 278	275	642 099	66	646 776	147
619 954	124	630 058	71	634 292	271	642 136	65	646 783	11
619 961	124	630 201	73	634 308	276	642 143	65	646 783	147
619 978	124	630 201	236	636 050	178	642 150	65	646 790	11
619 985	123	630 218	73	636 050	204	642 167	65	646 790	147
620 806	327	630 218	236	636 166	303	642 181	65	648 145	698
620 813	327	630 577	491	636 173	303	642 198	65	648 152	677
620 820	327	630 584	491	636 203	172	642 204	65	648 176	679
620 837	327	632 229	25	636 234	174	642 211	65	648 596	63
620 844	327	632 229	131	636 241	174	642 228	65	648 602	63
621 957	327	632 229	157	636 258	173	642 310	67	648 626	65
621 964	327	632 236	26	636 289	177	642 341	69	648 633	65
621 971	327	632 236	131	636 319	170	642 358	69	648 640	67
621 988	327	632 236	157	636 395	375	642 389	71	648 800	403
621 995	327	632 250	604	636 395	391	642 396	71	649 951	67
622 008	327	632 250	607	636 395	518	642 402	71	649 968	545
622 015	327	632 267	601	636 470	175	642 549	63	649 968	621
622 022	327	632 458	50	636 500	302	642 556	63	649 975	545
622 312	570	632 656	617	636 524	338	642 570	63	649 975	621
622 329	570	632 656	619	636 586	303	642 617	63	649 982	540
622 442	222	632 663	617	636 814	303	642 648	63	649 982	543
622 657	221	632 663	619	636 999	303	642 655	63	649 982	616
622 671	496	632 670	617	637 002	303	642 693	63	649 982	618
624 897	323	632 670	619	637 019	305	642 730	68	649 982	620
624 903	320	632 687	617	638 153	519	642 761	68	650 025	472
624 910	323	632 687	619	638 221	218	642 778	68	650 025	485
624 910	325	632 694	617	638 238	218	642 792	68	650 032	25
625 078	24	632 694	619	638 245	218	643 072	493	650 032	131
625 078	156	632 700	617	638 313	301	643 096	493	650 032	157
625 085	37	632 700	619	638 320	301	643 188	26	650 070	215
625 085	56	632 717	53	638 474	50	643 188	131	650 131	52
625 085	73	632 724	53	638 481	50	643 188	157	650 131	72
625 085	113	632 731	53	638 498	50	643 454	69	650 131	86
625 085	135	632 748	53	638 504	50	643 461	69	650 131	112

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
650 148	52	652 876	235	659 165	317	671 471	568	686 413	722
650 148	72	653 156	55	659 318	53	671 839	490	686 413	724
650 148	86	653 156	290	659 318	293	671 846	490	686 543	486
650 148	112	653 163	55	660 239	50	672 027	534	687 687	667
650 339	60	653 163	290	660 345	712	672 058	495	687 694	666
650 551	52	653 170	55	660 383	23	672 065	495	687 700	666
650 551	72	653 170	290	660 383	196	672 072	491	687 854	487
650 551	86	653 187	55	660 758	712	673 154	320	687 861	487
650 551	112	653 187	290	662 660	468	673 604	329	687 892	21
650 575	72	653 194	55	662 677	467	673 758	329	687 892	154
650 575	112	653 194	290	662 707	468	673 765	329	687 908	21
650 582	72	653 620	184	662 714	469	674 465	547	687 908	154
650 582	112	653 620	210	662 721	469	674 465	583	688 134	64
650 599	72	653 620	235	662 745	468	674 465	596	688 158	490
650 599	112	653 828	491	663 780	712	675 387	617	688 622	174
650 698	244	654 269	443	663 834	469	675 387	619	688 639	174
650 704	244	654 269	515	663 841	497	675 462	534	689 032	217
650 711	244	654 269	594	663 841	516	675 479	534	689 049	217
650 728	244	654 474	448	664 053	441	675 486	534	689 599	217
650 735	246	654 474	521	664 053	501	675 608	487	689 605	217
650 742	246	654 474	591	664 053	516	676 773	497	689 704	638
650 759	246	654 498	488	664 428	321	677 701	50	689 704	648
650 766	246	654 504	488	664 435	300	678 234	195	689 704	656
650 773	246	654 528	488	664 442	311	678 241	195	689 704	661
650 780	246	654 566	503	664 459	308	678 609	584	689 711	656
650 803	247	654 573	503	664 459	311	678 630	373	689 728	654
650 841	249	654 597	503	664 466	308	678 753	195	689 742	724
650 858	249	654 689	488	664 466	311	678 760	195	689 858	724
650 865	249	654 696	488	664 473	314	678 777	195	689 858	726
650 872	249	654 719	488	664 480	314	678 784	195	690 250	27
650 889	249	654 726	488	664 497	314	678 791	195	690 250	132
650 896	249	654 771	503	664 503	311	679 606	168	690 250	158
650 919	249	654 788	503	664 510	308	679 606	190	690 267	27
650 926	249	654 801	503	664 510	311	679 965	625	690 267	132
650 933	249	655 389	171	664 527	308	680 626	543	690 267	158
650 940	249	655 457	600	664 527	312	680 626	657	690 274	27
650 957	249	655 662	683	664 534	314	680 626	660	690 274	132
650 964	249	655 839	516	664 541	314	680 626	698	690 274	158
650 971	249	655 846	443	664 558	315	680 701	556	690 281	27
650 988	249	655 846	515	664 565	315	682 651	175	690 281	132
650 995	249	656 188	61	664 572	45	682 941	522	690 281	158
651 008	249	656 195	61	664 589	45	682 941	630	690 298	27
651 015	250	656 201	61	667 351	584	683 559	623	690 298	132
651 022	250	656 218	61	667 368	583	683 566	622	690 298	158
651 039	250	656 225	61	667 368	596	683 573	623	690 304	27
651 046	250	656 232	61	667 375	583	683 580	622	690 304	132
651 053	250	656 249	61	667 375	596	683 702	305	690 304	158
651 060	250	656 256	61	667 382	583	683 726	448	690 311	27
651 077	250	656 263	61	667 399	628	683 726	521	690 311	132
651 084	250	656 270	61	667 405	584	684 112	331	690 311	158
651 091	250	656 287	61	667 412	628	684 129	332	690 564	623
651 107	250	656 362	336	667 412	629	684 150	447	690 595	487
651 121	251	656 379	336	667 719	628	684 150	520	690 601	487
651 138	252	656 478	67	667 726	584	684 150	592	690 625	487
651 145	252	656 850	175	667 788	702	684 167	508	690 632	487
651 152	252	656 874	183	667 795	702	684 174	508	691 455	168
651 169	252	656 874	209	667 801	702	684 181	290	691 455	190
651 251	72	656 874	228	667 818	703	684 198	197	691 462	168
651 251	86	656 966	317	667 825	703	684 211	197	691 462	190
651 268	20	656 973	182	667 832	730	685 171	332	691 479	168
651 268	51	656 980	182	667 849	732	686 093	728	691 479	190
651 268	72	657 017	182	667 856	732	686 277	653	691 486	168
651 268	153	657 116	23	667 924	239	686 284	653	691 486	190
651 350	23	657 116	196	668 914	321	686 291	653	691 509	724
651 350	175	657 192	216	668 921	321	686 321	654	691 509	726
651 350	200	657 345	301	668 938	321	686 338	724	691 691	721
651 398	67	657 352	301	668 945	302	686 345	725	691 691	728
651 404	67	657 369	301	669 195	672	686 352	725	691 752	721
652 005	184	657 376	301	669 201	672	686 369	725	692 179	330
652 005	209	657 406	538	669 232	669	686 376	725	692 186	330
652 005	235	657 406	610	669 232	688	686 383	654	692 193	330
652 005	337	657 420	320	670 269	728	686 390	725	692 209	330
652 128	235	657 437	320	670 856	569	686 406	722	692 216	330
652 135	235	658 298	564	670 863	569	686 406	724	692 377	338

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
692 384	303	695 101	80	697 617	300	711 825	656	721 749	602
692 391	301	695 118	80	698 492	332	711 832	655	721 749	605
692 629	17	695 125	80	699 024	80	711 849	655	721 749	608
692 629	151	695 132	80	699 062	601	711 856	655	721 749	611
692 711	174	695 149	80	699 208	168	711 863	655	721 756	502
692 728	300	695 156	80	699 208	190	711 870	653	721 763	502
692 797	21	695 163	80	699 420	495	711 887	653	721 770	502
692 797	154	695 170	80	699 437	495	711 894	656	721 787	502
692 919	184	695 187	80	699 444	495	711 900	656	721 794	502
692 919	209	695 194	80	699 505	490	712 099	722	721 886	486
692 919	237	695 200	80	699 512	490	712 099	724	721 893	486
693 091	70	695 217	80	699 529	495	712 105	722	721 909	505
693 749	217	695 224	80	699 536	495	712 105	724	721 909	506
693 862	623	695 231	80	699 550	173	712 679	185	721 916	505
694 159	578	695 248	80	699 659	495	712 679	209	721 916	506
694 166	578	695 255	80	699 987	571	712 679	237	721 930	501
694 517	78	695 262	80	699 987	628	713 072	654	721 947	501
694 524	78	695 279	81	701 369	570	713 089	654	721 954	602
694 531	78	695 286	81	703 387	348	713 416	14	721 954	605
694 548	78	695 293	81	703 561	300	717 742	465	721 954	608
694 555	78	695 309	81	703 585	300	717 742	479	721 978	86
694 562	78	695 316	81	703 998	304	718 152	471	721 985	86
694 579	79	695 323	81	704 353	652	718 152	483	721 992	86
694 586	79	695 330	81	704 360	652	718 176	468	722 050	502
694 593	79	695 347	81	704 513	309	718 305	215	723 682	63
694 609	79	695 354	81	704 643	67	718 312	215	724 566	530
694 616	79	695 361	81	704 650	67	718 343	82	724 580	534
694 623	79	695 378	81	704 667	67	718 756	82	724 597	530
694 630	78	695 385	81	704 681	63	718 763	82	725 778	532
694 647	78	695 392	84	704 698	63	718 770	82	725 785	533
694 654	78	695 408	84	704 704	64	718 787	66	725 792	533
694 661	78	695 415	84	704 728	68	718 787	82	725 815	533
694 678	78	695 422	84	704 735	69	718 794	66	725 822	533
694 685	78	695 439	84	704 742	69	718 794	82	725 860	85
694 692	79	695 446	84	704 759	65	718 800	66	726 300	392
694 708	79	695 453	84	704 766	65	718 800	82	727 680	536
694 715	79	695 460	84	704 773	65	718 817	66	727 697	536
694 722	79	695 477	84	704 780	66	718 817	82	727 703	533
694 739	79	695 484	84	704 797	65	718 824	66	727 710	533
694 746	79	695 491	84	704 803	65	718 824	82	727 727	533
694 753	83	695 507	84	704 810	65	718 831	66	727 734	532
694 760	83	695 514	84	704 827	70	718 831	82	727 741	532
694 777	83	695 521	84	704 896	331	718 848	85	727 758	532
694 784	83	695 538	84	705 596	8	718 855	85	727 765	317
694 791	83	695 835	22	705 596	144	718 862	85	727 949	535
694 807	83	695 835	130	705 602	8	718 879	85	727 956	535
694 814	83	695 835	155	705 602	144	718 886	85	727 970	532
694 821	83	695 842	22	705 619	8	718 893	85	727 987	532
694 838	83	695 842	130	705 619	144	718 909	85	728 007	539
694 845	83	695 842	155	705 626	8	718 916	85	728 014	539
694 852	83	695 941	608	705 626	144	718 923	85	729 479	196
694 869	83	696 085	328	705 633	8	719 043	477	729 486	196
694 876	86	696 139	499	705 633	144	719 098	87	729 493	196
694 883	86	696 146	500	705 640	8	719 104	87	729 509	196
694 890	86	696 160	499	705 640	144	719 111	87	729 516	196
694 906	85	696 177	500	705 855	8	719 128	87	729 523	193
694 913	85	696 191	500	705 855	144	719 135	87	729 530	193
694 920	85	696 214	335	706 906	309	719 142	87	729 547	193
694 937	85	696 238	318	706 906	321	719 210	617	729 554	193
694 944	85	696 245	318	707 095	239	719 265	625	729 561	193
694 951	85	696 252	22	707 712	300	719 265	638	729 578	193
694 968	80	696 252	130	708 887	335	719 265	727	729 585	193
694 975	80	696 252	155	708 917	654	719 562	327	729 592	193
694 999	80	696 269	22	708 924	655	721 244	530	729 608	193
695 002	80	696 269	130	708 931	654	721 428	65	729 615	193
695 019	80	696 269	155	709 112	676	721 558	531	729 622	193
695 026	80	696 276	22	709 129	676	721 671	651	729 639	193
695 033	80	696 276	130	711 757	656	721 688	655	729 646	193
695 040	80	696 276	155	711 764	656	721 695	655	729 653	193
695 057	80	696 283	22	711 771	656	721 701	725	729 660	193
695 064	80	696 283	130	711 788	656	721 718	725	729 677	193
695 071	80	696 283	155	711 795	656	721 732	602	729 684	193
695 088	80	696 399	616	711 801	656	721 732	605	729 691	193
695 095	80	697 600	300	711 818	656	721 732	611	729 707	193

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
729 714	193	730 505	203	733 582	530	736 668	723	737 597	643
729 721	193	730 512	202	733 599	530	736 675	722	737 597	644
729 738	193	730 529	203	733 995	191	736 682	722	737 603	720
729 745	193	730 581	200	734 008	191	736 699	723	738 365	723
729 752	194	730 598	195	734 015	191	736 705	723	738 617	94
729 769	194	730 598	203	734 060	168	736 712	723	738 624	94
729 776	194	730 604	195	734 060	191	736 729	722	738 631	94
729 783	194	730 604	203	734 077	168	736 736	659	738 648	94
729 790	194	730 611	195	734 077	191	736 743	724	738 655	94
729 806	194	730 611	203	734 107	535	736 804	645	738 662	94
729 813	194	730 628	199	734 121	66	736 811	645	738 679	95
729 820	194	731 151	226	734 121	82	736 828	645	738 686	95
729 837	194	731 168	82	734 138	66	736 835	645	738 693	95
729 844	191	731 175	82	734 138	82	736 842	645	738 709	95
729 851	191	731 182	82	734 145	84	736 965	642	738 716	95
729 868	191	731 199	82	734 152	84	736 972	642	738 723	95
729 875	191	731 205	82	734 596	601	736 989	642	738 730	94
729 882	192	731 212	82	734 602	604	736 996	642	738 747	94
729 899	192	731 229	82	734 602	608	737 009	642	738 853	94
729 905	192	731 236	83	734 619	604	737 016	642	738 860	94
729 912	192	731 243	226	734 619	607	737 023	642	738 877	94
729 929	192	731 762	513	734 688	226	737 030	642	738 884	94
729 936	192	731 779	513	734 817	402	737 047	642	738 891	94
729 943	192	731 786	514	734 817	558	737 054	642	738 907	94
729 950	192	731 793	513	735 371	215	737 061	645	738 914	94
729 967	192	731 809	513	735 388	215	737 078	645	738 921	94
729 974	192	731 816	513	735 395	215	737 085	645	738 938	94
729 981	192	731 922	191	735 401	215	737 092	645	738 945	94
729 998	192	731 939	191	735 418	215	737 108	645	739 058	94
730 000	192	731 946	191	735 425	215	737 153	646	739 065	94
730 017	192	731 953	192	735 494	501	737 160	646	739 072	92
730 024	192	731 984	192	735 500	501	737 177	646	739 089	92
730 031	192	732 486	533	735 517	501	737 184	646	739 096	92
730 048	192	732 493	533	735 524	501	737 191	646	739 102	92
730 055	192	732 509	533	735 531	504	737 207	646	739 119	92
730 062	192	732 523	535	735 548	504	737 214	646	739 126	92
730 079	192	732 530	535	735 555	504	737 221	646	739 133	93
730 086	192	732 547	535	735 562	504	737 238	646	739 140	93
730 093	192	732 745	331	735 616	504	737 245	646	739 362	78
730 109	192	732 752	192	735 623	504	737 252	646	739 379	79
730 116	192	732 769	192	735 753	227	737 269	646	739 386	78
730 123	192	732 776	192	735 883	530	737 276	646	739 393	79
730 130	198	732 783	192	735 890	530	737 283	646	739 409	83
730 147	198	732 790	192	735 906	530	737 290	646	739 416	83
730 154	191	732 806	192	735 913	530	737 306	646	739 423	80
730 161	191	732 813	192	736 255	11	737 313	646	739 430	84
730 208	194	732 820	192	736 255	82	737 320	646	739 447	84
730 215	194	732 837	192	736 255	146	737 337	646	739 454	93
730 222	194	732 844	192	736 279	11	737 344	646	739 461	93
730 239	194	732 851	192	736 279	82	737 351	647	739 478	93
730 246	194	732 868	192	736 279	146	737 368	647	739 485	93
730 253	194	733 056	331	736 293	11	737 375	647	739 492	92
730 260	201	733 278	193	736 293	82	737 382	647	739 508	92
730 277	201	733 285	193	736 293	146	737 399	647	739 515	92
730 291	204	733 292	193	736 309	11	737 405	647	739 522	92
730 307	195	733 308	192	736 309	82	737 412	647	739 539	92
730 314	195	733 315	192	736 309	146	737 429	647	739 546	92
730 321	194	733 322	192	736 316	11	737 436	647	739 553	93
730 338	194	733 339	194	736 316	82	737 443	647	739 560	93
730 345	193	733 346	194	736 316	146	737 450	647	739 577	93
730 352	193	733 353	194	736 323	11	737 467	647	739 584	93
730 369	193	733 360	194	736 323	82	737 474	647	739 591	93
730 376	193	733 377	194	736 323	146	737 481	647	739 607	93
730 383	193	733 384	194	736 552	659	737 498	647	739 614	93
730 390	199	733 391	193	736 569	660	737 504	647	739 621	93
730 406	199	733 407	193	736 576	660	737 511	647	739 638	93
730 413	196	733 414	193	736 583	660	737 528	647	739 645	93
730 420	196	733 421	193	736 590	660	737 535	647	739 652	93
730 437	196	733 438	193	736 606	660	737 542	647	739 669	93
730 444	192	733 445	194	736 613	660	737 559	645	739 676	93
730 451	193	733 452	194	736 620	660	737 566	644	739 683	93
730 468	193	733 469	194	736 637	660	737 573	644	739 690	93
730 475	193	733 476	194	736 644	722	737 580	643	739 706	93
730 499	199	733 483	194	736 651	722	737 597	642	739 713	93

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
739 720	93	746 421	28	752 620	70	757 250	159	766 955	644
739 737	93	746 421	160	752 637	69	757 526	28	766 955	645
739 744	93	746 438	28	753 153	641	757 526	160	767 600	66
739 751	94	746 438	160	753 160	641	757 533	28	767 600	82
739 768	94	746 452	227	753 177	641	757 533	160	769 550	653
739 775	94	746 469	227	753 184	641	757 540	28	769 550	660
739 782	94	746 476	227	753 191	641	757 540	160	771 089	226
739 799	94	746 681	29	753 207	641	757 557	28	771 096	226
739 805	94	746 681	161	753 214	641	757 557	160	771 102	226
739 812	94	746 698	29	753 221	641	757 564	28	771 904	398
739 829	95	746 698	161	753 238	641	757 564	160	771 928	400
739 836	95	746 704	29	753 245	641	757 571	28	771 942	400
739 843	95	746 704	161	753 863	194	757 571	160	771 973	350
739 850	95	746 711	29	753 894	193	757 588	28	771 980	342
739 867	95	746 711	161	754 150	19	757 588	160	771 997	343
739 874	95	746 728	29	754 150	128	757 854	132	772 017	344
739 881	95	746 728	161	754 150	152	757 861	132	772 024	347
739 898	95	746 735	29	754 167	19	757 878	132	772 031	348
739 904	95	746 735	161	754 167	128	757 885	132	772 048	349
739 911	95	746 742	29	754 167	152	757 892	132	773 052	410
739 928	95	746 742	161	754 174	19	757 908	132	773 069	410
739 935	95	746 759	29	754 174	128	757 915	132	773 076	414
739 942	95	746 759	162	754 174	152	757 922	133	773 083	414
739 959	95	746 766	29	754 211	83	757 939	133	773 090	414
739 966	95	746 766	162	754 228	83	757 946	133	773 106	414
739 973	95	746 773	29	754 235	83	757 953	133	773 151	410
739 980	95	746 773	162	754 242	83	757 960	133	773 168	410
739 997	95	746 780	29	754 648	84	757 977	133	773 175	410
740 009	96	746 780	162	754 679	11	757 984	133	773 182	410
740 016	96	746 797	29	754 679	82	757 991	133	773 199	410
740 023	96	746 797	162	754 679	146	758 004	133	773 205	410
740 030	96	746 803	29	754 754	626	758 011	133	773 212	410
740 047	96	746 803	162	754 761	337	758 028	133	773 229	410
740 054	96	746 810	29	754 785	547	758 035	133	773 236	409
740 061	98	746 810	162	754 792	721	758 042	133	773 243	409
740 078	98	747 237	391	754 853	84	758 059	133	773 250	409
740 085	98	747 312	30	754 860	81	758 820	489	773 267	410
740 092	98	747 312	162	754 877	81	758 837	489	773 274	410
740 108	98	747 329	30	755 591	31	758 844	489	773 281	410
740 115	98	747 329	162	755 607	31	758 851	517	773 298	410
740 153	85	747 336	30	755 614	31	759 001	335	773 304	410
740 160	81	747 336	162	755 621	31	759 018	335	773 311	410
740 177	81	747 343	30	755 843	80	759 025	334	773 328	410
740 184	81	747 350	30	755 959	80	759 063	492	773 335	410
740 191	81	747 367	30	756 062	647	759 254	455	773 342	410
740 207	66	747 404	200	756 079	194	759 254	459	773 359	410
740 207	82	747 411	200	756 086	193	759 254	462	773 366	419
740 214	87	747 794	80	756 864	27	759 254	476	773 458	412
740 221	218	747 800	85	756 864	159	759 254	483	773 465	412
740 238	215	747 817	85	756 871	27	759 261	519	773 472	412
740 245	224	747 824	85	756 871	159	759 322	306	773 489	412
745 356	646	747 831	85	756 888	27	759 469	648	773 496	412
745 363	646	749 972	604	756 888	159	759 940	337	773 502	412
745 370	646	749 972	607	756 895	27	761 134	403	773 519	412
745 387	646	750 008	622	756 895	159	761 202	169	773 526	412
745 394	646	750 008	622	756 901	27	761 202	191	773 533	412
745 400	646	750 015	623	756 901	159	761 455	168	773 540	412
746 025	227	750 022	300	756 918	27	761 455	190	773 557	412
746 032	227	750 091	87	756 918	159	761 967	651	773 564	411
746 049	227	750 091	98	756 925	27	761 974	653	773 571	411
746 322	721	750 091	239	756 925	159	761 974	660	773 588	411
746 339	720	750 152	198	757 199	27	762 872	94	773 595	411
746 346	720	750 169	194	757 199	159	762 889	94	773 601	411
746 353	227	750 640	622	757 205	27	762 896	94	773 618	411
746 377	28	751 371	183	757 205	159	762 902	94	773 625	411
746 377	160	751 371	209	757 212	27	762 919	94	773 632	411
746 384	28	751 371	216	757 212	159	762 926	94	773 649	413
746 384	160	751 401	168	757 229	27	762 933	94	773 656	413
746 391	28	751 401	191	757 229	159	764 067	176	773 663	413
746 391	160	751 418	168	757 236	27	764 067	197	773 670	413
746 407	28	751 418	191	757 236	159	764 074	176	773 687	413
746 407	160	751 425	190	757 243	27	764 074	197	773 694	413
746 414	28	751 432	190	757 243	159	765 989	392	773 700	413
746 414	160	752 613	70	757 250	27	766 955	643	773 717	415

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
773 724	415	776 299	385	786 021	420	789 305	545	794 187	638
773 731	415	776 305	385	786 021	444	789 305	617	794 200	638
773 748	416	776 312	385	786 038	420	789 305	619	794 217	638
773 755	416	776 329	386	786 045	421	789 312	444	794 224	637
773 762	416	776 336	387	786 052	421	789 329	352	794 248	637
773 779	409	776 343	387	786 076	432	789 336	414	794 262	637
773 786	409	776 350	387	786 076	439	789 480	444	794 279	637
773 793	409	776 367	387	786 090	430	789 503	435	794 286	637
774 325	415	776 374	388	786 106	435	789 596	328	794 309	637
774 332	415	776 381	388	786 113	438	789 602	328	794 323	637
774 349	415	776 398	388	786 120	432	789 619	328	794 330	637
774 356	411	776 404	366	786 120	439	789 626	328	794 347	637
774 363	413	776 411	365	786 137	431	790 417	11	794 361	637
774 370	415	776 428	367	786 137	438	790 417	147	794 385	637
774 387	415	776 435	386	786 250	446	790 448	638	794 392	637
774 479	423	776 442	368	786 267	446	790 448	674	794 408	637
774 486	423	776 466	369	786 274	418	790 448	692	794 415	636
774 493	423	776 473	370	786 281	432	790 448	697	794 422	718
774 509	423	776 480	370	786 281	436	790 707	445	794 439	718
774 516	423	776 497	370	786 281	439	790 851	214	794 446	718
774 523	423	776 503	390	786 311	431	790 875	214	794 453	718
774 530	423	776 510	389	786 311	438	790 912	238	794 460	636
774 547	423	776 527	389	786 328	431	790 929	238	794 477	636
774 554	423	776 534	389	786 328	438	790 936	238	794 484	636
774 561	423	776 541	364	786 342	444	791 650	638	794 491	635
774 578	423	776 558	387	786 359	435	791 650	674	794 507	635
774 585	423	776 596	402	786 366	432	791 650	692	794 514	635
774 592	423	776 602	403	786 366	439	791 650	697	794 521	547
774 608	424	776 619	372	786 373	441	792 169	229	794 521	718
774 615	424	776 626	373	786 397	442	792 176	230	794 897	546
774 622	424	776 787	308	786 403	442	792 183	232	794 897	638
774 639	424	776 787	312	786 410	442	792 190	232	795 696	194
774 646	424	776 800	315	786 427	442	792 206	233	796 389	409
774 653	424	776 985	198	786 434	443	792 213	232	796 754	198
774 660	424	776 985	375	786 441	440	792 220	233	796 754	376
774 677	424	776 985	390	786 557	443	792 237	233	796 754	391
774 684	424	776 992	197	786 564	443	792 244	233	796 761	198
774 691	424	776 992	375	786 571	440	792 251	233	796 761	376
774 851	30	776 992	390	786 571	443	792 268	234	796 761	391
774 851	161	777 005	198	786 588	425	792 299	234	796 778	198
774 868	30	777 005	375	786 588	444	792 329	234	796 778	376
774 868	161	777 005	390	786 632	446	792 336	232	796 778	391
774 875	30	777 012	198	786 649	450	792 381	102	796 884	238
774 875	161	777 012	375	786 670	374	792 398	102	796 907	234
774 882	30	777 012	390	786 687	447	792 404	102	796 921	232
774 882	161	778 941	601	786 694	433	792 411	102	797 003	719
774 899	30	783 112	81	786 700	440	792 534	215	797 270	635
774 899	161	783 129	81	786 717	436	792 565	441	797 737	238
774 905	30	783 136	81	786 731	450	793 074	349	798 468	392
774 905	161	783 143	81	786 823	326	793 395	81	798 529	343
774 912	30	783 921	196	786 830	326	793 401	81	798 550	419
774 912	161	783 952	418	786 847	326	793 418	81	798 567	436
775 803	418	784 058	93	786 854	326	793 425	84	798 574	435
775 810	419	784 065	93	786 861	326	793 463	216	798 581	446
775 827	425	784 072	93	786 878	326	793 470	217	798 598	401
775 841	347	784 089	93	786 885	326	793 487	218	798 666	376
775 865	182	784 362	723	786 892	326	793 494	219	798 741	234
775 865	195	784 805	169	786 908	326	793 517	219	799 298	87
775 872	182	784 805	191	786 915	326	793 524	222	799 298	98
775 872	195	784 812	169	786 922	326	793 531	224	799 298	239
776 015	317	784 812	191	786 939	326	793 548	225	799 410	399
776 022	302	785 536	353	786 977	486	793 562	223	799 427	401
776 039	362	785 895	347	787 257	284	793 579	223	799 779	432
776 046	357	785 895	449	787 646	431	793 586	234	799 779	436
776 053	376	785 901	368	787 646	435	794 002	638	799 779	440
776 183	351	785 925	373	787 646	439	794 026	638	799 984	531
776 190	352	785 925	391	787 691	420	794 040	638	799 991	535
776 213	353	785 932	376	787 707	374	794 095	638	800 369	537
776 220	360	785 949	449	789 251	441	794 101	638	801 090	398
776 237	361	785 956	367	789 268	441	794 118	637	801 519	96
776 251	357	785 987	403	789 275	442	794 125	637	801 519	291
776 268	358	785 994	402	789 282	450	794 132	637	801 526	96
776 275	359	786 007	419	789 299	450	794 156	638	801 526	291
776 282	363	786 014	420	789 305	543	794 163	638	801 533	96

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
801 533	291	807 085	61	809 133	105	810 092	104	811 037	107
801 540	96	807 092	61	809 140	105	810 108	104	811 044	107
801 540	291	807 115	119	809 157	108	810 122	104	811 051	107
801 557	96	807 115	141	809 164	108	810 139	104	811 075	107
801 557	291	807 122	119	809 171	108	810 146	104	811 082	107
801 564	96	807 122	141	809 195	108	810 153	104	811 099	107
801 564	291	807 139	119	809 201	108	810 160	104	811 105	107
801 571	97	807 139	141	809 225	108	810 177	104	811 112	107
801 571	292	807 146	119	809 232	108	810 184	104	811 129	107
801 588	97	807 146	141	809 249	108	810 207	105	811 136	111
801 588	292	807 153	119	809 256	108	810 214	105	811 143	111
801 595	97	807 153	141	809 263	108	810 221	105	811 150	111
801 595	292	807 160	119	809 287	108	810 252	104	811 174	111
801 601	97	807 160	141	809 294	108	810 269	104	811 181	111
801 601	292	807 177	119	809 300	108	810 283	104	811 198	111
801 618	97	807 177	141	809 331	108	810 290	104	811 204	111
801 618	292	807 184	119	809 355	108	810 306	104	811 211	111
801 625	97	807 184	141	809 362	108	810 320	104	811 228	111
801 625	292	807 191	119	809 379	108	810 337	104	811 280	110
801 724	409	807 207	119	809 386	108	810 344	104	811 297	110
801 731	410	807 207	141	809 393	108	810 351	104	811 303	110
801 748	410	807 214	119	809 409	108	810 368	104	811 310	110
801 786	542	807 214	141	809 416	108	810 375	104	811 327	110
801 793	542	807 221	102	809 423	108	810 382	104	811 334	110
801 809	543	807 238	102	809 430	108	810 399	104	811 341	110
801 809	620	807 245	102	809 447	108	810 405	104	811 358	110
802 080	232	807 252	102	809 454	108	810 412	104	811 365	110
802 097	232	807 269	102	809 461	108	810 429	104	811 372	110
802 851	392	807 276	102	809 478	108	810 436	104	811 389	110
802 875	393	807 283	102	809 485	108	810 443	104	811 396	110
803 377	445	807 290	102	809 492	108	810 450	104	811 402	110
803 384	374	807 306	102	809 515	109	810 467	104	811 419	110
803 803	560	807 313	102	809 522	109	810 474	104	811 426	110
804 497	436	807 337	102	809 539	109	810 481	104	811 433	110
804 503	440	807 351	118	809 553	109	810 498	104	811 440	110
804 688	558	807 351	140	809 577	109	810 504	104	811 457	110
804 770	334	807 368	118	809 584	109	810 511	104	811 488	106
806 118	530	807 368	140	809 607	109	810 528	104	811 495	106
806 125	533	807 375	118	809 614	109	810 535	104	811 501	106
806 132	540	807 375	140	809 638	102	810 542	104	811 518	106
806 132	543	807 382	118	809 645	102	810 559	104	811 525	106
806 132	616	807 382	140	809 652	102	810 566	104	811 532	106
806 132	618	807 399	118	809 669	102	810 597	109	811 549	106
806 132	620	807 399	140	809 676	102	810 603	109	811 556	106
806 149	442	807 405	118	809 683	102	810 634	107	811 563	106
806 408	60	807 405	140	809 690	102	810 641	107	811 570	106
806 415	60	807 412	118	809 751	103	810 672	105	811 587	106
806 422	60	807 412	140	809 768	103	810 689	105	811 594	106
806 439	60	807 429	118	809 775	103	810 696	105	811 600	106
806 446	60	807 429	140	809 782	103	810 702	105	811 617	106
806 514	85	807 436	118	809 805	103	810 726	105	811 624	106
806 606	375	807 443	118	809 812	103	810 733	105	811 631	106
806 606	393	807 443	140	809 829	103	810 740	105	811 648	106
806 859	60	807 450	118	809 843	103	810 757	105	811 655	106
806 866	60	807 450	140	809 850	103	810 771	105	811 686	106
806 873	60	808 884	103	809 867	103	810 788	105	811 693	106
806 880	60	808 891	103	809 874	103	810 795	105	811 709	106
806 897	60	808 907	103	809 881	103	810 801	105	811 730	106
806 903	60	808 921	103	809 898	103	810 818	105	811 747	106
806 910	60	808 938	103	809 904	103	810 832	105	811 754	106
806 927	60	808 945	103	809 928	103	810 849	105	811 761	106
806 934	60	808 983	108	809 935	103	810 863	105	811 778	106
806 941	60	808 990	108	809 942	103	810 870	105	811 785	106
806 958	60	809 003	108	809 966	103	810 887	105	811 792	106
806 972	60	809 010	108	809 973	103	810 894	105	811 808	106
806 996	61	809 027	108	809 980	103	810 900	105	811 815	106
807 009	61	809 034	108	809 997	103	810 917	105	811 822	106
807 016	61	809 065	108	810 009	103	810 924	432	811 839	106
807 023	61	809 072	105	810 016	103	810 924	439	811 846	106
807 030	61	809 089	105	810 023	103	810 962	105	811 853	106
807 047	61	809 096	105	810 047	104	810 979	105	811 860	106
807 054	61	809 102	105	810 054	104	810 986	105	811 877	106
807 061	61	809 119	105	810 061	104	811 013	107	811 884	106
807 078	61	809 126	105	810 085	104	811 020	107	811 914	106

artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana	artikl	strana
811 921	106	818 050	423						
811 938	106	818 142	559						
811 952	110	818 173	565						
811 969	110	818 234	431						
811 976	110	818 234	435						
811 983	110	818 234	438						
811 990	110	818 647	436						
812 003	110	821 791	620						
812 010	110	824 099	382						
812 034	110	824 105	386						
812 041	110	824 112	372						
812 058	110	824 129	372						
812 065	109	824 136	371						
812 072	109	824 143	369						
812 089	109	824 174	344						
812 096	109	826 123	422						
812 102	109	826 956	418						
812 119	109	827 144	306						
812 126	109	827 151	446						
812 133	109	827 168	446						
812 140	109	827 243	654						
812 157	109	827 359	648						
812 164	109	827 601	373						
812 171	109	827 618	373						
812 188	109	827 663	411						
812 195	109	828 462	446						
812 201	109	830 755	169						
812 218	109	830 755	191						
812 232	109	830 762	169						
812 249	109	830 762	191						
812 256	109	830 779	169						
812 263	109	830 779	191						
812 270	109	830 908	625						
812 355	107	830 915	625						
812 362	107	830 922	626						
812 393	107	831 837	372						
812 409	107	832 476	409						
812 416	107	832 483	409						
812 423	107	832 506	411						
812 430	107	832 513	412						
812 447	107	832 520	413						
812 454	107								
812 461	107								
812 478	107								
812 508	107								
812 515	107								
812 522	107								
812 539	107								
812 546	107								
812 553	112								
812 560	112								
812 577	112								
812 669	107								
812 676	107								
812 683	107								
812 690	107								
812 706	107								
812 713	107								
813 581	201								
814 090	424								
814 120	445								
814 274	229								
814 281	229								
814 298	229								
814 304	230								
815 042	387								
815 103	224								
816 353	377								
816 568	111								
816 575	112								
816 643	334								
817 824	64								
817 947	423								
817 985	20								

POPIS BROJEVA MODELA

Viega asortiman

Mod.

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
1004.12	329	1097.7	180	1226	308	1294.1	329	1712XL	106
1004.17	329	1097.7	206	1226	311	1294.3	330	1714	107
1006.101	329	1097.9	34	1226.1	308	1294.9	330	1714.1	107
1007	327	1097.9	177	1226.1	312	1299	327	1714.2	107
1010	326	1097.9	203	1226.3	308	1325	624	1714.5	107
1010.2	326	1103	60	1226.3	312	1325	627	1715	108
1010.6	328	1103XL	60	1227	314	1325	628	1715.1	108
1010.7	328	1104	60	1227.1	314	1325-654	628	1715.1XL	109
1010.8	328	1105	61	1228	314	1325K	627	1715.5	108
1010.9	328	1106	61	1228.1	314	1325V-654	627	1715.5XL	108
1019	178	1106XL	61	1229	314	1328	624	1715XL	108
1019	204	1109.3	63	1229.1	315	1328	627	1716	102
1019	546	1111	65	1229.3	315	1401	300	1716.1	103
1021	302	1111.1	66	1230.2	334	1401	301	1716.1XL	103
1021.5	303	1111XL	65	1230.3	334	1403	301	1716XL	103
1022.5	34	1112	65	1234	325	1404	302	1717.2	105
1022.5	180	1112.1	66	1234	338	1405	300	1717.2XL	105
1022.6	33	1112XL	65	1235.23	321	1405.3	300	1718	104
1022.6	180	1114	67	1236	302	1406	301	1718XL	105
1022.7	181	1114.1	67	1237	323	1412.891	22	1726	103
1022.7	205	1114.2	67	1237.1	323	1412.891	280	1726.1	103
1028	181	1114.5	67	1237.2	323	1412.991	280	1726.1XL	104
1028	201	1115	67	1237.3	323	1415	25	1726XL	103
1028.1	181	1115.1	68	1237.4	320	1415	282	1748	112
1029	181	1115.1XL	69	1237.5	323	1421	255	1751	254
1030.5	303	1115.5	68	1237.5	325	1445.2	317	1751	259
1037	178	1115.5XL	68	1237.6	321	1445.3	318	1752	259
1037	204	1115XL	68	1238.10	320	1452	337	1756	110
1037	302	1116	61	1238.11	320	1452.1	337	1756XL	110
1041	326	1116.1	62	1238.12	320	1452.2	337	1759	111
1041.2	328	1116.1XL	62	1238.2	320	1453.1	304	1759.1	111
1059.2	181	1116XL	62	1239.2	325	1454	304	1759.7	111
1072.3	179	1117.2	64	1239.4	325	1455	304	1759.7XL	112
1072.3	204	1117.2XL	64	1244	334	1456	309	1759XL	111
1075.12P	11	1118	63	1245	317	1456.1	309	1760	109
1075.96	35	1118XL	64	1245.1	318	1456.1	321	1761	259
1075.96	206	1121-654	263	1246	335	1472.1	332	1762	109
1077.2	26	1126	62	1246.1	335	1480	305	1763	110
1077.2	131	1126.1	62	1247.5	335	1481	338	1765	109
1077.2	158	1126.1XL	63	1249	335	1482	306	1811	260
1078	181	1126XL	62	1249.1	335	1490	305	1811-654	263
1078	201	1148	72	1252.9	331	1516	22	1812	260
1079.1	35	1156	70	1254.1	332	1516	130	1813	260
1079.1	179	1156XL	70	1254.2	331	1516	155	1814	260
1079.1	205	1157.1	70	1254.9	331	1516	197	1817	260
1079.3	35	1157.1XL	71	1255.1	332	1516	245	1819	261
1079.3	179	1158	73	1255.9	332	1516.113	22	1821	261
1079.3	205	1158	236	1256	331	1516.113	130	1822-260	262
1079.5	35	1158.1	73	1256.1	332	1516.113	155	1831	261
1079.5	204	1158.1	236	1259	320	1516.113	174	1832	261
1079.6	35	1159	71	1259	323	1516.113	196	1841	261
1079.6	205	1159.1	71	1259.1	325	1516.113	245	1842	261
1079.7	35	1159.1XL	71	1260	317	1516.512	254	1845	262
1079.7	205	1159XL	72	1261	317	1526.414-897	25	1846	262
1096.0	33	1160	69	1270	305	1526.414-897	157	1852	262
1096.0	179	1162	69	1270.1	305	1526.414-897	176	1853	262
1096.0	205	1163	70	1272	305	1526.424-897	176	1855	262
1096.5	32	1165	69	1273	309	1526.8	283	1911	254
1096.5	179	1200.2	321	1273	321	1526-182	283	1911	259
1096.8	33	1200.3	321	1274	306	1526OE-182	283	1911	284
1096.8	178	1203	302	1275	305	1611	255	2004	169
1096.8	205	1213	303	1277	338	1612	255	2004	191
1096.9	33	1213.5	303	1279	318	1613	255	2004	302
1096.9	178	1214.3	303	1280	318	1615	255	2007.3	25
1096.9	205	1219.6	333	1281	306	1622	255	2007.3	131
1097.0	33	1219.8	337	1281.1	306	1641	259	2007.3	157
1097.0	180	1219.9	337	1282	304	1703	102	2021	200
1097.0	206	1223	303	1284	304	1703XL	102	2021.7	23
1097.5	33	1224	311	1286	326	1709.3	104	2021.7	175
1097.5	179	1224.1	311	1288	327	1711	106	2021.7	200
1097.6	34	1225	308	1288.1	327	1711.1	107	2021.8	200
1097.6	177	1225	311	1289	327	1711XL	106	2021.85	182
1097.6	203	1225.1	308	1290	315	1712	106	2021.85	200
1097.7	34	1225.1	311	1294	330	1712.1	107	2032.1	176

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
2032.1	197	2202.42	225	2216.1XL	4	2259.1	110	2275.4	162
2032.9	176	2202.5	233	2216.1XL	142	2259.1	128	2276.1	25
2035	208	2202.50	223	2216XL	4	2259.1	152	2276.1	131
2035.5	182	2202.51	223	2216XL	141	2259.1XL	71	2276.1	157
2035.5	208	2202.5XL	232	2217.1	8	2259.1XL	129	2276.8	26
2035.6	182	2202.6	233	2217.1	144	2259.1XL	152	2276.8	131
2035.6	208	2202.60	232	2217.2	8	2259.2XL	20	2276.8	157
2036	182	2202.62	229	2217.2	144	2259.2XL	153	2276.9	26
2036	208	2202.63	229	2217.2XL	8	2259.2XL	253	2276.9	131
2040	26	2202.64	229	2217.2XL	144	2259.5	20	2276.9	157
2040	131	2202.6XL	232	2217.3	21	2259.5	153	2278	30
2040	158	2202.7	234	2217.3	154	2259.5XL	20	2278	162
2040	184	2202.7XL	234	2217.4	8	2259.5XL	153	2278.5	30
2040	210	2202.90	232	2217.4	144	2259.7	20	2286	38
2040	235	2202.99	230	2218	7	2259.7	51	2286	74
2040.8	228	2202.9XL	232	2218	143	2259.7	72	2286	114
2040-404	184	2202XL	230	2218.4	24	2259.7	86	2286	136
2040-404	210	2203	119	2218.4	156	2259.7	96	2286	164
2040-404	236	2203	141	2218XL	7	2259.7	153	2286XL	39
2041.5	184	2203XL	119	2218XL	143	2259.7XL	20	2286XL	164
2042	336	2203XL	141	2221	23	2259.7XL	51	2289	37
2043	639	2205	118	2221	155	2259.7XL	72	2289	73
2043	656	2205	140	2221.1	23	2259.7XL	153	2289	113
2113	12	2205XL	118	2221.1	155	2259.9	21	2289	135
2113	147	2205XL	140	2222	24	2259.9	52	2289	164
2118.5	192	2209.3	121	2222	155	2259.9	72	2289XL	38
2125.59	22	2209.3	142	2222.05	24	2259.9	86	2289XL	164
2125.9	23	2211	9	2222.05	156	2259.9	96	2290	235
2125.9	523	2211	145	2222.2	24	2259.9	112	2290.2	235
2132	25	2211.1	12	2222.2	156	2259.9	129	2291.1	134
2132	157	2211.1	47	2222.6EX	24	2259.9	153	2291.1	163
2132	197	2211.1	147	2222.6EX	155	2259.9XL	21	2291.1	235
2132	283	2211.5	22	2225	21	2259.9XL	52	2291.2	134
2134.5	197	2211.5	130	2225	154	2259.9XL	72	2291.2	163
2139.2	185	2211.5	155	2225.5	21	2259.9XL	112	2291.2	235
2141.3	23	2211XL	9	2225.5	154	2259.9XL	130	2292.2	37
2141.3	175	2211XL	145	2225.6	21	2259.9XL	153	2292.2	113
2141.3	199	2212	10	2225.6	154	2260	16	2292.2	134
2141.4	23	2212	145	2226	142	2260	150	2292.2	163
2141.4	175	2212.1	12	2226.1	142	2262	16	2292.2	236
2141.4	199	2212.1	48	2226.1XL	5	2262	150	2292.4XL	37
2141.5	22	2212.1	147	2226.1XL	142	2263	17	2292.4XL	113
2141.5	174	2212.3	10	2226XL	5	2263	151	2292.4XL	134
2141.5	196	2212.3	146	2226XL	142	2263.1-182	18	2292.4XL	163
2141.6	197	2213	11	2228.7	21	2263XL	18	2292.4XL	236
2141.7	197	2213	146	2228.7	154	2263XL	151	2295.4	214
2169	182	2213P	11	2229	24	2264	18	2295.5	214
2169	195	2213P	146	2229	156	2264	151	2296.1	222
2169.21	182	2214	12	2232.1	25	2265	17	2296.2	134
2169.21	195	2214	148	2232.1	156	2265	150	2296.2	221
2191	184	2214.1	12	2232.3	25	2267	18	2296.4	223
2191	210	2214.1	148	2232.3	157	2267	152	2297.1XL	221
2191	235	2214.2	13	2235.2	31	2269	19	2297.2XL	224
2191.1	184	2214.2	148	2236	31	2269	128	2297.3XL	224
2191.1	210	2214.3	13	2236.10	31	2269	152	2299.41	220
2191.1	235	2214.3	147	2237.5	27	2269.9	19	2299.7	219
2202	229	2215	148	2237.5	159	2269.9	128	2299.7	336
2202.1	233	2215.1	15	2238.5	27	2269.9	152	2299.9	217
2202.10	234	2215.1	149	2238.5	159	2271.1	36	2299.91	217
2202.14	234	2215.1XL	15	2239.4	28	2272.1	35	2311	123
2202.15	232	2215.1XL	149	2239.4	160	2272.1	206	2311.1	124
2202.18	234	2215.4	14	2244	32	2272.2	35	2311XL	123
2202.2	232	2215.4	149	2247	32	2272.2	206	2312	123
2202.20	215	2215.5	14	2248	32	2272.5	36	2312.1	124
2202.23	216	2215.5	149	2249.3	32	2272.5	180	2312XL	124
2202.27	234	2215.5XL	14	2251	27	2272.5	207	2314	124
2202.3	233	2215.5XL	149	2251	132	2273.1	36	2314.2	124
2202.30	217	2215.6	10	2251	158	2275	28	2314.5	125
2202.31	218	2215.6	66	2252	31	2275	160	2315	125
2202.32	219	2215.6	146	2255	17	2275.10	30	2315.1	126
2202.34	219	2215XL	13	2255	150	2275.10	161	2315.1XL	126
2202.4	233	2215XL	148	2256XL	19	2275.3	29	2315.5	125
2202.40	222	2216	141	2256XL	152	2275.3	161	2315.5XL	125
2202.41	224	2216.1	142	2259.1	71	2275.4	29	2315XL	125

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
2316	119	2484.7	216	2648	54	3233.9	594	3817.816-897	630
2316.1	120	2484.7	336	2648	294	3240	246	3817.818	591
2316.1XL	120	2484.9	215	2648S	54	3240	256	3817.819	448
2316XL	119	2485.7	238	2648S	294	3241	248	3817.819	521
2317.1	122	2485.8	238	2648T	54	3241	257	3817.819	591
2317.2	122	2488.2	239	2648T	294	3241.1	83	3819	590
2317.2XL	123	2488.63	238	2649S	291	3242	249	3821	590
2318	121	2488.65	238	2650	50	3242	257	3891	583
2318XL	122	2488.67	238	2652	50	3243	248	3891	596
2325.5	130	2488.7	238	2654	50	3244	248	3892	547
2326	120	2489.9	215	2656	51	3244	256	3892	583
2326.1	120	2490.1	37	2659.5	51	3245	247	3892	596
2326.1XL	120	2490.1	56	2659.5XL	51	3246	195	3894	596
2326XL	120	2490.1	73	2666	50	3246	247	3895	596
2327	121	2490.1	87	2670	52	3246	256	4211	81
2337.5	132	2490.1	98	2670	292	3247	248	4211.3	81
2338.5	133	2490.1	113	2671	52	3247	256	4212	81
2339.4	133	2490.1	135	2671	292	3251	257	4212.2	82
2355	127	2490.1	163	2671.3	53	3252	257	4213	66
2356	128	2490.1	239	2671.3	293	3253	257	4213	82
2356.1XL	128	2494	37	2671.5	293	3270	246	4213.1	82
2356XL	128	2494	56	2687	56	3270	256	4213.2	11
2359	129	2494	73	2711	171	3280	247	4213.2	82
2359.7	112	2494	113	2712	171	3280	256	4213.2	146
2359.7	129	2494	135	2713	171	3290	253	4215	83
2359.7XL	112	2494	163	2714	172	3291	253	4215.1	84
2359.7XL	129	2494	239	2715	172	3301	253	4215.2	84
2359XL	129	2496.1	221	2716	169	3330	252	4215.4	83
2360	126	2497.2XL	134	2717	170	3331	252	4215.5	83
2362	126	2497.2XL	222	2718	170	3334	251	4215.7	84
2363	127	2499	239	2726	169	3335	253	4216	78
2364	127	2611	46	2763	173	3340	252	4216.1	78
2365	127	2611.5	46	2782	26	3341	252	4217.2	80
2386XL	38	2611XL	46	2782	131	3344	251	4218	80
2386XL	74	2612	47	2782	158	3426	282	4226	79
2386XL	114	2612.3	47	2782	228	3427	283	4226.1	79
2386XL	136	2612XL	47	2782	336	3427.2	283	4256	85
2389XL	38	2613	47	2782.5	183	3471	245	4259	86
2389XL	73	2614	48	2782.5	209	3525	251	4259.1	86
2389XL	113	2614.2	48	2782.5	228	3526	258	4263	85
2389XL	135	2614.5	56	2784.7	183	3527	253	4265	85
2411XL	9	2614.5	294	2784.7	209	3530	249	4278	226
2412XL	10	2615	48	2784.7	216	3530	250	4278.5	226
2415	13	2615.1	49	2799.7	26	3530	258	4278.6	227
2415.1	15	2615.1NC	49	2799.7	132	3531	247	4278.90	226
2415.1XL	15	2615.1XL	49	2799.7	158	3535	250	4278.91	226
2415.2	16	2615.2	50	2799.7	183	3741	593	4278.92	226
2415.3	14	2615.2NC	50	2799.7	208	3811	588	4279	226
2415.5XL	14	2615.5	49	2799.7	218	3811.01	593	4280	227
2415XL	13	2615.5XL	49	2799.7	336	3811.1	590	4284.9	215
2416	4	2615XL	48	3001	244	3811.5	589	4289	87
2416.1	4	2616	44	3003	245	3811-268	630	4290.1	87
2416.1XL	4	2616.1	44	3004	245	3812	588	4290.1	98
2416.2	16	2616.1XL	44	3088	252	3813	588	4290.1	239
2416XL	4	2616XL	44	3090	244	3815	589	4294	87
2417.2XL	8	2617.2	46	3091	244	3815.1	588	4294	98
2418	6	2618	45	3092	244	3815.5	589	4294	239
2418	7	2618.1	45	3098	252	3816	447	4296.1	224
2418.1	7	2618XL	45	3120	244	3816	520	4299.9	218
2418XL	7	2625.5	52	3121	244	3816	592	4611	94
2426	5	2626	44	3130	246	3816.1	447	4612	94
2426.1	5	2626.1	45	3180	246	3816.1	520	4615	94
2426.1XL	5	2626.1XL	45	3211-866	595	3816.1	592	4615.1	95
2426XL	5	2626XL	44	3227.132	595	3816.2	448	4615.5	95
2427	6	2641.2HT	55	3227.2	596	3816.2	521	4616	92
2428	6	2641.2HT	290	3227.4	595	3816.3	448	4616.1	92
2456	19	2644	53	3228	593	3816.3	521	4617.2	94
2456XL	19	2644S	53	3228-268	630	3817.5	517	4618	93
2457	19	2644T	53	3229	594	3817.5	596	4626	93
2457	51	2645	53	3233.220	630	3817.6	596	4626.1	93
2459.5XL	20	2645S	53	3233.4	443	3817.62	522	4656	95
2484.7	26	2645T	53	3233.4	515	3817.62	630	4659.5	96
2484.7	132	2647.1S	290	3233.4	594	3817.815	590	4661	95
2484.7	158	2647.2S	290	3233.8	594	3817.816	591	4675	96

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
4675	291	4921.20	727	4938.22	648	4965.61	655	4981.30	637
4675.4	97	4921.6	673	4938.22	674	4965.62	655	4981.31	637
4675.4	292	4921.76	673	4938.22	720	4965.63	655	4981.32	637
4687	98	4921.8	681	4938.22	721	4965.79	653	4981.50	638
4703	168	4922.2	678	4938.22	727	4965.79	660	4981.60	638
4703	190	4922.4	694	4938.22	729	4965.80	654	4981.80	637
4704	168	4922.5	693	4939	667	4965.81	724	4981.81	636
4704	190	4922.6	693	4941.5	707	4965.82	725	4981.82	718
4704.1	168	4922.7	693	4941.5-551	711	4965.83	725	4981.83	718
4704.1	190	4922.9	678	4942.5	707	4965.84	725	4981.84	718
4705	168	4922.9	694	4943.2	706	4965.85	725	4981.85	718
4705	190	4923.1	698	4943.20	728	4965.86	654	4981.86	547
4705	190	4923.5	639	4943.21	708	4965.87	725	4981.86	718
4705.01	190	4923.5	649	4944.2	706	4965.88	722	4981.87	546
4705.1	168	4923.5	657	4944.21	708	4965.88	724	4981.87	638
4705.1	190	4923.5	661	4944.8	682	4965.90	638	4981.89	719
4705.4	169	4923.5	662	4944.8	711	4965.90	648	4981.90	635
4705.4	191	4923.5	671	4945.1-356	711	4965.90	656	4982.10	642
4705.5	168	4923.5	689	4945.2	706	4965.90	661	4982.20	642
4705.5	191	4925	671	4946.2	707	4965.91	656	4982.30	645
4705.6	169	4925	673	4947	675	4965.92	723	4982.40	645
4705.6	191	4925	710	4947	682	4965.94	724	4982.45	646
4711	171	4926	670	4947	710	4965.95	724	4982.50	646
4711.5	182	4926.21	727	4947	727	4965.95	726	4982.51	646
4712	171	4927	668	4947.1	674	4965.96	724	4982.60	646
4713	171	4928.1	680	4947.1	710	4965.96	726	4982.61	646
4713P	171	4928.2	680	4948.31	675	4965.98	654	4982.70	647
4714	172	4928.3	680	4948.31	711	4966.10	651	4982.71	647
4714.1	172	4928.4	680	4949.1	678	4966.14	655	4982.80	647
4714.7	172	4929.1	696	4949.3	694	4966.16	655	4982.81	647
4715	172	4929.2	696	4949.4	679	4966.17	725	4982.83	643
4715	202	4929.3	696	4949.5	679	4966.18	725	4982.83	644
4715.7	172	4929.4	696	4949.5	694	4966.19	651	4982.83	645
4716	169	4932.2	676	4951.1	689	4966.98	648	4982.84	653
4716	201	4932.3	676	4951.26	728	4967.10	659	4982.84	660
4717	170	4933.1	679	4951.27	728	4967.30	660	4982.85	648
4718	170	4933.11	679	4951-551	728	4967.31	660	4982.86	647
4718	202	4933.2	695	4954.9	695	4967.32	660	4982.90	645
4718.7	170	4933.3	679	4955.1	690	4967.33	660	4982.91	644
4721.71	175	4933.4	695	4955.20	728	4967.81	722	4982.92	644
4722P	173	4933.5	679	4956	690	4967.82	722	4982.93	643
4722P	547	4933.6	695	4956.20	729	4967.83	722	4982.94	642
4723	174	4933.61	695	4956.21	729	4967.84	723	4982.94	643
4723.1	175	4933.7	693	4956.4	690	4967.85	723	4982.94	644
4724	174	4933.8	683	4956-551	691	4967.86	660	4982.95	720
4724.3	174	4933.8	698	4957	698	4967.87	723	4982.96	646
4725.5	174	4933.81	683	4958	682	4967.89	722	4982.97	721
4725.7	174	4933.81	698	4958	711	4967.90	723	4982.98	720
4732.11	176	4934.1	676	4961.90	674	4967.92	723	4982.99	720
4733	176	4934.1	709	4962	679	4967.94	722	4983.10	641
4733	202	4934.2	677	4962.1	681	4968.10	659	4983.20	641
4735	173	4934.2	709	4962.2	681	4968.85	724	4986.2	702
4739.1	185	4934.3	677	4962.3	681	4970	713	4986.340	734
4741	175	4934.3	709	4963	694	4971.70	648	4986.341	734
4749	177	4934.31	677	4963.1	697	4971.70	720	4986.342	734
4756	173	4934.4	677	4963.5	694	4971.70	720	4986.343	733
4756	202	4934.4	709	4964.95	648	4971.75	721	4986.344	734
4763	173	4934.5	677	4964.95	720	4973.98	543	4986.39	733
4777	177	4934.5	710	4964.95	721	4973.98	657	4987.39	704
4780.4	183	4934.6	678	4965.10	653	4973.98	660	4987.41	702
4780.4	209	4934.8	678	4965.12	654	4973.98	698	4987.418	732
4780.4	228	4935.1	671	4965.14	655	4976.10	681	4987.419	703
4783	173	4935.2	672	4965.16	654	4976.11	681	4987.42	730
4911-903	727	4935.21	728	4965.20	652	4976.21	697	4987.443	732
4912.2	678	4936.2	672	4965.21	652	4976.30	682	4987.444	732
4914.10	672	4936.3	670	4965.30	653	4976.31	682	4987.449	731
4914.2	669	4936.4	668	4965.31	653	4980.60	666	4987.47	731
4914.2	688	4936.6	682	4965.32	653	4980.61	666	4987.49	703
4914.90	638	4936.61	683	4965.33	653	4980.63	667	4987.49	730
4914.90	674	4937	712	4965.40	656	4980.92	721	4987.51	731
4914.90	692	4937.1	712	4965.44	656	4980.92	728	4987.52	731
4914.90	697	4937.2	712	4965.50	656	4980.98	721	4987.53	731
4915	713	4937.9	728	4965.51	656	4981.10	636	4987.54	731
4919	584	4938.21	674	4965.60	655	4981.11	635	4987.6	731

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
4989	702	5625.55	581	6145.193	623	6163.45-651	603	6725.78	391
4991	704	5632.2	559	6145.390	622	6163.45-651	605	6726	191
4991	730	5633.1	559	6145.4	534	6163.45-651	608	6726.4	192
4991	733	5633.15	626	6145.5	534	6163-152	602	6734	200
4992	704	5633.2	559	6145.51	534	6163-152	611	6735	195
4993.5	704	5634.15	558	6145.6	534	6165	603	6735	203
4994	691	5634.151	625	6148.02	622	6165	605	6741	199
4994.20	728	5634.152	625	6148.02	622	6165	608	6763	194
4995.1	703	5634.153	626	6148.03	623	6165-152	602	6770	201
4995.2	704	5635.7	581	6151-912	603	6166.41	539	6770.1	201
4995.3	703	5636	581	6151-912	606	6166.42	539	6775.31	203
4996	692	5636.1	582	6154.0	530	6167.09	601	6776	194
4996	697	5691	627	6154.09	604	6167-417	603	6777	204
4996.1	691	5692.1	569	6154.09	607	6167-417	605	6783	195
4997	691	5693	626	6154.108	600	6167-417	608	6793	194
4998.3	692	5694	570	6155.09	601	6168.02	538	6797.6	202
5111-454	627	5694.5	570	6156.0	531	6168.02	610	6797.7	203
5111V-593	624	5695	570	6161.01	533	6168.09	601	6821.45	546
5111V-593	627	5696	570	6161.13	533	6168.11	604	6822.45	546
5111V-593	628	5697	570	6161.50	532	6168.11	607	6892	547
5115-563	627	5698	570	6161.51	533	6168.2	538	6892	582
5121	556	5711-545	626	6161.52	532	6168.21	538	6892	704
5121-667	627	5725	566	6161.60	532	6168.45	538	6928	544
5313P	11	5725	580	6161.61	533	6168.46	538	6928.0	545
5313P	147	5725.5-45V	571	6161.62	532	6168-035	538	6928.1	544
5325.75	23	5725.5-45V	584	6161.65	543	6168-035	601	6928.1-821	622
5325.75	196	5725.94	579	6161.65	545	6168-035	605	6928.1-90C	621
5331	184	5725.94	595	6161.65	617	6168-035	611	6928.21	545
5331	209	5725V-542	571	6161.65	619	6170.0	534	6928.93	622
5331	237	5725V-542	628	6161.70	532	6171.0	530	6928-821	622
5331.2	185	5726	567	6161.71	533	6171.10	530	6928EX	544
5331.2	209	5726.51	568	6161.72	532	6171.11	530	6929	544
5331.2	237	5727	567	6161.81	537	6171.12	530	6929.1	544
5341	184	5729	562	6161.8-117	612	6176.9-545	624	6929.1-90C	622
5341	209	5730	558	6161.82	612	6176-153	624	6930.0	545
5341	235	5730	568	6161.83	612	6176-236	624	6930.0	621
5341	337	5753	565	6161.84	612	6176-651	603	6931.0	545
5341.6	184	5753.01	570	6161.86	537	6176-651	605	6931.0	621
5341.6	210	5753.02	567	6161.89	537	6177.45	539	6956.0	613
5341.6	235	5753.904	565	6161.9	537	6211-454	624	6956.09	601
5359.1	195	5753.905	565	6161.98	623	6211KZ-454	624	6956.1-182	614
5413.0	626	5753-542	570	6162.01	530	6387.35	540	6956.1-253	614
5420.1	568	5753-545	626	6162.02	601	6711	193	6956.1-821	613
5422	557	5754	566	6162.07	601	6711.8	198	6956.1-90C	613
5430	557	5754.905	566	6162.1	529	6711.8	375	6956-632	614
5431	557	5755	566	6162.12	604	6711.8	390	6956-820	614
5432	557	5756	565	6162.12	608	6712	193	6956EX	540
5433	557	5763	567	6162.19	602	6713	193	6958.1-821	615
5439	556	5763-545	626	6162.19	605	6713P	193	6958.96	615
5439.5	556	5787-545	626	6162.19	608	6714	193	6958.99	615
5440	556	5788	564	6162.19	611	6714.1	193	6960	542
5441	556	5788.4	564	6162.45	529	6715	194	6960.0	543
5535	563	5788.45	564	6162.45-593	602	6715.2	194	6960.1	542
5535.4	563	5788.70	564	6162.45-593	605	6716	191	6960.98	617
5536	563	5788.71	564	6162.45-593	611	6716.8	197	6960.98	618
5555	562	5788.80	626	6162.45-608	603	6716.8	375	6960.99	618
5555K	563	5972.152	570	6162.473	602	6716.8	390	6961	541
5611	560	5973	570	6162.473	605	6717	192	6961.1	541
5611.01	569	6141.01	535	6162.473	611	6718	192	6961.93	617
5611.02	561	6141.02	535	6162.475	604	6718.8	198	6961.93	619
5611.5	559	6141.60	536	6162.475	607	6718.8	375	6961.94	617
5611.51	560	6141.62	535	6162.99	625	6718.8	390	6961.94	619
5611.6	560	6141.70	536	6162.99	638	6720.01	200	6961.95	617
5611.9	562	6141.72	535	6162.99	727	6723	198	6961.95	619
5611.916	560	6142	609	6162-152	602	6723.1	199	6961.96	543
5611.917	561	6142.01	531	6162-152	611	6724	198	6961.96	617
5611-101	569	6142.32	531	6162-268	602	6724.1	199	6961.96	619
5611-545	626	6142.33	531	6162-268	605	6724.2	199	6961.99	616
5611K	562	6142.90	608	6162-268	611	6724.3	196	6963	541
5612	561	6142.91	608	6162-955	602	6725	196	6963.1	541
5617	571	6142.92	608	6162-955	605	6725.5	196	6963.93	617
5619	569	6145.190	623	6163.1	529	6725.7	196	6963.99	616
5621.25	559	6145.191	623	6163.2	529	6725.78	198	6964.0	540
5622.2	569	6145.192	622	6163.45	529	6725.78	376	6964.0	543

model	strana	model	strana	model	strana	model	strana	model	strana
6964.0	616	8010.27	521	8310.0	470	8310.51	518	8350.13	497
6964.0	618	8013.23	374	8310.0	483	8310.52	375	8350.13	500
6964.0	620	8013.28	518	8310.14	493	8310.52	391	8350.13	515
6965	542	8019.21	445	8310.19	466	8310.52	518	8350.15	497
6965.1	542	8019.21	516	8310.19	472	8310.66	450	8350.23	493
6965.90	543	8019.21	594	8310.19	477	8310.66	518	8350.25	497
6965.90	620	8019.22	445	8310.19	480	8310.68	376	8350.25	516
6965.99	620	8019.22	516	8310.19	485	8310.72	465	8350.26	441
6995.1	547	8019.22	595	8310.20	455	8310.72	479	8350.26	501
7121K	576	8020.28	518	8310.20	459	8310.73	468	8350.26	516
7122	577	8038.0	459	8310.20	462	8310.74	455	8350.31	499
7122K	577	8038.0	462	8310.20	465	8310.74	459	8350.32	500
7128	576	8038.0	475	8310.20	471	8310.74	462	8350.34	499
7139.19	584	8040.21	348	8310.20	476	8310.74	476	8350.35	500
7391	584	8076	374	8310.20	479	8310.74	483	8350.37	500
7432	576	8077	374	8310.20	484	8310.75	471	8351.1	489
7432.31	576	8090	449	8310.23	472	8310.75	483	8351.10	513
7432.51	576	8090	522	8310.23	480	8310.76	519	8351.11	514
7531-454	624	8090	592	8310.23	485	8310.78	517	8351.2	503
7622	576	8090.1	449	8310.26	517	8310.79	399	8351.65	504
7622.31	576	8090.1	522	8310.28	455	8310.79	517	8351.7	493
7622.51	576	8090.1	592	8310.28	459	8310.82	468	8351.8	510
7860.71-880	577	8090.2	449	8310.28	462	8310.82	494	8351.8	512
791-880	547	8090.2	522	8310.28	465	8310.88	403	8352.1	488
791-880	583	8090.2	592	8310.28	468	8310.89	477	8352.11	496
792-654	629	8090.3	449	8310.28	471	8310.92	519	8352.12	491
7928.520	579	8090.3	522	8310.28	476	8310.93	517	8352.21	491
7942.89V	584	8090.3	592	8310.28	479	8314	402	8352.3	496
79485.1	579	8091	447	8310.28	484	8314	558	8352.690	419
7964-563	584	8091	520	8310.3	486	8315.1	486	8352.690	516
7968	583	8091	592	8310.31	456	8315.2	502	8352.690	536
7968.5	583	8094	449	8310.31	460	8325.7	492	8352.690	536
7969	583	8094	522	8310.31	463	8326.1	490	8352.7	493
7985	577	8094	591	8310.31	466	8326.15	490	8354.1	489
7985.01-881	583	8113.21	522	8310.31	469	8326.16	495	8354.2	504
7985.10	577	8121.21	443	8310.31	471	8326.2	501	8355.8	510
7985.15	578	8121.21	515	8310.31	476	8326.21	490	8355.8	512
7985.17	578	8121.22	516	8310.31	479	8326.3	495	8357.1	489
7985.20	578	8128.12	514	8310.31	484	8326.4	495	8357.11	492
7985.2-69V	629	8128.14	514	8310.31	494	8326.55	501	8367	403
7985.30	578	8128.15	514	8310.33	455	8326.65	501	8400	382
7985.30-697	582	8128.41	506	8310.33	459	8326.7	502	8401	382
7985.31-697	582	8128.41	514	8310.33	462	8326.8	508	8409	392
7985.31-697	705	8128.42	505	8310.33	465	8326.9	491	8410	391
7985.32	578	8128.42	506	8310.33	484	8327.1	495	8411	393
7985.47V	583	8128.46	506	8310.34	492	8330.21	493	8413	393
7985.50	582	8128.46	506	8310.35	456	8331.1	487	8414	391
7985.50	705	8128.47	517	8310.35	460	8331.2	502	8415	392
7985.80	580	8128.7	505	8310.35	463	8332.1	487	8415.1	392
7985.88V	583	8128.7	506	8310.35	466	8332.2	502	8416	392
7985.88V	596	8141.0	465	8310.35	472	8332.3	494	8417	392
7985.94	580	8141.0	478	8310.35	477	8332.4	487	8420	237
7985.94	595	8141.23	466	8310.35	480	8333.1	488	8420	393
7985.94-268	630	8141.23	480	8310.35	485	8333.2	503	8420.1	237
7985.945	580	8173	373	8310.37	456	8334.1	488	8420.1	393
7985.945-639	583	8173	519	8310.37	466	8334.2	503	8420.2	237
7985.945-639	705	8180.1	486	8310.37	485	8350.11	496	8420.2	393
7987.570	584	8180.16	492	8310.39	456	8350.11	515	8437.90	392
7987V	584	8180.17	483	8310.39	460	8350.111	507	8502	398
7988	571	8180.73	373	8310.39	463	8350.111	508	8503	399
7988.5	584	8250.1	469	8310.39	466	8350.111	511	8504	398
7989.270-268	630	8250.1	471	8310.39	469	8350.113	507	8512	400
8000.21	472	8250.1	476	8310.39	472	8350.113	509	8513	401
8000.21	485	8250.1	479	8310.39	477	8350.113	511	8513.31	401
8001	374	8250.1	484	8310.39	480	8350.115	507	8515	382
8010.23	457	8250.1	494	8310.39	485	8350.115	509	8516	400
8010.23	460	8308.19	469	8310.40	469	8350.115	511	8521	343
8010.23	463	8308.20	468	8310.41	456	8350.115	514	8521.32	347
8010.23	466	8308.21	468	8310.46	456	8350.115	515	8522	342
8010.23	472	8308.24	469	8310.46	460	8350.12	513	8522.31	348
8010.23	477	8308.35	469	8310.46	463	8350.125	497	8522.33	349
8010.23	480	8308.59	468	8310.46	484	8350.126	513	8523	343
8010.23	485	8308.81	467	8310.47	492	8350.127	513	8523.90	436
8010.27	448	8310.0	455	8310.51	450	8350.128	513	8524	350

model	strana
8530.1	344
8533	344
8534	369
8535	351
8535.31	352
8535.32	353
8536	357
8536.31	357
8537	358
8537.31	359
8538	352
8539	364
8540	360
8540.31	361
8540.32	362
8540.33	363
8545	385
8545.31	385
8545.32	385
8550	402
8554	387
8555	386
8555.31	387
8555.32	387
8555.33	387
8555.34	387
8555.35	388
8555.36	388
8555.38	388
8558	387
8560	366
8560.31	367
8560.32	365
8560.33	367
8561	386
8565	386
8566	402
8568	368
8569	403
8570	369
8570.30	389
8570.31	370
8570.32	370
8570.33	390
8570.34	389
8570.35	389
8570.36	372
8570.37	376
8570.39	347
8570.45	353
8570.48	368
8570.49	373
8570.49	391
8570.50	376
8570.51	449
8570.54	403
8570.55	419
8570.56	420
8570.57	420
8570.57	444
8570.58	420
8570.59	421
8570.60	421
8570.62	418
8570.63	374
8570.65	377
8570.66	372
8570.70	373
8570.71	372
8570.72	371
8573	373
8580.1	432
8580.1	439
8580.10	431

model	strana
8580.10	435
8580.10	439
8580.11	446
8580.12	446
8580.13	432
8580.13	436
8580.13	439
8580.15	446
8580.16	431
8580.16	438
8580.17	431
8580.17	438
8580.19	444
8580.2	436
8580.20	435
8580.21	432
8580.21	439
8580.22	441
8580.24	442
8580.25	442
8580.26	442
8580.27	442
8580.28	443
8580.29	440
8580.3	430
8580.30	443
8580.31	443
8580.32	440
8580.32	443
8580.33	425
8580.33	444
8580.37	446
8580.38	446
8580.39	450
8580.4	435
8580.42	447
8580.43	433
8580.44	440
8580.45	436
8580.47	450
8580.48	376
8580.49	420
8580.5	438
8580.50	441
8580.51	441
8580.52	442
8580.53	450
8580.54	450
8580.55	444
8580.56	445
8580.58	444
8580.6	347
8580.6	449
8580.60	435
8580.62	441
8580.63	432
8580.63	436
8580.63	440
8580.65	445
8580.66	374
8580.67	446
8580.69	440
8580.7	432
8580.7	439
8580.70	431
8580.70	435
8580.70	438
8580.71	442
8580.72	375
8580.72	393
8580.73	432
8580.73	439
8580.75	445
8580.78	436

model	strana
8580.8	431
8580.8	438
8580.9	435
8601.1	415
8602.1	416
8610.1	409
8610.2	423
8611.1	409
8611.2	423
8613.1	410
8613.2	423
8614.1	410
8615.1	411
8620.1	411
8620.2	424
8621.1	412
8622.1	412
8624.1	413
8625.1	413
8630.1	415
8631.1	415
8631.2	424
8635.1	415
8635.2	424
8640.1	414
8640.14	414
8641.1	414
8650.1	418
8651.1	419
8651.2	425
8653.1	419
8654.1	419
8655.11	418
8655.12	418
8660.1	422
8874.9	349
94090G	274
94092G	274
94096	278
94096G	278
94098G	279
94130G	272
94180	272
94243G	272
94246G	273
94270G	273
94270GF	273
94280G	273
94330	276
94330G	277
94331G	277
94340	277
94340G	277
94341G	277
94343G	278
94359	278
94384G	278
94385.1	33
94385.1	178
94385.1	546
94385.2	178
94385.2	204
94471G	279
94472G	279
94472GL	279
94476	280
94476.0	280
94476.05	281
94476.05NOR	281
94476.09	281
94476.1	281
94476.2	282
94476.21	282
94476-926	280

model	strana
94476EX	281
94477.0-713	24
94477.0-713	156
94477.0-713	282
94478	280
94478.0	281
94478-926	280
94485	282
94490G	279
94576.1	178
94826.9	285
94826C1	285
94826C2	285
94933	284
94936	284
94939	284
94940	284
94943	284
94948	285
94949	284
94961	239
94961	285
94980	184
94980	236
94980	264
94980	285
94980.1-584	264
94980.1-584	286
94981	236
94981	264
94981	285
95001A	268
95002A	268
95040	269
95041	268
95060	269
95085	269
95086	269
95090	269
95092	270
95130	270
95130	271
95240	275
95243	276
95270	274
95301	279
9777.9	14
9778.0	16
9778.1	16
9782-268	630
9784.3-236	600
9784.3-236	610
9918	629
9925.290	624
9925.290	629
9928.190	629
9933	624
9933	627
9933	629
9933.31	629
9934	630
9934.31	630
9941	176
9941	283
9941	625
9945-143	569
9952-571	283
9952-571	625
9953ME	283
9954.92-V	629
9955V	628
9957V	628
9957V	629
9959 V	627

model	strana
9959.1-182	625
9959.4	600
9959.4	610
9965.3V	628
9965.3V	629
9965-182	628
9967V	625
9968V	628
9971.5	628
G2016T	55
G2019T	55
G2101	293
G2101T	293
G2107.1T	295
G2109T	54
G2109T	295
G2110	54
G2110	294
G2110S	294
G2206T	295
G2325.1	296
G2343.1	294
G2343.1S	294

viega.hr/Proizvodi

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Njemačka

Telefon +49 2722 61-0

viega.com

Viega d.o.o.
Telefon +385 99 34 34 959

info@viega.hr
viega.hr

FSC
www.fsc.org
MJEŠAVINA
Papir | Podržavanje odgovornog šumarstva
FSC® C011660

HR 830 243-7/24 · Prava na promjene pridržana.