


**Odводи za sudopere, izljeve i strojeve**

**Tehnika odvodnje**

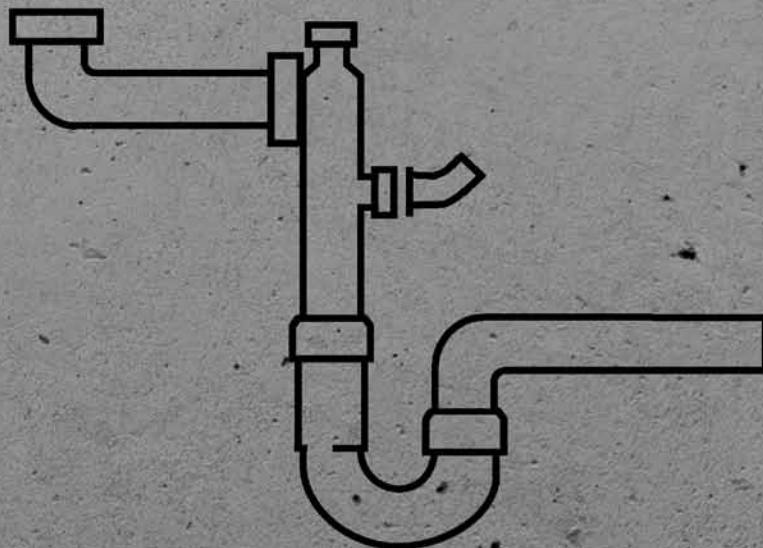

**viega**

**Odvodi, sifoni i pribor za sudopere, izljeve i strojeve,  
prema DIN EN 274.**

Visokokvalitetna zgradarska tehnika za jednostavnu montažu.

Sifoni od PP (polipropilen) s najboljim karakteristikama za otpadne vode u kućanstvima.

Priključci uredaja i posebni prijelazni dijelovi za posebne situacije ugradnje.

Sifoni malih dimenzija za podžbuknu i nadžbuknu montažu.

**SADRŽAJ**

Odvodni ventili	448
Prostorno prilagodljivi odvodi	449
Cijevni sifoni	449
Odvodni spojevi	450
Sifoni za odvode i strojeve	451
Podžbukni i nadžbukni sifoni za strojeve	452
Pribor	453


**GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**ODVODNI VENTILI**

**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila s trokutastom kukicom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artiki
<b>7432</b>	1½	70	40	50	<b>102 678</b>
<b>7622</b>	1½	70	55	1	<b>108 519</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila


**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila s prstenom, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artiki
<b>7432.31</b>	1½	70	40	50	<b>101 961</b>
<b>7622.31</b>	1½	70	55	50	<b>104 849</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila


**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila, kromirani kuglični lančić (250 mm) s držačem lančića, donji dio ventila od umjetnog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artiki
<b>7432.51</b>	1½	70	40	50	<b>106 140</b>
<b>7622.51</b>	1½	70	55	50	<b>109 233</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila


**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Košarica ventila od plemenitog čelika može se izvaditi, gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala

**Model 7128**

G	Ø	AV	S90	PJ	Artiki
1½	114,5	60	✓	40	<b>109 967</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

S90 = za praonik s promjerom ispusta Ø 90


**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Sito od nehrđajućeg čelika, donji dio ventila od umjetnog materijala

**Model 7121K**

G	Ø	AV	PJ	Artiki
1½	80	40	1	<b>117 429</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila


**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**

Gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila s trokutastom kukicom, donji dio ventila od mesinga

**Model 7122**

G	Ø	AV	PJ	Artiki
1½	80	25	25	<b>103 385</b>
2	80	25	1	<b>116 354</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila



**Odvodni ventil**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper

**Oprema**


Gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila s trokutastom kukicom, donji dio ventila od umjetnog materijala

**Model 7122K**

G	Ø	AV	PJ	Artikl
1½	80	40	25	<b>109 516</b>

AV = ugradna visina donjeg dijela ventila

**PROSTORNO PRILAGODLJIVI ODVODI**




**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

**Model 7860.71-880**

G1	G2	L	PJ	Artikl
1½	1½	75-300	1	<b>105 785</b>

**CIJEVNI SIFONI**



**Cijevni sifon**



- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper  
- umjetni materijal

**Oprema**

Vodoravni odvod s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 7985**

G	DN	PJ	Artikl
1½	40	25	<b>105 716</b>
1½	50	25	<b>107 888</b>



**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper  
- umjetni materijal

**Oprema**

Priključak za odvodno crijevo, vodoravni odvod s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 7985.10**

G	DN	PJ	Artikl
1½	40	25/500	<b>102 449</b>
1½	50	25	<b>102 838</b>



**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper  
- umjetni materijal


**Oprema**

Odvodno koljeno 45° s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

**Model 7985.20**

G	DN	PJ	Artikl
1¼	40	25	<b>113 957</b>
1¼	50	25	<b>115 449</b>
1½	40	50	<b>104 634</b>
1½	50	50	<b>102 821</b>
2	50	25	<b>115 654</b>





**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

**Oprema**


Odvodno koljeno 45°, priključak za odvodno crijevo

s nadzorom kvalitete

prema DIN EN 274

**Model 7985.30**

G	DN	PJ	Artikl
1¼	40	25	<b>114 596</b>
1¼	50	25	<b>118 242</b>
1½	40	50/500	<b>101 800</b>
1½	50	50	<b>101 206</b>
2	50	25	<b>116 668</b>



**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

**Oprema**


Odvodno koljeno 45°, priključak 2 odvodna crijeva

s nadzorom kvalitete

prema DIN EN 274

**Model 7985.32**

G	DN	PJ	Artikl
1½	50	10	<b>694 166</b>



**Cijevni sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal

**Oprema**

Fleksibilna odvodna cijev, priključak za odvodno crijevo

**Model 7985.15**

G	L	DN	PJ	Artikl
1½	500	40/50	30	<b>101 633</b>



**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: sudoper
- umjetni materijal


**Oprema**

Fleksibilna odvodna cijev, priključak 2 odvodna crijeva

**Model 7985.17**

G	L	DN	PJ	Artikl
1½	500	40/50	10	<b>694 159</b>

**ODVODNI SPOJEVI**



**Odvodni spoj**


- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

**Oprema**

Odvod ekscentričan, element za izjednačavanje visine, priključak za odvodno crijevo, gornji dio ventila od nehrđajućeg čelika, čep ventila, cijevni sifon

**Model 79485.1**

G	Ø	DN	razmak	PJ	Artikl
1½	70	40	90-310	30	<b>365 875</b>
1½	70	50	90-310	25	<b>329 174</b>



**Odvodni spoj**


- za sljedeće komponente ili namjene: dvostruki sudoper
- umjetni materijal

**Oprema**


Odvod centričan, priključak za odvodno crijevo, element za izjednačavanje visine, cijevni sifon, odvodno koljeno 45°

**Model 7928.520**

G	DN	razmak	PJ	Artikl
1½	40	180-600	30	<b>124 205</b>



**SIFONI ZA ODVODE I STROJEVE**



**Sifon**



- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona
- umjetni materijal

**Oprema**

Priključak ekscentričan, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod

**Model 5725.94**

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	60	<b>112 271</b>



**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona
- umjetni materijal


**Oprema**


Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta

s nadzorom kvalitete  
prema DIN EN 274

**Model 7985.94**

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	1	<b>117 771</b>
50	50	10	<b>114 640</b>





**Cijevni sifon**

- umjetni materijal

**Oprema**

Prilagodljiva cijev s lijevkom za otpadnu vodu, zidni držač, vodoravni odvod s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274  
**Model 7985.945**

DN	PJ	Artikl		
40	10	111 809		
50	10	105 181		



**Cijevni sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno crijevo stroja za pranje rublja ili posuda  
 - umjetni materijal

**Oprema**

Zidni držač, vodoravni odvod, gumena spojnica, tuljak s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274  
**Model 7985.80**

DN	PJ	Artikl		
40	25	104 047		
50	25	102 593		




**Sifon**

- umjetni materijal

**Oprema**

Posuda Ø 50 mm  
**Model 5725**

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikl		
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270		



**PODŽBUKNI I NADŽBUKNI SIFONI ZA STROJEVE**

**Sifon**

- za sljedeće komponente ili namjene: ugrađivanje u zid, odvodno crijevo stroja za pranje rublja ili posuda  
 - umjetni materijal

**Oprema**

Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvršni vijci, zaštitna kapa za navoj, kutna navojna spojnica za crijevo 90°, završnica, rozeta od plemenitog čelika s nadzorom kvalitete prema DIN 19541  
**Model 5635.7**


DN	PJ	Artikl		
40/50	10	452 452		


**Produžetak**

- za sljedeće komponente ili namjene: navojni priključak za crijevo  
 - umjetni materijal  
**Model 5625.55**

G	L	PJ	Artikl		
1	50	5	131 623		





**Sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo stroja za pranje rublja ili posuda
- umjetni materijal

**Oprema**

Horizontalna odvodna cijev, pričvrtni vijci, navojna spojnica 45° s nadzorom kvalitete prema DIN 19541

**Model 5636**

DN	PJ	Artikl		
40	10	364 625		



**Sifon**


- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža, odvodno crijevo stroja za pranje rublja ili posuda
- umjetni materijal

**Oprema**

Odvodna cijev s okomitim ispustom, pričvrtni vijci, navojna spojnica 45° s nadzorom kvalitete prema DIN 19541

**Model 5636.1**

DN	PJ	Artikl		
40/50	10	364 687		



**PRIBOR**



**Prilagodljiva cijev ispusna cijev**

- umjetni materijal

**Oprema**

Brtva

**Model 6892**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	34	200	1	121 631		
1¼	40	120	10	115 432		
1¼	40	200	10	125 400		
1½	40	120	10	107 840		
1½	40	200	10	106 591		
1½	40	500	5	136 888		
1½	50	120	10	108 731		
1½	50	250	10	118 686		
2	40	200	5	130 534		
2	50	500	5	154 424		



**Prilagodljiva cijev**


- umjetni materijal

**Oprema**

Brtva, priključak bočno

**Model 7985.30-697**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1¼	40	200	10	115 388		
1½	40	200	10	111 045		


**Prilagodljiva cijev**

- umjetni materijal

**Oprema**

Brtva, 2 navojne spojnice s navojem pod 45°

**Model 7985.50**

G	DN	L	PJ	Artikl		
1½	40	200	10	104 559		


**Navojna spojnica 45°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo

- umjetni materijal

**Model 7968**

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20-24	10	102 999		


**Navojna spojnica 45°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak 2 odvodna crijeva

- umjetni materijal

**Model 7968.5**

G	Ø	PJ	Artikl		
1	20-24	10	109 530		



**Kutna navojna spojnica za crijevo 90°**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo

- umjetni materijal

**Model 7969**

G	Ø	PJ	Artikl		
1¼	20-24	10	110 888		


**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

**Oprema**

Odzračivač cijevi, brtva, klizni prsten

**Model 7985.01-881**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	220	1	118 426		


**Ispusna cijev**

- umjetni materijal

**Oprema**

Brtva

**Model 3891**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		


**Ispusna cijev**

- umjetni materijal

- fleksibilna

**Oprema**

Brtva

**Model 3892**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		


**Odvodno koljeno 90°**


- umjetni materijal

**Oprema**

Brtva

**Model 7985.88V**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		


**Odvodno koljeno 90°**

- umjetni materijal

**Model 7985.47V**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 382		


**Cijev**

- umjetni materijal

**Model 7987.570**

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	10	104 641		


**Prijelazni komad**

- za sljedeće komponente ili namjene: prijelaz sa olovne cijevi na cijev od umjetnog materijala  
- umjetni materijal

**Oprema**

Klinasta brtva  
**Model 7988.5**

DN	d	PJ	Artikl
40	34	5	<b>106 270</b>


**Redukcija**

- umjetni materijal

**Oprema**

Klinasta brtva  
**Model 4919**

DN1	DN2	PJ	Artikl
40	50	10	<b>110 468</b>


**Čahura za lemljenje**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje sifona na olovnu cijev  
- mesing

**Oprema**

Klinasta brtva  
**Model 7989.270**

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	50	5	<b>121 969*</b>

\* = Isporuka samo još iz zalaha na skladištu


**Rozeta**

- umjetni materijal

**Model 5725.5-45V**

DN	Ø	H	PJ	Artikl
40	80	35	10	<b>282 530</b>
40	85	50	10	<b>282 547</b>
50	90	25	10	<b>282 554</b>


**Redukcija**

- umjetni materijal

**Model 7391**

G1	G2	PJ	Artikl
1½	1¼	25	<b>103 897</b>


**Redukcija**

- umjetni materijal

**Model 7987V**

G1	G2	PJ	Artikl
1½	1¼	10	<b>667 405</b>
2	1½	10	<b>667 351</b>


**Element za izjednačavanje visine**

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 15 mm

- umjetni materijal

**Model 7942.89V**

G1	G2	H	PJ	Artikl
1½	1½	15	10	<b>667 726</b>


**Filter za smeće**

- umjetni materijal

**Model 7964-563**

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	35	1	<b>106 904</b>
1½	40	1	<b>110 987</b>


**Filter za smeće**

- plemeniti čelik

**Model 7139.19**

za G	Ø	PJ	Artikl
1½	40	1	<b>678 609</b>

